

ПО-64.80.10-В4

Перв. примен.

Справ. №


Подп. и дата

Инв. № дудл.

Взаминв.


Подп. и дата

Инв. № подл.

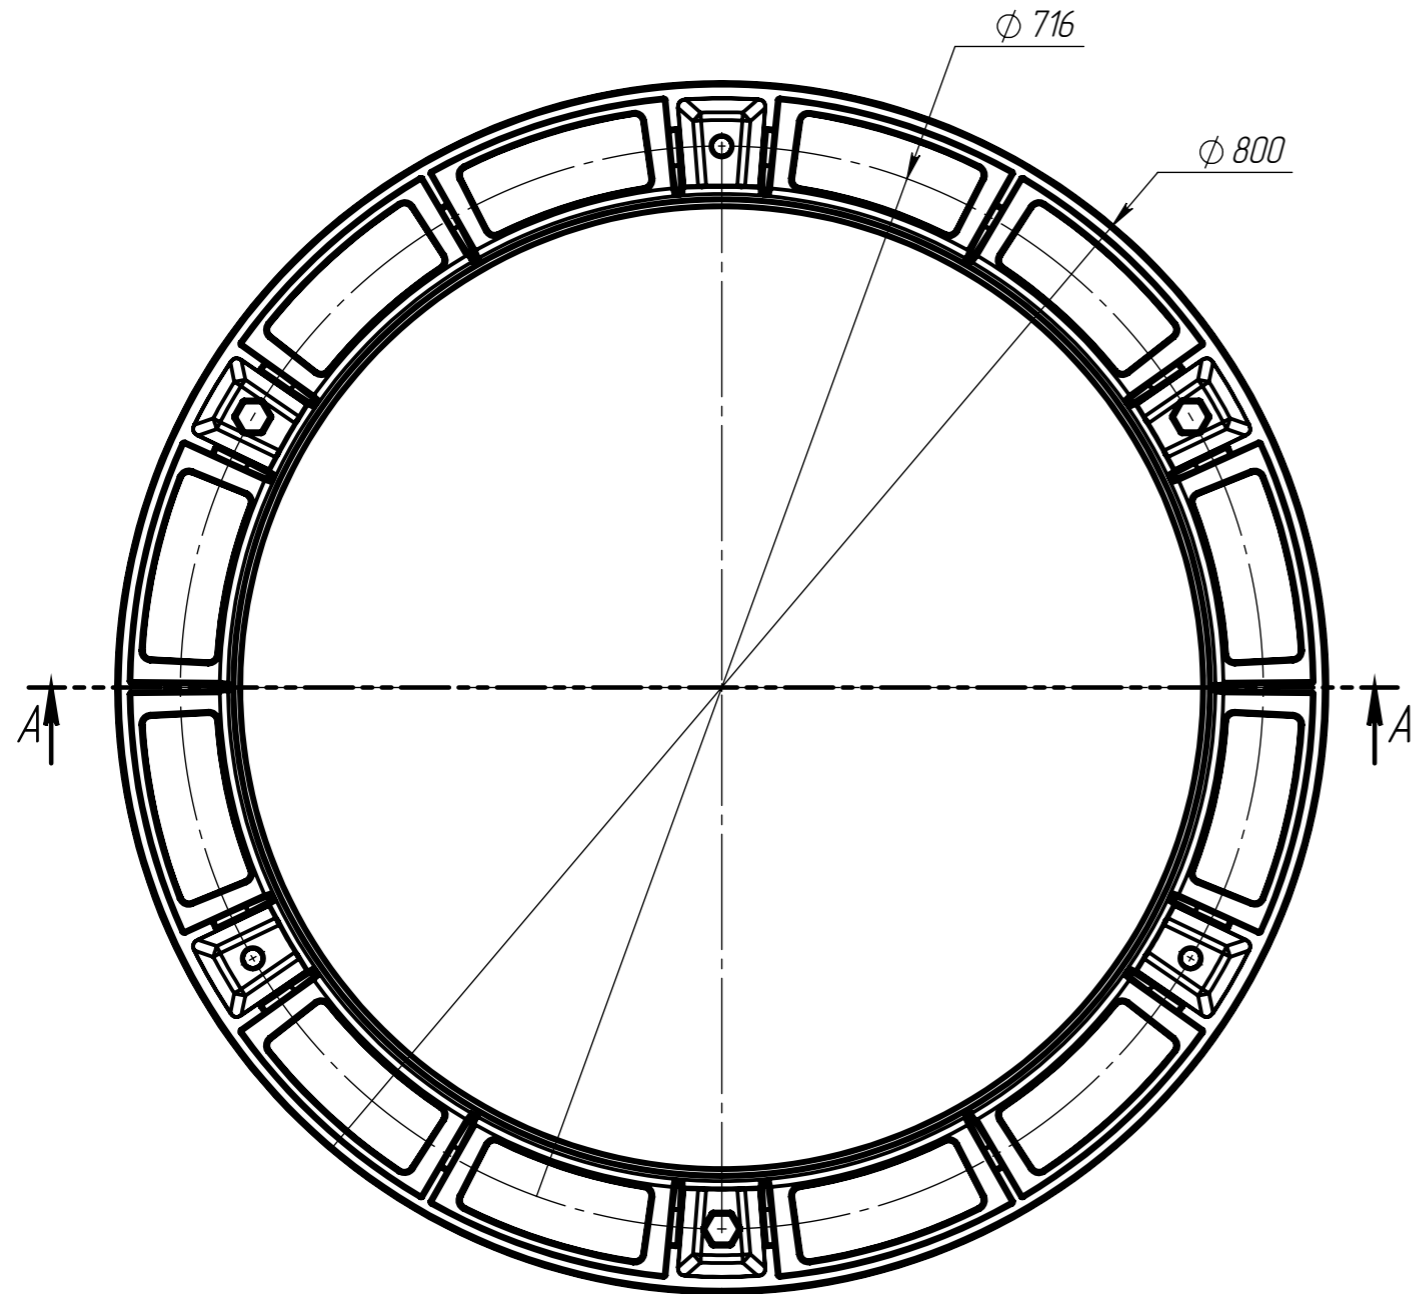


A-A

φ 635

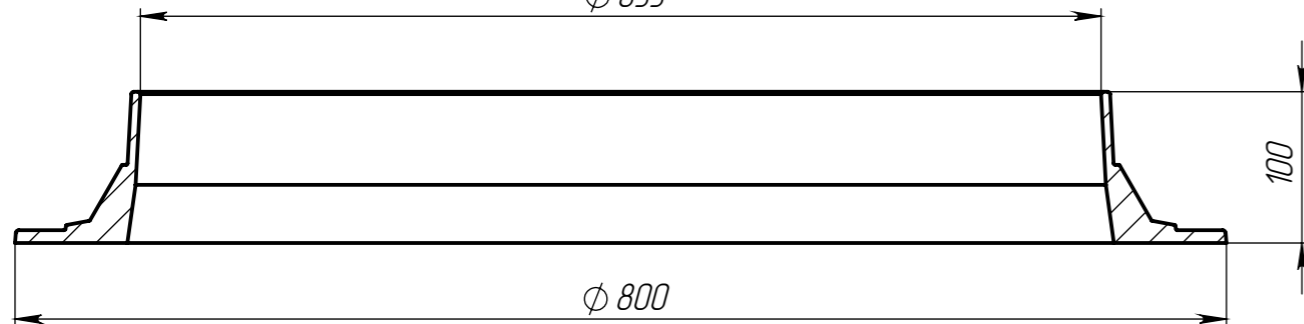

φ 800

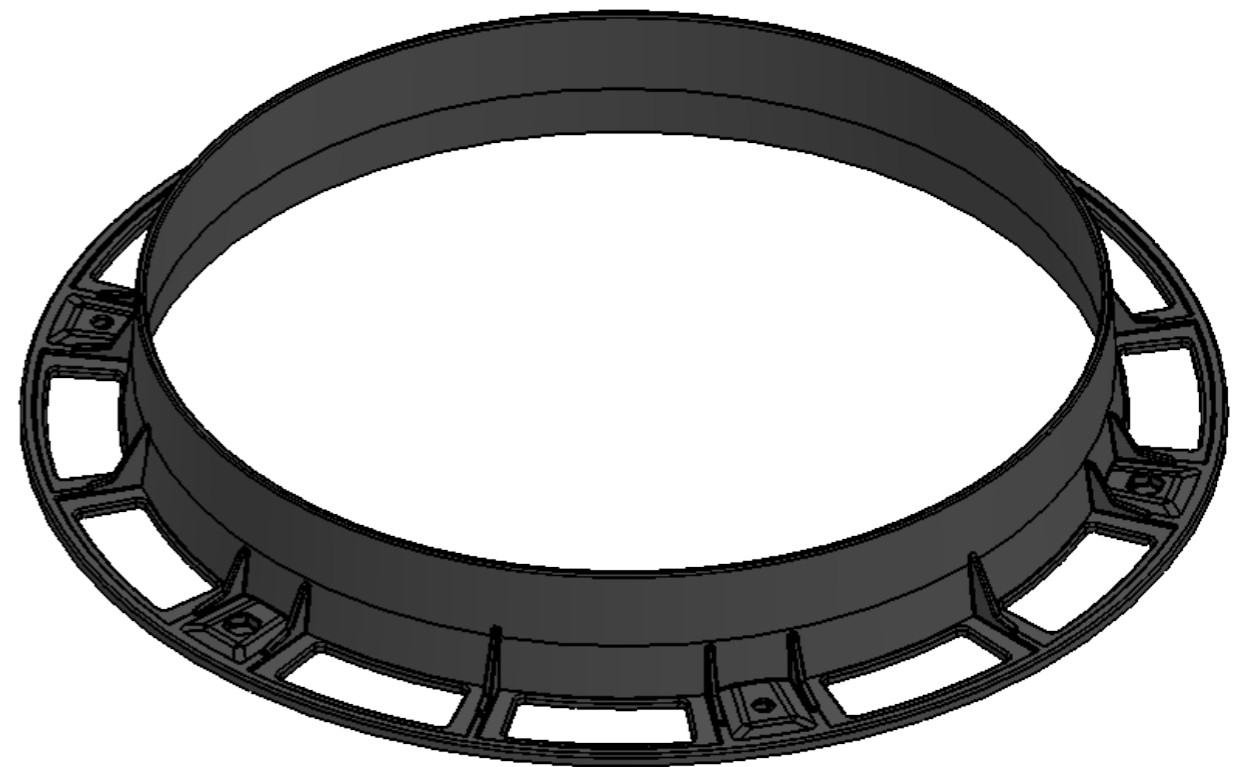

1. Согласно ГОСТ 3634-99 для отливки от 10 до 40 кг 9 класса точности отклонения от массы 1. может составлять до 8%

					ПО-64.80.10-В4			Арт. 30258-8
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Подставка опорная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Дыка			21.11.17			14.54	1:5
Проб.	Денисова					Лист 1	Листов 1	
Т. контр	Цюрак							
Н. контр	Толстых				В4 50 (1)			
Утв.	Камышников							