
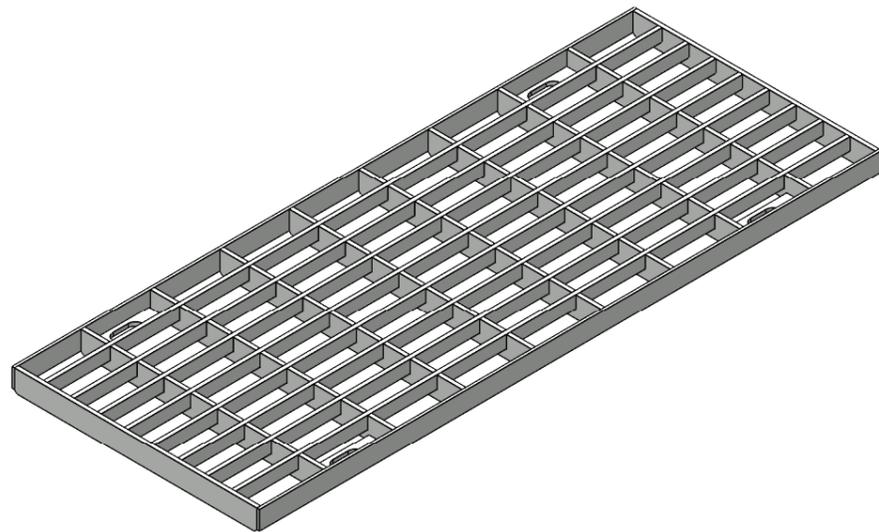


PB-15.20.50.5.2-OC-Я1-ЛВ

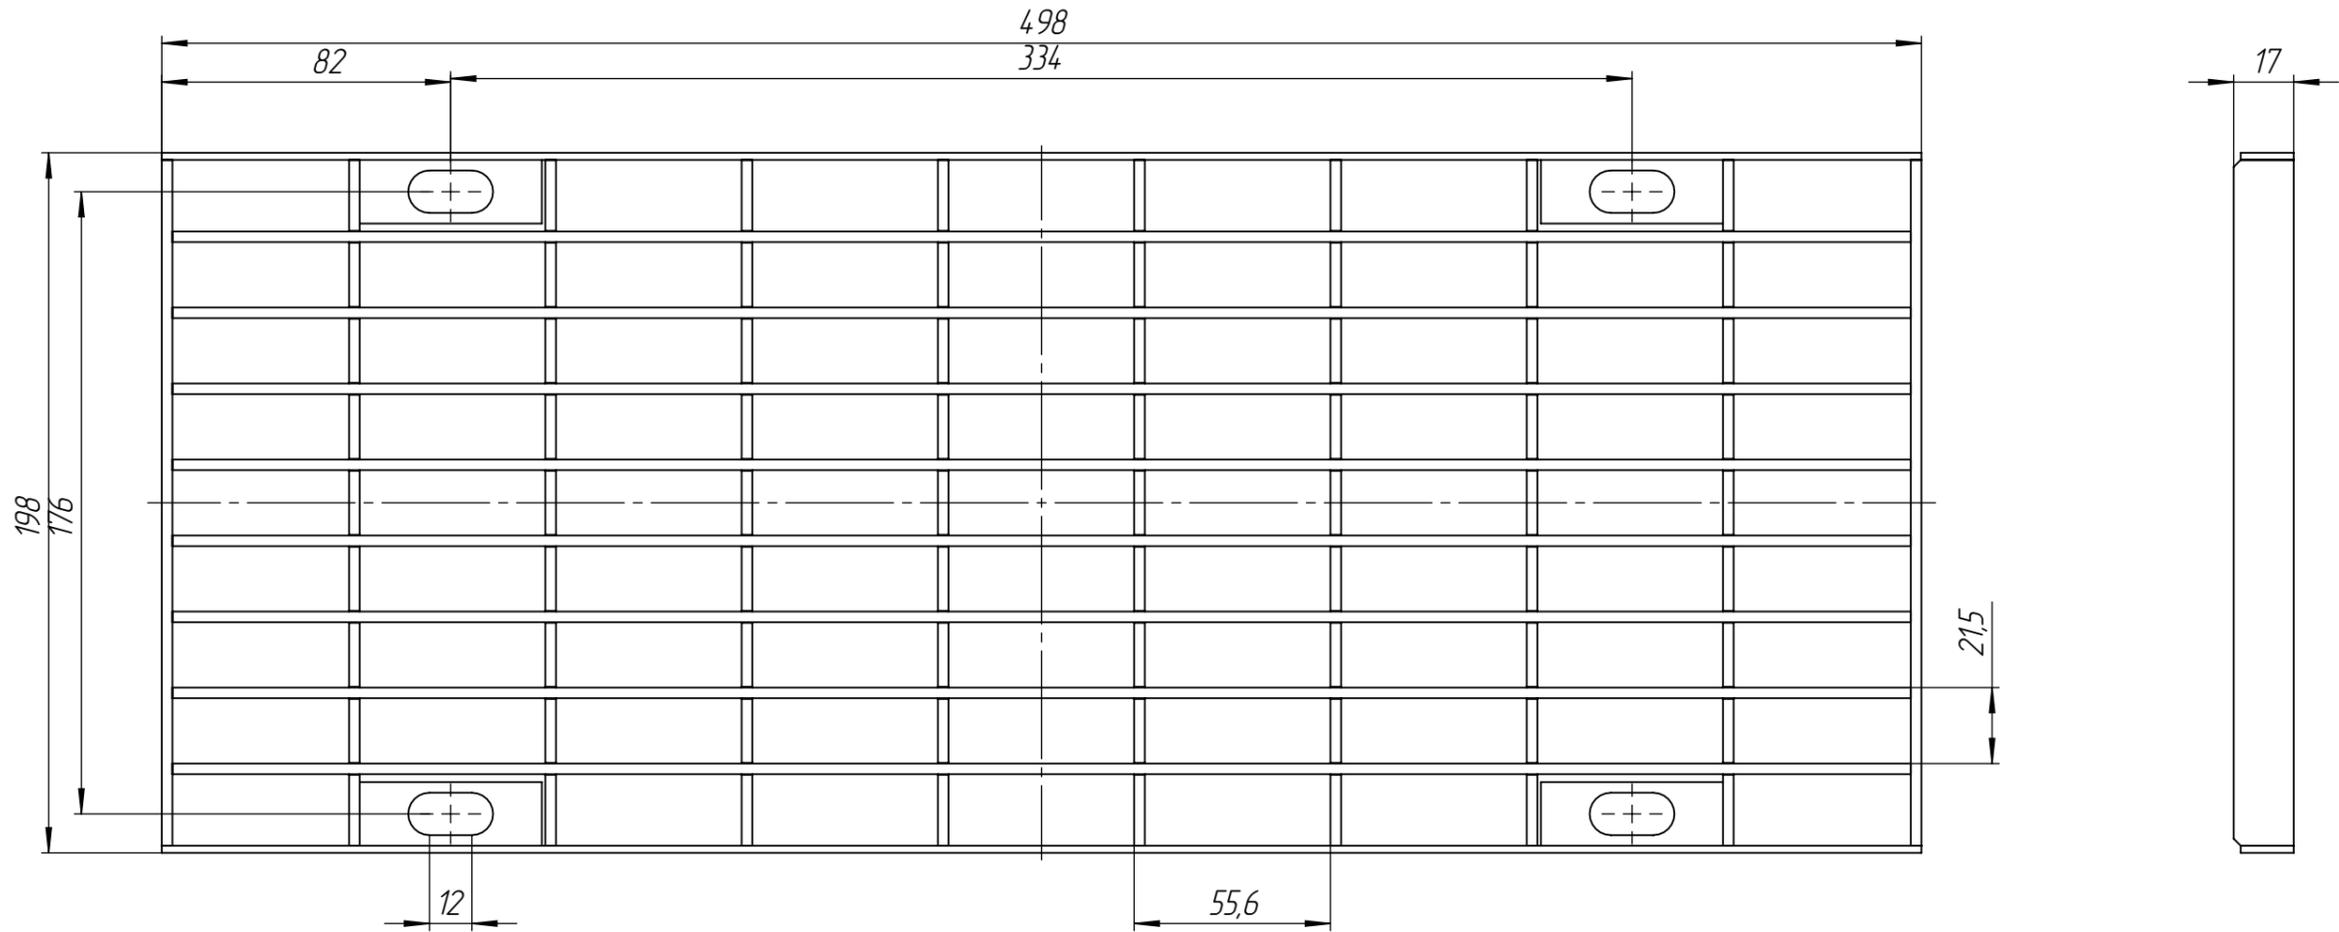

1. Допуск H16, h16, IT16/2
2. На поверхности возможны напыльвы цинка
3. На поверхности возможны прижеги и следы от подвешивания решетки при цинковании
4. На поверхности решетки возможны разнотонные пятна и небольшие зоны рыхлости
5. При неаккуратном обращении в несобранном с лотком виде, возможны отклонения по диагонали, ширине
6. На поверхности допустимы точки, небольшие капли сварки, следы от полуавтоматической сварки

Перв. примен.
Справ. №
Подп. и дата
Инв. № дудл.
Взам инв.
Подп. и дата
Инв. № подл.

					PB-15.20.50.5.2-OC-Я1-ЛВ			Арт. 222019.2-D
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Решетка водоприемная	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Сметанин А.С.						194	1:2
Проб.								
Т. контр						Лист 1	Листов 1	
Н. контр								
Утв.								