

Стальные настилы


Опорная конструкция (25/45 РС)


1-1

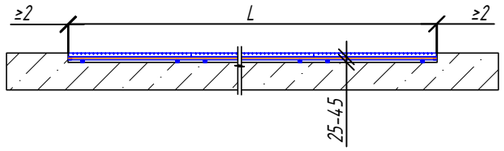

2-2

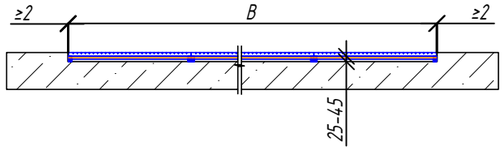

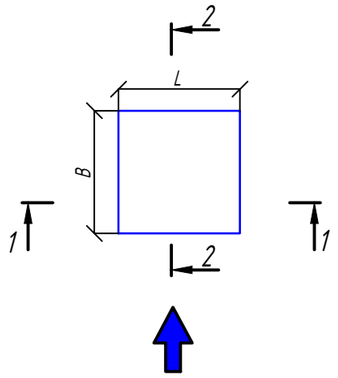


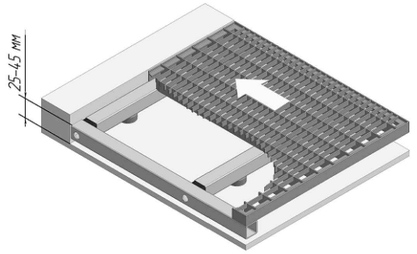


КОР 25/45 РС


Опорная конструкция (45/190 РС)

1-1

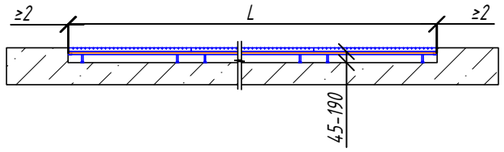

2-2

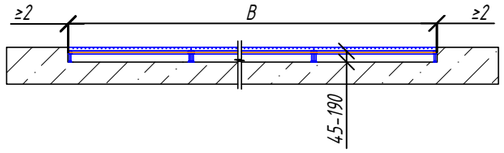





КОР 45/190 РС


Опорная конструкция (190/ H РС)

1-1

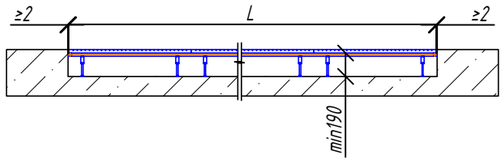


2-2

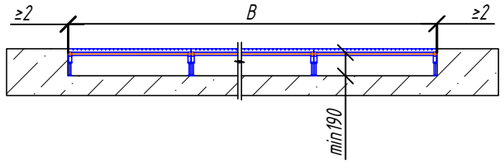

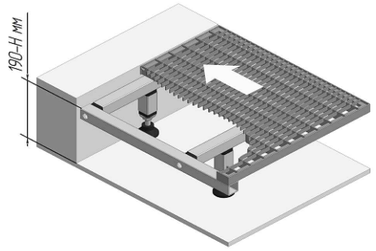

КОР 190/H РС

Без опорной конструкции
(приямок на высоту изделия)



Примечания:
На разрезах представлены стальные настилы с несущей полосой h30 мм, выбор высоты несущей полосы зависит от объекта, расположения опор.
H - максимальная высота опорной конструкции, определяемая глубиной приямка (рекомендуемая глубина приямка не более 500 мм). Схема установки является рекомендательной.

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схемы установки грязезащиты			
Разраб.						Стальные настилы	Стадия	Лист	Листов
Проверил									
Согласовал									

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

standartpark

Формат А3