

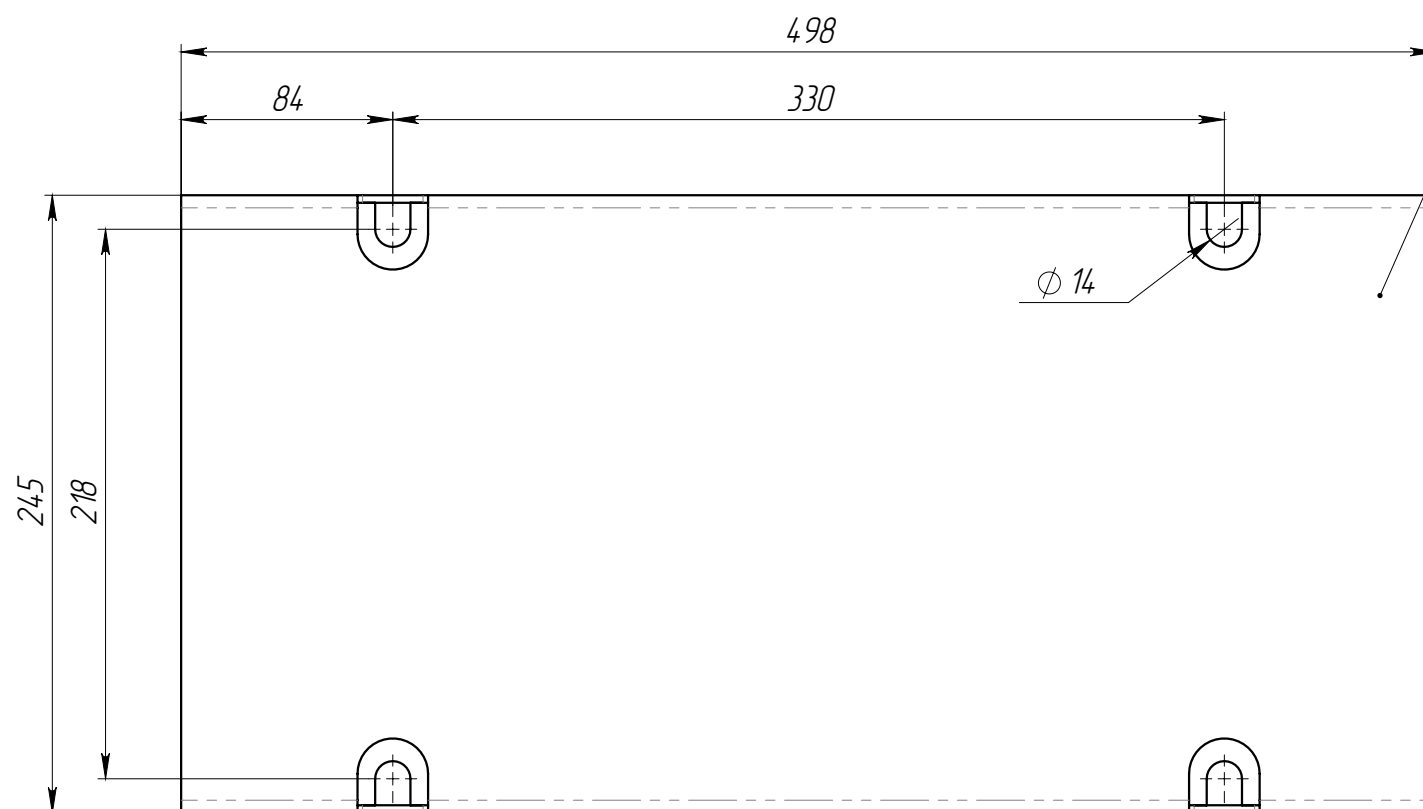
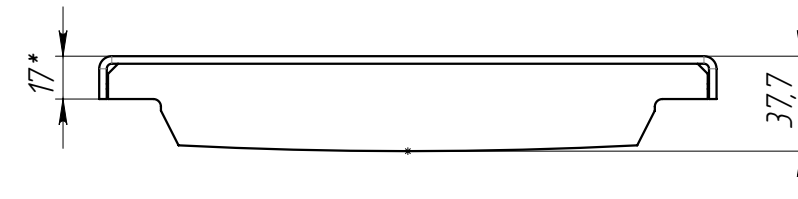


KM-20.25.50-0C-3

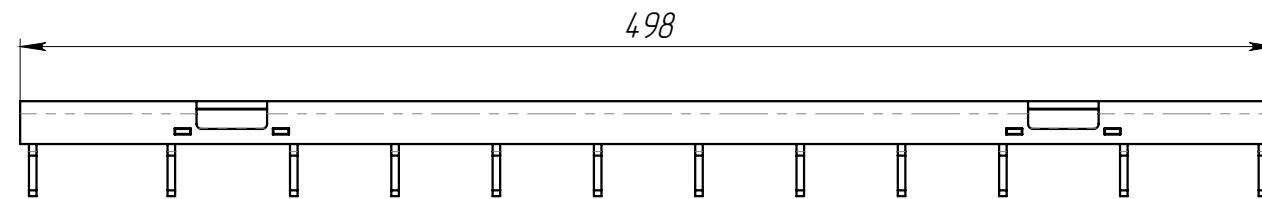

Лицевая поверхность
с чечевичным рифлением
ГОСТ 8668-77

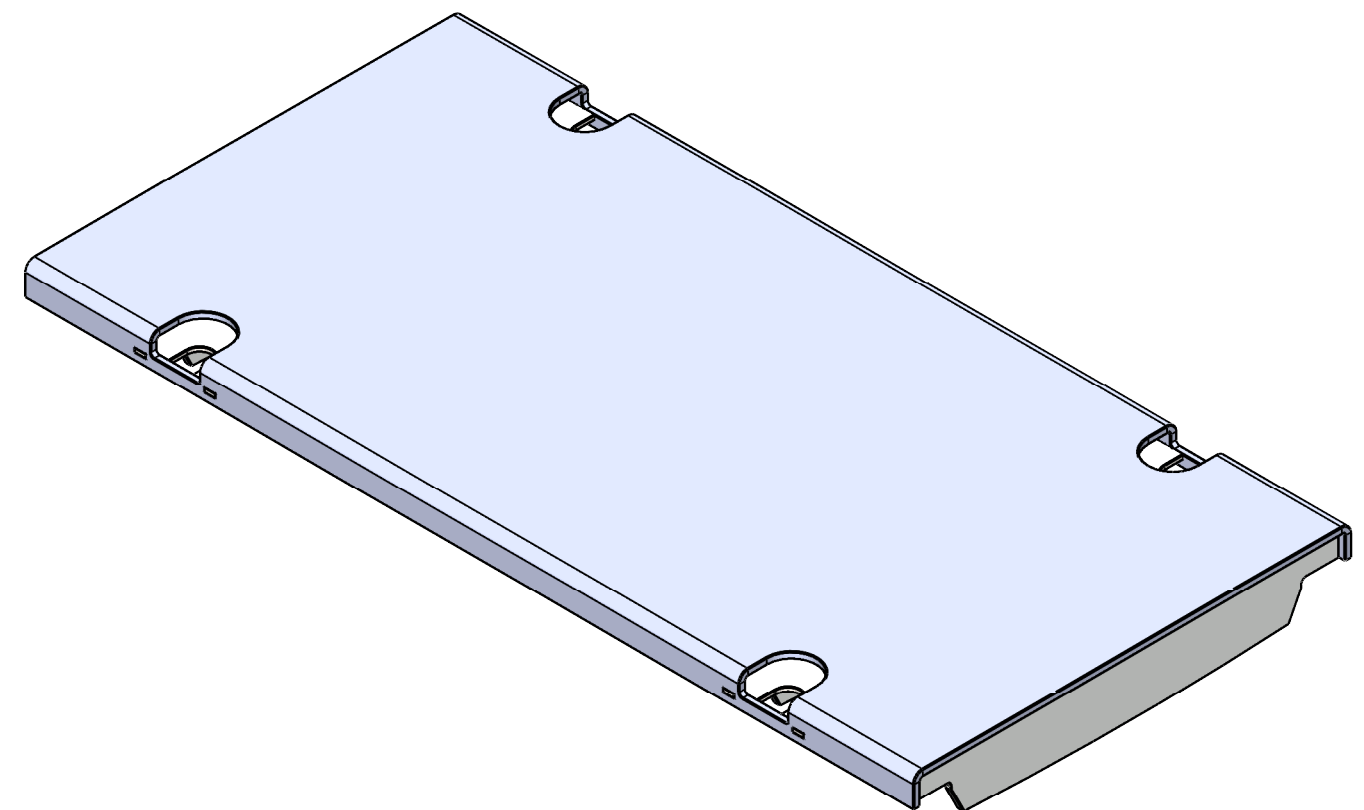

1. * – Размеры для справок;
2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, н14, $\pm \frac{IT14}{2}$;
3. Сварные швы по ГОСТ 11533-75
4. Покрытие горячее цинкование 80-120мкм ГОСТ 9.307-89

					КИ-20.25.50-ОС-3	Арм.		15153-Д		
					Крышка ИНСТАЛЛЯЦИОННАЯ	Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата				5.17	1:3	
Разраб.	Бехтер В.И.									
Пров.	Сметанин А.С.									
Т. контр						Лист 1	Листов 1			
Н. контр										
Утв.										