


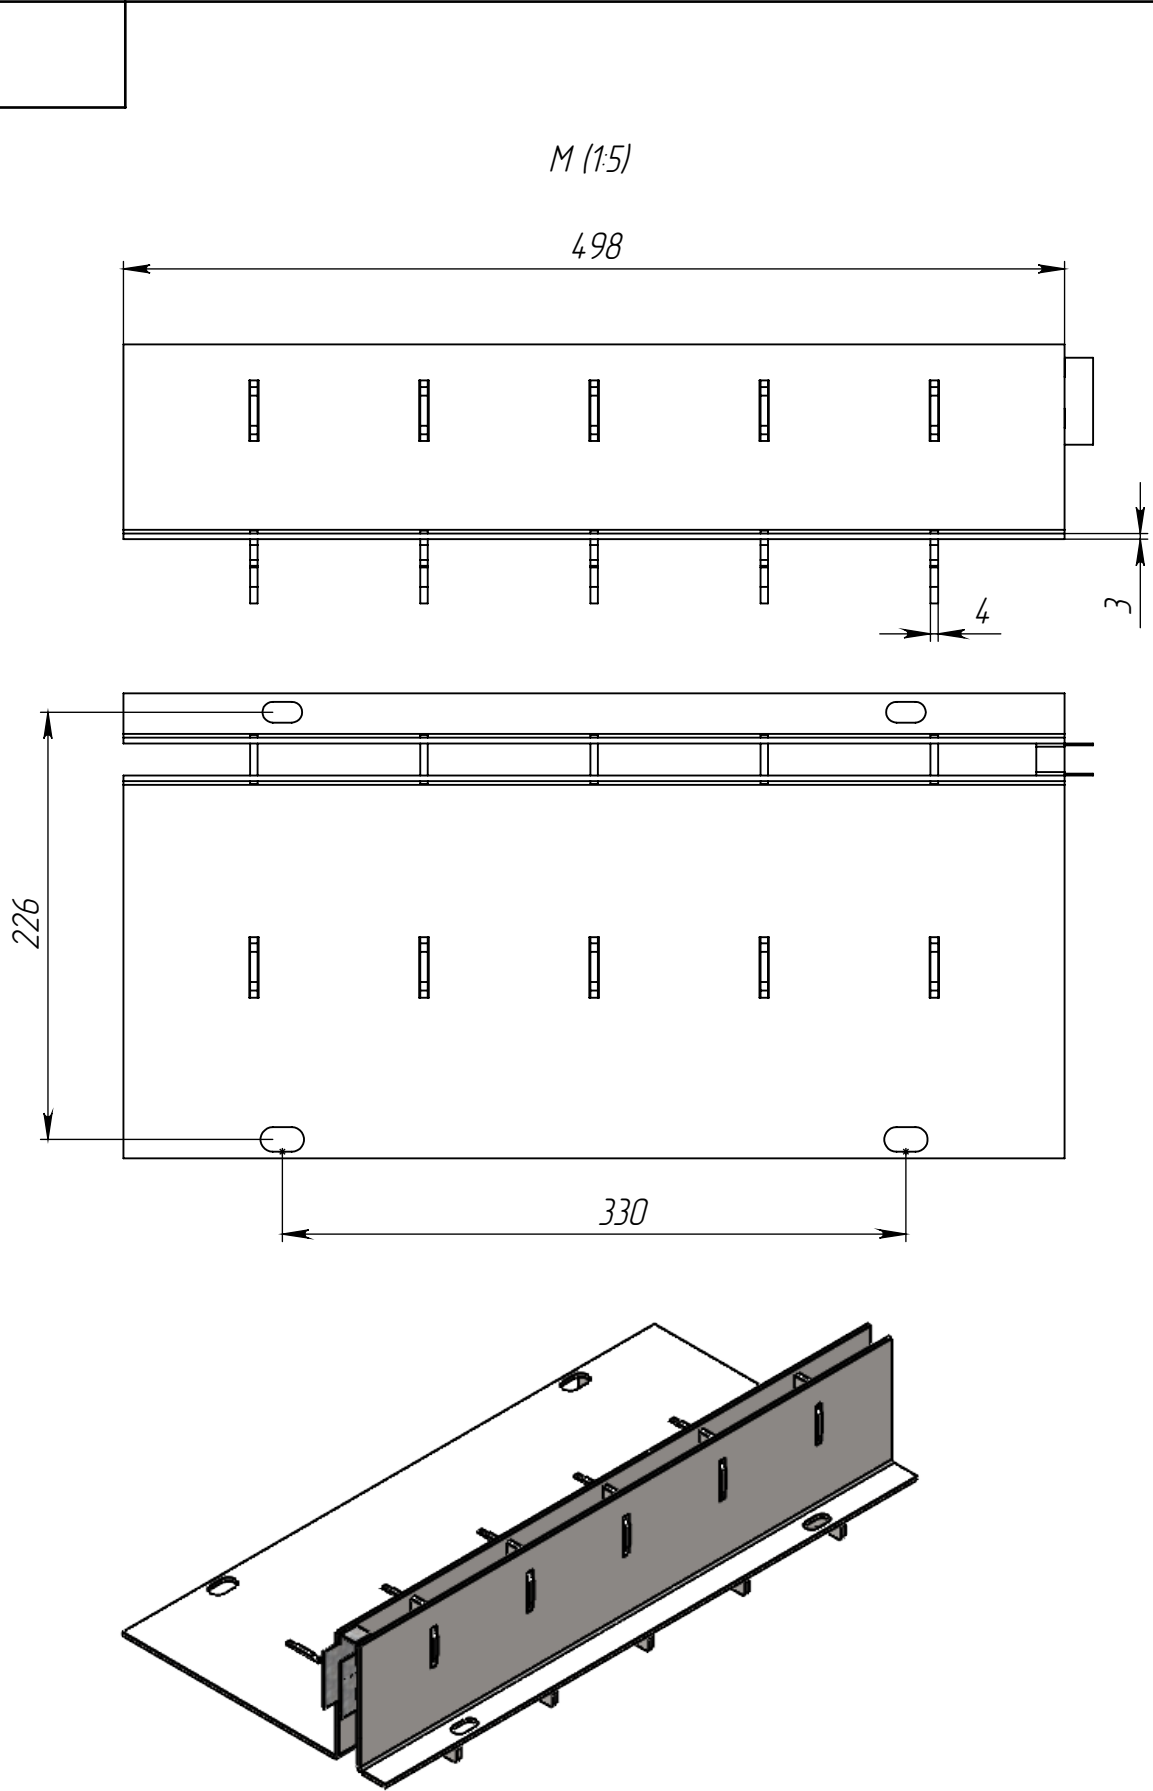

- * – Размер для справок
- Неуказанные предельные отклонения размеров $H16, h16, \pm \frac{IT16}{2}$
- После изготовления изделие подвергнуть горячему цинкованию по ГОСТ 9.307-2021. Наплывы сварки и цинка в местах стыковки недопустимы
- Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров

Согласовано (Заказчик): _____

Артикул	Наименование	Высота над лотком, H, мм	Масса, кг
2517.2.2.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.50-ОС-L-60, арт. 2517.2.2.60.5	60	5,2
2517.2.2.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.50-ОС-L-80, арт. 2517.2.2.80.5	80	5,8
2517.2.2.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.50-ОС-L-100, арт. 2517.2.2.100.5	100	6,3
2517.2.2.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.50-ОС-L-120, арт. 2517.2.2.120.5	120	6,8

								Арт.		
Изм.	Лист	N документа	Подп.	Дата	Насадка щелевая Drive L – образная DN 200 длиной 500мм			Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Гуров									1:2
Пров.										
Т. контр								Лист 1	Листов	
					Сталь Ст3 ГОСТ 380-2005					
Н. контр										
Утв.	Норошьян									