



standartpark®



Средства
для организации
дорожного движения
и парковок

СДЕЛАНО
В РОССИИ

МИССИЯ:

Изменить облик наших домов,
дворов, улиц и городов

Мы производим, проектируем и поставляем:

- инженерные решения для сбора, очистки и отвода воды
- конструктивные решения для строительства зданий и искусственных сооружений
- материалы для благоустройства территорий формируя безопасную и комфортную среду для жизни и инфраструктуры.

Мы находимся рядом с клиентами, обеспечивая актуальные и удобные форматы взаимодействия, предоставляя техническую и сервисную поддержку на всем жизненном цикле решений.

«СТАНДАРТПАРК» СЕГОДНЯ

Торгово-производственная международная Компания «Стандартпарк» с 2000 года работает в сфере инженерных решений для сбора, очистки и отвода воды, конструктивных решений для строительства зданий и искусственных сооружений, материалов для благоустройства территорий во всех странах присутствия.



Россия, Беларусь,
Казахстан

более **1100** сотрудников

более **20** товарных направлений,
15 под собственными
торговыми марками




**ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО
ВОДООТВОДА В РОССИИ**

10

Производственных предприятий

25


Торговых представительств




Конструкторское бюро



Проектная служба

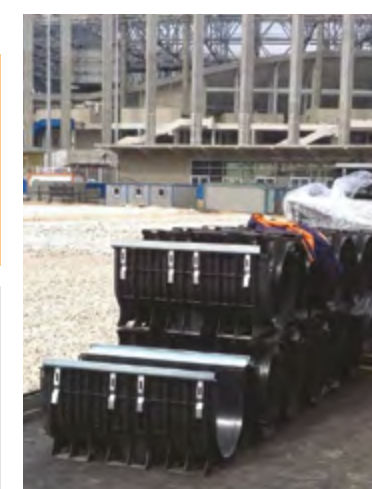

АССОРТИМЕНТ КОМПАНИИ «СТАНДАРТПАРК»

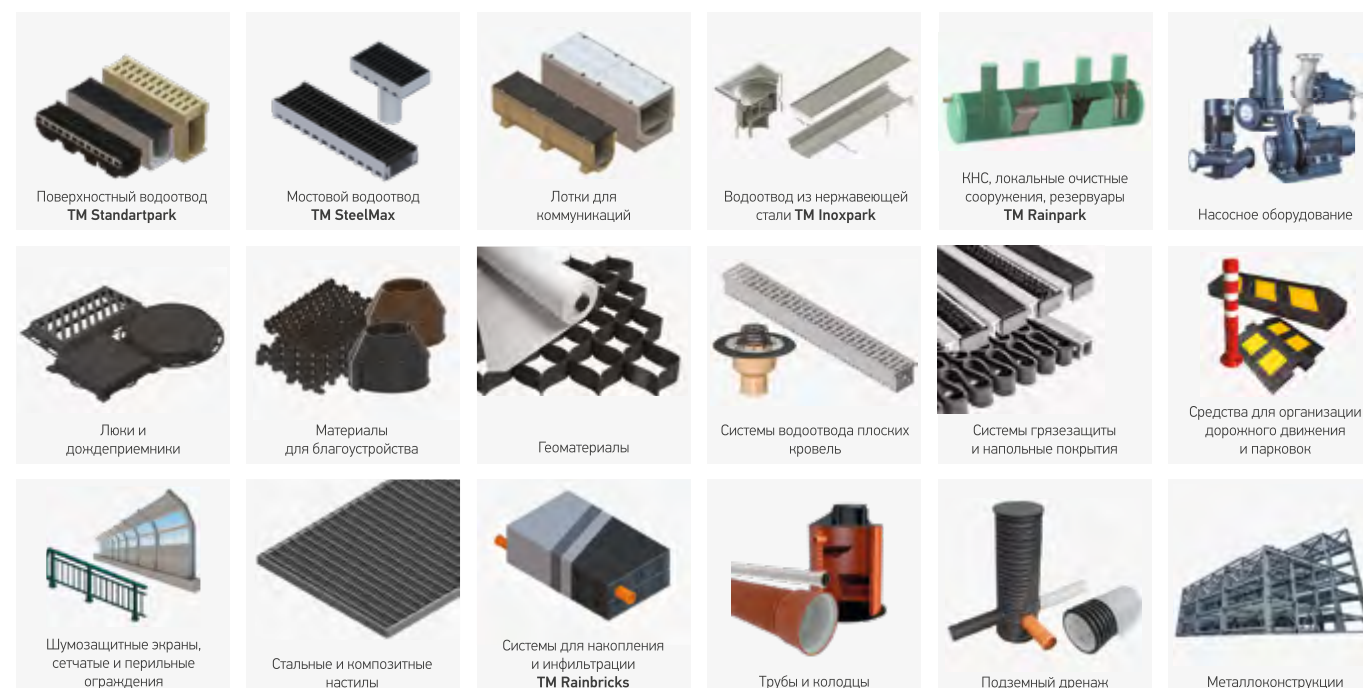

СОДЕРЖАНИЕ

	Средства для организации дорожного движения.....	5
	Искусственная дорожная неровность	6
	Колесоотбойники	12
	Колесоотбойники (металлические)	16
	Демпферы	18
	Делинаторы	22
	Съезды с бордюра	24
	Кабель-каналы	26
	Дорожные зеркала сферические	28
	Дорожные знаки	30
	Средства ограждения	31
	Катафоты дорожные и маячки сигнальные	32
	Сигнальные конусы	33
	Ленты сигнальные	33
	Фонари	33
	Водоналивные блоки.....	34
	Дорожные буферы	34
	Блокираторы парковочного места.....	35
	Велопарковки	35
	Пример технического решения	36

Для облегчения подбора продукции в каталоге используются специальные знаки, символизирующие область применения изделия:



Дорожное строительство

Средства для обслуживания и строительства автодорог, мостов и тоннелей



Парковки

Оборудование для уличных и крытых паркингов



Зоны дорожных работ

Средства ограждения и обозначения мест проведения дорожных работ



Склады


Безопасность движения по складу, защита складского оборудования



Культурно-массовые мероприятия

Оборудование мест проведения концертов, праздников, спортивных мероприятий

СРЕДСТВА ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

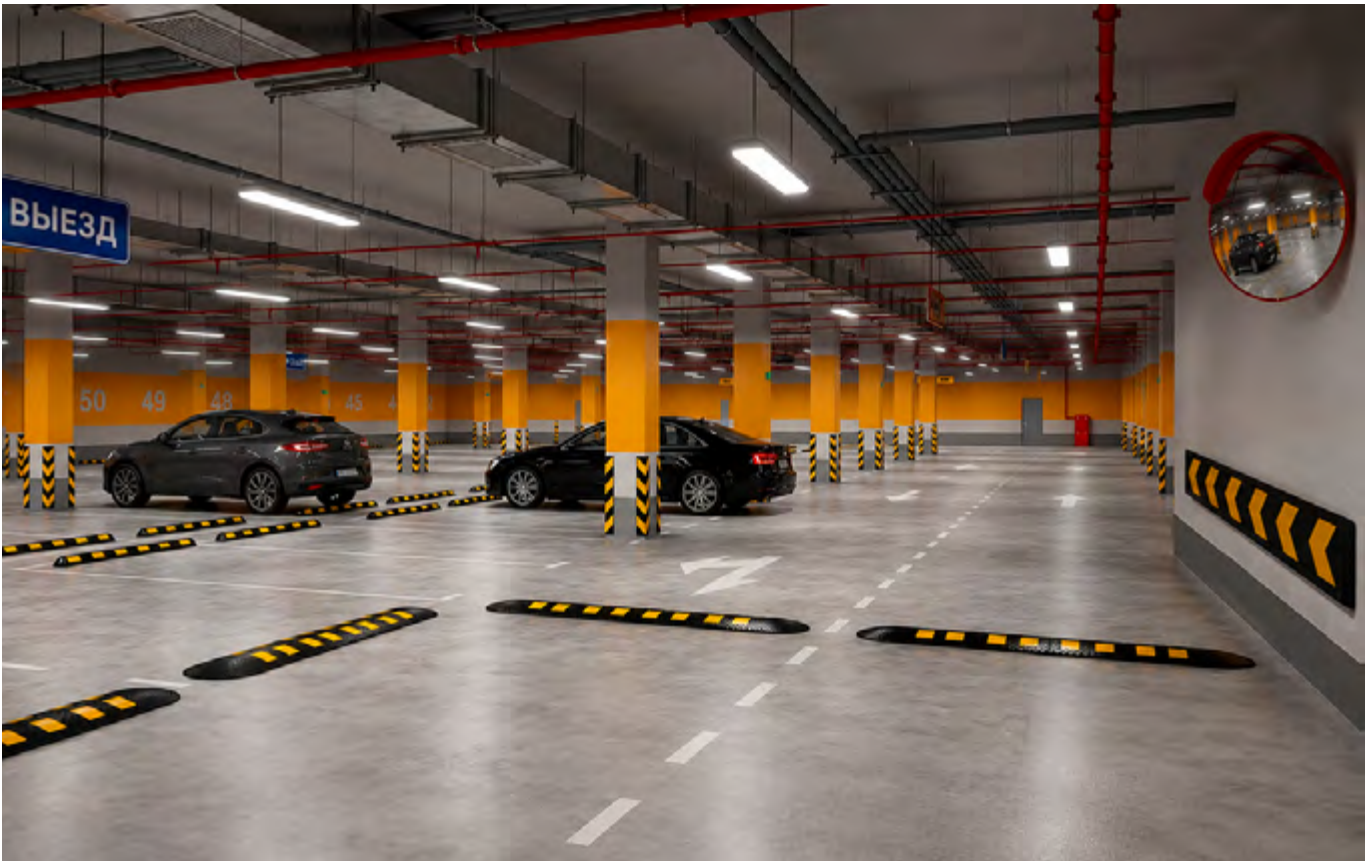

СОДДП

Средства для организации дорожного движения (СОДДП) помогают повысить безопасность транспорта и пешеходов, организовать движение на территории и эффективно управлять транспортными потоками.

Применяются на дорогах и территориях с движением транспорта и пешеходов:

- Дороги
- Парковки
- Склады
- Дворовые территории
- ТЦ
- Вокзалы
- Зоны дорожных работ
- И другие территории с движением транспорта и пешеходов

ЗАДАЧИ

Средства организации дорожного движения позволяют решать основные задачи:

- Организовывать и разделять транспортные и пешеходные потоки
- Снижать скорость на участках с повышенными требованиями к безопасности
- Обозначать опасные участки и зоны проведения работ
- Информировать водителей и пешеходов об условиях движения

С ростом интенсивности движения возрастает значение технических средств, позволяющих организовать транспортные потоки и повысить безопасность на дорогах и прилегающих территориях.

ИСКУССТВЕННАЯ ДОРОЖНАЯ НЕРОВНОСТЬ



ИДН

Искусственные дорожные неровности (ИДН) предназначены для принудительного снижения скорости транспортных средств на участках с повышенными требованиями к безопасности движения.

Они применяются на въездах и выездах с территорий, парковках, внутри дворов, возле пешеходных переходов, образовательных и медицинских учреждений, складских и промышленных объектов.


Модульная система позволяет подобрать необходимую длину неровности под ширину проезжей части. Изделия комплектуются средними и концевыми элементами, имеют светоотражающие вставки для лучшей видимости в тёмное время суток и при неблагоприятных погодных условиях.

Монтаж выполняется на асфальтобетонное или бетонное основание с помощью крепёжных элементов.



ИДН ИЗ РЕЗИНЫ

Резиновые ИДН состоят из средних и концевых модульных элементов. Конструкция позволяет собрать линию необходимой длины, а светоотражающие вставки повышают заметность изделия в тёмное время суток.

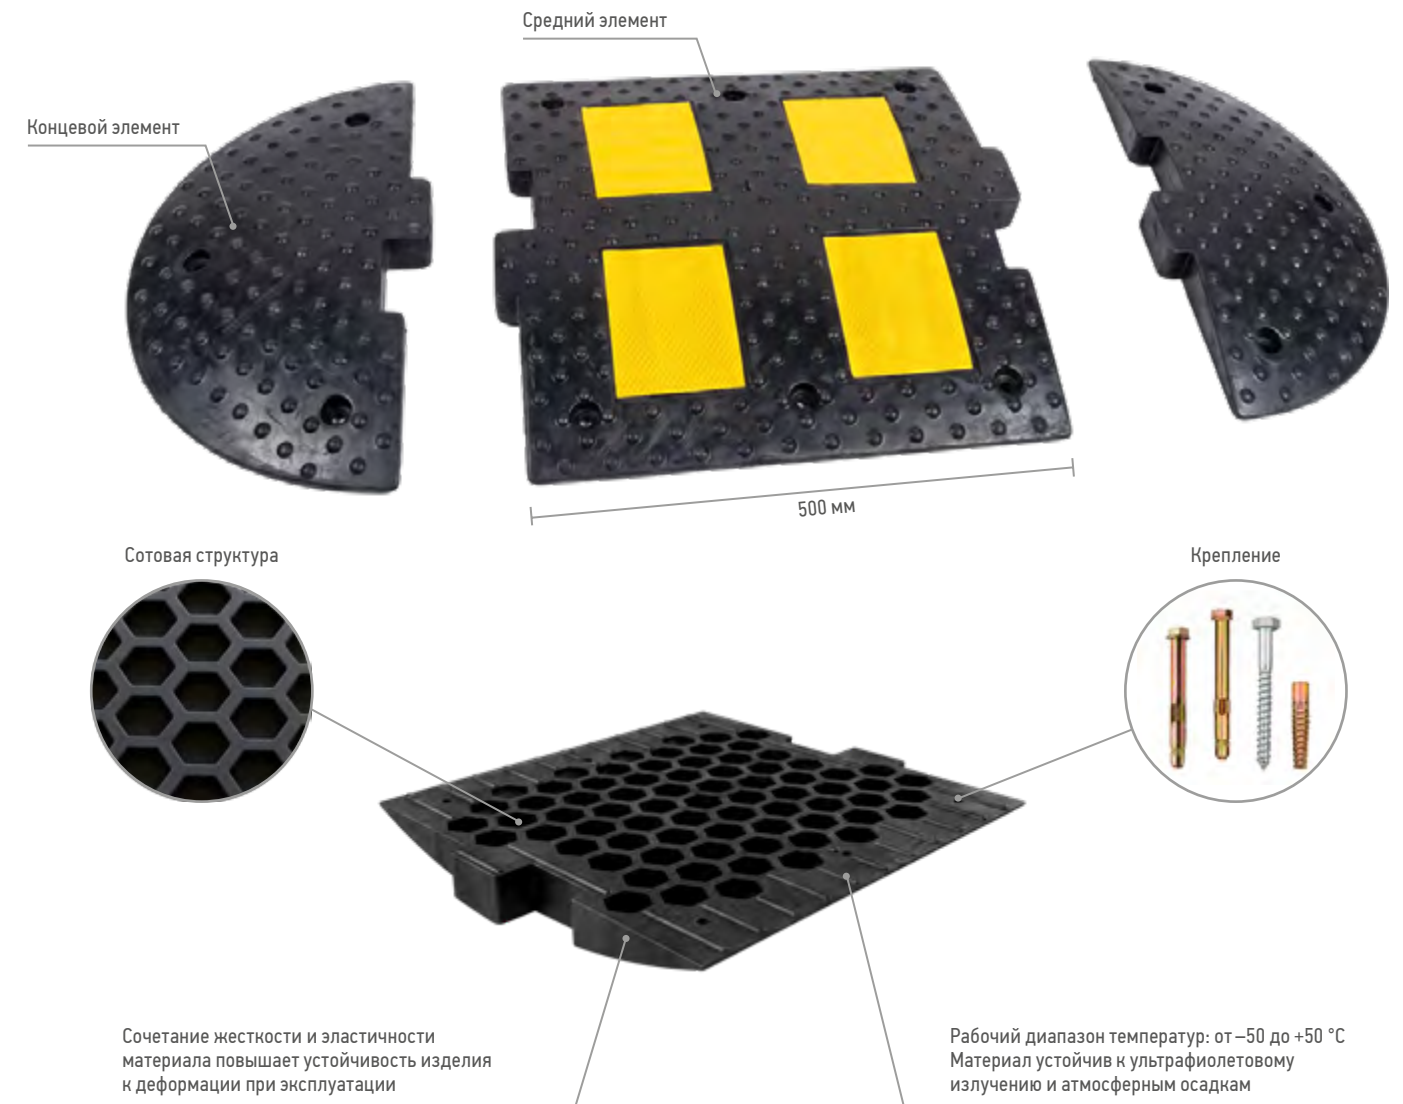

- Резиновые элементы обладают хорошей амортизирующей способностью, устойчивы к механическим нагрузкам и обеспечивают комфортный проезд транспорта при соблюдении скоростного режима
- Резиновые ИДН имеют рельефную поверхность, которая способствует сцеплению с колесами, а контрастная окраска и светоотражающие элементы повышают заметность изделия на дороге
- Благодаря модульной конструкции неровность легко адаптируется под нужную ширину проезда и при необходимости может быть демонтирована или заменена поэлементно
- Подходят для парковок, дворов, частных территорий, складских и коммерческих объектов



СОТОВАЯ СТРУКТУРА


Сотовая структура способствует распределению нагрузки по площади элемента и повышает жесткость конструкции

ИДН 300 РЕЗИНА

ИДН 300 предназначены преимущественно для внутренних проездов, дворовых территорий, парковок и складских площадок. Компактные размеры делают их экономичным решением для участков, на которых применение искусственных неровностей по ГОСТ Р 52605–2006 не предусмотрено проектом.

Технические характеристики

	ИДН 300-1 средний элемент	ИДН 300-2 концевой элемент
Артикул	ДО-ИДН/09	ДО-ИДН/10
Материал	Резина	Резина
Длина	300 мм	300 мм
Ширина	500 мм	180 мм
Высота	37 мм	37 мм
Вес	5,8 кг	1,5 кг
Количество крепежных отверстий*	4 шт.	2 шт.
Светоотражатели	1 шт.	—

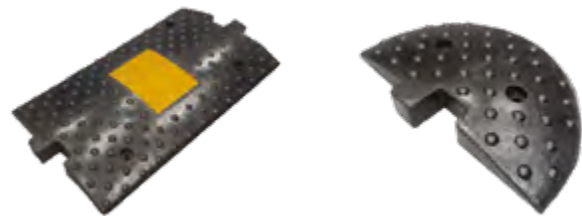

ИДН 500 РЕЗИНА

Поверхность ИДН обеспечивает коэффициент сцепления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597–2017



Технические характеристики

	ИДН 500-1 средний элемент	ИДН 500-2 концевой элемент
Артикул	ДО-ИДН-500-1/Р-СП	ДО-ИДН-500-2/Р-СП
Материал	Резина	Резина
Длина	500 мм	500 мм
Ширина	500 мм	250 мм
Высота	50 мм	50 мм
Вес	11,45 кг	3,69 кг
Количество крепежных отверстий*	6 шт.	3 шт.
Светоотражатели	4 шт.	—



ИДН 900 РЕЗИНА

Поверхность ИДН обеспечивает коэффициент сцепления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597–2017




Технические характеристики

	ИДН 900-1 средний элемент	ИДН 900-2 концевой элемент
Артикул	ДО-ИДН/03	ДО-ИДН/04
Материал	Резина	Резина
Длина	900 мм	900 мм
Ширина	900 мм	250 мм
Высота	55 мм	55 мм
Вес	24 кг	7 кг
Количество крепежных отверстий*	12 шт.	4 шт.
Светоотражатели	8 шт.	—



* Крепежные элементы приобретаются отдельно.

ИДН ИЗ КОМПОЗИТА

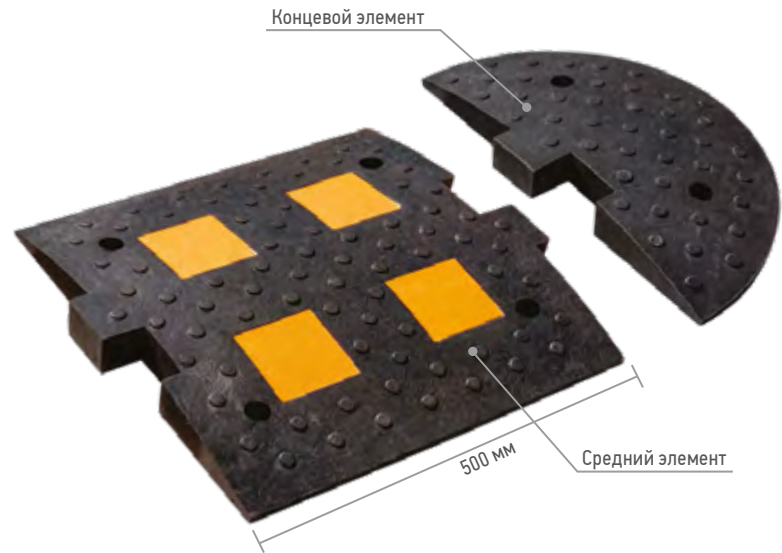

- Сохраняют форму при перепадах температур
- Устойчивы к дорожным реагентам и ультрафиолету
- Хорошо выдерживают регулярный проезд транспорта и подходят для длительного использования на открытых площадках
- Повышенная прочность и жёсткость конструкции

ИДН 300 КОМПОЗИТ

Технические характеристики

	ИДН 300 С средний элемент	ИДН 300 С средний элемент желтого цвета	ИДН 300 К концевой элемент
Артикул	ДО-ИДН/30	ДО-ИДН/12	ДО-ИДН/13
Материал	Полимерпесок	Полимерпесок	Полимерпесок
Длина	300 мм	300 мм	300 мм
Ширина	500 мм	500 мм	250 мм
Высота	50 мм	50 мм	50 мм
Вес	8,5 кг	8,5 кг	3,6 кг
Количество крепежных отверстий*	4 шт.	4 шт.	3 шт.
Светоотражатели	4 шт.	4 шт.	—



ИДН 500 КОМПОЗИТ

Поверхность ИДН обеспечивает коэффициент сцепления в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597–2017

Технические характеристики

	ИДН 500 С средний элемент	ИДН 500 С средний элемент желтого цвета	ИДН 500 К концевой элемент
Артикул	ДО-ИДН-500-С/К-СП	ДО-ИДН/15	ДО-ИДН-500-К/К-СП
Материал	Полимерпесок	Полимерпесок	Полимерпесок
Длина	500 мм	500 мм	500 мм
Ширина	500 мм	500 мм	250 мм
Высота	56 мм	56 мм	56 мм
Вес	16,5 кг	16,5 кг	6,5 кг
Количество крепежных отверстий*	4 шт.	4 шт.	2 шт.
Светоотражатели	4 шт.	4 шт.	—



* Крепежные элементы приобретаются отдельно.

ИДН 900 КОМПОЗИТ

Технические характеристики

	ИДН 900 С средний элемент	ИДН 900 С средний элемент желтого цвета	ИДН 900 К концевой элемент
Артикул	ДО-ИДН/32	ДО-ИДН/18	ДО-ИДН/19
Материал	Полимерпесок	Полимерпесок	Полимерпесок
Длина	900 мм	900 мм	900 мм
Ширина	500 мм	500 мм	250 мм
Высота	56 мм	56 мм	56 мм
Вес	26,5 кг	26,5 кг	10,5 кг
Количество крепежных отверстий*	10 шт.	10 шт.	4 шт.
Светоотражатели	8 шт.	8 шт.	—

ИДН 1100 КОМПОЗИТ

Технические характеристики

	ИДН 1100 С средний элемент из 2-х частей	ИДН 1100 С средний элемент желтого цвета из 2-х частей	ИДН 1100 К концевой элемент из 2-х частей
Артикул	ДО-ИДН/20	ДО-ИДН/21	ДО-ИДН/22
Материал	Полимерпесок	Полимерпесок	Полимерпесок
Длина	1100 мм	1100 мм	1100 мм
Ширина	500 мм	500 мм	500 мм
Высота	58 мм	58 мм	58 мм
Вес	36 кг	36 кг	32 кг
Количество крепежных отверстий*	10 шт.	10 шт.	6 шт.
Светоотражатели	8 шт.	8 шт.	8 шт.

ИСКУССТВЕННЫЕ ДОРОЖНЫЕ
НЕРОВНОСТИ С КАБЕЛЬ-КАНАЛОМ



Защита
пожарных
рукавов

Технические характеристики

	ИДН 500 с кабель-каналом средний элемент
Артикул	ДО-ИДН/33
Материал	Полимерпесок
Длина	500 мм
Ширина	500 мм
Высота	58 мм
Количество каналов	2 шт.
Размер канала	50x40 мм
Вес	16,5 кг
Нагрузка	30 т
Количество крепежных отверстий*	4 шт.
Светоотражатели	4 шт.

* Крепежные элементы приобретаются отдельно.



КОЛЕСООТБОЙНИКИ



КОЛЕСООТБОЙНИКИ

Колесотбойники применяются в составе решений по организации парковочного пространства для ограничения перемещения транспортных средств в пределах парковочного места, фиксации предельного положения колёс транспортного средства при парковке, защиты стен, фасадов, бордюров, ограждений, инженерного оборудования, зелёных насаждений, пешеходных зон и иных элементов благоустройства от наезда.


Колесотбойники применяются на открытых и крытых парковках, в многоэтажных гаражах, на складских и коммерческих объектах и других территориях, где необходимо ограничить перемещение автомобиля и защитить окружающие конструкции от наезда.

- Трапецевидная форма увеличивает площадь контакта с колесом
- Эластичная резина снижает риск повреждения автомобиля при контакте
- Износостойкая резина
- Ребра жесткости для повышенной прочности
- Сохраняют эксплуатационные свойства при перепадах температур
- Устойчивы к механическим нагрузкам при эксплуатации
- Не подвержены коррозии



КР-0,55 РЕЗИНА

- Ударопрочная износостойкая резина
- Специальные ребра жесткости для повышения прочности
- Не подвержены коррозии и гниению
- Эластичная резина снижает риск повреждения автомобиля при контакте

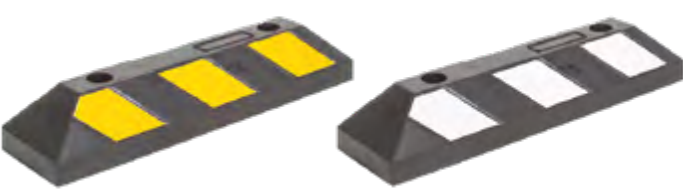

Технические характеристики

	КР-0,55	КР-0,55 (белый светоотражатель)
Артикул	ДО-КР-0,55/Р-СП	ДО-КРБ-0,55/Р-СП
Материал	Резина	Резина
Длина	550 мм	550 мм
Ширина	150 мм	150 мм
Высота	100 мм	100 мм
Вес	4,89 кг	4,89 кг
Количество крепежных отверстий	2 шт.	2 шт.

КР-1,83 ЦЕЛЬНЫЙ; КР-1,83 ЦЕЛЬНЫЙ В ТОЧКУ РЕЗИНА



Технические характеристики

	КР-1,83 цельный	КР-1,83 цельный (белый светоотражатель)	КР-1,83 цельный в точку	КР-1,83 цельный в точку (белый светоотражатель)
Артикул	ДО-КР-1,83-Г/Р-СП	ДО-КРБ-1,83-Г/Р-СП	ДО-КР-1,83-Т/Р-СП	ДО-КРБ-1,83-Т/Р-СП
Материал	Резина	Резина	Резина	Резина
Длина	1830 мм	1830 мм	1830 мм	1830 мм
Ширина	145 мм	145 мм	145 мм	145 мм
Высота	100 мм	100 мм	100 мм	100 мм
Вес	13,65 кг	13,65 кг	17,15 кг	17,15 кг
Количество крепежных отверстий	4 шт.	4 шт.	4 шт.	4 шт.

Крепежные элементы и заглушки



	Анкерный болт
Артикул	ДО-БА/02
Материал	Оцинкованная сталь
Длина	120 мм
Диаметр	10 мм
Совместимость	КР-0,55; КР-1,83



	Заглушка для колесотбойника	Заглушка для колесотбойника	Заглушка для колесотбойника
Артикул	ДО-ЗКР-0,55/Р-СП	ДО-ЗКР-1,83-Г/Р-СП	ДО-ЗКР-1,83-Т/Р-СП
Материал	Пластик	Пластик	Пластик
Диаметр рабочей части	28 мм	25 мм	30 мм
Габаритный диаметр	50 мм	35 мм	40 мм
Совместимость	КР-0,55	КР-1,83 цельный	КР-1,83 цельный в точку

* Крепежные элементы приобретаются отдельно.

КО500; КО600 КОМПОЗИТ

Технические характеристики

	КО500 элемент	КО600 элемент
Артикул	ДО-Д/14	ДО-Д/15
Материал	Высокопрочный композит	Высокопрочный композит
Длина	500 мм	600 мм
Ширина	115 мм	115 мм
Высота	100 мм	100 мм
Вес	4,3 кг	4,89 кг
Количество крепежных отверстий*	2 шт.	2 шт.
Диаметр отверстия	10 мм	10 мм
Светоотражатели	2 шт.	3 шт.
Цвет	Черный	Черный



Колесотбойники изготовлены из высокопрочного композитного материала, не деформируются, не требуют армирования и устойчивы к ударным нагрузкам. Для повышения видимости в темное время суток на изделия нанесена световозвращающая разметка из износостойкого состава.

Возможные варианты длины колесотбойников



НЕПРЕРЫВНАЯ
ЛИНИЯ
КОЛЕСООТБОЙНИКА

МОДУЛЬНАЯ
СИСТЕМА
ЛЕГКИЙ МОНТАЖ

* Крепежные элементы приобретаются отдельно.

КО915; КО1000 КОМПОЗИТ

Технические характеристики

	КО915 1 секция	КО1000 из 2-х частей
Артикул	ДО-КО-915/К-СП	ДО-Д/22
Материал	Высокопрочный композит	Высокопрочный композит
Длина	915 мм	2000 мм
Ширина	150 мм	150 мм
Высота	100 мм	100 мм
Вес	12 кг	22 кг
Количество крепежных отверстий*	4 шт.	4 шт.
Светоотражатели	4 шт.	4 шт.
Цвет	Черный	Черный




Колесотбойники КО915 изготовлены из высокопрочного композитного материала, не деформируются, не требуют армирования и устойчивы к ударным нагрузкам. Для улучшения видимости в темное время суток, изделия оснащены нестираемыми световозвращающими элементами на основе краски уникальной рецептуры.

Колесотбойник КО915 — это составная часть колесотбойника (1/2 секции). Для получения полноразмерной защиты длиной 1830 мм необходимо приобрести 2 комплектующие части и смонтировать их совместно.



* Крепежные элементы приобретаются отдельно.

КОЛЕСООТБОЙНИКИ (МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ)

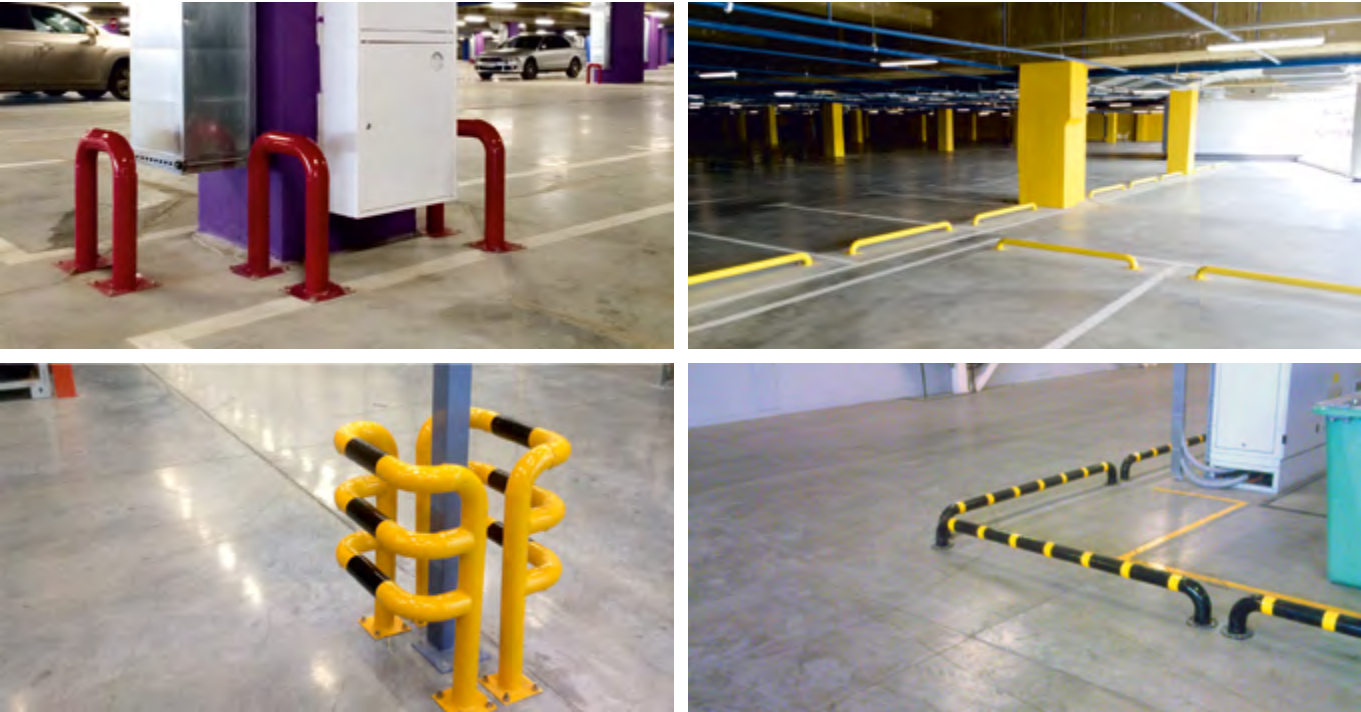

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОЛЕСООТБОЙНИКИ

Металлические колесотбойники применяются для ограничения движения транспорта, разграничения парковочных мест и защиты стен, колонн, инженерного оборудования и других конструкций от наезда.

Применяются два основных вида крепления: бетонирование и крепление на анкерные болты. Тип крепления выбирается с учетом основания, места установки и условий эксплуатации.



Индивидуальный заказ. Возможность выбора формы и типа креплений.



Возможность выбора цвета колесотбойника.




Порошковое покрытие повышает коррозионную стойкость изделия и защищает поверхность при эксплуатации.



Равномерное порошковое покрытие поверхности.



Возможность добавить к изделию светоотражающие элементы.

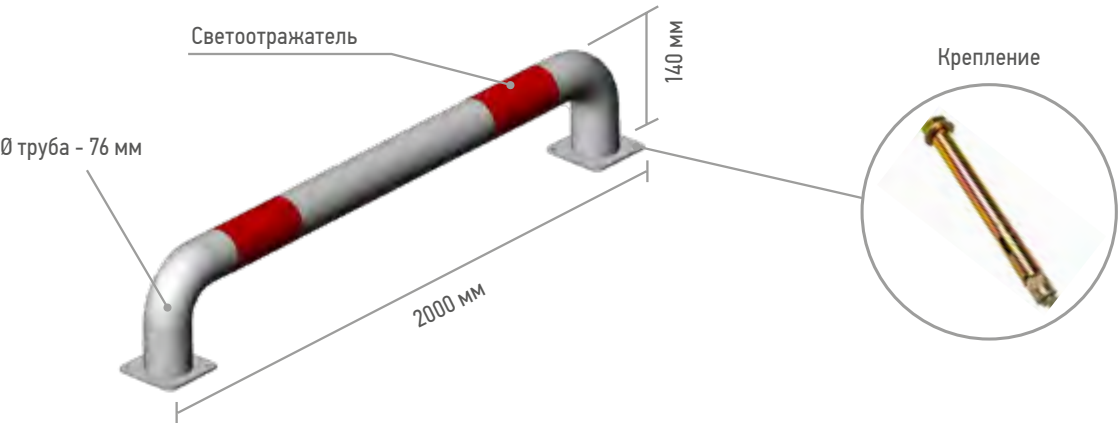


КМН-2000 НА КРОНШТЕЙНАХ



Технические характеристики

	КМН-2000	КМН-2000
Артикул	КМН-2000/108x3	КМН-2000/76x3
Материал	Труба стальная	Труба стальная
Длина	2000 мм	2000 мм
Высота	140 мм	130 мм
Внешний диаметр трубы	108 мм	76 мм
Толщина стенки трубы	3 мм	3 мм
Вес	16,3 кг	11,3 кг
Количество крепежных отверстий	4 шт.	4 шт.
Светоотражатели	2 шт.	4 шт.
Покрытие	Порошковая краска	Порошковая краска

КМО-2000 НА ОТВОДАХ



Технические характеристики

	КМО-2000
Артикул	КМО-2000
Материал	Труба стальная
Длина	2000 мм
Высота	140 мм
Внешний диаметр трубы	76-108 мм
Толщина стенки трубы	3 мм
Вес	12,8-18,1 кг
Количество крепежных отверстий	8 шт.
Светоотражатели	2 шт.
Покрытие	Порошковая краска

КМУ-500; КМУ-600; КМУ-950 НА ОПОРАХ



Технические характеристики

	КМУ-500	КМУ-600	КМУ-950
Артикул	КМУ-500/76x3	КМУ-600/76x3	КМУ-950/76x3
Материал	Труба стальная	Труба стальная	Труба стальная
Размер	500*500 мм	600*600 мм	950*600 мм
Высота	130 мм	130 мм	1000 мм
Габаритный диаметр трубы	76 мм	76 мм	76 мм
Толщина стенки трубы	3 мм	3 мм	3 мм
Вес	7,4 кг	12 кг	42,5 кг
Количество крепежных отверстий	8 шт.	12 шт.	12 шт.
Светоотражатели	2 шт.	—	—
Покрытие	Порошковая краска	Порошковая краска	Порошковая краска


ДЕМПФЕРЫ



ДЕМПФЕРЫ

Угловые демпферы — резиновые или композитные защитные элементы для углов, колонн и других выступающих конструкций.

На парковках демпферы снижают риск появления вмятин, царапин и повреждений лакокрасочного покрытия автомобиля при контакте со стенами и колоннами.

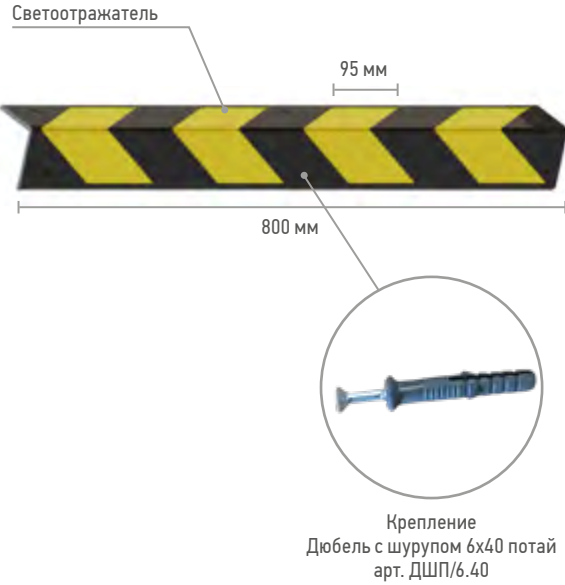

УГЛОВЫЕ ДЕМПФЕРЫ

ДУ-10-800 РЕЗИНА



Технические характеристики

	ДУ-10-800	ДУ-10-800
Артикул	ДО-ДУ-10-800/Р-СП	ДО-ДУБ-10-800/Р-СП
Материал	Резина	Резина
Длина	800 мм	800 мм
Ширина	110 мм	110 мм
Толщина	10 мм	10 мм
Ширина панели	95 мм	95 мм
Вес	1,8 кг	1,8 кг
Количество крепежных отверстий	6 шт.	6 шт.
Светоотражатели	4 шт.	4 шт.

СТЕНОВЫЕ ДЕМПФЕРЫ

ДСР-1; ДСР-2 РЕЗИНА



Технические характеристики

	ДСР-1	ДСР-2
Артикул	ДСР-1	ДО-ДСР-2/Р-СП
Материал	Резина	Резина
Длина	1000 мм	1000 мм
Ширина	150 мм	200 мм
Высота	54 мм	10 мм
Вес	5 кг	2,65 кг
Количество крепежных отверстий	3 шт.	8 шт.
Диаметр отверстия	13 мм	3,5 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Поглощают ударные нагрузки благодаря эластичности материала
- Снижают риск повреждения защищаемой поверхности
- Устойчивы к влаге и коррозии

Область применения:

Крытые паркинги, гаражи, складские и производственные помещения

* Крепежные элементы приобретаются отдельно.



УГЛОВЫЕ ДЕМПФЕРЫ

ДУ800; ДУ900 КОМПОЗИТ

Технические характеристики

	ДУ800	ДУ900
Артикул	ДО-ДУК-800/К-СП	ДО-ДУ/06
Материал	Высокопрочный композит	Высокопрочный композит
Длина	800 мм	900 мм
Ширина	95 мм	95 мм
Высота	10 мм	10 мм
Вес	2,5 кг	3 кг
Количество крепежных отверстий*	6 шт.	6 шт.
Диаметр отверстия	10 мм	10 мм
Светоотражатели	4 шт.	4 шт.

МОНТАЖ: угловой демпфер ДУ крепится с помощью анкерных болтов длиной 35–40 мм или клеевых составов. В изделии предусмотрено шесть сквозных отверстий под крепеж, которые просверливаются насквозь непосредственно при монтаже. Рекомендуемое количество анкерных креплений — не менее четырех.

СТЕНОВЫЕ ДЕМПФЕРЫ

ДС-1000С;
ДС-1000П КОМПОЗИТ

Технические характеристики

	ДС-1000С	ДС-1000П
Артикул	ДС-1000С	ДС-1000П
Материал	Высокопрочный композит	Высокопрочный композит
Длина	1000 мм	1000 мм
Ширина	200 мм	200 мм
Высота	8 мм	8 мм
Вес	2,5 кг	2,5 кг
Количество крепежных отверстий*	6 шт.	6 шт.
Светоотражатели	4 шт.	4 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Высокая прочность, жёсткость и устойчивость к механическому износу
- Не подвержены коррозии, не боятся влаги
- Сохраняют форму и эксплуатационные свойства при перепадах температур

* Крепежные элементы приобретаются отдельно.



ДЕЛИНИАТОРЫ



ДЕЛИНИАТОР

Делиниаторы изготавливаются из резины или композита. Соединение типа «паз» позволяет формировать непрерывную линию необходимой длины. Оснащены световозвращателями желтого цвета.

Делиниатор применяется как направляющее и разделительное устройство и выполняет следующие функции:


- Разделение автотранспортных потоков (как разделитель полос движения), в том числе на уличных и внутренних паркингах
- Перенаправление потока автомобилей перед участком ремонта
- Обозначение выделенной полосы для общественного транспорта
- Обозначение подъезда к опасному участку (опора моста и т. д.)
- Установка на парковках для выделения мест стоянки (в качестве колесоотбойника)



Оснащены световозвращающей пленкой повышенной износостойкости.



На концах предусмотрены соединители типа «паз» для соединения в сплошную линию.

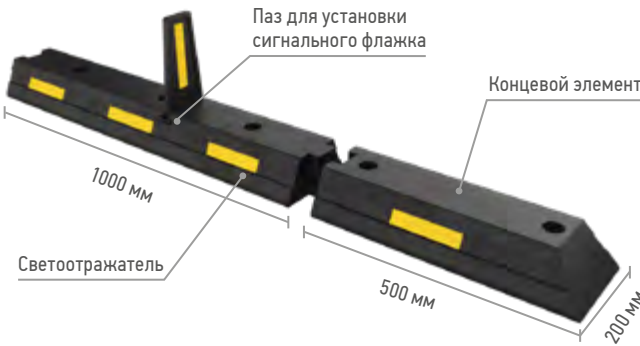

КР-1,0-1; КР-1,0-2 РЕЗИНА

Технические характеристики



	КР-1,0-1	КР-1,0-2 с впадиной	КР-1,0-2 с выступом
Артикул	Д0-Д/03	Д0-Д/07	Д0-Д/08
Материал	Резина	Резина	Резина
Длина	1000 мм	500 мм	500 мм
Ширина	200 мм	200 мм	200 мм
Высота	100 мм	100 мм	100 мм
Вес	13 кг	7 кг	7 кг
Количество крепежных отверстий*	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Светоотражатели	3 шт.	1 шт.	1 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Световозвращающая пленка повышенной износостойкости
- Концевые элементы для придания законченности изделию
- Специальные отверстия для установки флажка и сигнальной вежи
- Пластиковые заглушки для крепежных отверстий
- Специальные ребра жесткости для усиления изделия

В delineatorе **КР-1,0-1** производства нашей компании предусмотрено посадочное место для установки флажка для разделения полос и направляющих потоков автомобилей.

Может применяться на внутренних проездах и автомобильных дорогах при соблюдении требований проекта организации дорожного движения и действующих нормативов.



арт. Д0-Ф/01

ДЛ1000 КОМПОЗИТ

Технические характеристики



	ДЛ1000	ДЛ1000 концевой элемент (шип)	ДЛ1000 концевой элемент (паз)
Артикул	Д0-Д/16	Д0-Д/17.1	Д0-Д/17.2
Материал	Композит (полимерпесок)	Композит (полимерпесок)	Композит (полимерпесок)
Длина	1120 мм	480 мм	540 мм
Ширина	277 мм	277 мм	277 мм
Высота	95 мм	95 мм	95 мм
Вес	23 кг	12 кг	12 кг
Количество крепежных отверстий*	1 шт.	1 шт.	1 шт.

* Крепежные элементы приобретаются отдельно.

СЪЕЗДЫ С БОРДЮРА




СЪЕЗДЫ С БОРДЮРА

Съезд/заезд на бордюр предназначен для преодоления перепада высот между проезжей частью и приподнятой площадкой транспортными средствами, велосипедами, хозяйственными тележками и другой колесной техникой. Конструкция включает один или несколько средних элементов и концевые элементы, позволяя набрать необходимую ширину проезда.

- Применение съездов помогает организовать:
- Временный проезд при проведении ремонтных работ
 - Заезд на разрешенные парковочные площадки, расположенные выше уровня проезжей части
 - Подъезд автотранспорта к объекту торговли для выгрузки товаров

Съезды данной серии предназначены для транспортных и хозяйственных задач. Для организации доступного пути для маломобильных групп населения необходимо применять бордюрные пандусы и другие решения, соответствующие требованиям СП 59.13330.2020.

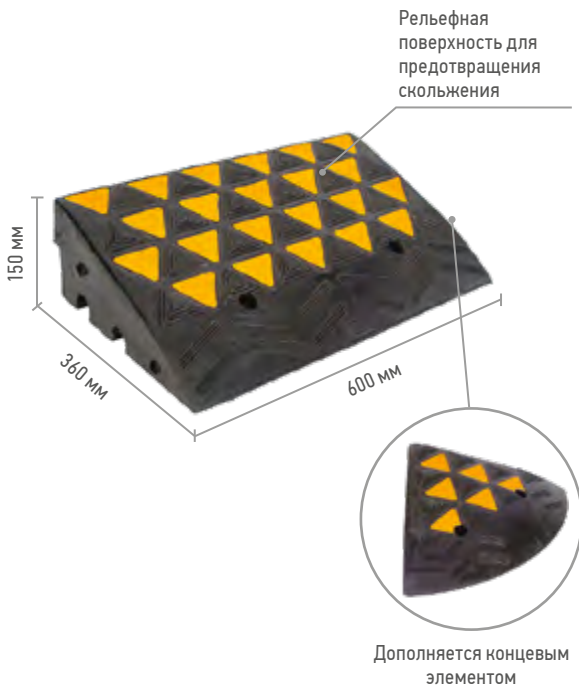

* Крепежные элементы приобретаются отдельно.

СР-55-1, СР-100-1, БС-150 РЕЗИНА



Технические характеристики

	СР-55-1	СР-100-1	БС-150
Артикул	ДО-СР/01	ДО-СР/05	ДО-СР/06
Материал	Резина	Резина	Резина
Длина	500 мм	600 мм	600 мм
Ширина	250 мм	250 мм	360 мм
Высота	55 мм	100 мм	150 мм
Вылет	250 мм	250 мм	360 мм
Вес	6 кг	8 кг	16 кг
Количество крепежных отверстий*	2 шт.	—	2 шт.
Особенности	Компенсационный шов	Цельная конструкция	Усиленный



Технические характеристики

	СР-55-2 концевая часть	СР-100-2 концевая часть	БС-150 концевая часть
Артикул	ДО-СР/02	ДО-СР/04	ДО-СР/07
Материал	Резина	Резина	Резина
Длина	250 мм	250 мм	300 мм
Ширина	250 мм	250 мм	360 мм
Высота	55 мм	100 мм	150 мм
Вылет	250 мм	250 мм	360 мм
Вес	2 кг	1,5 кг	6 кг
Количество крепежных отверстий*	2 шт.	—	2 шт.
Особенности	Компенсационный шов	Цельная конструкция	Усиленный



ПРЕИМУЩЕСТВА РЕЗИНОВЫХ СЪЕЗДОВ:

- Способность выдерживать нагрузки до 20 тонн
- Светоотражающие элементы повышают заметность изделий в темное время суток
- Износостойкая резина устойчива к механическим нагрузкам и атмосферным воздействиям
- Возможность монтажа на асфальтовое и бетонное основание

СБ 500 КОМПОЗИТ



Технические характеристики

	СБ-500 К средний элемент	СБ-500 С концевой элемент
Артикул	ДО-СК/04	ДО-СК/05
Материал	Композит	Композит
Длина	500 мм	250 мм
Ширина	250 мм	250 мм
Высота	58 мм	58 мм
Вес	8,3 кг	3,2 кг
Количество крепежных отверстий*	2 шт.	1 шт.
Диаметр отверстия	10 мм	10 мм
Светоотражатели	2 шт.	—

* Крепежные элементы приобретаются отдельно.

КАБЕЛЬ-КАНАЛЫ




КАБЕЛЬ-КАНАЛ

Кабель-канал — модульное защитное изделие для временной прокладки кабелей, проводов и шлангов. Резиновый корпус оснащен откидной крышкой из эластичного пластика, а соединение типа «пазл» позволяет набирать линию необходимой длины.

Кабель-каналы применяются в местах движения транспорта и большого потока людей: на производственных и строительных площадках, выставках, концертах, спортивных и других временных мероприятиях.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Долговечная износостойкая конструкция
- Соединение типа «пазл»
- Быстрый монтаж и разборка
- Откидная крышка обеспечивает быстрый доступ к уложенным кабелям и шлангам

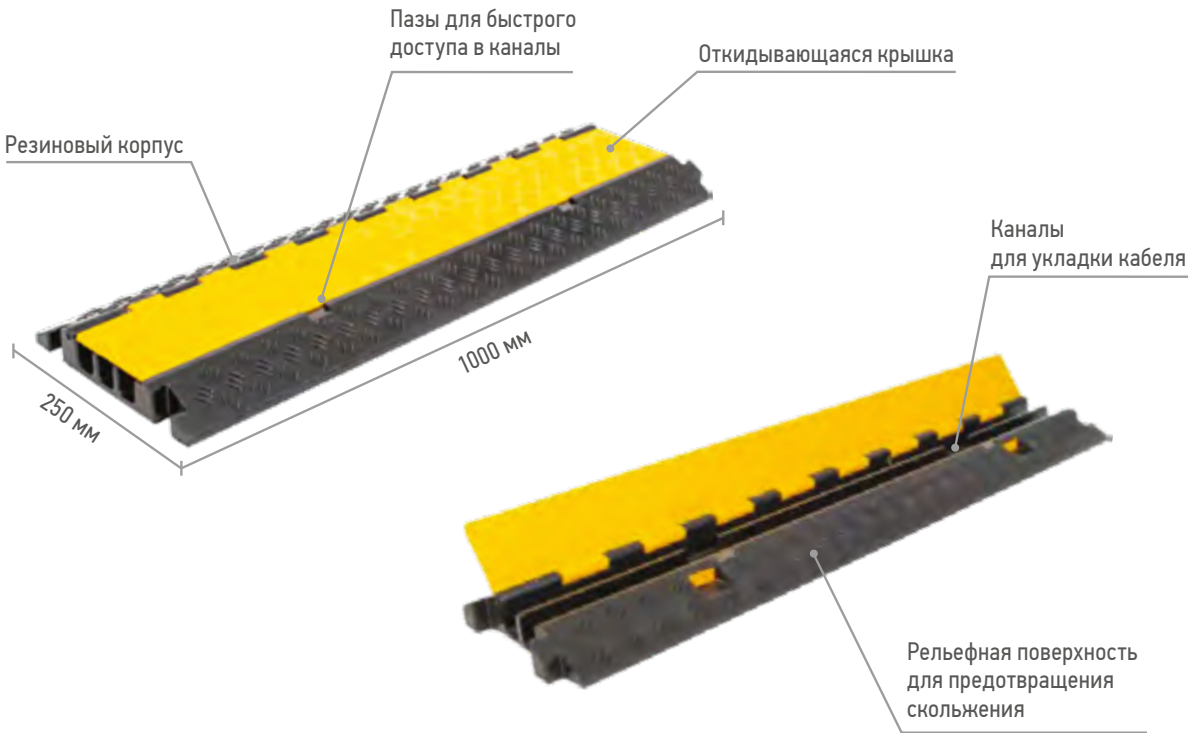

РЕЗИНА/ПЛАСТИК

Технические характеристики

	ККП 1-1,5	ККР 2-12	К-СП-5М
Артикул	ДО-КК/01	ДО-КК/03	РТ01И0076
Материал	Гибкий пластик	Резина / Гибкий пластик	Резина
Длина	1000 мм	1000 мм	1000 мм
Ширина	133 мм	250 мм	250 мм
Высота	20 мм	45 мм	50 мм
Кол-во каналов	1 шт.	2 шт.	2 шт.
Сечение канала	39х13 мм	30х32 мм	32х32 мм
Нагрузка	1,5 т	12 т	12 т
Вес	1,3 кг	7,5 кг	7,5 кг

Технические характеристики

	КТ-3М	ККР 3-12
Артикул	РТ01И0047	ДО-КК/05
Материал	Резина	Резина / Гибкий пластик
Длина	550 мм	1000 мм
Ширина	450 мм	300 мм
Высота	80 мм	45 мм
Кол-во каналов	3 шт.	3 шт.
Сечение канала	45х50 мм	32х30-32 мм
Нагрузка	20 т	12 т
Вес	13 кг	9,5 кг

ДОРОЖНЫЕ ЗЕРКАЛА СФЕРИЧЕСКИЕ



ЗЕРКАЛА СФЕРИЧЕСКИЕ

Сферические зеркала расширяют обзор на участках с ограниченной видимостью и помогают снизить риск столкновений транспорта и пешеходов. Такое приспособление снабжается специальным покрытием, обеспечивающим высокую степень защиты изделия от негативных воздействий окружающей среды.

В зависимости от модели корпус зеркала изготавливается из ABS-пластика, полипропилена или оцинкованной стали, а зеркальная поверхность — из поликарбоната, акрила или нержавеющей стали. Задняя стенка нашего дорожного зеркала усилена ребрами жесткости.

Данное оборудование применяется:

- На стоянках для предотвращения случайных столкновений транспортных средств
- На сложных участках автодорог с ограниченной видимостью, в том числе на крутых поворотах и перекрестках
- На контрольно-пропускных пунктах
- На складах, а также на выездах с территорий различного назначения



Уличные



Для помещений



Из нержавеющей стали

Технические характеристики


		Основание	Зеркальная часть	Размеры
Зеркала сферические дорожные	С козырьком	ABS-пластик	Поликарбонат	600, 800, 1000, 1200 мм
	Универсальное	Полипропилен	Поликарбонат	600, 900 мм
	Со светоотражающей окантовкой прямоугольное	ABS-пластик	Поликарбонат	400x600, 600x800 мм
	Со светоотражающей окантовкой круглое	ABS-пластик	Поликарбонат	600, 800, 900, 1000, 1200 мм
Зеркала сферические для помещений	Круглое на гибком кронштейне	ABS-пластик	Акрил	300, 400, 500, 600, 700 мм
	На шарнирном креплении	ABS-пластик	Акрил	800, 900 мм
	Прямоугольное	ABS-пластик	Акрил	400x600, 600x800 мм
	Купольное	ABS-пластик	Акрил	600, 800, 1000 мм
Зеркала сферические из нержавеющей стали	Круглое	ABS-пластик	Нержавеющая сталь	490, 600 мм
	С козырьком	Гальванизированная сталь	Нержавеющая сталь	300, 500, 600, 800, 1000 мм
	С козырьком прямоугольное	Гальванизированная сталь	Нержавеющая сталь	450x600, 600x800 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Угол обзора — 160°
- Устойчивость к ультрафиолету
- Возможность использования на улице и в помещении



Как правильно подобрать зеркало

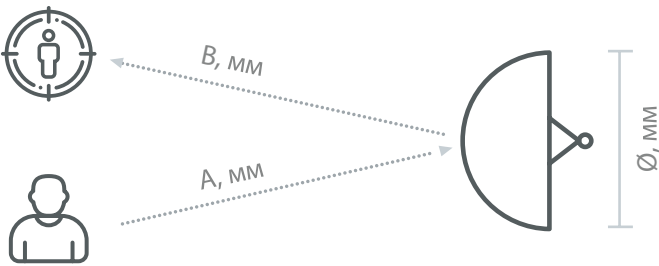

- 1 Измерьте расстояние от наблюдателя до места, где будет зеркало и расстояние от зеркала до объекта, за которым будет вестись наблюдение
- 2 Сложите полученные результаты и по таблице подберите необходимый диаметр сферического зеркала

* Угол обзора всех зеркал 160°

A+B, м	Ø 300	Ø 400	Ø 500	Ø 600	Ø 700	Ø 800	Ø 900	Ø 1200
4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12			✓	✓	✓	✓	✓	✓
13			✓	✓	✓	✓	✓	✓
14			✓	✓	✓	✓	✓	✓
15				✓	✓	✓	✓	✓
16				✓	✓	✓	✓	✓
17					✓	✓	✓	✓
18					✓	✓	✓	✓
19						✓	✓	✓
20						✓	✓	✓
30							✓	✓
40								✓

ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ



ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ

В ассортименте представлены дорожные знаки стандартных типоразмеров, временные и светодиодные знаки, а также знаки по индивидуальному проекту. Знаки комплектуются крепежом, стойками, подставками и переносными опорами.

Для повышения травмобезопасности и улучшения жесткости все корпуса дорожных знаков имеют двойной загиб (отбортовку).

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Соответствуют требованиям ГОСТ 52290-2024 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования», ГОСТ 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Знаки дорожные. Технические требования»
- Двойная отбортовка повышает жесткость корпуса дорожного знака
- Корпуса информационных знаков усилены оцинкованным металлическим профилем
- Световозвращающие пленки требуемого типа подбираются в соответствии с назначением знака и условиями его применения
- Удобная упаковка для транспортировки и хранения
- Использование всех видов пленки: коммерческая, высокоинтенсивная, алмазная, инженерная
- Типоразмер знака выбирается в соответствии с ГОСТ Р 52290-2024 в зависимости от вида знака и условий установки
- Изготовление знаков по индивидуальным проектам заказчика
- Все виды аксессуаров: стойки, подставки, переносные опоры, крепежные элементы



Знаки индивидуального проектирования



Аксессуары



Дорожные знаки по ГОСТ



Временные знаки



Светодиодные знаки



Дорожные знаки на желтом фоне



СРЕДСТВА ОГРАЖДЕНИЯ



СТОЛБИКИ ГИБКИЕ

Гибкие столбики универсальны: они используются как временное или постоянное ограждение на территории проведения дорожных, строительных, ремонтных работ. В то же время уместно их применить при организации парковок и для разделения потока людей в местах проведения массовых мероприятий.



ПАРКОВочные столбики

Парковочные столбики служат для разметки и ограждения территории, отведенной для стоянки. Также выполняют заградительную функцию, например, ограничивая доступ к месту проведения ремонтных/строительных работ или выступая разграничителем проезжей части и пешеходной зоны в качестве меры повышения безопасности всех участников дорожного движения.



СТОЛБИКИ СИГНАЛЬНЫЕ

Сигнальные столбики служат для визуального разделения проезжей части и обочины; для предупреждения о потенциально опасных участках дороги; для организации пространства и разметки паркингов; для обозначения проезжих участков, где проводятся ремонтно-строительные работы.



ОГРАЖДЕНИЕ «СОЛДАТИК»

Ограждение «Солдатык» применяется в качестве вертикальной разметки.

Его функциями являются:

- Разделение полос движения на дорогах
- Перераспределение транспортных потоков на аварийно-опасных участках проезжей части или в местах проведения ремонтных работ
- Обозначение и разделение парковочных мест на стоянках

В ассортименте представлены три типа ограждений «Солдатык». Изделия изготовлены из ударопрочного пластика и оснащены световозвращающими элементами.

КАТАФОТЫ ДОРОЖНЫЕ И МАЯЧКИ СИГНАЛЬНЫЕ



КАТАФОТЫ ДОРОЖНЫЕ

Позволяют повысить видимость ограждения на дороге.

КДЗ, КД5, КД6

Применяются для обозначения обочин, разделительных полос и потенциально опасных участков дороги.




КДЗ
алюминиевый



КДЗ
анкерный



КДЗ
на ножке



КДЗ
анкерный,
двухкомпонентный



КД-6
композит



КД-6
пластик



КД5
металл/пластик



КД5
пластиковый/
резиновый



МАЯЧОК СИГНАЛЬНЫЙ МСФ-1

Светодиодное сигнальное устройство в закрытом алюминиевом корпусе со встроенным аккумулятором и солнечной батареей. Подает импульсный световой сигнал.

Используется:

- В дополнение к дорожной разметке для наилучшего восприятия обочины и разделительной полосы
- Для обозначения опасных участков дороги

СИГНАЛЬНЫЕ КОНУСЫ



Сигнальные дорожные конусы применяются для решения следующих задач:

- Перенаправление движения автотранспортного потока
- Обозначение мест аварий на коммуникационных сетях
- Ограждение территории, на которой проводятся дорожные строительные или ремонтные мероприятия
- Обозначение аварийно-опасного участка дороги после ДТП
- Ограждение территории, прилегающей к зданиям и строениям (парковка торгового или офисного центра, двор жилого дома, строительная площадка)
- Разметка площадки автошколы



ЛЕНТЫ СИГНАЛЬНЫЕ



Сигнальные ограждающие ленты изготавливаются из полиэтилена высокого давления. В ассортименте представлены два исполнения: «Эконом» и «Стандарт».

Предназначены для:

- Ограждения территорий проведения культурно-массовых мероприятий
- Ограждения мест осуществления строительных и ремонтных работ



ФОНАРИ



ФС-4. Применяется для обозначения мест проведения работ, ограждения мест ДТП на дорогах.

ФС-12. Применяется для обозначения мест проведения работ, ограждения мест ДТП на дорогах. Как правило, используется в составе «Гирлянды».

ФС-30 мини. Используется совместно с конусом, вехой, или столбиком. Включается в режим мигания с помощью тумблера.



ВОДОНАЛИВНЫЕ БЛОКИ



Водоналивные блоки используются:

- Для ограждения мест проведения дорожных работ
- В качестве разделительной полосы
- Для перераспределения потоков автотранспорта (используются в качестве дополнения к дорожным знакам)
- Для ограждения участков проведения культурно-массовых мероприятий и строительно-монтажных работ



Разделительные
1.2м, 2.0м



Вкладышающиеся
1.2м, 1.5м, 2.0м

ДОРОЖНЫЕ БУФЕРЫ



Предназначены для разграничения потоков движения. Буфер устанавливается в местах повышенной опасности на дорогах: в начале разделительного ограждения, на островках безопасности, рядом с различными препятствиями.



920x1200x1250мм



1300x1300x1300 мм



БЛОКИРАТОРЫ ПАРКОВОЧНОГО МЕСТА



Автоматический блокиратор — механизм, поднимающийся и опускающийся с помощью пульта дистанционного управления. Время работы без подзарядки — около трех месяцев, радиус действия пульта — до 30 м.

Автоматический блокиратор с пультом ДУ



Ручной блокиратор — механизм, поднимающийся и опускающийся в ручном режиме. Запирание происходит с помощью навесного замка. Цвет — оранжевый глянец (при заказе от 50 штук может быть любым).

Ручной блокиратор парковочного места



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Управление с пульта ДУ без необходимости выходить из автомобиля
- Устойчивость к температурным колебаниям и осадкам

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Простота эксплуатации
- Контрастная окраска повышает заметность блокиратора



ВЕЛОПАРКОВКИ



ОПИСАНИЕ

Изготавливаем велопарковки по индивидуальному проекту. Цвет, дизайн и тип крепления могут быть выбраны при оформлении заказа.



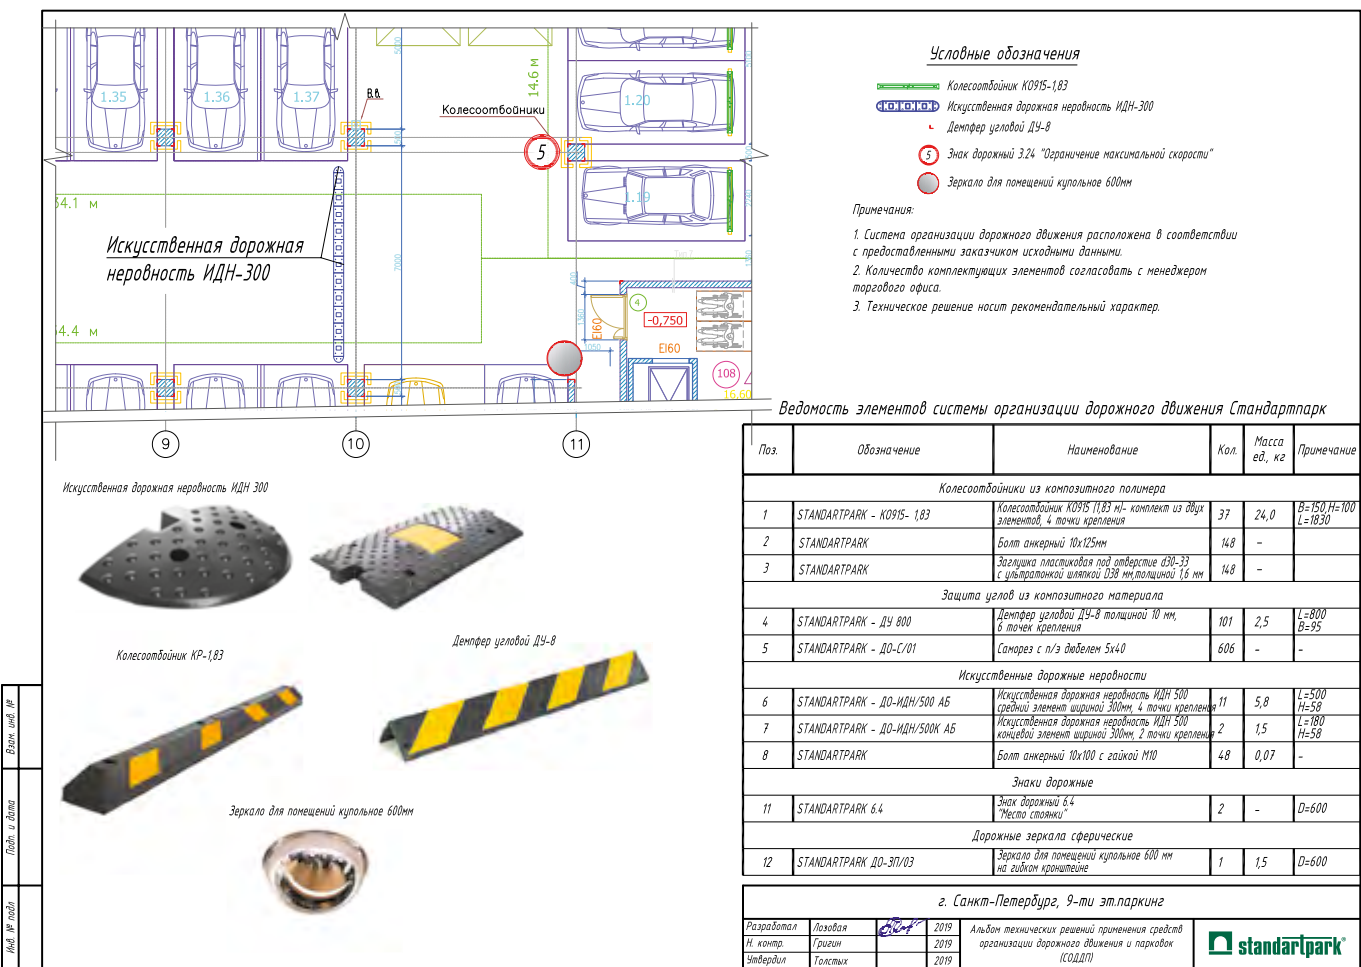
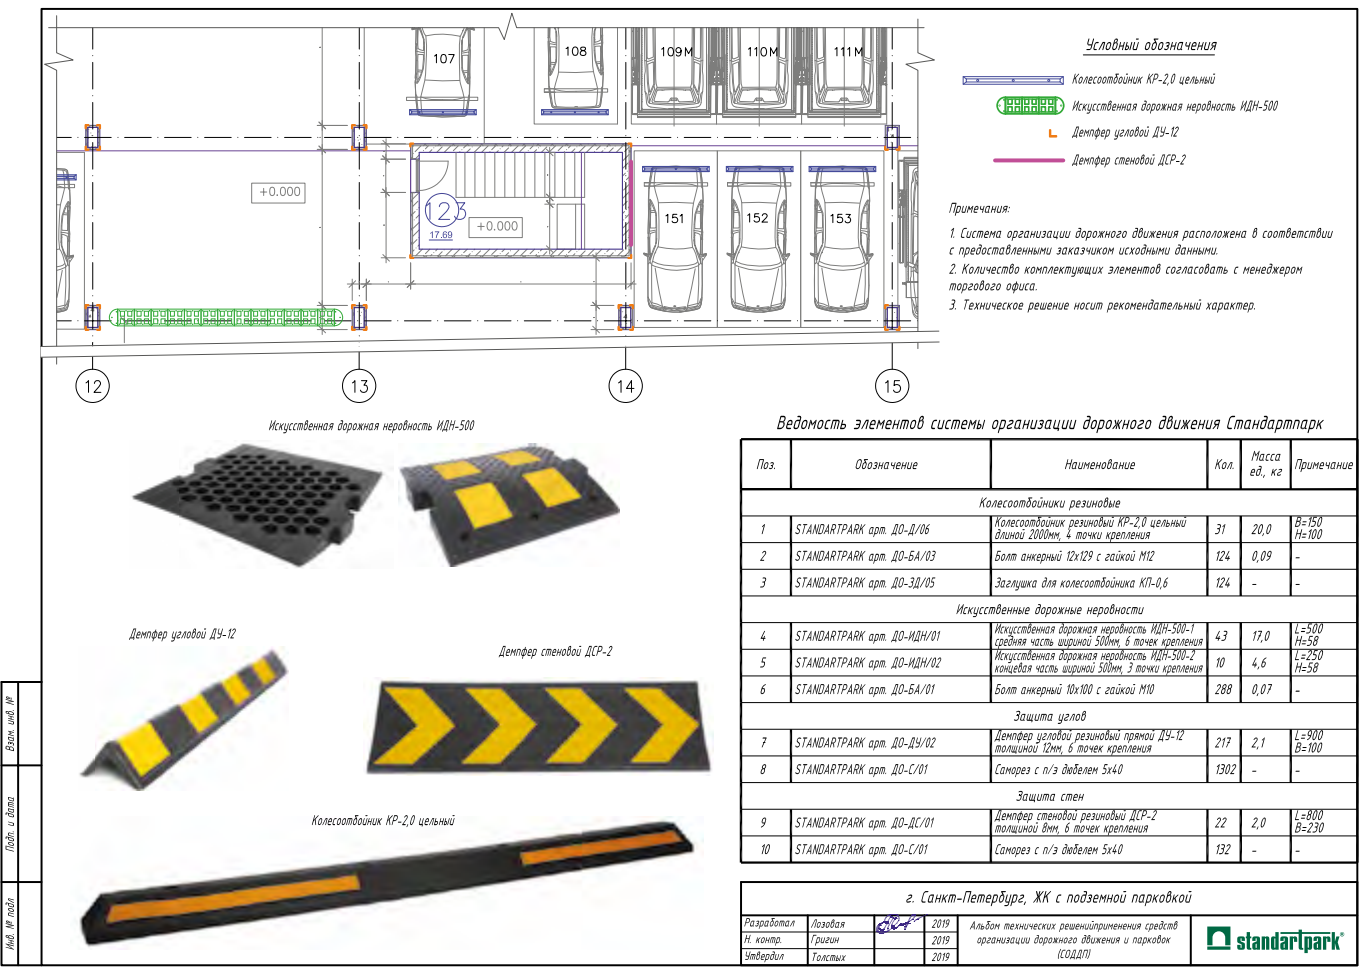


ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС STANDARTPARK

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:

- Подбор продукции
- Схему размещения оборудования
- Спецификацию изделий и крепежа
- Консультацию инженера
- Техническую документацию на выбранную продукцию


<https://www.standartpark.ru/projectors/>

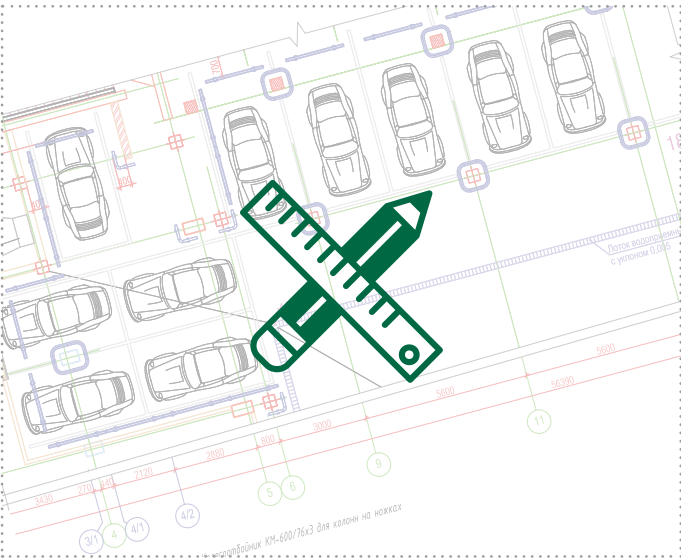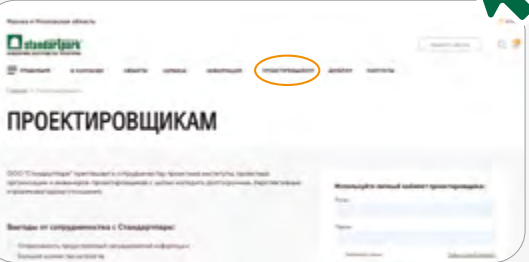

Спецификация средств организации дорожного движения								
Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Колесостойки резиновые цельные КР-1,83 (4 точки крепления)	СТО 99077373-1016-2026	ДО-КР-1,83-Г/Р-СП	Стандартпарк	шт.	577	13,65	В=150 Н=100
	Болт анкерный М10 с гайкой М10		ДО-БА/02	Стандартпарк	шт.	2308	0,09	
	Искусственная дорожная неровность ИДН-500-1 резиновая средняя часть шириной 500 мм, 6 точек крепления	СТО 99077373-1016-2026	ДО-ИДН-500-1/Р-СП	Стандартпарк	шт.	1	11,45	Л=500 Н=50
	Искусственная дорожная неровность ИДН-500-2 резиновая концевая часть шириной 500 мм, 3 точки крепления	СТО 99077373-1016-2026	ДО-ИДН-500-2/Р-СП	Стандартпарк	шт.	1	3,69	Л=250 Н=50
	Болт анкерный М10 с гайкой		ДО-БА/01	Стандартпарк	шт.	56	0,07	
	Зеркало дорожное сферическое с козырьком 600		ЗСД/К-600	Стандартпарк	шт.	15	2,9	Д=600
	Детрер стеновой ДСР-2 резиновый, 8 точек крепления		ДО-ДСР-2/Р-СП	Стандартпарк	шт.	107	2,65	Л=1000 В=200
	Детрер угловой резиновый ДУ-10-800, 6 точек крепления	СТО 99077373-1016-2026	ДО-ДУ-10-800/Р-СП	Стандартпарк	шт.	1352	1,8	Л=800 В=95
	Дивель с шурупом потай 6х40		ДШП/6.40	Стандартпарк	шт.	8112	0,01	

Условные обозначения

- Детрер угловой резиновый ДУ-10-800
- Колесостойки резиновые 1,83м
- Искусственная дорожная неровность ИДН-500
- Защита стен резиновая ДСР-2
- Зеркала дорожные сферические с козырьком

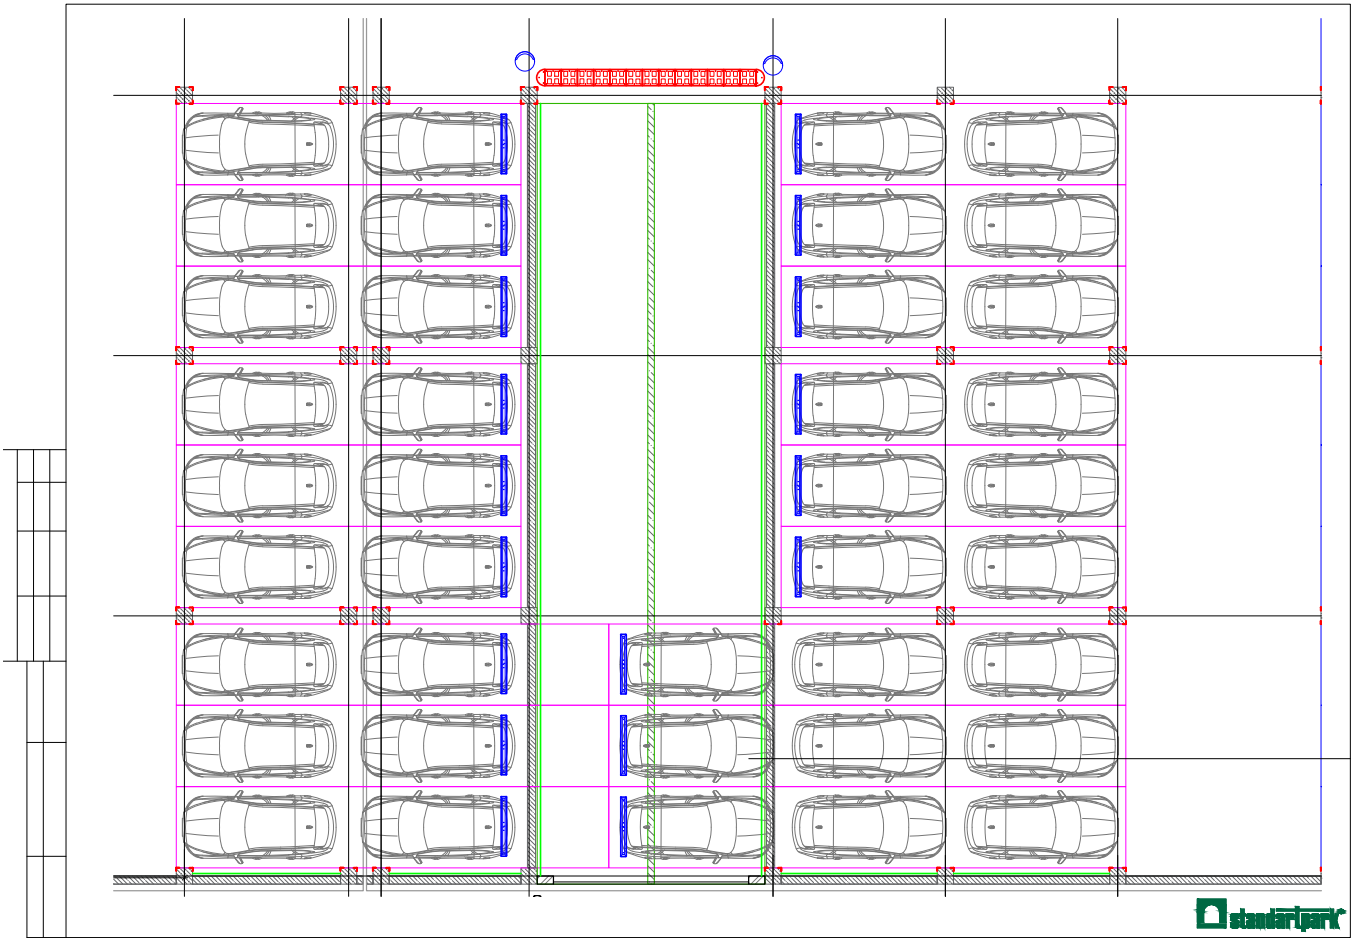



standartpark.ru
standartpark.by
standartpark.kz



/standartpark



/standartpark_news



Онлайн ресурсы
компании