

# Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 4 на спортивных объектах. Класс нагрузки С250

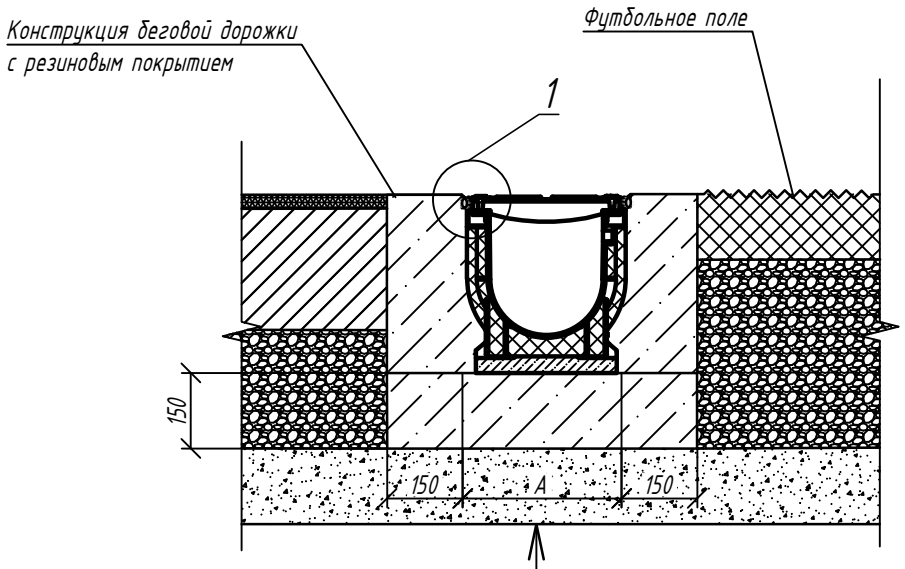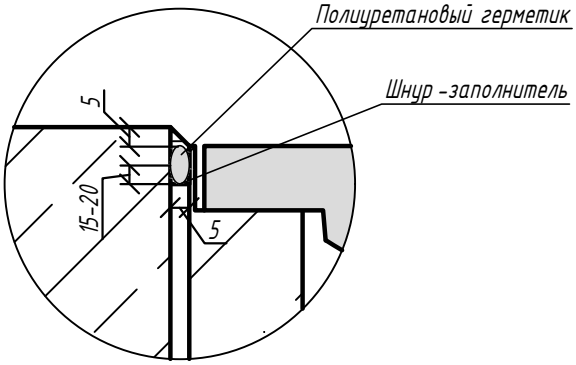


| |
|---|
| лоток водоотводный |
| выравнивающий слой ЦПР М 200, 20 мм |
| бетонная обойма В 20 |
| полиэтиленовая пленка, t=40 мкм |
| щебеночно-песчаная смесь С 5 ГОСТ 25607-2009, h=100 мм |
| уплотненное основание |

Пластиковые лотки монтировать с закрепленной решеткой для недопущения изменения геометрии лотка!

Примечания:

1. Выбор типа обетонировки осуществляется на основании расчетных эксплуатационных нагрузок и условий работы системы в соответствии с ГОСТ 32955-2014.
2. Допускается устройство бетонной обоймы в один этап. В этом случае выравнивающий слой ЦПР М 200 не устраивается.
3. Классы нагрузки решетки определить в соответствии с СТО 72566411-1.03-2016 изменение 3.
4. При устройстве водоотводных линий рекомендуется предусматривать поперечные деформационные швы в конструкции обоймы каждые 10 м.
5. Схема установки является рекомендательной.
6. Для определения подходящего типа обетонирования руководствоваться "Рекомендации по выбору схемы обетонирования" (см. сайт ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС Стандартпарк).

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

| Изм. | Кол. уч. | Лист | № док. | Подп. | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Разработал | | Дьякова | | | |
| Проверил | | Лаврентьева | | | |
| Утвердил | | Романенко | | | |
| Согласовал | | Сметанин | | | |

Схема установки водоотводных лотков

Схема установки пластикового лотка с бетонной обоймой тип 4 на спортивных объектах. Класс нагрузки С250

standartpark

Формат А 4