
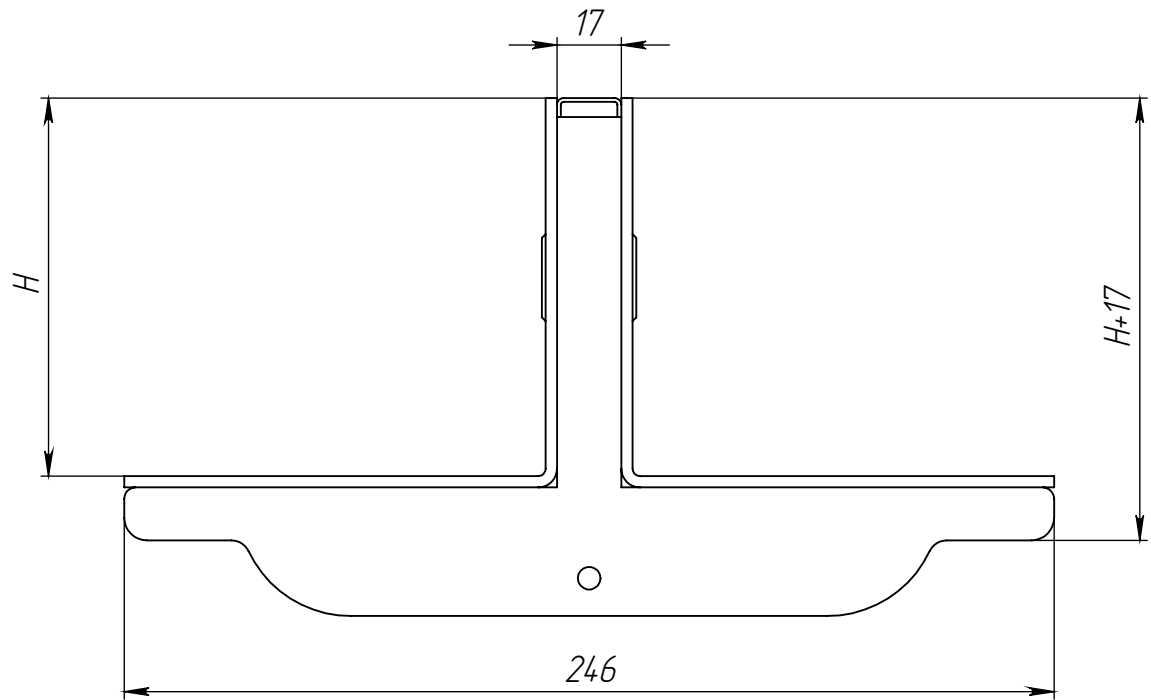
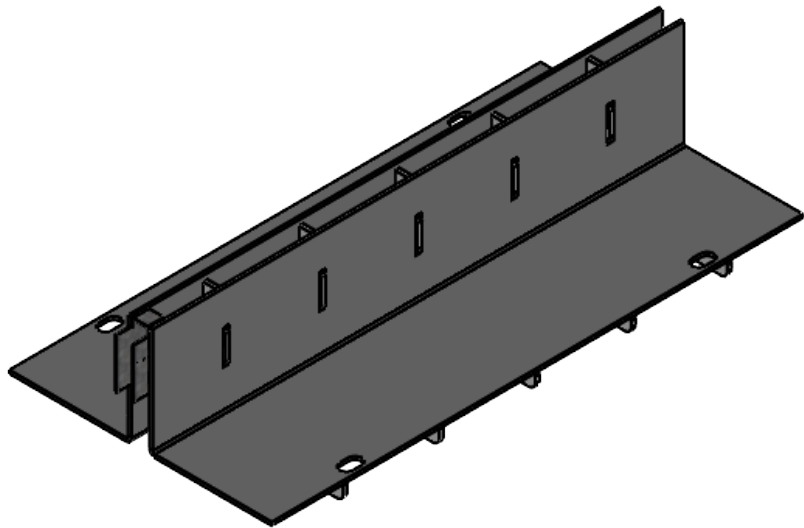


|               |  |          |  |              |  |              |  |         |  |              |  |              |  |
|---------------|--|----------|--|--------------|--|--------------|--|---------|--|--------------|--|--------------|--|
| Перв. примен. |  | Справ. № |  | Подп. и дата |  | Инв. № дубл. |  | Взаминв |  | Подп. и дата |  | Инв. № подл. |  |
|               |  |          |  |              |  |              |  |         |  |              |  |              |  |

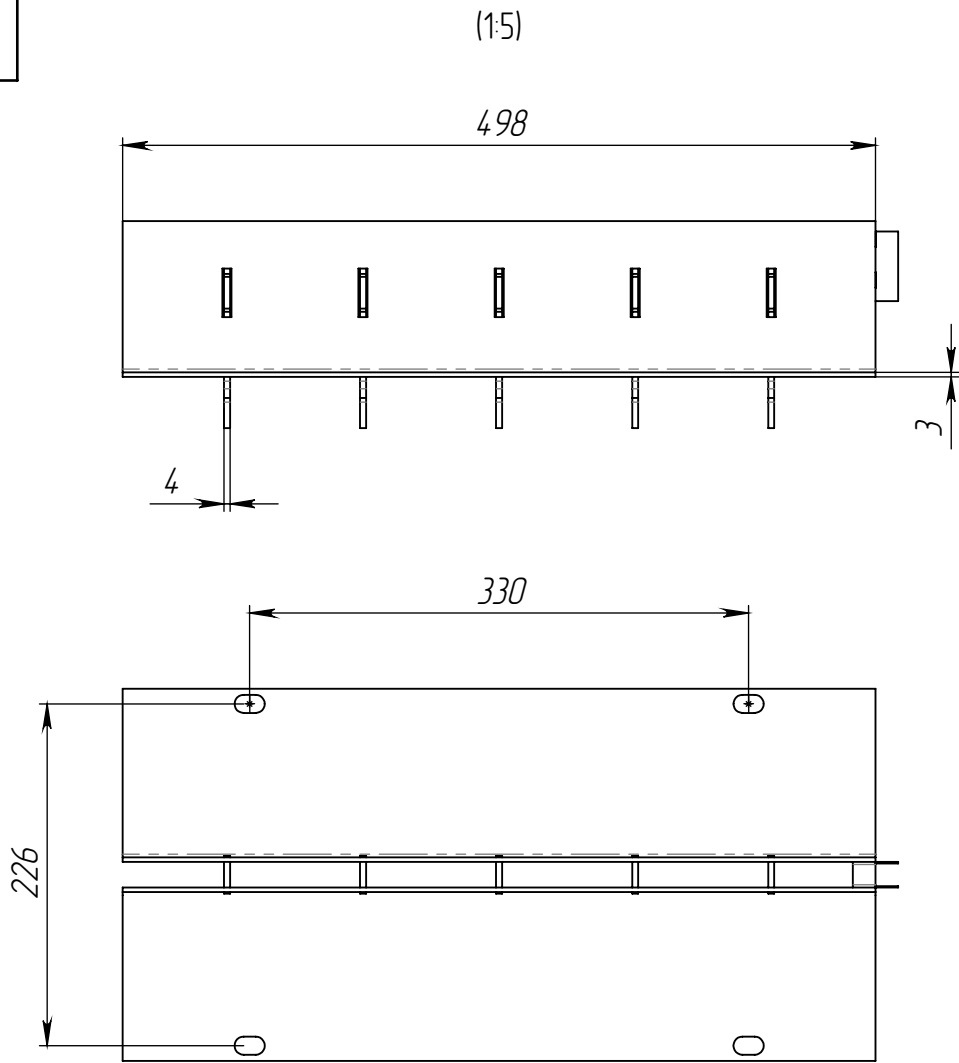

- \* – Размер для справок
- Неуказанные предельные отклонения размеров  $H16, h16, \pm \frac{IT16}{2}$
- После изготовления изделие подвергнуть горячему цинкованию по ГОСТ 9.307-2021. Наплывы сварки и цинка в местах стыковки лотков недопустимы
- Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров

Согласовано (Заказчик): \_\_\_\_\_

| Артикул       | Наименование                                                              | Высота над лотком H, мм | Масса, кг |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
| 2517.2.160.5  | Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.50-ОС-Т-60, арт. 2517.2.160.5   | 60                      | 5,2       |
| 2517.2.180.5  | Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.50-ОС-Т-80, арт. 2517.2.180.5   | 80                      | 5,8       |
| 2517.2.1100.5 | Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.50-ОС-Т-100, арт. 2517.2.1100.5 | 100                     | 6,3       |
| 2517.2.1120.5 | Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.50-ОС-Т-120, арт. 2517.2.1120.5 | 120                     | 6,8       |

|          |          |             |       |            |                                                             |  |  |
|----------|----------|-------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------|--|--|
|          |          |             |       |            | Арт.                                                        |  |  |
|          |          |             |       |            |                                                             |  |  |
|          |          |             |       |            |                                                             |  |  |
|          |          |             |       |            |                                                             |  |  |
| Изм      | Лист     | Н документа | Подп. | Дата       | Насадка щелевая Drive<br>Т – образная DN200<br>длиной 500мм |  |  |
| Разраб.  | Хохлов   |             |       | 14.10.2025 |                                                             |  |  |
| Пров.    |          |             |       |            |                                                             |  |  |
| Т. контр |          |             |       |            | Сталь 3 ГОСТ 380-2005                                       |  |  |
| Н. контр |          |             |       |            |                                                             |  |  |
| Утв.     | Норощьян |             |       |            |                                                             |  |  |
|          |          |             |       |            | Лист 1                                                      |  |  |
|          |          |             |       |            | Листов 1                                                    |  |  |

