
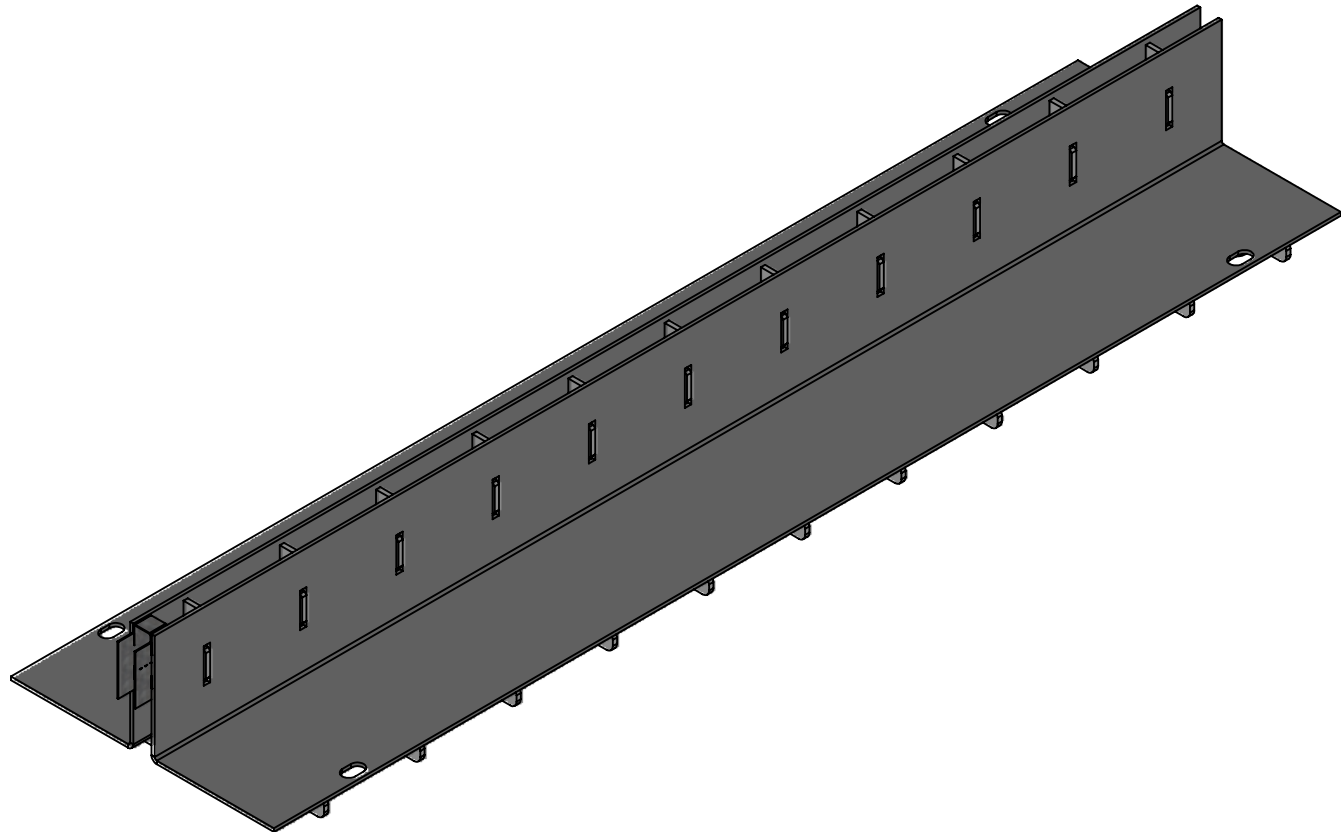


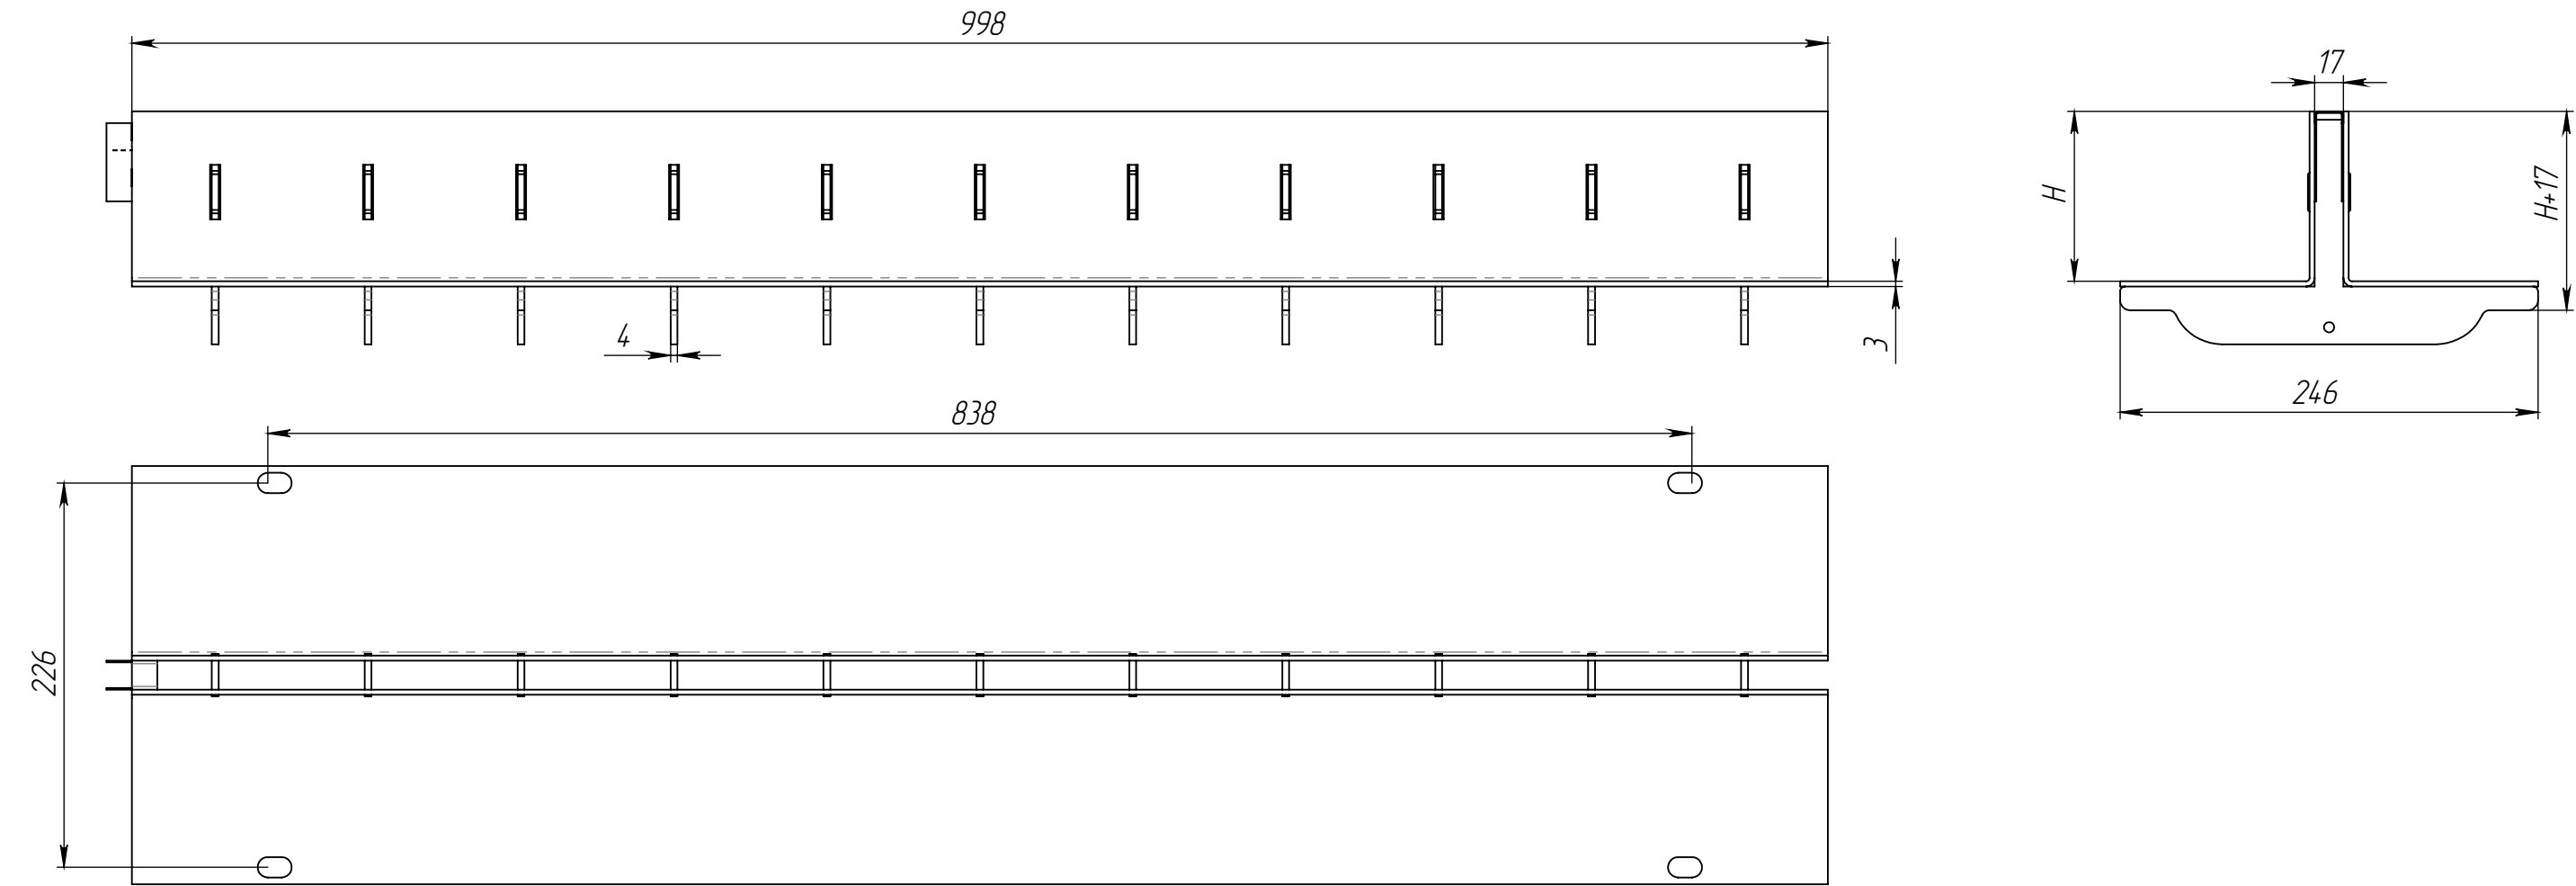

1. * – Размер для справок
2. Неуказанные предельные отклонения размеров H16, h16, $\pm \frac{IT16}{2}$
3. После изготовления изделие подвергнуть горячему цинкованию по ГОСТ 9.307-2021. Наплывы сварки и цинка в местах стыковки недопустимы
4. Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров

Согласовано (Заказчик): _____

Артикул	Наименование	Высота над лотком, H, мм	Масса, кг
2517.2.160	Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.100-ОС-Т-60, арт. 2517.2.160	60	10,7
2517.2.180	Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.100-ОС-Т-80, арт. 2517.2.180	80	11,8
2517.2.1100	Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.100-ОС-Т-100, арт. 2517.2.1100	100	12,9
2517.2.1120	Насадка щелевая Slim Drain Drive НЩ-20.24.100-ОС-Т-120, арт. 2517.2.1120	120	13,9

										Арт.				
					Насадка щелевая Drive Т – образная DN200 длиной 1000мм					Лит.	Масса	Масштаб		
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата										1:2
Разраб.		Хохлов		15.10.2025										
Пров.					Сталь 3 ГОСТ 380-2005 					Лист 3	Листов 1			
Т. контр														
Н. контр														
Утв.		Норощьян												