
Схема установки стенового резинового демпфера ДСР-2



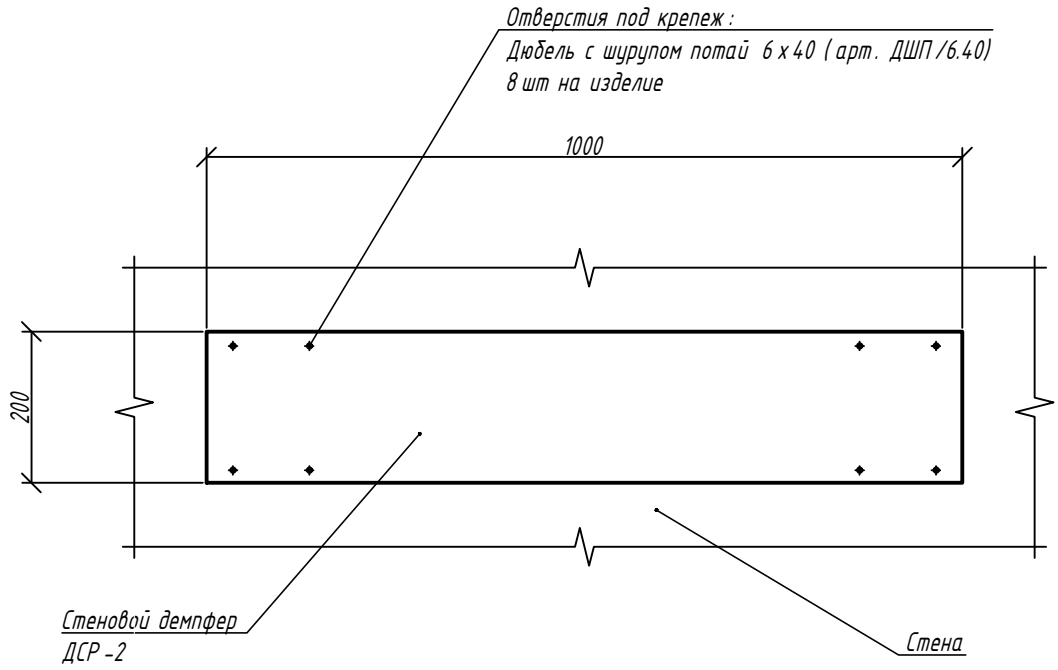

1. Схема установки носит рекомендательный характер.

Крепление стенового демпфера осуществляется дюбелем с шурупом потай 6 х 40 (арт. ДШП/6.40).

2. Материал стенового демпфера - ударопрочная резина.
3. Порядок выполнения работ по монтажу:
   - Подготовить (выровнять) поверхность под изделие;
   - Разметить отверстия под крепеж;
   - Высверлить отверстия под крепеж, вставить дюбеля;
   - Установить изделие в проектное положение;
   - Закрепить шурупами.

Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подпись и дата | Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подпись

Схема установки стенового резинового демпфера ДСР-2

standartpark

Формат А4