

Жиросовлаиватель RAINPARK

Наименование, адрес объекта:

Статус объекта:

Наименование Заказчика:

Проект

Контактное лицо:




Закупка

Телефон/факс/e-mail:

Тендер

Срок исполнения заказа:

Не определен

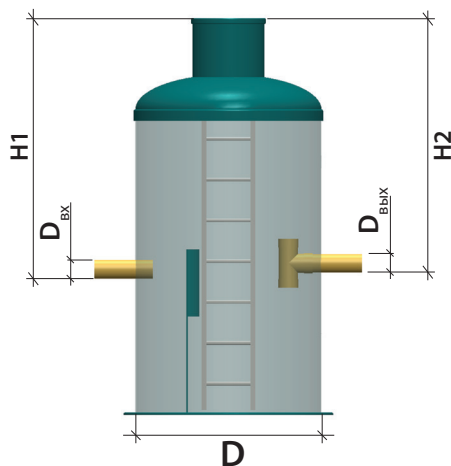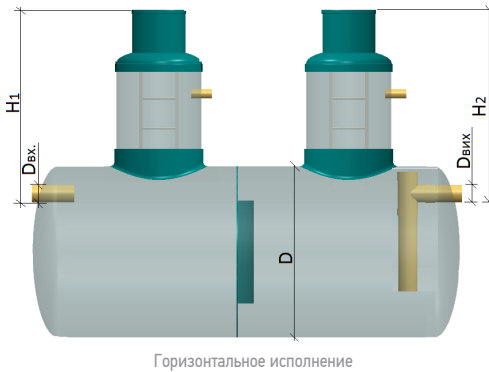

Вертикальное исполнение

Параметры для подбора жиросовлаивателя	Указать/выбрать
Производительность, л/с	
Желаемый диаметр оборудования, мм	
Тип исполнения	горизонтальный вертикальный
Подводящий трубопровод:	
Количество, шт	
Диаметр D _{вх} , мм	
Материал изготовления	
Направление, часов	
Глубина подводящей трубы, Н1	
Отводящий трубопровод:	
Диаметр D _{вых} , мм	
Материал изготовления	
Направление, часов	
Глубина отводящей трубы, Н2	
Комплектация:	
Датчик-сигнализатор уровня жира (в стандартной комплектации идет)	требуется не требуется
GSM-диспетчеризация для датчика жира	SMS информирование: добавить второй принимающий модем-сигнализатор у оператора не требуется
Разгрузочный патрубок	требуется не требуется
Дополнительные сведения	