



Системы поверхностного водоотвода

МИССИЯ:

Изменить облик наших домов, дворов, улиц и городов

Мы производим и поставляем комплексные решения для:

- сбора, очистки, отвода воды,
- инженерного оснащения зданий и искусственных сооружений,
- благоустройства территорий

для объектов дорожно-транспортной инфраструктуры, промышленного, гражданского и коттеджного строительства.

Мы находимся рядом с клиентами, обеспечивая актуальные и удобные форматы взаимодействия, предоставляя техническую и сервисную поддержку на всем жизненном цикле решений.

СТАНДАРТПАРК СЕГОДНЯ

25 лет
2000-2025

Торгово-производственная международная Компания «Стандартпарк» с 2000 года работает в сфере сбора, очистки, отвода воды, инженерного оснащения зданий, искусственных сооружений и благоустройства территории.



Россия, Беларусь, Казахстан

более **850**

сотрудников

более **20**

товарных направлений,
15 под собственными
торговыми марками



**ПЕРВЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
СИСТЕМ ПОВЕРХНОСТНОГО
ВОДООТВОДА В РОССИИ**



Производственных предприятий



Торговых представительств



Конструкторское бюро



Проектная служба



АССОРТИМЕНТ СТАНДАРТПАРК



СОДЕРЖАНИЕ

Стандартпарк сегодня	3
Почему Стандартпарк?	7
Мы – производитель.....	8
Серии поверхностного водоотвода TM Standartpark	10
Семейства BIM моделей для Revit	11
Классы нагрузок и области применения продукции.....	12
СЕРИЯ BASIC	16
ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД	
Серия Basic DN 100	18
Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100.....	22
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 100	24
Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100	28
Серия Basic DN 150	36
Лотки пластиковые PolyMax® Basic DN 150 стандартный борт	38
Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150 высокий борт	40
Серия Basic DN 200	44
Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200.....	48
Серия Basic DN 300	52
Лотки пластиковые серии PolyMax® Basic DN 300.....	56
Серия Basic DN 500	60
Лоток пластиковый серия PolyMax® Basic DN 500.....	62
ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД	
Серия Basic 300x300	64
Серия Basic 400x400	66
Серия Basic 500x500	68
ЩЕЛЕВЫЕ НАСАДКИ SLIM DRAIN.....	70
Щелевые насадки для серии Basic	72
Щелевые насадки для серии Drive	75
СЕРИЯ OPEN SLOT	78
Серия Open Slot DN 80.....	78
Серия Open Slot DN 150	80

СЕРИЯ DRIVE	82
ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД	
Серия Drive DN 100.....	84
Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100.....	88
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100.....	94
Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100	102
Серия Drive DN 150.....	106
Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150.....	110
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150	113
Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 150	118
Серия Drive DN 200.....	122
Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 200.....	126
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200	129
Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 200	136
Серия Drive DN 300.....	140
Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 300.....	145
Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 300.....	150
Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 300	158
СЕРИЯ MAX.....	162
ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД	
Серия Max DN 110.....	164
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 110.....	166
Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 110.....	168
Серия Max DN 160.....	170
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 160.....	172
Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 160.....	175
Серия Max DN 200.....	176
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200.....	179
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200 с открывающейся решеткой	184
Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 200.....	186
Серия Max DN 300.....	188
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 300.....	190
Лотки бетонные серия BetoMax® Plus DN 300.....	192
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 300 с открывающейся решеткой	196
Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 300	198
Серия Max DN 400.....	200
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 400.....	202

Серия Max DN 500.....	206
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500.....	208
Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500 с открывающейся решеткой	211
Комплекты пластиковые серия PolyMax® DN 500.....	212
ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД	
Серия Max DN300.....	214
Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 300	215
Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 300 с открывающейся решеткой	216
Дождеприемные колодцы серия ComproMax® DN 300	217
Серия Max DN400.....	218
Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 400	219
Серия Max DN500.....	220
Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 500	221
РЕШЕТКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА.....	222
ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ КЮВЕТНЫЕ	224
Лотки водоотводные открытые кюветные Drive.....	226
Лотки водоотводные открытые кюветные Max.....	228
БЕТОННЫЕ РЕШЕТКИ И КРЫШКИ	234
СЕРИЯ MONOBLOCK	240
Серия MonoBlock DN 100.....	240
Серия MonoBlock DN 150.....	242
Серия MonoBlock DN 200.....	246
Серия MonoBlock DN 300.....	250
ГЕРМЕТИК STANDARTPARK.....	254
ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС СТАНДАРТПАРК	262
Пример технического решения	262
Личный кабинет для Проектировщиков	265
Инжлайн – проектное подразделение Стандартпарк.....	266
АРТИКУЛЬНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ.....	268

ПОЧЕМУ СТАНДАРТПАРК?

Если Вам необходимо:

- организовать отвод ливневых и сточных вод на дорогах, площадях, вблизи сооружений
- отвести промышленные стоки на пищевом производстве
- очистить воду от песка, масла, нефтепродуктов или жира
- построить здание, сооружение площадки и лестницы из металлоконструкций
- обустроить придверную зону системами грязезащиты
- укрепить откосы, склоны, дороги армирующими материалами
- создать красивый ландшафт и зеленые парковки

Мы проконсультируем Вас
любым удобным способом

Мы спроектируем решение для Вашего объекта:

- произведем гидравлические расчеты
- подготовим техническое решение
- оформим проект в соответствии с необходимыми стандартами
- разработаем КМ, КМД
- сформируем спецификацию продукции
- предоставим рекомендации по монтажу и эксплуатации

Мы организуем доставку необходимой
продукции до Вашего объекта

МЫ – ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

1. Лидерство и инновации

В 2000 году Стандартпарк стал первым производителем поверхностного водоотвода в России. Мы были пионерами в вибропрессовании фибробетона и в изготовлении полимербетона. Мы первыми пришли к клиенту в регионы со своими складами и сотрудниками. Мы «слышим» клиента, обладаем новейшими мировыми разработками и поэтому остаемся лидерами. Инжиниринг – ключевая компетенция компании.

2. Производственная структура

Стандартпарк – единственный российский производитель, выпускающий системы водоотвода из пяти видов материалов: фибробетона, полимербетона, пластика, оцинкованной и нержавеющей стали на современном оборудовании мировых лидеров машиностроения. Все это позволяет нам более 20 лет удовлетворять любые требования заказчиков по техническим параметрам, стоимости, логистике, эксплуатации. Стандартпарк – это два логистических центра комплектации продукции и собственное конструкторское бюро. Стандартпарк – это оптимальное сочетание немецкой надежности, итальянской точности и российского трудолюбия.



3. Управление качеством

В 2015 году производство Стандартпарк было сертифицировано согласно мировым стандартам ISO 9001. Система управления качеством продукции, процессами и услугами охватывает планирование, разработку изделий, закупку сырья и комплектующих, анализ и подбор поставщиков, создание и обработку изделий, их доставку, а также обучение персонала.

В Стандартпарке построена функциональная «вертикаль» качества, в которую входят эксперт по качеству всей группы компаний, менеджеры по качеству на каждом производстве, эксперты-технологи и собственная сертифицированная лаборатория.

4. Люди

Стандартпарк разработал внутренние учебные курсы, внедрил систему подбора и аттестации персонала, использует программы наставничества. Личное развитие сотрудника – это часть нашей работы.

Инновационные идеи, молодые специалисты, знания и опыт профессионалов позволяют воплощать в жизнь лучшие технические и инженерные решения для бизнеса Стандартпарк и его клиентов.

- Сертификат соответствия продукции на системы поверхностного водоотвода
- Сертификат на систему управления качеством ISO 9001:2009 на производстве бетонных и полимербетонных изделий
- Сертификат соответствия на изделия полимерные
- Сертификат соответствия на бетон по СТО 72566411-1.03-2016
- Сертификат соответствия на полимербетон по СТО 86006182-1.01-2023
- Сертификат соответствия на решетки чугунные и стальные по СТО 99077373-1.015-2025
- Сертификат соответствия Таможенного союза
- Сертификат соответствия требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 на производство и реализацию систем поверхностного водоотвода и изделий для благоустройства территорий




Серии поверхностного водоотвода TM Standartpark

Изделия соответствуют ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования.


СЕРИИ ПРОДУКЦИИ ПО МАТЕРИАЛАМ ИЗГОТОВЛЕНИЯ



ТИПЫ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

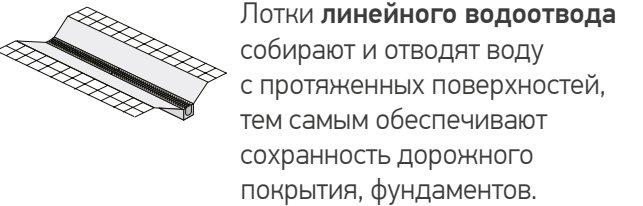

Лотки **линейного водоотвода** собирают и отводят воду с протяженных поверхностей, тем самым обеспечивают сохранность дорожного покрытия, фундаментов.



Точечный водоотвод выполняет функцию локального сбора воды, в случае если вертикальная планировка объекта не позволяет отвести воду лотками, либо – ревизионного колодца, который обеспечивает доступ к закрытым сетям канализационных труб, выполняет функцию пескоуловителя.



СТАНДАРТНАЯ СЕРИЯ BASIC

класс нагрузки A15 – C250

Для небольших нагрузок. Идеально подходит для коттеджного и малоэтажного строительства



УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ DRIVE

класс нагрузки C250 – E600

Предназначено для применения на АЗС, паркингах, заездах в гаражи и на обочинах дорог



УСИЛЕННАЯ СЕРИЯ MAX

класс нагрузки C250 – F900

Продукция для повышенных нагрузок автомагистралей, аэродромов, промышленных объектов с высокой проходимостью



БЛОКИ МОНОЛИТНЫЕ COMPROMAX

класс нагрузки C250 – F900

Применяются для мест с высокими динамическими нагрузками, в том числе места поперечного переезда линии лотков

ОБОЗНАЧЕНИЯ ПРОДУКЦИИ ПОВЕРХНОСТНОГО ВОДООТВОДА

XX–XX.XX.XX–XX
1 2 3 4 5

Пример: ЛВ–07.09.09–ПП
1 2 3 4 5

1. Тип изделия

ЛВ – лоток водоотводный
ПУ – пескоуловитель
ПУС – пескоуловитель секционный
РВ – решетка водоприемная
ДП – дождеприемник (односекционный)
ДК – дождеприемный колодец
БВ – бокс водосточный

2. Гидравлическое сечение

10 - DN100
11 - DN110
15 - DN150
16 - DN160
20 - DN200

30 - DN300
40 - DN400
50 - DN500

3. Ширина в см (округленных до целого)

4. Высота в см (округленных до целого)

5. Материал

Б – бетон
П – полимербетон
ПП – пластик
ВЧ – высокопрочный чугун
СЧ – серый чугун
ОС – оцинкованная сталь
НС – нержавеющая сталь

СЕМЕЙСТВА BIM МОДЕЛЕЙ ДЛЯ REVIT

Технология BIM используется для проектирования и документирования проектов зданий и объектов инфраструктуры, при этом все компоненты здания и объектов сразу же моделируются в BIM. Модель может использоваться для анализа с целью изучения вариантов проекта, создания визуализаций, помогающих участникам лучше понять, как будет выглядеть здание или объект в реальных условиях. Кроме того, BIM-моделирование используется для создания проектной документации для строительства.

Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется фактически как единое целое: изменение какого-либо из его параметров влечет за собой автоматическое изменение связанных с ним параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного графика.

Мы предлагаем всем заинтересованным проектным институтам возможность получить высококачественную проектную документацию. Наши специалисты разработали семейства систем поверхностного водоотвода Стандартпарк для Autodesk Revit.

Созданные семейства продукции поверхностного водоотвода Стандартпарк позволяют формировать линии водоотводных лотков как внутри здания, так и за его пределами, а также подключать их к трубопроводным системам.

После проведения всех необходимых расчетных работ по выбору сечения водоотводных лотков пользователь подгружает требуемые семейства продукции и задает параметры и комплектацию.

Итогом работы является полная спецификация всех товаров и комплектующих поверхностного водоотвода.



СООТВЕТСТВУЕТ BIM-СТАНДАРТУ 2.0

Лотки водоотводные бетонные



Лотки водоотводные полимербетонные



Лотки водоотводные пластиковые



Всю необходимую информацию можно скачать на проектном сервисе Стандартпарка в разделе «Техническая информация о продукции»



Россия
project.standartpark.ru




Казахстан
project.standartpark.kz



Беларусь
project.standartpark.by

КЛАССЫ НАГРУЗОК И ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОДУКЦИИ

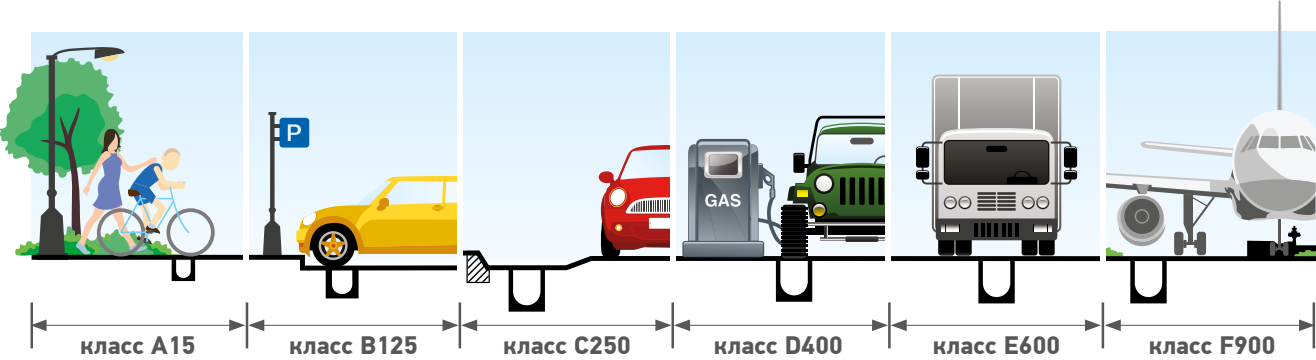

Классы лотков, подходящие для применения, ориентируются на место их установки. Места установки, приведенные ниже, разделены на группы под номерами от 1 до 4. Рисунки 1 и 2 иллюстрируют положение этих групп на автомобильной дороге в районе пешеходного перехода. Для каждой группы приводится, какой должен применяться класс лотков. Выбор соответствующего класса осуществляется пользователем / проектировщиком. При возникновении сомнений следует выбирать более высокий класс.

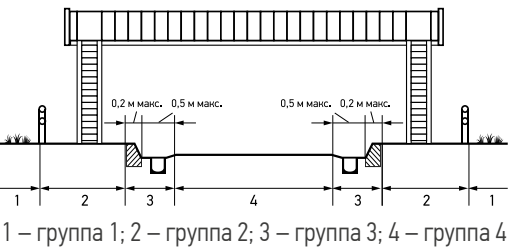


Рис. 1 Типичное сечение автомобильной дороги с некоторыми группами мест установки лотков



Рис. 2 Типичные детали боковых полос с представлением некоторых групп установки лотков

Серия Basic (стандартная)		Группа 0	Кюветы автомобильных дорог, зоны благоустройства без движения людей и транспорта, тротуары, в случае применения маловысотных открытых лотков.
		Группа 1 (как минимум класс A15)	Зоны движения, предназначенные исключительно для пользования ими пешеходами и велосипедистами.
		Группа 2 (как минимум класс B125)	Пешеходные дорожки, закрытые для движения транспорта; открытые площадки для парковки легковых машин.
		Группа 3 (как минимум класс C250)	Зоны бордюров (рис. 1) и обочины автомобильной дороги, непредназначенные для движения.
		Группа 4 (как минимум класс D400)	Полосы движения на автомобильных дорогах, боковые полосы (рис. 1 и 2), а также места стоянок автотранспорта, на которых разрешено движение всех видов транспортных средств.
		Группа 5 (как минимум класс E600)	Поверхности, на которые оказывается высокая нагрузка колесами транспорта, например, разделительные полосы, островки безопасности, обочины на автомобильных дорогах разных категорий.
Серия Drive		Группа 6 (класс F900)	Поверхности, на которые оказывается особенно высокая нагрузка колесами транспортных средств.


КЛАССЫ НАГРУЗОК И СЕРИИ ИЗДЕЛИЙ

Серия	Продукция	Гидравлическое сечение								Класс нагрузки					
		DN100	DN110	DN150	DN160	DN200	DN300	DN400	DN500	A15	B125	C250	D400	E600	F900
Basic	PolyMax Basic														
	Крышка пластиковая														
	Крышка стальная														
	Решетка пластиковая														
	Решетка штампованная														
	Щелевая насадка SlimDrain														
	Решетка сварная														
	Решетка чугунная														
	CompoMax Basic														
	Решетка штампованная														
	Щелевые насадки SlimDrain														
	Решетка сварная														
	Решетка чугунная														
	Open Slot	*													
Basic	BetoMax Basic														
	Решетка штампованная														
	Щелевая насадка SlimDrain														
	Решетка сварная														
	Решетка чугунная														
Drive	PolyMax Drive														
	Решетка чугунная														
	CompoMax Drive U-обр														
	Решетка чугунная														
	CompoMax Drive V-обр														
	Решетка чугунная														
	BetoMax Drive														
	Решетка чугунная														
	Открытые лотки														
Max	Бетонные крышки														
	Бетонные решетки														
	PolyMax														
	Решетка чугунная														
	Крышка чугунная														
	CompoMax														
	Решетка чугунная														
	Крышка чугунная														
	BetoMax														
	Решетка чугунная														
	Крышка чугунная														
	BetoMax PLUS														
	Решетка чугунная														
	Крышка чугунная														
Max	Открытые лотки														
	Бетонные крышки														
	Бетонные решетки														
	MonoBlock														

* Серия представлена в сечении DN80
Указаны максимальные классы нагрузки для продукции. Если продукция рассчитана на класс нагрузки C250, ее можно использовать и при меньших классах.

КЛАССЫ НАГРУЗОК И СЕРИИ ИЗДЕЛИЙ

Класс нагрузки	Допустимая нагрузка, кН/т	Области применения	Сечение	Водоотвод из пластика	Водоотвод из фибробетона	Водоотвод из полимербетона
A15	15/1,5	Зоны движения, предназначенные исключительно для пользования пешеходами и велосипедистами.	DN100	PolyMax® Basic	BetoMax® Basic	CompoMax® Basic
			DN150	PolyMax® Basic		
			DN200	PolyMax® Basic		
			DN300	PolyMax® Basic		
			DN500	PolyMax® Basic		
B125	125/12,5	Пешеходные дорожки, закрытые для движения транспорта, открытые площадки для парковки легковых машин.	DN150	PolyMax® Basic		
C250	250/25	Зоны бордюров и обочины автомобильной дороги, непредназначенные для движения.	DN100	PolyMax® Basic PolyMax® Drive	BetoMax® Basic BetoMax® Drive	CompoMax® Basic CompoMax® Drive MonoBlock
			DN150	PolyMax® Basic PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	Open Slot CompoMax® Drive MonoBlock
			DN200	PolyMax® Basic PolyMax® Drive	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
			DN300	PolyMax® Basic PolyMax® Max	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max
D400	400/40	Полосы движения на автомобильных дорогах, боковые полосы, а также места стоянок автотранспорта, на которых разрешено движение всех видов транспортных средств.	DN100	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	CompoMax® Drive
			DN110		BetoMax® Max	CompoMax® Max
			DN150	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	CompoMax® Drive MonoBlock
			DN200	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
			DN300	PolyMax® Max	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
E600	600/60	Поверхности, на которые оказывается высокая нагрузка колесами транспорта, например, разделительные полосы, островки безопасности, обочины на автомобильных дорогах разных категорий.	DN500	PolyMax® Max	BetoMax® Max	
			DN100	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	CompoMax® Drive MonoBlock
			DN110		BetoMax® Max	CompoMax® Max
			DN150	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive	CompoMax® Drive MonoBlock
			DN160		BetoMax® Max	CompoMax® Max
			DN200	PolyMax® Drive	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
			DN300	PolyMax® Max	BetoMax® Drive BetoMax® Max	CompoMax® Drive CompoMax® Max MonoBlock
F900	900/90	Поверхности, на которые оказывается особенно высокая нагрузка колесами транспортных средств.	DN400		BetoMax® Max	
			DN500	PolyMax® Max	BetoMax® Max	
			DN160		BetoMax® Max	CompoMax® Max
			DN200		BetoMax® Max	CompoMax® Max MonoBlock
			DN300		BetoMax® Max	CompoMax® Max MonoBlock

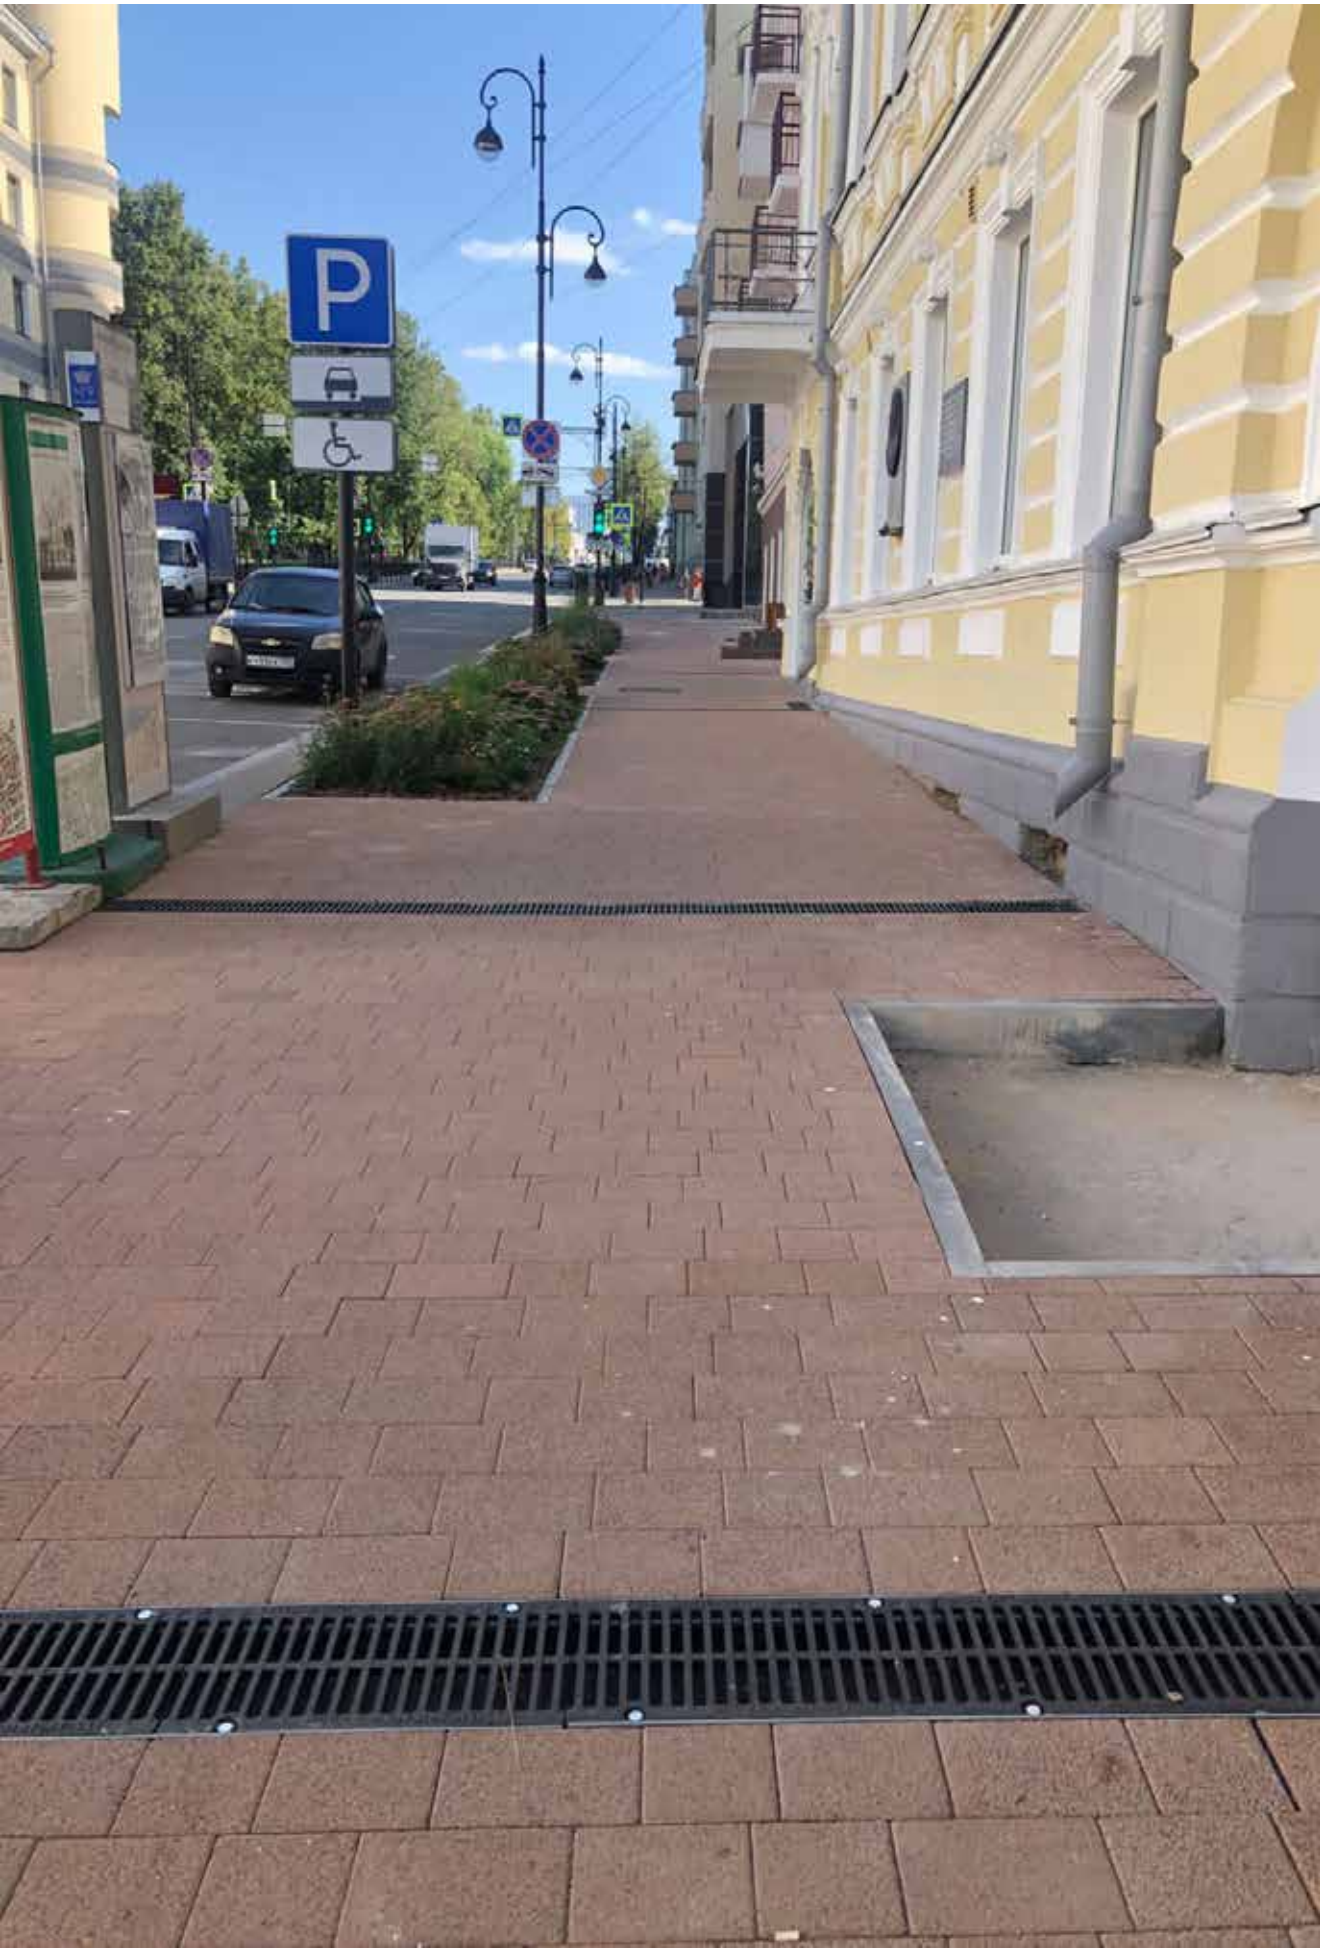


Общая информация	
Серия Basic	Линейный
Точечный	
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	
Серия Drive	Линейный
Линейный	
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки наковенные	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия MonoBlock	
Герметик	
Проектный сервис	

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД СЕРИЯ BASIC



Заглушки устанавливаются в начале линии лотков, на поворотах и в конце линии с вертикальным водоотводом. Для линий лотков серии BetoMax® Basic, ComproMax® Basic и PolyMax® Basic заканчивающихся пескоуловителем, также устанавливается заглушка в конце линии.



Оптимальный выбор

Лотки серии Basic выполняются из трех видов материалов: бетон, полимербетон и пластик.

Допустимое отклонение массы бетонных и полимербетонных изделий может составлять до 10%.




Возникают ситуации, когда невозможно создать желаемый уклон с помощью поверхности, но при этом поверхностный водоотвод необходим и должен надежно функционировать. Для этого лотки разных высот одинаковой ширины могут быть установлены каскадом, который обеспечит отвод воды через пескоуловитель в сеть дождевой канализации.

Системы линейного водоотвода серии Basic состоят из бетонных, полимербетонных или пластиковых водоотводных лотков и пескоуловителей, которые закрываются сверху соответствующими решетками (пластиковыми, стальными, чугунными, медными или нержавеющими). Ширина гидравлического сечения (100-500 мм), материалы лотков и защитных решеток определяют класс нагрузки и область применения элементов линейного водоотвода.

Области применения:

- коттеджное и малоэтажное строительство
- городское строительство
- спортивные объекты
- гаражи, стоянки, автомобилей

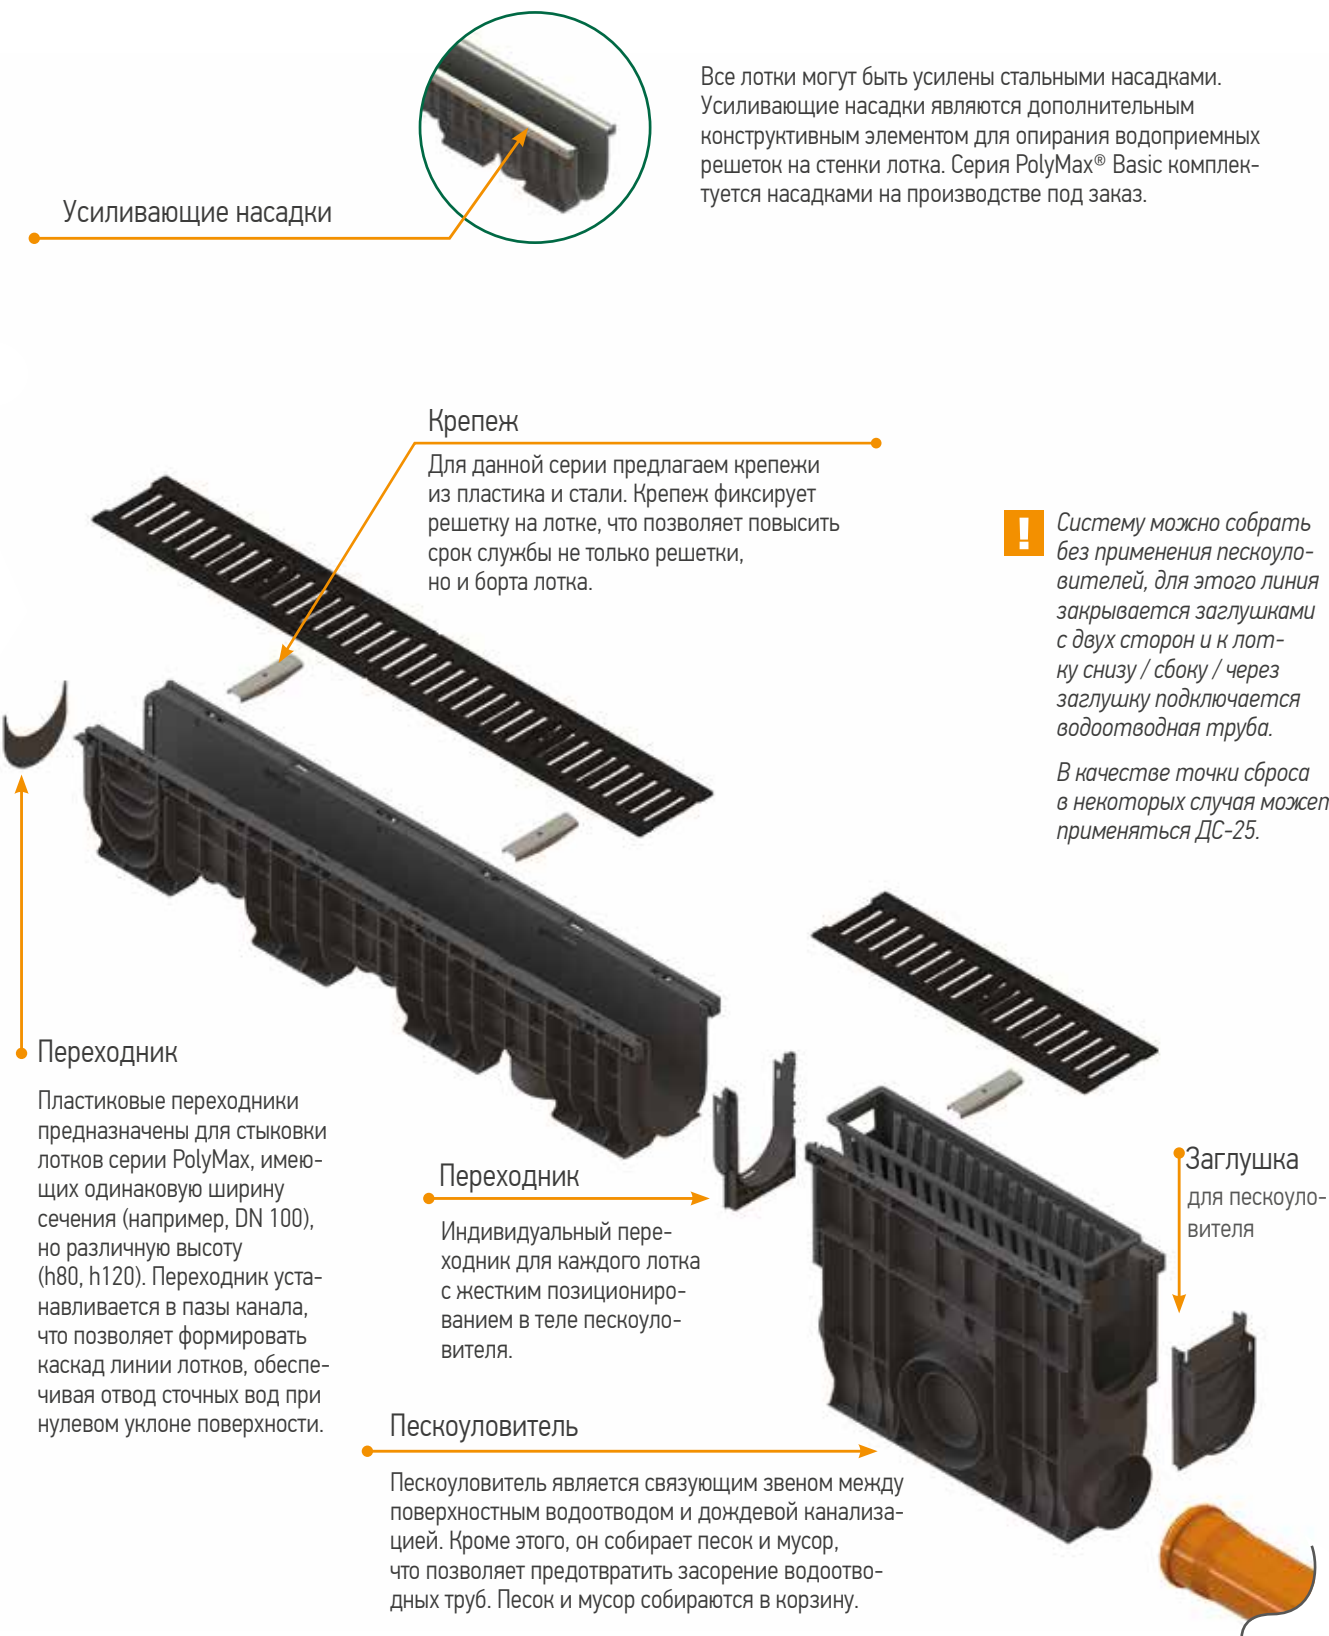

Все лотки могут быть усилены стальными насадками. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® Basic комплектуется насадками на производстве под заказ.

Крепеж

Для данной серии предлагаем крепежи из пластика и стали. Крепеж фиксирует решетку на лотке, что позволяет повысить срок службы не только решетки, но и борта лотка.

! Систему можно собрать без применения пескоуловителей, для этого линия закрывается заглушками с двух сторон и к лотку снизу / сбоку / через заглушку подключается водоотводная труба.

В качестве точки сброса в некоторых случаях может применяться ДС-25.

Переходник

Индивидуальный переходник для каждого лотка с жестким позиционированием в теле пескоуловителя.

Пескоуловитель

Пескоуловитель является связующим звеном между поверхностным водоотводом и дождевой канализацией. Кроме этого, он собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение водоотводных труб. Песок и мусор собираются в корзину.

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный
Серия Dimple	Линейный
Серия Max	Линейный
Решетки для монолитного бетона	Линейный
Лотки напольные	Линейный
Бетонные решетки и крышки	Линейный
Бетонные коммуникационные лотки	Линейный
Серия Monoblock	Линейный
Герметик	Линейный
Прокладки	Линейный

Серия Basic DN 100

Крышка пластиковая, кл А15

Решетка пластиковая щелевая, кл А15

Решетка чугунная щелевая, кл С250

Могут изготавливаться с покрытием горячий цинк

Решетка чугунная ячеистая, кл С250

Могут изготавливаться с покрытием горячий цинк

Решетка чугунная щелевая «Волна», кл С250

Решетка чугунная ячеистая «Safe», кл С250

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл А15

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x33], кл А15

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x11], кл А15

Крепеж

Усиливающие насадки

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® Basic комплектуется насадками на производстве под заказ.

Торцевая заглушка

Лоток

Вертикальный отвод

В конструкции лотка предусмотрен отвод Ø110 мм

Новый дизайн решетки


PolyMax®

CompoMax® PREMIUM


BetoMax®

Переходник


Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100

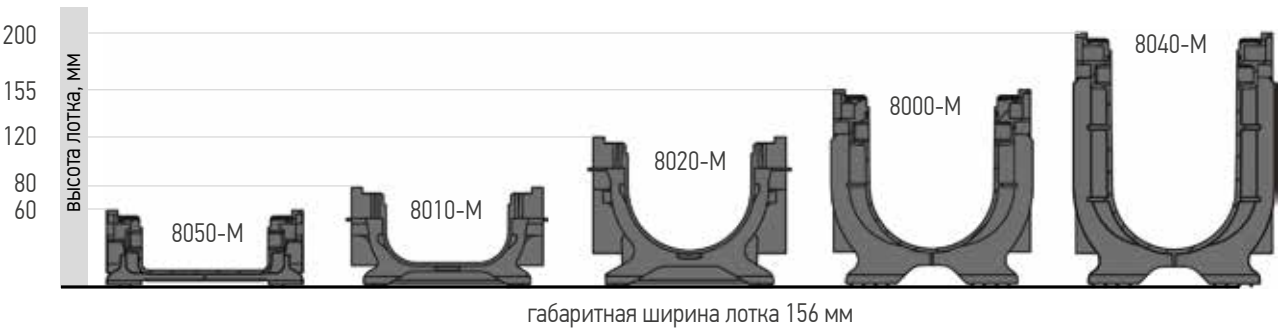

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Basic DN 100

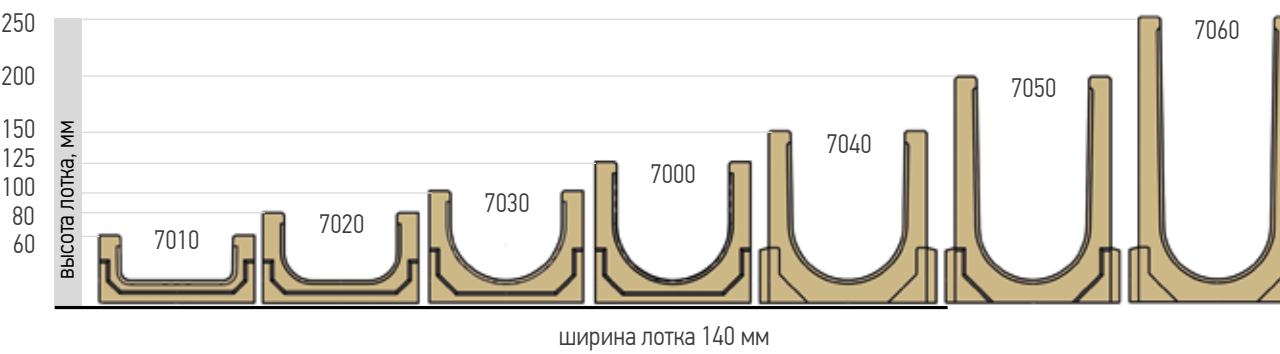

Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100



Классы нагрузки	Комплектующие серии Basic DN 100 - Водоприемные решетки и насадки					
	Пластик арт. 20801		Сталь арт. 2010-M/ 20101-M	Нерж. сталь арт. 2090/ 20901	Сталь арт. 202026	Сталь арт. 2020
	Пластик арт. 208019	Пластик крышка арт. 108019	Сталь крышка арт. 2019 /20191	Сталь арт. 201019		
	Чугун арт. 20303	Чугун арт. 203032	Чугун арт. 20403	Чугун арт. 20403-Safe	Чугун арт. 2030351	Чугун арт. 283031

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Точечный		
Щелевые насадки	Серия Open Slot	Линейный
Slim Drain		
Точечный	Серия Max	Линейный
Линейный		
Решетки для монолитного бетона	Лотки	Линейный
Лотки		
Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Линейный
Бетонные коммуникационные лотки		
Серия Monoblock	Герметик	Линейный
Герметик		
Проектный сервис	Сервис	Линейный
Сервис		

Крышка пластиковая, кл А15

Решетка пластиковая щелевая, кл. А15

Решетка чугунная щелевая, кл. С250

Могут изготавливаться с покрытием горячий цинк

Решетка чугунная ячеистая, кл. С250

Могут изготавливаться с покрытием горячий цинк

Решетка чугунная щелевая «Волна», кл. С250

Решетка чугунная ячеистая «Safe», кл. С250

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл. А15

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x33], кл. А15

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x11], кл. А15

Крепеж

Усиливающие насадки

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® Basic комплектуется насадками на производстве под заказ.

Корзина

С пескоуловителем PolyMax® пластиковая корзина идет в комплекте. Пескоуловители BetaMax® и CompoMax® комплектуются корзиной отдельно.

Пескоуловитель

Новый дизайн решетки

Наращивание высоты

Высота наращивается методом надставки секций друг на друга. Также есть возможность использовать половину высоты изделия.

CompoMax®

PolyMax®

PREMIUM

standartpark.ru

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

Линейный водоотвод. Серия Basic (Класс нагрузки А 15 - С 250) | 21

Комплектующие серии Basic DN 100								Общая информация
лотки	Переходники между лотками	Заглушки		ПУ	Переходники с лотка на ПУ	ДП/ДС/ ПУС	Другое	
8050-M		глухие	с отводом				Патрубок 68655	Серия Basic Линейный
	6850/5-1-M			8080-M	6800/5-8-M	083720-1		
8010-M		63011-M			6800/1-8-M	8270	Может использоваться для увеличения длины патрубка на любых изделиях с отводом малой длины Ø110 (арт. 808007, 083720-1, 86701-1 итд).	Серия Basic Точечный
8020-M		63012-M			6800/2-8-M	8370-M		
8000-M		63010-M	6301008-M		6800/0-8-M	808007	Надставка сборная предназначена для использования дождеприемника PolyMax Basic 300x300 в качестве пескоуловителя, для пластиковых лотков S'Park DN100.	Серия Basic Щелевые насадки Slim Drain
8040-M		63014-M	6301408-M		6800/4-8-M	6865		
PREMIUM	7010	6701-1	6101-1				8370-H	Серия Open Slot Линейный
	7020	6701-4	6101-4					
	7030	6701-3	6101-3					Серия Drive Линейный
	7000	6701	6101					
	7040	6701-2	6101-2					Серия Max Линейный
	7050	6701-5	6101-5					
	7060	6701-6	6101-6					Серия Max Точечный
	4000	6101-5						
								Серия Drive Точечный
PREMIUM								Решетки для монолитного бетона
PREMIUM								Лотки наливные
PREMIUM								Бетонные решетки и крышки
PREMIUM								Бетонные коммуникационные лотки
PREMIUM								Серия Monoblock
PREMIUM								Герметик
PREMIUM								Прокладки

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

standartpark.ru

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 100

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8050-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП пластиковый	C250	1000	156	60	0,93	240
8057-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.06-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	1000	156	62	1,72	240
8010-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП пластиковый	C250	1000	156	80	0,94	60
8017-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.15.08-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	1000	156	81	1,73	60
8020-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП пластиковый	C250	1000	156	120	1,12	60
8027-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.12-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	1000	156	122	2,18	60
8000-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП пластиковый	C250	1000	156	155	1,77	140
8007-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.16-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	1000	156	156	2,56	140
8040-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП пластиковый	C250	1000	156	200	2,71	112
8047-M	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-10.16.20-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	1000	156	202	3,34	112
8080-M	Пескоуловитель PolyMax Basic в сборе ПУ-10.16.40-ПП пластиковый	C250	500	156	400	2,62	70
8087-M	Пескоуловитель PolyMax Basic ПУ-10.16.40-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	500	156	402	2,89	70
808007	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-10.16.60-ПП пластиковый	C250	500	156	600	3,53	76
8080077	Пескоуловитель PolyMax Basic ПУ-10.16.60-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	500	156	602	4,01	50

Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Насадками могут комплектоваться пластиковые, бетонные и полимербетонные лотки на производстве под заказ.

Артикул	Изображение	Чертеж
8050-M		
8057-M		
8010-M		
8017-M		
8020-M		
8027-M		
8000-M		
8007-M		
8040-M		
8047-M		
8080-M		
8087-M		
808007		
8080077		

Общая информация
Серия Basic
Линейный
Точечный
Щелевые насадки
Slim Drain
Серия Open Slot
Серия Open
Линейный
Серия Max
Линейный
Точечный
Решетки для монолитного бетона
Лотки напольные
Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock
Герметик
Прокладочный Сервис

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Basic DN 100

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7010	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.06-П полимербетонный	C250	1000	138	60	6,3	64
701007	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.06-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	1000	140	67	7,4	56
701009	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	60	6,1	8
70100907	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.06-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	67	7,2	8
7020	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.08-П полимербетонный	C250	1000	138	80	6,9	56
702007	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.08-П-Ус. полимербетонный с усиливающей насадкой	C250	1000	140	87	8,0	56
702009	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.08-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	80	6,6	8
70200907	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.08-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом с усиливающей насадкой	C250	1000	140	87	7,7	8
7030	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.10-П полимербетонный	C250	1000	138	100	7,8	56
703007	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.10-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	1000	140	107	8,9	56
703009	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	100	7,7	8
70300907	Лоток водоотводной ComproMax Basic ЛВ-10.14.10-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	107	8,8	8
7000	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.13-П полимербетонный	C250	1000	138	125	9,6	48
700007	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.13-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	1000	140	132	10,6	40
700009	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	125	9,5	8
70000907	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.13-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	132	10,6	8

Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка.

Артикул	Изображение	Чертеж
7010		
701007		
701009		
70100907		
7020		
702007		
702009		
70200907		
7030		
703007		
703009		
70300907		
7000		
700007		
700009		
70000907		

Общая информация
Серия Basic
Линейный
Точечный
Щелевые насадки
Slit Drain
Серия Open Slot
Серия Drive
Линейный
Серия Max
Линейный
Точечный
Решетки для монолитного бетона
Лотки наковенные
Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock
Герметик
Прокладный Сервис

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7040	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.15-П полимербетонный	C250	1000	138	150	11	56
704007	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.15-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	1000	140	157	12,07	56
704009	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.15-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	150	10,46	8
70400907	Лоток водоотводной ComproMax Basic ЛВ-10.14.15-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	157	11,53	8
7050	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.20-П полимербетонный	C250	1000	138	200	14,04	40
705007	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.20-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	1000	140	207	15,10	40
705009	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.20-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	200	13,74	8
70500907	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.20-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	207	14,80	8
7060	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.25-П полимербетонный	C250	1000	138	250	16,53	32
706007	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.25-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	1000	140	257	17,59	32
706009	Лоток водоотводный ComproMax Basic ЛВ-10.14.25-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	138	250	16,22	8
70600907	Лоток водоотводной ComproMax Basic ЛВ-10.14.25-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом усиленный	C250	1000	140	257	17,45	8
7080	Пескоуловитель ComproMax Basic ПУ-10.14.39-П полимербетонный	C250	500	140	390	20	14
7087	Пескоуловитель ComproMax Basic ПУ-10.14.39-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	500	142	397	20,5	14

Артикул	Изображение	Чертеж
7040		
704007		
704009		
70400907		
7050		
705007		
705009		
70500907		
7060		
706007		
706009		
70600907		
7080		
7087		

Общая информация
Серия Basic
Линейный
Точечный
Щелевые насадки
Slim Drain
Серия Open Slot
Серия Dlite
Линейный
Серия Max
Линейный
Точечный
Решетки для монолитного бетона
Лотки наветные
Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock
Герметик
Проектный Сервис

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7080/1	Пескоуловитель ComproMax Basic ПУС-10.14.39-П полимербетонный	C250	500	138	390	17,50	14
7087/1	Пескоуловитель ComproMax Basic ПУС-10.14.39-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	500	140	397	18	14

Лотки бетонные серия BetoMax® Basic DN 100

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
4000	Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б бетонный	C250	1000	140	125	22,48	48
400007	Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-Б-Ус. бетонный усиленный	C250	1000	142	132	23,56	48
400009	Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-БВ бетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	140	125	21,68	8
40000907	Лоток водоотводный BetoMax Basic ЛВ-10.14.13-БВ-Ус. бетонный с вертикальным водоотводом и усиливающей насадкой	C250	1000	142	132	21,9	8

Комплектующие серии Basic DN 100 – водоприемные решетки

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
208019	Решетка водоприемная PolyMax Basic PB-10.14.50-ПП щелевая пластиковая	A15	498	136	13	0,24	60
20801	Решетка водоприемная PolyMax Basic PB-10.14.50 ячеистая пластиковая	A15	498	136	22	0,42	60
20101-М 2010-М	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-ОС-Щ1-ЛВ штампованная стальная оцинкованная под крепеж Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-ОС-Щ1-ЛВ штампованная стальная оцинкованная	A15	998	136	23	1,68	500

Артикул	Изображение	Чертеж
7080/1		
7087/1		

Артикул	Изображение	Чертеж
4000		
400007		
400009		
40000907		

Артикул	Изображение	Чертеж
208019		
20801		
20101-М 2010-М		

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
20601 2060	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-К-штампованная медная под крепеж Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100 штампованная медная	A15	998	136	23	1,68	360
20901 2090	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100 -К-штампованная нержавеющая сталь под крепеж Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100 штампованная, нержавеющая сталь	A15	998	136	23	1,68	360
2020	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100 ячеистая стальная оцинкованная [33x11]	A15	998	137	20	2,78	200
202026	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100 ячеистая стальная "горячий цинк" [33x33]	A15	998	137	22	2,47	200
20403	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.50 ячеистая чугунная ВЧ	C250	498	136	16	2,9	400
20303	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	136	20	2,6	400
203032	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ "протектор"	C250	498	136	15,5	2,64	400
20403-Safe	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.50-ячеистая чугунная- ВЧ	C250	498	136	24	3,44	400
2030351	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.50 щелевая чугунная ВЧ «Волна»	C250	498	Ц136	19,4	3,18	400
201019	Решетка водоприемная Basic PB-10.14.100-К-штампованная стальная оцинкованная спортивная	A15	1000	136	21	2,63	500
108019	Крышка пластиковые PolyMax Basic КИ-10.14.50-ПП	A15	498	136	17,6	0,3	

Артикул	Изображение	Чертеж
20601 2060		
20901 2090		
2020		
202026		
20403		
20303		
203032		
20403-Safe		
2030351		
201019		
108019		

Общая информация
Серия Basic
Линейный
Точечный
Щелевые насадки
Slim Drain
Серия Open Slot
Линейный
Серия Dimple
Линейный
Серия Max
Точечный
Решетки для монолитного бетона
Лотки ковровые
Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock
Герметик
Проектный Сервис

Водоотвод на спортивных объектах

Для организации сбора и отведения воды со спортивных полей, в том числе с применением синтетических покрытий, разработана серия лотков со специальной водоприемной решеткой. Конструктив данной решетки позволяет не только собирать воду, но и надежно фиксировать искусственное покрытие спортивных полей в теле лотка.

Ключевые особенности спортивной решетки:

- Классический дизайн
- Крепление решетки осуществляется с помощью планок центрального крепежа
- Материал изготовления: оцинкованная сталь
- Асимметричная конструкция решетки обеспечивает плотное крепление искусственного покрытия
- Комплектация возможна со всеми пластиковыми лотками и пескоуловителями DN100



Комплектация возможна со всеми лотками и пескоуловителями серии PolyMax Basic DN100

Решетка чугунная щелевая «Волна»

- Оригинальный премиальный дизайн
- Крепление с помощью центрального крепежа
- Специальное стойкое покрытие Hammerite с технологией DUAL TECH с добавлением воска. Обеспечивает двойную защиту металлической поверхности от воды и коррозии. Гарантия до 2-х лет



Решетка чугунная ячеистая «Safe»

Ячейка «антикаблук» (7х18 мм) обеспечивает защиту от:

- попадания в желоб лотка крупного мусора
- застревания каблуков
- колес велосипедов, колясок




Крышка пластиковая PolyMax Basic DN 100

- Крепление с помощью центрального крепежа
- Возможность комплектации со всеми лотками и пескоуловителями DN100
- Поверхность имитирующая чугун




Не подходит для бетонных и полимербетонных лотков

Обновленный дизайн штампованной решетки



20101



20101-M

Комплектация возможна со всеми лотками и пескоуловителями PolyMax Basic DN100

Для решетки арт 20101-M рекомендуется использование стального центрального крепежа арт. 6080



2010-M




20101-M (с центральным крепежом)

Модернизированная насадка Basic



- Изменение внешнего вида насадки
- Широкий плоский борт
- Крепление во внешний борт

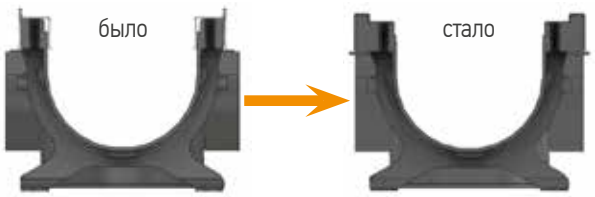

- Высота лотка без изменений
- Посадочное место под решетку без изменений
- Изменение внешнего габарита лотка

Комплектующие серии PolyMax Basic DN 100

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
6850/5-1-М	Переходник ПЛВ-10.06х10.08-ПП 6850/5-1-М	3	110	25	0,04
6850/1-2-М	Переходник ПЛВ-10.08/10.12-ПП 6850/1-2-М	3	111	61	0,01
6850/2-0-М	Переходник ПЛВ-10.12х10.16-ПП 6850/2-0-М	3	113	90	0,015
6850/0-4-М	Переходник ПЛВ-10.16х10.20-ПП 6850/0-4-М	3	113	102	0,02
63015-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.07-ПП	30	156	68	0,038
63011-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.10-ПП	30	156	82	0,042
63012-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.14-ПП	30	156	112	0,051
63010-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.17-ПП	30	156	148	0,068
63014-М	Заглушка ЗГЛВ-10.16.22-ПП	30	156	193	0,088
6301008-М	Заглушка ЗВЛВ-10.16.17-ПП, диаметр отвода 110	54	156	148	0,059
6301408-М	Заглушка ЗВЛВ-10.16.22-ПП, диаметр отвода 110	54	156	193	0,075
68018-М	Заглушка ЗПУ-10.16.40-ПП	40	125,8	185,5	0,101
6800/5-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П10.16.06/40-ПП 6800/5-8-М	40	125,8	185,5	0,106
6800/1-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.08/40-ПП 6800/1-8-М	40	125,8	185,5	0,102
6800/2-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.12/40-ППП 6800/2-8-М	40	125,8	185,5	0,095
6800/0-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.15/40-ПП 6800/0-8-М	40	125,8	185,5	0,079
6800/4-8-М	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.20/40-ПП 6800/4-8-М	40	125,8	185,5	0,064
6800/5-7	Переходник ПЛВ-10.16.06(08,12)/ДС(ДП)-25-ПП	23	156	112	0,047
68655	Патрубок Basic ПП-11.12.06-ПП 68655	114,5	110	57,5	0,04
6701-1	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.06-П-П	22	138	58	0,20
6701-4	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.08-П-П	22	138	72	0,35
6701-3	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.10-П-П	22	138	98	0,38
6701	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.13-П-П	22	138	123	0,50
6701-2	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.15-П-П	22	138	148	0,61
6701-5	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.20-П-П	22	138	198	0,85
6701-6	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.14.25-П-П	22	138	248	1,10
6101-1	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.14.06-П-ОС	1,5	138	58	0,08
6101-4	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.14.08-П-ОС	1,5	138	78	0,11
6101-3	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.14.10-П-ОС	1,5	138	98	0,14
6101	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.14.13-П-ОС	1,5	138	123	0,18
6101-2	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.14.15-П-ОС	1,5	138	148	0,22
6101-5	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.14.20-П-ОС	1,5	138	198	0,31
6101-6	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.14.25-П-ОС	1,5	138	248	0,39
6101-Б	Заглушка ЗЛВ-10.14.13-Б-ОС	2	140	110	0,2
6080	Крепеж ЛВ-10.16.16-ОС стальной оцинкованный для пластикового и полимербетонного лотка	117	28	39	0,09
6800-М	Крепеж КЛВ -10.03.02-ПП-М8х35	25	116	12,5	0,03
6102	Крепеж ЛВ-Б-10.04.04-ОС к лотку водоотводному бетонному	93	40	50	0,09

Общая информация	
Серия Basic	Линейный
Точечный	
Щелевые насадки	
Slim Drain	
Серия Open Slot	
Серия Druve	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки наветные	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Герметик	
Проектный сервис	

Таблица совместимости решеток Basic

	Полимербетон												Фибро-бетон	Пластик												
Лотки	7010	701007	7020	702007	7030	703007	7000	700007	7040	704007	7050	705007	7060	706007	4000	400007	8050-M	8057-M	8010-M	8017-M	8020-M	8027-M	8000-M	8007-M	8040-M	8047-M
Решетка																										
Пластик																										
20801	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•
208019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Сталь																										
2010-M	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20101-M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
201019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
202026	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2020	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2019	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20191	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2017	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20175	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Нержавеющая сталь																										
2090	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20901	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Медь																										
2060	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20601	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Чугун																										
20303	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
203032	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20403	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
20403-safe	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	-	-	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
2030351	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



г. Тула, ул. Мосина,
подземный переход
Серия Basic, DN100



г. Магадан, парк «Маяк»,
аллея им. адмирала А.И. Нагаева
Серия Basic, DN100

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Точечный		
Щелевые насадки	Slim Drain	
Серия Open Slot		
Серия Olive	Линейный	
Серия Max	Линейный	
Точечный		
Решетки для монолитного бетона		
Лотки ковровые		
Бетонные решетки и крышки		
Бетонные коммуникационные лотки		
Серия Mopoblock		
Герметик		
Проектный Сервис		

Серия Basic DN 150

Усиливающие насадки

Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Насадками могут комплектоваться пластиковые лотки на производстве под заказ.

Вертикальный отвод

В конструкции лотка предусмотрены отводы Ø110, 160 мм

Лоток стандартный борт

Решетка пластиковая щелевая, кл А15, В125

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x11], кл А15

Крепится с помощью саморезов к лотку

Торцевая заглушка

Лоток высокий борт

Вертикальный отвод

В конструкции лотка предусмотрены отводы Ø110, 160 мм

Решетка чугунная ячеистая, кл С250

Решетка чугунная щелевая, кл С250

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл А15

Крепеж

Корзина

Пескоуловители комплектуются корзиной для сбора мусора

Пескоуловитель

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x33], кл А15

Крепится с помощью саморезов к лотку

Заглушка с выпуском

Наращивание высоты

Высота наращивается методом наставки секций друг на друга. Также есть возможность использовать половину высоты изделия.

Решетка чугунная ячеистая, кл С250

Решетка чугунная щелевая, кл С250

Решетка стальная оцинкованная щелевая, кл А15

Крепеж

Корзина

Пескоуловители комплектуются корзиной для сбора мусора

Решетка стальная оцинкованная ячеистая [33x33], кл А15


Крепится с помощью саморезов к лотку

Заглушка с выпуском


Наращивание высоты

Высота наращивается методом наставки секций друг на друга. Также есть возможность использовать половину высоты изделия.

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150 стандартный борт

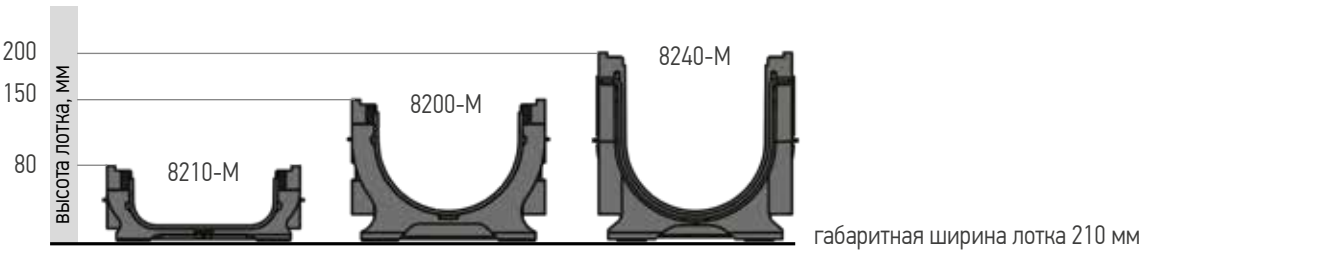

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150 высокий борт

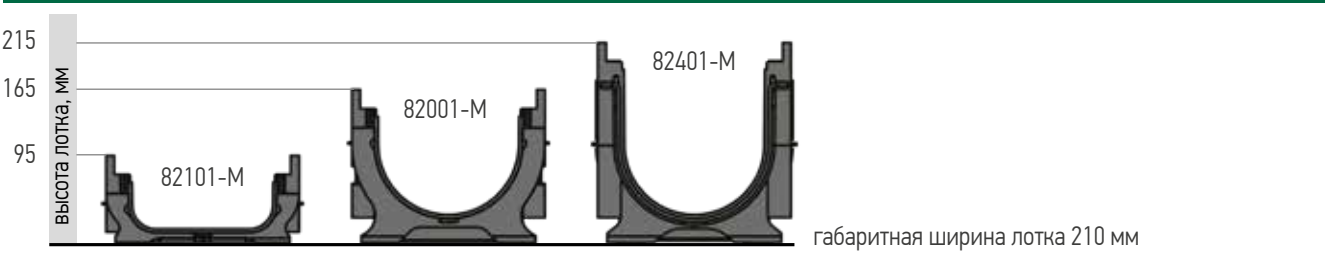

Классы нагрузки	Комплектующие серии Basic DN 150 - Водоприемные решетки и крышки					
	стандартный борт			высокий борт		
A 15	Сталь арт. 22101	Сталь крышка арт. 22191	Сталь арт. 222019.1	Сталь арт. 222019.2	Пластик арт. 22801	
B 125					Пластик арт. 22802	
C 250	Чугун арт. 22303	Чугун арт. 22403				

Комплектующие серии Basic DN 150							
Артикул	Лоток	Переходник	Заглушка		Пескоуловитель	Крепеж	Другое
8210-M 82101-M		6820/1-0-M	глухая 63211-M	с отводом 6321108-M	828007 8280107	6120	68656
8200-M 82001-M		6820/0-4-M	63210-M	6321008-M			для подключения фасонной частью трубы Ø110 к лоткам 8210-M и 82101-M
8240-M 82401-M			63214-M	6321408-M			

Лотки пластиковые PolyMax® Basic DN 150 стандартный борт

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8210-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.08-ПП пластиковый	C250	1000	206	80	1,64	200
8217-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.08-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	1000	206	80	1,64	200
8200-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.15-ПП пластиковый	C250	1000	206	150	2,26	100
8207-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.15-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	1000	206	150	2,26	100
8240-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.20-ПП пластиковый	C250	1000	206	200	2,82	80
8247-М	Лоток PolyMax Basic ЛВ-15.21.20-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	1000	206	200	3,36	80
828007	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-15.21.60-ПП пластиковый	C250	500	206	600	4,45	76
8280077	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-15.21.60-ПП-Ус. пластиковый усиленный	C250	500	206	620	4,91	76

Комплектуемые серии Basic DN 150 – водоприемные решетки

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
22101	Решетка водоприемная Basic PB-15.19.100-OC штампованная стальная оцинкованная	A15	998	186	16,7	2,92	250
22191	Крышка инсталляционная КИ-15.19.100-OC-ЛВ стальная оцинкованная	A15	998	186	17	2,94	250
22303	Решетка водоприемная Basic PB-15.19.50 ВЧ щелевая чугунная	C250	498	184	29,5	4,1	200
22403	Решетка водоприемная Basic PB-15.19.50-ВЧ-ЯЗ-ЛВ щелевая чугунная	C250	498	186	29	4,58	200

! Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Насадками могут комплектоваться пластиковые лотки на производстве под заказ.

Артикул	Изображение	Чертеж
8210-M		
8217-M		
8200-M		
8207-M		
8240-M		
8247-M		
828007		
8280077		

Артикул	Изображение	Чертеж
22101		
22191		
22303		
22403		

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 150 высокий борт

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
82101-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.10-ПП пластиковый высокий борт	C250	1000	206	95	1,74	100
82001-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.17-ПП пластиковый высокий борт	C250	1000	206	165	2,36	100
82401-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-15.21.22-ПП пластиковый высокий борт	C250	1000	206	215	2,82	80
8280107	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-15.21.60-ПП пластиковый высокий борт	C250	500	206	620	4,45	76

Комплектующие серии Basic DN 150 – водоприемные решетки высокий борт

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
222019.1	Решетка водоприемная Basic PB-15.19.100-OC [33x33x2] ячеистая стальная оцинкованная	A15	998	185	22	3,72	100
222019.2	Решетка водоприемная Basic PB-15.19.100-OC [33x11x2] ячеистая стальная оцинкованная	A15	998	185	22	4,97	100
22801 22802	Решетка водоприемная PolyMax Basic PB-15.19.50-ПП пластиковая	A15 B125	500	185	45	1,46 1,67	484

Артикул	Изображение	Чертеж
82101-М		
82001-М		
82401-М		
8280107		

Артикул	Изображение	Чертеж
222019.1		
222019.2		
22801 22802		

Общая информация
Серия Basic
Линейный
Точечный
Щелевые насадки
Slim Drain
Серия Open Slot
Серия Olive
Линейный
Линейный
Серия Max
Точечный
Решетки для монолитного бетона
Лотки новаторские
Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock
Герметик
Проектный сервис

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
63211-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.10-ПП	30	206	85	0,06
63210-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.17-ПП	30	206	140	0,08
63214-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.22-ПП	30	206	190	0,11
6321108-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.10-ПП	102	206	170	0,10
6321008-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.17-ПП	82	206	169	0,09
6321408-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.22-ПП	55	206	190	0,09
68656	Патрубок переходник ППУ-11.17.05-ПП	115	163	50	0,05
6820/1-0-М	Переходник для лотков ПВХ 15.08-15.15-ПП	3	163	86	0,019
6820/0-4-М	Переходник для лотков ПВХ 15.15-15.20-ПП	3	163	112	0,02
6120	Крепеж с винтом КЛВ-15.18.02-ОС-М8х35	24	174	40,3	0,14



г. Тула
Серия PolyMax Basic
DN 150 A15



г. Казань
Серия PolyMax Basic
DN 150 C250

Общая информация
Серия Basic
Линейный
Точечный
Щелевые насадки Slim Drain
Серия Open Slot
Серия Olive
Линейный
Серия Max
Линейный
Точечный
Решетки для монолитного бетона
Лотки ковровые
Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки
Серия Mopoblock
Герметик
Проектный Сервис

Серия Basic DN 200

Крышка пластиковая ячеистая,
кл А15

Решетка пластиковая ячеистая,
кл А15

Решетка чугунная ячеистая,
кл С250

Решетка чугунная щелевая,
кл С250

Решетка стальная
оцинкованная
щелевая, кл А15

Крепеж

Торцевая заглушка

Вертикальный отвод

В конструкции лотка предусмотрены отводы Ø110, 160 мм

Патрубок

Ø 110 и 160 мм.
Для лотка 8510-М

ЛОТОК

Отвод

В конструкции предусмотрены отводы Ø110, 160 мм

Патрубок

В конструкции предусмотрены отводы Ø 200, 250, 315 мм. Патрубок устанавливается на предварительно прорезанную стенку сборного пескоуловителя и фиксируется на защелках.

Наращивание высоты

Высота наращивается методом надставки секций друг на друга. Также есть возможность использовать половину высоты изделия.

! Лотки по умолчанию могут использоваться без насадок. Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Серия PolyMax® комплектуется насадками на производстве под заказ.


Усиливающие насадки

Корзина

Пескоуловители комплектуются корзиной для сбора мусора






PolyMax®

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200

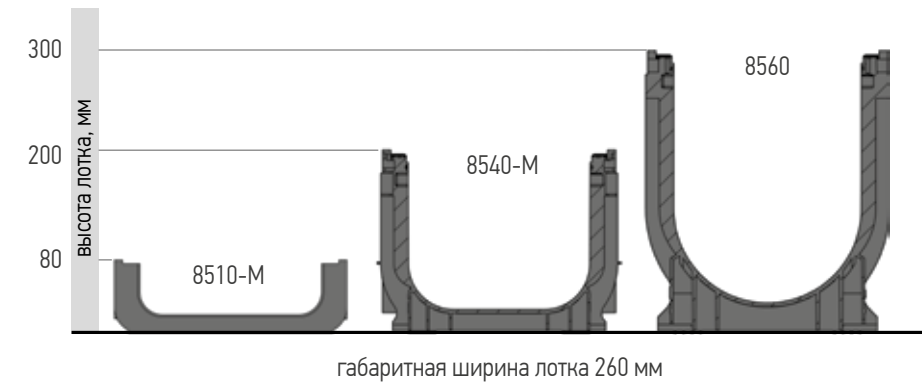

Классы нагрузки



Комплекующие серии Basic DN 200 - Водоприемные решетки и крышки

 A 15	 Сталь арт. 2510	 Нержавеющая сталь арт. 2590	 Сталь арт. 2520	 Пластик крышка арт. 15801	 Пластик арт. 25801	 Сталь крышка арт. 2519	 Сталь крышка арт. 25191
	 Чугун арт. 25303	 Чугун арт. 25403					
 C 250							

Комплектующие серии Basic DN 200

Артикул	Лоток	Переходник	Патрубок	Заглушка глухая	Заглушка с отводом	Пескоуловитель	Крепеж
8510-M		6855/1-4-M 	68659 	63511-M 		858007 	6850-50K 
8540-M		6855/6-4-M 		63514-M 	6351408-M 	6865 	6105 
8560				63516-M 	6351608-M 		

 Заглушка с отводом применяется только в конце линии или на боковой отвод

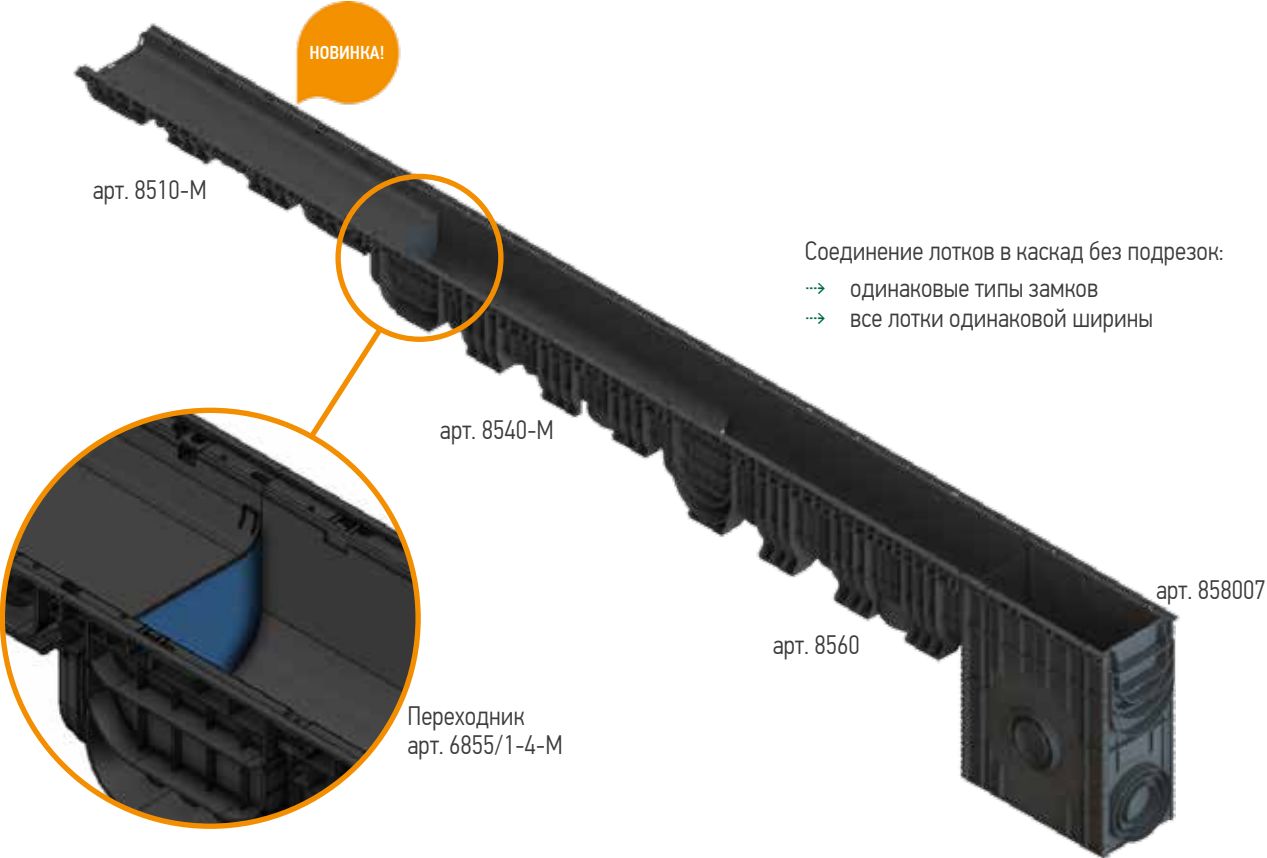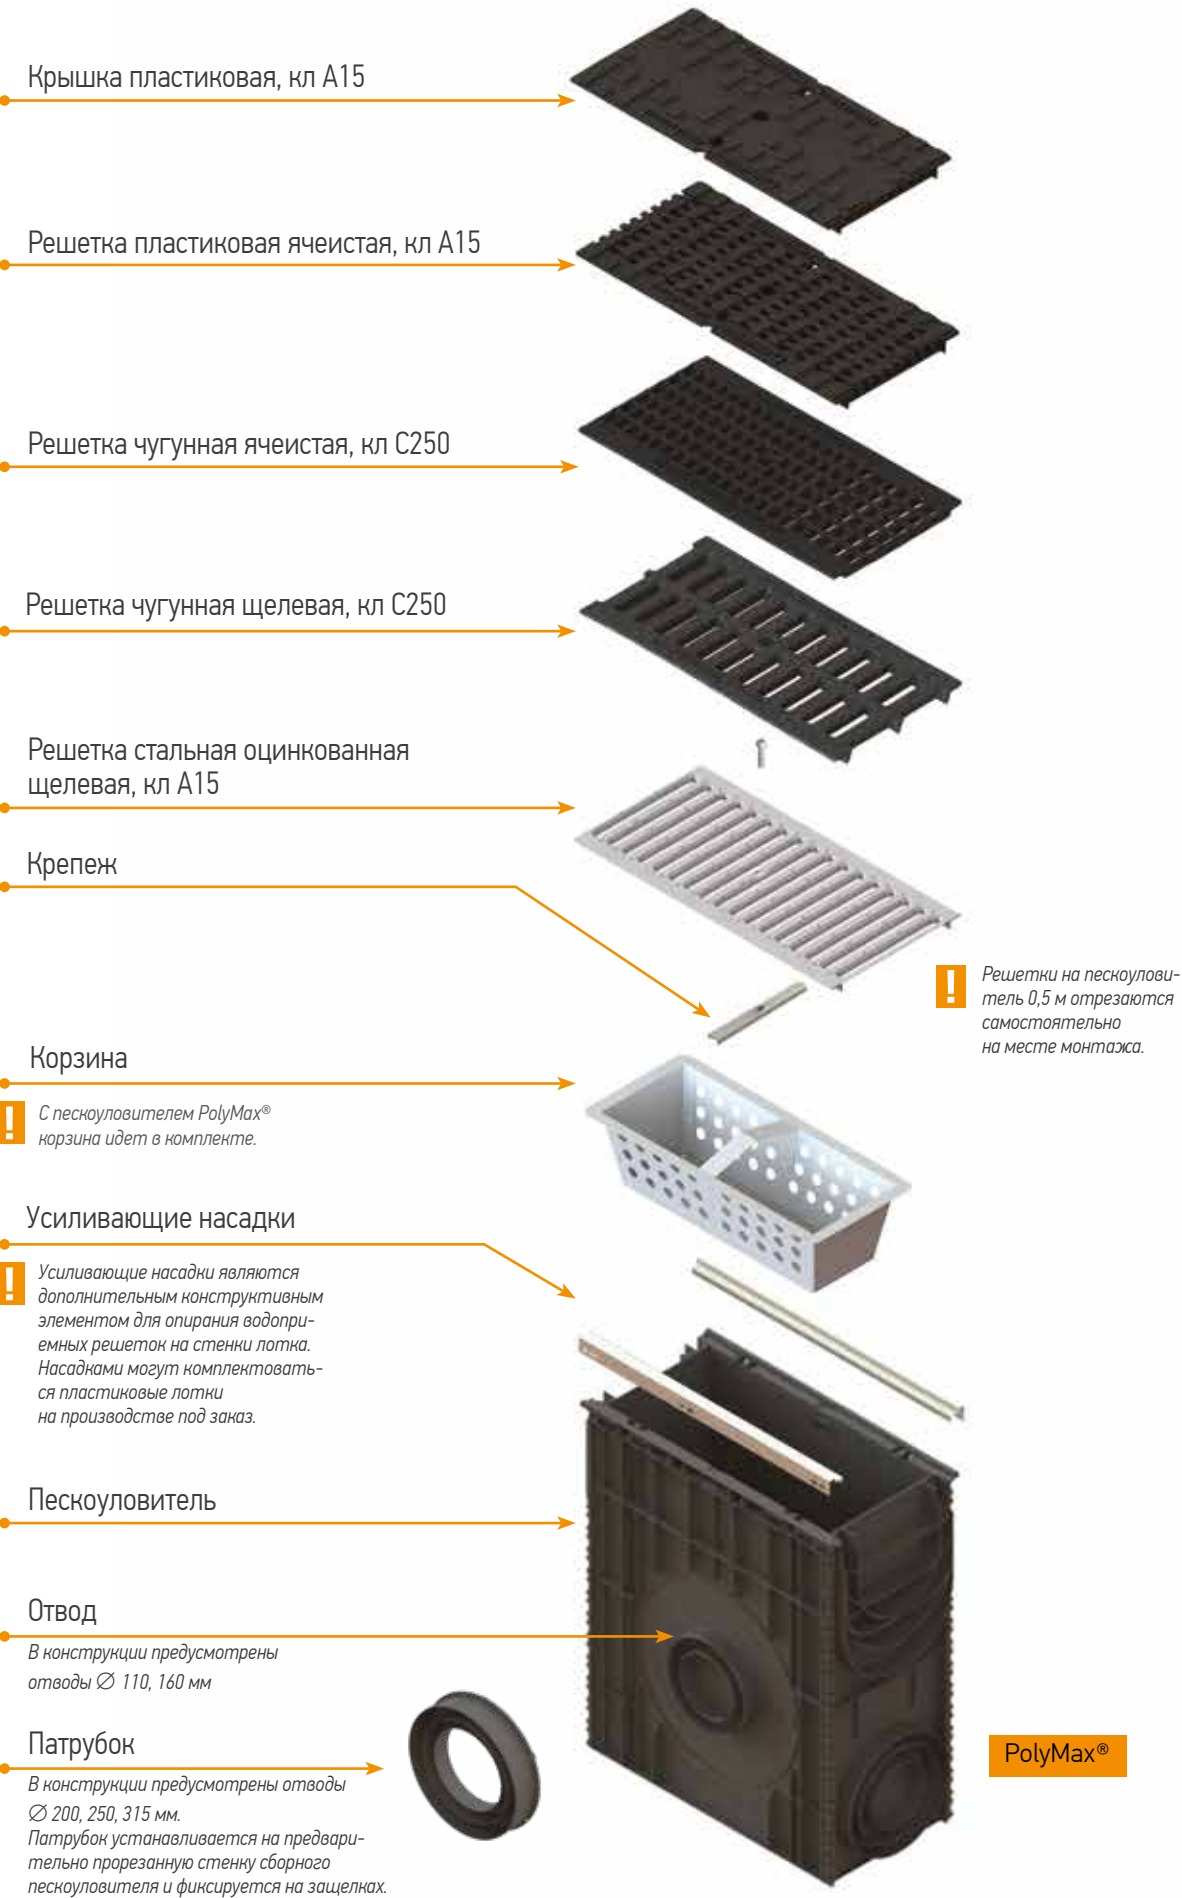

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
68659	Патрубок ППУ-16.17.06-ПП	164,5	164,5	60	0,1
6855/1-4-М	Переходник ПЛВ-20.08x20.20-ПП	3	214	180	0,05
6855/6-4-М	Переходник ПЛВ-20.20/20.30-ПП пластиковый	3	214	150	0,01
63511-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.10-ПП	30	256	83,1	0,07
63514-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.20-ПП	30	256	197	0,15
63516-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.30-ПП 63516-М	30	256	290	0,2
6351408-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-20.26.20-ПП, диаметры отводов 110 и 160	63	256	220	0,17
6351608-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-20.26.30-ПП, диаметры отводов 110 и 160	63	256	306	0,23
6865	Патрубок переходник универсальный PolyMax Basic ППУ-32.33.08-ПП	75	329	329	0,39
6850-50К	Крепеж пластиковый КЛВ-20-ПП с круглым винтом 50 мм	30	224	50	0,103
6105	Крепеж ЛВ-ПП-20.21.03-ОС к лотку водоотводному пластиковому	24	227	50	0,156

Заглушка глухая PolyMax Basic DN200 Н80 арт. 63511-М

Герметизация стыков обязательна!



Начало линии

Крепление: защелки + натяг по сечению

Длинный отвод для стыковки закрывает отверстия замка



Конец линии

Крепление: натяг по сечению

Патрубок PolyMax Basic для лотка DN200 Ø110 и 160



арт. 68659

→ Надежное подключение патрубка к лотку на защелках
→ Достаточная длина патрубка для подключения трубы Ø 110 и 160

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Линейный
Точечный	
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки наливные	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Герметик	
Проектный сервис	

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 200

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8510-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый	C250	1000	260	80	1,87	152
85171-М	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-20.26.08-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	260	82	2,67	152
8540-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый	C250	1000	260	200	3,15	72
85471-М	Лоток PolyMax Basic ЛВ-20.26.20-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	260	200	5,59	72
8560	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый	C250	1000	260	300	4,5	54
85671-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-20.26.30-ПП пластиковый усиленный	C250	1000	260	300	5,29	54
858007	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП пластиковый	C250	500	256	602	4,27	76
8580077	Пескоуловитель сборный PolyMax Basic ПУС-20.26.60-ПП пластиковый усиленный	C250	500	256	602	4,66	76

! Усиливающие насадки являются дополнительным конструктивным элементом для опирания водоприемных решеток на стенки лотка. Насадками могут комплектоваться пластиковые лотки на производстве под заказ.

Артикул	Изображение	Чертеж
8510-М		
8517-М		
8540-М		
85471-М		
8560		
85671-М		
858007		
8580077		

Комплектующие серии Basic DN 200 – водоприемные решетки

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
2510	Решетка водоприемная Basic PB-20.24.100 штампованная стальная оцинкованная	A15	998	236	16,7	3,57	250
2590	Решетка водоприемная Basic PB-20.24.100 штампованная, нержавеющая сталь	A15	998	236	15	3,57	250
2520	Решетка водоприемная Basic PB-20.24.100 ячеистая стальная оцинкованная [33x33]	A15	998	238	28	5,9	100
25303	Решетка водоприемная Basic PB-20.24.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	236	30	5,37	200
25403	Решетка водоприемная Basic PB-20.24.50 ячеистая чугунная ВЧ	C250	498	236	33	6,72	187
25191 2519	Крышка инсталляционная КИ-20.24.100-ОС стальная оцинкованная под крепеж Крышка инсталляционная КИ-20.24.100-ОС стальная оцинкованная	A15	1000	214	1,5	2,78	-
15801	Крышка PolyMax Basic КИ-20.24.50-ПП пластиковая	A15	498	236	29	1,13	
25801	Решетка водоприемная PolyMax Basic PB-20.24.50-ПП пластиковая ячеистая	A15	498	236	29	1,03	

Крышка и решетка пластиковые PolyMax Basic DN 200

- Обновленный дизайн
- Крепление с помощью центрального крепежа
- Ячейка «антикаблук» (ширина ячейки 10мм)
- Возможность комплектации со всеми лотками и пескоуловителями DN 200
- Поверхность имитирующая чугун

Не подходит для бетонных и полимербетонных лотков




Артикул	Изображение	Чертеж
2510		
2590		
2520		
25303		
25403		
25191 2519		
15801		
25801		

Решетка пластиковая PolyMax Basic DN 200


- Ячейка с размерами 10x17мм обеспечивает защиту от:
- попадания в желоб лотка крупного мусора
 - застревания каблуков
 - колес велосипедов, колясок

Безопасна для передвижения лиц с ограниченными возможностями




Общая информация
Серия Basic
Линейный
Точечный
Щелевые насадки Slim Drain
Серия Open Slot
Серия Drive
Линейный
Серия Max
Линейный
Точечный
Решетки для монолитного бетона
Лотки напольные
Лотки для
Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock
Герметик
Проектный Сервис


Серия Basic DN 300

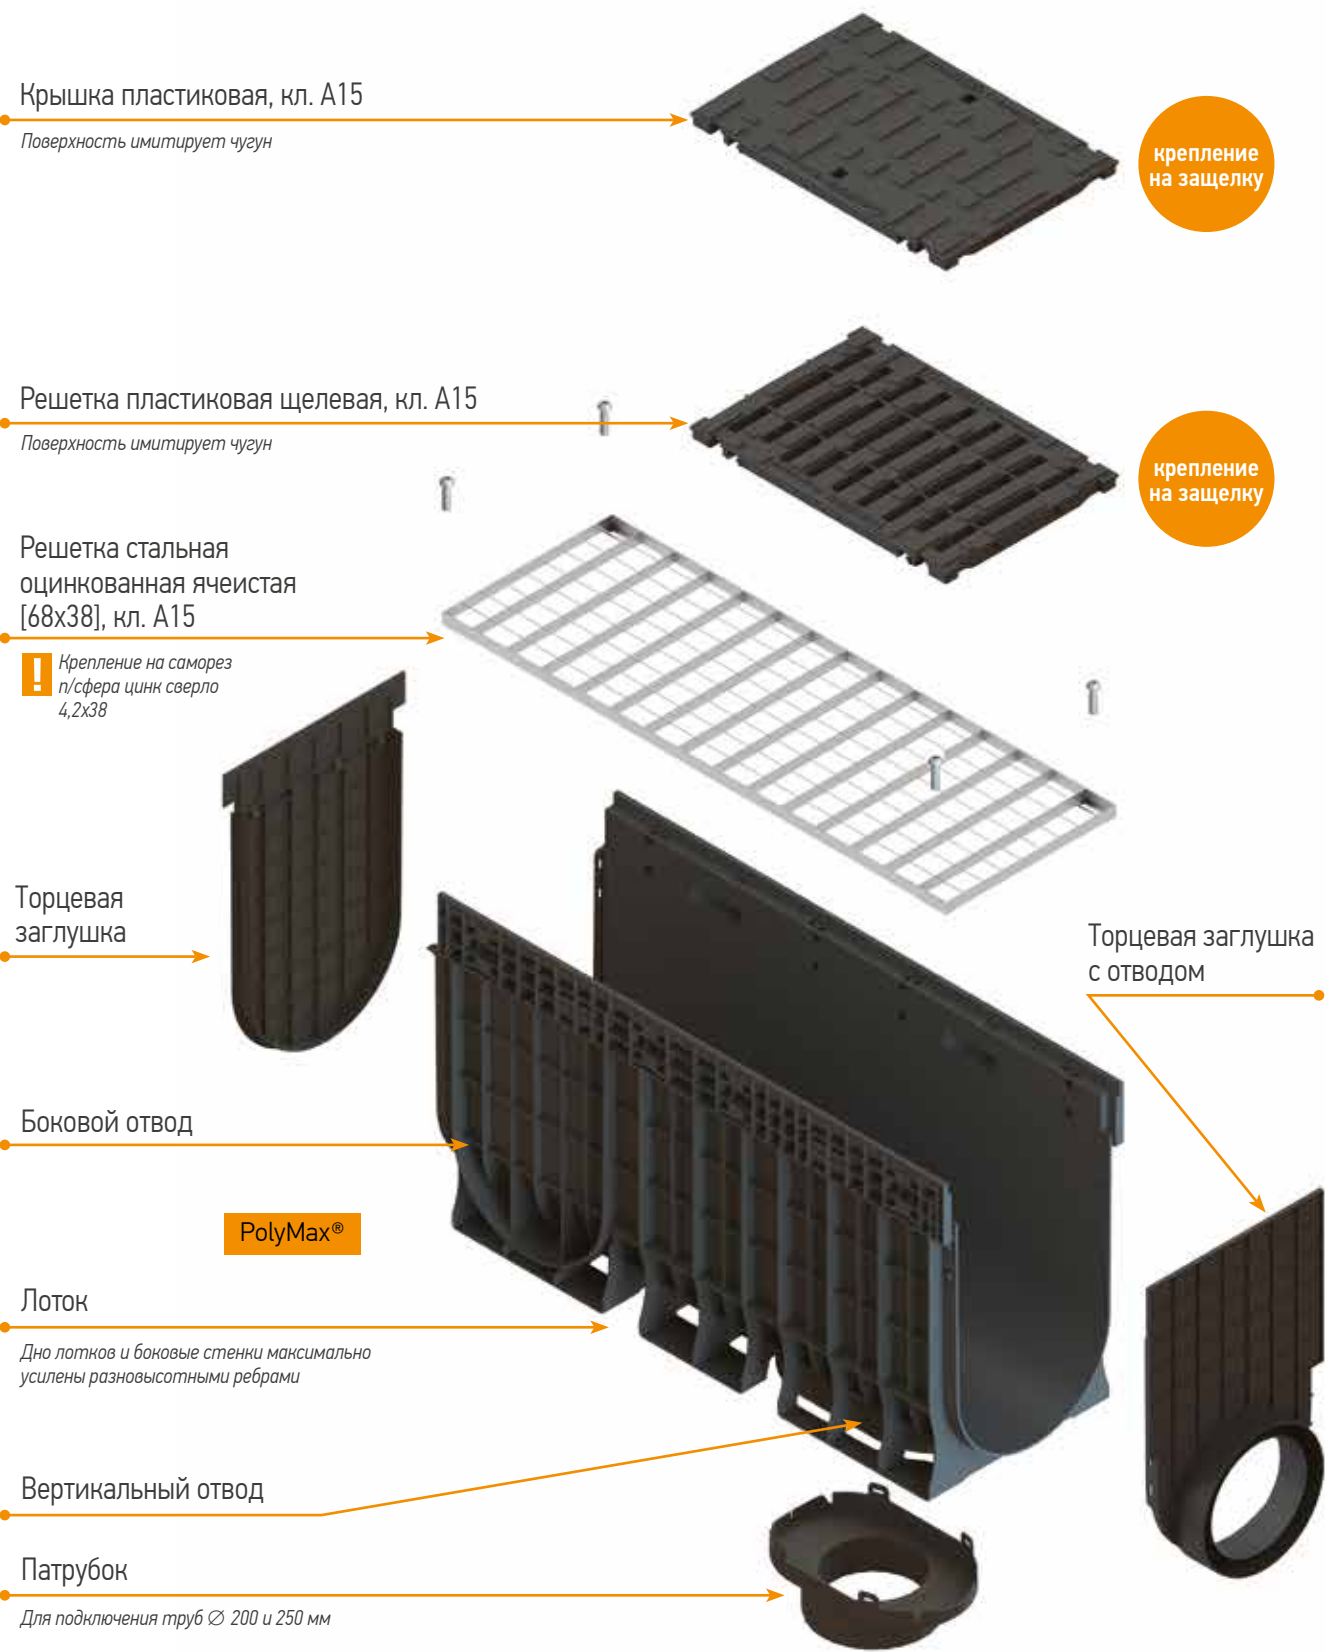


Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 300

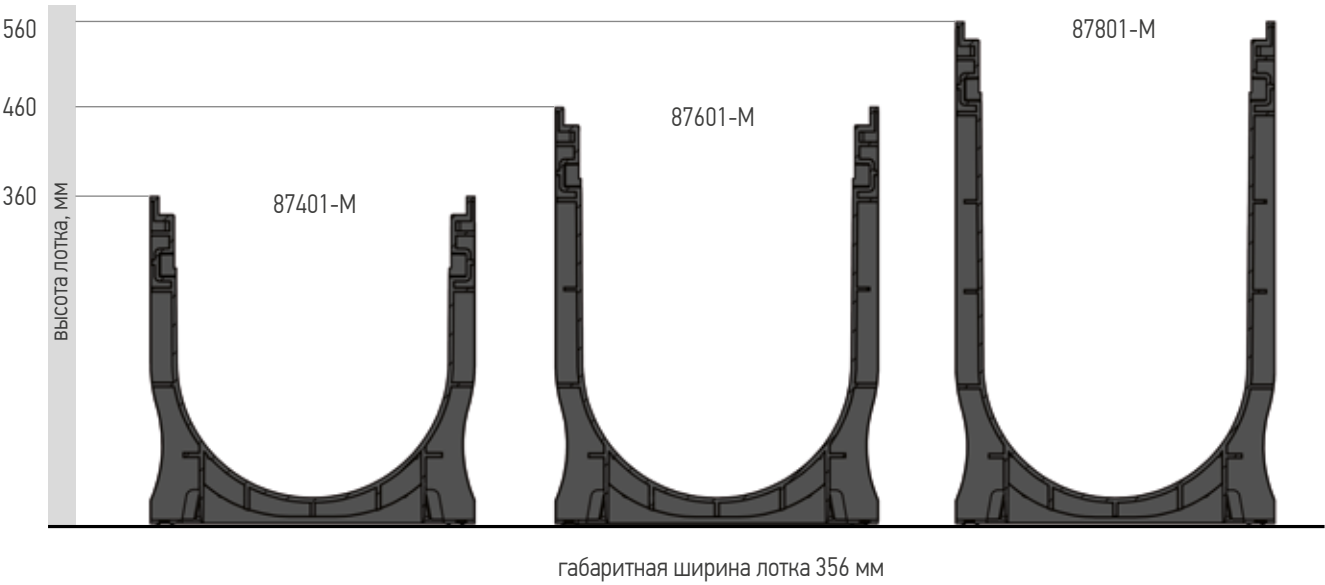

Классы нагрузки		Водоприемные решетки и крышки		
	А 15	Пластик 17801	Пластик 27801	Сталь 272019.96

Комплектующие серии PolyMax Basic DN 300						
Артикул	Лоток	Переходник	Заглушка		Пескоуловитель	Другое
			глухая	с отводом		
87401-M		 B6870	 6371(7.6.5.4.3)-M	 637108-M	 8790107-M	 6830/3-8
87601-M			 <i>Заглушка сборная, состоит из двух частей. Нижняя часть универсальной заглушки подрезается до необходимой высоты по шаблонам</i>	 <i>При монтаже на лотки разных высот необходима подрезка лишней высоты по шаблонам</i>	 87900708-M	 68657
87801-M						 <i>для подключения труб Ø250 и 200 к лоткам НЕ ПОДХОДИТ к ПУ</i>

Серия Basic	Общая информация
	Линейный
	Точечный
	Щелевые насадки Slim Drain
Серия Drain	Линейный
	Линейный
Серия Max	Точечный
	Решетки для монолитного бетона
Лотки	Лотки
	Лотки
Бетонные решетки	Бетонные решетки
	Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock	Серия Monoblock
	Серия Monoblock
Герметик	Герметик
	Герметик
Прокладки	Прокладки
	Прокладки

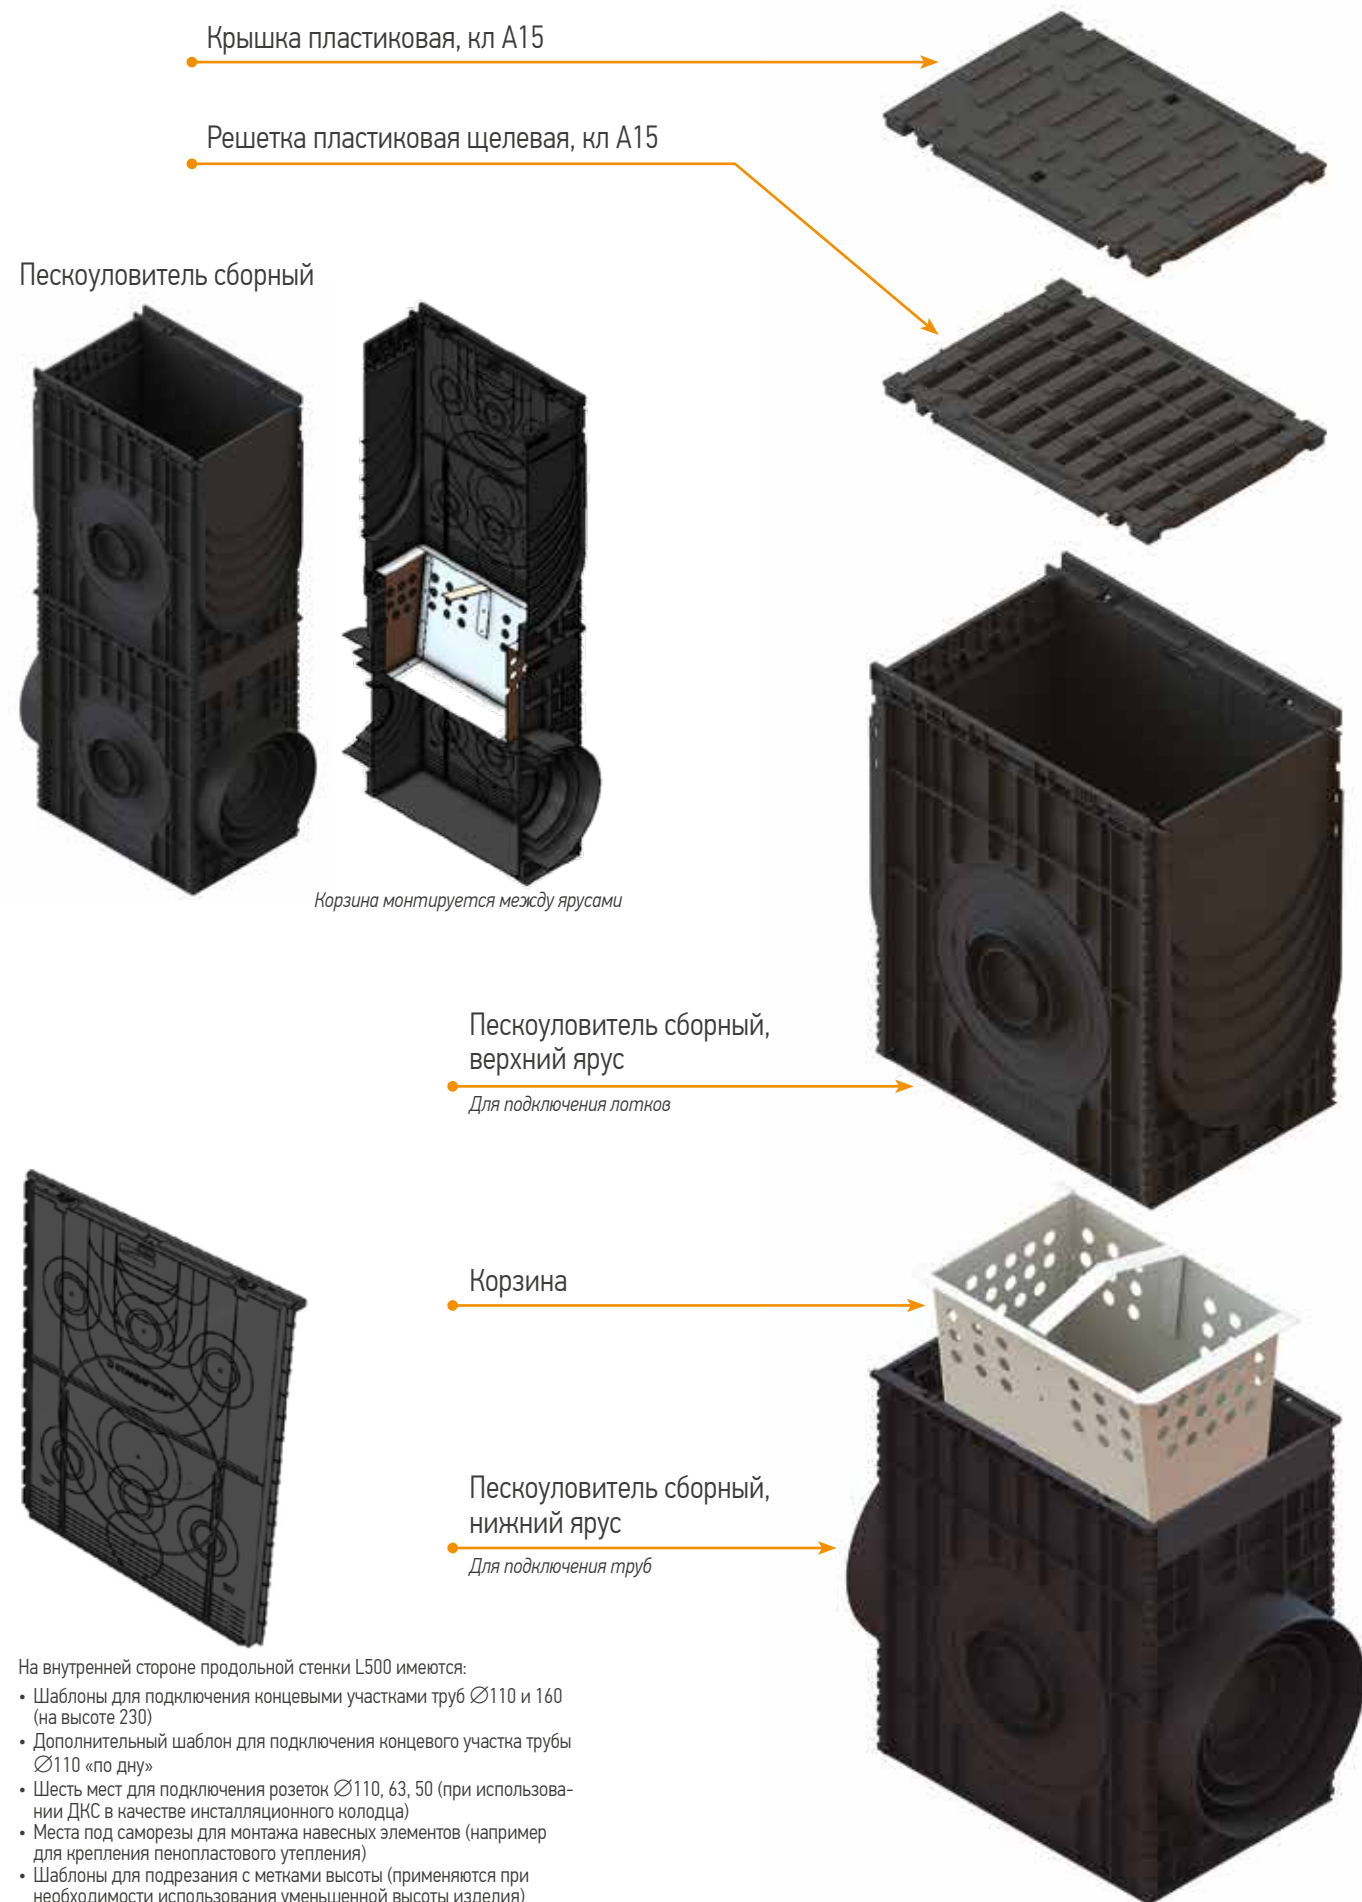

Каскадное соединение лотков PolyMax Basic DN 300




Герметизация стыков обязательна!

Пескоуловитель сборный PolyMax Basic DN 300. Подключение лотков

- Надежное подключение лотков к ПУС
- Усиленный верх стенки для сохранения жесткости конструкции при вырезании стенки под подключение лотков
- Конструкция усиления выполнена так, что не надо специально подрезать торцевую стенку ПУС под решетку

Герметизация стыков обязательна!

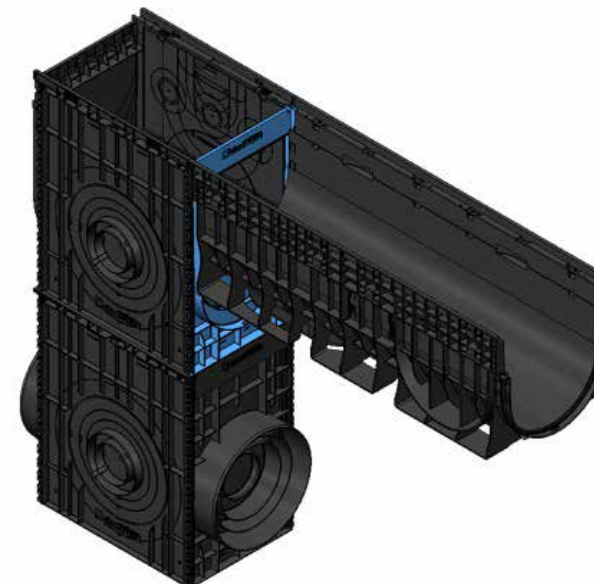

Патрубок лотков PolyMax Basic DN 300, арт. 6857




- Обеспечивает вертикальное подключение труб Ø200 и 260
- Универсальный для всех высот лотков
- Надежное подключение патрубка к лотку на защелках
- Достаточная длина патрубка для подключения труб Ø250 и 200

Герметизация стыков обязательна!

Пескоуловитель сборный PolyMax Basic DN 300. Подключение труб

- Возможность подключения труб Ø 315, 250 и 200 к торцевой стенке
- Возможность подключения концевой стороной трубы Ø 110 к торцевой стенке
- Достаточная длина патрубков для надежного подключения труб
- Специальные утоньшения для пробивки стенок (для дальнейшего вырезания отверстий лобзиком при подключении труб)

Герметизация стыков обязательна!

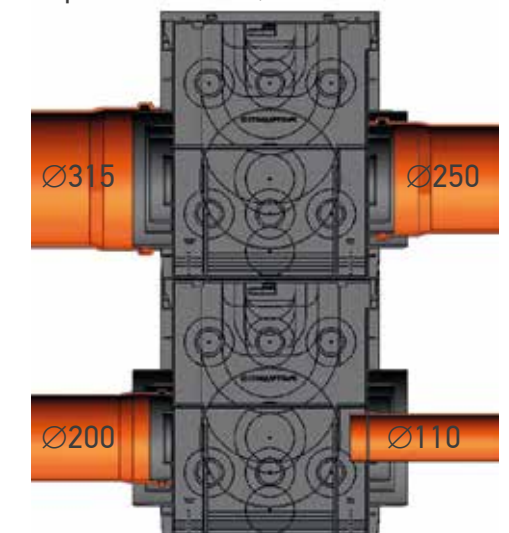

Лотки пластиковые серии PolyMax® Basic DN 300

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
87401-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.36.36-ПП пластиковый высокий борт	D400	1000	356	360	7,34	
87601-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.36.46-ПП пластиковый высокий борт	D400	1000	356	460	8,59	
87801-М	Лоток водоотводный PolyMax Basic ЛВ-30.36.56-ПП пластиковый высокий борт	D400	1000	356	560	9,85	
8780107	Пескоуловитель сборный ПУС-30.36.62-ПП-ЛВ. Верхний ярус для подключения лотков	D400	546	356	615	8,17	
87800708	Пескоуловитель сборный ПУС-30.36.62-ПП-Т. Нижний ярус для подключения труб	D400	630	356	600	5,68	

Артикул	Изображение	Чертеж
87401-М		
87601-М		
87801-М		
8780107		
87800708		

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Серия Open Slot	Точечный
Щелевые насадки	Серия Open Slot	Линейный
Щелевые насадки	Серия Max	Линейный
Щелевые насадки	Серия Max	Точечный
Щелевые насадки	Решетки для монолитного бетона	
Щелевые насадки	Лотки напольные	
Щелевые насадки	Бетонные решетки и крышки	
Щелевые насадки	Бетонные коммуникационные лотки	
Щелевые насадки	Серия Monoblock	
Щелевые насадки	Герметик	
Щелевые насадки	Прокладочный Сервис	

Комплектующие серии Basic DN 300 – водоприемные решетки


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
17801	Крышка PolyMax Basic КИ-30.34.50-ПП пластиковая	A15	500	336	38,5	1,82	
27801	Решетка PolyMax Basic РВ-30.34.50-ПП пластиковая	A15	500	336	38,5	1,63	
272019.96	Решетка водоприемная PolyMax Basic РВ-30.34.100 (68х38х2)-ОС-Я1-ЛВ стальная ячеистая	A15	1000	338	22	2,98	

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
6371(7.6.5.4.3)-М	Заглушка глухая DN300 Н560 ЗГЛВ-30.36.56(51.46.41.36.31)-ПП для лотка водоотводного пластикового	33,5	356	538	0,5
637108-М	Заглушка с выпуском DN300 Н310-560 ЗЛВ-30.36.56-ПП для лотка водоотводного пластикового	84,5	356	555	0,76
68657	Патрубок переходник ПП-40.26.15-ПП-200(250)	254	400	146,7	0,6
В6870	Переходник DN300 Н360-460-560 ПЛВ-30.36х30.46х30.56-ПП	3	313	226	0,08
617986	Корзина для пескоуловителя сборного стальная оцинкованная КОПУ-30.38.44-ОС	436	295	261	3,52
6830/3-8	Угловой переходник DN300 Н310-560 УП-30.36.31____30.36.56-ПП	46	356	538	0,77
68631	Защелка безболтового соединения Basic 3-02.04.04-ПП-РВ	31,2	19	30,6	0,08

Защелка безболтового соединения Basic, арт. 68631

- Простота обслуживания
- Надежное крепление решетки на лотке
- Легкость монтажа и демонтажа
- Ремонтопригодность
- Уникальное запатентованное техническое решение

Не подходит для ПУС

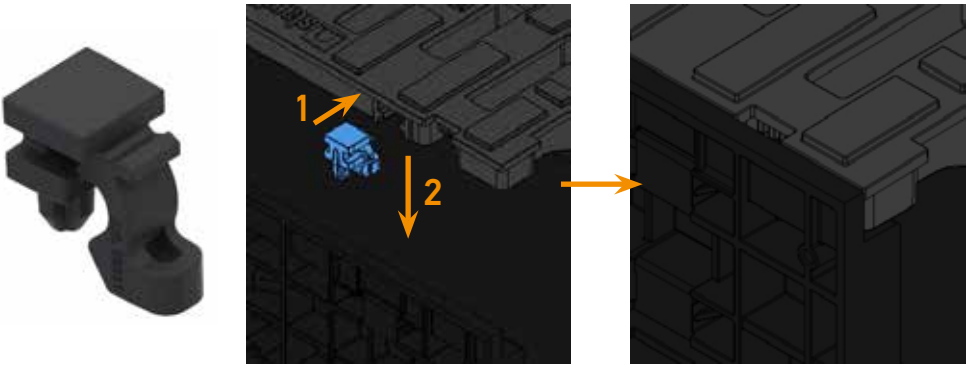

Артикул	Изображение	Чертеж
17801		
27801		
272019.96		

Угловой переходник PolyMax Basic DN 300

- Обеспечивает верное угловое подключение лотков
- Необходимо вырезать переходник по шаблону (все шаблоны подписаны). Индивидуально для каждого подключаемого лотка.




Заглушка универсальная PolyMax Basic DN 300

Заглушка сборная арт. 6371(7.6.5.4.3)-М, состоит из двух частей. Поставляется в разборе. Для сборки опустить верхнюю часть на нижнюю до срабатывания защелок с двух сторон.


Нижняя часть универсальной заглушки подрезается до необходимой высоты по шаблонам

Крепление в натяг по сечению, при необходимости возможно дополнительное крепление саморезами верхней части заглушки к лотку

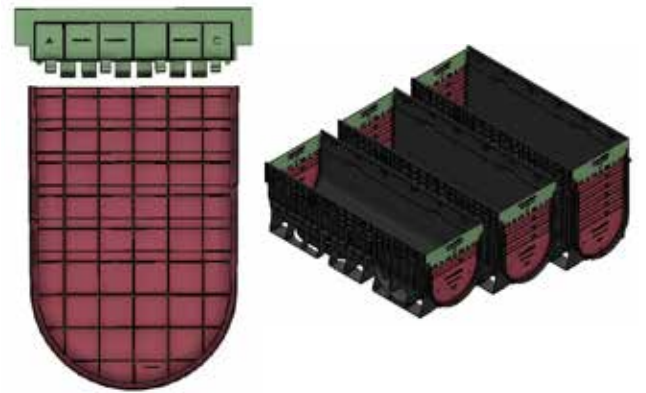

Общая информация	Серия Basic
Точечный	Линейный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки наковенные	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Герметик	
Проектный сервис	

Серия Basic DN 500

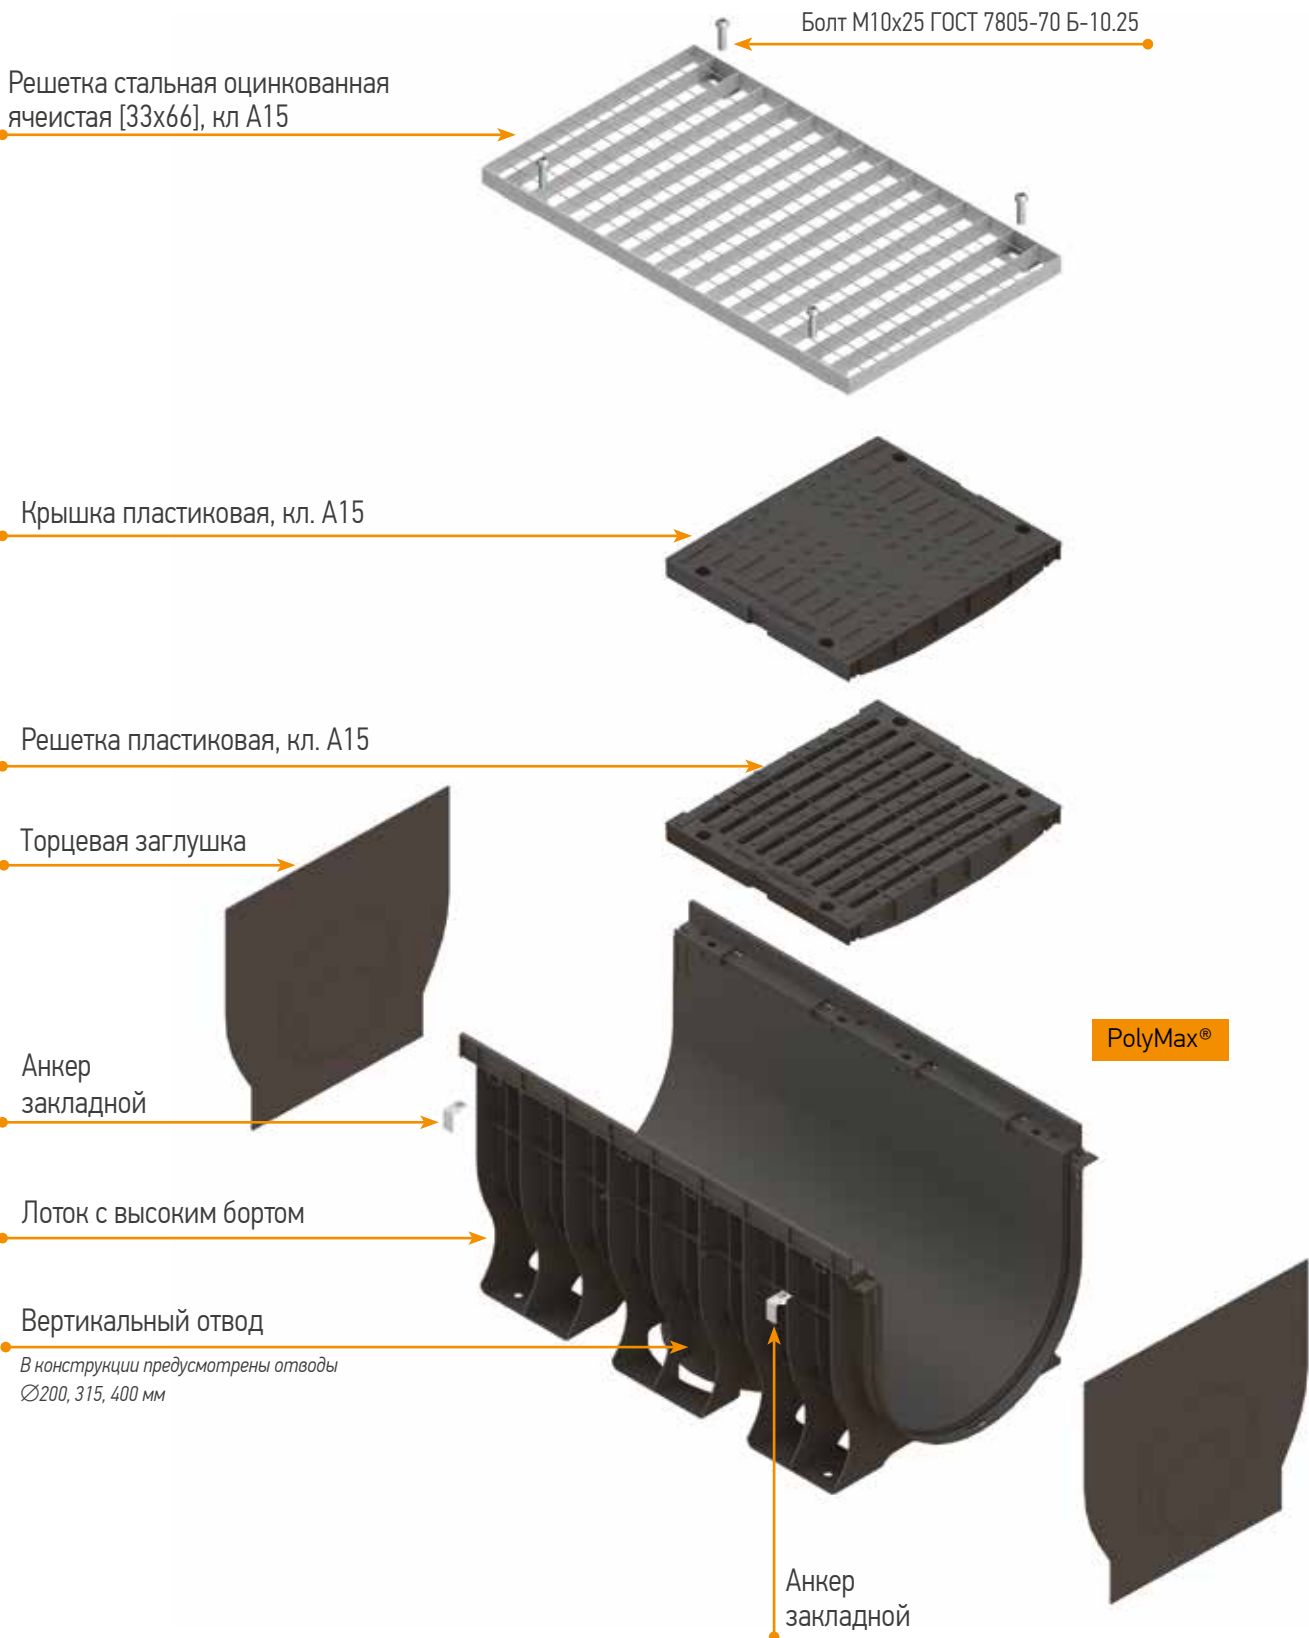

Лотки пластиковые серия PolyMax® Basic DN 500



Классы нагрузки		Водоприемные решетки и крышки	
	Сталь арт. 292019.2	Пластик арт. 19801	Пластик арт. 29801

Комплектующие серии Basic DN 500			
Артикул	Лоток	Заглушка	Анкер
89001		6391 	61942

Артикул	Наименование
6391	Заглушка торцевая пластиковая ЗЛВ-50.60.56-ПП для лотка водоотводного пластикового
61942	Анкер закладной DN 500 61942

Болт в комплект анкера (арт. 61942) не входит. Приобретается дополнительно:

- для пластиковой крышки/решетки - болт М10х40 ГОСТ 7805-70 (арт. Б-10.40);
- для стальной решетки - болт М10х25 ГОСТ 7805-70 (арт. Б-10.25).

Крышка PolyMax Basic
КИ-50.58.08-ПП 19801

Рекомендуется применять для защиты коммуникаций либо перекрытия кюветов в необходимых местах.

- Класс нагрузки А15
- Поверхность имитирует чугун
- Крепление на четырех болтах

Крышка инсталляционная (КИ) — не предназначена для сбора поверхностного стока. Является укрывным элементом.

Пластиковая решетка
DN 500 А15

Применяется для водосбора только в кюветах или в зонах пешеходной нагрузки.

- Класс нагрузки А15
- Поверхность имитирует чугун
- Крепление на четырех болтах

Лоток пластиковый серия PolyMax® Basic DN 500

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
89001	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый	A15	1000	600	560	21,59	6


Комплектующие серии Basic DN 500 – водоприемные решетки и крышки

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
292019.2	Решетка водоприемная Basic PB-50.58.100 [68x38x2] ячеистая стальная оцинкованная	A15	1000	580	42	8,4	
29801	Решетка водоприемная Basic PB-50.58.08-ПП пластиковая	A15	500	577	78	4,15	
19801	Крышка PolyMax Basic КИ-50.58.08-ПП пластиковая	A15	500	577	78	4,15	

Анкер закладной DN500 61942

- Крепление решеток A15 DN500;
- Болт M10x25 ГОСТ 7805-70 Б-10.25 для крепления решетки ячеистой стальной оцинкованной.
- Болт M10x40 ГОСТ 7805-70 Б-10.40 для крепления пластиковой крышки/решетки.


Болт в комплект не входит.

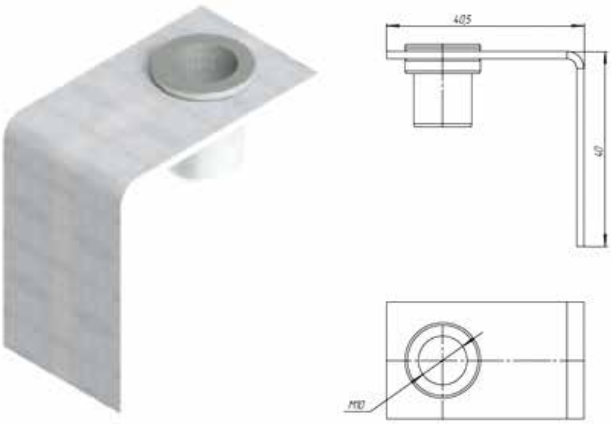

Артикул	Изображение	Чертеж
89001		

Артикул	Изображение	Чертеж
292019.2		
29801		
19801		

Монтаж решетки на лоток

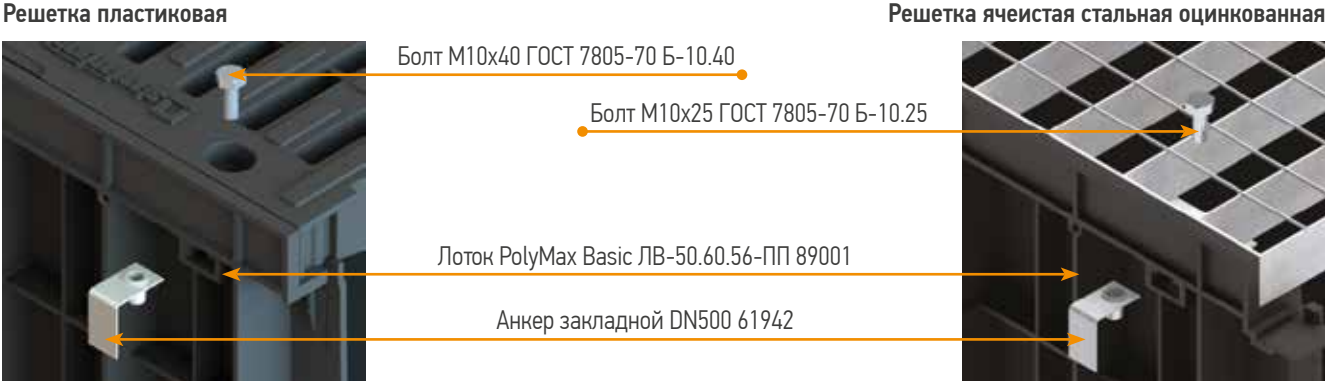

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Slim Drain	Точечный
Серия Open Slot		
Серия Drive	Линейный	
Серия Max	Линейный	
Точечный		
Решетки для монолитного бетона		
Лотки наветные		
Бетонные решетки и крышки		
Бетонные коммуникационные лотки		
Серия Monoblock		
Герметик		
Проектный Сервис		

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД СЕРИЯ BASIC



Серия Basic 300x300

Решетка стальная оцинкованная ячеистая

Решетка стальная оцинкованная «вершина»

Крышка пластиковая черная

Решетка пластиковая черная ячеистая

Корзина

Перегородка-сифон

Надставка

Дождеприемник

Решетка чугунная ячеистая

Решетка чугунная «снежинка»

Решетка чугунная щелевая

Дождеприемник

Люк чугунный квадратный арт. 35454/8-4

Дождеприемник чугунный квадратный арт. 35354/8-4

новинка!

Сборная конструкция

новинка!

Возможна секционная компоновка

Подключение лотков к дождеприемнику через надставку ДП-30-ПП

арт. 8020-M

арт. 8010-M

арт. 8050-M

арт. 8820

арт. 8810

арт. 6800/5-7

арт. 8370-H

арт. 6824

арт. 6828





арт. 8370-M

Использование надставки позволяет подключать к ДП-30-ПП лотки. Подключение осуществляется при помощи специальных переходников.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8370-M	Дождеприемник PolyMax Basic ДП-30.30-ПП пластиковый черный	A15-C250	290	290	297	1,22	84
8270	Дождеприемник PolyMaxBasic ДПС-30.30.12-ПП пластиковый черный	A15-C250	290	290	120	0,66	-
8370-H	Надставка для дождеприемника PolyMaxBasic НДП-30.30-ПП пластиковая	A15-C250	290	290	120	0,53	-
8379-M	Корзина для дождеприемника ДП-30.30-ПП пластиковая	-	248	164	150	0,22	36 (коробка)
8378	Перегородка-сифон к дождеприемнику 30.30 пластиковая	-	249	49	243	0,18	170 (коробка)
3389-Ч	Крышка к дождеприемнику PolyMax Basic К-28.28-ПП пластиковая черная	-	280	280	30	0,74	480
3380-Ч	Решетка водоприемная PolyMax Basic PB-28.28- ПП пластиковая ячеистая черная	A15	280	280	30	0,55	480
33104	Решетка водоприемная Basic PB-28.28 штампованная стальная оцинкованная «вершина»	-	280	280	20	0,55	400
3320	Решетка водоприемная Basic PB-28.28 ячеистая стальная оцинкованная	-	280	280	26	1,87	250
3332	Решетка водоприемная Basic PB-28.28 ячеистая чугунная	A15	280	280	23	4,13	200
3334	Решетка водоприемная Basic PB-28.28 «снежинка» чугунная ВЧ	A15	278	278	24	5,44	250
3330	Решетка водоприемная Basic PB-28.28 щелевая чугунная	A15	278	278	24	4,88	250

Общая информация	Серия Basic	Точечный	Щелевые насадки	Серия Open Slot	Серия Olive	Серия Max	Решетки для монолитного бетона	Лотки	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Герметик	Прокладки
------------------	-------------	----------	-----------------	-----------------	-------------	-----------	--------------------------------	-------	---------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	-----------

Серия Basic 400x400

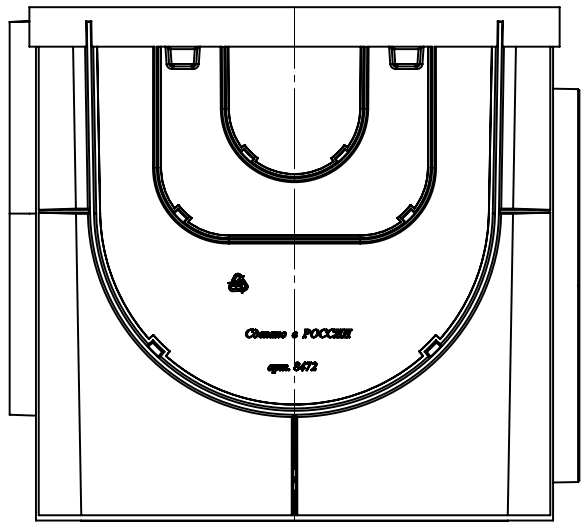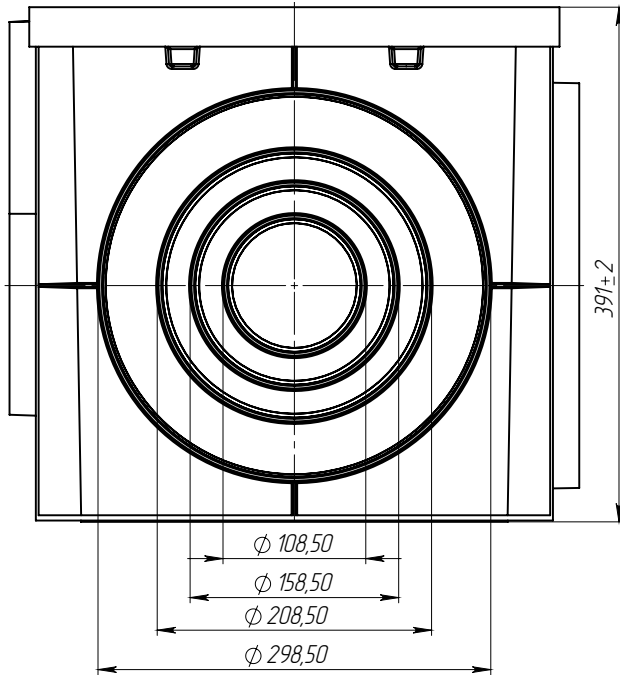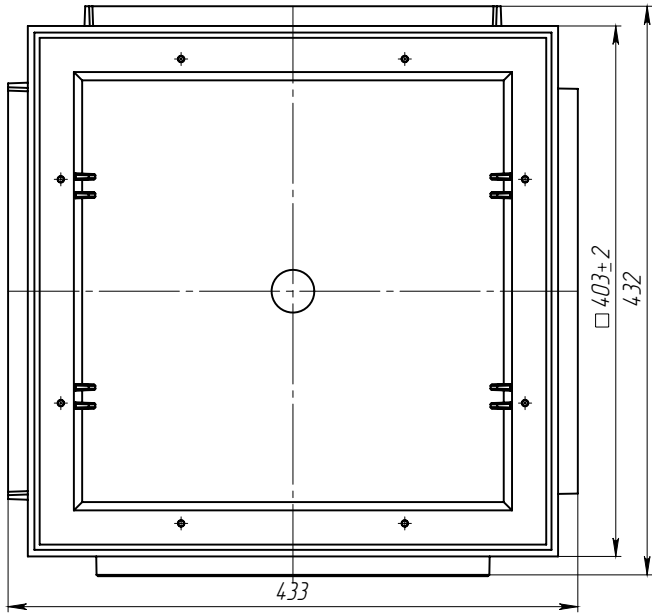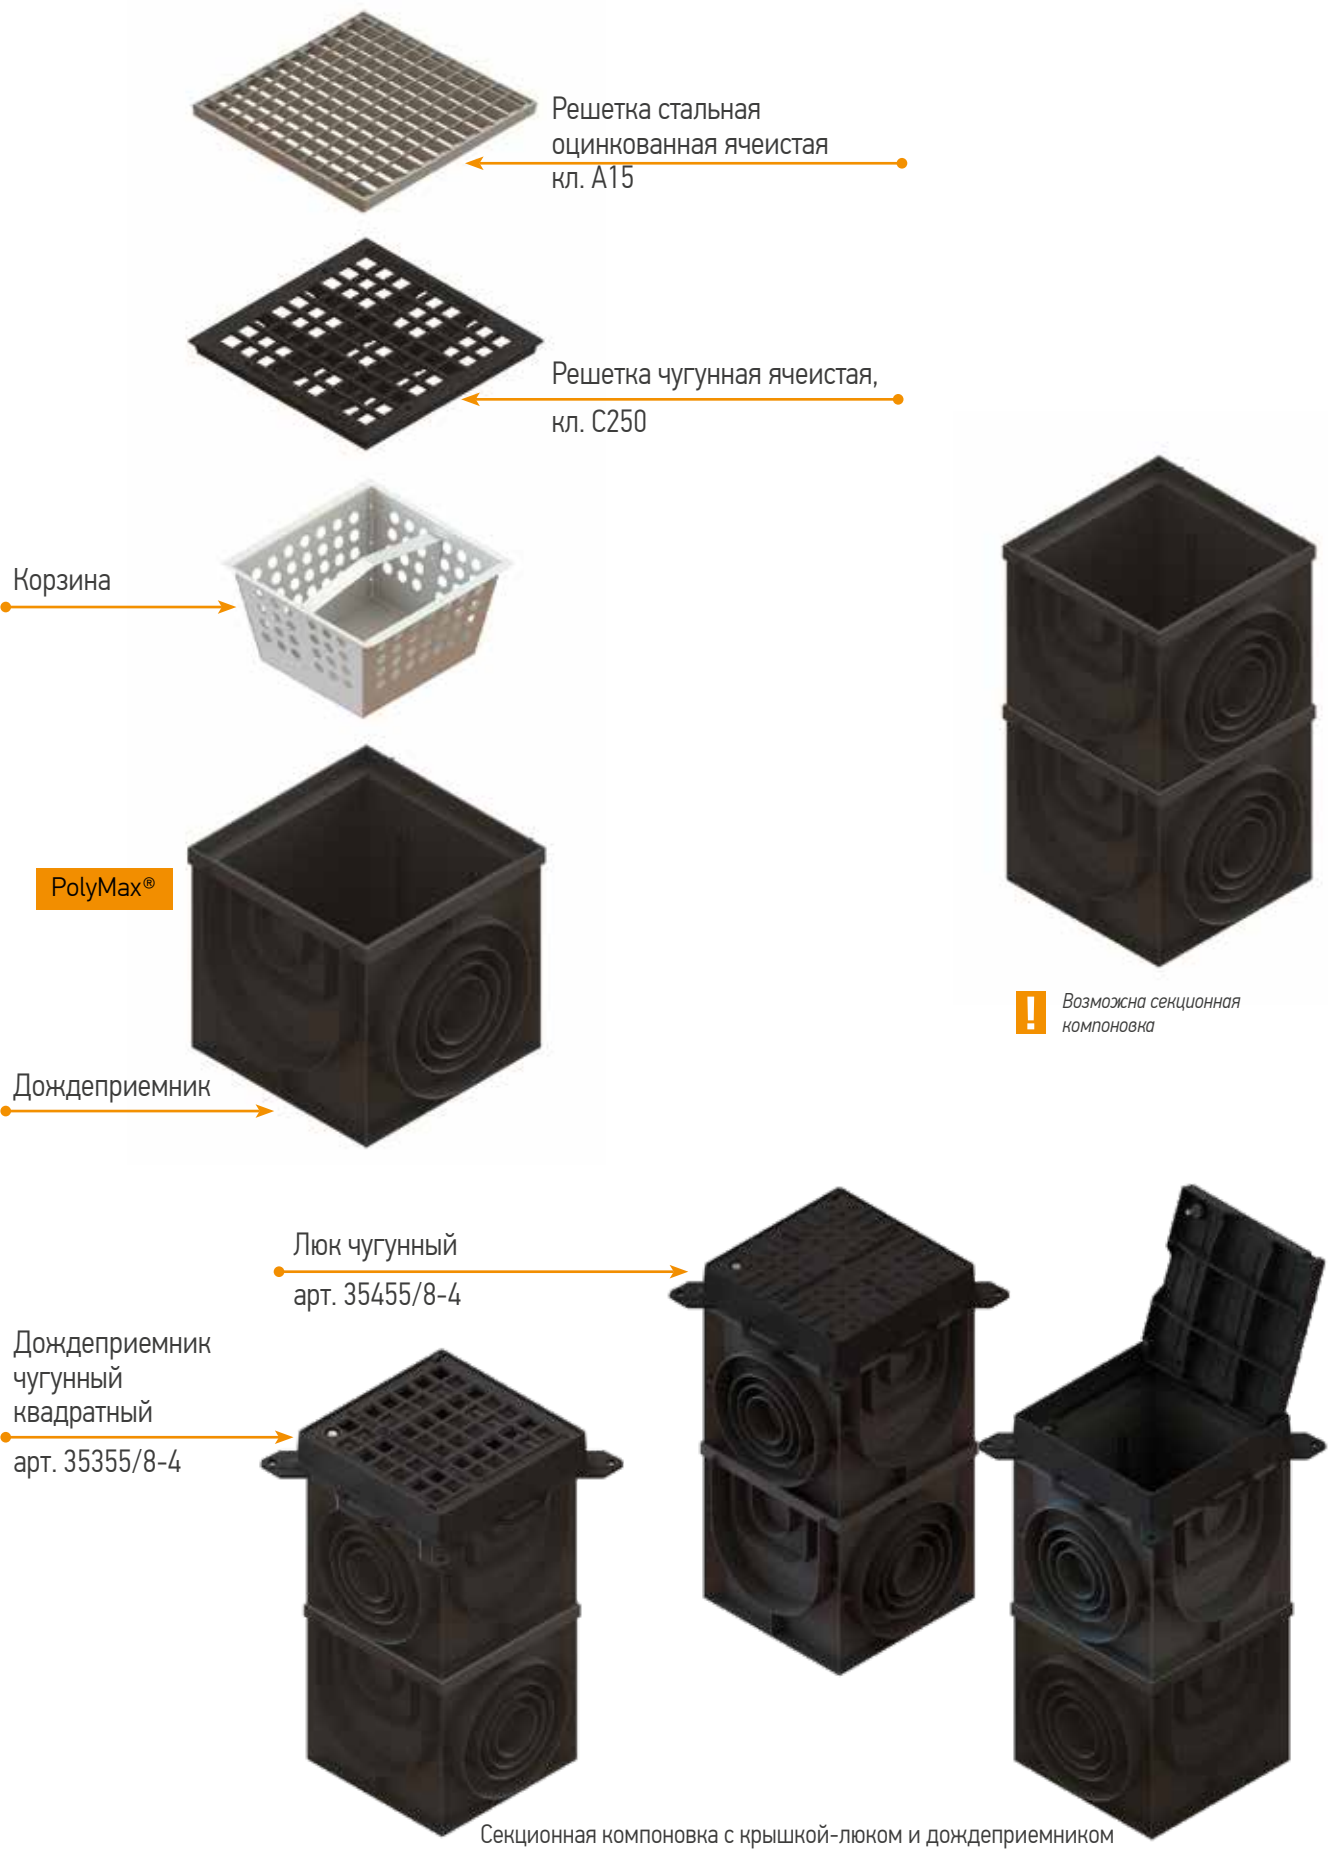

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8472	Дождеприемник-пескоуловитель PolyMax Basic ДПП-40.40-ПП пластиковый	A15 - C250	403	403	391	4,4	30
6189	Корзина для дождеприемника-пескоуловителя ДПП-31.33.18-ПП из оцинкованной стали	-	330	330	186	2,2	20
34201	Решетка водоприемная Basic PB-39.39 ячеистая стальная оцинкованная	A15	391	391	26	3	100
34403	Решетка водоприемная Basic PB-39.39 ячеистая чугунная ВЧ кл. С	C250	390	390	66	9,06	50

Дождеприемник-пескоуловитель 400x400 мм – многофункциональное решение для обустройства водоотвода:

- точечного (дождеприемник) – возможно подключение труб диаметрами 110, 160, 200 и 315 мм и наращивание секций по высоте;
- линейного (пескоуловитель) - возможно подключение лотка как в поворотах под 90, так и линейно лотка DN300H360 арт. 8740.

Общая информация	Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain	
Серия Open Slot		
Серия Drive	Линейный	
Серия Max	Линейный	
Точечный		
Решетки для монолитного бетона		
Лотки наветные		
Бетонные решетки и крышки		
Бетонные коммуникационные лотки		
Серия Monoblock		
Герметик		
Проектный сервис		

Серия Basic 500x500

Люк чугунный

Дождеприемный чугунный квадратный

Решетка стальная оцинкованная ячеистая кл А15

Корзина

Дождеприемный колодец сборный

Патрубок


Секционная компоновка с крышкой-люком или дождеприемником

При необходимости подключения фасонными участками труб Ø200, 250 и 315 используется патрубок-переходник универсальный

Подключение трубы Ø315 фасонной частью через Патрубок ППУ-32.33.08-ПП 6865

Подключение трубы Ø400 концевой частью


При необходимости изделие можно использовать в качестве секции колодца. Для наращивания можно использовать как полную высоту колодца (600мм), так и половину (300мм) В третьем варианте требуется дополнительно подрезать верхнюю часть по шаблонам (подрезать выступающие ребра и отводы)

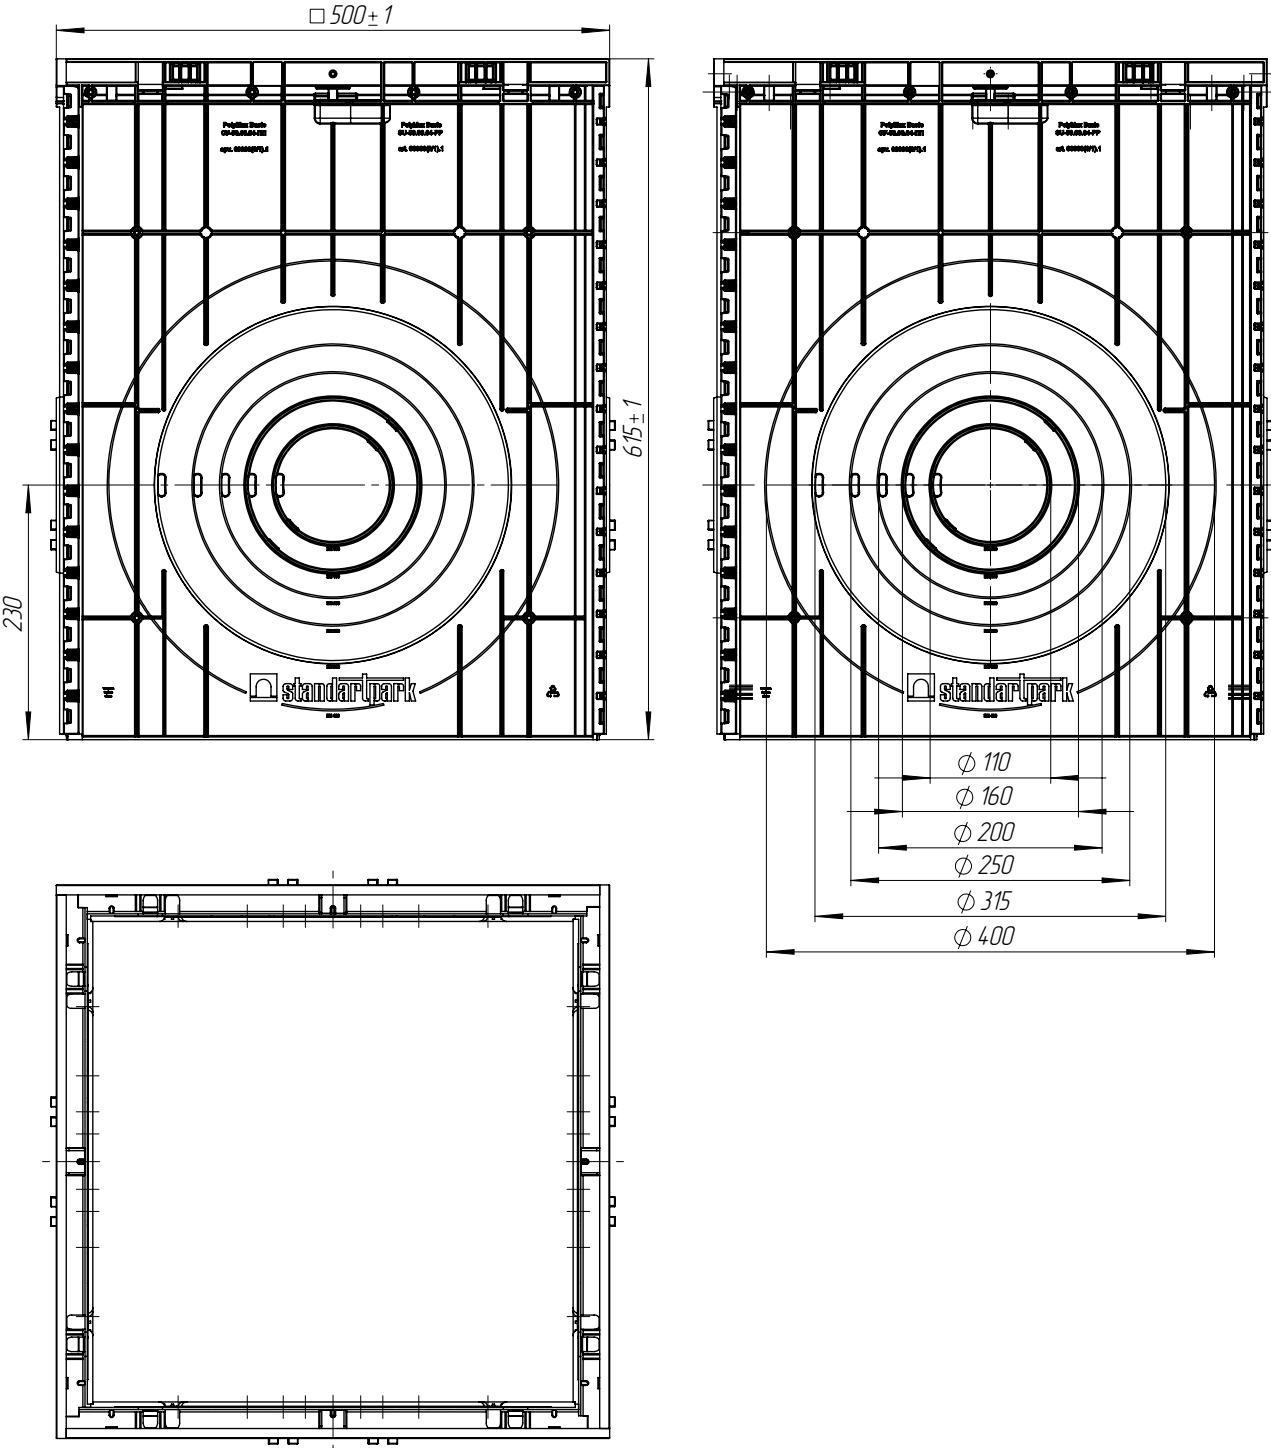

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
8980107	Дождеприемный колодец сборный PolyMax Basic ДКС-50.50.62-ПП	A15 - C250	500	500	615	5,91	-
6865	Патрубок ППУ-32.33.08-ПП	-	329	329	75	0,39	-
392519.33	Решетка водоприемная PolyMax Basic PB-50.48.48.33 ячеистая стальная оцинкованная 33x33x2	A15	478	478	20	3,94	-
35456/8-4	Люк квадратный чугунный ЛК-48.60.08-ВЧ-Ф4.000	C250	600	600	80	34,93	-
35356/8-4	Дождеприемник чугунный квадратный ДП-48.60.08-ВЧ-Ф4.000	C250	600	600	80	32,34	-

Общая информация	Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain	
Серия Open Slot	Линейный	
Серия Max	Линейный	
Точечный		
Решетки для монолитного бетона		
Лотки ковровые		
Бетонные решетки и крышки		
Бетонные коммуникационные лотки		
Серия Monoblock		
Герметик		
Прокладки		

ЩЕЛЕВЫЕ НАСАДКИ SLIM DRAIN

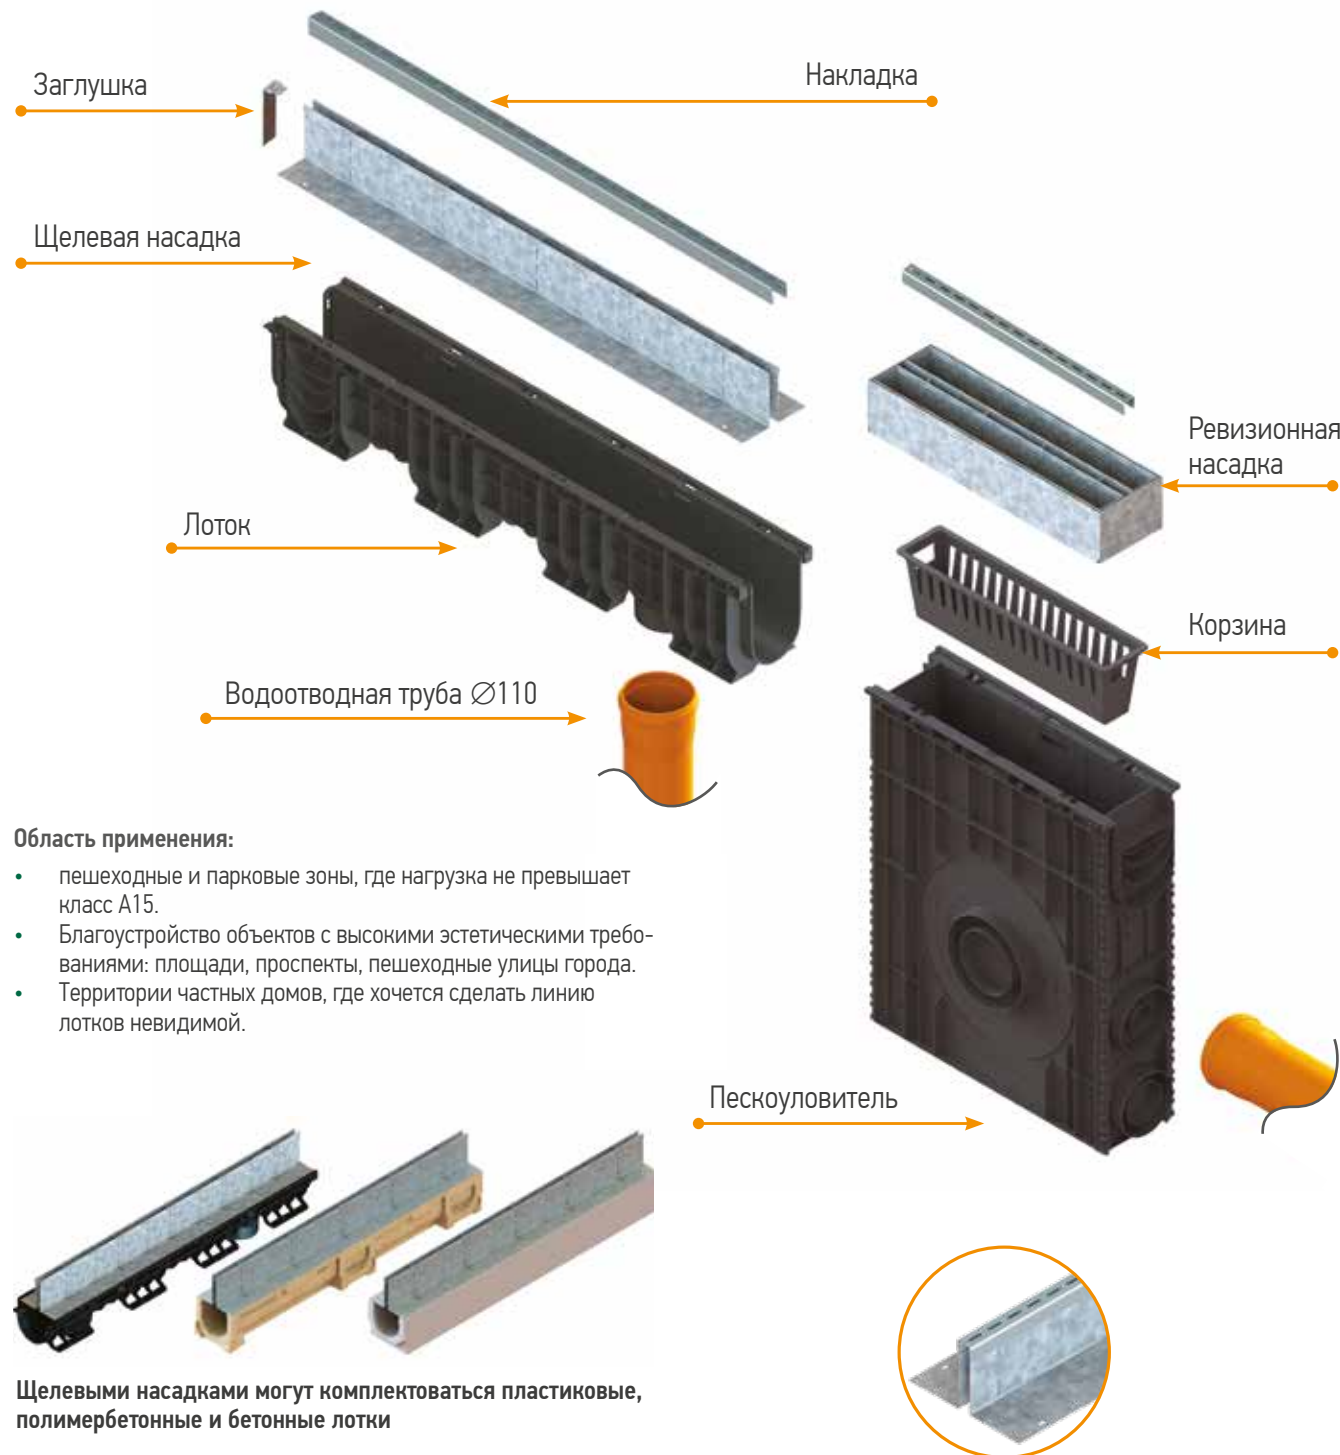

Область применения:

- пешеходные и парковые зоны, где нагрузка не превышает класс A15.
- Благоустройство объектов с высокими эстетическими требованиями: площади, проспекты, пешеходные улицы города.
- Территории частных домов, где хочется сделать линию лотков невидимой.

Щелевыми насадками могут комплектоваться пластиковые, полимербетонные и бетонные лотки

Для лотков из бетона:

- серия Basic стандартный конструктив щелевых насадок можно использовать начиная с высоты лотка 125 мм;
- серия Drive стандартный конструктив щелевых насадок можно использовать начиная с высоты лотка 170 мм.

Для использования с меньшими высотами необходимо менять конструктив ребер по запросу.




- Для более эстетичного внешнего вида используется накладка на щелевую насадку.
- Накладка может быть также изготовлена с рисунком заказчика.
- Материал: оцинкованная или нержавеющая сталь.



- **Эстетичность** – отсутствие классических решеток делает систему водоотвода с щелевыми насадками практически незаметной.
- **Надежность** – щелевые насадки – это скрытый элемент, не разрушается в результате внешних динамических нагрузок, в отличие от классических водоприемных решеток.
- **Безопасность** – щелевые насадки удобны для установки в зонах перемещения маломобильных граждан, велосипедистов и других индивидуальных средств передвижения.
- **Удобство эксплуатации** – для очистки системы используются мойки высокого давления. Скрытая ревизионная система пескоуловителя легко доступна для обслуживания.



Комплектация пескоуловителей ревизионными насадками Т-образная

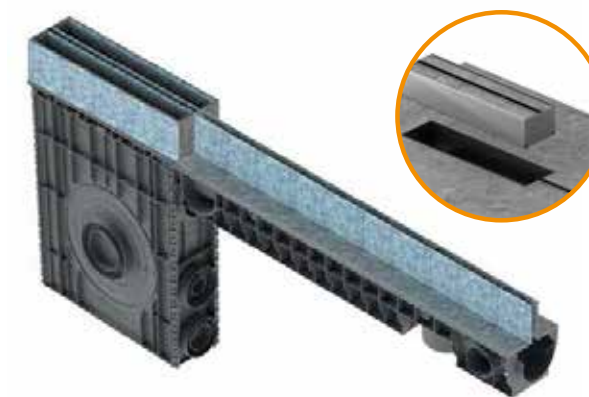

L-образная




Щелевые насадки для серии Basic


Т- образная для серии Basic



- Область применения:
- пешеходные и парковые зоны, где нагрузка не превышает класс А15.
 - Благоустройство городских объектов с высокими эстетическими требованиями.
 - Территории частных домов, где хочется сделать линию лотков невидимой.

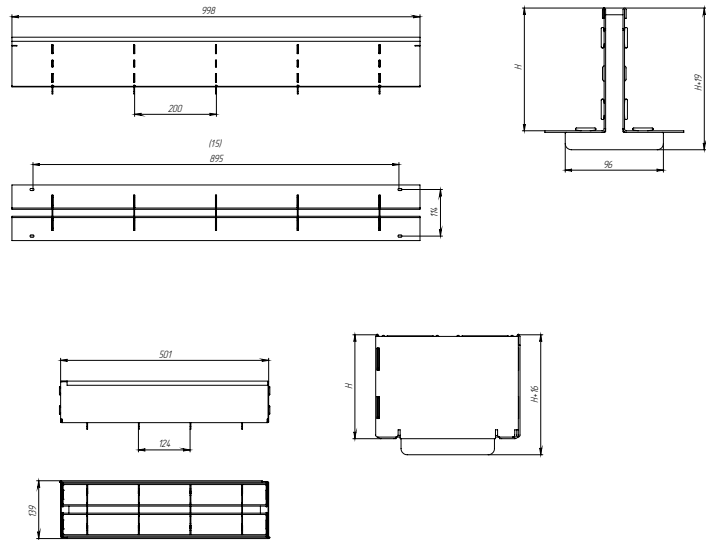


L- образная для серии Basic

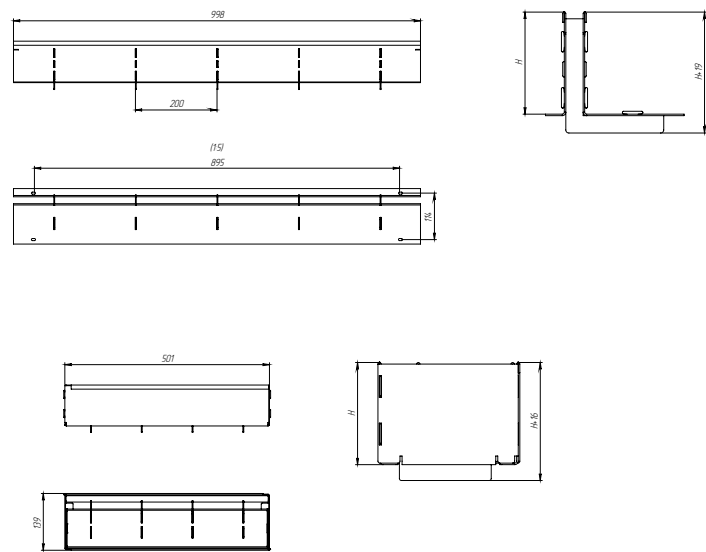

КРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК BASIC

- Для пластика: саморезами в тело лотка
- Для бетона и полимербетона: герметик, 3 полоски по 10см на 1 метр лотка

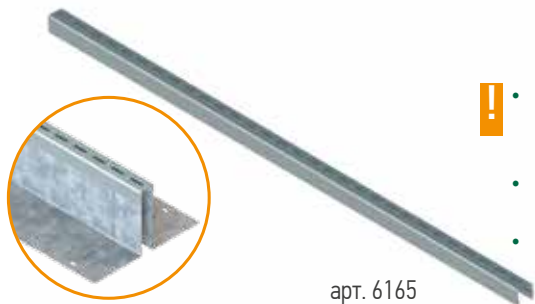

- Для более эстетичного внешнего вида используется накладка на щелевую насадку.
- Накладка может быть также изготовлена с рисунком заказчика.
- Материал: оцинкованная или нержавеющая сталь.

Артикул	Полное наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Класс нагрузки	Вес, кг
DN100 H60						
2017.1.1.60	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-OC-T-60	1000	136	60	A15	3,22
2017.1.2.60	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-OC-L-60	1000	135	60	A15	3,22
2017.1.1.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-OC-T-60	500	136	60	A15	1,62
2017.1.2.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-OC-L-60	500	136	60	A15	1,62
2018.1.1.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-10.14.50-OC-T-60	500	139	60	A15	3,70
2018.1.2.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-10.14.50-OC-L-60	500	139	60	A15	3,33
DN100 H80						
2017.1.1.80	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-OC-T-80	1000	136	80	A15	3,73
2017.1.2.80	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-OC-L-80	1000	136	80	A15	3,73
2017.1.1.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-OC-T-80	500	136	80	A15	1,90
2017.1.2.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-OC-L-80	500	136	80	A15	1,90
2018.1.1.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-10.14.50-OC-T-80	500	139	80	A15	4,53
2018.1.2.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-10.14.50-OC-L-80	500	139	80	A15	4,00
DN100 H100						
2017.1.1.100	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-OC-T-100	1000	136	100	A15	4,23
2017.1.2.100	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-OC-L-100	1000	136	100	A15	4,23
2017.1.1.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-OC-T-100	500	136	100	A15	2,14
2017.1.2.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-OC-L-100	500	136	100	A15	2,14
2018.1.1.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-10.14.50-OC-T-100	500	139	100	A15	5,37
2018.1.2.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-10.14.50-OC-L-100	500	139	100	A15	4,78
DN100 H120						
2017.1.1.120	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-OC-T-120	1000	136	120	A15	4,72
2017.1.2.120	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.100-OC-L-120	1000	136	120	A15	4,72
2017.1.1.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-OC-T-120	500	136	120	A15	2,40
2017.1.2.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-10.14.50-OC-L-120	500	136	120	A15	2,40
2018.1.1.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-10.14.50-OC-T-120	500	139	120	A15	6,21
2018.1.2.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-10.14.50-OC-L-120	500	139	120	A15	5,48
DN150 H60						
2217.1.1.60	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.100-OC-T-60	1000	186	60	A15	3,90
2217.1.2.60	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.100-OC-L-60	1000	186	60	A15	3,90
2217.1.1.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.50-OC-T-60	500	186	60	A15	2,00
2217.1.2.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.50-OC-L-60	500	186	60	A15	2,00
2218.1.1.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-15.19.50-OC-T-60	500	189	60	A15	4,20
2218.1.2.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-15.19.50-OC-L-60	500	189	60	A15	3,81
DN150 H80						
2217.1.1.80	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.100-OC-T-80	1000	186	80	A15	4,40
2217.1.2.80	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.100-OC-L-80	1000	186	80	A15	4,40
2217.1.1.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.50-OC-T-80	500	186	80	A15	2,20
2217.1.2.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.50-OC-L-80	500	186	80	A15	2,23
2218.1.1.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-15.19.50-OC-T-80	500	189	80	A15	5,10
2218.1.2.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-15.19.50-OC-L-80	500	189	80	A15	4,57

Артикул	Полное наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Класс нагрузки	Вес, кг
DN150 H100						
2217.1.1.100	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.100-OC-T-100	1000	186	100	A15	4,90
2217.1.2.100	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.100-OC-L-100	1000	186	100	A15	4,90
2217.1.1.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.50-OC-T-100	500	186	100	A15	2,50
2217.1.2.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.50-OC-L-100	500	186	100	A15	2,50
2218.1.1.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-15.19.50-OC-T-100	500	189	100	A15	6,00
2218.1.2.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-15.19.50-OC-L-100	500	189	100	A15	5,33
DN150 H120						
2217.1.1.120	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.100-OC-T-120	1000	186	120	A15	5,40
2217.1.2.120	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.100-OC-L-120	1000	186	120	A15	5,40
2217.1.1.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.50-OC-T-120	500	186	120	A15	2,70
2217.1.2.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Basic НЩ-15.19.50-OC-L-120	500	186	120	A15	2,74
2218.1.1.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-15.19.50-OC-T-120	500	189	120	A15	6,85
2218.1.2.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Basic НЩР-15.19.50-OC-L-120	500	189	120	A15	6,10
Комплекующие. Универсальные для Т и L для всех высот						
6167.1.0.120	Заглушка насадки щелевой Slim Drain Basic 3НЩ-02.02.09-OC-120	24	25	94	-	0,04
6163.1	Коннектор универсальный для щелевой насадки Slim Drain Basic КНЩ-03.02.02-OC	34	23	27	-	0,02
6165	Накладка универсальная для щелевой насадки Slim Drain Basic НУНЩ-02.03.100-OC	1000	27	19	A15	0,6
6165-P	Накладка универсальная для щелевой насадки Slim Drain Basic НУНЩ-02.03.50-OC-P	500	27	19	A15	0,3
ПН-75	Ручка для подъема ревизионного элемента щелевых насадок Slim Drain	105	10	270	-	0,23

- !
- Возможно изготовление иных высот кратно 5мм в диапазоне от 60 до 120 мм.
 - Возможно изготовление насадок из нержавеющей стали.



Щелевые насадки для серии Drive

КРЕПЛЕНИЕ НАСАДОК DRIVE
Для соединения к лоткам серии Drive используется болт М10х40 + шайба М10х30 и квадратная гайка М10

Т– образная для серии Drive

Щелевая насадка

В 125

С 250

Щелевая насадка ревизионная

998

165

17

Н

498

17

Н

- пешеходные и парковые зоны с возможным проездом транспорта.
- Придомовые территории с возможным проездом грузового транспорта.
- Благоустройство городских объектов с высокими эстетическими требованиями: площади, проспекты, пешеходные улицы города, придомовые территории.

- Диапазон высот насадки 40 – 100 мм, шагом 10 мм.
- Стандартными высотами являются 40, 60, 100 мм, остальные высоты по запросу.
- Стандартные классами нагрузки являются В и С, класс D по запросу.
- Материал: оцинкованная сталь. Нержавеющая сталь по запросу.



L– образная для серии Drive

Щелевая насадка

В 125

С 250

Щелевая насадка ревизионная

998

165

17

Н

498

17

Н

- Диапазон высот насадки 60 – 100 мм, шагом 5 мм.
- Стандартные классами нагрузки являются В и С, класс D по запросу.
- Материал: оцинкованная сталь. Нержавеющая сталь по запросу.

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки Slim Drain	
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки	Лотки
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Герметик	
Проектный Сервис	

Артикул		Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Класс нагрузки	Вес, кг
DN100 H60							
2017.2.1.60	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.100-OC-T-60	1000	146	60	C250	7,20
2017.2.2.60	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.100-OC-L-60	1000	146	60	C250	7,25
2017.2.1.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.50-OC-T-60	500	146	60	C250	3,51
2017.2.2.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.50-OC-L-60	500	146	60	C250	3,56
2018.2.1.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-10.14.50-OC-T-60	500	146	60	C250	5,87
2018.2.2.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-10.14.50-OC-L-60	500	146	60	C250	6,50
DN100 H80							
2017.2.1.80	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.100-OC-T-80	1000	146	80	C250	8,23
2017.2.2.80	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.100-OC-L-80	1000	146	80	C250	8,30
2017.2.1.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.50-OC-T-80	500	146	80	C250	4,03
2017.2.2.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.50-OC-L-80	500	146	80	C250	4,08
2018.2.1.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-10.14.50-OC-T-80	500	146	80	C250	7,33
2018.2.2.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-10.14.50-OC-L-80	500	146	80	C250	7,81
DN100 H100							
2017.2.1.100	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.100-OC-T-100	1000	146	100	C250	9,28
2017.2.2.100	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.100-OC-L-100	1000	146	100	C250	9,35
2017.2.1.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.50-OC-T-100	500	146	100	C250	4,55
2017.2.2.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.50-OC-L-100	500	146	100	C250	4,60
2018.2.1.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-10.14.50-OC-T-100	500	146	100	C250	8,81
2018.2.2.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-10.14.50-OC-L-100	500	146	100	C250	9,12
DN100 H120							
2017.2.1.120	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.100-OC-T-120	1000	146	120	C250	10,33
2017.2.2.120	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.100-OC-L-120	1000	146	120	C250	10,40
2017.2.1.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.50-OC-T-120	500	146	120	C250	5,07
2017.2.2.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-10.14.50-OC-L-120	500	146	120	C250	5,12
2018.2.1.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-10.14.50-OC-T-120	500	146	120	C250	10,28
2018.2.2.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-10.14.50-OC-L-120	500	146	120	C250	10,43
DN150 H60							
2217.2.1.60	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-T-60	1000	196	60	C250	9,00
2217.2.2.60	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-L-60	1000	196	60	C250	8,90
2217.2.1.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-T-60	500	196	60	C250	4,38
2217.2.2.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-L-60	500	196	60	C250	4,35
2218.2.1.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-T-60	500	196	60	C250	6,93
2218.2.2.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-L-60	500	196	60	C250	7,80
DN150 H80							
2217.2.1.80	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-T-80	1000	196	80	C250	10,00
2217.2.2.80	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-L-80	1000	196	80	C250	9,92
2217.2.1.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-T-80	500	196	80	C250	4,90
2217.2.2.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-L-80	500	196	80	C250	4,87
2218.2.1.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-T-80	500	196	80	C250	8,48
2218.2.2.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-L-80	500	196	80	C250	9,92
DN150 H100							
2217.2.1.100	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-T-100	1000	196	100	C250	11,00
2217.2.2.100	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-L-100	1000	196	100	C250	11,00
2217.2.1.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-T-100	500	196	100	C250	5,41
2217.2.2.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-L-100	500	196	100	C250	5,38
2218.2.1.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-T-100	500	196	100	C250	10,00
2218.2.2.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-L-100	500	196	100	C250	10,50
DN150 H120							
2217.2.1.120	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-T-120	1000	196	120	C250	12,10
2217.2.2.120	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-L-120	1000	196	120	C250	12,00
2217.2.1.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-T-120	500	196	120	C250	5,93
2217.2.2.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-L-120	500	196	120	C250	5,90
2218.2.1.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-T-120	500	196	120	C250	11,58
2218.2.2.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-L-120	500	196	120	C250	12,00

Артикул		Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Класс нагрузки	Вес, кг
DN200 H60							
2517.2.1.60	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-T-60	1000	246	60	C250	10,70
2517.2.2.60	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-L-60	1000	246	60	C250	10,62
2517.2.1.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-T-60	500	246	60	C250	5,21
2517.2.2.60.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-L-60	500	246	60	C250	5,20
2518.2.1.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-T-60	500	246	60	C250	8,00
2518.2.2.60	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-L-60	500	246	60	C250	9,11
DN200 H80							
2517.2.1.80	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-T-80	1000	246	80	C250	11,73
2517.2.2.80	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-L-80	1000	246	80	C250	11,67
2517.2.1.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-T-80	500	246	80	C250	5,72
2517.2.2.80.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-L-80	500	246	80	C250	5,71
2518.2.1.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-T-80	500	246	80	C250	9,62
2518.2.2.80	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-L-80	500	246	80	C250	10,60
DN200 H100							
2517.2.1.100	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-T-100	1000	246	100	C250	12,78
2517.2.2.100	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-L-100	1000	246	100	C250	12,72
2517.2.1.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-T-100	500	246	100	C250	6,24
2517.2.2.100.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-L-100	500	246	100	C250	6,23
2518.2.1.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-T-100	500	246	100	C250	11,25
2518.2.2.100	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-L-100	500	246	100	C250	12,10
DN200 H120							
2517.2.1.120	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-T-120	1000	246	120	C250	13,83
2517.2.2.120	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.100-OC-L-120	1000	246	120	C250	13,77
2517.2.1.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-T-120	500	246	120	C250	6,76
2517.2.2.120.5	Насадка щелевая Slim Drain Drive	НЩ-15.19.50-OC-L-120	500	246	120	C250	6,75
2518.2.1.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-T-120	500	246	120	C250	12,88
2518.2.2.120	Насадка щелевая ревизионная Slim Drain Drive	НЩР-15.19.50-OC-L-120	500	246	120	C250	13,53
Комплектующие. Универсальные для Т и L для всех высот							
6167.2.0.120	Заглушка насадки щелевой Slim Drain Drive	ЗНЩ-02.02.09-OC-120	24	25	94	-	0,04
6163.2	Коннектор универсальный для щелевой насадки Slim Drain Drive	КНЩ-03.02.02-OC	34	23	27	-	0,02
ПН-75	Ручка для подъема ревизионного элемента щелевых насадок Slim Drain		105	10	270	-	0,23

- !
- Возможно изготовление иных высоткратно 5мм в диапазоне от 60 до 120 мм.
 - Возможно изготовление насадок из нержавеющей стали.




Общая информация	Линейный	
	Серия Basic	Точечный
	Щелевые насадки Slim Drain	
Серия Open Slot	Линейный	
	Серия Drive	Точечный
	Серия Max	
Решетки для монолитного бетона	Линейный	
	Серия Max	Точечный
	Линейный	
Лотки наветные	Бетонные решетки и крышки	
	Бетонные коммуникационные лотки	
	Серия Monoblock	
Герметик	Прексипак	
	Сервис	

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ OPEN SLOT



Серия Open Slot DN 80

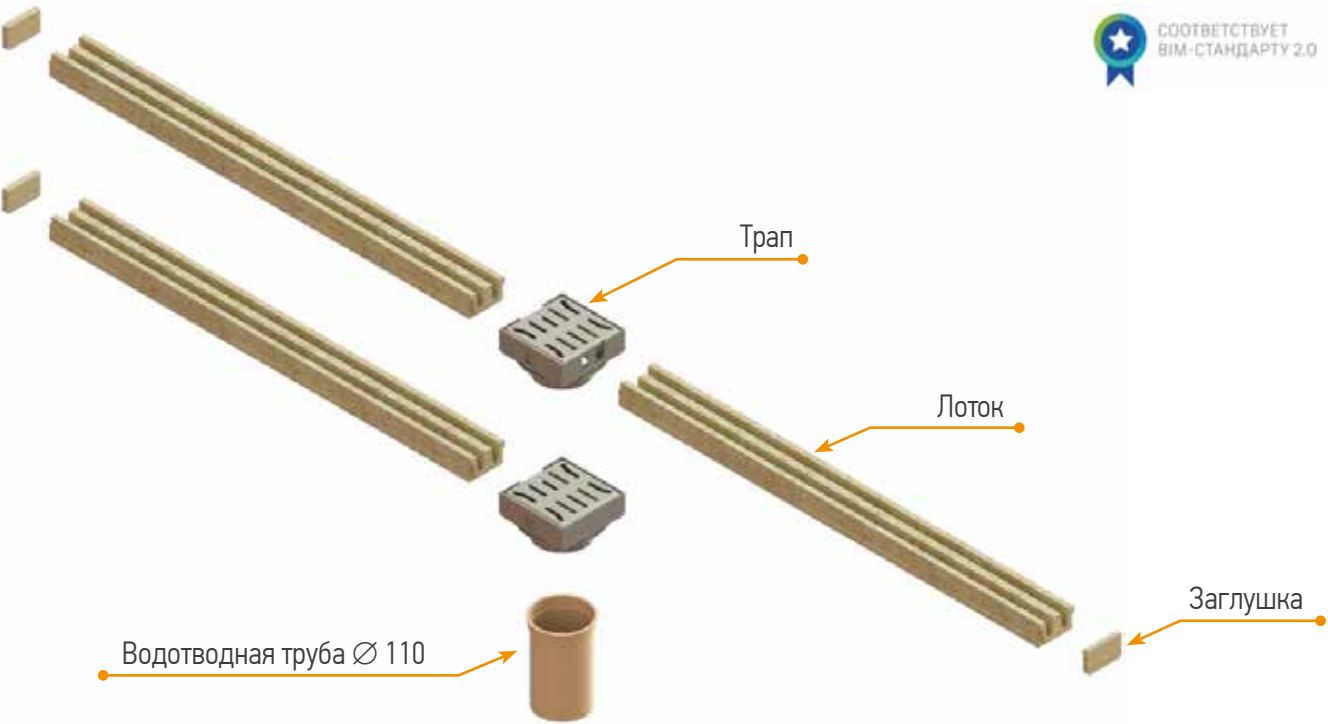

Артикул	Наименование	Материал	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
740	Лоток ComproMax Open Slot ЛВ-08.05-П	полимер-бетон	C250	1000	80	20	6,1
7121-2	Заглушка полимербетонная ЗЛВ-08.05-П-П	полимер-бетон	-	12	80	50	0,1
1298010-9	Трап ТВ-15.15.05.8-ОС-В с отводом	оцинкованная сталь	C250	150	150	87	2,04
1298010-T	Трап ТВТ-15.15.05.8-ОС-В с отводом для Т-образного соединения		C250	150	150	87	1,77
1298000-T	Модуль МВТ-15.15.05.8-ОС для Т-соединения		C250	150	150	51	1,89
1298010-Г	Трап ТВГ-15.15.05.8-ОС-В с отводом для Г-образного соединения		C250	150	150	87	1,77
1298000-Г	Модуль МВГ-15.15.05.8-ОС для Г-образного соединения		C250	150	150	51	1,89
1298010	Трап ТВК-15.15.05.8-ОС-В с отводом конечный	нержавеющая сталь	C250	150	150	87	1,89
1298010-X	Трап ТВХ-15.15.05.8-ОС-В с отводом для Х-образного соединения		C250	150	150	87	1,77
1298000-X	Модуль МВХ-15.15.05.8-ОС-В для Х-образного соединения		C250	150	150	57	1,89
5298011-9	Трап ТВ-15.15.05.8-НС-В с отводом		C250	150	150	87	2,04
5298011-T	Трап ТВТ-15.15.05.8-НС-В с отводом для Т-образного соединения		C250	150	150	87	1,77
5298001-T	Модуль МВТ-15.15.05.8-НС для Т-образного соединения	нержавеющая сталь	C250	150	150	51	1,89
5298011-Г	Трап ТВГ-15.15.05.8-НС-В с отводом для Г-образного соединения		C250	150	150	87	1,77
5298001-Г	Модуль МВГ-15.15.05.8-НС для Г-образного соединения		C250	150	150	51	1,89
5298011	Трап ТВК-15.15.05.8-НС-В с отводом конечный		C250	150	150	87	1,89
5298010-X	Трап ТВХ-15.15.05.8-НС-В с отводом для Х-образного соединения		C250	150	150	87	1,77
5298000-X	Модуль МВХ-15.15.05.8-НС-В для Х-образного соединения		C250	150	150	57	1,89



Поворотные модули не имеют вертикального выпуска для соединения с трубой

Крепление крышки трапа и модуля к корпусу



Трапы используются для подключения системы к точке сброса через отвод для дальнейшего подключения в подвесную канализацию, а также как элементы Т, Г, Х-образного соединения.

Крышка трапа, модуля может дополнительно фиксироваться одним или двумя винтами.

Поворотные модули используются как элементы Т, Г, Х-образного соединения лотков «гребенка» между собой.

Артикул	Изображение	Чертеж
740		
7121-2		
1298010-9		
1298010-T		
1298000-T		
1298010-Г		
1298000-Г		
1298010		
1298010-X		
1298000-X		
5298011-9		
5298011-T		
5298001-T		
5298011-Г		
5298001-Г		
5298011		
5298010-X		
5298000-X		

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Линейный
Точечный	Линейный
Щелевые насадки Slim Drain	Линейный
Серия Open Slot	Линейный
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	Линейный
Решетки для монолитного бетона	Линейный
Лотки напольные	Линейный
Бетонные решетки и крышки	Линейный
Бетонные коммуникационные лотки	Линейный
Серия Monoblock	Линейный
Герметик	Линейный
Проектный Сервис	Линейный

Серия Open Slot DN 150



Артикул	Наименование	Материал	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
720*	Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-15.05-П Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-15.05-П 720-С серый Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-15.05-П 720-К красный Лоток CompoMax Open Slot ЛВ-15.05-П 720-Ч черный	полимербетон	C250	1000	150	50	11,25
1291510-9	Трап ТВ-15.15.05-ОС-В с отводом	оцинкованная сталь	C250	150	150	87	1,89
1291510	Трап ТВК-15.15.05-ОС-В с отводом конечный		C250	150	150	87	1,89
1291510-Т	Трап ТВТ-15.15.05-ОС-В с отводом для Т-образного соединения		C250	150	150	87	1,89
1291510-Г	Трап ТВГ-15.15.05-ОС-В с отводом для Г-образного соединения		C250	150	150	87	1,89
5291511	Трап ТВК-15.15.05-НС-В с отводом конечный	нержавеющая сталь	C250	150	150	87	1,89
5291511-Т	Трап ТВТ-15.15.05-НС-В с отводом для Т-образного соединения		C250	150	150	87	1,89
5291511-Г	Трап ТВГ-15.15.05-НС-В с отводом для Г-образного соединения		C250	150	150	87	1,89
7291500-Т	Модуль МВТ-15.15.05-П для Т-образного соединения	полимербетон	C250	150	150	50	1,53
7291500-Г	Модуль МВГ-15.15.05-П для Г-образного соединения		C250	150	150	50	1,64
7291500-Х	Модуль МВХ-15.15.05-П для Х-образного соединения		C250	150	150	50	1,33
7291500-Н	Модуль МВН-15.15.05-П начальный			150	150	50	1,33
6121-1	Заглушка ЗЛВ-15.05-П-ОС	оцинкованная сталь	-	24	150	50	0,1
6921-1	Заглушка ЗЛВ-15.05-П-НС	нерж.сталь	-	24	150	50	0,1
6721-1*	Заглушка полимербетонная ЗЛВ-15.05-П-П	полимербетон	-	12	80	50	0,2

* В таблице представлены артикулы изделий классического песчаного цвета. Для колеровки изделия в черный, красный или серый цвет, к артикулу добавляется соответствующая буква «-Ч», «-К», «-С».

Использование трапа в конце линии



В конце линии может использоваться конечный трап арт.1291510 так и проходной трап арт. 1291510-9 с заглушкой арт. 6121-1.

Трапы используются для подключения системы к точке сброса через отвод для дальнейшего подключения в подвесную канал-зацию, а также как элементы Т, Г, Х-образного соединения. Поворотные модули используются как элементы Т, Г, Х-образного соединения лотков «гребенка» между собой.

Применение трапов и поворотных модулей





Артикул	Изображение	Чертеж
720*		
1291510-9		
1291510		
1291510-Т		
1291510-Г		
5291511		
5291511-Т		
5291511-Г		
7291500-Т		
7291500-Г		
7291500-Х		
7291500-Н		
6121-1		
6921-1		
6721-1*		

Допустимое отклонение массы полимербетонных изделий может составлять до 10%.

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Slim Drain	Точечный
Серия Open Slot		
Серия Drive	Линейный	
Серия Max	Линейный	
Точечный		
Решетки для монолитного бетона		
Лотки новаторские		
Бетонные решетки и крышки		
Бетонные коммуникационные лотки		
Серия Monoblock		
Герметик		
Проектный Сервис		


ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД СЕРИЯ DRIVE

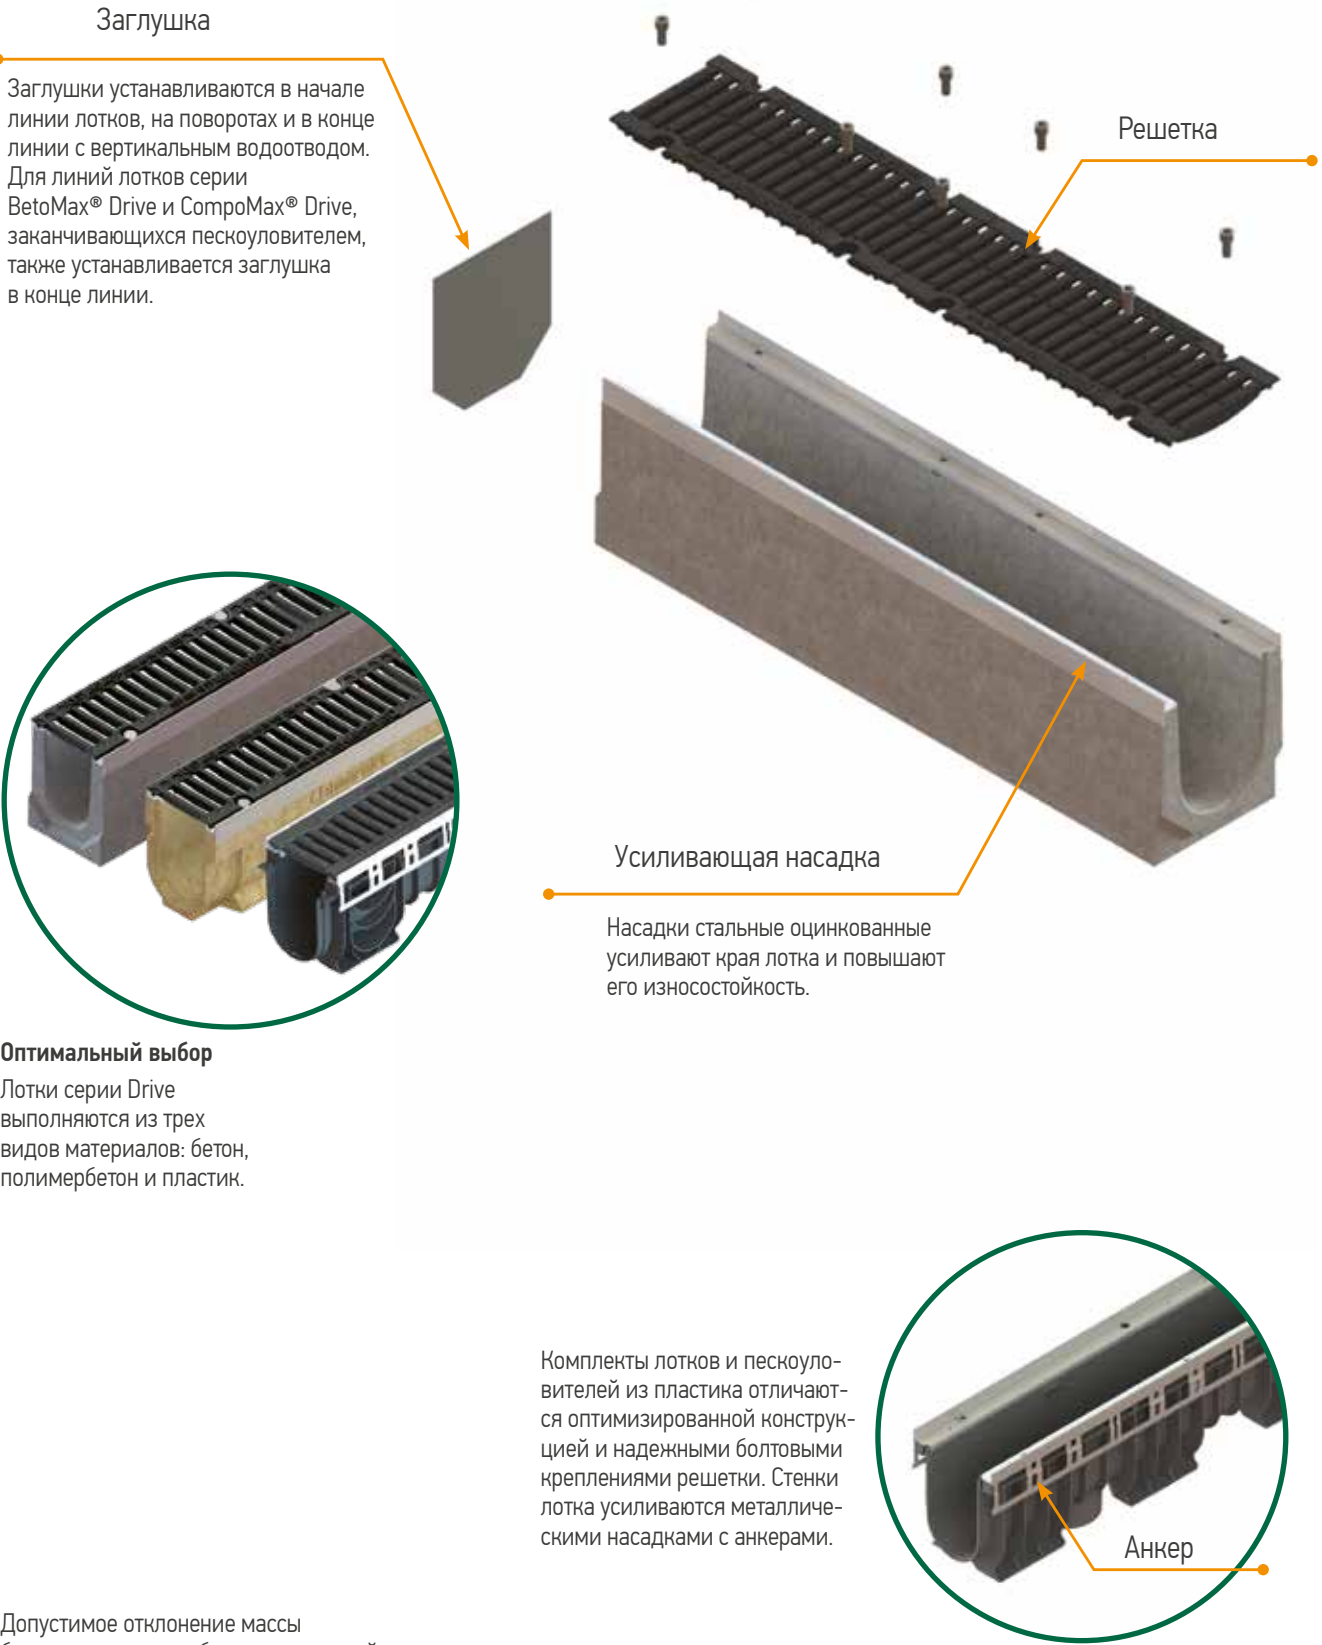

Оптимальный выбор
Лотки серии Drive выполняются из трех видов материалов: бетон, полимербетон и пластик.

Допустимое отклонение массы бетонных и полимербетонных изделий может составлять до 10%.

Области применения
Мы оптимизировали конструкцию и предлагаем Вам 3 варианта систем линейного водоотвода под нагрузку:
→ C250 для объектов с минимальным движением транспорта;
→ D400 для объектов с не интенсивным движением транспорта;
→ E600 для автомагистралей, транспортных грузовых терминалов, промышленных зон и т.д.

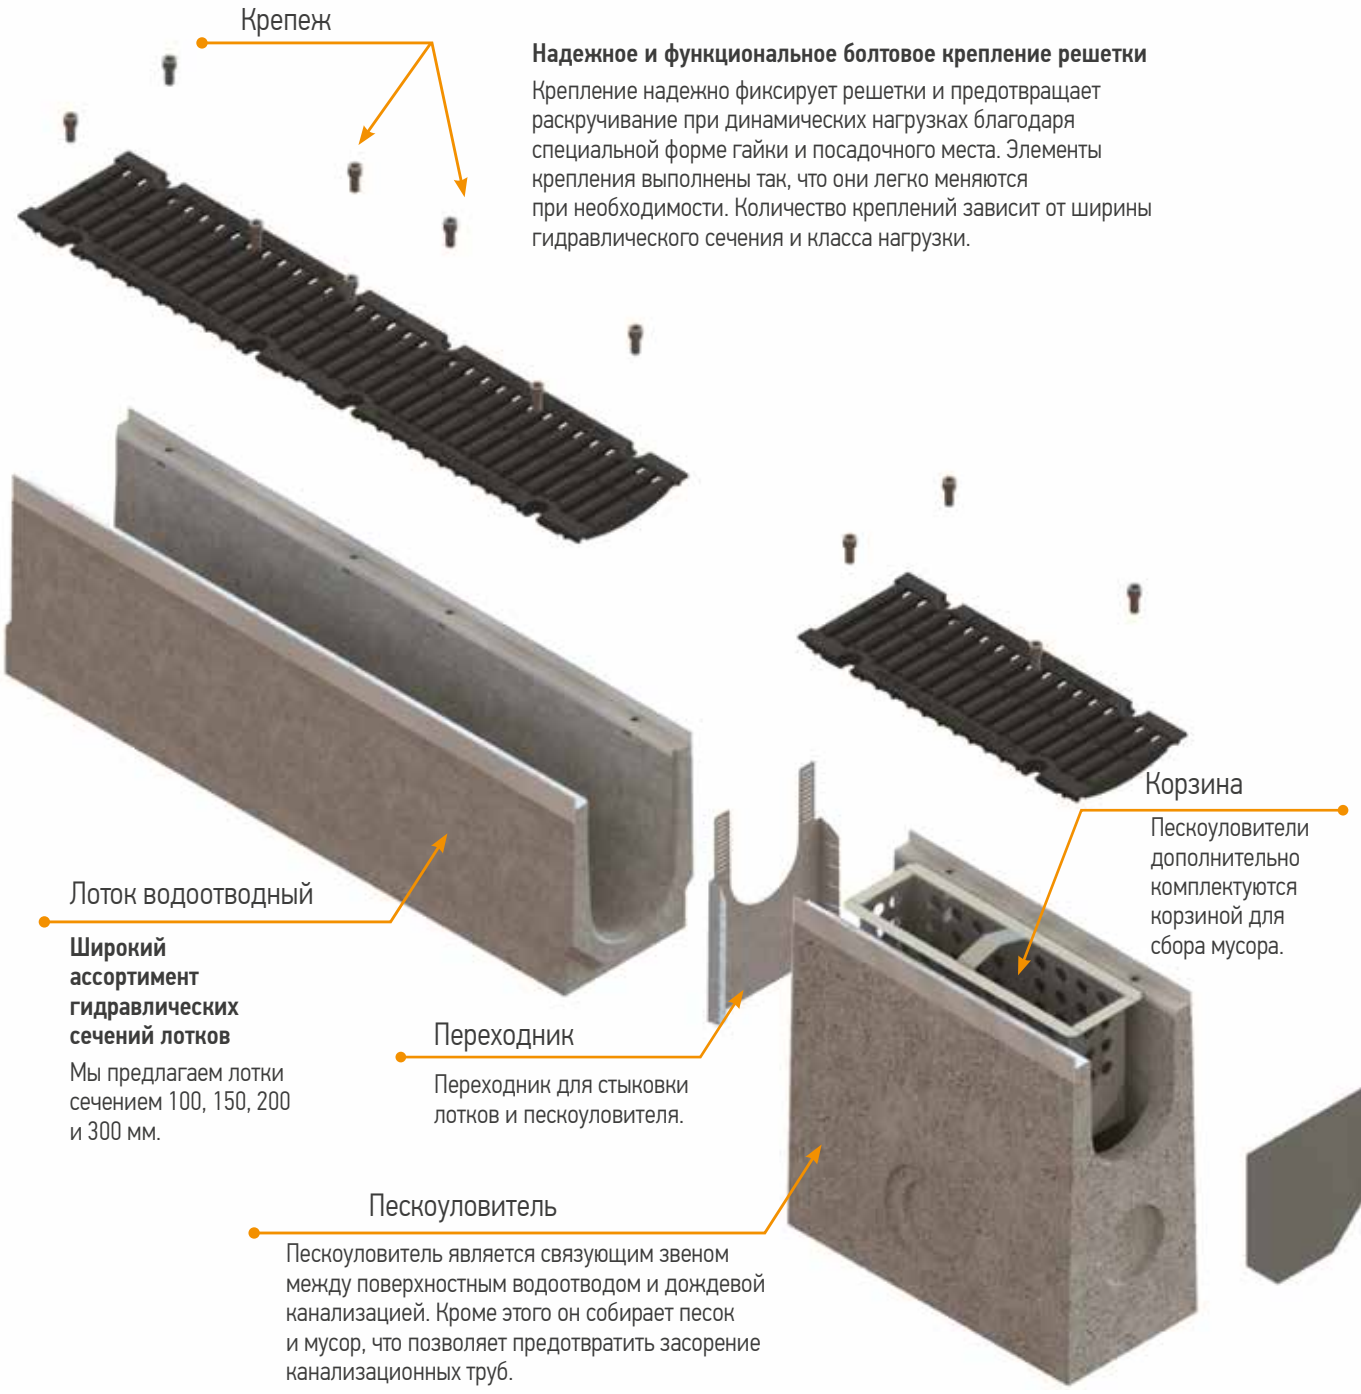


Надежное и функциональное болтовое крепление решетки
Крепление надежно фиксирует решетки и предотвращает раскручивание при динамических нагрузках благодаря специальной форме гайки и посадочного места. Элементы крепления выполнены так, что они легко меняются при необходимости. Количество креплений зависит от ширины гидравлического сечения и класса нагрузки.

Широкий ассортимент гидравлических сечений лотков
Мы предлагаем лотки сечением 100, 150, 200 и 300 мм.

Пескоуловитель
Пескоуловитель является связующим звеном между поверхностным водоотводом и дождевой канализацией. Кроме этого он собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение канализационных труб.

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Точечный	Slim Drain
Серия Drive	Линейный	Линейный
Серия Max	Точечный	Линейный
Решетки для монолитного бетона	Лотки напольные	Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Гарметик
Проектный сервис		

Серия Drive DN 100

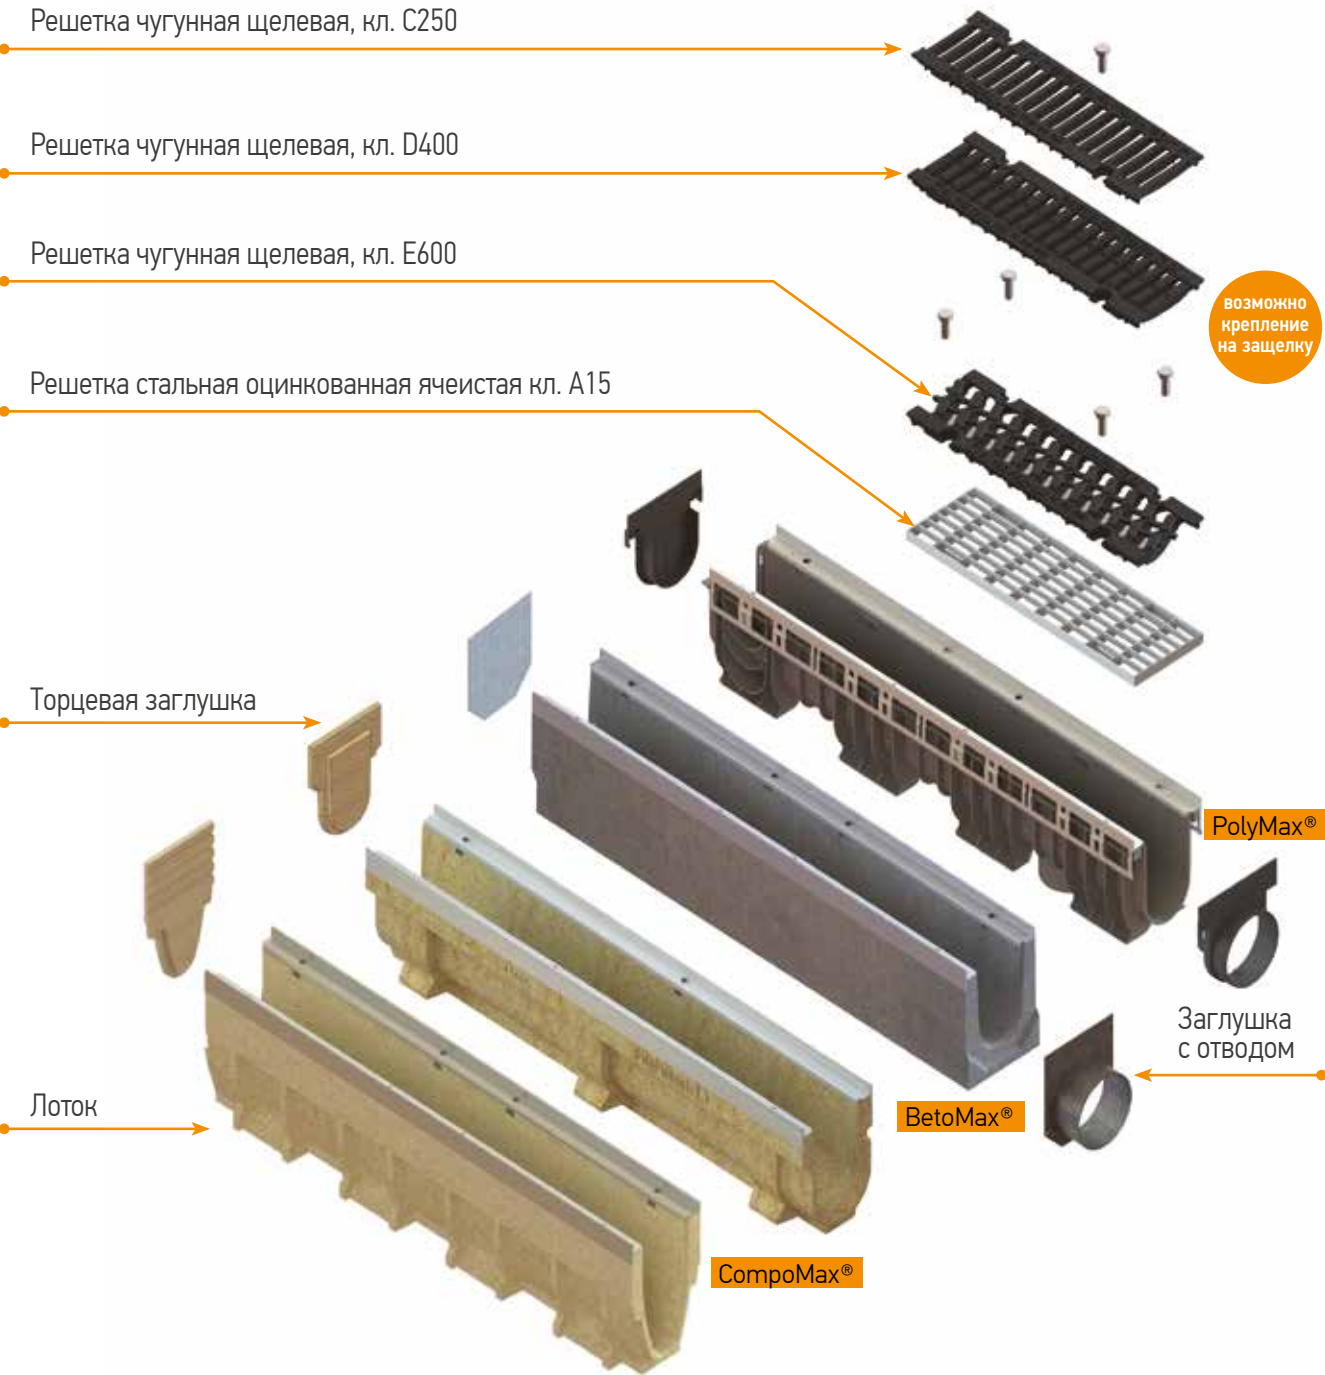

Безболтовое соединение DRIVE



Защелка
арт. 6867

- Простота обслуживания
- Надежное крепление решетки на лотке
- Легкость монтажа и демонтажа
- Ремонтопригодность
- Уникальное запатентованное техническое решение

ПРИМЕНЕНИЕ

- Общественные зоны
- Подземные паркинги
- Объекты внутриквартального благоустройства

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ


- Уличные дорожные сети
- Объекты ДТИ
- Логистические объекты
- Зоны с поперечным переездом

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД


Лотки пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100



Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100

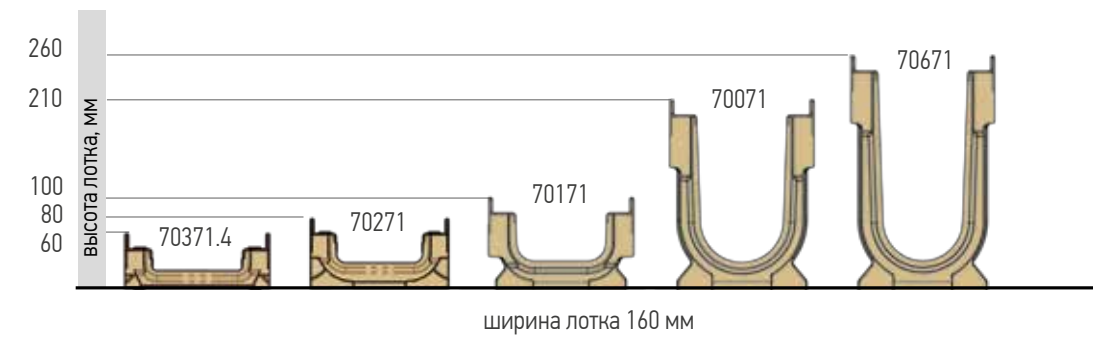


Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 100 V-образное сечение

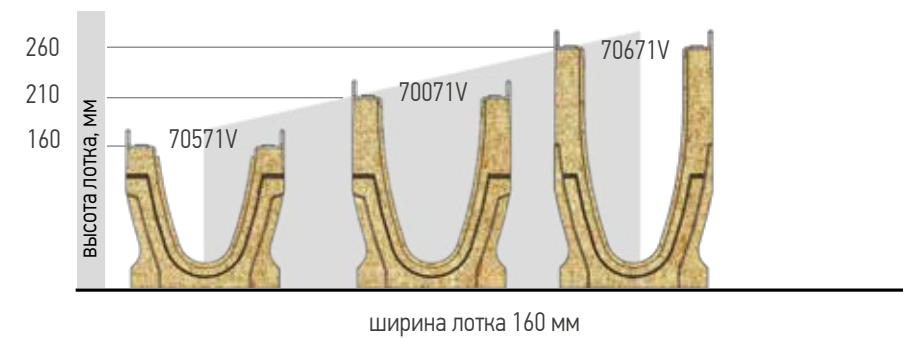


! Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100

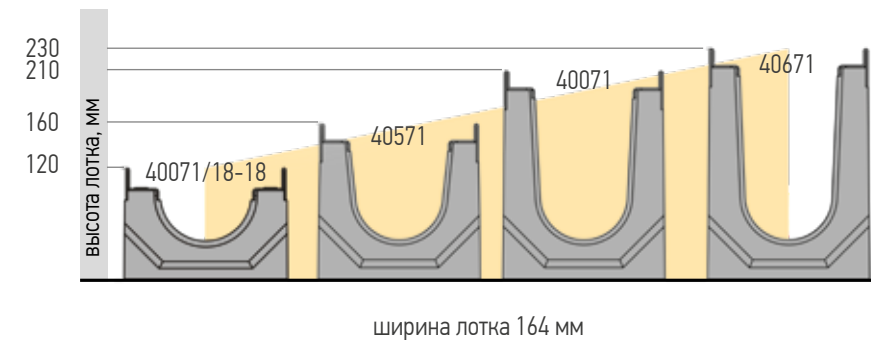


! Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

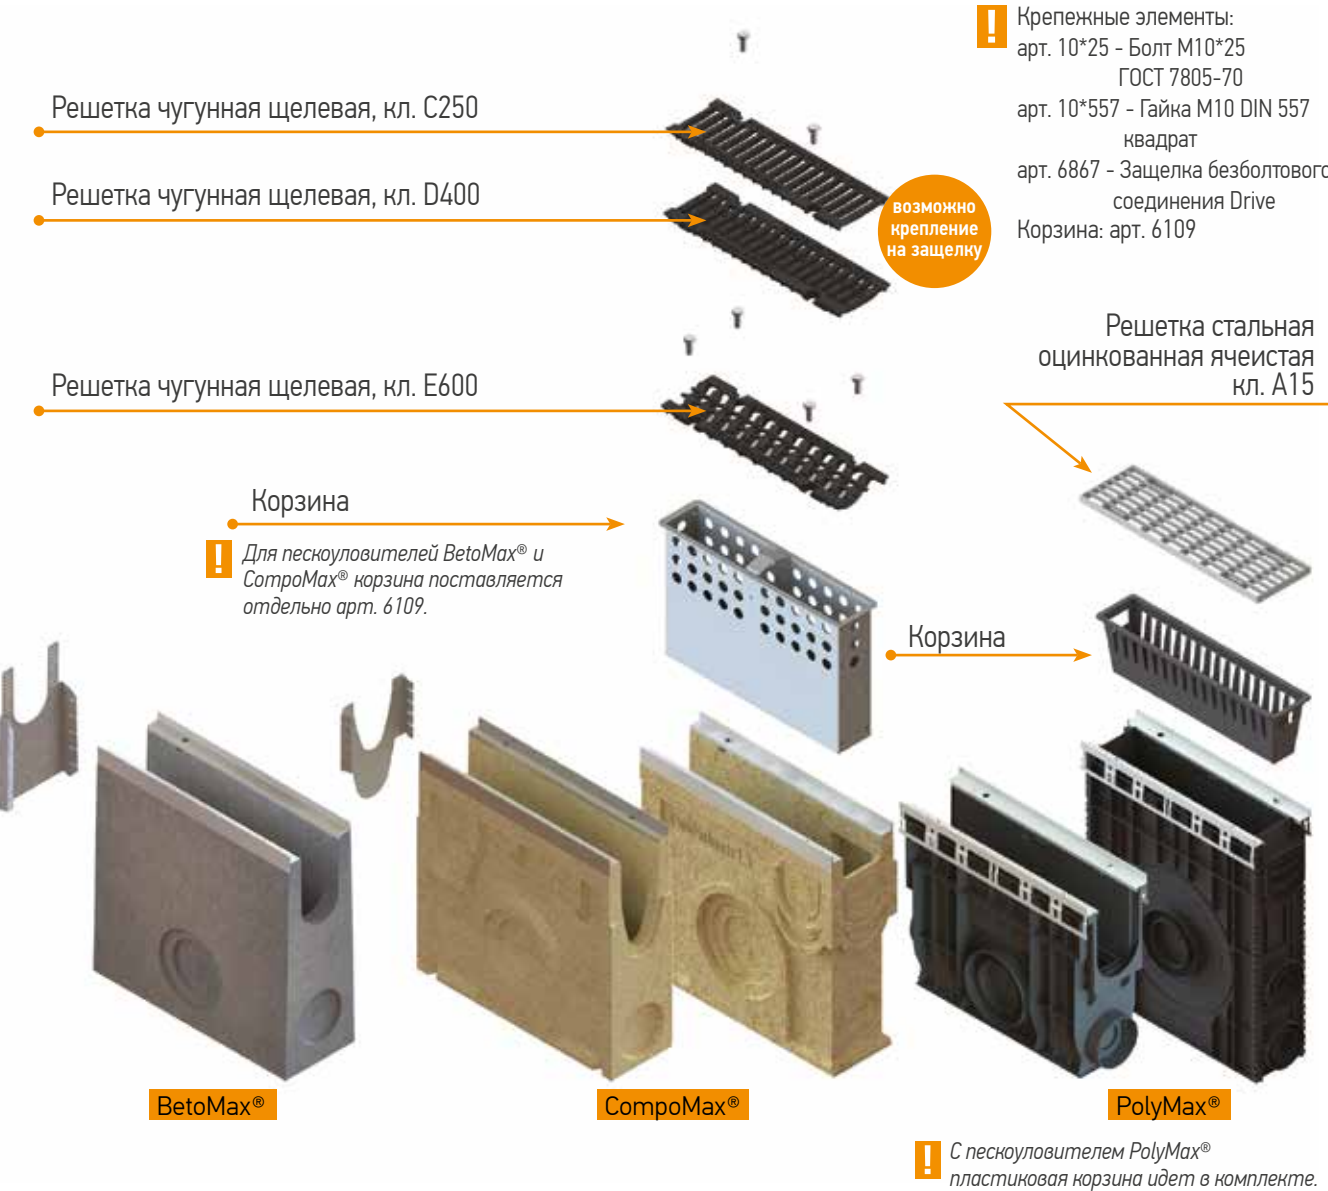


Комплектующие серии Drive DN 100							
Артикул	Лотки	Переходники	Заглушки гухие	Заглушки с отводом	Пескоуловители	Переходники с лотка на ПУ	Другое
0805011D-M 0805033-M 0805034-M 0805055-M 0805034Z-M		6850/5-1-M	63015-M		0808011D-M 0808033-M 0808034-M 0808055-M 0808034Z-M	6800/5-8-M	Патрубок 68655 для подключения фасонной частью трубы Ø110 к лоткам 8050-M и 8010-M. Так же возможно применение как удлинения отводов (повышение удобства монтажа труб)
0801011D-M 080171333-M 0801034-M 0801055-M 0801034Z-M		6850/1-2-M	63011-M			6800/1-8-M	
0802011D-M 080271333-M 0802034-M 0802055-M 0802034Z-M		6850/2-0-M	63012-M			6800/2-8-M	Пескоуловители сборные 080800711D 08087107333 080800734 080800734Z 080800755
0800011D-M 0800033-M 0800034-M 0800055-M 0800034Z-M		6850/0-4-M	63010-M	6301008-M	68018-M	6800/0-8-M	
0804011D-M 0804033-M 0804034-M 0804055-M 0804034Z-M			63014-M	6301408-M	Заглушка с возможностью подключения лотков	6800/4-8-M	
70371.4			6701-1D.2			61048.2-D	Решетки Сталь арт. 202019.2-D
70271			6701-1D.1			61048.1-D	
70171			6701-1D				
70071			6701-D				Чугун арт. 203033
70671		6704-П	6701-6D				
70571V		6104V-П	6701V-6D			61048V-П-D	
70071V		6104V-П-5				61048V-П-D-5	Чугун арт. 203043-M
70671V							
40571			6101-55-D	6101-5095-D			Чугун арт. 20505
40071			6101-5-D	6101-095-D			
40671			6101-65-D	6101-6095-D			

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100 A15

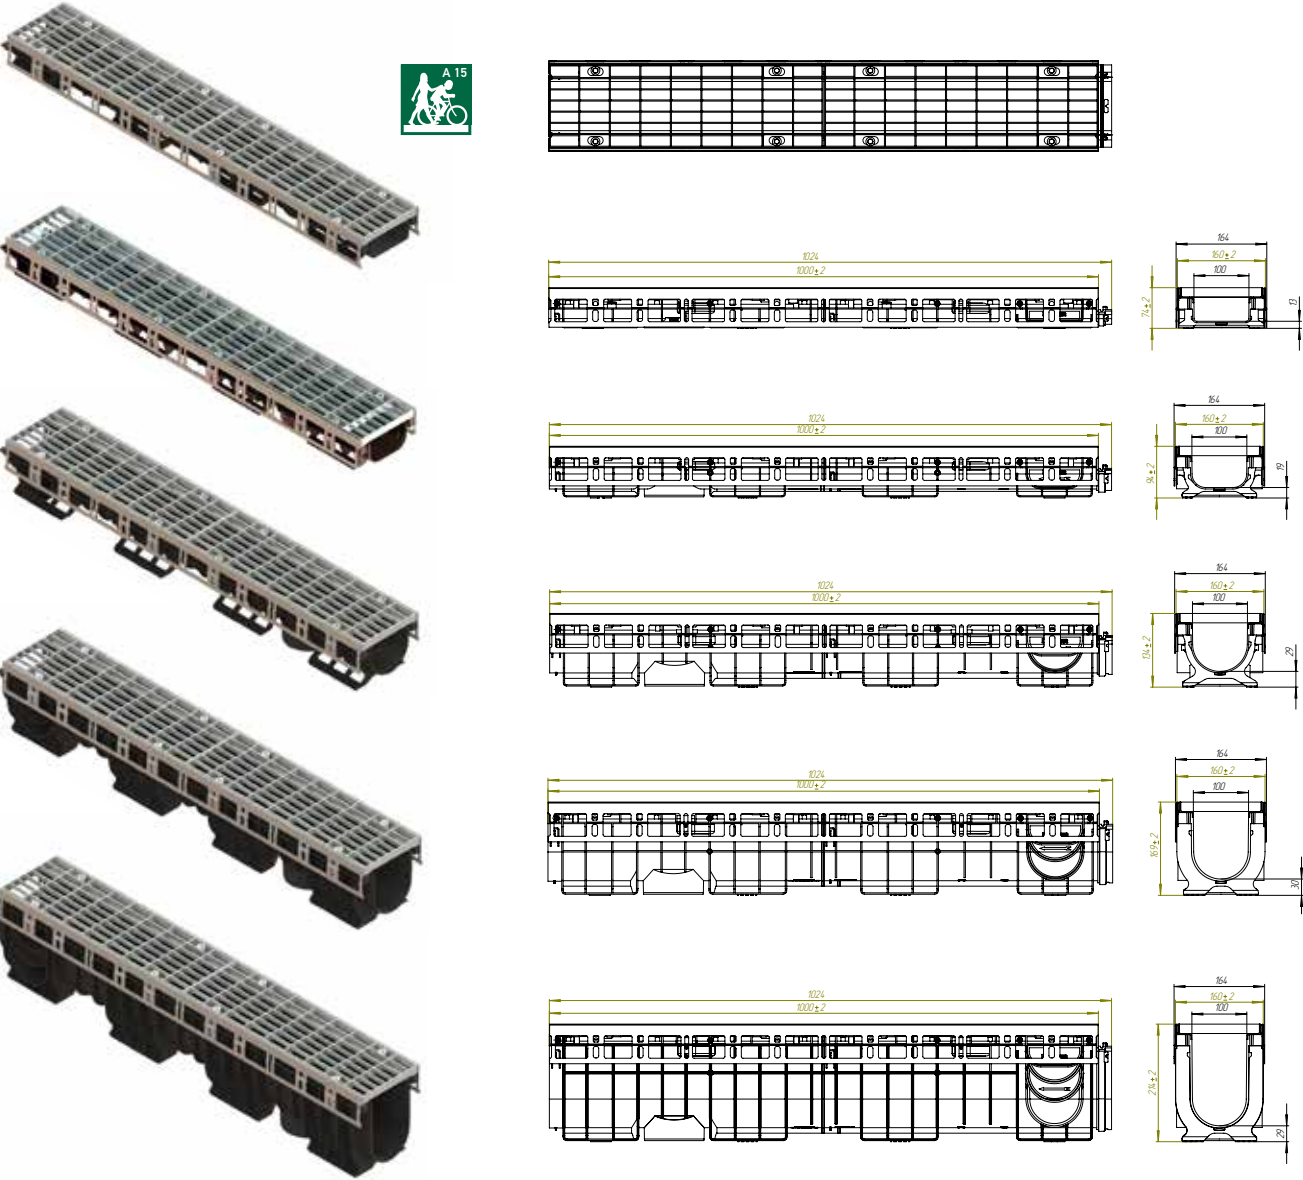

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0805011D-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.06-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	1000	164	74	5,80	120
0801011D-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.08-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	1000	164	94	5,83	90
0802011D-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	1000	164	134	6,05	50
0800011D-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.15-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	1000	164	169	6,64	50
0804011D-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	1000	164	214	7,44	50


Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100 C250

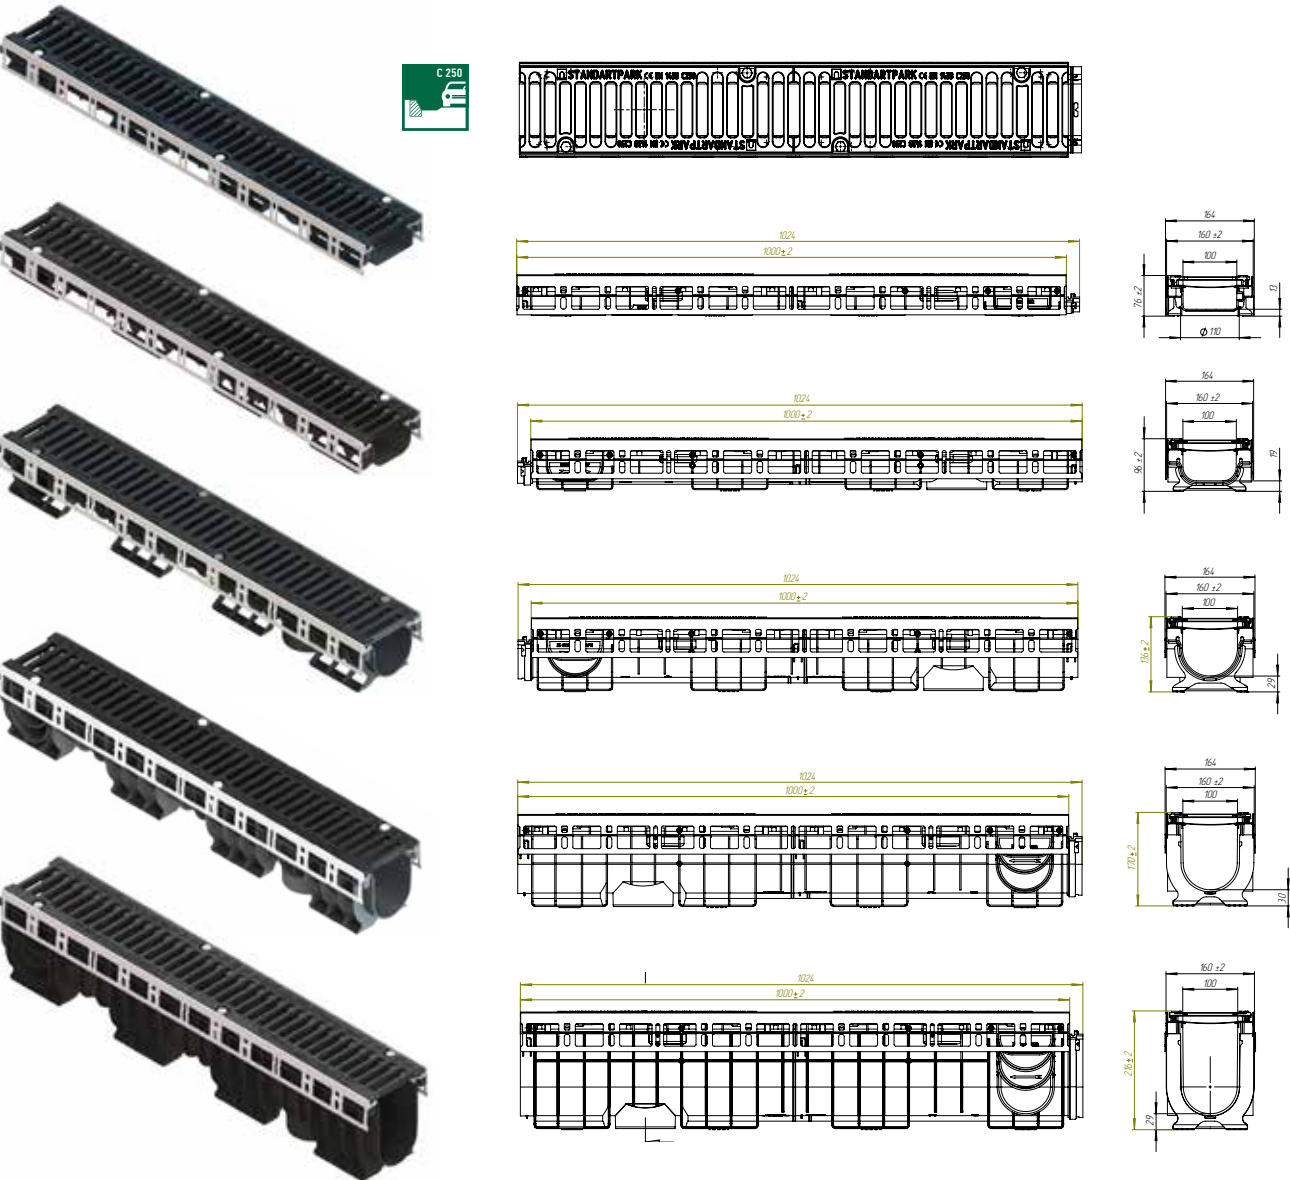

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0805033-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.06-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	164	76	9,13	120
080171333-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.08-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	164	96	9,13	90
080271333-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	164	136	9,36	50
0800033-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.15-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	164	170	9,97	50
0804033-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	164	216	10,77	50

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки наливные	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Гарметик	
Проектный сервис	

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100 D400

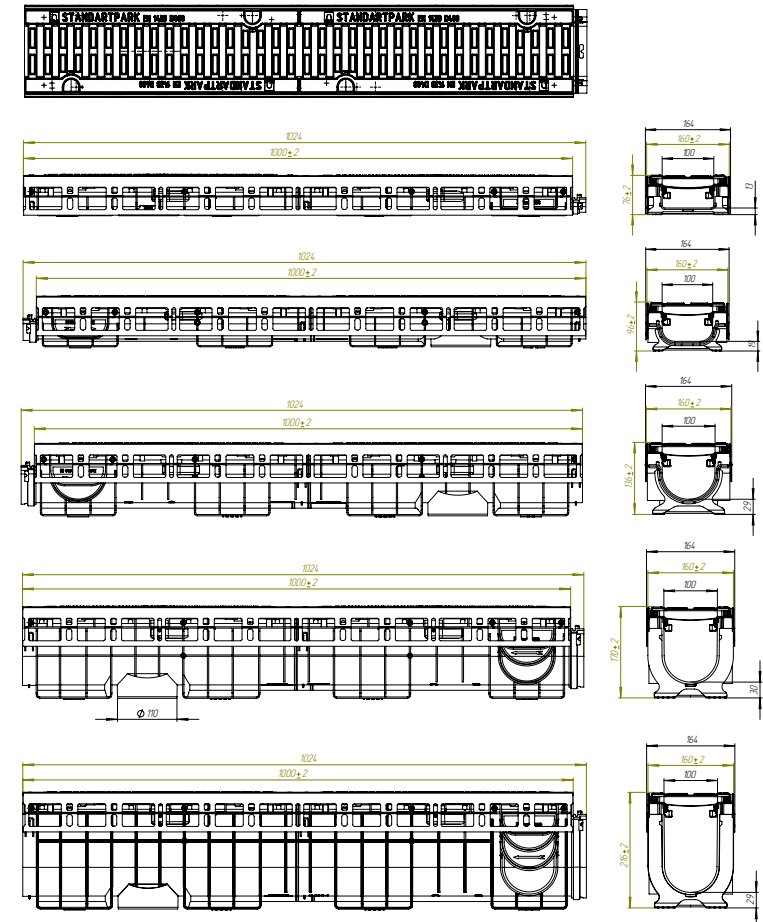

Безболтовое соединение DRIVE

- Вставить крепеж-защелку в паз для болта на решетке.
- Установить решетку на лоток с помощью резиновой киянки

- Простота обслуживания
- Надежное крепление решетки на лотке
- Легкость монтажа и демонтажа
- Ремонтопригодность
- Уникальное запатентованное техническое решение

Подходит также для бетонных лотков



ПРИМЕНЕНИЕ



- Общественные зоны
- Подземные паркинги
- Объекты внутриквартального благоустройства

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Уличные дорожные сети
- Объекты ДТИ
- Логистические объекты
- Зоны с поперечным переездом

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0805034-М 0805034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.06-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	164	76	11,24	120
0801034-М 0801034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.08-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	164	96	11,25	70
0802034-М 0802034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	164	136	11,49	70
0800034-М 0800034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.15-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	164	170	12,08	50
0804034-М 0804034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	164	216	12,92	50

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 100 E600

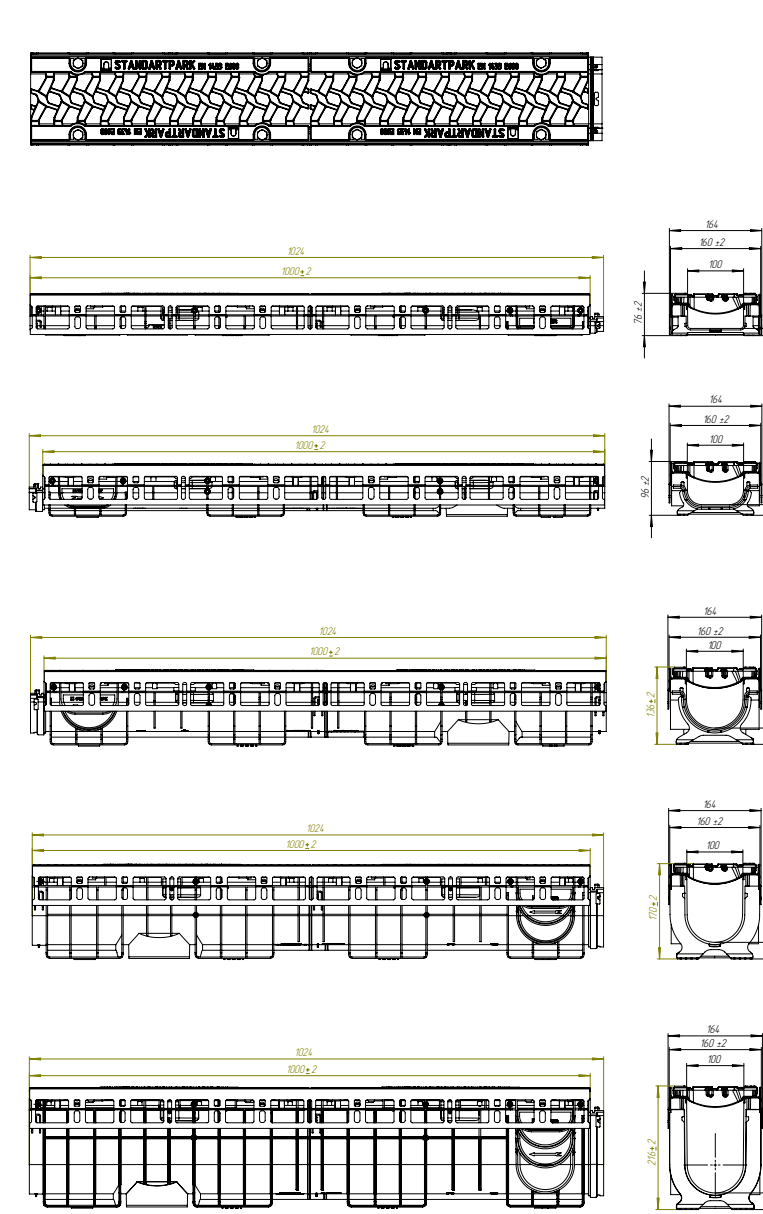


Подходит также для бетонных лотков



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0805055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.06-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ «Шина» (комплект)	E600	1000	164	76	13,19	120
0801055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.08-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ «Шина» (комплект)	E600	1000	164	96	13,24	70
0802055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.12-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ «Шина» (комплект)	E600	1000	164	136	13,46	70
0800055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.15-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ «Шина» (комплект)	E600	1000	164	170	14,03	50
0804055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-10.16.20-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ «Шина» (комплект)	E600	1000	164	216	14,85	50

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	Точечный
Решетки для монолитного бетона	
Лотки наковенные	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Моноблок	
Гарметик	
Проектный Сервис	

Комплектующие серии PolyMax® Drive DN 100

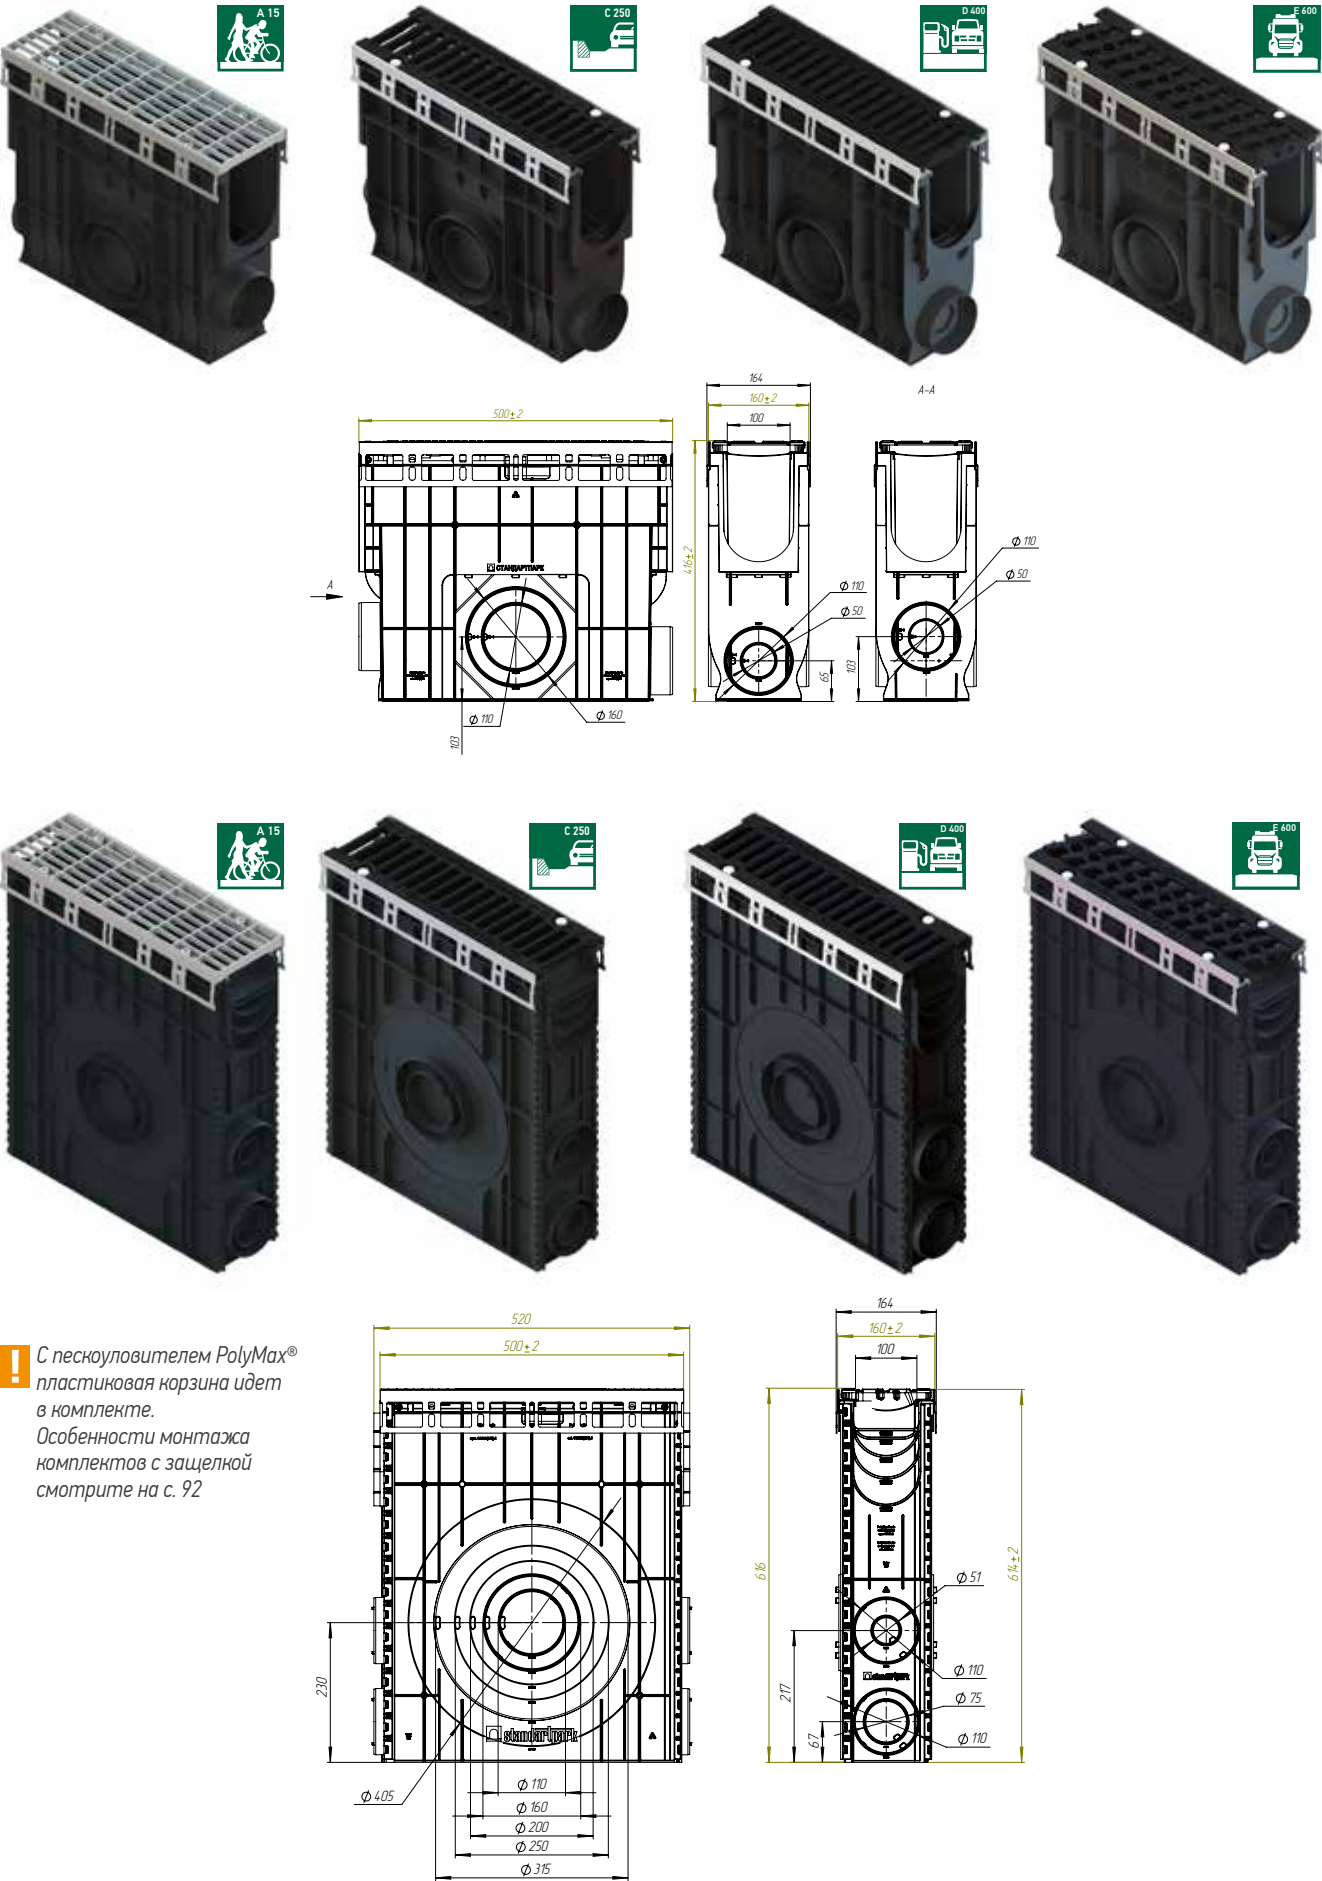


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Общая информация
0808011D-M	Пескоуловитель PolyMax Drive в сборе ПУ-10.16.40-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	500	164	414	5,21	Серия Basic Точечный
0808033-M	Пескоуловитель PolyMax Drive в сборе ПУ-10.16.40-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	500	164	418	6,78	
0808034-M 0808034Z-M	Пескоуловитель PolyMax Drive ПУ-10.16.40-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	500	164	416	7,91	
0808055-M	Пескоуловитель PolyMax Drive ПУ-10.16.40-ПП пластиковый с решеткой «Шина» чугунной (комплект)	E600	500	164	416	8,95	
080800711D	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП-РВ-ОС-Я1 с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	512	164	614	6,35	
08087107333	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	520	164	616	7,84	Серия Open Slot Щелевые насадки Slim Drain
080800734 080800734Z	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП пластиковый с с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D 400	520	164	616	8,98	
080800755	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-10.16.60-ПП пластиковый с решеткой "Шина" чугунной (комплект)	E600	520	164	616	9,90	
6850/5-1-M	Переходник ПЛВ-10.06x10.08-ПП 6850/5-1-M	-	3	110	25	0,04	Серия Drive Линейный
6850/1-2-M	Переходник ПЛВ-10.08/10.12-ПП 6850/1-2-M	-	3	120	65	0,01	
6850/2-0-M	Переходник ПЛВ-10.12x10.16-ПП 6850/2-0-M	-	3	113	90	0,015	
6850/0-4-M	Переходник ПЛВ-10.16x10.20-ПП 6850/0-4-M	-	3	113	102	0,02	
63015-M	Заглушка ЗГЛВ-10.16.07-ПП	-	30	156	68	0,038	Серия Max Точечный
63011-M	Заглушка ЗГЛВ-10.16.10-ПП	-	30	156	82	0,042	
63012-M	Заглушка ЗГЛВ-10.16.14-ПП	-	30	156	112	0,051	
63010-M	Заглушка ЗГЛВ-10.16.17-ПП	-	30	156	148	0,068	Решетки для моноконтинг бетона
63014-M	Заглушка ЗГЛВ-10.16.22-ПП	-	30	156	193	0,088	
6301008-M	Заглушка ЗВЛВ-10.16.17-ПП	-	54	156	148	0,059	
6301408-M	Заглушка ЗВЛВ-10.16.22-ПП	-	54	156	193	0,075	Лотки напольные
68018-M	Заглушка ЗПУ-10.16.40-ПП	-	23	125,8	185,5	0,09	
6800/5-8-M	Переходник ПУ-ЛВ П10.16.06/40-ПП 6800/5-8-M	-	40	125,8	185,5	0,106	
6800/1-8-M	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.08/40-ПП 6800/1-8-M	-	40	125,8	185,5	0,102	Бетонные решетки и крышки
6800/2-8-M	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.12/40-ПП 6800/2-8-M	-	40	125,8	185,5	0,095	
6800/0-8-M	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.15/40-ПП 6800/0-8-M	-	40	125,8	185,5	0,079	
6800/4-8-M	Переходник ПУ-ЛВ П-10.16.20/40-ПП 6800/4-8-M	-	40	125,8	185,5	0,064	Бетонные коммуникационные лотки
68655	Патрубок ПП-11.12.06-ПП 68655	-	114,5	110	57,5	0,04	

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive
DN 100 C250, D400, E600



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
70371.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.06-П.4 полимербетонный	C250-D400	1000	160	60	9,64	70
7037109.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.06-ПВ.4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	160	60	9,45	21
70271.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.08-П.4 полимербетонный	C250-D400	1000	160	80	12,02	70
7027109.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.08-ПВ.4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	160	80	11,58	21
70176	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.10-П-3 полимербетонный	C250	1000	160	100	13,79	42
7017609	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.10-П-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	160	100	13,33	7
70171	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.10-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250-D400	1000	160	100	13,72	42
7017109	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.10-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	160	100	13,33	7
70071	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.21-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250-D400	1000	160	210	21,01	21
7007109	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.21-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	160	210	20,52	7
70671	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.26-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250-D400	1000	160	260	24,91	21
7067109	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.26-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	160	260	24,44	7
70171.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.10-П-Ус.полимербетонный усиленный 8 болтов	E600	1000	160	100	13,8	42
7017109.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.10-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом 8 болтов	E600	1000	160	100	13,7	7
70071.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.21-П-Ус полимербетонный усиленный 8 болтов	E600	1000	160	210	21,01	21
7007109.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.21-ПВ-Ус полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 8 болтов	E600	1000	160	210	20,52	7
70671.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.26-П.4-Ус. полимербетонный усиленный 8 болтов	E600	1000	160	260	24,91	21
7067109.4	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-10.16.26-ПВ.4-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом 8 болтов	E600	1000	160	260	24,44	7

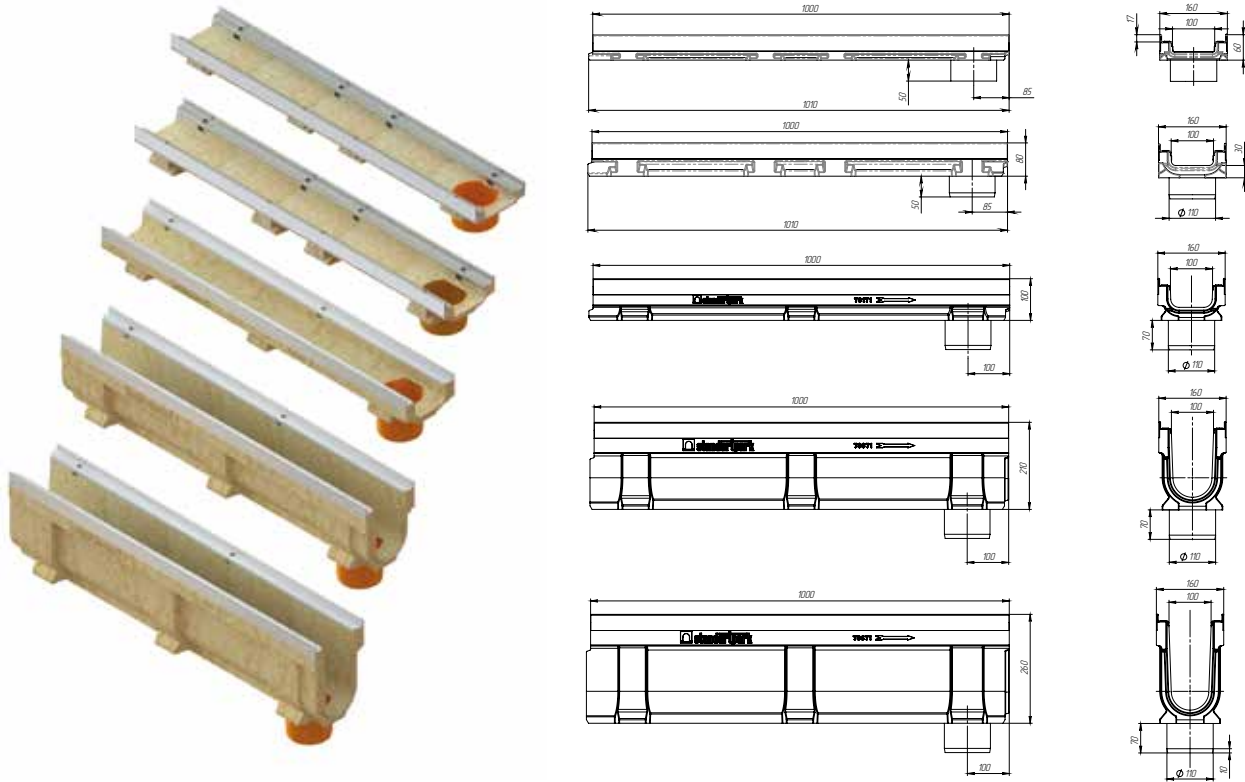

Комплекующие серии ComproMax® Drive DN 100

Решетки




Каскадный переходник с плавным переливом

Назначение:

- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.


НОВИНКА!

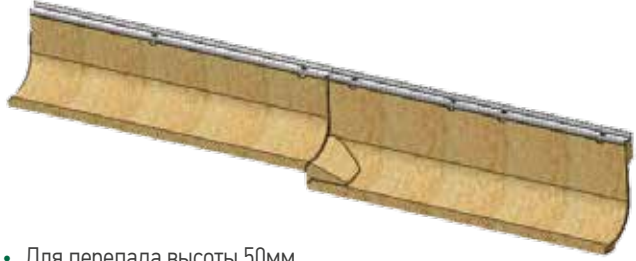

- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
203033	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	500	148	16,5	2,91	357
203043-M	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	500	148	25	4,00	240
20505	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	500	148	36	4,43	240
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	29	39	43	0,01	-
6704-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-10.16.26-П-П	-	100	107,5	53,8	0,475	-
70871	Пескоуловитель ComproMax Drive ПУ-10.16.50-П полимербетонный	C250	500	160	500	25,84	14
70871.4	Пескоуловитель ComproMax Drive ПУ-10.16.50-П полимербетонный 4 болта	E600	500	160	500	25,84	14
6109	Корзина для пескоуловителя КОПУ-10.16.50-ОС оцинкованная сталь	-	394	86	276	2,22	-
61048.2-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-10.16.06-П-ОС	-	41,4	172,6	182,7	0,20	-
61048.1-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-10.16.08-П-ОС	-	41,4	172,6	182,7	0,18	-
6701-1D.2	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.06-П-П	-	20	160	49	0,16	-
6701-1D.1	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.08-П-П	-	20	160	59	0,20	-
6701-1D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.10-П-П	-	20	160	79	0,29	-
6701-D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.21-П-П	-	20	160	191	0,67	-
6701-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-10.16.26-П-П	-	20	160	238	0,85	-


Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 100**
V-образное сечение

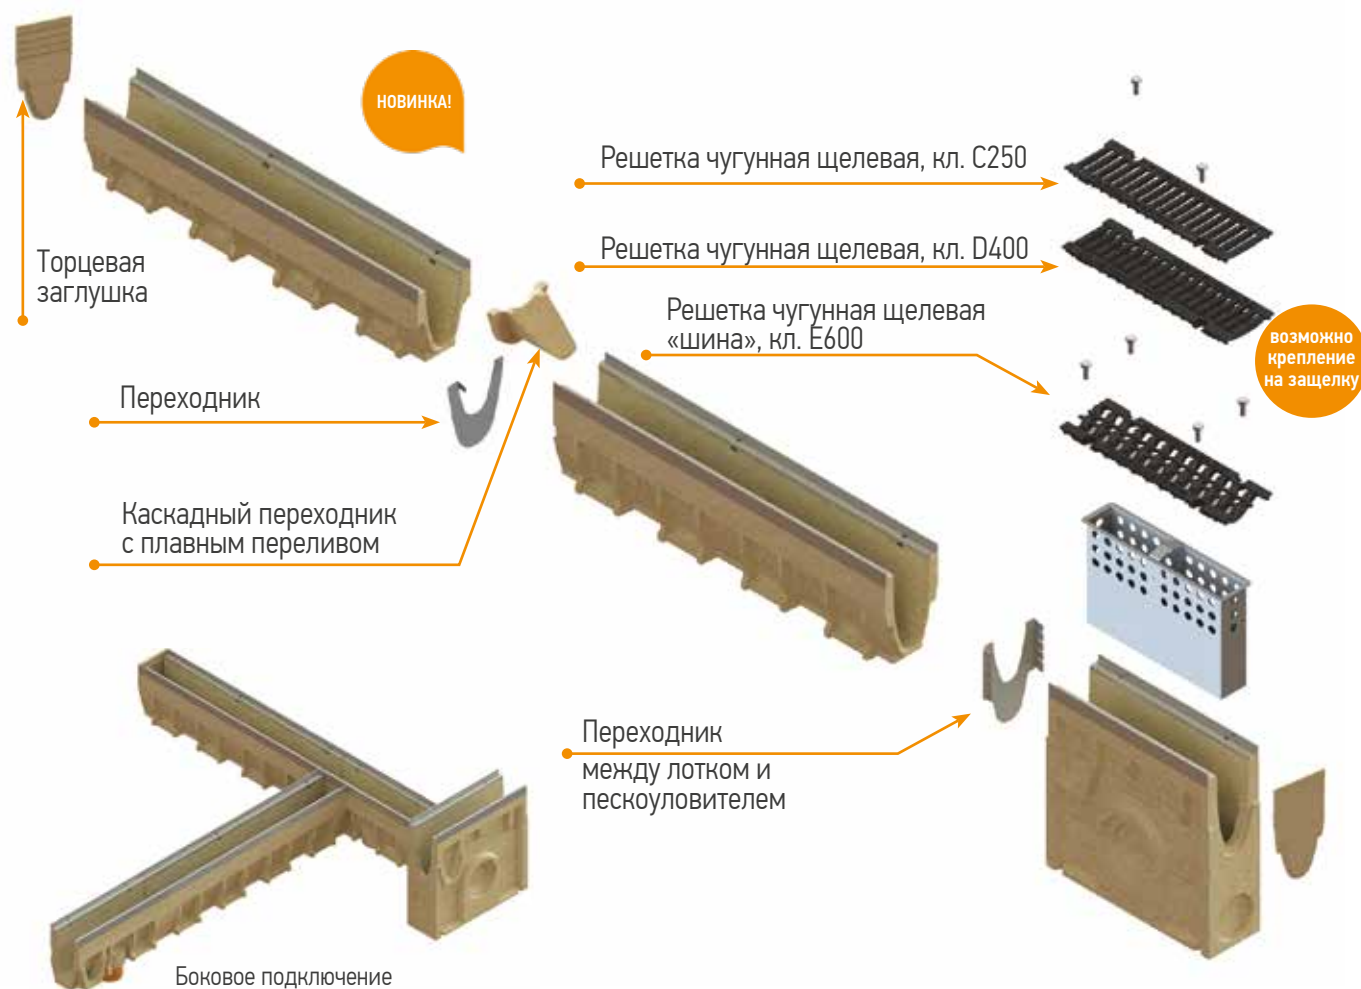


Особенности изделий Drive DN100 V-образное сечение

- Наличие лотков с внутренним уклоном дна;
- Возможность создавать каскадные линии за счет лотков разных высот в диапазоне 160-260 мм;
- Наличие полуметрового элемента с возможностью бокового подключения лотков (Т и Г соединения);
- Форма гидравлического сечения позволяет ускорить отвод воды по сравнению со U-образным сечением;
- Стенки лотков обладают лучшими самоочищающимися свойствами, нежели лотки U-образного сечения.

Каскадный переходник с плавным переливом

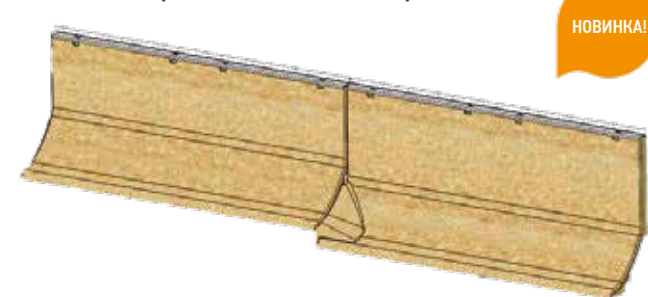


Заглушка торцевая



Переходник для стыковки лотков разной высоты




Переходник для стыковки лотков и пескоуловителя



Лотки для Т и Г подключений



Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 100 C250**
V-образное сечение

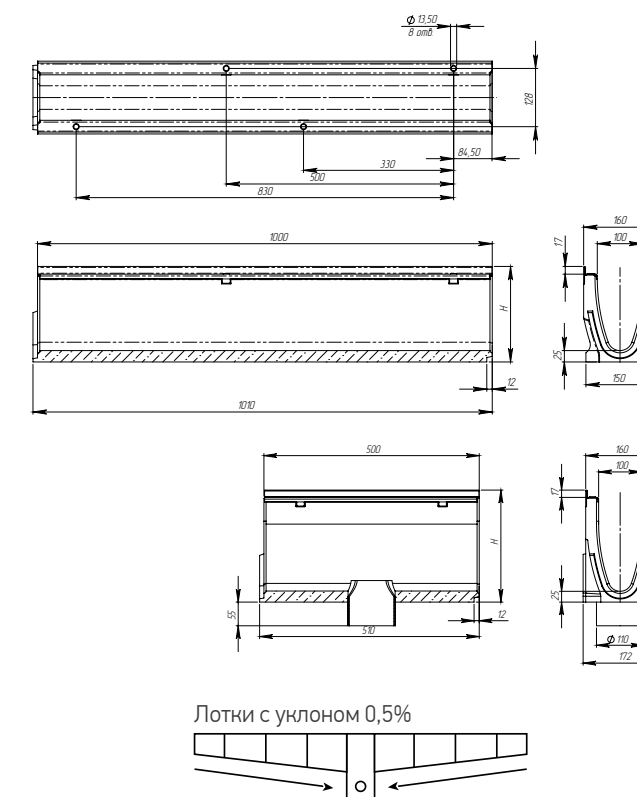

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70676V	ЛВ-V.10.16.26-П-3	260	260	27,82
70676V/01-01	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K01	255	255	27,22
70676V/02-02	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K02	250	250	26,62
70676V/03-03	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K03	245	245	26,03
70676V/04-04	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K04	240	240	25,43
70676V/05-05	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K05	235	235	24,83
70676V/06-06	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K06	230	230	24,23
70676V/07-07	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K07	225	225	23,63
70676V/08-08	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K08	220	220	23,03
70676V/09-09	ЛВ-V.10.16.26-П-3-K09	215	215	22,43
70076V	ЛВ-V.10.16.21-П-3	210	210	25,86
70076V/01-01	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K01	205	205	25,25
70076V/02-02	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K02	200	200	24,64
70076V/03-03	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K03	195	195	24,04
70076V/04-04	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K04	190	190	23,42
70076V/05-05	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K05	185	185	22,81
70076V/06-06	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K06	180	180	22,20
70076V/07-07	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K07	175	175	21,59
70076V/08-08	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K08	170	170	20,98
70076V/09-09	ЛВ-V.10.16.21-П-3-K09	165	165	20,37
70576V	ЛВ-V.10.16.16-П-3	160	160	19,76
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4	260	260	15,67
70671.05V.4/01-01	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K01	255	255	15,37
70671.05V.4/02-02	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K02	250	250	15,08
70671.05V.4/03-03	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K03	245	245	14,78
70671.05V.4/04-04	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K04	240	240	14,48
70671.05V.4/05-05	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K05	235	235	14,18
70671.05V.4/06-06	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K06	230	230	13,88
70671.05V.4/07-07	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K07	225	225	13,58
70671.05V.4/08-08	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K08	220	220	13,28
70671.05V.4/09-09	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-K09	215	215	12,98
70071.05V.4	ЛВ-V.10.16.21.50-П.4	210	210	12,68


! Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70676V/01	ЛВ-V.10.16.26- П-3-Y01	255	260	27,51
70676V/02	ЛВ-V.10.16.26-П-3-Y02	250	255	26,91
70676V/03	ЛВ-V.10.16.26-П-3-Y03	245	250	26,31
70676V/04	ЛВ-Y.10.16.26-П-3-Y04	240	245	25,71
70676V/05	ЛВ-V.10.16.26-П-3-Y05	235	240	25,11
70676V/06	ЛВ-V.10.16.26-П-3-Y06	230	235	24,51
70676V/07	ЛВ-V.10.16.26-П-3-Y07	225	230	23,91
70676V/08	ЛВ-V.10.16.26-П-3-Y08	220	225	23,31
70676V/09	ЛВ-V.10.16.26-П-3-Y09	215	220	22,71
70676V/10	ЛВ-V.10.16.26- П-3-Y10	210	215	22,11
70076V/01	ЛВ-V.10.16.21- П-3-Y01	205	210	25,35
70076V/02	ЛВ-V.10.16.21- П-3-Y02	200	205	24,75
70076V/03	ЛВ-V.10.16.21- П-3-Y03	195	200	24,15
70076V/04	ЛВ-V.10.16.21-П-3-Y04	190	195	23,54
70076V/05	ЛВ-V.10.16.21-П-3-Y05	185	190	22,93
70076V/06	ЛВ-V.10.16.21-П-3-Y06	180	185	22,32
70076V/07	ЛВ-V.10.16.21-П-3-Y07	175	180	21,70
70076V/08	ЛВ-V.10.16.21-П-3-Y08	170	175	21,07
70076V/09	ЛВ-V.10.16.21-П-3-Y09	165	170	20,43
70076V/10	ЛВ-V.10.16.21-П-3-Y10	160	165	19,78
70076V/11	ЛВ-V.10.16.21-П-3-Y11	155	160	19,12
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4/01	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y01	255	260	15,55
70671.05V.4/02	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y02	250	255	15,25
70671.05V.4/03	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y03	245	250	14,95
70671.05V.4/04	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y04	240	245	14,65
70671.05V.4/05	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y05	235	240	14,35
70671.05V.4/06	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y06	230	235	14,05
70671.05V.4/07	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y07	225	230	13,75
70671.05V.4/08	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y08	220	225	13,45
70671.05V.4/09	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y09	215	220	13,15
70671.05V.4/10	ЛВ-Y.10.16.26.50-П.4-Y10	210	215	12,86
70071.05V.4/01	ЛВ-Y.10.16.21.50-П.4-Y01	205	210	12,56

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive DN 100 D400

V-образное сечение

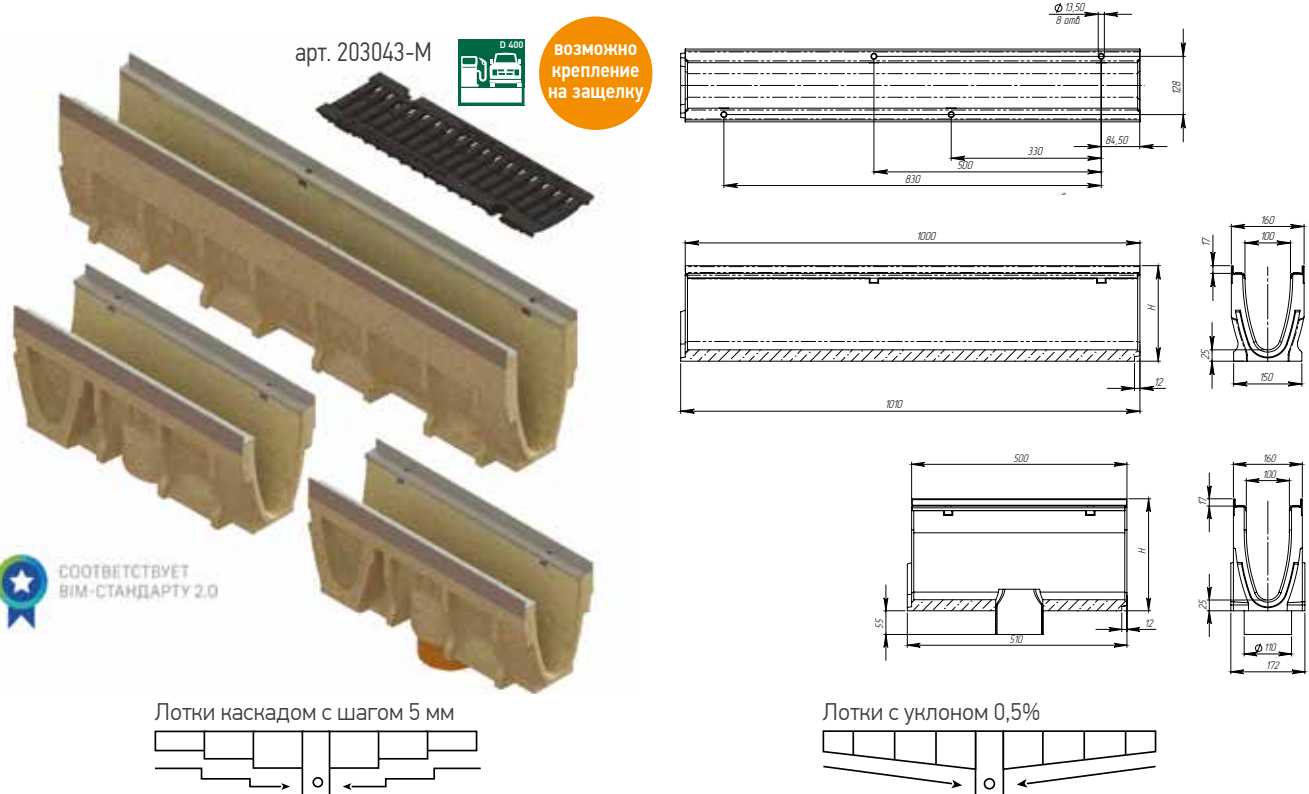


Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70671V	ЛВ-V.10.16.26-П	260	260	27,82
70671V/01-01	ЛВ-V.10.16.26-П-К01	255	255	27,22
70671V/02-02	ЛВ-V.10.16.26-П-К02	250	250	26,62
70671V/03-03	ЛВ-V.10.16.26-П-К03	245	245	26,03
70671V/04-04	ЛВ-V.10.16.26-П-К04	240	240	25,43
70671V/05-05	ЛВ-V.10.16.26-П-К05	235	235	24,83
70671V/06-06	ЛВ-V.10.16.26-П-К06	230	230	24,23
70671V/07-07	ЛВ-V.10.16.26-П-К07	225	225	23,63
70671V/08-08	ЛВ-V.10.16.26-П-К08	220	220	23,03
70671V/09-09	ЛВ-V.10.16.26-П-К09	215	215	22,43
70071V	ЛВ-V.10.16.21-П	210	210	25,86
70071V/01-01	ЛВ-V.10.16.21-П-К01	205	205	25,25
70071V/02-02	ЛВ-V.10.16.21-П-К02	200	200	24,64
70071V/03-03	ЛВ-V.10.16.21-П-К03	195	195	24,03
70071V/04-04	ЛВ-V.10.16.21-П-К04	190	190	23,42
70071V/05-05	ЛВ-V.10.16.21-П-К05	185	185	22,81
70071V/06-06	ЛВ-V.10.16.21-П-К06	180	180	22,20
70071V/07-07	ЛВ-V.10.16.21-П-К07	175	175	21,59
70071V/08-08	ЛВ-V.10.16.21-П-К08	170	170	20,98
70071V/09-09	ЛВ-V.10.16.21-П-К09	165	165	20,37
70571V	ЛВ-V.10.16.16-П	160	160	19,76
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4	260	260	15,67
70671.05V.4/01-01	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К01	255	255	15,37
70671.05V.4/02-02	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К02	250	250	15,08
70671.05V.4/03-03	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К03	245	245	14,78
70671.05V.4/04-04	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К04	240	240	14,48
70671.05V.4/05-05	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К05	235	235	14,18
70671.05V.4/06-06	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К06	230	230	13,88
70671.05V.4/07-07	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К07	225	225	13,58
70671.05V.4/08-08	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К08	220	220	13,28
70671.05V.4/09-09	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К09	215	215	12,98
70071.05V.4	ЛВ-V.10.16.21.50-П.4	210	210	12,68

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive DN 100 E600

V-образное сечение

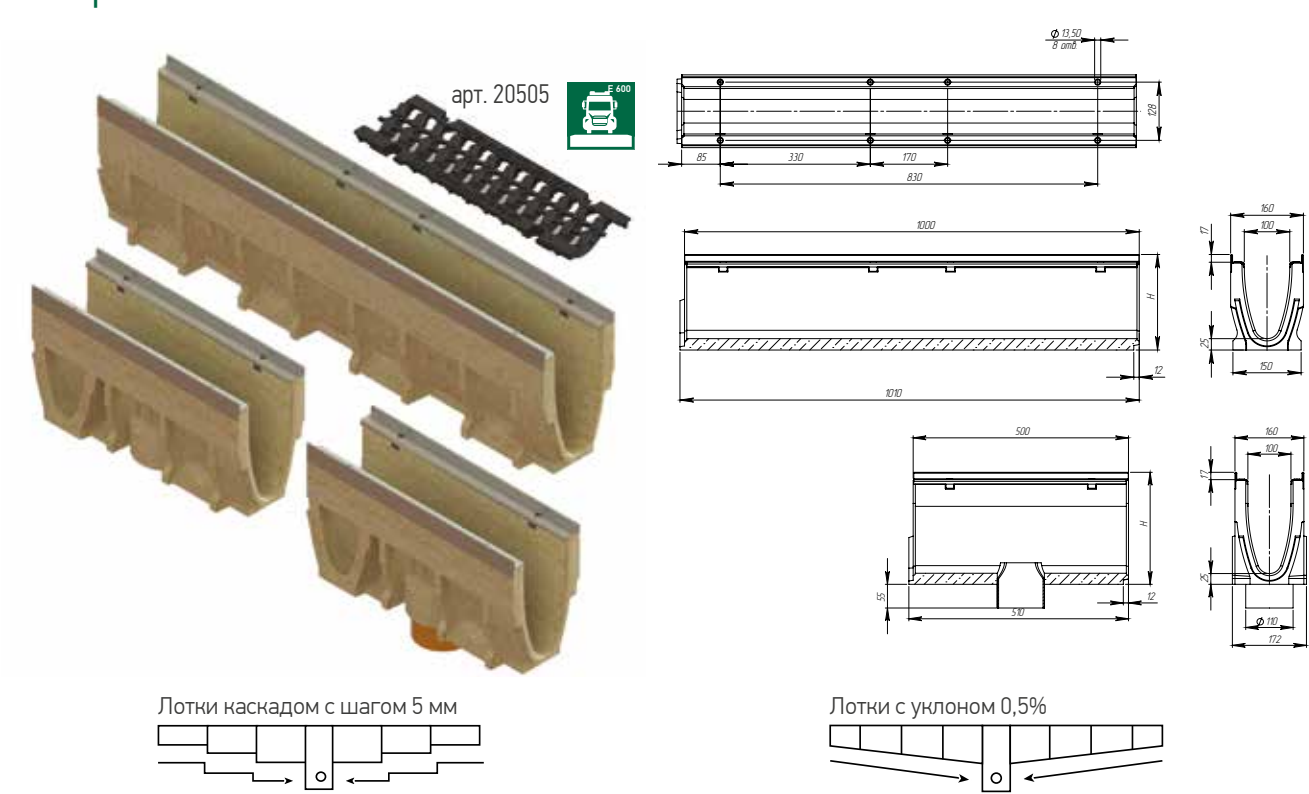


Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
70671V.4	ЛВ-V.10.16.26-П.4	260	260	27,82
70671V.4/01-01	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К01	255	255	27,22
70671V.4/02-02	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К02	250	250	26,62
70671V.4/03-03	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К03	245	245	26,03
70671V.4/04-04	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К04	240	240	25,43
70671V.4/05-05	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К05	235	235	24,83
70671V.4/06-06	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К06	230	230	24,23
70671V.4/07-07	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К07	225	225	23,63
70671V.4/08-08	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К08	220	220	23,03
70671V.4/09-09	ЛВ-V.10.16.26-П.4-К09	215	215	22,43
70071V.4	ЛВ-V.10.16.21-П.4	210	210	25,86
70071V.4/01-01	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К01	205	205	25,25
70071V.4/02-02	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К02	200	200	24,64
70071V.4/03-03	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К03	195	195	24,03
70071V.4/04-04	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К04	190	190	23,42
70071V.4/05-05	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К05	185	185	22,81
70071V.4/06-06	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К06	180	180	22,20
70071V.4/07-07	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К07	175	175	21,59
70071V.4/08-08	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К08	170	170	20,98
70071V.4/09-09	ЛВ-V.10.16.21-П.4-К09	165	165	20,37
70571V.4	ЛВ-V.10.16.16-П.4	160	160	19,76
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
70671.05V.4	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4	260	260	15,67
70671.05V.4/01-01	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К01	255	255	15,37
70671.05V.4/02-02	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К02	250	250	15,08
70671.05V.4/03-03	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К03	245	245	14,78
70671.05V.4/04-04	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К04	240	240	14,48
70671.05V.4/05-05	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К05	235	235	14,18
70671.05V.4/06-06	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К06	230	230	13,88
70671.05V.4/07-07	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К07	225	225	13,58
70671.05V.4/08-08	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К08	220	220	13,28
70671.05V.4/09-09	ЛВ-V.10.16.26.50-П.4-К09	215	215	12,98
70071.05V.4	ЛВ-V.10.16.21.50-П.4	210	210	12,68

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплекующие серии ComproMax® Drive DN 100 V-образное сечение

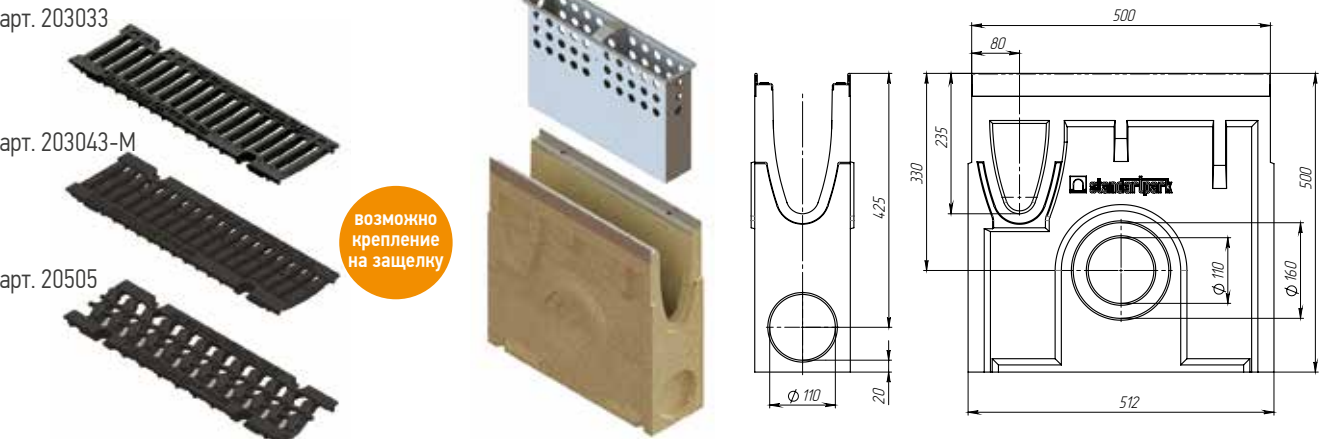





Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
203033	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	С250	500	148	16,5	2,91	357
203043-М	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	Д400	500	148	25	4,00	240
20505	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 «шина» чугунная ВЧ	Е600	500	148	36	4,43	240
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	29	39	43	0,01	-
70871V	Пескоуловитель ComproMax Drive ПУ-V.10.16.50-П полимербетонный	Е600	500	160	500	28,65	14
6109	Корзина для пескоуловителя КОПУ-10.16.50-ОС оцинкованная сталь	-	394	86	276	2,22	-
6104V-П	Переходник каскадный стальной ПР-ЛВ-10.16.26-П-ОС для лотка водоотводного полимербетонного	-	17	125,7	140	0,07	-
6104V-П-5	Переходник каскадный стальной ПР-ЛВ-10.16.21-П-ОС для лотка водоотводного полимербетонного	-	17	133,3	190	0,12	-
6704V-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-V.10.16.26-П-П для лотка водоотводного полимербетонного	-	88	107,9	53,8	0,35	-
6701V-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-V.10.16.26-П-П для лотка водоотводного полимербетонного	-	20	160	238	0,86	-
61048V-П-D-5	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-10.16.21-П-ОС для пескоуловителя полимербетонного	-	26	172	243	0,023	-
61048V-П-D	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-10.16.21-П-ОС для пескоуловителя полимербетонного	-	26	172	243	0,19	-



г. Москва
Смоленская площадь
Серия Drive D400

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки напорные	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Mobilock	
Герметик	
Проектный сервис	

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100 H230 - H120 C250

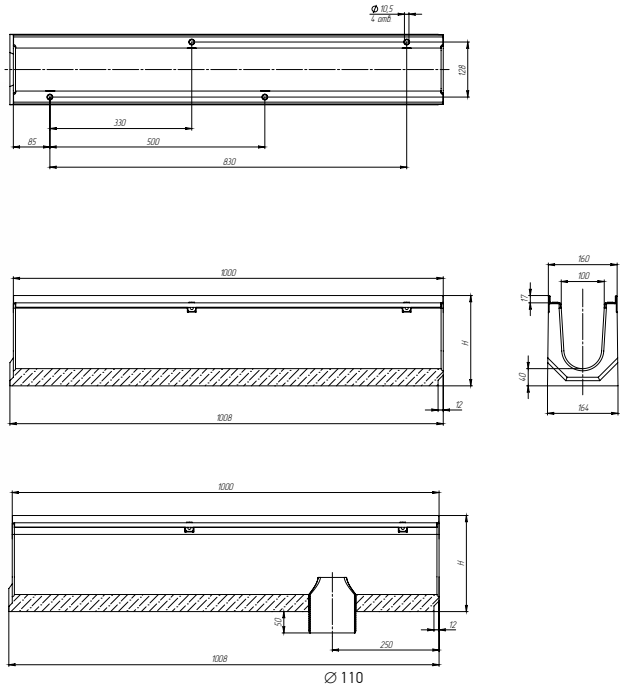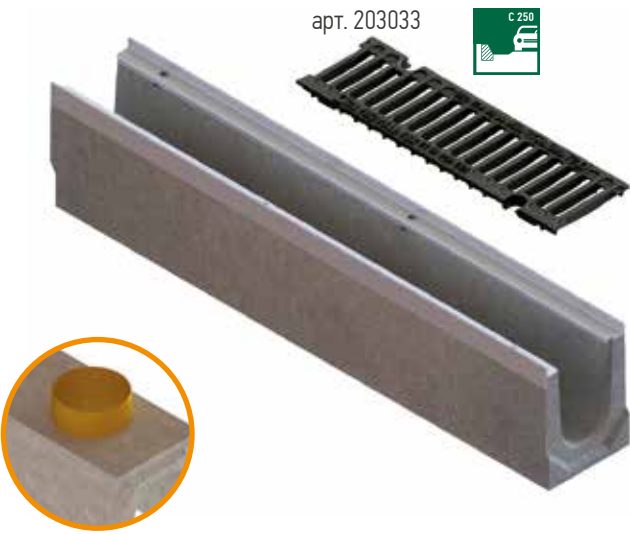

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40676	ЛВ-10.16.23-Б-3	230	230	44,89
40676/01-01	ЛВ-10.16.23-Б-К01-3	225	225	44,21
40676/02-02	ЛВ-10.16.23-Б-К02-3	220	220	43,53
40676/03-03	ЛВ-10.16.23-Б-К03-3	215	215	42,85
40076	ЛВ-10.16.21-Б-3	210	210	42,01
40076/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-К01-3	205	205	41,33
40076/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-К02-3	200	200	40,64
40076/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-К03-3	195	195	39,96
40076/04-04	ЛВ-10.16.21-Б-К04-3	190	190	39,28
40076/05-05	ЛВ-10.16.21-Б-К05-3	185	185	38,59
40076/06-06	ЛВ-10.16.21-Б-К06-3	180	180	37,91
40076/07-07	ЛВ-10.16.21-Б-К07-3	175	175	37,23
40076/08-08	ЛВ-10.16.21-Б-К08-3	170	170	36,54
40076/09-09	ЛВ-10.16.21-Б-К09-3	165	165	35,86
40576	ЛВ-10.16.16-Б-3	160	160	34,81
40076/11-11	ЛВ-10.16.21-Б-К11-3	155	155	34,05
40076/12-12	ЛВ-10.16.21-Б-К12-3	150	150	33,28
40076/13-13	ЛВ-10.16.21-Б-К13-3	145	145	32,51
40076/14-14	ЛВ-10.16.21-Б-К14-3	140	140	31,75
40076/15-15	ЛВ-10.16.21-Б-К15-3	135	135	30,98
40076/16-16	ЛВ-10.16.21-Б-К16-3	130	130	30,22
40076/17-17	ЛВ-10.16.21-Б-К17-3	125	125	29,45
40076/18-18	ЛВ-10.16.21-Б-К18-3	120	120	28,69




Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40676/01	ЛВ-10.16.23-Б-У01-3	225	230	44,36
40676/02	ЛВ-10.16.23-Б-У02-3	220	225	43,68
40676/03	ЛВ-10.16.23-Б-У03-3	215	220	43
40676/04	ЛВ-10.16.23-Б-У04-3	210	215	42,32
40076/01	ЛВ-10.16.21-Б-У01-3	205	210	41,48
40076/02	ЛВ-10.16.21-Б-У02-3	200	205	40,79
40076/03	ЛВ-10.16.21-Б-У03-3	195	200	40,11
40076/04	ЛВ-10.16.21-Б-У04-3	190	195	39,43
40076/05	ЛВ-10.16.21-Б-У05-3	185	190	38,74
40076/06	ЛВ-10.16.21-Б-У06-3	180	185	38,06
40076/07	ЛВ-10.16.21-Б-У07-3	175	180	37,38
40076/08	ЛВ-10.16.21-Б-У08-3	170	175	36,7
40076/09	ЛВ-10.16.21-Б-У09-3	165	170	36,01
40076/10	ЛВ-10.16.21-Б-У10-3	160	165	35,33
40076/11	ЛВ-10.16.21-Б-У11-3	155	160	34,28
40076/12	ЛВ-10.16.21-Б-У12-3	150	155	33,51
40076/13	ЛВ-10.16.21-Б-У13-3	145	150	32,75
40076/14	ЛВ-10.16.21-Б-У14-3	140	145	31,98
40076/15	ЛВ-10.16.21-Б-У15-3	135	140	31,22
40076/16	ЛВ-10.16.21-Б-У16-3	130	135	30,45
40076/17	ЛВ-10.16.21-Б-У17-3	125	130	29,69
40076/18	ЛВ-10.16.21-Б-У18-3	120	125	28,92

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100 H230 - H120 D400

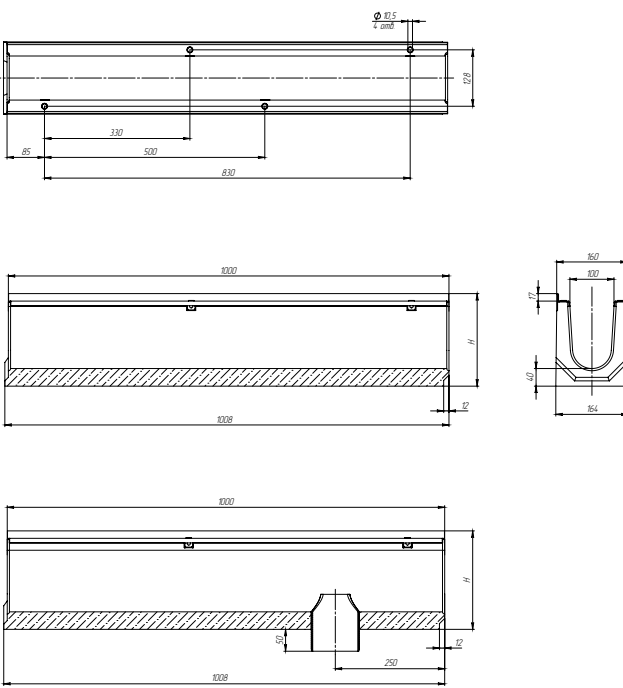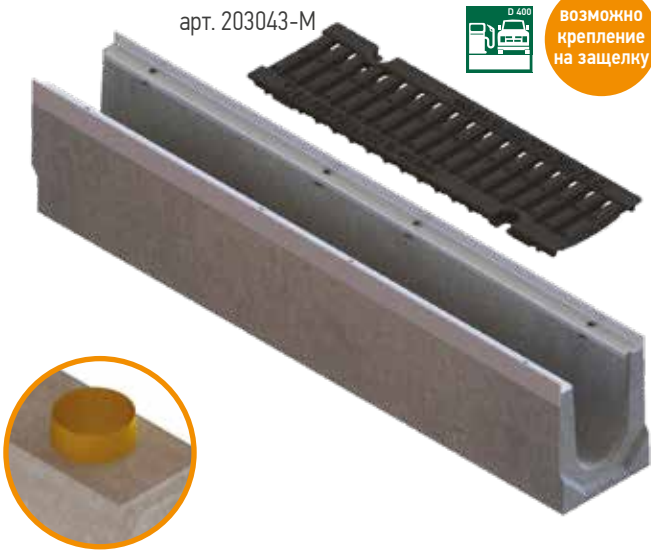

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40671	ЛВ-10.16.23-Б	230	230	45,57
40671/01-01	ЛВ-10.16.23-Б-К01	225	225	44,89
40671/02-02	ЛВ-10.16.23-Б-К02	220	220	44,21
40671/03-03	ЛВ-10.16.23-Б-К03	215	215	43,53
40071	ЛВ-10.16.21-Б	210	210	42,69
40071/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-К01	205	205	42,01
40071/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-К02	200	200	41,32
40071/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-К03	195	195	40,64
40071/04-04	ЛВ-10.16.21-Б-К04	190	190	39,96
40071/05-05	ЛВ-10.16.21-Б-К05	185	185	39,27
40071/06-06	ЛВ-10.16.21-Б-К06	180	180	38,59
40071/07-07	ЛВ-10.16.21-Б-К07	175	175	37,91
40071/08-08	ЛВ-10.16.21-Б-К08	170	170	37,22
40071/09-09	ЛВ-10.16.21-Б-К09	165	165	36,54
40571	ЛВ-10.16.16-Б	160	160	35,49
40071/11-11	ЛВ-10.16.21-Б-К11	155	155	34,73
40071/12-12	ЛВ-10.16.21-Б-К12	150	150	33,96
40071/13-13	ЛВ-10.16.21-Б-К13	145	145	33,19
40071/14-14	ЛВ-10.16.21-Б-К14	140	140	32,43
40071/15-15	ЛВ-10.16.21-Б-К15	135	135	31,66
40071/16-16	ЛВ-10.16.21-Б-К16	130	130	30,90
40071/17-17	ЛВ-10.16.21-Б-К17	125	125	30,13
40071/18-18	ЛВ-10.16.21-Б-К18	120	120	29,37


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40671/01	ЛВ-10.16.23-Б-У01	225	230	45,04
40671/02	ЛВ-10.16.23-Б-У02	220	225	44,36
40671/03	ЛВ-10.16.23-Б-У03	215	220	43,68
40671/04	ЛВ-10.16.23-Б-У04	210	215	43
40071/01	ЛВ-10.16.21-Б-У01	205	210	42,16
40071/02	ЛВ-10.16.21-Б-У02	200	205	41,47
40071/03	ЛВ-10.16.21-Б-У03	195	200	40,79
40071/04	ЛВ-10.16.21-Б-У04	190	195	40,11
40071/05	ЛВ-10.16.21-Б-У05	185	190	39,42
40071/06	ЛВ-10.16.21-Б-У06	180	185	38,74
40071/07	ЛВ-10.16.21-Б-У07	175	180	38,06
40071/08	ЛВ-10.16.21-Б-У08	170	175	37,38
40071/09	ЛВ-10.16.21-Б-У09	165	170	36,69
40071/10	ЛВ-10.16.21-Б-У10	160	165	36,01
40071/11	ЛВ-10.16.21-Б-У11	155	160	34,96
40071/12	ЛВ-10.16.21-Б-У12	150	155	34,19
40071/13	ЛВ-10.16.21-Б-У13	145	150	33,43
40071/14	ЛВ-10.16.21-Б-У14	140	145	32,66
40071/15	ЛВ-10.16.21-Б-У15	135	140	31,9
40071/16	ЛВ-10.16.21-Б-У16	130	135	31,13
40071/17	ЛВ-10.16.21-Б-У17	125	130	30,37
40071/18	ЛВ-10.16.21-Б-У18	120	125	29,6

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 100 H230 - H120 E600

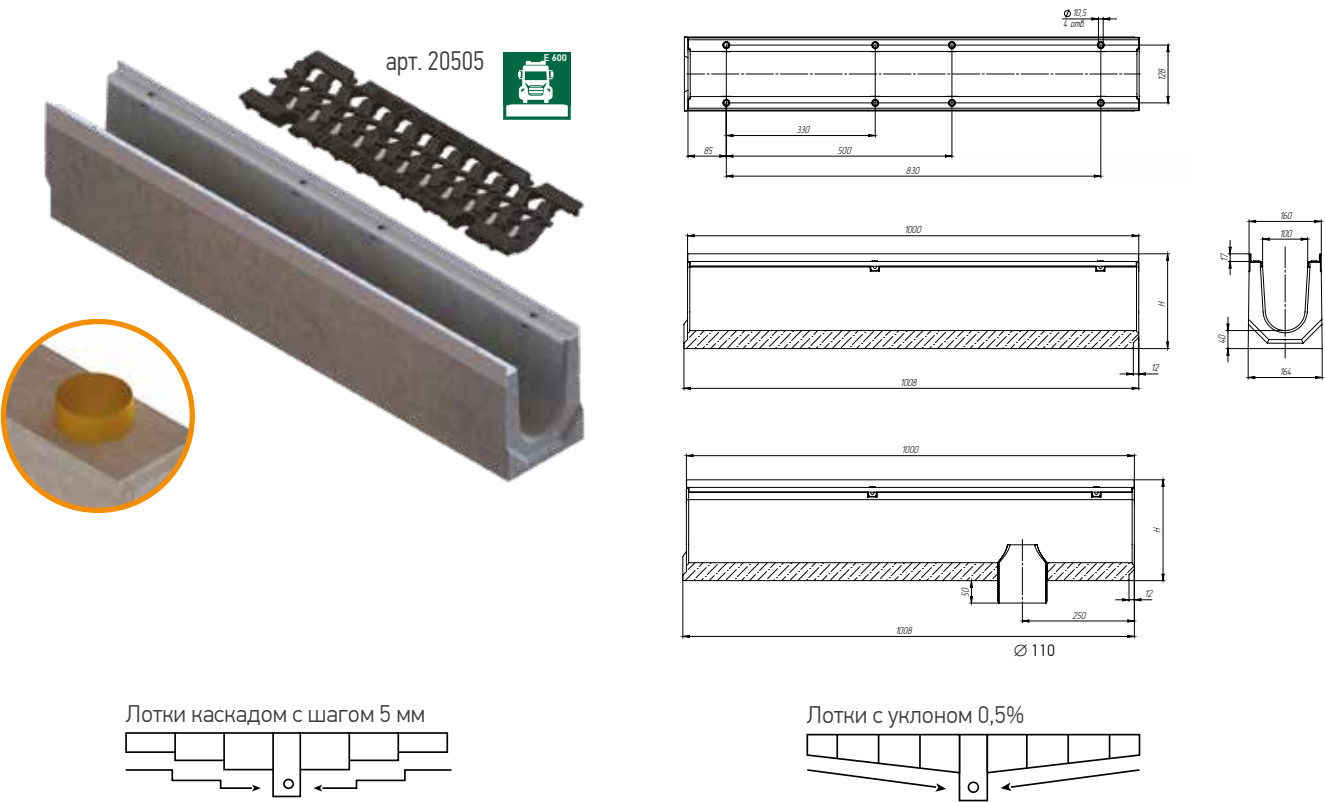

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40671.4	ЛВ-10.16.23-Б-4	230	230	45,57
40671.4/01-01	ЛВ-10.16.23-Б-4-К01	225	225	44,89
40671.4/02-02	ЛВ-10.16.23-Б-4-К02	220	220	44,21
40671.4/03-03	ЛВ-10.16.23-Б-4-К03	215	215	43,53
40071.4	ЛВ-10.16.21-Б-4	210	210	42,69
40071.4/01-01	ЛВ-10.16.21-Б-4-К01	205	205	42,01
40071.4/02-02	ЛВ-10.16.21-Б-4-К02	200	200	41,32
40071.4/03-03	ЛВ-10.16.21-Б-4-К03	195	195	40,64
40071.4/04-04	ЛВ-10.16.21-Б-4-К04	190	190	39,96
40071.4/05-05	ЛВ-10.16.21-Б-4-К05	185	185	39,27
40071.4/06-06	ЛВ-10.16.21-Б-4-К06	180	180	38,59
40071.4/07-07	ЛВ-10.16.21-Б-4-К07	175	175	37,91
40071.4/08-08	ЛВ-10.16.21-Б-4-К08	170	170	37,22
40071.4/09-09	ЛВ-10.16.21-Б-4-К09	165	165	36,54
40571.4	ЛВ-10.16.16-Б-4	160	160	35,49
40071.4/11-11	ЛВ-10.16.21-Б-4-К11	155	155	34,73
40071.4/12-12	ЛВ-10.16.21-Б-4-К12	150	150	33,96
40071.4/13-13	ЛВ-10.16.21-Б-4-К13	145	145	33,19
40071.4/14-14	ЛВ-10.16.21-Б-4-К14	140	140	32,43
40071.4/15-15	ЛВ-10.16.21-Б-4-К15	135	135	31,66
40071.4/16-16	ЛВ-10.16.21-Б-4-К16	130	130	30,9
40071.4/17-17	ЛВ-10.16.21-Б-4-К17	125	125	30,13
40071.4/18-18	ЛВ-10.16.21-Б-4-К18	120	120	29,37


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
40671.4/01	ЛВ-10.16.23-Б-4-У01	225	230	45,04
40671.4/02	ЛВ-10.16.23-Б-4-У02	220	225	44,36
40671.4/03	ЛВ-10.16.23-Б-4-У03	215	220	43,68
40671.4/04	ЛВ-10.16.23-Б-4-У04	210	215	43
40071.4/01	ЛВ-10.16.21-Б-4-У01	205	210	42,16
40071.4/02	ЛВ-10.16.21-Б-4-У02	200	205	41,47
40071.4/03	ЛВ-10.16.21-Б-4-У03	195	200	40,79
40071.4/04	ЛВ-10.16.21-Б-4-У04	190	195	40,11
40071.4/05	ЛВ-10.16.21-Б-4-У05	185	190	39,42
40071.4/06	ЛВ-10.16.21-Б-4-У06	180	185	38,74
40071.4/07	ЛВ-10.16.21-Б-4-У07	175	180	38,06
40071.4/08	ЛВ-10.16.21-Б-4-У08	170	175	37,38
40071.4/09	ЛВ-10.16.21-Б-4-У09	165	170	36,69
40071.4/10	ЛВ-10.16.21-Б-4-У10	160	165	36,01
40071.4/11	ЛВ-10.16.21-Б-4-У11	155	160	34,96
40071.4/12	ЛВ-10.16.21-Б-4-У12	150	155	34,19
40071.4/13	ЛВ-10.16.21-Б-4-У13	145	150	33,43
40071.4/14	ЛВ-10.16.21-Б-4-У14	140	145	32,66
40071.4/15	ЛВ-10.16.21-Б-4-У15	135	140	31,9
40071.4/16	ЛВ-10.16.21-Б-4-У16	130	135	31,13
40071.4/17	ЛВ-10.16.21-Б-4-У17	125	130	30,37
40071.4/18	ЛВ-10.16.21-Б-4-У18	120	125	29,6


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплекующие серии BetoMax® Drive DN 100

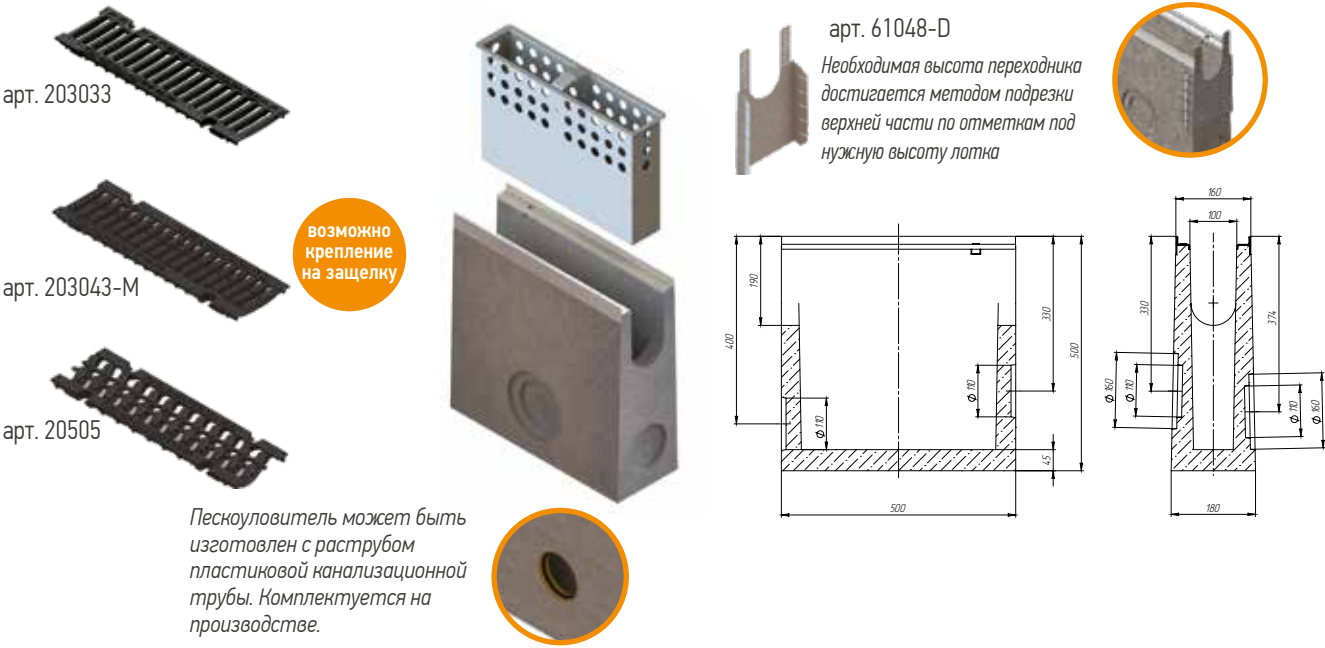

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
203033	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	500	148	16,5	2,91	357
203043-M	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	500	148	25	4,00	240
20505	Решетка водоприемная Drive PB-10.15.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	500	148	36	4,43	240
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	29	39	43	0,01	-
40871	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б бетонный	C250	500	160	500	50,70	14
40871.4	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б бетонный 4 болта	E600	500	160	500	50,70	14
40871-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б-Р бетонный	C250	500	160	500	49,5	14
40871.4-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-10.16.50-Б-Р бетонный 8 болтов	C250	500	160	500	49,5	14
6109	Корзина для пескоуловителя КОПУ-10.16.50-ОС оцинкованная сталь	-	394	86	276	2,22	-
6101-55-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.16-Б-ОС	-	2	160	140	0,32	-
6101-Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС	-	2	160	190	0,45	-
6101-6Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.23-Б-ОС	-	2	160	210	0,5	-
6101-509Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.16-Б-ОС с водоотводом	-	160	55	140	0,46	-
6101-09Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.21-Б-ОС с водоотводом	-	160	55	190	0,59	-
6101-609Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-10.16.23-Б-ОС с водоотводом	-	160	55	210	0,64	-
61048-D	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-10.16.50-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	-	180	330	0,71	-


Серия Drive DN 150

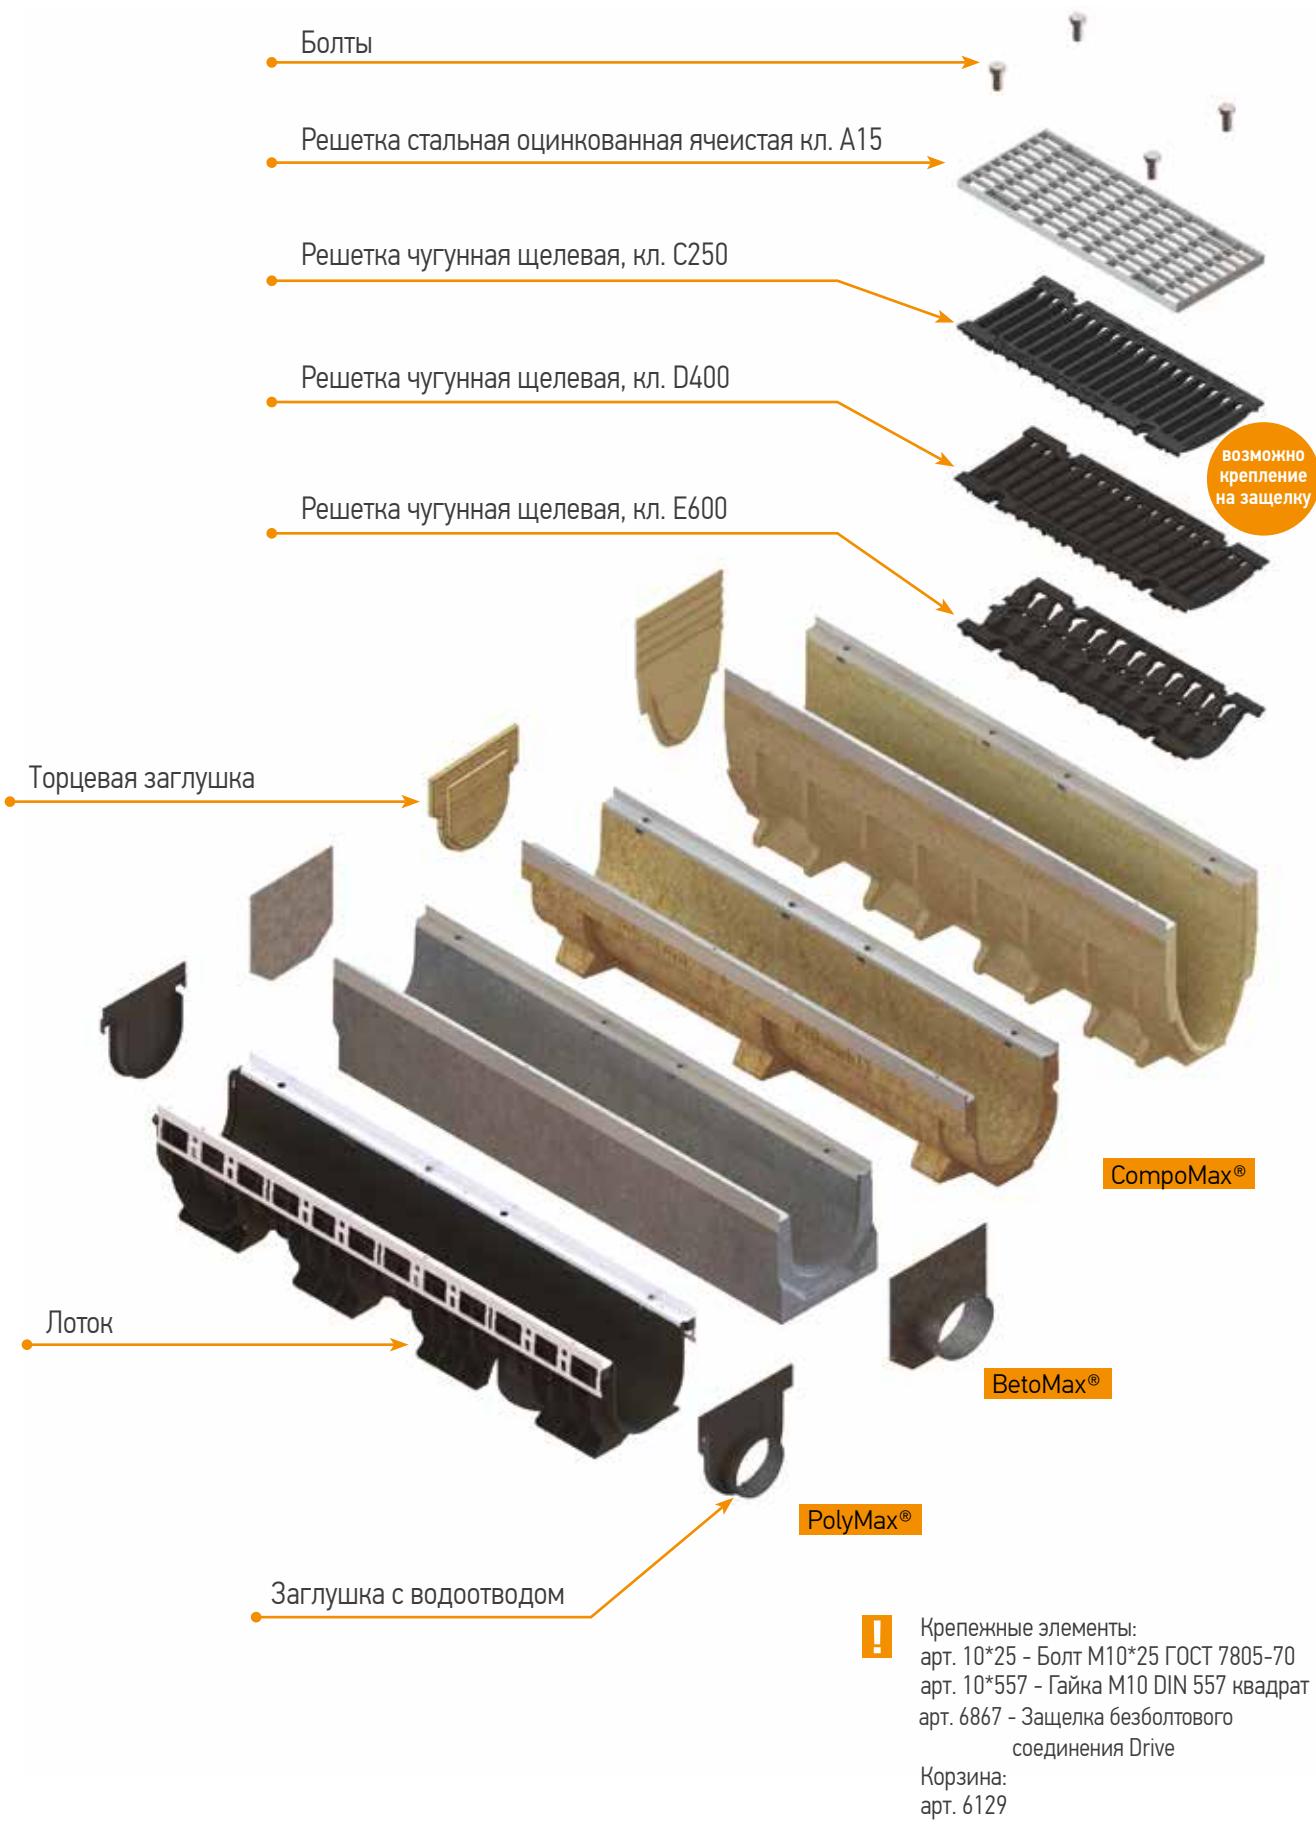


Лотки пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150




Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150

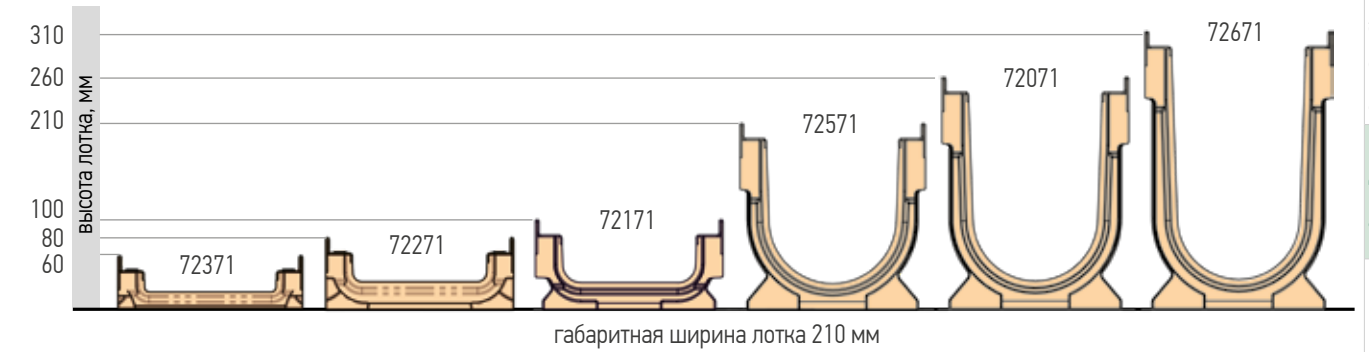


Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150 V-образное сечение

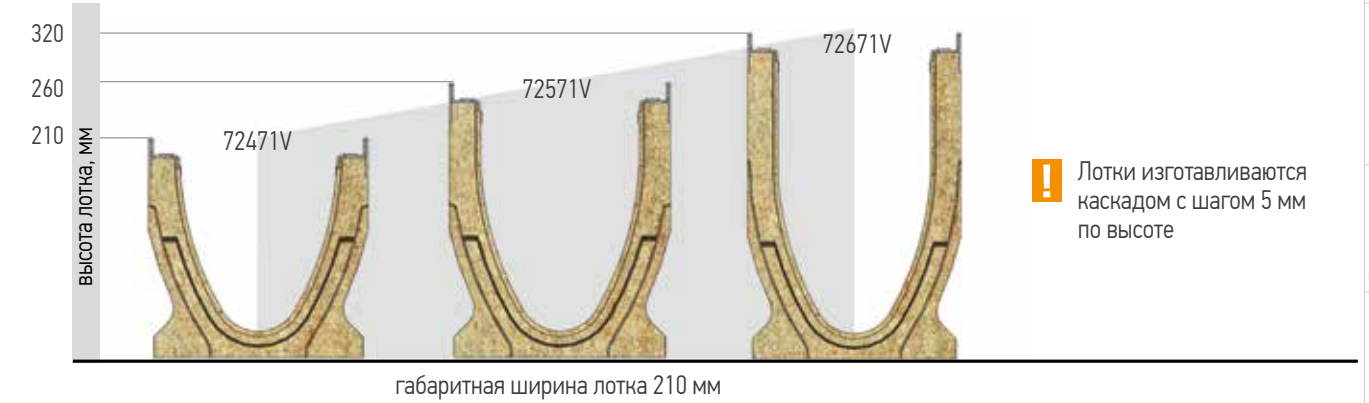

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 150

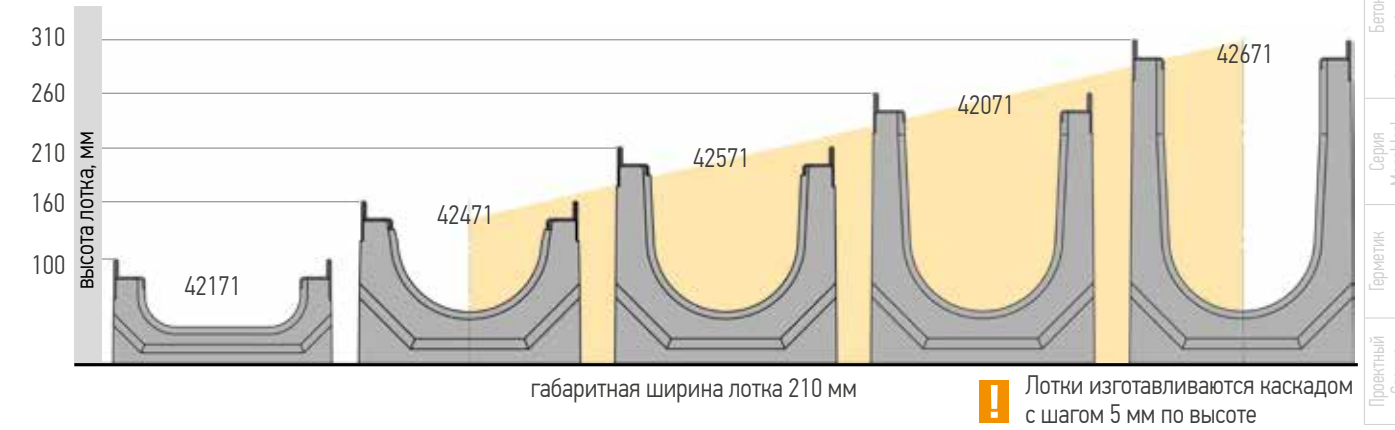

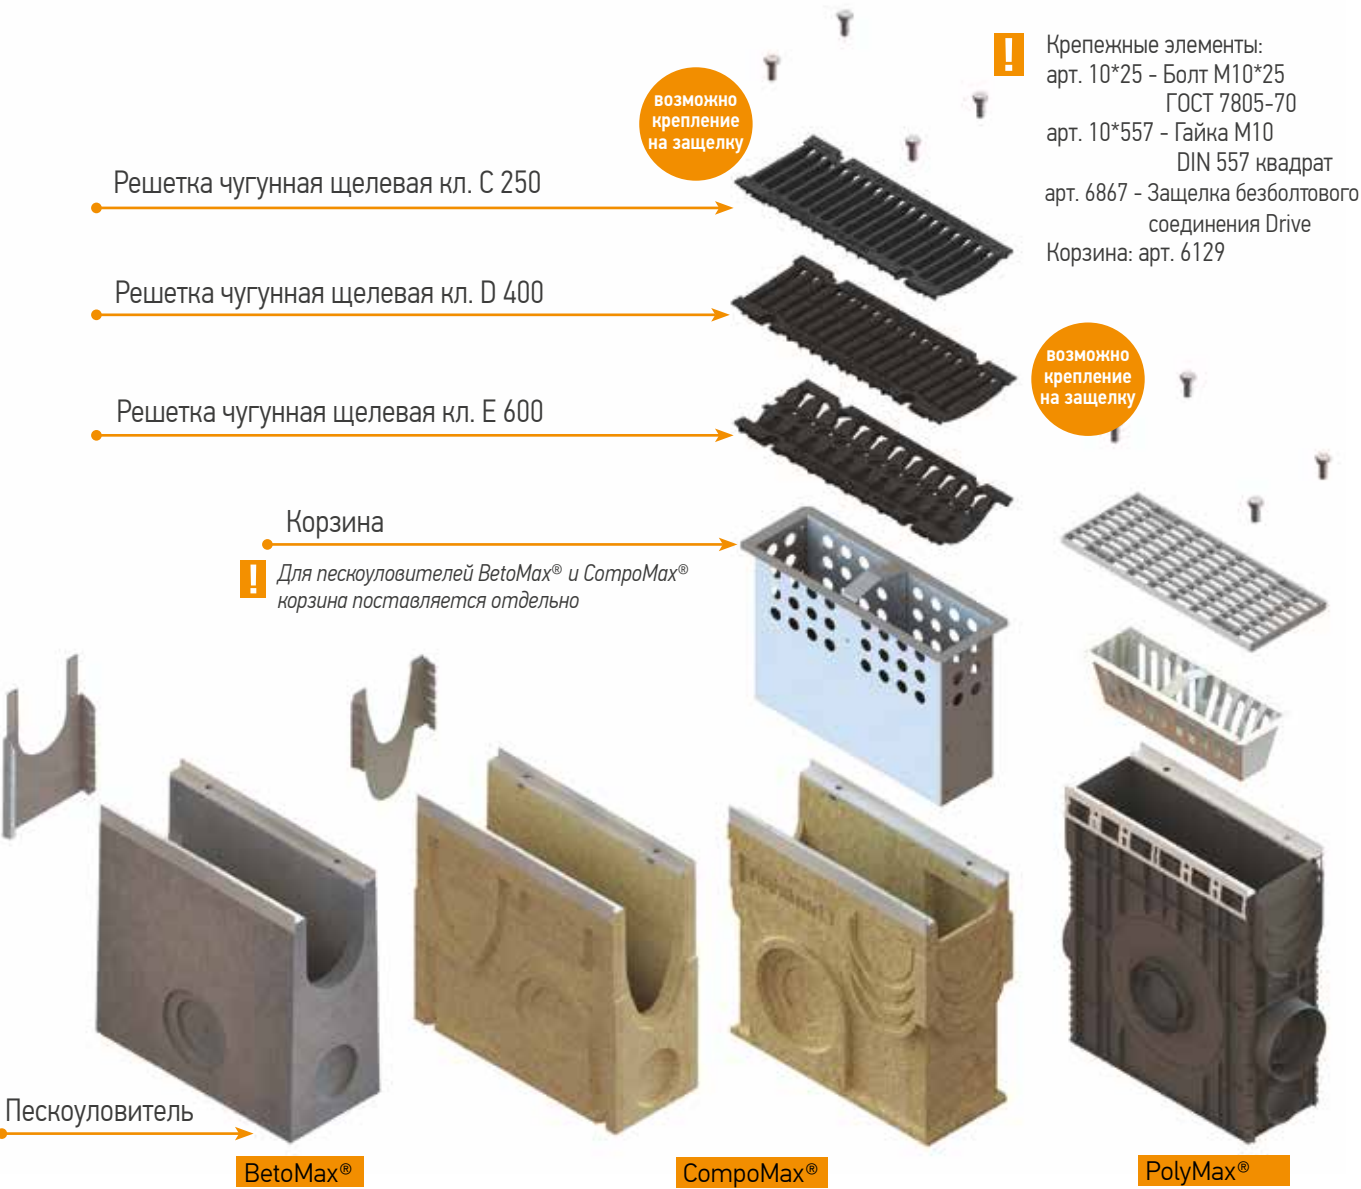

Комплектующие серии Drive DN 150							
Артикул	Лотки	Переходники	Заглушки		Пескоуловители	Переходники ПУ	Решетки
0821011D-M 08210333-M 08210333Z-M 08210343-M 08210343Z-M 0821055-M		6820/1-0-M			082800733 082800733Z 082800734 082800734Z 082800755		Сталь арт. 222019.2-D
0820011D-M 08200333-M 08200333Z-M 08200343-M 08200343Z-M 0820055-M		6820/0-4-M					
0824011D-M 082471333-M 082471333Z-M 0824004 0824004Z 0824055							
72371			6721-1D.2			61248.2-D	Чугун арт. 223033-M
72271			6721-1D.1			61248.1-D	
72171			6721-1D		72871		
72571			6721-5D				
72071		6724-П	6721-D				
72671			6721-6D				Чугун арт. 223043-M
72471V			6721V-6D		72871V	61248V-П-D-4	
72571V		6124V-П 6724V-П				61248V-П-D-5	
72671V							
42171			6121-1Б-D				Чугун арт. 22505
42471			6121-4Б-D 6121-409Б-D		42871		
42571			6121-5Б-D 6121-509Б-D			61248-D	
42071			6121-Б-D 6121-09Б-D				
42671			6121-6Б-D 6121-609Б-D				

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150 A15

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0821011D-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.08-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	1000	214	94	8,62	55
0820011D-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.15-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	1000	214	164	9,24	45
0824011-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	1000	214	214	9,28	35

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150 D400

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
08210343-M 08210343Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.08-ПП-РВ-ВЧ-Щпв4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	214	96	16,44	55
08200343-M 08200343Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.15-ПП-РВ-ВЧ-Щпв4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	214	166	17,04	45
0824004 0824004Z	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП-РВ-ВЧ-Щпв4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл.D (комплект) (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	215	216	17,25	35


Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150 C250

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
08210333-M 08210333Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.08-ПП-РВ-ВЧ-Щ3 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	C250	1000	214	96	14,28	55
08200333-M 08200333Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.15-ПП-РВ-ВЧ-Щ3 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	C250	1000	214	166	14,93	45
082471333-M 082471333Z-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП-РВ-ВЧ-Щ3 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	C250	1000	215	216	14,94	35

Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 150 E600

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0821055-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.08-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой «Шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	214	96	18,65	55
0820055-M	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.15-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой «Шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	214	166	19,23	45
0824055	Лоток PolyMax Drive ЛВ-15.21.20-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой «Шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	215	216	19,44	35


Комплектующие серии PolyMax® Drive DN 150 C250, D400, E600

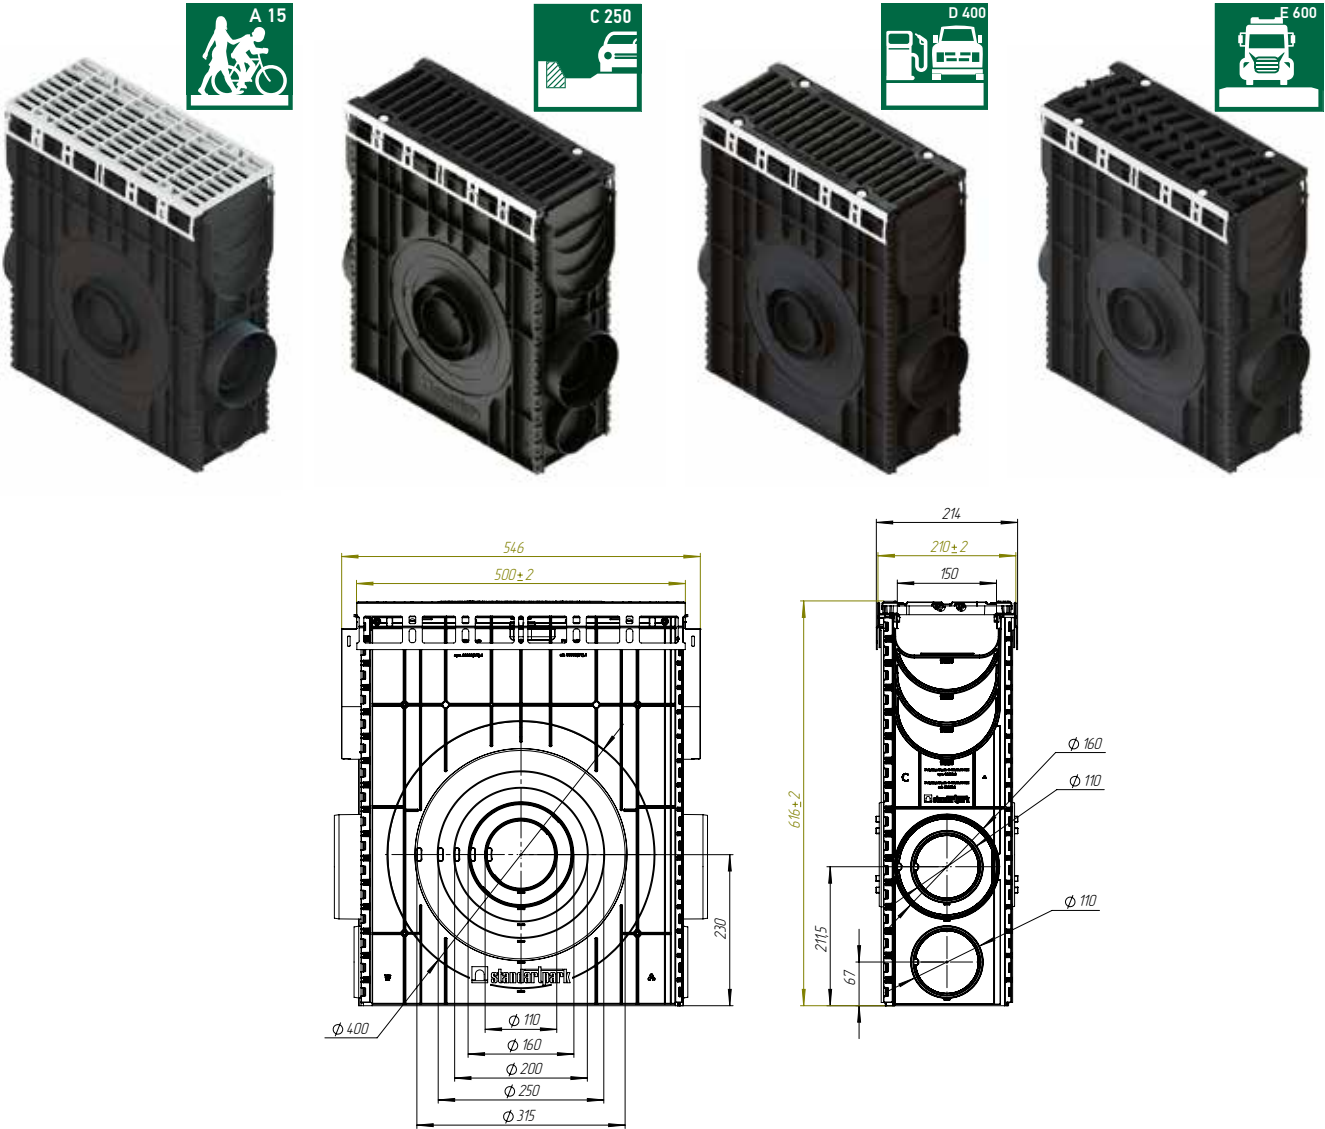


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
082800711D	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-15.21.60-ПП-РВ-ОС-Я1 стальной оцинкованной ячеистой (комплект)	A15	500	214	614	8,27
082800733 082800733Z	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-15.21.60-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	C250	500	214	616	12,22
082800734 082800734Z	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-15.21.60-ПП-РВ-ВЧ-ЩПВ4 пластиковый с с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	D400	500	214	616	13,38
082800755	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-15.21.60-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой "Шина" чугунной (к-т)	E600	500	214	616	14,48

Артикул	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
63211-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.10-ПП	30	206	85	0,06
63210-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.17-ПП	30	206	140	0,08
63214-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-15.21.22-ПП	30	206	190	0,11
6321108-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.10-ПП	55	206	170	0,01
6321008-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.17-ПП	55	206	169	0,09
6321408-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-15.21.22-ПП	55	206	190	0,09

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 150 C250, D400, E600

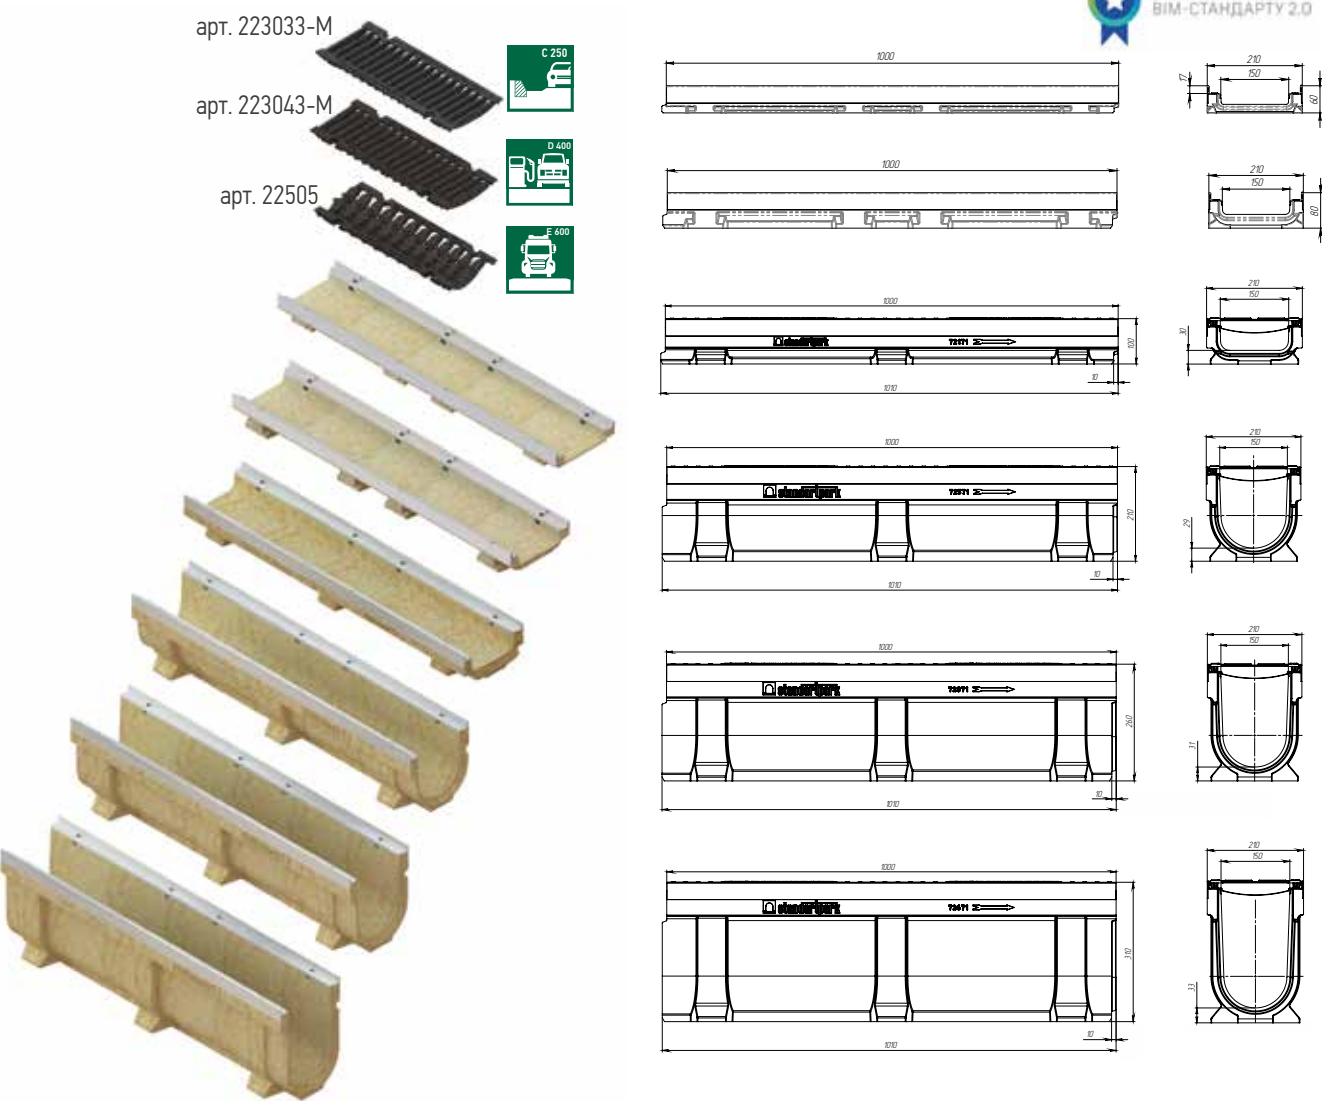

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
72371	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.06-П полимербетонный	C250-D400	1000	210	60	11,46	50
7237109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	210	60	11,19	15
72271	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.08-П полимербетонный	C250-D400	1000	210	80	15,37	50
7227109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.08-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	210	80	14,89	15
72176	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.10-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250	1000	210	100	15,90	30
7217609	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.10-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	210	100	15,34	30
72171	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.10-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250-E600	1000	210	100	15,90	30
7217109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.10-ПВ-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	C250-E600	1000	210	100	15,70	30
72571	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.21-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250-E600	1000	210	210	22,66	15
7257109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.21-П-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	C250-E600	1000	210	210	22,58	15
72071	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.26- П-Ус. полимербетонный усиленный	C250-E600	1000	210	260	26,76	15
7207109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.26- П-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	C250-E600	1000	210	260	26,28	15
72671	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.31-П-Ус. полимербетонный усиленный	C250-E600	1000	210	310	30,91	10
7267109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-15.21.31-П-Ус. полимербетонный усиленный с вертикальным водоотводом	C250-E600	1000	210	310	30,19	10

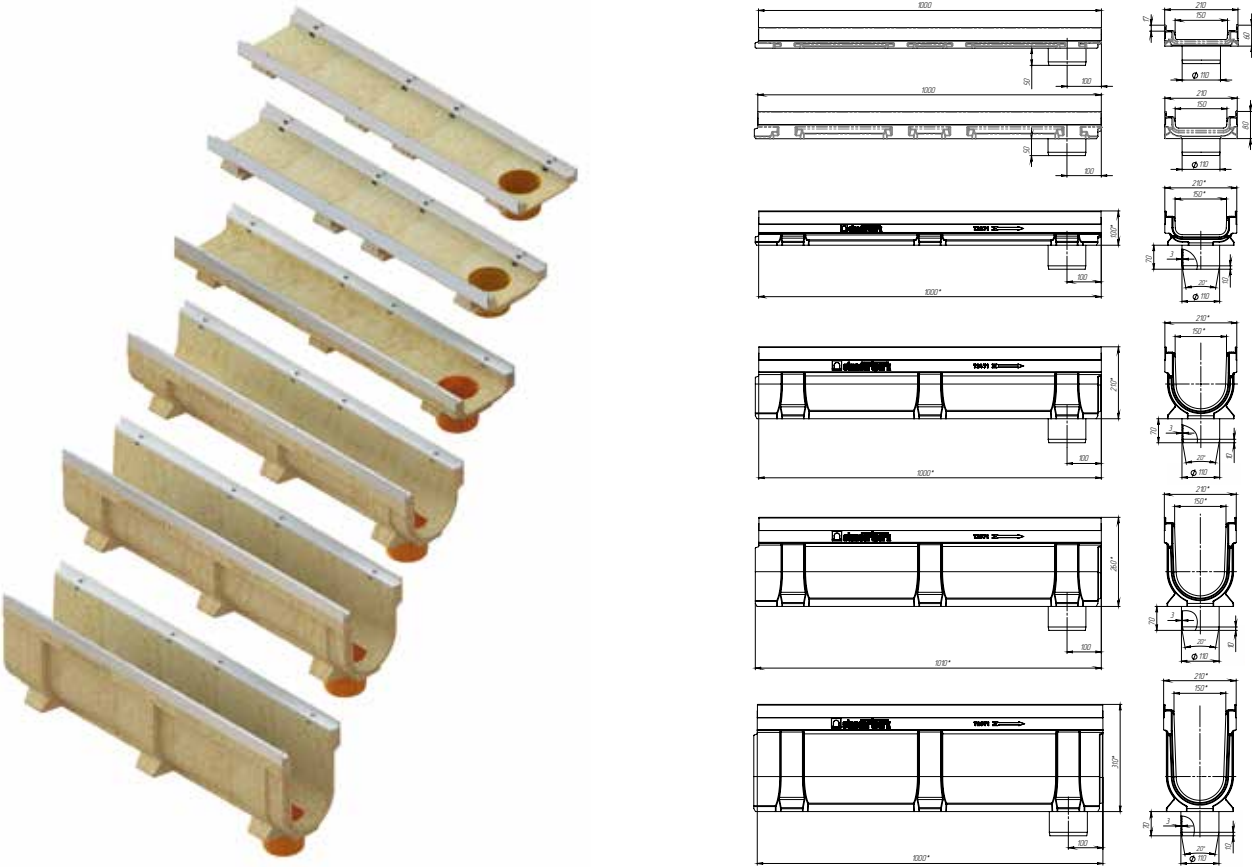

Комплекующие серии ComproMax® Drive DN 150




Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
223033-М	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	198	28	4,86	160
223043-М	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	198	34	5,8	160
22505	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	198	46	7,00	140
6724-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-15.21.26-П-П	-	134	159,3	83,6	0,95	-
10*25	Болт M10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка M10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	29	39	43	0,01	-
72871	Пескоуловитель ComproMax Drive ПУ-15.20.50-П полимербетонный	C250-E600	500	210	500	26,81	10
6129	Корзина для пескоуловителя КОПУ-15.21.50-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,01	-
61248.2-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-15.21.06-П-ОС	-	40,7	223,8	188,6	0,24	-
61248.1-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-15.21.08-П-ОС	-	40,7	223,8	188,6	0,23	-
6721-1D.2	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.06-П-П	-	20	210	49	0,23	-
6701-1D.1	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.08-П-П	-	20	210	59	0,28	-
6721-1D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.10-П-П	-	20	210	79	0,39	-
6721-5D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.21-П-П	-	20	210	191	0,95	-
6721-D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.26-П-П	-	20	210	239	1,22	-
6721-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-15.21.31-П-П	-	20	210	288	1,4	-

Каскадный переходник с плавным переливом

Назначение:


- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.

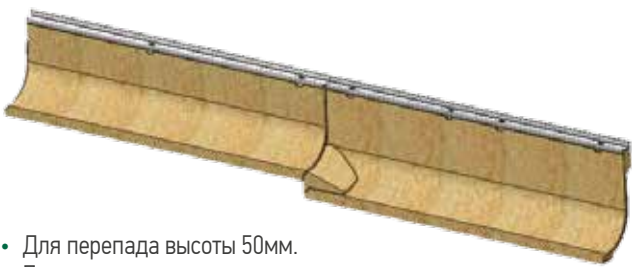

- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

НОВИНКА!

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive DN 150 C250 V-образное сечение

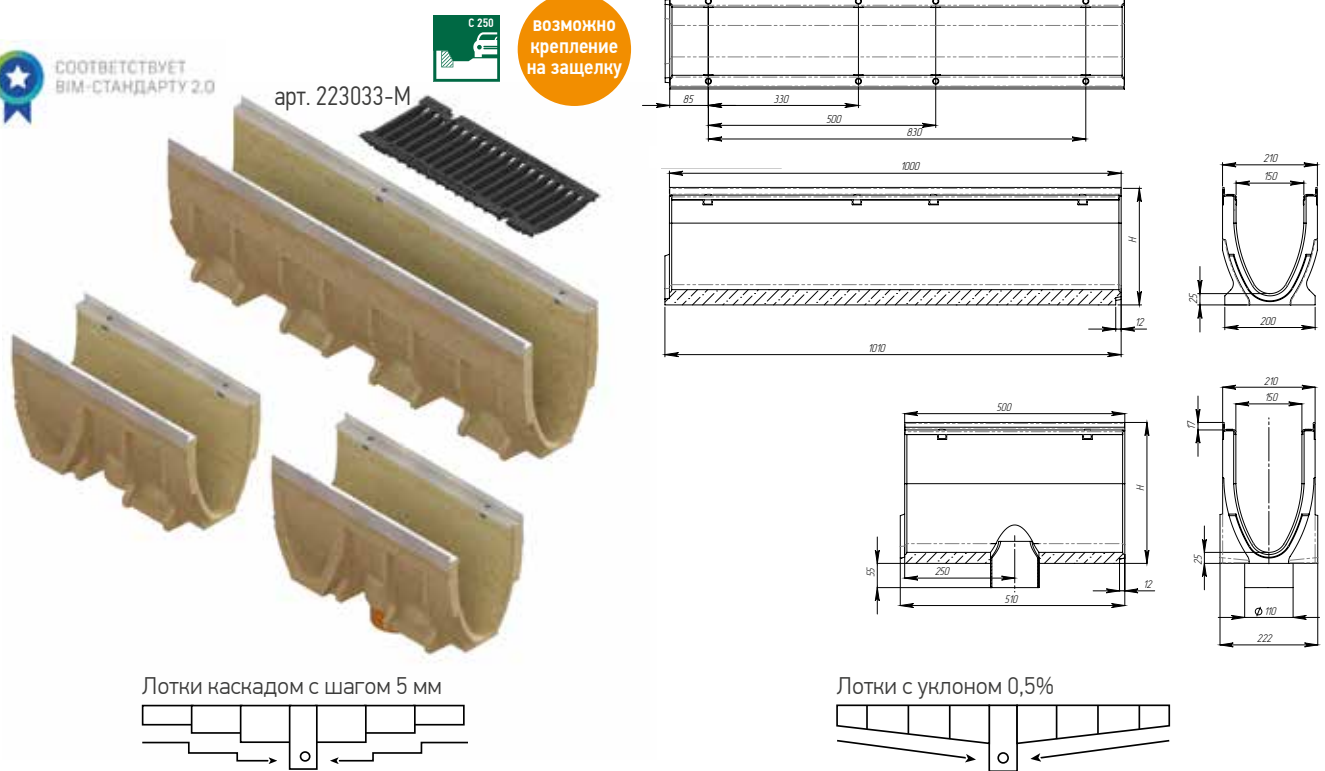

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72676V	ЛВ-V.15.21.32-П	320	320	34,73
72676V/01-01	ЛВ-V.15.21.32-П-K01	315	315	34,14
72076V	ЛВ-V.15.21.31-П	310	310	33,55
72076V/01-01	ЛВ-V.15.21.31-П-K01	305	305	32,96
72076V/02-02	ЛВ-V.15.21.31-П-K02	300	300	32,37
72076V/03-03	ЛВ-V.15.21.31-П-K03	295	295	31,78
72076V/04-04	ЛВ-V.15.21.31-П-K04	290	290	31,19
72076V/05-05	ЛВ-V.15.21.31-П-K05	285	285	30,6
72076V/06-06	ЛВ-V.15.21.31-П-K06	280	280	30,01
72076V/07-07	ЛВ-V.15.21.31-П-K07	275	275	29,42
72076V/08-08	ЛВ-V.15.21.31-П-K08	270	270	28,83
72076V/09-09	ЛВ-V.15.21.31-П-K09	265	265	28,24
72576V	ЛВ-V.15.21.26-П	260	260	30,55
72076V/11-11	ЛВ-V.15.21.31-П-K11	255	255	29,96
72076V/12-12	ЛВ-V.15.21.31-П-K12	250	250	29,37
72076V/13-13	ЛВ-V.15.21.31-П-K13	245	245	28,78
72076V/14-14	ЛВ-V.15.21.31-П-K14	240	240	28,19
72076V/15-15	ЛВ-V.15.21.31-П-K15	235	235	27,6
72076V/16-16	ЛВ-V.15.21.31-П-K16	230	230	27,01
72076V/17-17	ЛВ-V.15.21.31-П-K17	225	225	26,42
72076V/18-18	ЛВ-V.15.21.31-П-K18	220	220	25,83
72076V/19-19	ЛВ-V.15.21.31-П-K19	215	215	25,24
72476V	ЛВ-V.15.21.21-П	210	210	24,65

0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72671.05V	ЛВ-V.15.21.32.50-П	320	320	19,92
72671.05V/01-01	ЛВ-V.15.21.32.50-П-K01	315	315	19,65
72071.05V	ЛВ-V.15.21.31.50-П	310	310	19,38
72071.05V/01-01	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K01	305	305	19,11
72071.05V/02-02	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K02	300	300	18,84
72071.05V/03-03	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K03	295	295	18,57
72071.05V/04-04	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K04	290	290	18,3
72071.05V/05-05	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K05	285	285	18,03
72071.05V/06-06	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K06	280	280	17,76
72071.05V/07-07	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K07	275	275	17,49
72071.05V/08-08	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K08	270	270	17,22
72071.05V/09-09	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K09	265	265	16,95
72571.05V	ЛВ-V.15.21.26.50-П	260	260	16,68

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72676V/01	ЛВ-V.15.21.32-П-Y01	315	320	34,47
72676V/02	ЛВ-V.15.21.32-П-Y02	310	315	33,88
72076V/01	ЛВ-V.15.21.31-П-Y01	305	310	33,29
72076V/02	ЛВ-V.15.21.31-П-Y02	300	305	32,7
72076V/03	ЛВ-V.15.21.31-П-Y03	295	300	32,11
72076V/04	ЛВ-V.15.21.31-П-Y04	290	295	31,52
72076V/05	ЛВ-V.15.21.31-П-Y05	285	290	30,93
72076V/06	ЛВ-V.15.21.31-П-Y06	280	285	30,34
72076V/07	ЛВ-V.15.21.31-П-Y07	275	280	29,75
72076V/08	ЛВ-V.15.21.31-П-Y08	270	275	29,16
72076V/09	ЛВ-V.15.21.31-П-Y09	265	270	28,57
72076V/10	ЛВ-V.15.21.31-П-Y10	260	265	27,98
72076V/11	ЛВ-V.15.21.31-П-Y11	255	260	30,29
72076V/12	ЛВ-V.15.21.31-П-Y12	250	255	29,69
72076V/13	ЛВ-V.15.21.31-П-Y13	245	250	29,09
72076V/14	ЛВ-V.15.21.31-П-Y14	240	245	28,49
72076V/15	ЛВ-V.15.21.31-П-Y15	235	240	27,89
72076V/16	ЛВ-V.15.21.31-П-Y16	230	235	27,29
72076V/17	ЛВ-V.15.21.31-П-Y17	225	230	26,69
72076V/18	ЛВ-V.15.21.31-П-Y18	220	225	26,09
72076V/19	ЛВ-V.15.21.31-П-Y19	215	220	25,49
72076V/20	ЛВ-V.15.21.31-П-Y20	210	215	24,89

0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72671.05V/01	ЛВ-V.15.21.32.50-П-Y01	315	320	19,78
72671.05V/02	ЛВ-V.15.21.32.50-П-Y02	310	315	19,51
72071.05V/01	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y01	305	310	19,24
72071.05V/02	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y02	300	305	18,97
72071.05V/03	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y03	295	300	18,7
72071.05V/04	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y04	290	295	18,43
72071.05V/05	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y05	285	290	18,16
72071.05V/06	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y06	280	285	17,89
72071.05V/07	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y07	275	280	17,62
72071.05V/08	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y08	270	275	17,35
72071.05V/09	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y09	265	270	17,08
72071.05V/10	ЛВ-V.15.21.31.50-П-Y10	260	265	16,81

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive **DN 150** D400, E600 V-образное сечение



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
72671V/04	ЛВ-V.15.21.32-П	320	320	34,73
72671V/01-01	ЛВ-V.15.21.32-П-K01	315	315	34,14
72071V	ЛВ-V.15.21.31-П	310	310	33,55
72071V/01-01	ЛВ-V.15.21.31-П-K01	305	305	32,96
72071V/02-02	ЛВ-V.15.21.31-П-K02	300	300	32,37
72071V/03-03	ЛВ-V.15.21.31-П-K03	295	295	31,78
72071V/04-04	ЛВ-V.15.21.31-П-K04	290	290	31,19
72071V/05-05	ЛВ-V.15.21.31-П-K05	285	285	30,6
72071V/06-06	ЛВ-V.15.21.31-П-K06	280	280	30,01
72071V/07-07	ЛВ-V.15.21.31-П-K07	275	275	29,42
72071V/08-08	ЛВ-V.15.21.31-П-K08	270	270	28,83
72071V/09-09	ЛВ-V.15.21.31-П-K09	265	265	28,24
72571V	ЛВ-V.15.21.26-П	260	260	30,55
72071V/11-11	ЛВ-V.15.21.31-П-K11	255	255	29,96
72071V/12-12	ЛВ-V.15.21.31-П-K12	250	250	29,37
72071V/13-13	ЛВ-V.15.21.31-П-K13	245	245	28,78
72071V/14-14	ЛВ-V.15.21.31-П-K14	240	240	28,19
72071V/15-15	ЛВ-V.15.21.31-П-K15	235	235	27,6
72071V/16-16	ЛВ-V.15.21.31-П-K16	230	230	27,01
72071V/17-17	ЛВ-V.15.21.31-П-K17	225	225	26,42
72071V/18-18	ЛВ-V.15.21.31-П-K18	220	220	25,83
72071V/19-19	ЛВ-V.15.21.31-П-K19	215	215	25,24
72471V	ЛВ-V.15.21.21-П	210	210	24,65
0,5 м лотки для Т и Г подключений				
72671.05V	ЛВ-V.15.21.32.50-П	320	320	19,92
72671.05V/01-01	ЛВ-V.15.21.32.50-П-K01	315	315	19,65
72071.05V	ЛВ-V.15.21.31.50-П	310	310	19,38
72071.05V/01-01	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K01	305	305	19,11
72071.05V/02-02	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K02	300	300	18,84
72071.05V/03-03	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K03	295	295	18,57
72071.05V/04-04	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K04	290	290	18,3
72071.05V/05-05	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K05	285	285	18,03
72071.05V/06-06	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K06	280	280	17,76
72071.05V/07-07	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K07	275	275	17,49
72071.05V/08-08	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K08	270	270	17,22
72071.05V/09-09	ЛВ-V.15.21.31.50-П-K09	265	265	16,95
72571.05V	ЛВ-V.15.21.26.50-П	260	260	16,68

! Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом


Комплектующие серии CompoMax® Drive DN 150 V-образное сечение



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
223033-M	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	198	28	4,86	225
223043-M	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	198	34	5,8	160
22505	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	198	46	7,00	140
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	29	39	43	0,01	-
72871V	Пескоуловитель ComproMax Drive ПУ-V.15.20.50-П полимербетонный	C250-E600	500	210	500	30,64	10
6129	Корзина для пескоуловителя КОПУ-15.21.50-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,01	-
6721V-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-V.15.21.32-П-П для лотка водоотводного полимербетонного	-	20	210	298	0,01	-
6124V-П	Переходник стальной универсальный	-	17	178,4	157	0,09	-
6724V-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-V.15.21.26-П-П для лотка водоотводного полимербетонного	-	122	149,3	83,6	0,7	-
61248V-П-D-4	Переходник стальной универсальный для стыковки лотков Н210 мм и пескоуловителя	-	26	272	308	0,31	-
61248V-П-D-5	Переходник стальной универсальный для стыковки лотков Н260 мм и пескоуловителя	-	26	272	308	0,26	-



Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 150 Н310 - Н100 С250

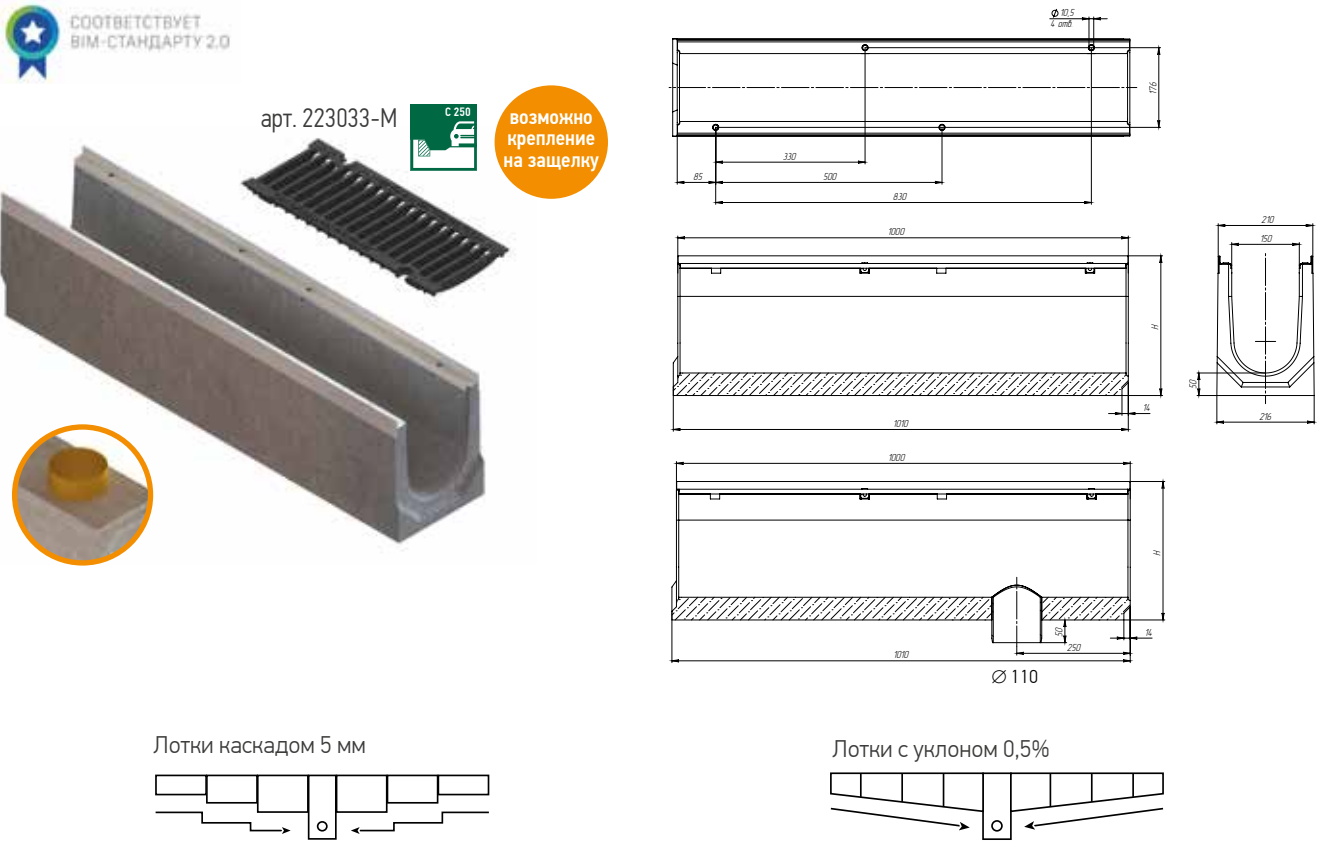

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
42676	ЛВ-15.21.31-Б-3	310	310	68,15
42676/01-01	ЛВ-15.21.31-Б-3-К01	305	305	67,46
42676/02-02	ЛВ-15.21.31-Б-3-К02	300	300	66,77
42676/03-03	ЛВ-15.21.31-Б-3-К03	295	295	66,08
42676/04-04	ЛВ-15.21.31-Б-3-К04	290	290	65,38
42676/05-05	ЛВ-15.21.31-Б-3-К05	285	285	64,69
42676/06-06	ЛВ-15.21.31-Б-3-К06	280	280	64
42676/07-07	ЛВ-15.21.31-Б-3-К07	275	275	63,31
42676/08-08	ЛВ-15.21.31-Б-3-К08	270	270	62,62
42676/09-09	ЛВ-15.21.31-Б-3-К09	265	265	61,93
42076	ЛВ-15.21.26-Б-3	260	260	61,24
42076/01-01	ЛВ-15.21.26-Б-3-К01	255	255	60,55
42076/02-02	ЛВ-15.21.26-Б-3-К02	250	250	59,86
42076/03-03	ЛВ-15.21.26-Б-3-К03	245	245	59,17
42076/04-04	ЛВ-15.21.26-Б-3-К04	240	240	58,48
42076/05-05	ЛВ-15.21.26-Б-3-К05	235	235	57,79
42076/06-06	ЛВ-15.21.26-Б-3-К06	230	230	57,1
42076/07-07	ЛВ-15.21.26-Б-3-К07	225	225	56,41
42076/08-08	ЛВ-15.21.26-Б-3-К08	220	220	55,72
42076/09-09	ЛВ-15.21.26-Б-3-К09	215	215	55,03
42576	ЛВ-15.21.21-Б-3	210	210	54,34
42076/11-11	ЛВ-15.21.26-Б-3-К11	205	205	53,65
42076/12-12	ЛВ-15.21.26-Б-3-К12	200	200	52,96
42076/13-13	ЛВ-15.21.26-Б-3-К13	195	195	52,27
42076/14-14	ЛВ-15.21.26-Б-3-К14	190	190	51,57
42076/15-15	ЛВ-15.21.26-Б-3-К15	185	185	50,88
42076/16-16	ЛВ-15.21.26-Б-3-К16	180	180	50,19
42076/17-17	ЛВ-15.21.26-Б-3-К17	175	175	49,5
42076/18-18	ЛВ-15.21.26-Б-3-К18	170	170	48,81
42076/19-19	ЛВ-15.21.26-Б-3-К19	165	165	48,12
42476	ЛВ-15.21.16-Б-3	160	160	47,43
42076/21-21	ЛВ-15.21.26-Б-3-К21	155	155	46,74
42176	ЛВ-15.21.10-Б	100	100	25,38

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом


Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 150 Н230 - Н120 D400, Е600



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
42671	ЛВ-15.21.31-Б	310	310	68,85
42671/01-01	ЛВ-15.21.31-Б-К01	305	305	68,16
42671/02-02	ЛВ-15.21.31-Б-К02	300	300	67,47
42671/03-03	ЛВ-15.21.31-Б-К03	295	295	66,78
42671/04-04	ЛВ-15.21.31-Б-К04	290	290	66,09
42671/05-05	ЛВ-15.21.31-Б-К05	285	285	65,40
42671/06-06	ЛВ-15.21.31-Б-К06	280	280	64,71
42671/07-07	ЛВ-15.21.31-Б-К07	275	275	64,02
42671/08-08	ЛВ-15.21.31-Б-К08	270	270	63,33
42671/09-09	ЛВ-15.21.31-Б-К09	265	265	62,64
42071	ЛВ-15.21.26-Б	260	260	61,95
42071/01-01	ЛВ-15.21.26-Б-К01	255	255	61,26
42071/02-02	ЛВ-15.21.26-Б-К02	250	250	60,57
42071/03-03	ЛВ-15.21.26-Б-К03	245	245	59,88
42071/04-04	ЛВ-15.21.26-Б-К04	240	240	59,19
42071/05-05	ЛВ-15.21.26-Б-К05	235	235	58,50
42071/06-06	ЛВ-15.21.26-Б-К06	230	230	57,81
42071/07-07	ЛВ-15.21.26-Б-К07	225	225	57,12
42071/08-08	ЛВ-15.21.26-Б-К08	220	220	56,43
42071/09-09	ЛВ-15.21.26-Б-К09	215	215	55,74
42571	ЛВ-15.21.21-Б	210	210	55,05
42071/11-11	ЛВ-15.21.26-Б-К11	205	205	54,36
42071/12-12	ЛВ-15.21.26-Б-К12	200	200	53,67
42071/13-13	ЛВ-15.21.26-Б-К13	195	195	52,98
42071/14-14	ЛВ-15.21.26-Б-К14	190	190	52,29
42071/15-15	ЛВ-15.21.26-Б-К15	185	185	51,60
42071/16-16	ЛВ-15.21.26-Б-К16	180	180	50,91
42071/17-17	ЛВ-15.21.26-Б-К17	175	175	50,22
42071/18-18	ЛВ-15.21.26-Б-К18	170	170	49,53
42071/19-19	ЛВ-15.21.26-Б-К19	165	165	48,84
42471	ЛВ-15.21.16-Б	160	160	48,15
42071/21-21	ЛВ-15.21.26-Б-К21	155	155	47,46
42171	ЛВ-15.21.10-Б	100	100	26,36

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

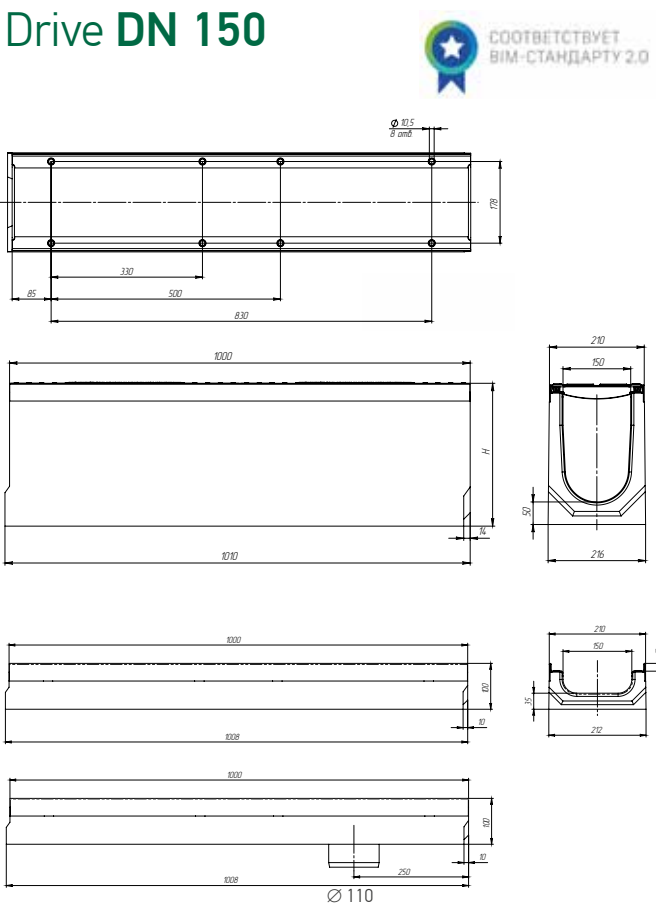

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
42671/01	ЛВ-15.21.31-Б-У01	305	310	68,34
42671/02	ЛВ-15.21.31-Б-У02	300	305	67,65
42671/03	ЛВ-15.21.31-Б-У03	295	300	66,96
42671/04	ЛВ-15.21.31-Б-У04	290	295	66,27
42671/05	ЛВ-15.21.31-Б-У05	285	290	65,58
42671/06	ЛВ-15.21.31-Б-У06	280	285	64,89
42671/07	ЛВ-15.21.31-Б-У07	275	280	64,20
42671/08	ЛВ-15.21.31-Б-У08	270	275	63,51
42671/09	ЛВ-15.21.31-Б-У09	265	270	62,82
42671/10	ЛВ-15.21.31-Б-У10	260	265	62,13
42071/01	ЛВ-15.21.26-Б-У01	255	260	61,44
42071/02	ЛВ-15.21.26-Б-У02	250	255	60,75
42071/03	ЛВ-15.21.26-Б-У03	245	250	60,06
42071/04	ЛВ-15.21.26-Б-У04	240	245	59,37
42071/05	ЛВ-15.21.26-Б-У05	235	240	58,68
42071/06	ЛВ-15.21.26-Б-У06	230	235	57,99
42071/07	ЛВ-15.21.26-Б-У07	225	230	57,30
42071/08	ЛВ-15.21.26-Б-У08	220	225	56,61
42071/09	ЛВ-15.21.26-Б-У09	215	220	55,92
42071/10	ЛВ-15.21.26-Б-У10	210	215	55,23
42071/11	ЛВ-15.21.26-Б-У11	205	210	54,54
42071/12	ЛВ-15.21.26-Б-У12	200	205	53,85
42071/13	ЛВ-15.21.26-Б-У13	195	200	53,16
42071/14	ЛВ-15.21.26-Б-У14	190	195	52,47
42071/15	ЛВ-15.21.26-Б-У15	185	190	51,78
42071/16	ЛВ-15.21.26-Б-У16	180	185	51,09
42071/17	ЛВ-15.21.26-Б-У17	175	180	50,40
42071/18	ЛВ-15.21.26-Б-У18	170	175	49,71
42071/19	ЛВ-15.21.26-Б-У19	165	170	49,02
42071/20	ЛВ-15.21.26-Б-У20	160	165	48,33
42071/21	ЛВ-15.21.26-Б-У21	155	160	47,64
42071/22	ЛВ-15.21.26-Б-У22	150	155	46,95

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Общая информация	Серия Basic	Точечный	Щелевые насадки Slim Drain	Серия Open Slot	Серия Drive	Линейный	Линейный	Точечный	Решетки для монолитного бетона	Лотки напольные	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Гарантия	Сервис
------------------	-------------	----------	----------------------------	-----------------	-------------	----------	----------	----------	--------------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	--------

Комплекующие серии BetoMax® Drive DN 150

арт. 223033-М

возможно крепление на защелку

арт. 223043-М

возможно крепление на защелку

арт. 22505

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

арт. 61248-D

новинка!

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
223033-М	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	198	28	4,86	160
223043-М	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	198	34	5,8	160
22505	Решетка водоприемная Drive PB-15.20.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	198	46	7,00	140
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	29	39	43	0,01	-
42871	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-15.21.50-Б бетонный	C250	500	210	500	50,70	10
42871-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПВ-15.21.50-Б-Р бетонный	C250	500	210	500	54,9	10
6129	Корзина для пескоуловителя КОПУ-15.21.50-ОС оцинкованная сталь	-	377	97	190	2,01	-
6121-1Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.10-Б-ОС	-	2	210	80	0,25	-
6121-4Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС	-	2	210	130	0,38	-
6121-5Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС	-	2	210	180	0,55	-
6121-Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС	-	2	210	230	0,71	-
6121-6Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС	-	2	210	280	0,82	-
6121-409Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.16-Б-ОС с водоотводом	-	60	210	130	0,66	-
6121-509Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.21-Б-ОС с водоотводом	-	60	210	180	0,72	-
6121-09Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.26-Б-ОС с водоотводом	-	60	210	230	0,88	-
6121-609Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-15.21.31-Б-ОС с водоотводом	-	60	210	280	1,05	-
61248-D	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-15.21.50-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	44	245	445	1,04	-



Переходник бордюра

Подходит только к лоткам арт. 42071/14-14 и 45071/23-23

Переходник бордюра устанавливается в конце линии водоотводных лотков, в месте разрыва между двумя бортовыми камнями

Уровень асфальта

Схема подключения для лотка арт. 42071/14-14

Место под выбивание


Герметик

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
67554-С	Переходник бордюра полимербетонный для лотков арт. 42071/14-14 и 45071/23-23 серый	-	260	150	300	16,3	-




Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки Slim Drain	Щелевой
Серия Open Slot	Линейный
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Точечный
Решетки для монолитного бетона	Линейный
Лотки напорные	Линейный
Бетонные решетки и крышки	Линейный
Бетонные коммуникационные лотки	Линейный
Серия Monoblock	Линейный
Герметик	Линейный
Проектный сервис	Линейный

Серия Drive DN 200

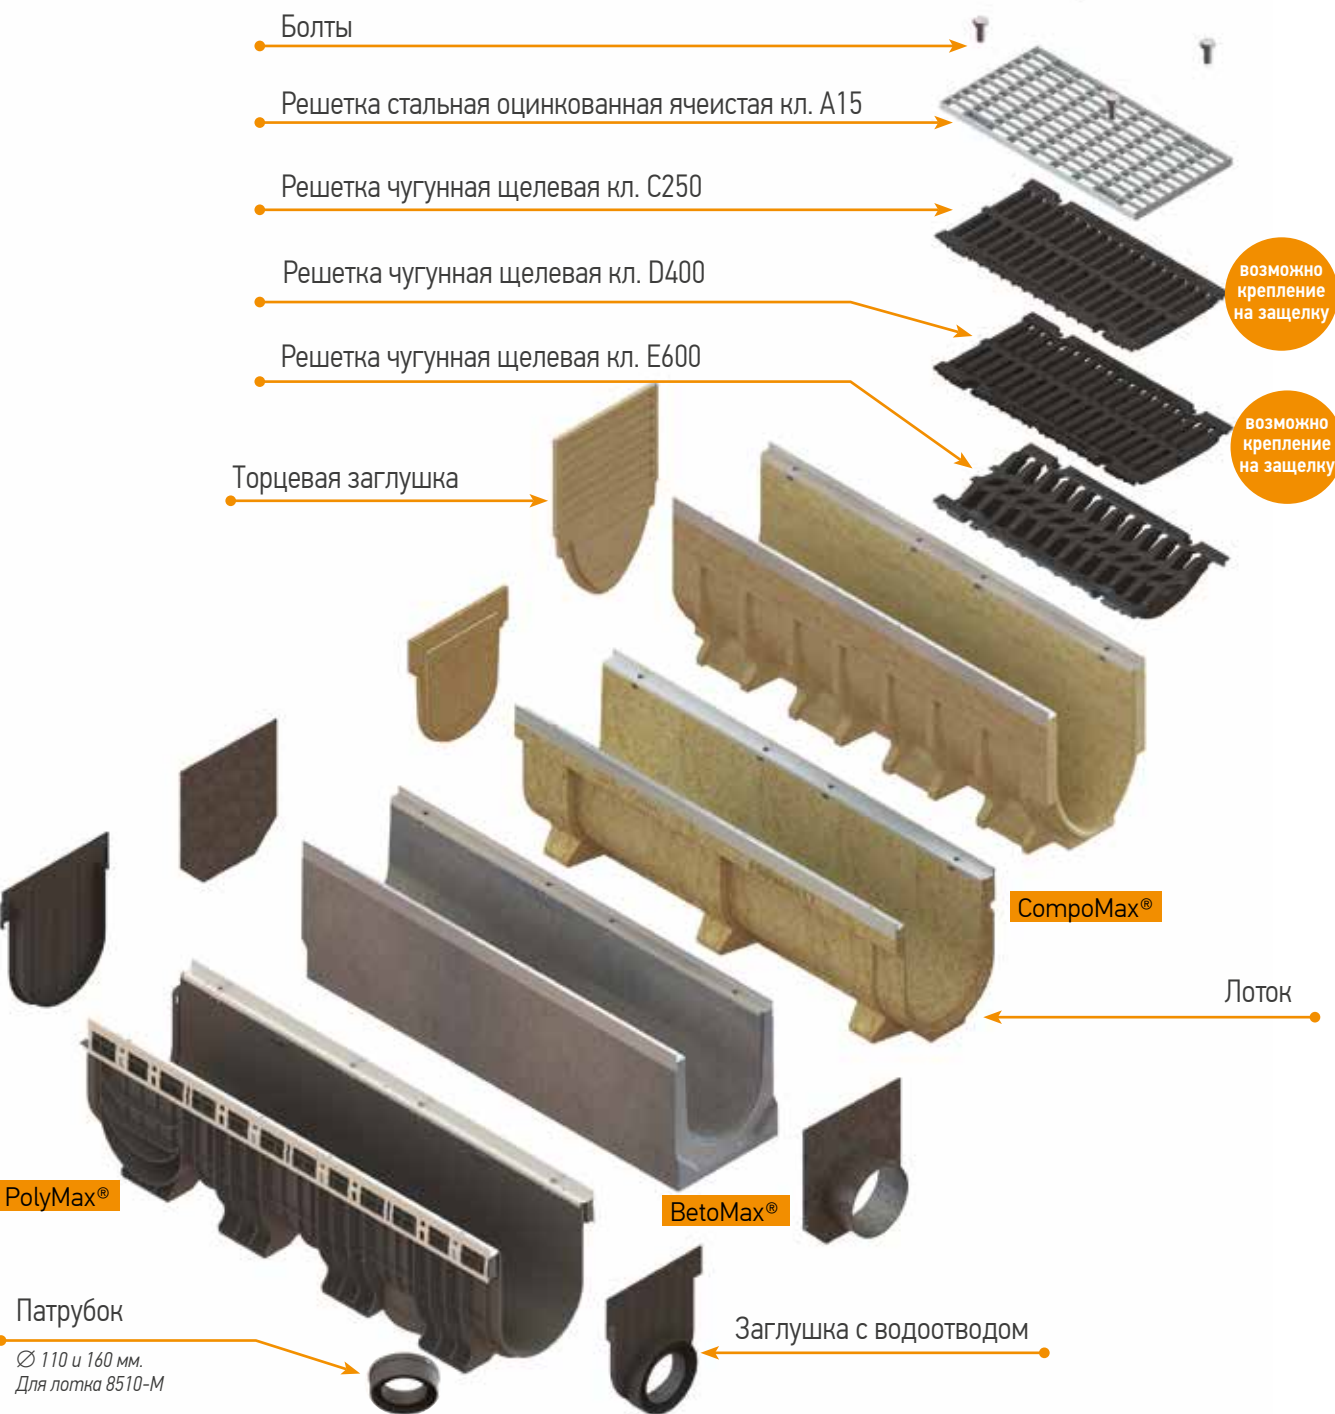


Безболтовое соединение DRIVE



- Простота обслуживания
- Надежное крепление решетки на лотке
- Легкость монтажа и демонтажа
- Ремонтопригодность
- Уникальное запатентованное техническое решение

НОВИНКА!



Защелка
арт. 6867



ПРИМЕНЕНИЕ

- Общественные зоны
- Подземные паркинги
- Объекты внутриквартального благоустройства

Подходит также для полимерных и бетонных лотков


НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

- Уличные дорожные сети
- Объекты ДТИ
- Логистические объекты
- Зоны с поперечным переездом


Лотки пластиковые серия PolyMax® Drive DN 200




Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200

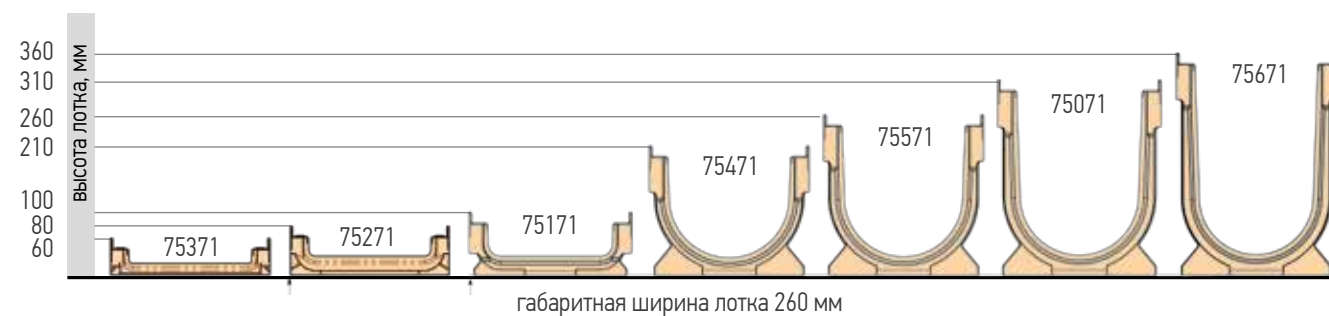


Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200 V-образное сечение

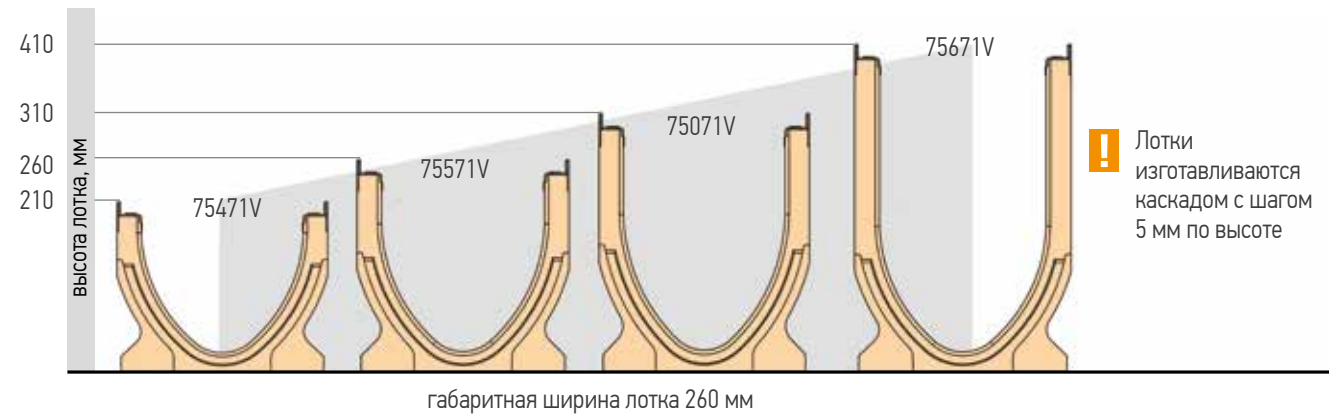

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 200

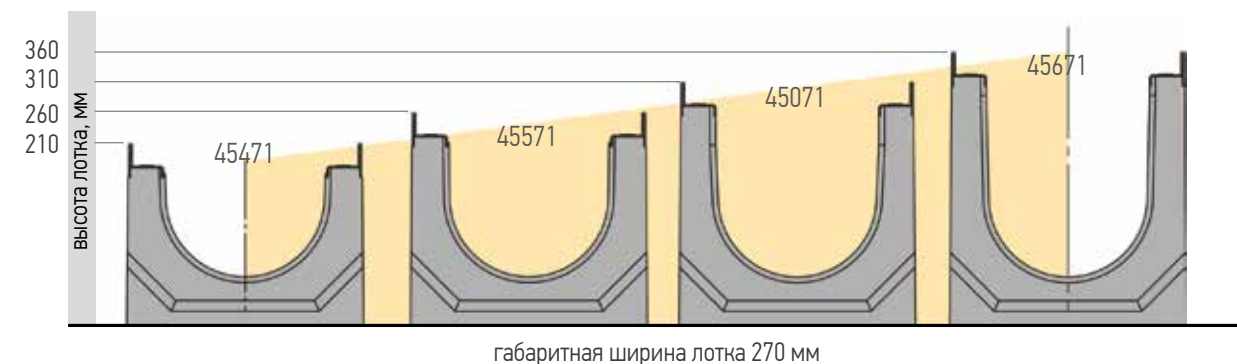


Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

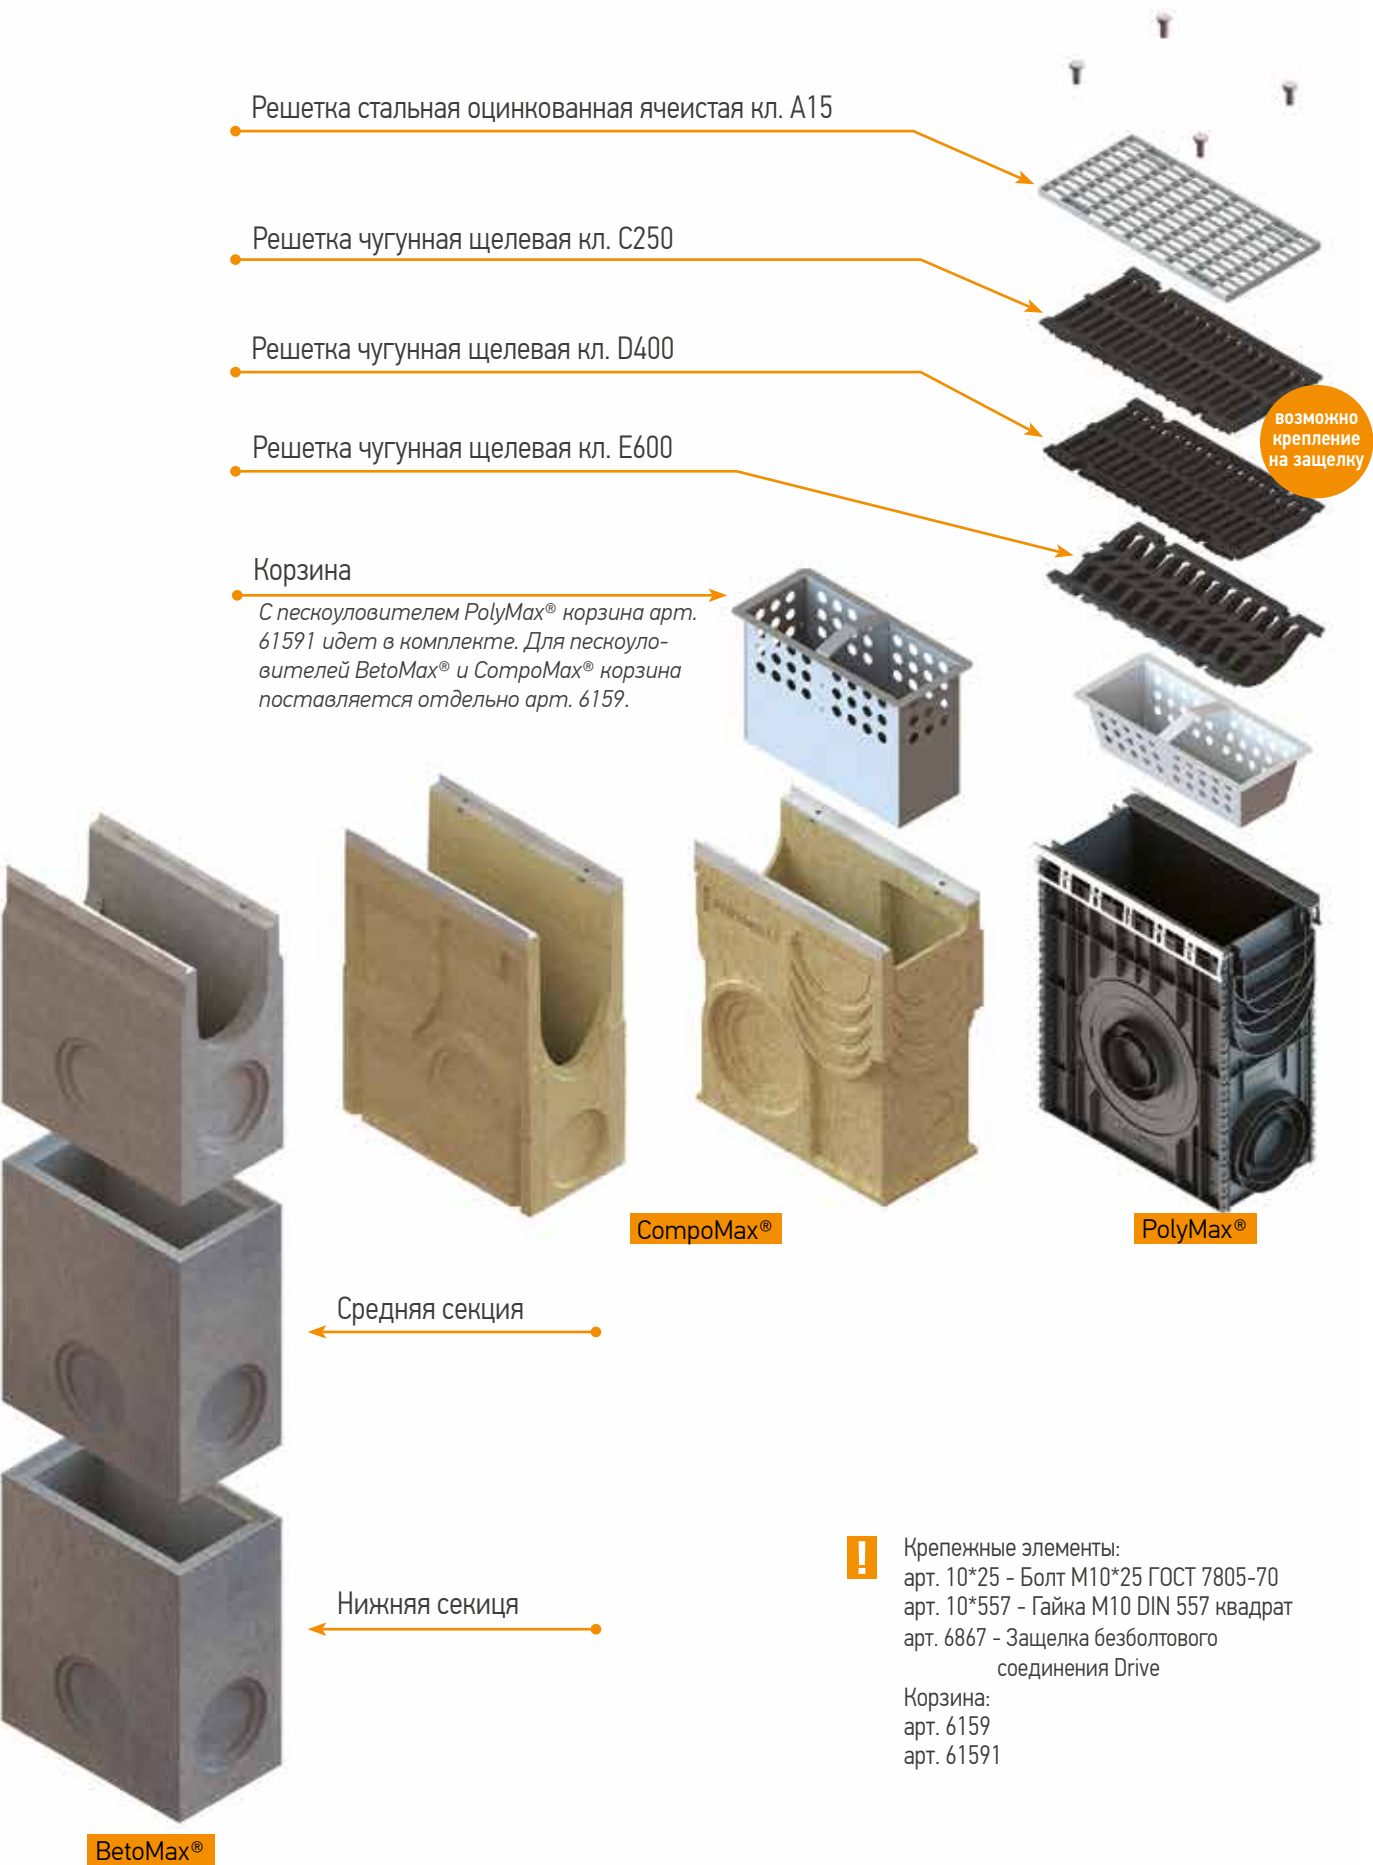

Комплектующие серии Drive DN 200								Общая информация	
Артикул	Лоток	Переходник	Патрубок	Заглушка	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Серия Basic	Линейный
0851011D 085101333-M 08510343-M 0851055-M		6855/1-4-M	68659	63511-M	085800711D, 08587107333 085800734, 0858007355		Сталь арт. 252019.2-D		
0854011D-M 085471333-M 0854034-M 08540355-M		6855/6-4-M		63514-M 6351408-M					Точечный
0856011D 085671333 0856034 08560355				63516-M 6351608-M	6865				Щелевые насадки Slim Drain
75371				6751-1D.2		61548.2-D	Чугун арт. 253033		Серия Open Slot
75271				6751-1D.1	75871	61548.1-D			Серия Drive
75171				6751-1D					Линейный
75471				6751-4D					Линейный
75571		6754-D-П		6751-5D					Серия Max
75071				6751-D					Точечный
75671				6751-6D			Чугун арт. 253043-M		
75471V					75871V	61548V-П-D-4			Решетки для моноконтинг бетона
75571V		6154V-П-6/10 6754V-П		6751V-6D		61548V-П-D-5			Лотки ковровые
75071V						61548V-П-D			Бетонные решетки и крышки
75671V						61548V-П-D-6-10	Чугун арт. 253055		Бетонные коммуникационные лотки
45471				6151-45-D	45871M / 45871/1				Серия Monoblock
45571				6151-55-D 6151-5095-D	4580/2	61548			Гарметик
45071				6151-5-D 6151-095-D					Прокладочный Сервис
45671				6151-65-D 6151-6095-D 4580/3					


Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 200 A15, C250, D400, E600



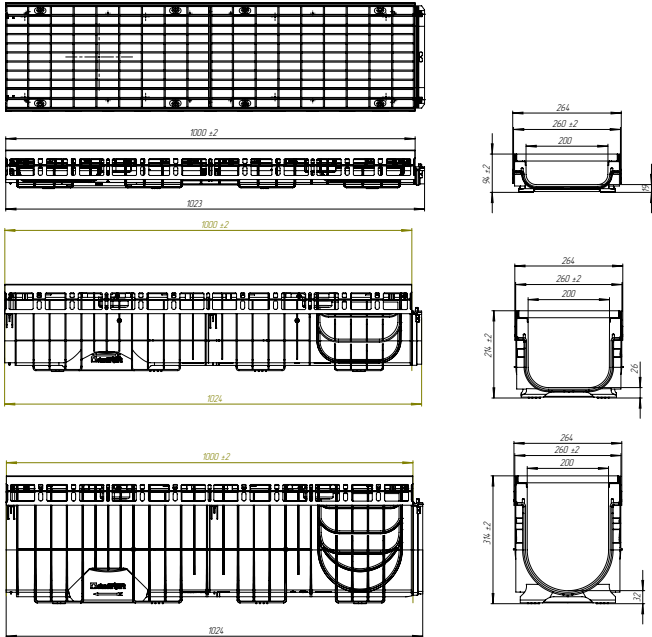


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0851011D	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (к-т)	A15	1000	264	95	9,66	50
0854011D-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (к-т)	A15	1000	264	214	11,35	24
0856011D	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (к-т)	A15	1000	264	314	13,18	16



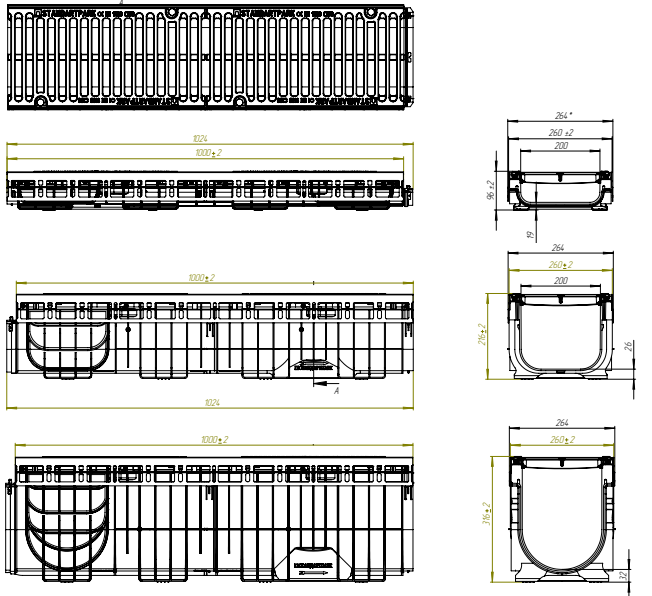


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
08510333-М 08510333Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	C250	1000	264	96	17,62	50
085471333-М 085171333Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	C250	1000	264	216	19,01	24
085671333 085671333Z	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (к-т) (Z - комплект с защелкой)	C250	1000	264	316	20,35	16



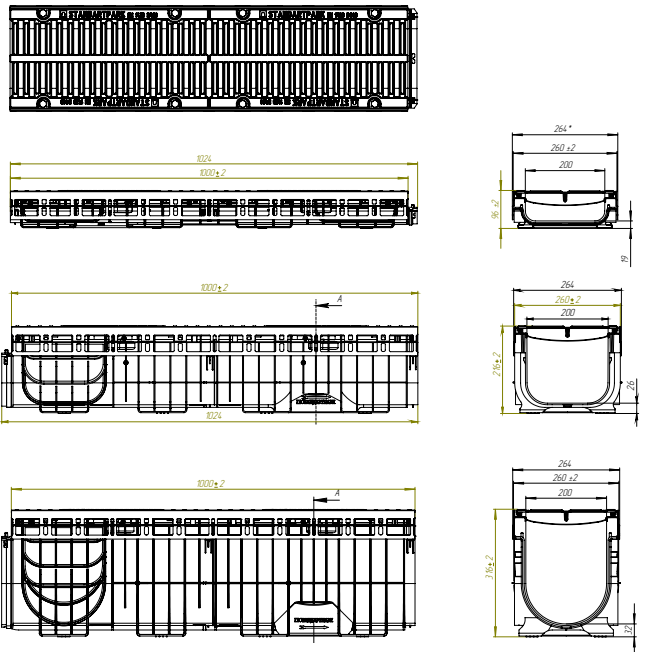

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
08510343-М 08510343Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП-РВ-ВЧ-ЩПв4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	264	96	20,89	50
0854034-М 0854034Z-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП-РВ-ВЧ-ЩПв4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	264	216	22,35	24
0856034 0856034Z	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП-РВ-ВЧ-ЩПв4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (Z - комплект с защелкой)	D400	1000	264	316	23,75	16



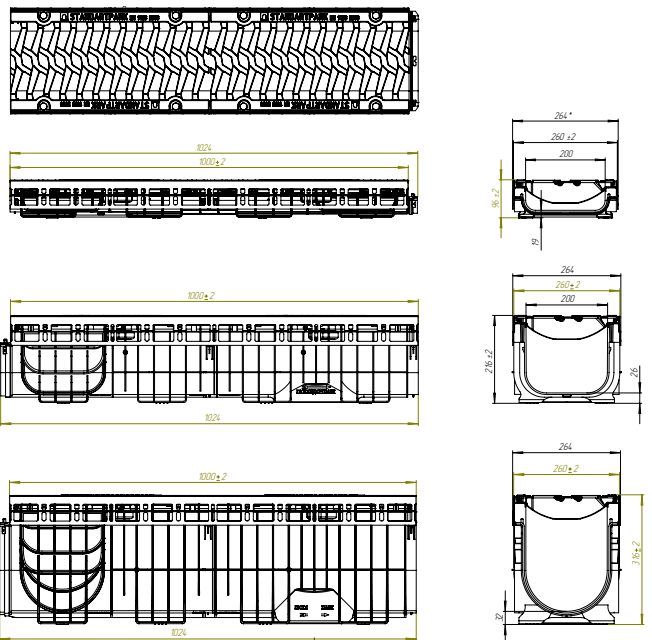


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0851055-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.08-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой чугунной «Шина» ВЧ (к-т)	E600	1000	264	96	22,84	50
08540355-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.20-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой чугунной «Шина» ВЧ (к-т)	E600	1000	264	216	24,36	24
08560355	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-20.26.30-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой чугунной «Шина» ВЧ (к-т)	E600	1000	264	316	25,70	16

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Линейный
Точечный	
Щелевые насадки Slim Drain	
Серия Open Slot	
Серия Drive	Линейный
Линейный	
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки ковровые	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Гарметик	
Прокладки Servis	

Комплектующие серии PolyMax® Drive DN 200




! С пескоуловителем PolyMax® корзина арт. 61591 идет в комплекте. Особенности монтажа комплектов с защелкой на с. 90

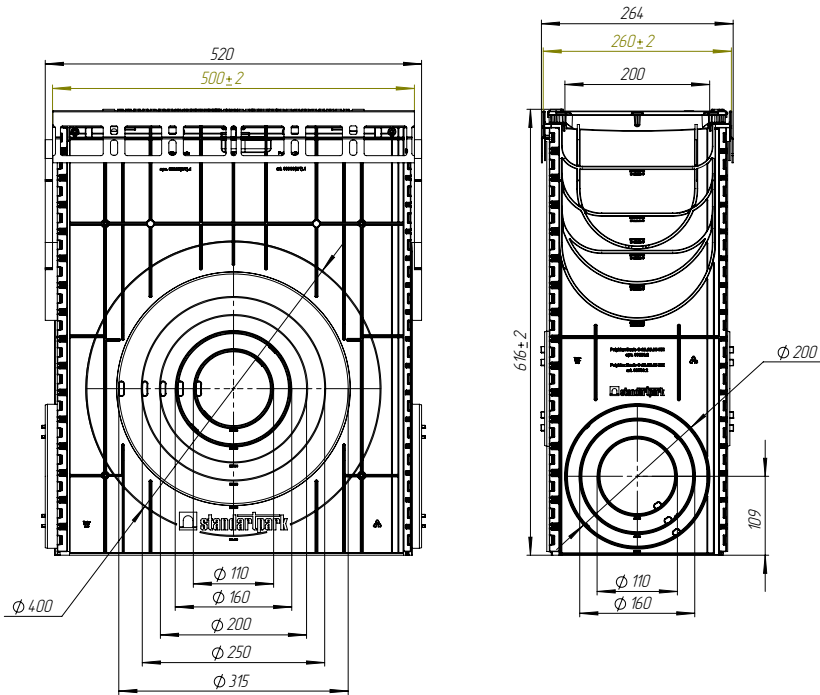


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
085800711D	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП-РВ-ОС-Я1 пластиковый с решеткой стальной оцинкованной ячеистой (к-т) (Z - комплект с защелкой)	A15	500	264	614	8,34
08587107333 08587107333Z	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной (к-т) (Z - комплект с защелкой)	C250	500	264	616	13,06
085800734 085800734Z	Пескоуловитель PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП-РВ-ВЧ-ЩПв4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной (к-т) (Z - комплект с защелкой)	D400	500	264	616	14,70
0858007355	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-20.26.60-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой "Шина" чугунной (к-т)	E600	500	264	616	15,67
68659	Патрубок ППУ-16.17.06-ПП	-	164,5	164,5	60	0,1
6855/1-4	Переходник ПЛВ-20.08/20.20-ПП	-	24	212	134	0,54
6855 /6-4-М	Переходник ПЛВ-20.20/20.30-ПП пластиковый	-	30	214	150	0,01
63511-М	Заглушка торцевая пластиковая ЗГЛВ-20.26.10-ПП	-	30	258	83	0,07
63514-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.20-ПП	-	30	256	197	0,15
63516-М	Заглушка глухая ЗГЛВ-20.26.30-ПП 63516-М	-	30	256	290	0,2
6351408-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-20.26.20-ПП	-	63	256	220	0,17
6351608-М	Заглушка с выпуском ЗВЛВ-20.26.30-ПП	-	63	256	306	0,23
6865	Патрубок переходник универсальный PolyMax Basic ППУ-32.33.08-ПП	-	75	329	329	0,45

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200 C250, D400, E600

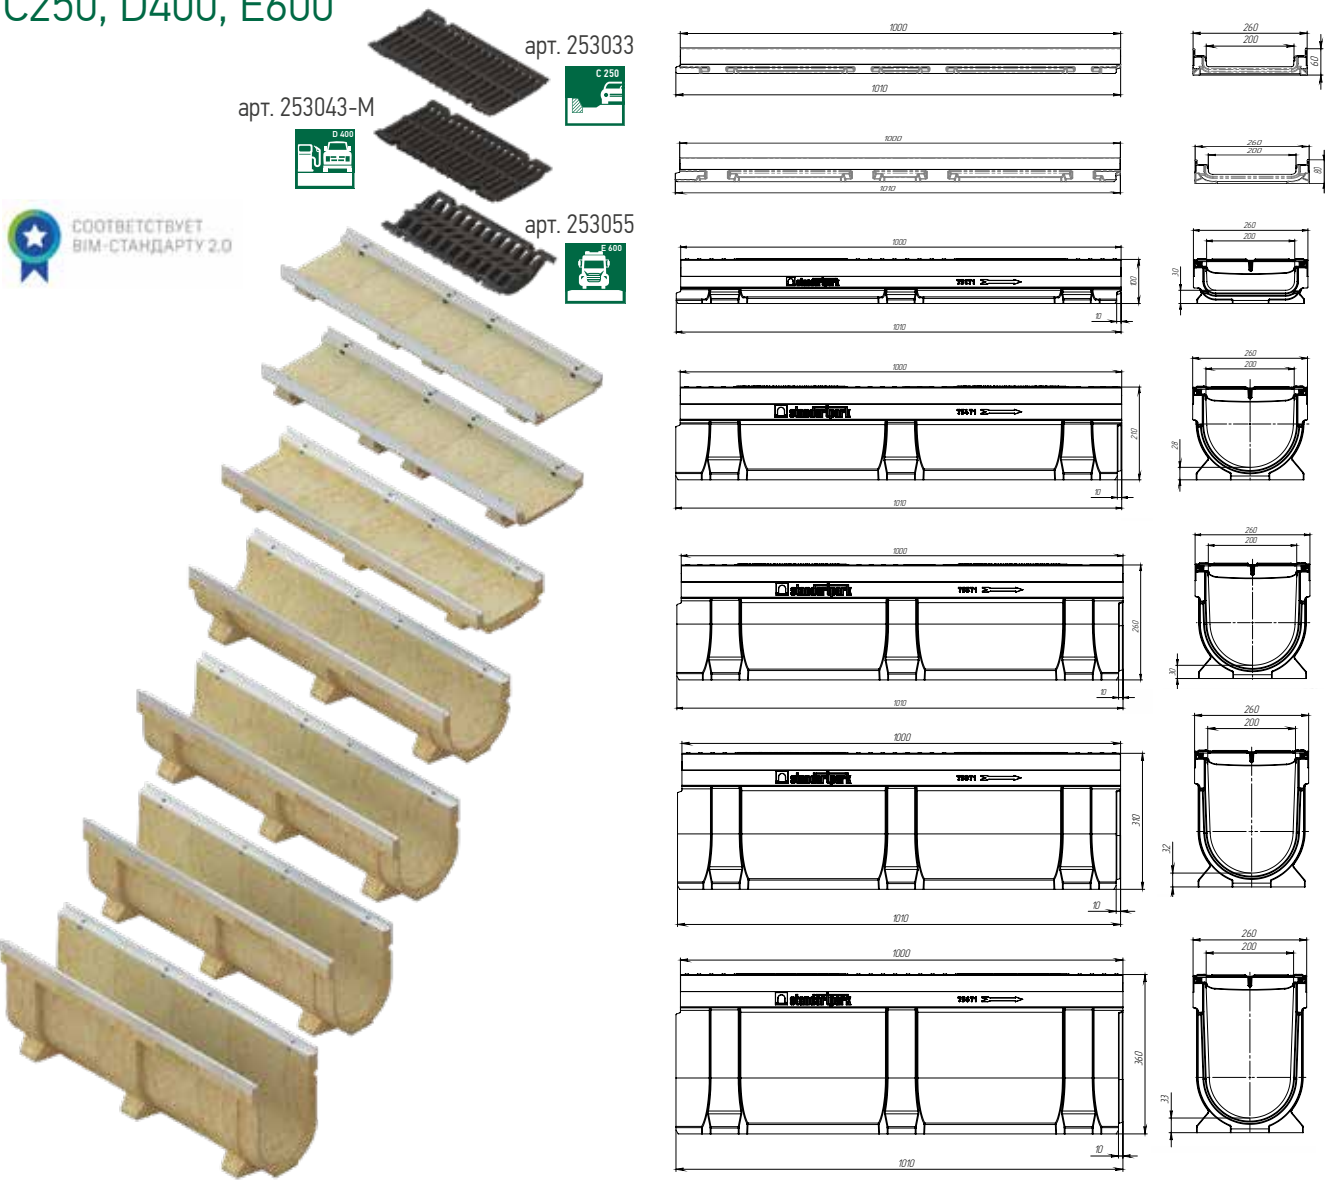

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
75371	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.06-П полимербетонный	C250-D400	1000	260	60	13,36	40
7537109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.06-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	260	60	13,09	12
75271	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.08-П полимербетонный	C250-D400	1000	260	80	18,40	40
7527109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.08-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250-D400	1000	260	80	17,42	12
75171	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.10-П полимербетонный	E600	1000	260	100	17,84	28
7517109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.10-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	260	100	18,51	28
75471	Лоток CompoMax Drive ЛВ-20.26.21-П полимербетонный	E600	1000	260	210	24,28	12
7547109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.21-П-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	260	210	23,8	12
75571	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.26-П полимербетонный	E600	1000	260	260	28,41	8
7557109	Лоток CompoMax Drive ЛВ-20.26.26-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	260	260	27,90	8
75071	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.31-П полимербетонный	E600	1000	260	310	32,84	8
7507109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.31-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	260	310	32,31	8
75671	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.36-П полимербетонный	E600	1000	260	360	37,59	8
7567109	Лоток водоотводный CompoMax Drive ЛВ-20.26.36-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	260	360	37,04	8

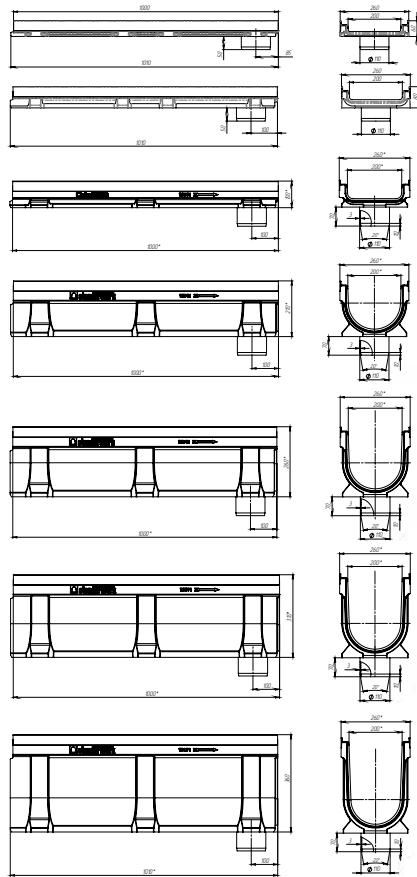

Комплекующие серии ComproMax® Drive DN 200



Каскадный переходник с плавным переливом
Назначение:

- повышения эстетичности;
- плавное течение стока;
- улучшение герметичности;
- упрощение и ускорение монтажа.


НОВИНКА!



- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253033	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	248	28	6,74	98
253043-М	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	248	36	8,31	98
253055	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	248	57	9,26	96
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-PB	-	-	39	43	0,01	-
6754-D-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-20.26.26-П-П	-	134	207,4	107,3	1,31	-
75871	Пескоуловитель ComproMax Drive ПУ-20.26.60-П полимербетонный	E600	510	260	600	39	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	-	39	43	0,01	-
61548.2-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-20.26.06-П-ОС	-	40,7	273,8	184,6	0,28	-
61548.1-D	Переходник пескоуловителя ПР-ПУ-20.26.08-П-ОС	-	40,7	273,8	184,6	0,26	-
6751-1D.2	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.06-П-П	-	20	260	49	0,29	-
6751-1D.1	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.08-П-П	-	20	260	59	0,36	-
6751-1D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.10-П-П	-	20	260	79	0,5	-
6751-4D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.21-П-П	-	20	260	193	1,2	-
6751-5D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.26-П-П	-	20	260	241	1,5	-
6751-D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.31-П-П	-	20	260	289	1,9	-
6751-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-20.26.36-П-П	-	20	260	339	2,25	-

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive DN 200 C250 V-образное сечение

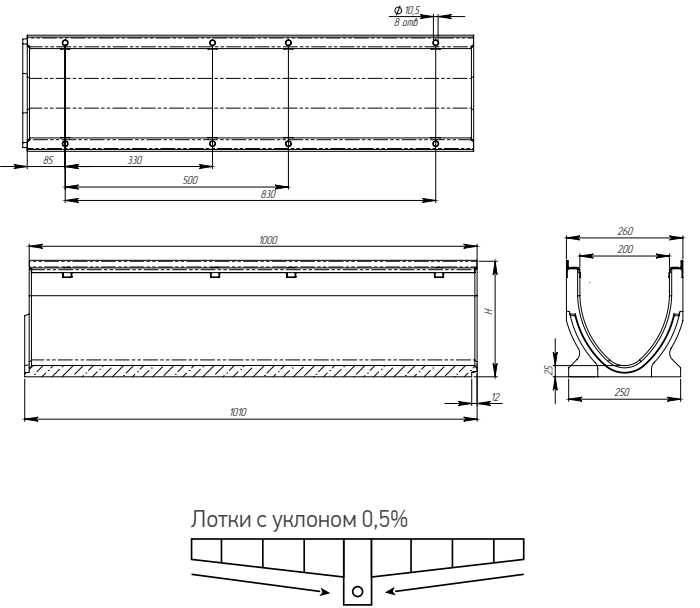


Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75676V	ЛВ-V.20.26.41-П-3	410	410	44,82
75676V/01-01	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K01	405	405	44,23
75676V/02-02	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K02	400	400	43,64
75676V/03-03	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K03	395	395	43,05
75676V/04-04	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K04	390	390	42,46
75676V/05-05	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K05	385	385	41,87
75676V/06-06	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K06	380	380	41,28
75676V/07-07	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K07	375	375	40,69
75676V/08-08	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K08	370	370	40,10
75676V/09-09	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K09	365	365	39,51
75676V/10-10	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K10	360	360	41,45
75676V/11-11	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K11	355	355	40,86
75676V/12-12	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K12	350	350	40,27
75676V/13-13	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K13	345	345	39,68
75676V/14-14	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K14	340	340	39,09
75676V/15-15	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K15	335	335	38,50
75676V/16-16	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K16	330	330	37,91
75676V/17-17	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K17	325	325	37,32
75676V/18-18	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K18	320	320	36,73
75676V/19-19	ЛВ-V.20.26.41-П-3-K19	315	315	36,14
75076V	ЛВ-V.20.26.31-П-3	310	310	40,37
75076V/01-01	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K01	305	305	39,89
75076V/02-02	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K02	300	300	39,30
75076V/03-03	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K03	295	295	38,71
75076V/04-04	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K04	290	290	38,12
75076V/05-05	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K05	285	285	37,53
75076V/06-06	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K06	280	280	36,94
75076V/07-07	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K07	275	275	36,35
75076V/08-08	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K08	270	270	35,76
75076V/09-09	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K09	265	265	35,17
75576V	ЛВ-V.20.26.26-П-3	260	260	34,58
75076V/11-11	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K11	255	255	33,99
75076V/12-12	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K12	250	250	33,40
75076V/13-13	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K13	245	245	32,81
75076V/14-14	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K14	240	240	32,22
75076V/15-15	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K15	235	235	31,63
75076V/16-16	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K16	230	230	31,04
75076V/17-17	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K17	225	225	30,45
75076V/18-18	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K18	220	220	29,86
75076V/19-19	ЛВ-V.20.26.31-П-3-K19	215	215	29,27
75476V	ЛВ-V.20.26.21-П-3	210	210	28,68

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75676V/01	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y01	405	410	44,57
75676V/02	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y02	400	405	44,07
75676V/03	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y03	395	400	43,57
75676V/04	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y04	390	395	43,07
75676V/05	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y05	385	390	42,57
75676V/06	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y06	380	385	42,07
75676V/07	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y07	375	380	41,57
75676V/08	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y08	370	375	41,07
75676V/09	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y09	365	370	40,57
75676V/10	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y10	360	365	40,07
75676V/11	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y11	355	360	40,68
75676V/12	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y12	350	355	40,18
75676V/13	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y13	345	350	39,68
75676V/14	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y14	340	345	39,18
75676V/15	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y15	335	340	38,68
75676V/16	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y16	330	335	38,18
75676V/17	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y17	325	330	37,68
75676V/18	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y18	320	325	37,18
75676V/19	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y19	315	320	36,68
75676V/20	ЛВ-V.20.26.41-П-3-Y20	310	315	36,18
75076V/01	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y01	305	310	39,60
75076V/02	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y02	300	305	39,10
75076V/03	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y03	295	300	38,60
75076V/04	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y04	290	295	38,10
75076V/05	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y05	285	290	37,60
75076V/06	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y06	280	285	37,10
75076V/07	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y07	275	280	36,60
75076V/08	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y08	270	275	36,10
75076V/09	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y09	265	270	35,60
75076V/10	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y10	260	265	35,10
75076V/11	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y11	255	260	34,60
75076V/12	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y12	250	255	34,10
75076V/13	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y13	245	250	33,60
75076V/14	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y14	240	245	33,10
75076V/15	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y15	235	240	32,60
75076V/16	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y16	230	235	32,10
75076V/17	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y17	225	230	31,60
75076V/18	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y18	220	225	31,10
75076V/19	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y19	215	220	30,60
75076V/20	ЛВ-V.20.26.31-П-3-Y20	210	215	30,10

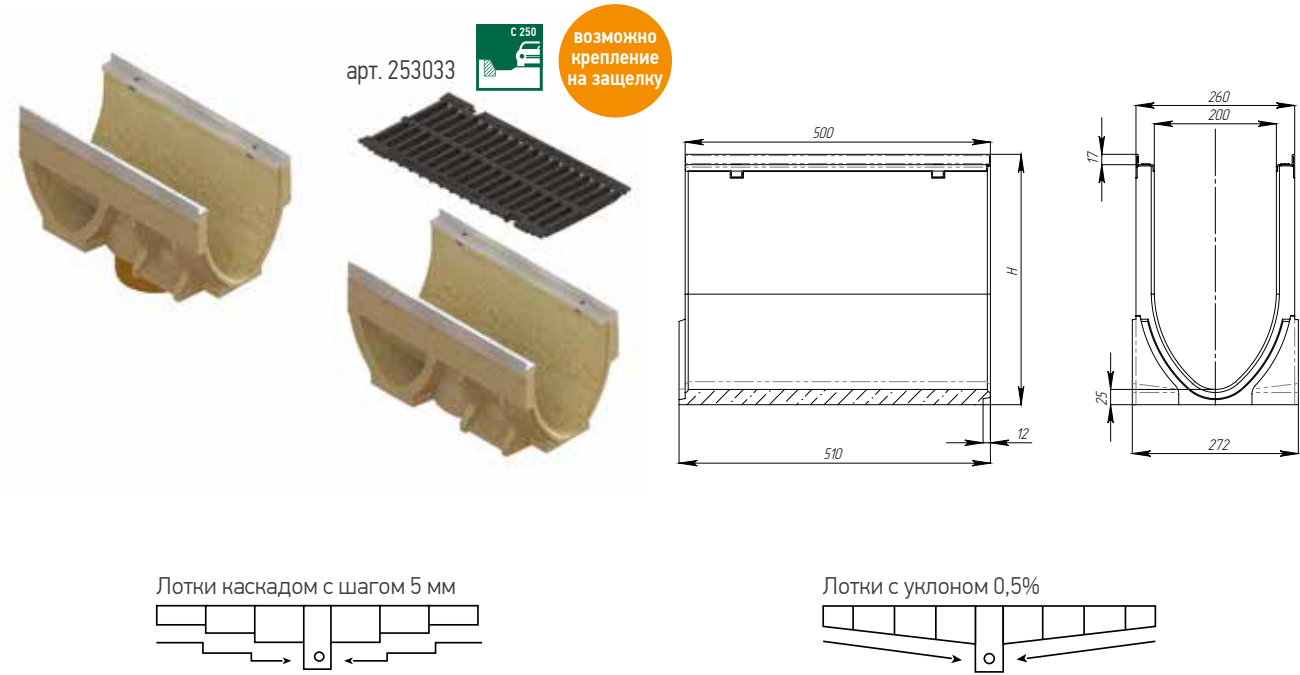


0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671.05V	ЛВ-V.20.26.41.50-П	410	410	27,23
75671.05V/01-01	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K01	405	405	26,96
75671.05V/02-02	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K02	400	400	26,69
75671.05V/03-03	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K03	395	395	26,42
75671.05V/04-04	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K04	390	390	26,15
75671.05V/05-05	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K05	385	385	25,88
75671.05V/06-06	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K06	380	380	25,61
75671.05V/07-07	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K07	375	375	25,34
75671.05V/08-08	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K08	370	370	25,07
75671.05V/09-09	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K09	365	365	24,80
75671.05V/10-10	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K10	360	360	24,31
75671.05V/11-11	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K11	355	355	24,04
75671.05V/12-12	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K12	350	350	23,77
75671.05V/13-13	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K13	345	345	23,50
75671.05V/14-14	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K14	340	340	23,23
75671.05V/15-15	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K15	335	335	22,96
75671.05V/16-16	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K16	330	330	22,69
75671.05V/17-17	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K17	325	325	22,42
75671.05V/18-18	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K18	320	320	22,15
75671.05V/19-19	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K19	315	315	21,88
75071.05V	ЛВ-V.20.26.31.50-П	310	310	21,95
75071.05V/01-01	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K01	305	305	21,68
75071.05V/02-02	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K02	300	300	21,41
75071.05V/03-03	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K03	295	295	21,14
75071.05V/04-04	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K04	290	290	20,87
75071.05V/05-05	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K05	285	285	20,6
75071.05V/06-06	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K06	280	280	20,33
75071.05V/07-07	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K07	275	275	20,06
75071.05V/08-08	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K08	270	270	19,79
75071.05V/09-09	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K09	265	265	19,52
75571.05V	ЛВ-V.20.26.26.50-П	260	260	19,73
75071.05V/11-11	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K11	255	255	19,46
75071.05V/12-12	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K12	250	250	19,19
75071.05V/13-13	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K13	245	245	18,92
75071.05V/14-14	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K14	240	240	18,65
75071.05V/15-15	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K15	235	235	18,38
75071.05V/16-16	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K16	230	230	18,11
75071.05V/17-17	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K17	225	225	17,84
75071.05V/18-18	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K18	220	220	17,57
75071.05V/19-19	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K19	215	215	17,3
75471.05V	ЛВ-V.20.26.21.50-П	210	210	17,03

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом


Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 200 D400, E600 V-образное сечение

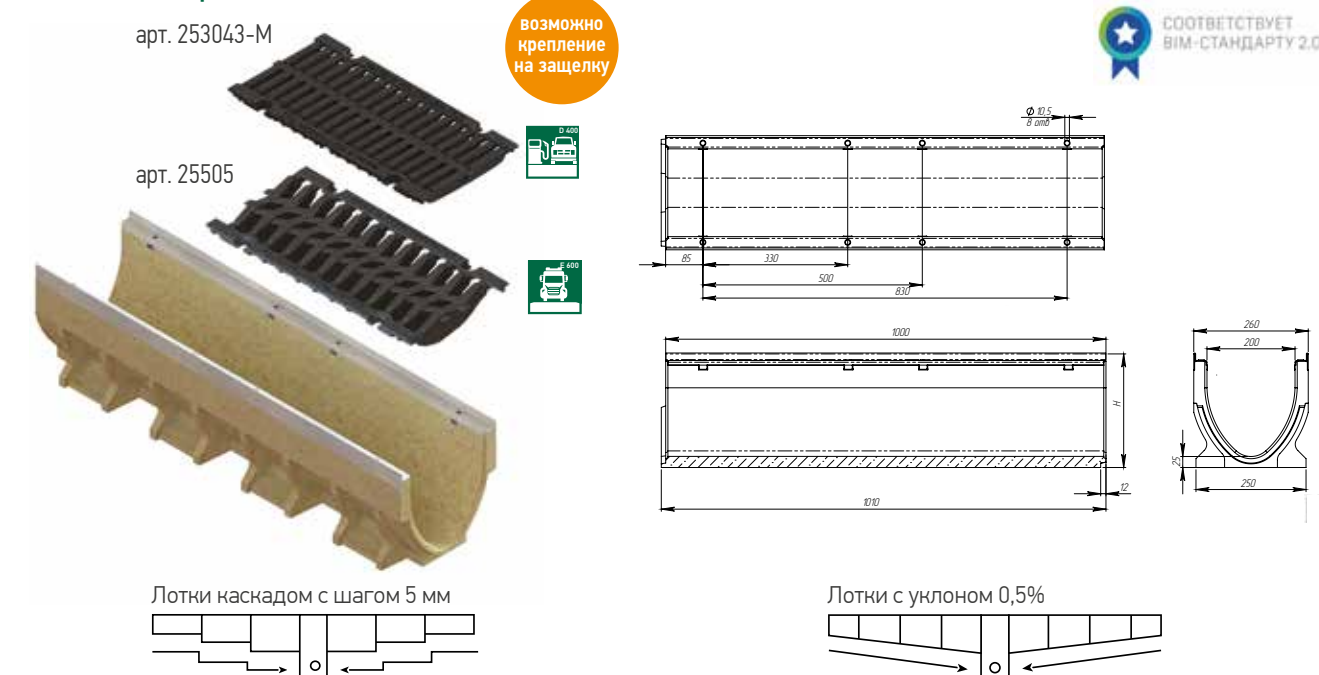

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671V	ЛВ-V.20.26.41-П	410	410	44,82
75671V/01-01	ЛВ-V.20.26.41-П-K01	405	405	44,23
75671V/02-02	ЛВ-V.20.26.41-П-K02	400	400	43,64
75671V/03-03	ЛВ-V.20.26.41-П-K03	395	395	43,05
75671V/04-04	ЛВ-V.20.26.41-П-K04	390	390	42,46
75671V/05-05	ЛВ-V.20.26.41-П-K05	385	385	41,87
75671V/06-06	ЛВ-V.20.26.41-П-K06	380	380	41,28
75671V/07-07	ЛВ-V.20.26.41-П-K07	375	375	40,69
75671V/08-08	ЛВ-V.20.26.41-П-K08	370	370	40,10
75671V/09-09	ЛВ-V.20.26.41-П-K09	365	365	39,51
75671V/10-10	ЛВ-V.20.26.41-П-K10	360	360	41,45
75671V/11-11	ЛВ-V.20.26.41-П-K11	355	355	40,86
75671V/12-12	ЛВ-V.20.26.41-П-K12	350	350	40,27
75671V/13-13	ЛВ-V.20.26.41-П-K13	345	345	39,68
75671V/14-14	ЛВ-V.20.26.41-П-K14	340	340	39,09
75671V/15-15	ЛВ-V.20.26.41-П-K15	335	335	38,50
75671V/16-16	ЛВ-V.20.26.41-П-K16	330	330	37,91
75671V/17-17	ЛВ-V.20.26.41-П-K17	325	325	37,32
75671V/18-18	ЛВ-V.20.26.41-П-K18	320	320	36,73
75671V/19-19	ЛВ-V.20.26.41-П-K19	315	315	36,14
75071V	ЛВ-V.20.26.31-П	310	310	40,37
75071V/01-01	ЛВ-V.20.26.31-П-K01	305	305	39,89
75071V/02-02	ЛВ-V.20.26.31-П-K02	300	300	39,30
75071V/03-03	ЛВ-V.20.26.31-П-K03	295	295	38,71
75071V/04-04	ЛВ-V.20.26.31-П-K04	290	290	38,12
75071V/05-05	ЛВ-V.20.26.31-П-K05	285	285	37,53
75071V/06-06	ЛВ-V.20.26.31-П-K06	280	280	36,94
75071V/07-07	ЛВ-V.20.26.31-П-K07	275	275	36,35
75071V/08-08	ЛВ-V.20.26.31-П-K08	270	270	35,76
75071V/09-09	ЛВ-V.20.26.31-П-K09	265	265	35,17
75571V	ЛВ-V.20.26.26-П	260	260	34,58
75071V/11-11	ЛВ-V.20.26.31-П-K11	255	255	33,99
75071V/12-12	ЛВ-V.20.26.31-П-K12	250	250	33,40
75071V/13-13	ЛВ-V.20.26.31-П-K13	245	245	32,81
75071V/14-14	ЛВ-V.20.26.31-П-K14	240	240	32,22
75071V/15-15	ЛВ-V.20.26.31-П-K15	235	235	31,63
75071V/16-16	ЛВ-V.20.26.31-П-K16	230	230	31,04
75071V/17-17	ЛВ-V.20.26.31-П-K17	225	225	30,45
75071V/18-18	ЛВ-V.20.26.31-П-K18	220	220	29,86
75071V/19-19	ЛВ-V.20.26.31-П-K19	215	215	29,27
75471V	ЛВ-V.20.26.21-П	210	210	28,68

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

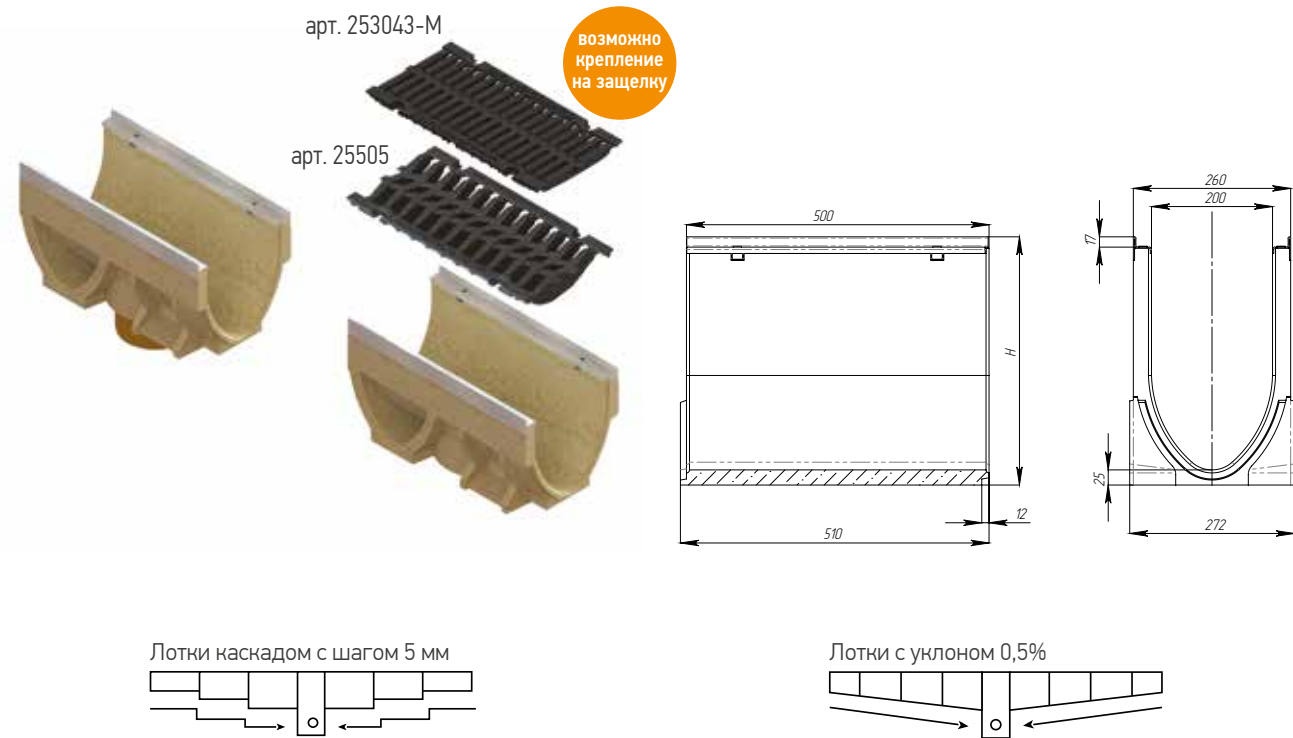


0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
75671.05V	ЛВ-V.20.26.41.50-П	410	410	27,23
75671.05V/01-01	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K01	405	405	26,96
75671.05V/02-02	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K02	400	400	26,69
75671.05V/03-03	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K03	395	395	26,42
75671.05V/04-04	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K04	390	390	26,15
75671.05V/05-05	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K05	385	385	25,88
75671.05V/06-06	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K06	380	380	25,61
75671.05V/07-07	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K07	375	375	25,34
75671.05V/08-08	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K08	370	370	25,07
75671.05V/09-09	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K09	365	365	24,80
75671.05V/10-10	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K10	360	360	24,31
75671.05V/11-11	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K11	355	355	24,04
75671.05V/12-12	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K12	350	350	23,77
75671.05V/13-13	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K13	345	345	23,50
75671.05V/14-14	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K14	340	340	23,23
75671.05V/15-15	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K15	335	335	22,96
75671.05V/16-16	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K16	330	330	22,69
75671.05V/17-17	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K17	325	325	22,42
75671.05V/18-18	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K18	320	320	22,15
75671.05V/19-19	ЛВ-V.20.26.41.50-П-K19	315	315	21,88
75071.05V	ЛВ-V.20.26.31.50-П	310	310	21,95
75071.05V/01-01	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K01	305	305	21,68
75071.05V/02-02	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K02	300	300	21,41
75071.05V/03-03	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K03	295	295	21,14
75071.05V/04-04	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K04	290	290	20,87
75071.05V/05-05	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K05	285	285	20,6
75071.05V/06-06	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K06	280	280	20,33
75071.05V/07-07	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K07	275	275	20,06
75071.05V/08-08	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K08	270	270	19,79
75071.05V/09-09	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K09	265	265	19,52
75571.05V	ЛВ-V.20.26.26.50-П	260	260	19,73
75071.05V/11-11	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K11	255	255	19,46
75071.05V/12-12	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K12	250	250	19,19
75071.05V/13-13	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K13	245	245	18,92
75071.05V/14-14	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K14	240	240	18,65
75071.05V/15-15	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K15	235	235	18,38
75071.05V/16-16	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K16	230	230	18,11
75071.05V/17-17	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K17	225	225	17,84
75071.05V/18-18	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K18	220	220	17,57
75071.05V/19-19	ЛВ-V.20.26.31.50-П-K19	215	215	17,3
75471.05V	ЛВ-V.20.26.21.50-П	210	210	17,03


Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплекующие серии ComproMax® Drive DN 200 V-образное сечение

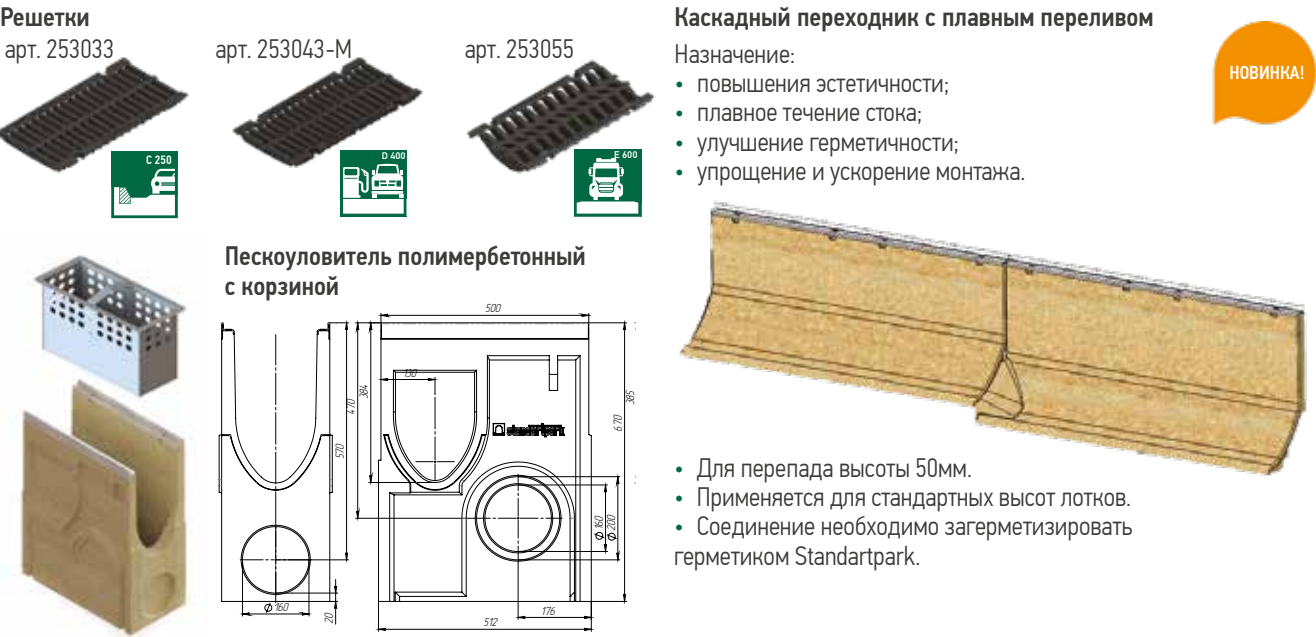

Каскадный переходник с плавным переливом

- Назначение:
- повышения эстетичности;
 - плавное течение стока;
 - улучшение герметичности;
 - упрощение и ускорение монтажа.

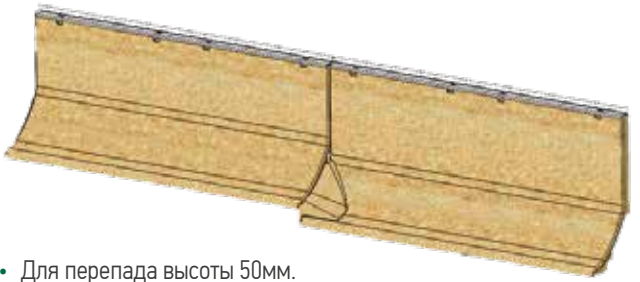


- Для перепада высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот лотков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253033	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	248	28	6,74	98
253043-M	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	248	36	8,31	98
253055	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	248	57	9,26	96
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	39	43	0,01	-
6754V-П	Переходник каскадный полимербетонный ПК-ЛВ-V.20.26.26-П-П	-	134	211,9	-	1,09	-
75871V	Пескоуловитель ComproMax Drive ПУ-V.20.26.60-П полимербетонный	C250-E600	510	260	670	44,35	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	-	39	43	0,01	-
6751V-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-V.20.26.41-П-П	-	20	260	398	2,0	-



Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 200 Н 360 - Н 190 С250

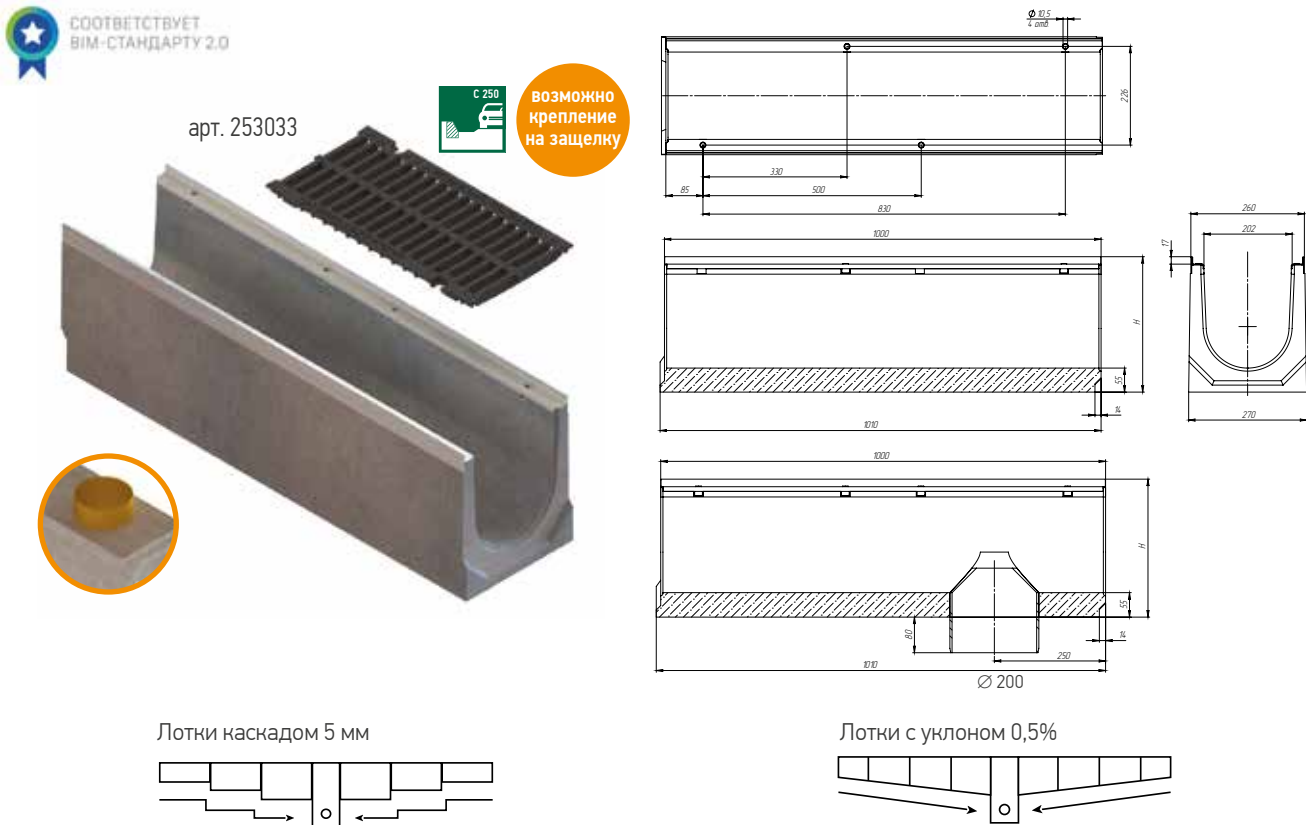


Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
45676	ЛВ-20.26.36-Б-3	360	360	92,65
45676/01-01	ЛВ-20.26.36-Б-3-К01	355	355	91,93
45676/02-02	ЛВ-20.26.36-Б-3-К02	350	350	91,21
45676/03-03	ЛВ-20.26.36-Б-3-К03	345	345	90,49
45676/04-04	ЛВ-20.26.36-Б-3-К04	340	340	89,77
45676/05-05	ЛВ-20.26.36-Б-3-К05	335	335	89,05
45676/06-06	ЛВ-20.26.36-Б-3-К06	330	330	88,33
45676/07-07	ЛВ-20.26.36-Б-3-К07	325	325	87,61
45676/08-08	ЛВ-20.26.36-Б-3-К08	320	320	86,89
45676/09-09	ЛВ-20.26.36-Б-3-К09	315	315	86,17
45076	ЛВ-20.26.31-Б-3	310	310	85,45
45076/01-01	ЛВ-20.26.31-Б-3-К01	305	305	84,73
45076/02-02	ЛВ-20.26.31-Б-3-К02	300	300	84,01
45076/03-03	ЛВ-20.26.31-Б-3-К03	295	295	83,29
45076/04-04	ЛВ-20.26.31-Б-3-К04	290	290	82,57
45076/05-05	ЛВ-20.26.31-Б-3-К05	285	285	81,85
45076/06-06	ЛВ-20.26.31-Б-3-К06	280	280	81,13
45076/07-07	ЛВ-20.26.31-Б-3-К07	275	275	80,41
45076/08-08	ЛВ-20.26.31-Б-3-К08	270	270	79,69
45076/09-09	ЛВ-20.26.31-Б-3-К09	265	265	78,97
45576	ЛВ-20.26.26-Б-3	260	260	78,25
45076/11-11	ЛВ-20.26.31-Б-3-К11	255	255	77,53
45076/12-12	ЛВ-20.26.31-Б-3-К12	250	250	76,81
45076/13-13	ЛВ-20.26.31-Б-3-К13	245	245	76,09
45076/14-14	ЛВ-20.26.31-Б-3-К14	240	240	75,37
45076/15-15	ЛВ-20.26.31-Б-3-К15	235	235	74,65
45076/16-16	ЛВ-20.26.31-Б-3-К16	230	230	73,93
45076/17-17	ЛВ-20.26.31-Б-3-К17	225	225	73,21
45076/18-18	ЛВ-20.26.31-Б-3-К18	220	220	72,49
45076/19-19	ЛВ-20.26.31-Б-3-К19	215	215	71,77
45476	ЛВ-20.26.21-Б-3	210	210	71,05
45076/21-21	ЛВ-20.26.31-Б-3-К21	205	205	70,33
45076/22-22	ЛВ-20.26.31-Б-3-К22	200	200	69,61
45076/23-23	ЛВ-20.26.31-Б-3-К23	195	195	68,89
45076/24-24	ЛВ-20.26.31-Б-3-К24	190	190	68,17
45076/25-25	ЛВ-20.26.31-Б-3-К25	185	185	67,45

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 200 Н 360 - Н 190 D400, E600

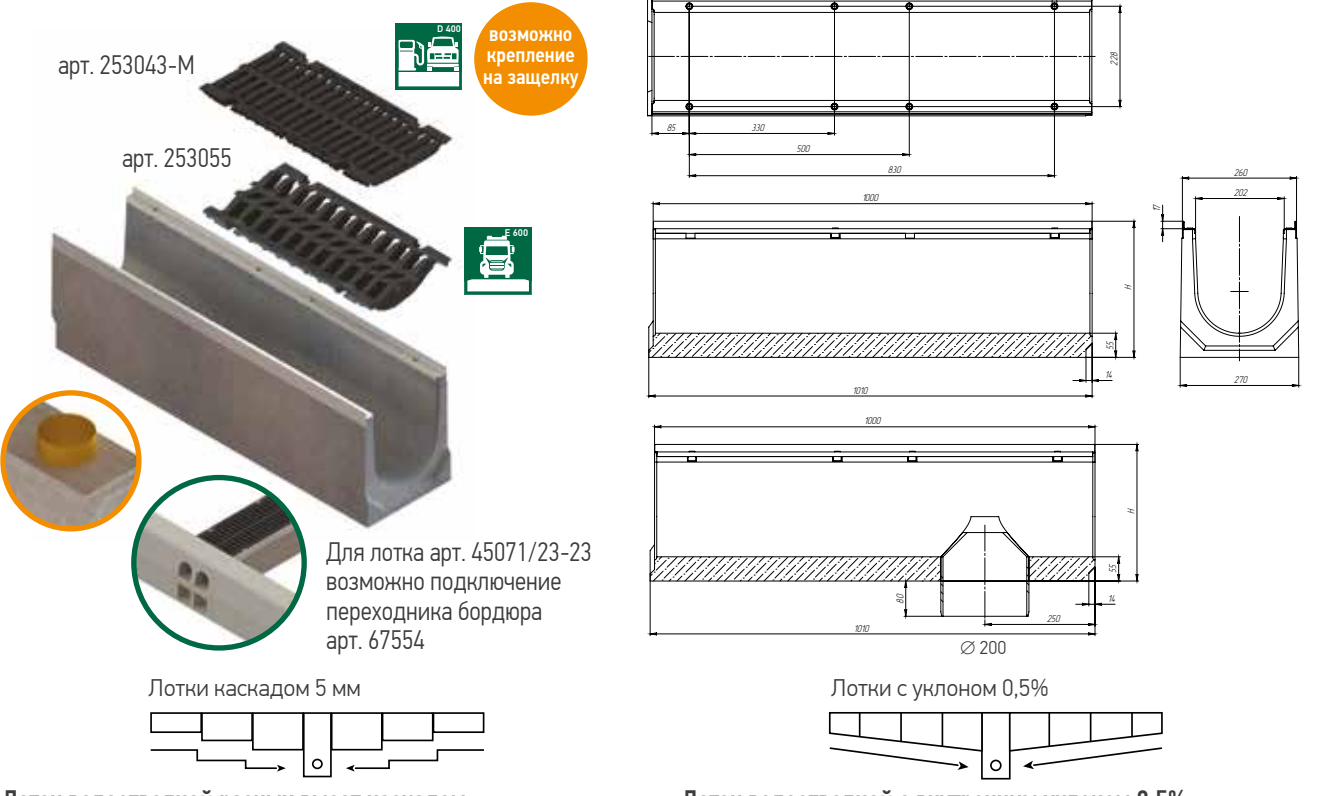

Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
45671	ЛВ-20.26.36-Б	360	360	93,35
45671/01-01	ЛВ-20.26.36-Б-К01	355	355	92,63
45671/02-02	ЛВ-20.26.36-Б-К02	350	350	91,91
45671/03-03	ЛВ-20.26.36-Б-К03	345	345	91,19
45671/04-04	ЛВ-20.26.36-Б-К04	340	340	90,47
45671/05-05	ЛВ-20.26.36-Б-К05	335	335	89,75
45671/06-06	ЛВ-20.26.36-Б-К06	330	330	89,03
45671/07-07	ЛВ-20.26.36-Б-К07	325	325	88,31
45671/08-08	ЛВ-20.26.36-Б-К08	320	320	87,59
45671/09-09	ЛВ-20.26.36-Б-К09	315	315	86,87
45071	ЛВ-20.26.31-Б	310	310	86,15
45071/01-01	ЛВ-20.26.31-Б-К01	305	305	85,43
45071/02-02	ЛВ-20.26.31-Б-К02	300	300	84,71
45071/03-03	ЛВ-20.26.31-Б-К03	295	295	83,99
45071/04-04	ЛВ-20.26.31-Б-К04	290	290	83,27
45071/05-05	ЛВ-20.26.31-Б-К05	285	285	82,55
45071/06-06	ЛВ-20.26.31-Б-К06	280	280	81,83
45071/07-07	ЛВ-20.26.31-Б-К07	275	275	81,11
45071/08-08	ЛВ-20.26.31-Б-К08	270	270	80,39
45071/09-09	ЛВ-20.26.31-Б-К09	265	265	79,67
45571	ЛВ-20.26.26-Б	260	260	78,95
45071/11-11	ЛВ-20.26.31-Б-К11	255	255	78,23
45071/12-12	ЛВ-20.26.31-Б-К12	250	250	77,51
45071/13-13	ЛВ-20.26.31-Б-К13	245	245	76,79
45071/14-14	ЛВ-20.26.31-Б-К14	240	240	76,07
45071/15-15	ЛВ-20.26.31-Б-К15	235	235	75,35
45071/16-16	ЛВ-20.26.31-Б-К16	230	230	74,63
45071/17-17	ЛВ-20.26.31-Б-К17	225	225	73,91
45071/18-18	ЛВ-20.26.31-Б-К18	220	220	73,19
45071/19-19	ЛВ-20.26.31-Б-К19	215	215	72,47
45471	ЛВ-20.26.21-Б	210	210	71,75
45071/21-21	ЛВ-20.26.31-Б-К21	205	205	71,03
45071/22-22	ЛВ-20.26.31-Б-К22	200	200	70,31
45071/23-23	ЛВ-20.26.31-Б-К23	195	195	69,59
45071/24-24	ЛВ-20.26.31-Б-К24	190	190	68,87
45071/25-25	ЛВ-20.26.31-Б-К25	185	185	68,15

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
45671/01	ЛВ-20.26.36-Б-У01	355	360	93,02
45671/02	ЛВ-20.26.36-Б-У02	350	355	92,29
45671/03	ЛВ-20.26.36-Б-У03	345	350	91,56
45671/04	ЛВ-20.26.36-Б-У04	340	345	90,83
45671/05	ЛВ-20.26.36-Б-У05	335	340	90,1
45671/06	ЛВ-20.26.36-Б-У06	330	335	89,37
45671/07	ЛВ-20.26.36-Б-У07	325	330	88,64
45671/08	ЛВ-20.26.36-Б-У08	320	325	87,91
45671/09	ЛВ-20.26.36-Б-У09	315	320	87,18
45671/10	ЛВ-20.26.36-Б-У10	310	315	86,45
45071/01	ЛВ-20.26.31-Б-У01	305	310	85,72
45071/02	ЛВ-20.26.31-Б-У02	300	305	84,99
45071/03	ЛВ-20.26.31-Б-У03	295	300	84,26
45071/04	ЛВ-20.26.31-Б-У04	290	295	83,53
45071/05	ЛВ-20.26.31-Б-У05	285	290	82,8
45071/06	ЛВ-20.26.31-Б-У06	280	285	82,07
45071/07	ЛВ-20.26.31-Б-У07	275	280	81,34
45071/08	ЛВ-20.26.31-Б-У08	270	275	80,61
45071/09	ЛВ-20.26.31-Б-У09	265	270	79,88
45071/10	ЛВ-20.26.31-Б-У10	260	265	79,15
45071/11	ЛВ-20.26.31-Б-У11	255	260	78,42
45071/12	ЛВ-20.26.31-Б-У12	250	255	77,69
45071/13	ЛВ-20.26.31-Б-У13	245	250	76,96
45071/14	ЛВ-20.26.31-Б-У14	240	245	76,23
45071/15	ЛВ-20.26.31-Б-У15	235	240	75,5
45071/16	ЛВ-20.26.31-Б-У16	230	235	74,77
45071/17	ЛВ-20.26.31-Б-У17	225	230	74,04
45071/18	ЛВ-20.26.31-Б-У18	220	225	73,31
45071/19	ЛВ-20.26.31-Б-У19	215	220	72,58
45071/20	ЛВ-20.26.31-Б-У20	210	215	71,85
45071/21	ЛВ-20.26.31-Б-У21	205	210	71,12
45071/22	ЛВ-20.26.31-Б-У22	200	205	70,39
45071/23	ЛВ-20.26.31-Б-У23	195	200	70,31
45071/24	ЛВ-20.26.31-Б-У24	190	195	69,59
45071/25	ЛВ-20.26.31-Б-У25	185	190	69,10

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Общая информация	Серия Basic	Точечный	Щелевые насадки Slim Drain	Серия Open Slot	Серия Drive	Линейный	Серия Max	Линейный	Точечный	Решетки для монолитного бетона	Лотки цветные	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Гарметик	Проектный Сервис
------------------	-------------	----------	----------------------------	-----------------	-------------	----------	-----------	----------	----------	--------------------------------	---------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------------------

Комплектующие серии BetoMax® Drive DN 200

арт. 253033

арт. 253043-M

арт. 253055

возможно крепление на защелку

возможно крепление на защелку

арт. 61548

Новинка!

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

арт. 45871

арт. 45871M

арт. 45871M/1

арт. 4580/2

арт. 4580/3

арт. 67554-С

Подходит только к лоткам арт. 42071/14-14 и 45071/23-23

Переходник бордюра устанавливается в конце линии водоотводных лотков, в месте разрыва между двумя бордюрами

арт. 45871

арт. 45871M

арт. 45871M/1


арт. 4580/2

арт. 4580/3


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253033	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	248	28	6,74	98
253043-M	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	248	36	8,31	98
253055	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 «Шина» чугунная ВЧ	E600	498	248	57	9,26	96
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6867	Защелка Drive ЗКБ-03.04.05-ПП-РВ	-	-	39	43	0,01	-
45871	Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-20.26.60-Б бетонный	E600	500	160	570	85,5	8
45871-P	Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-20.26.60-Б-Р бетонный	E600	500	260	570	73,3	8
45871/1	Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-20.26.57-Б-В бетонный (верхняя часть)	E600	500	260	570	77,5	8
45871M	Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУ-20.26.72-Б бетонный (верхняя секция с дном)	E600	500	260	719,5	101,5	8
45871M/1	Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-20.26.72-Б-В бетонный (верхняя секция)	E600	500	260	714	92,8	8
4580/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-С бетонный (средняя часть)	-	500	285	600	90,7	8
4580/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	500	290	600	92,7	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	-	39	43	0,01	-
6151-4Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.21-Б-ОС	-	2	260	180	0,69	-
6151-5Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.26-Б-ОС	-	2	260	230	0,89	-
6151-Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС	-	2	260	280	1,09	-
6151-6Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС	-	2	260	330	1,29	-
6151-509Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.26-Б-ОС с водоотводом	-	2	260	230	1,2	-
6151-09Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.31-Б-ОС с водоотводом	-	2	260	280	1,4	-
6151-609Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-20.26.36-Б-ОС с водоотводом	-	2	260	330	1,6	-
61548	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-20.29.60-Б-ОС для ПУ	-	44	305	572	1,48	-
67554-С	Переходник бордюра полимербетонный для лотков арт. 42071/14-14 и 45071/23-23 серый	-	260	150	300	16,3	-

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	Решетки для монолитного бетона
Лотки наветные	Бетонные решетки и крышки
Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock	Гарметик
Проектный Сервис	Проектный Сервис


Серия Drive DN 300

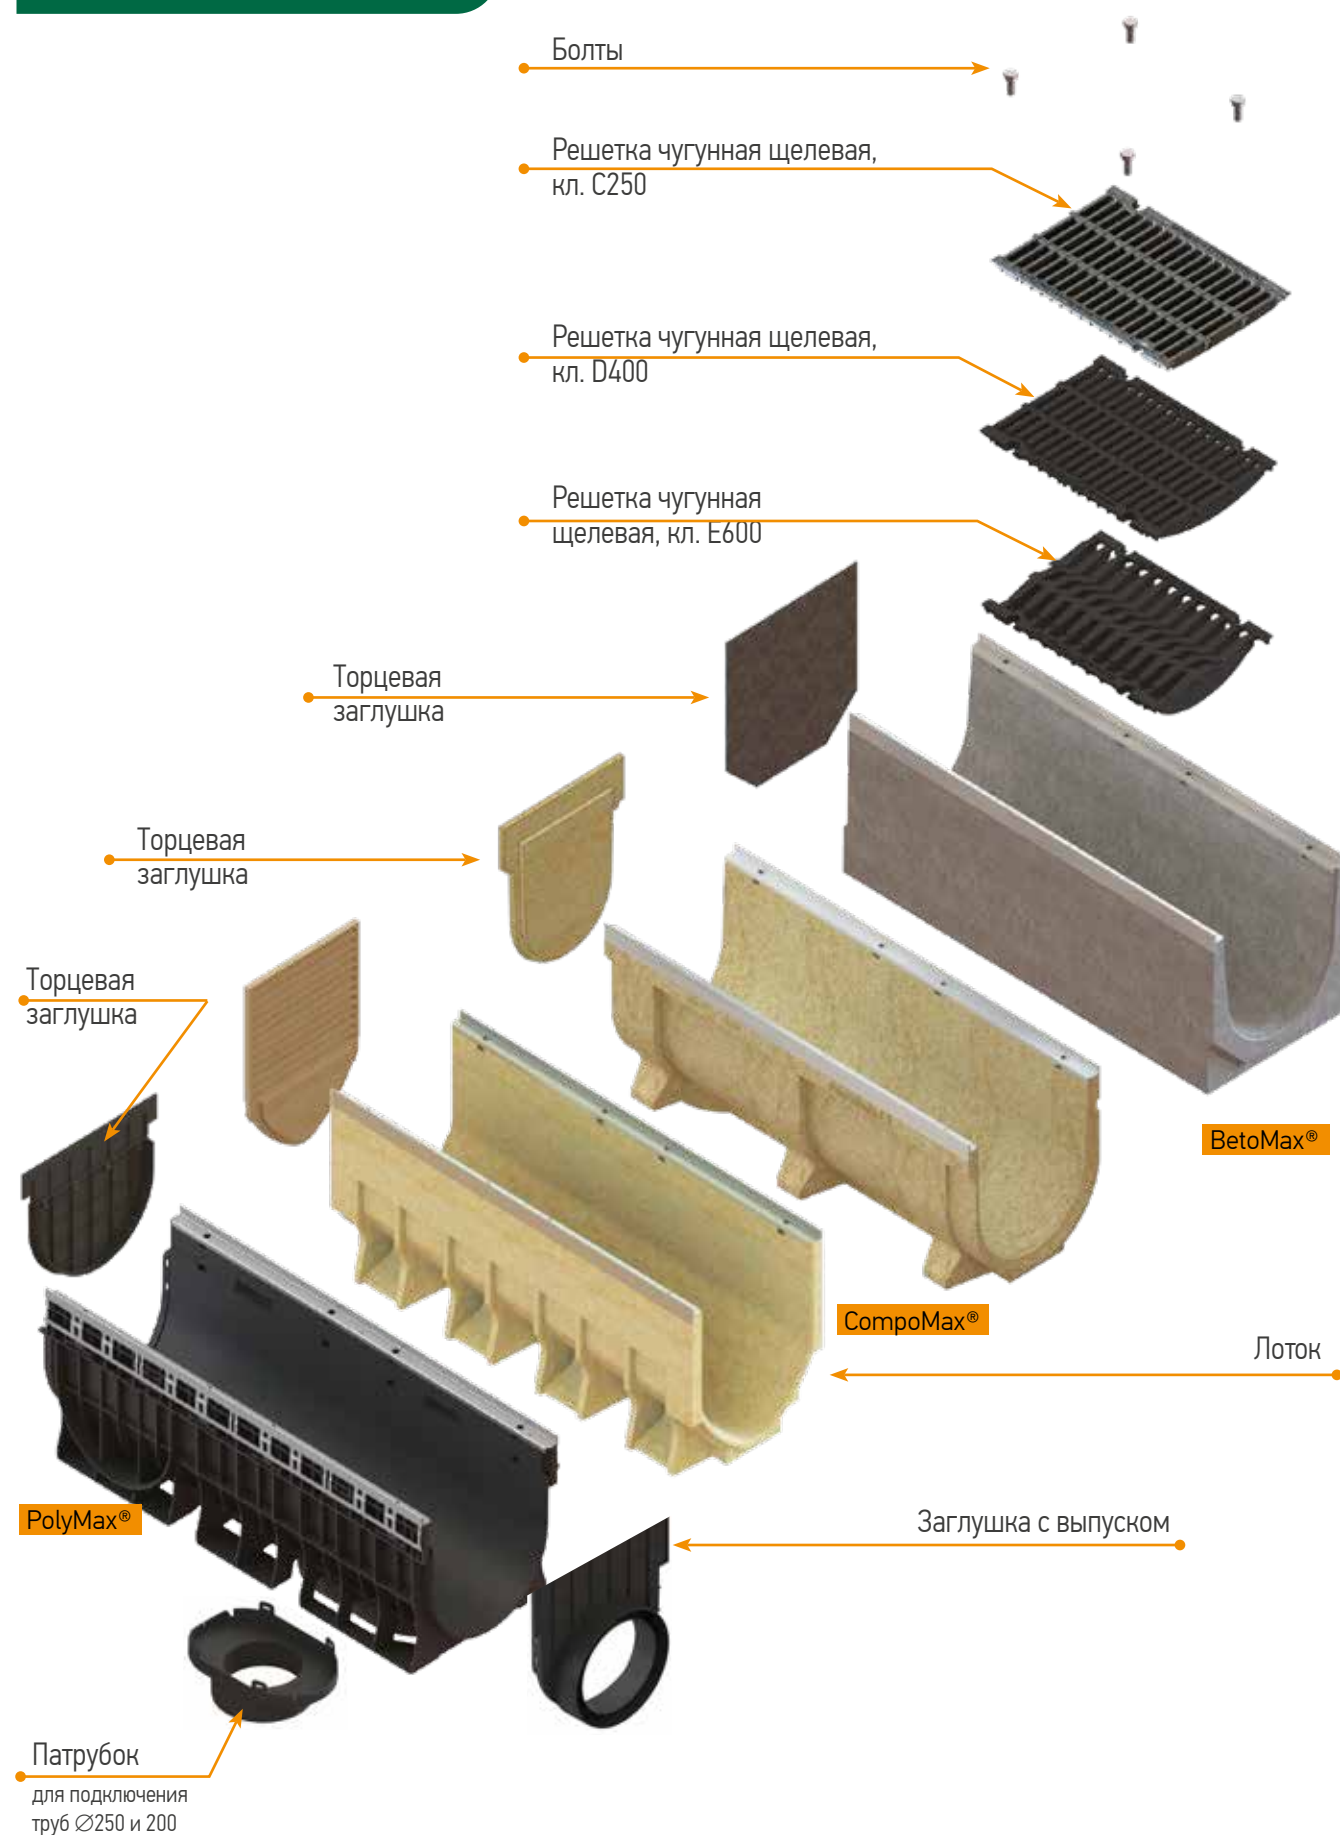

Лотки пластиковые серия PolyMax® Drive DN 300

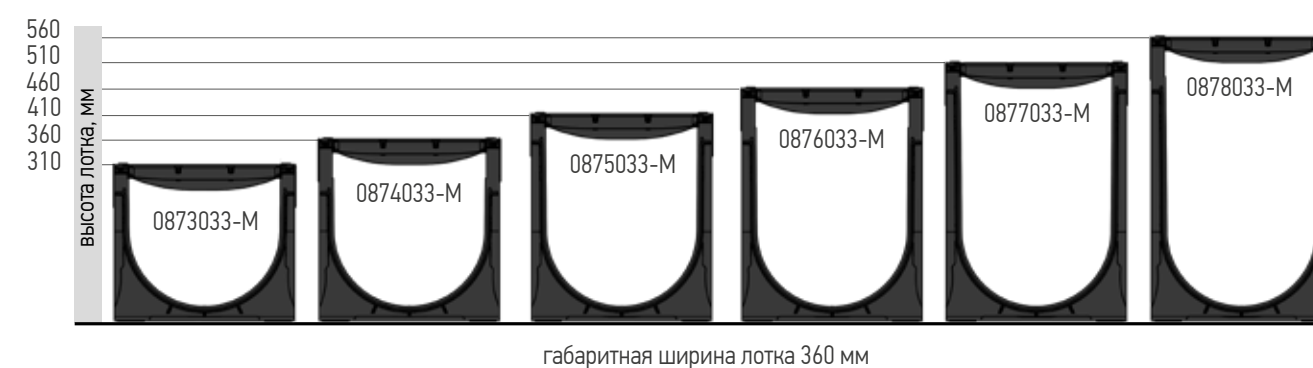

Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 300

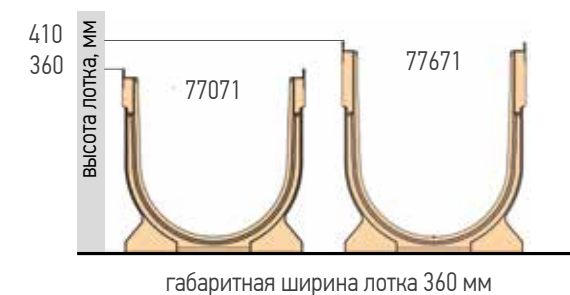


Лотки полимербетонные серия CompoMax® Drive DN 300 V-образное сечение

! Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте




Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 300

! Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

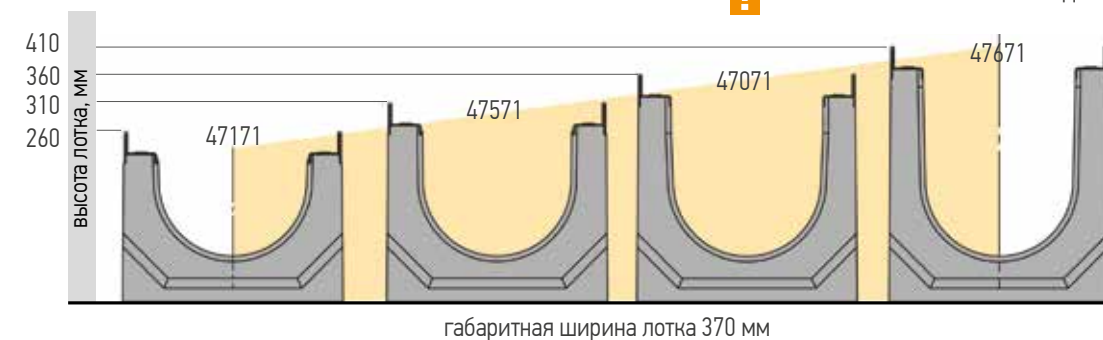

Комплектующие серии PolyMax Drive DN 300							
Артикул	Лоток	Переходник	Заглушка		Пескоуловитель	Другое	
			глухая	с отводом			
0873033-M					087900733-M 087900733.02-M		
0873034-M							
0873055-M							
0874033-M							
0874034-M							
0874055-M							
0875033-M							
0875034-M							
0875055-M							
0876033-M							
0876034-M							
0876055-M							
0877033-M							
0877034-M							
0877055-M							
0878033-M							
0878034-M							
0878055-M							














Комплекующие серии Drive DN 300						
Артикул	Лоток	Переходник	Пескоуловитель	Решетки	Заглушка	Переходник
77071				Чугун арт. 273033-D 	6771-BD 	
77671					6771-6BD 	
77471V/30-30						
77471V						
77571V		67748V-П-D 	77871V 	Чугун арт. 273043 	6771V-6D 	
77071V						
77671V						
77671V.8						
47471			47871 		6171-4Б-D 	
47571			арт. 4780/2 	Чугун арт. 27505 	6171-5Б-D 	6171-509Б-D
47071					6171-Б-D 	6171-09Б-D
47671			арт. 4780/3 		6171-6Б-D 	6171-609Б-D
						61748

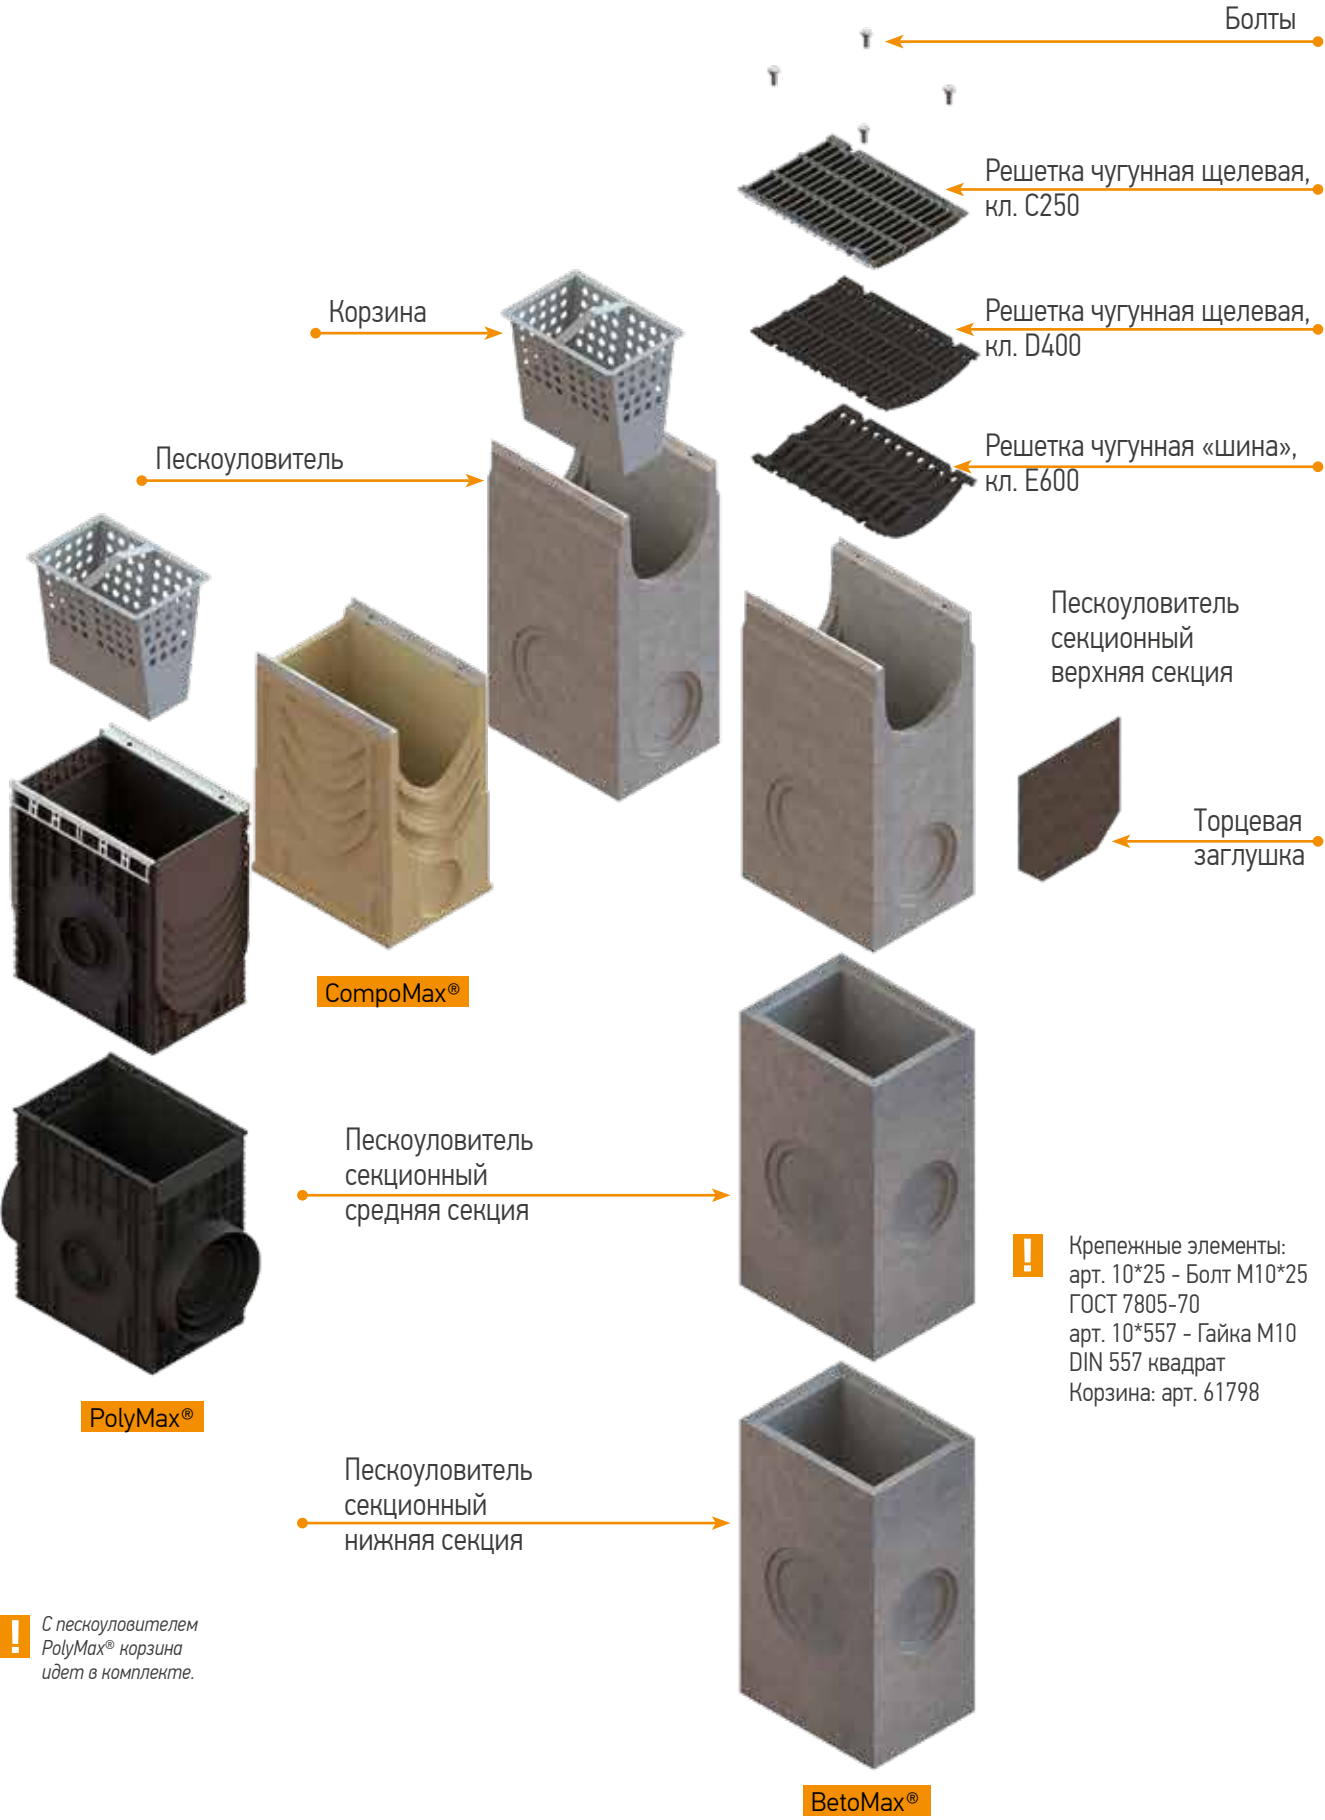














Комплекты пластиковые серия PolyMax® Drive DN 300
C250, D400, E600

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0873033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.31-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	360	310	36,75	18
0874033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.36-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	360	360	37,61	15
0875033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.41-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	360	410	37,91	15
0876033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.46-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	360	460	38,86	12
0877033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.51-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	360	510	39,17	12
0878033-М	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.56-ПП-РВ-ВЧ-ЩЗ пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	1000	360	560	40,12	9

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Точечный
Решетки для монолитного бетона	Линейный
Лотки новаторские	Линейный
Бетонные решетки и крышки	Линейный
Бетонные коммуникационные лотки	Линейный
Серия Monoblock	Линейный
Гарметик	Линейный
Проектный сервис	Линейный

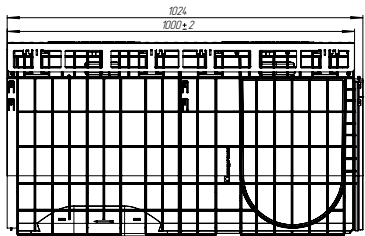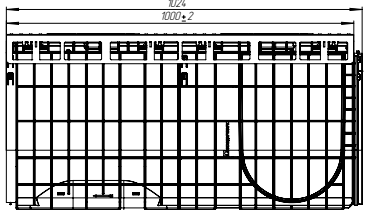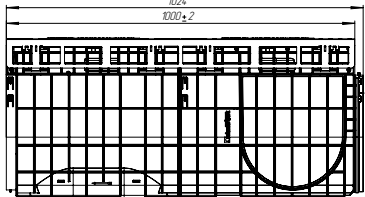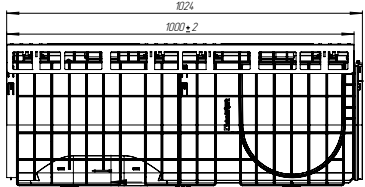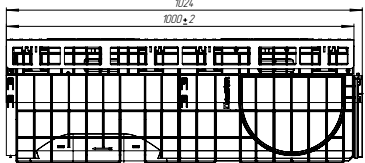


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0873034-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.31-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	360	310	43,76	18
0874034-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.36-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	360	360	44,70	15
0875034-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.41-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	360	410	45,01	15
0876034-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.46-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	360	460	45,87	12
0877034-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.51-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	360	510	46,26	12
0878034-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.56-ПП-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	360	560	47,13	9

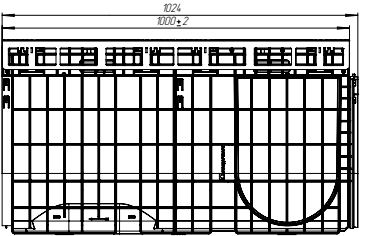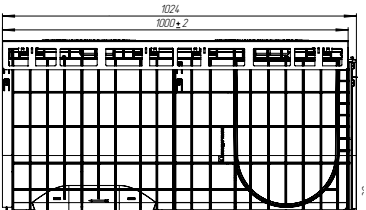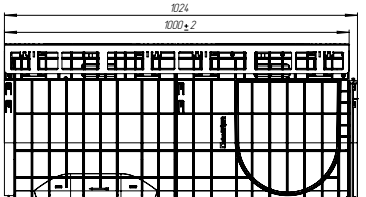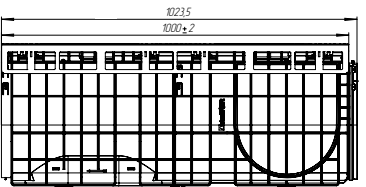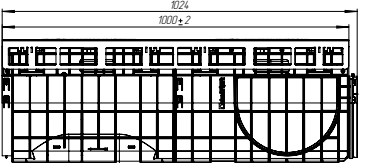

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0873055-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.31-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	360	310	46,21	18
0874055-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.36-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	360	360	47,16	15
0875055-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.41-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	360	410	47,46	15
0876055-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.46-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	360	460	48,40	12
0877055-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.51-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	360	510	48,72	12
0878055-M	Лоток водоотводный PolyMax Drive ЛВ-30.36.56-ПП-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	360	560	49,66	9

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки ковровые	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Гарметик	
Прокладки	Сервис

Каскад из лотков PolyMax® Drive DN 300

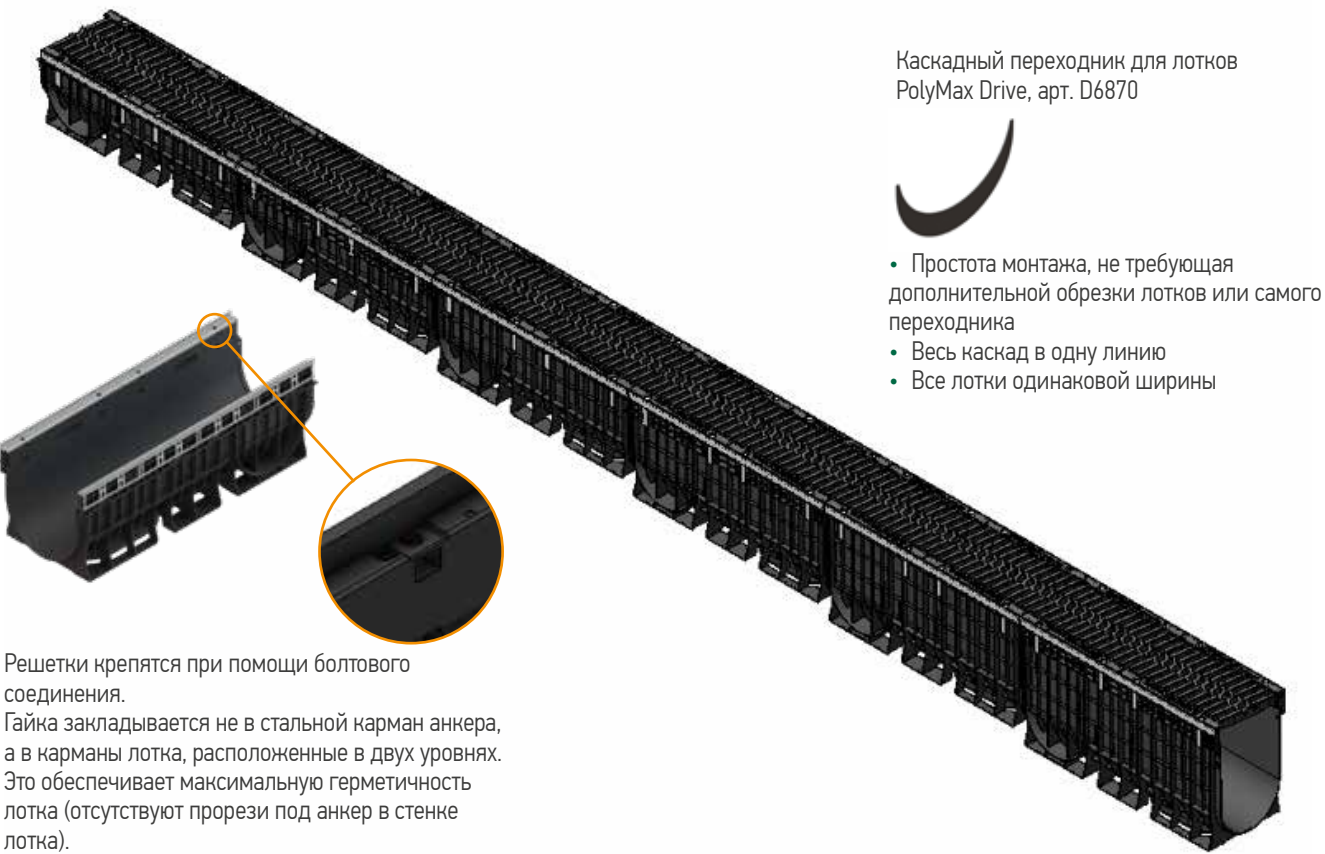



Каскадный переходник для лотков PolyMax Drive, арт. D6870



✓

- Простота монтажа, не требующая дополнительной обрезки лотков или самого переходника
- Весь каскад в одну линию
- Все лотки одинаковой ширины

Решетки крепятся при помощи болтового соединения. Гайка закладывается не в стальной карман анкера, а в карманы лотка, расположенные в двух уровнях. Это обеспечивает максимальную герметичность лотка (отсутствуют прорези под анкер в стенке лотка).


Комплектующие серии PolyMax® Drive DN 300

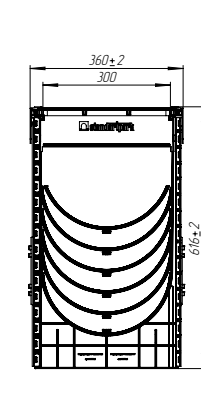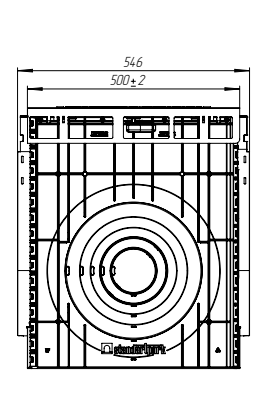

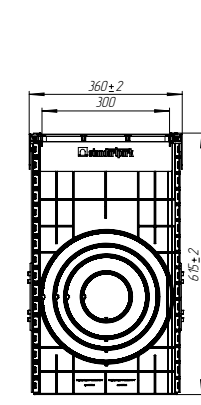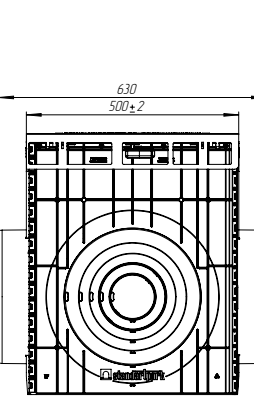


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг
087900733-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.62-ПП-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ3 пластиковый с дном с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	500	360	616	20,02
087900733.2-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.62-ПП-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ3-без дна пластиковый (верхняя секция) с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	500	360	616	19,65
087900734-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.56-ПП-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с дном с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	500	360	616	26,89
087900734.2-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.56-ПП-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ4-без дна пластиковый (верхняя секция) с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	500	360	616	26,51
087900755-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.56-ПП-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с дном с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	500	360	616	28,11
087900755.2-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.56-ПП-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ5-без дна пластиковый (верхняя секция) с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	500	360	616	27,74
08790070833-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.62-ПП-Т-РВ-ВЧ-Щ3 пластиковый с дном с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	500	360	616	24,39
08790070833.2-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.62-ПП-Т-РВ-ВЧ-Щ3-без дна пластиковый (верхняя секция) с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	C250	500	360	616	24,09
08790070834-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.56-ПП-Т-РВ-ВЧ-Щ4 пластиковый с дном с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	500	360	616	27,94
08790070834.2-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.56-Т-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ4-без дна пластиковый (верхняя секция) с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	500	360	616	27,57
08790070855-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.56-Т-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ5 пластиковый с дном с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	500	360	616	29,16
8790070855.2-М	Пескоуловитель сборный PolyMax Drive ПУС-30.36.56-Т-ЛВ-РВ-ВЧ-Щ5-без дна пластиковый (верхняя секция) с решеткой щелевой «Шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	500	360	616	28,79
6371(7.6.5.4.3)-М	Заглушка глухая DN300 Н560 ЗГЛВ-30.36.56(51.46.41.36.31)-ПП для лотка водоотводного пластикового	-	33,5	356	538	0,5
637108-М	Заглушка с выпуском Н310-560 ЗЛВ-30.36.56-ПП для лотка водоотводного пластикового	-	84,5	356	555	0,76
68657	Патрубок переходник ПП-40.26.15-ПП-200(250)	-	254	400	146,7	0,6
D6870	Переходник для лотков PolyMax Drive Н310-...-560 ПЛВ-30.31х...х30.56-ПП	-	3	316	179	0,04
6830/3-8	Угловой переходник Н310-560 УП-30.36.31..._30.36.56-ПП	-	46	356	538	0,77

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive
DN 300 C250, D400, E600

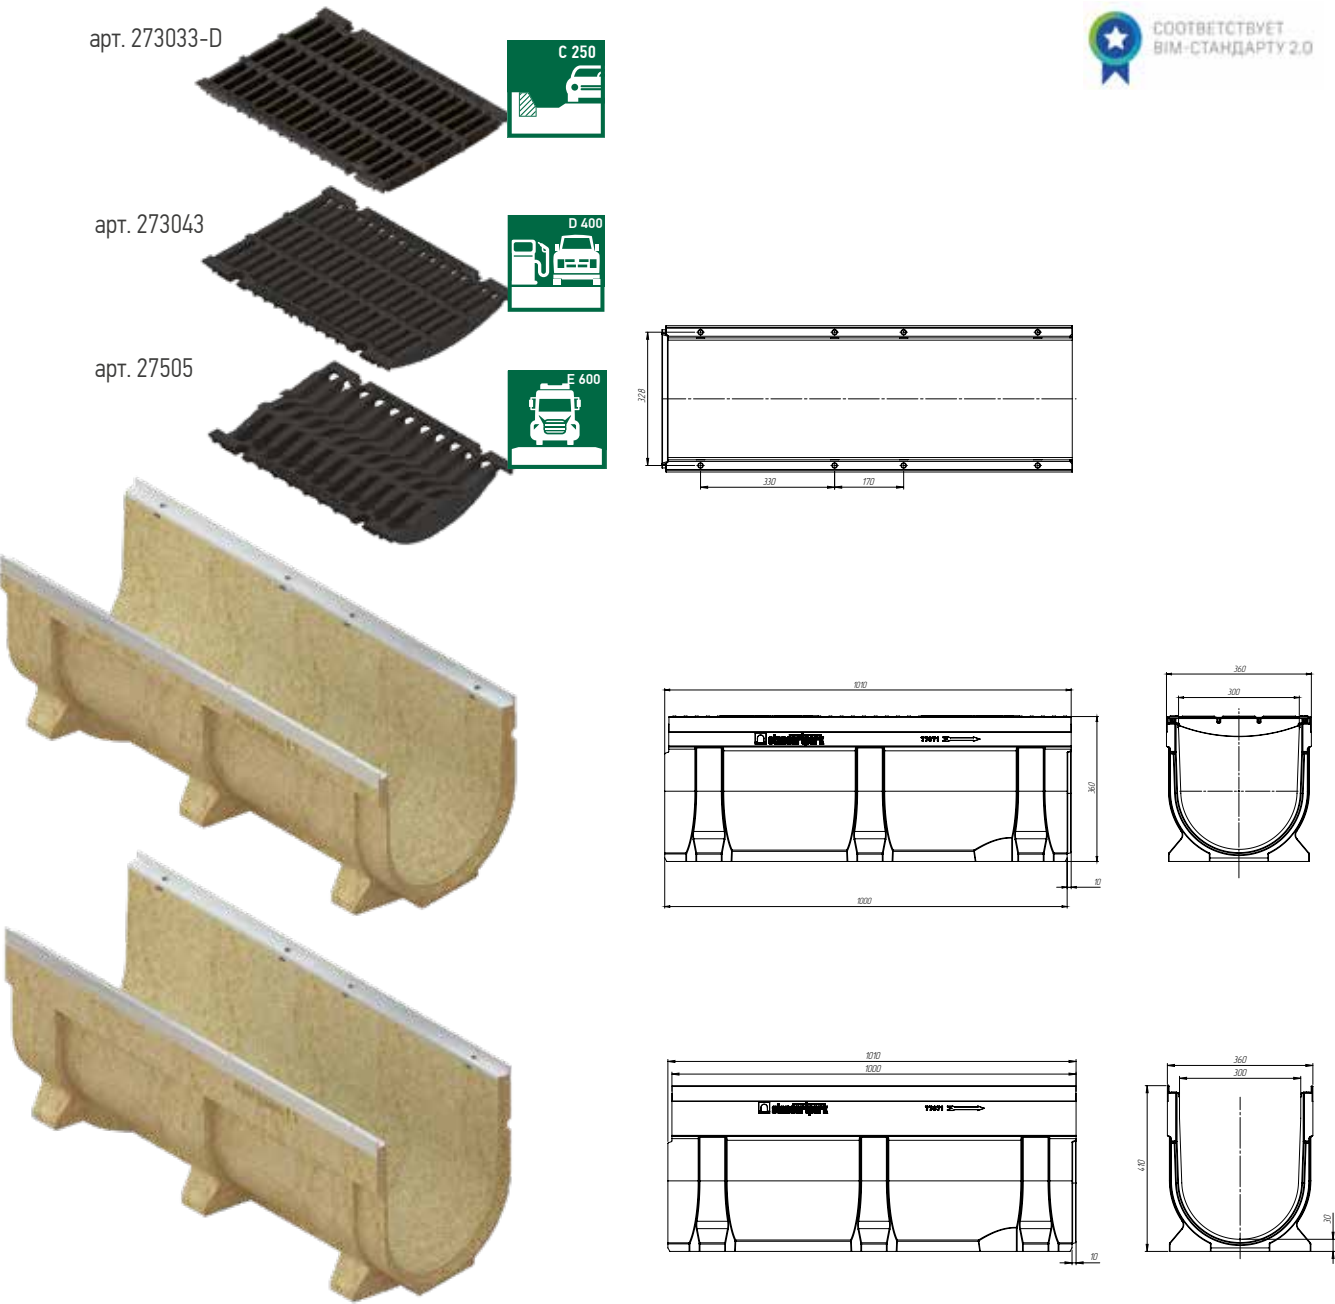

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
77071	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-30.36.36-П-Ус. полимербетонный	C250-E600	1000	360	360	46,05	6
7707109	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-30.36.36-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250-E600	1000	360	360	44,07	6
77671	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-30.36.41-П-Ус. полимербетонный	C250-E600	1000	360	410	51,74	6
7767109	Лоток водоотводный ComproMax Drive ЛВ-30.36.41-ПВ-Ус. полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250-E600	1000	360	410	49,76	6

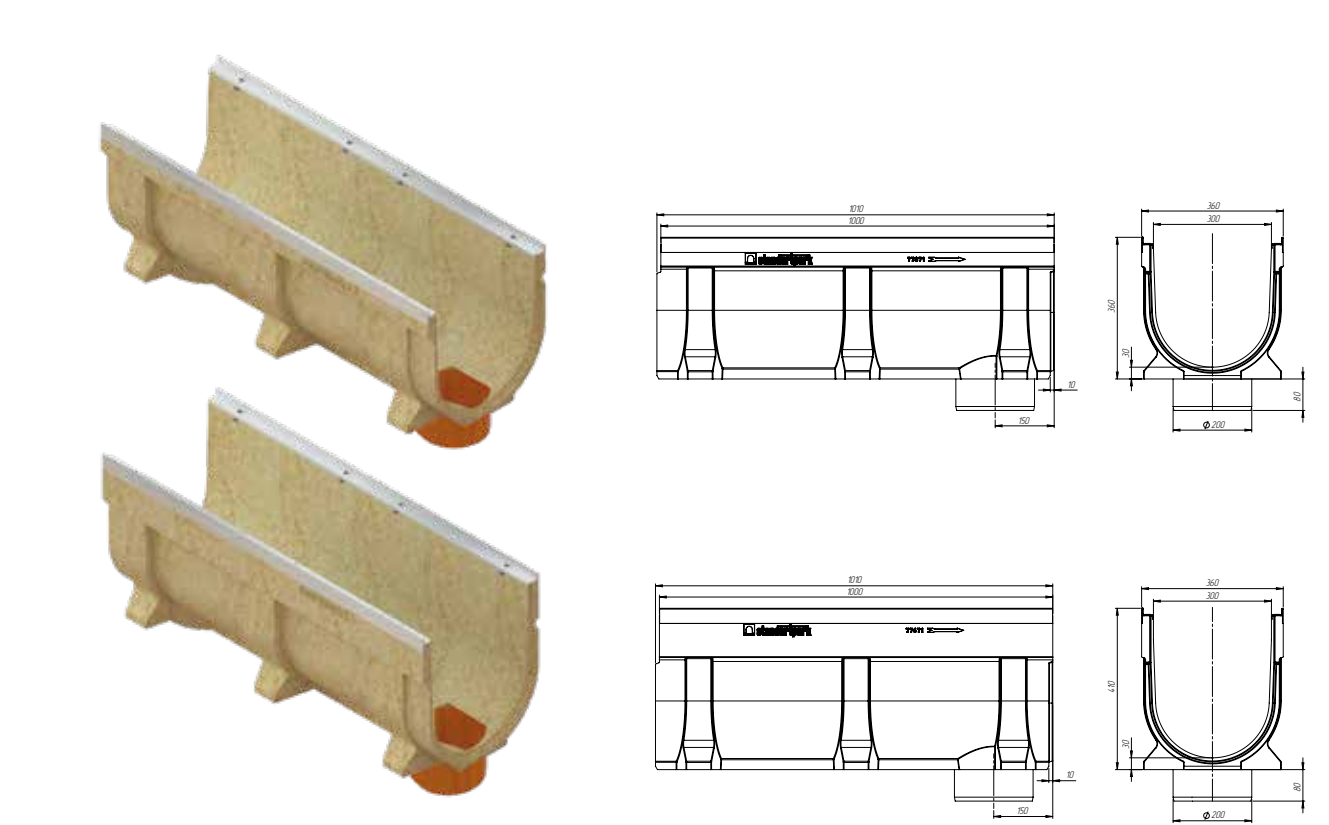


Комплекующие серии ComproMax® Drive DN 300



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
273033-D	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	348	50	13,38	60
273043	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	348	60	16,86	60
27505	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	348	75	17,55	60
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
6771-D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-30.36.36-П-Б	-	23	360	343	4,76	-
6771-6D	Заглушка торцевая полимербетонная ЗЛВ-30.36.41-П-Б	-	23	360	393	5,33	-


Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive DN 300 V-образное сечение

НОВИНКА!

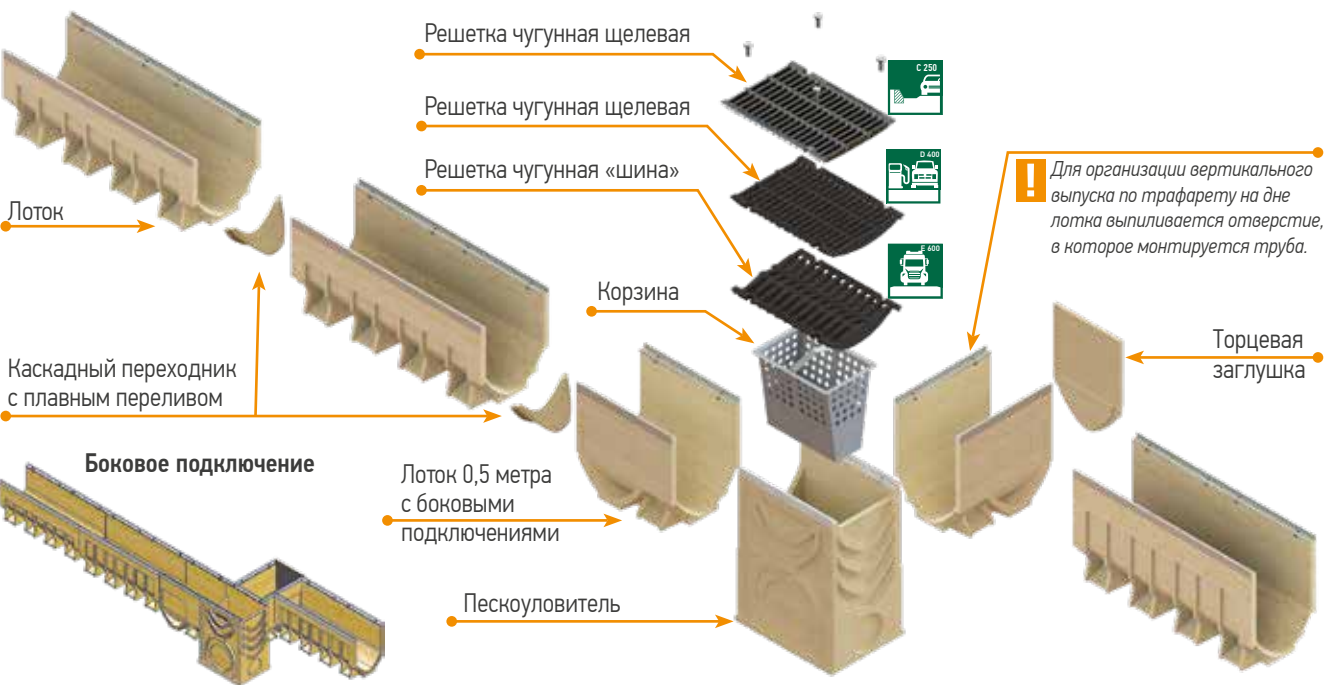


- Преимущества линейки Drive DN300 V-образного сечения**
- Продукция соответствует Техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» и ГОСТ 32955-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования».
 - Полная совместимость с решетками серии Drive С, D, Е-классов.
 - Форма гидравлического сечения позволяет ускорить отвод воды по сравнению с U-образным сечением.
 - Стенки лотков обладают лучшими самоочищающимися свойствами, нежели лотки U-образного профиля.
 - Наличие полуметрового элемента с возможностью бокового подключения лотков (Т и Г соединения).

Заглушка торцевая ComproMax Drive для лотков DN300 V-образного сечения

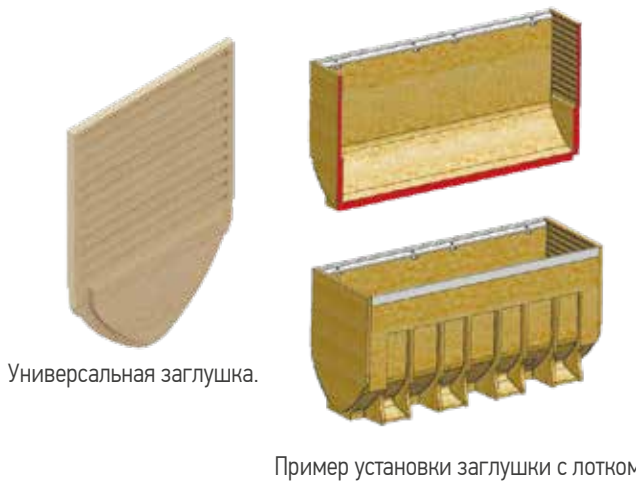


Увеличение высоты пескоуловителя ComproMax Drive для лотков DN300 V-образного сечения


Предусмотрена возможность стыковки пескоуловителя ComproMax Drive DN300 (арт. 77871V/1) со средней (арт. 7770/2) и нижней (арт. 7770/3) частью ДК ComproMax Max DN300.

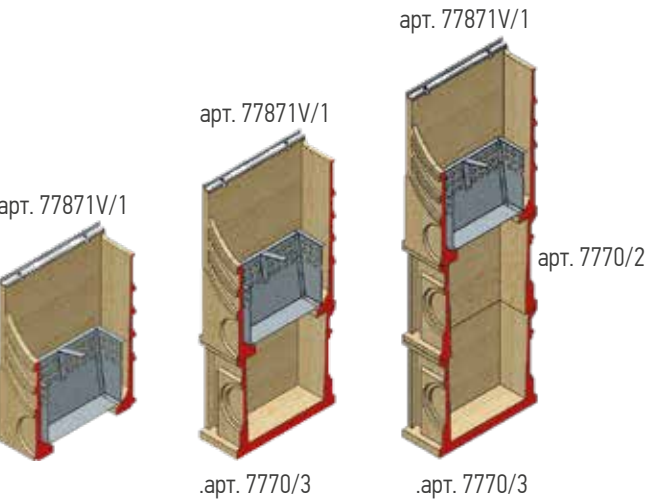

Каскадный переходник с плавным переливом

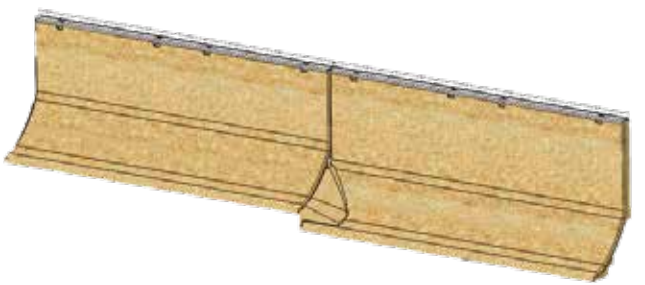

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive DN 300 C250 V-образное сечение

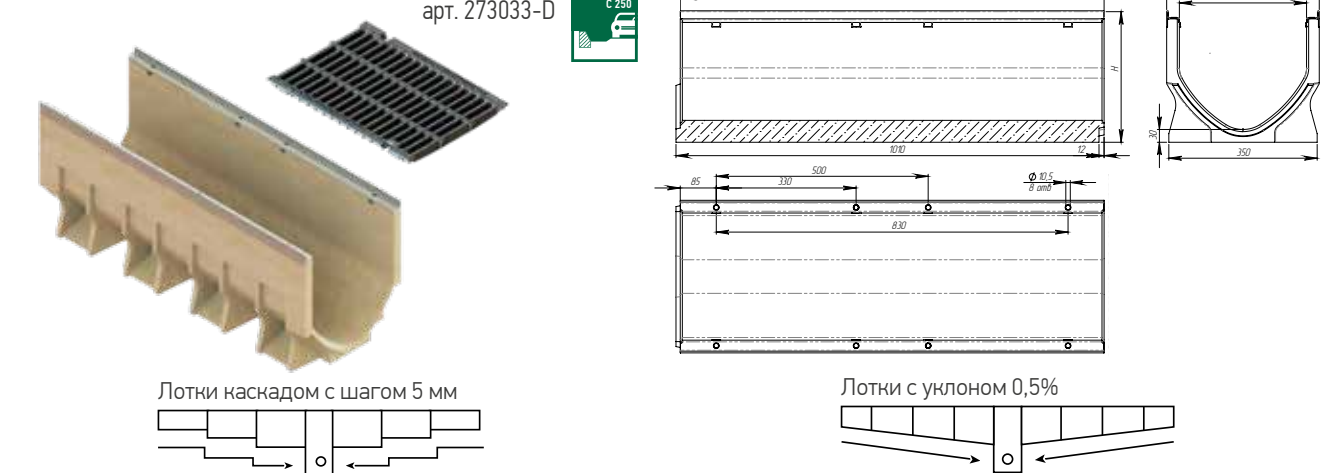


Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
77676V.8	ЛВ-V.30.36.51-П-3	510	510	62,1
77676V.8/01-01	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K01	505	505	61,5
77676V.8/02-02	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K02	500	500	61,1
77676V.8/03-03	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K03	495	495	60,7
77676V.8/04-04	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K04	490	490	60,3
77676V.8/05-05	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K05	485	485	59,9
77676V.8/06-06	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K06	480	480	59,5
77676V.8/07-07	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K07	475	475	59,1
77676V.8/08-08	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K08	470	470	58,7
77676V.8/09-09	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K09	465	465	58,3
77676V.8/10-10	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K10	460	460	57,9
77676V.8/11-11	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K11	455	455	57,5
77676V.8/12-12	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K12	450	450	57,1
77676V.8/13-13	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K13	445	445	56,7
77676V.8/14-14	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K14	440	440	56,3
77676V.8/15-15	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K15	435	435	55,9
77676V.8/16-16	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K16	430	430	55,5
77676V.8/17-17	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K17	425	425	55,1
77676V.8/18-18	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K18	420	420	54,7
77676V.8/19-19	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K19	415	415	54,3
77676V.8/20-20	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K20	410	410	53,9
77676V.8/21-21	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K21	405	405	53,5
77676V.8/22-22	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K22	400	400	53,1
77676V.8/23-23	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K23	395	395	52,7
77676V.8/24-24	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K24	390	390	52,3
77676V.8/25-25	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K25	385	385	51,9
77676V.8/26-26	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K26	380	380	51,5
77676V.8/27-27	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K27	375	375	51,1
77676V.8/28-28	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K28	370	370	50,7
77676V.8/29-29	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K29	365	365	50,3
77676V.8/30-30	ЛВ-V.30.36.51-П-3-K30	360	360	50,0

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота начальная, мм	Масса, кг
77676V.8/01	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y01	505	510	62,10
77676V.8/02	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y02	500	505	61,50
77676V.8/03	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y03	495	500	61,10
77676V.8/04	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y04	490	495	60,70
77676V.8/05	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y05	485	490	60,30
77676V.8/06	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y06	480	485	59,90
77676V.8/07	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y07	475	480	59,50
77676V.8/08	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y08	470	475	59,10
77676V.8/09	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y09	465	470	58,70
77676V.8/10	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y10	460	465	58,30
77676V.8/11	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y11	455	460	57,90
77676V.8/12	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y12	450	455	57,50
77676V.8/13	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y13	445	450	57,10
77676V.8/14	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y14	440	445	56,70
77676V.8/15	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y15	435	440	56,30
77676V.8/16	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y16	430	435	55,90
77676V.8/17	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y17	425	430	55,50
77676V.8/18	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y18	420	425	55,10
77676V.8/19	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y19	415	420	54,70
77676V.8/20	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y20	410	415	54,30
77676V.8/21	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y21	405	410	53,90
77676V.8/22	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y22	400	405	53,50
77676V.8/23	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y23	395	400	53,10
77676V.8/24	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y24	390	395	52,70
77676V.8/25	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y25	385	390	52,30
77676V.8/26	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y26	380	385	51,90
77676V.8/27	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y27	375	380	51,50
77676V.8/28	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y28	370	375	51,10
77676V.8/29	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y29	365	370	50,70
77676V.8/30	ЛВ-V.30.36.51-П-3-Y30	360	365	50,30

Лотки полимербетонные серия ComproMax® Drive DN 300 E600
V-образное сечение

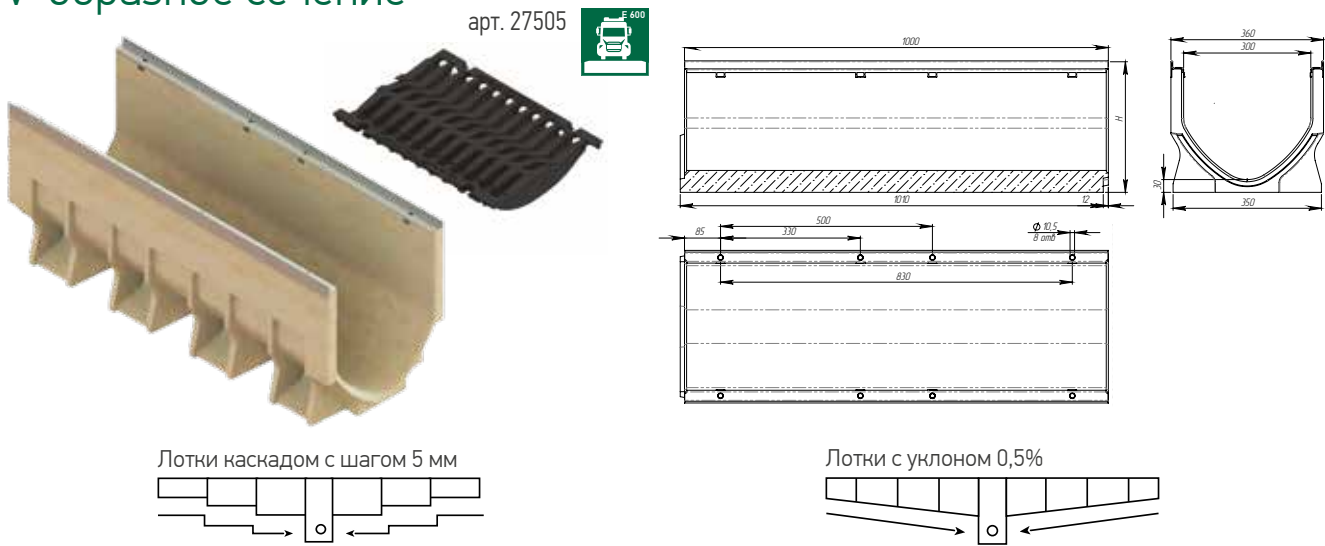

Лоток водоотводной разных высот каскадом


Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
77671V.8	ЛВ-V.30.36.51-П	510	510	62,1
77671V.8/01-01	ЛВ-V.30.36.51-П-K01	505	505	61,5
77671V.8/02-02	ЛВ-V.30.36.51-П-K02	500	500	61,1
77671V.8/03-03	ЛВ-V.30.36.51-П-K03	495	495	60,7
77671V.8/04-04	ЛВ-V.30.36.51-П-K04	490	490	60,3
77671V.8/05-05	ЛВ-V.30.36.51-П-K05	485	485	59,9
77671V.8/06-06	ЛВ-V.30.36.51-П-K06	480	480	59,5
77671V.8/07-07	ЛВ-V.30.36.51-П-K07	475	475	59,1
77671V.8/08-08	ЛВ-V.30.36.51-П-K08	470	470	58,7
77671V.8/09-09	ЛВ-V.30.36.51-П-K09	465	465	58,3
77671V.8/10-10	ЛВ-V.30.36.51-П-K10	460	460	57,9
77671V.8/11-11	ЛВ-V.30.36.51-П-K11	455	455	57,5
77671V.8/12-12	ЛВ-V.30.36.51-П-K12	450	450	57,1
77671V.8/13-13	ЛВ-V.30.36.51-П-K13	445	445	56,7
77671V.8/14-14	ЛВ-V.30.36.51-П-K14	440	440	56,3
77671V.8/15-15	ЛВ-V.30.36.51-П-K15	435	435	55,9
77671V.8/16-16	ЛВ-V.30.36.51-П-K16	430	430	55,5
77671V.8/17-17	ЛВ-V.30.36.51-П-K17	425	425	55,1
77671V.8/18-18	ЛВ-V.30.36.51-П-K18	420	420	54,7
77671V.8/19-19	ЛВ-V.30.36.51-П-K19	415	415	54,3
77671V	ЛВ-V.30.36.41-П	410	410	56,1
77671V/01-01	ЛВ-V.30.36.41-П-K01	405	405	55,6
77671V/02-02	ЛВ-V.30.36.41-П-K02	400	400	55,1
77671V/03-03	ЛВ-V.30.36.41-П-K03	395	395	54,6
77671V/04-04	ЛВ-V.30.36.41-П-K04	390	390	54,1
77671V/05-05	ЛВ-V.30.36.41-П-K05	385	385	53,6
77671V/06-06	ЛВ-V.30.36.41-П-K06	380	380	53,1
77671V/07-07	ЛВ-V.30.36.41-П-K07	375	375	52,6
77671V/08-08	ЛВ-V.30.36.41-П-K08	370	370	52,1
77671V/09-09	ЛВ-V.30.36.41-П-K09	365	365	51,6
77071V	ЛВ-V.30.36.36-П	360	360	50,12
77071V/01-01	ЛВ-V.30.36.36-П-K01	355	355	49,53
77071V/02-02	ЛВ-V.30.36.36-П-K02	350	350	48,94
77071V/03-03	ЛВ-V.30.36.36-П-K03	345	345	48,35
77071V/04-04	ЛВ-V.30.36.36-П-K04	340	340	47,76
77071V/05-05	ЛВ-V.30.36.36-П-K05	335	335	47,17
77071V/06-06	ЛВ-V.30.36.36-П-K06	330	330	46,58
77071V/07-07	ЛВ-V.30.36.36-П-K07	325	325	45,99
77071V/08-08	ЛВ-V.30.36.36-П-K08	320	320	45,4
77071V/09-09	ЛВ-V.30.36.36-П-K09	315	315	44,81
77571V	ЛВ-V.30.36.31-П	310	310	44,12
77071V/11-11	ЛВ-V.30.36.36-П-K11	305	305	49,76
77071V/12-12	ЛВ-V.30.36.36-П-K12	300	300	49,17
77071V/13-13	ЛВ-V.30.36.36-П-K13	295	295	48,58
77071V/14-14	ЛВ-V.30.36.36-П-K14	290	290	47,99
77071V/15-15	ЛВ-V.30.36.36-П-K15	285	285	47,4
77071V/16-16	ЛВ-V.30.36.36-П-K16	280	280	46,81
77071V/17-17	ЛВ-V.30.36.36-П-K17	275	275	46,22
77071V/18-18	ЛВ-V.30.36.36-П-K18	270	270	45,63
77071V/19-19	ЛВ-V.30.36.36-П-K19	265	265	45,04
77471V	ЛВ-V.30.36.26-П	260	260	44,45
77071V/21-21	ЛВ-V.30.36.36-П-K21	255	255	43,86
77071V/22-22	ЛВ-V.30.36.36-П-K22	250	250	43,27
77071V/23-23	ЛВ-V.30.36.36-П-K23	245	245	42,68
77071V/24-24	ЛВ-V.30.36.36-П-K24	240	240	42,09
77071V/25-25	ЛВ-V.30.36.36-П-K25	235	235	41,5
77071V/26-26	ЛВ-V.30.36.36-П-K26	230	230	40,91
77071V/27-27	ЛВ-V.30.36.36-П-K27	225	225	40,32
77071V/28-28	ЛВ-V.30.36.36-П-K28	220	220	39,73
77071V/29-29	ЛВ-V.30.36.36-П-K29	215	215	39,14
77071V/30-30	ЛВ-V.30.36.21-П	210	210	40,91

Только 0,5 лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом



0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
77671.05V.8	ЛВ-V.30.36.51.50-П	510	510	40,4
77671.05V.8/01-01	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K01	505	505	40,1
77671.05V.8/02-02	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K02	500	500	39,8
77671.05V.8/03-03	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K03	495	495	39,5
77671.05V.8/04-04	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K04	490	490	39,2
77671.05V.8/05-05	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K05	485	485	38,9
77671.05V.8/06-06	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K06	480	480	38,6
77671.05V.8/07-07	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K07	475	475	38,3
77671.05V.8/08-08	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K08	470	470	38
77671.05V.8/09-09	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K09	465	465	37,7
77671.05V.8/10-10	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K10	460	460	37,4
77671.05V.8/11-11	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K11	455	455	37,1
77671.05V.8/12-12	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K12	450	450	36,8
77671.05V.8/13-13	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K13	445	445	36,5
77671.05V.8/14-14	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K14	440	440	36,2
77671.05V.8/15-15	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K15	435	435	35,9
77671.05V.8/16-16	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K16	430	430	35,6
77671.05V.8/17-17	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K17	425	425	35,3
77671.05V.8/18-18	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K18	420	420	35
77671.05V.8/19-19	ЛВ-V.30.36.51.50-П-K19	415	415	34,7
77671.05V	ЛВ-V.30.36.41.50-П	410	410	35,1
77671.05V/01-01	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K01	405	405	34,82
77671.05V/02-02	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K02	400	400	34,54
77671.05V/03-03	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K03	395	395	34,26
77671.05V/04-04	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K04	390	390	33,98
77671.05V/05-05	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K05	385	385	33,7
77671.05V/06-06	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K06	380	380	33,42
77671.05V/07-07	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K07	375	375	33,14
77671.05V/08-08	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K08	370	370	32,86
77671.05V/09-09	ЛВ-V.30.36.41.50-П-K09	365	365	32,58
77071.05V	ЛВ-V.30.36.36.50-П	360	360	32,1
77071.05V/01-01	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K01	355	355	31,88
77071.05V/02-02	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K02	350	350	31,66
77071.05V/03-03	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K03	345	345	31,44
77071.05V/04-04	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K04	340	340	31,22
75071.05V/05-05	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K05	335	335	31
77071.05V/06-06	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K06	330	330	30,78
77071.05V/07-07	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K07	325	325	30,56
77071.05V/08-08	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K08	320	320	30,34
77071.05V/09-09	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K09	315	315	30,12
77571.05V	ЛВ-V.30.36.31.50-П	310	310	30,1
77071.05V/11-11	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K11	305	305	29,87
77071.05V/12-12	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K12	300	300	29,64
77071.05V/13-13	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K13	295	295	29,41
77071.05V/14-14	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K14	290	290	29,18
77071.05V/15-15	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K15	285	285	28,95
77071.05V/16-16	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K16	280	280	28,72
77071.05V/17-17	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K17	275	275	28,49
77071.05V/18-18	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K18	270	270	28,26
77071.05V/19-19	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K19	265	265	28,03
77471.05V	ЛВ-V.30.36.26.50-П	260	260	27,8
77071.05V/21-21	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K21	255	255	27,57
77071.05V/22-22	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K22	250	250	27,34
77071.05V/23-23	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K23	245	245	27,11
77071.05V/24-24	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K24	240	240	26,88
77071.05V/25-25	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K25	235	235	26,65
77071.05V/26-26	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K26	230	230	26,42
77071.05V/27-27	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K27	225	225	26,19
77071.05V/28-28	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K28	220	220	25,96
77071.05V/29-29	ЛВ-V.30.36.36.50-П-K29	215	215	25,73
77071.05V/30-30	ЛВ-V.30.36.21.50-П	210	210	24,8

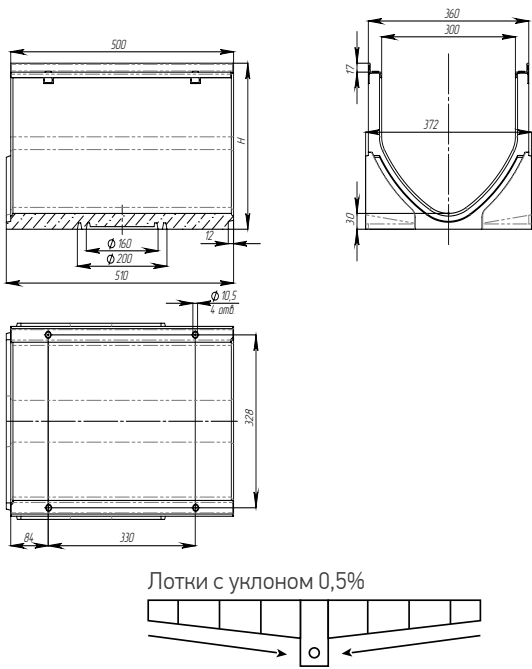

0,5 м лотки для Т и Г подключений

Артикул	Обозначение	Высота	Высота	Масса, кг
		начальная, мм	конечная, мм	
77671.05V.8/01	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y01	505	510	40,4
77671.05V.8/02	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y02	500	505	40,1
77671.05V.8/03	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y03	495	500	39,8
77671.05V.8/04	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y04	490	495	39,5
77671.05V.8/05	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y05	485	490	39,2
77671.05V.8/06	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y06	480	485	38,9
77671.05V.8/07	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y07	475	480	38,6
77671.05V.8/08	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y08	470	475	38,3
77671.05V.8/09	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y09	465	470	38
77671.05V.8/10	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y10	460	465	37,7
77671.05V.8/11	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y11	455	460	37,4
77671.05V.8/12	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y12	450	455	37,1
77671.05V.8/13	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y13	445	450	36,8
77671.05V.8/14	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y14	440	445	36,5
77671.05V.8/15	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y15	435	440	36,2
77671.05V.8/16	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y16	430	435	35,9
77671.05V.8/17	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y17	425	430	35,6
77671.05V.8/18	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y18	420	425	35,3
77671.05V.8/19	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y19	415	420	35
77671.05V.8/20	ЛВ-V.30.36.51.50-П-Y20	410	415	34,7
77671.05V/01	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y01	405	410	35,1
77671.05V/02	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y02	400	405	34,82
77671.05V/03	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y03	395	400	34,54
77671.05V/04	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y04	390	395	34,26
77671.05V/05	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y05	385	390	33,98
77671.05V/06	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y06	380	385	33,7
77671.05V/07	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y07	375	380	33,42
77671.05V/08	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y08	370	375	33,14
77671.05V/09	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y09	365	370	32,86
77671.05V/10	ЛВ-V.30.36.41.50-П-Y10	360	365	32,58
77071.05V/01	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y01	355	360	32,1
77071.05V/02	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y02	350	355	31,88
77071.05V/03	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y03	345	350	31,66
77071.05V/04	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y04	340	345	31,44
77071.05V/05	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y05	335	340	31,22
77071.05V/06	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y06	330	335	31
77071.05V/07	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y07	325	330	30,78
77071.05V/08	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y08	320	325	30,56
77071.05V/09	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y09	315	320	30,34
77071.05V/10	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y10	310	315	30,12
77071.05V/11	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y11	305	310	30,1
77071.05V/12	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y12	300	305	29,87
77071.05V/13	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y13	295	300	29,64
77071.05V/14	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y14	290	295	29,41
77071.05V/15	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y15	285	290	29,18
77071.05V/16	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y16	280	285	28,95
77071.05V/17	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y17	275	280	28,72
77071.05V/18	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y18	270	275	28,49
77071.05V/19	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y19	265	270	28,26
77071.05V/20	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y20	260	265	28,03
77071.05V/21	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y21	255	260	27,8
77071.05V/22	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y22	250	255	27,57
77071.05V/23	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y23	245	250	27,34
77071.05V/24	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y24	240	245	27,11
77071.05V/25	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y25	235	240	26,88
77071.05V/26	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y26	230	235	26,65
77071.05V/27	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y27	225	230	26,42
77071.05V/28	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y28	220	225	26,19
77071.05V/29	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y29	215	220	25,96
77071.05V/30	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y30	210	215	25,73
77071.05V/31	ЛВ-V.30.36.36.50-П-Y31	205	210	24,8

Комплектующие серии ComproMax® Drive DN 300 V-образное сечение

Решетки

арт. 273033-D

арт. 273043

арт. 27505


Пескоуловитель полимербетонный с корзиной

арт. 77871V


арт. 77871V/1

Каскадный переходник с плавным переливом

- Назначение:
- повышения эстетичности;
 - плавное течение стока;
 - улучшение герметичности;
 - упрощение и ускорение монтажа.
- Применение:
- для перепада высоты 50мм.
 - для стандартных высот лотков.
 - соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

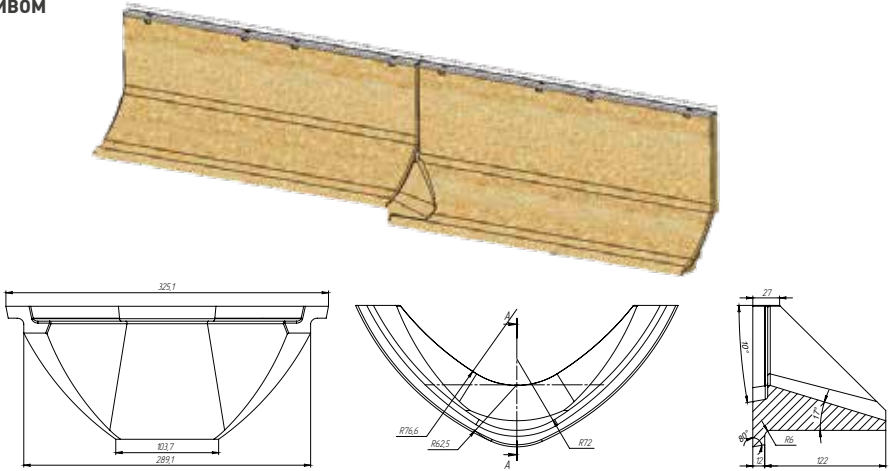


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
273033-D	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	348	50	13,38	60
273043	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	348	60	16,86	60
27505	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	348	75	17,55	60
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
77871V	Пескоуловитель ComproMax Drive V-образный ПУ-V.30.36.71-П	E600	512	360	712	62,81	-
77871V/1	Пескоуловитель ComproMax Drive V-образный ПУС-V.30.36.71-П-В	E600	512	360	700	57,65	-
61798	Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь	-	334	220	363	3,31	-
6771V-6D	Заглушка полимербетонная ЗЛВ-V.30.36.51-П-П	-	15	360	495	5,07	-
67748V-П-D	Переходник каскадный полимербетонный универсальный ПК-ЛВ-V.30.36.31-П-П	-	134	325,1	-	1,71	-

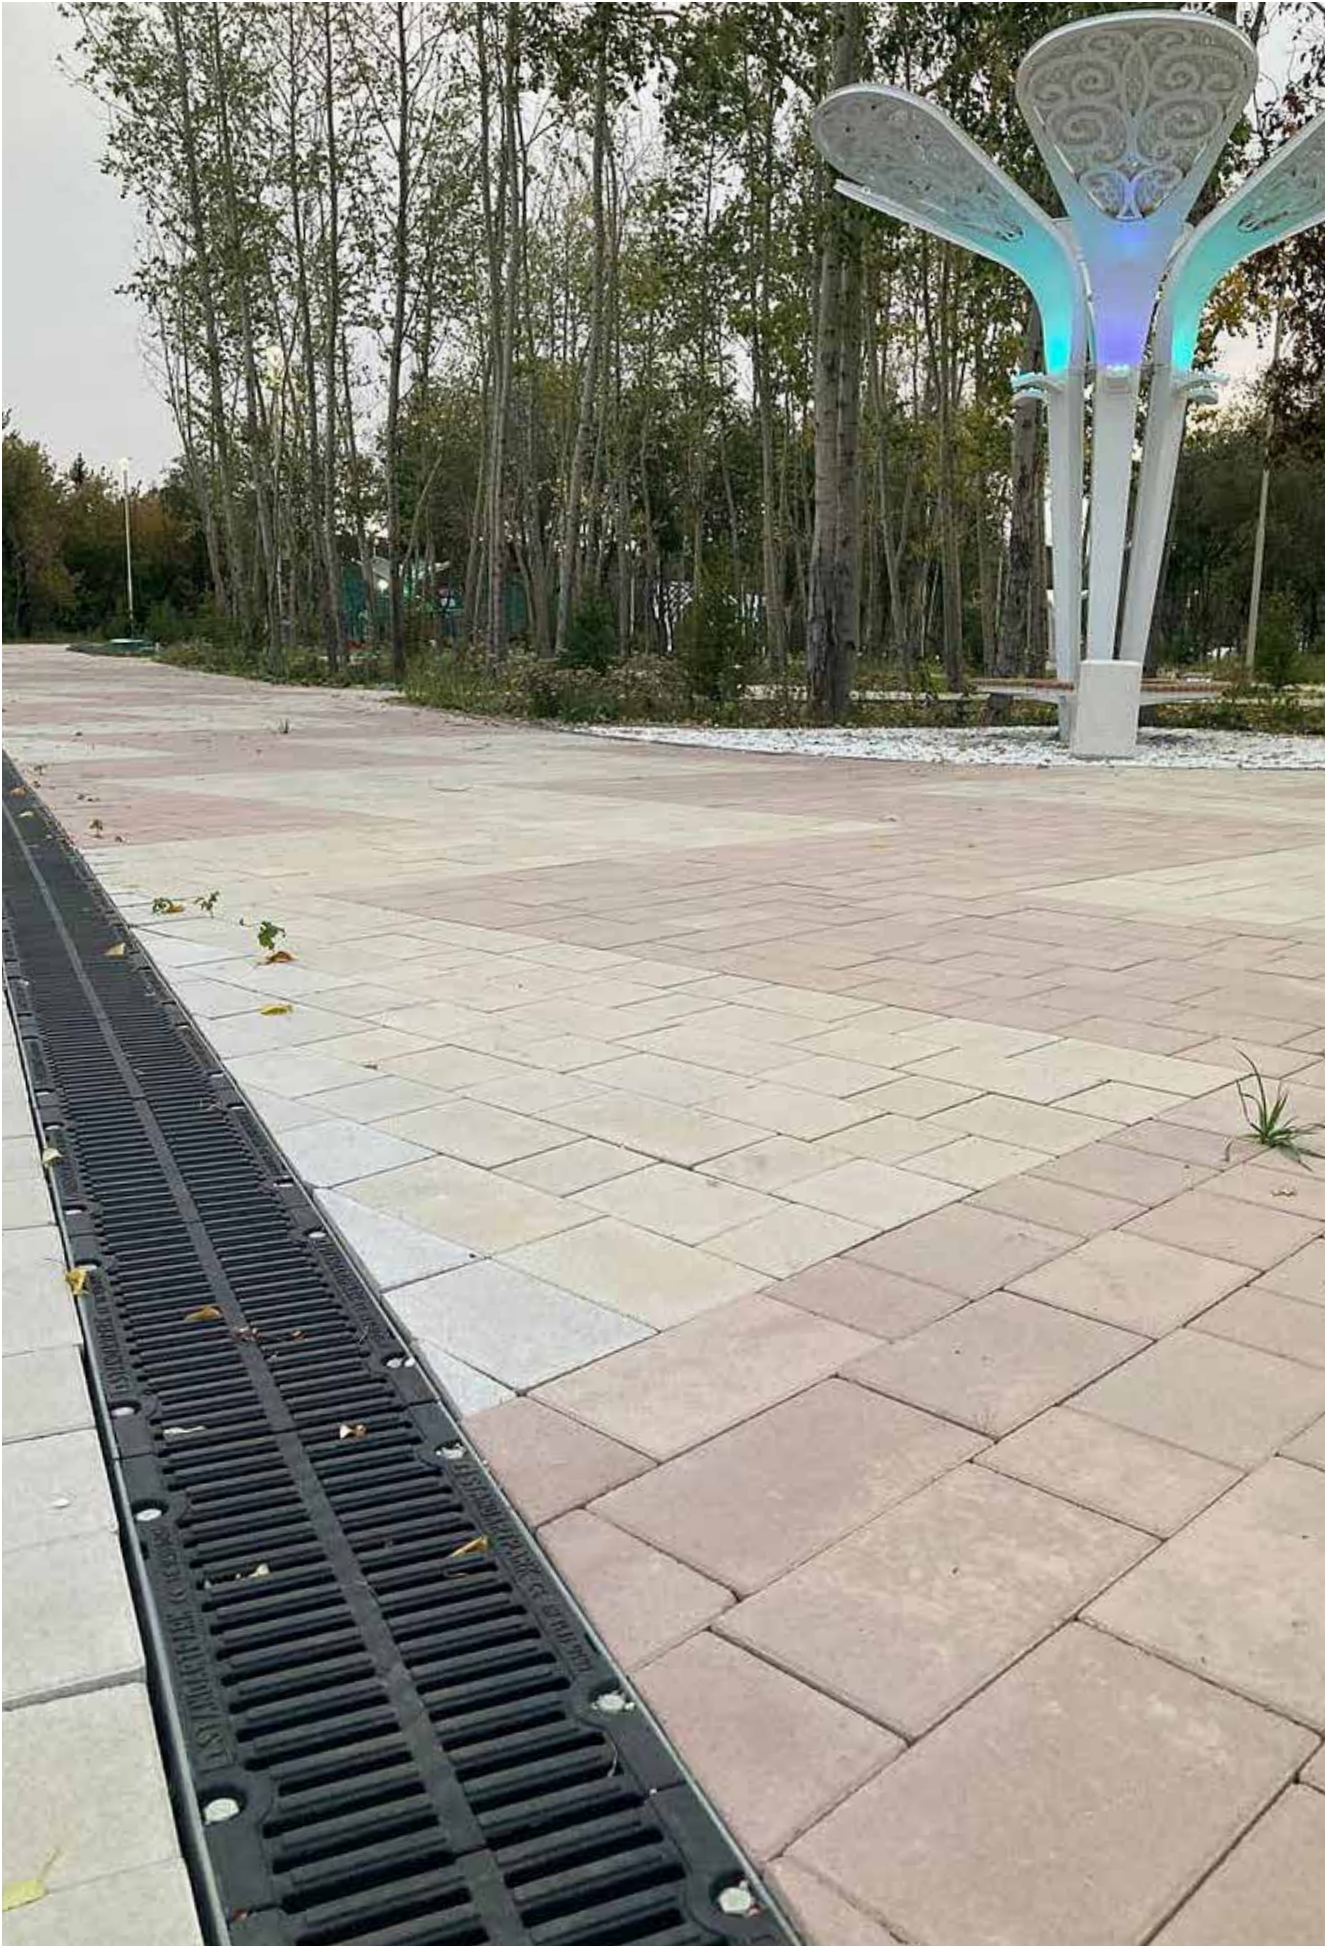


Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки Slim Drain	Щелевые насадки Slim Drain
Серия Open Slot	Щелевые насадки Open Slot
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	Точечный
Решетки для монолитного бетона	Решетки для монолитного бетона
Лотки наливные	Лотки наливные
Бетонные решетки и крышки	Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки	Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock	Серия Monoblock
Герметик	Герметик
Проектный Сервис	Проектный Сервис


Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 300 Н 410 - Н 260 С250

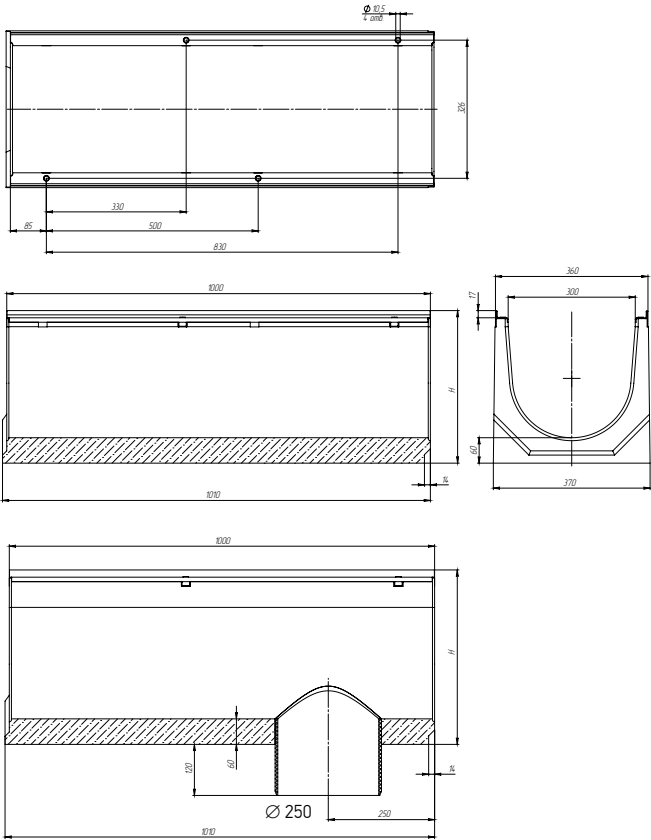

Лотки наскладом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
47676	ЛВ-30.36.41-Б-3	410	410	133,00
47676/01-01	ЛВ-30.36.41-Б-3-К01	405	405	132,30
47676/02-02	ЛВ-30.36.41-Б-3-К02	400	400	131,60
47676/03-03	ЛВ-30.36.41-Б-3-К03	395	395	130,90
47676/04-04	ЛВ-30.36.41-Б-3-К04	390	390	130,20
47676/05-05	ЛВ-30.36.41-Б-3-К05	385	385	129,50
47676/06-06	ЛВ-30.36.41-Б-3-К06	380	380	128,80
47676/07-07	ЛВ-30.36.41-Б-3-К07	375	375	128,10
47676/08-08	ЛВ-30.36.41-Б-3-К08	370	370	127,40
47676/09-09	ЛВ-30.36.41-Б-3-К09	365	365	126,70
47076	ЛВ-30.36.36-Б-3	360	360	126,00
47076/01-01	ЛВ-30.36.36-Б-3-К01	355	355	125,30
47076/02-02	ЛВ-30.36.36-Б-3-К02	350	350	124,60
47076/03-03	ЛВ-30.36.36-Б-3-К03	345	345	123,90
47076/04-04	ЛВ-30.36.36-Б-3-К04	340	340	123,20
47076/05-05	ЛВ-30.36.36-Б-3-К05	335	335	122,50
47076/06-06	ЛВ-30.36.36-Б-3-К06	330	330	121,80
47076/07-07	ЛВ-30.36.36-Б-3-К07	325	325	121,10
47076/08-08	ЛВ-30.36.36-Б-3-К08	320	320	120,40
47076/09-09	ЛВ-30.36.36-Б-3-К09	315	315	119,70
47576	ЛВ-30.36.31-Б-3	310	310	119,00
47076/11-11	ЛВ-30.36.36-Б-3-К11	305	305	118,30
47076/12-12	ЛВ-30.36.36-Б-3-К12	300	300	117,60
47076/13-13	ЛВ-30.36.36-Б-3-К13	295	295	116,90
47076/14-14	ЛВ-30.36.36-Б-3-К14	290	290	116,20
47076/15-15	ЛВ-30.36.36-Б-3-К15	285	285	115,50
47076/16-16	ЛВ-30.36.36-Б-3-К16	280	280	114,80
47076/17-17	ЛВ-30.36.36-Б-3-К17	275	275	114,10
47076/18-18	ЛВ-30.36.36-Б-3-К18	270	270	113,40
47076/19-19	ЛВ-30.36.36-Б-3-К19	265	265	112,70
47476	ЛВ-30.36.26-Б-3	260	260	112,00


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%


Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
47676/01	ЛВ-30.36.41-Б-3-У01	405	410	132,6
47676/02	ЛВ-30.36.41-Б-3-У02	400	405	131,9
47676/03	ЛВ-30.36.41-Б-3-У03	395	400	131,2
47676/04	ЛВ-30.36.41-Б-3-У04	390	395	130,5
47676/05	ЛВ-30.36.41-Б-3-У05	385	390	129,8
47676/06	ЛВ-30.36.41-Б-3-У06	380	385	129,1
47676/07	ЛВ-30.36.41-Б-3-У07	375	380	128,4
47676/08	ЛВ-30.36.41-Б-3-У08	370	375	127,7
47676/09	ЛВ-30.36.41-Б-3-У09	365	370	127
47676/10	ЛВ-30.36.41-Б-3-У10	360	365	126,3
47076/01	ЛВ-30.36.36-Б-3-У01	355	360	125,6
47076/02	ЛВ-30.36.36-Б-3-У02	350	355	124,9
47076/03	ЛВ-30.36.36-Б-3-У03	345	350	124,2
47076/04	ЛВ-30.36.36-Б-3-У04	340	345	123,5
47076/05	ЛВ-30.36.36-Б-3-У05	335	340	122,8
47076/06	ЛВ-30.36.36-Б-3-У06	330	335	122,1
47076/07	ЛВ-30.36.36-Б-3-У07	325	330	121,4
47076/08	ЛВ-30.36.36-Б-3-У08	320	325	120,7
47076/09	ЛВ-30.36.36-Б-3-У09	315	320	120
47076/10	ЛВ-30.36.36-Б-3-У10	310	315	119,3
47076/11	ЛВ-30.36.36-Б-3-У11	305	310	118,6
47076/12	ЛВ-30.36.36-Б-3-У12	300	305	117,9
47076/13	ЛВ-30.36.36-Б-3-У13	295	300	117,2
47076/14	ЛВ-30.36.36-Б-3-У14	290	295	116,5
47076/15	ЛВ-30.36.36-Б-3-У15	285	290	115,8
47076/16	ЛВ-30.36.36-Б-3-У16	280	285	115,1
47076/17	ЛВ-30.36.36-Б-3-У17	275	280	114,4
47076/18	ЛВ-30.36.36-Б-3-У18	270	275	113,7
47076/19	ЛВ-30.36.36-Б-3-У19	265	270	113
47076/20	ЛВ-30.36.36-Б-3-У20	260	265	112,3
47076/21	ЛВ-30.36.36-Б-3-У21	255	260	111,6

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом


Лотки бетонные серия BetoMax® Drive DN 300 Н 410 - Н 260 D400, E600

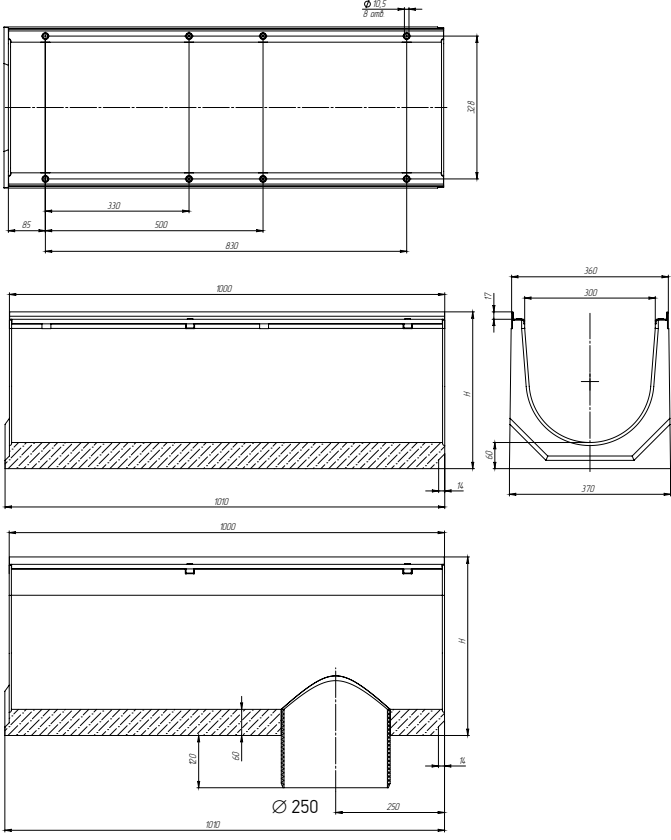

Лотки наскладом 5 мм



Лотки с уклоном 0,5%



Лоток водоотводной разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
47671	ЛВ-30.36.41-Б	410	410	133,7
47671/01-01	ЛВ-30.36.41-Б-К01	405	405	133
47671/02-02	ЛВ-30.36.41-Б-К02	400	400	132,3
47671/03-03	ЛВ-30.36.41-Б-К03	395	395	131,6
47671/04-04	ЛВ-30.36.41-Б-К04	390	390	130,9
47671/05-05	ЛВ-30.36.41-Б-К05	385	385	130,2
47671/06-06	ЛВ-30.36.41-Б-К06	380	380	129,5
47671/07-07	ЛВ-30.36.41-Б-К07	375	375	128,8
47671/08-08	ЛВ-30.36.41-Б-К08	370	370	128,1
47671/09-09	ЛВ-30.36.41-Б-К09	365	365	127,4
47071	ЛВ-30.36.36-Б	360	360	126,7
47071/01-01	ЛВ-30.36.36-Б-К01	355	355	126
47071/02-02	ЛВ-30.36.36-Б-К02	350	350	125,3
47071/03-03	ЛВ-30.36.36-Б-К03	345	345	124,6
47071/04-04	ЛВ-30.36.36-Б-К04	340	340	123,9
47071/05-05	ЛВ-30.36.36-Б-К05	335	335	123,2
47071/06-06	ЛВ-30.36.36-Б-К06	330	330	122,5
47071/07-07	ЛВ-30.36.36-Б-К07	325	325	121,8
47071/08-08	ЛВ-30.36.36-Б-К08	320	320	121,1
47071/09-09	ЛВ-30.36.36-Б-К09	315	315	120,4
47571	ЛВ-30.36.31-Б	310	310	119,7
47071/11-11	ЛВ-30.36.36-Б-К11	305	305	119
47071/12-12	ЛВ-30.36.36-Б-К12	300	300	118,3
47071/13-13	ЛВ-30.36.36-Б-К13	295	295	117,6
47071/14-14	ЛВ-30.36.36-Б-К14	290	290	116,9
47071/15-15	ЛВ-30.36.36-Б-К15	285	285	116,2
47071/16-16	ЛВ-30.36.36-Б-К16	280	280	115,5
47071/17-17	ЛВ-30.36.36-Б-К17	275	275	114,8
47071/18-18	ЛВ-30.36.36-Б-К18	270	270	114,1
47071/19-19	ЛВ-30.36.36-Б-К19	265	265	113,4
47471	ЛВ-30.36.26-Б	260	260	112,7

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводной с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
47671/01	ЛВ-30.36.41-Б-У01	405	410	133,3
47671/02	ЛВ-30.36.41-Б-У02	400	405	132,6
47671/03	ЛВ-30.36.41-Б-У03	395	400	131,9
47671/04	ЛВ-30.36.41-Б-У04	390	395	131,2
47671/05	ЛВ-30.36.41-Б-У05	385	390	130,5
47671/06	ЛВ-30.36.41-Б-У06	380	385	129,8
47671/07	ЛВ-30.36.41-Б-У07	375	380	129,1
47671/08	ЛВ-30.36.41-Б-У08	370	375	128,4
47671/09	ЛВ-30.36.41-Б-У09	365	370	127,7
47671/10	ЛВ-30.36.41-Б-У10	360	365	127
47071/01	ЛВ-30.36.36-Б-У01	355	360	126,3
47071/02	ЛВ-30.36.36-Б-У02	350	355	125,6
47071/03	ЛВ-30.36.36-Б-У03	345	350	124,9
47071/04	ЛВ-30.36.36-Б-У04	340	345	124,2
47071/05	ЛВ-30.36.36-Б-У05	335	340	123,5
47071/06	ЛВ-30.36.36-Б-У06	330	335	122,8
47071/07	ЛВ-30.36.36-Б-У07	325	330	122,1
47071/08	ЛВ-30.36.36-Б-У08	320	325	121,4
47071/09	ЛВ-30.36.36-Б-У09	315	320	120,7
47071/10	ЛВ-30.36.36-Б-У10	310	315	120
47071/11	ЛВ-30.36.36-Б-У11	305	310	119,3
47071/12	ЛВ-30.36.36-Б-У12	300	305	118,6
47071/13	ЛВ-30.36.36-Б-У13	295	300	117,9
47071/14	ЛВ-30.36.36-Б-У14	290	295	117,2
47071/15	ЛВ-30.36.36-Б-У15	285	290	116,5
47071/16	ЛВ-30.36.36-Б-У16	280	285	115,8
47071/17	ЛВ-30.36.36-Б-У17	275	280	115,1
47071/18	ЛВ-30.36.36-Б-У18	270	275	114,4
47071/19	ЛВ-30.36.36-Б-У19	265	270	113,7
47071/20	ЛВ-30.36.36-Б-У20	260	265	113
47071/21	ЛВ-30.36.36-Б-У21	255	260	112,3

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Общая информация	Серия Basic	Точечный	Щелевые насадки Slim Drain	Серия Open Slot	Серия Drive	Линейный	Серия Max	Линейный	Точечный	Решетки для монолитного бетона	Лотки напольные	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Гарметик	Проектный сервис
------------------	-------------	----------	----------------------------	-----------------	-------------	----------	-----------	----------	----------	--------------------------------	-----------------	---------------------------	---------------------------------	-----------------	----------	------------------

Комплектующие серии BetoMax® Drive DN 300

арт. 273033-D

арт. 273043

арт. 27505

арт. 61748

арт. 47871

арт. 47871/1


арт. 4780/2

арт. 4780/3

Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
273033-D	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	348	50	13,38	60
273043	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	348	60	16,86	60
27505	Решетка водоприемная Drive PB-30.35.50 «шина» чугунная ВЧ	E600	498	348	75	17,55	60
10*25	Болт М10*25 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
10*557	Гайка М10 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
47871	Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-30.39.94 -Б бетонный	E600	500	390	950	-	4
47871-Р	Пескоуловитель BetoMax Drive ПУ-30.39.94-Б-Р бетонный	E600	500	390	940	172,5	4
47871/1	Пескоуловитель секционный BetoMax Drive ПУС-30.39.94-Б-В	E600	500	390	950	161,3	4
4780/2	Пескоуловитель средняя секция BetoMax ПУС-30.39.95-Б-С	-	500	385	950	182,7	4
4780/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н	-	500	390	950	199,1	4
61798	Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС оцинкованная сталь	-	334	220	363	3,31	-
6171-4Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.26-Б-ОС	-	2	360	-	-	-
6171-5Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.31-Б-ОС	-	2	360	-	-	-
6171-Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС	-	2	360	-	-	-
6171-6Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС	-	2	360	-	-	-
6171-509Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.31-Б-ОС с водоотводом	-	2	360	275	1,76	-
6171-09Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.36-Б-ОС с водоотводом	-	2	360	325	2,41	-
6171-609Б-D	Заглушка торцевая стальная ЗЛВ-30.36.41-Б-ОС с водоотводом	-	2	360	375	2,7	-
61748	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	43	405	540	1,74	-

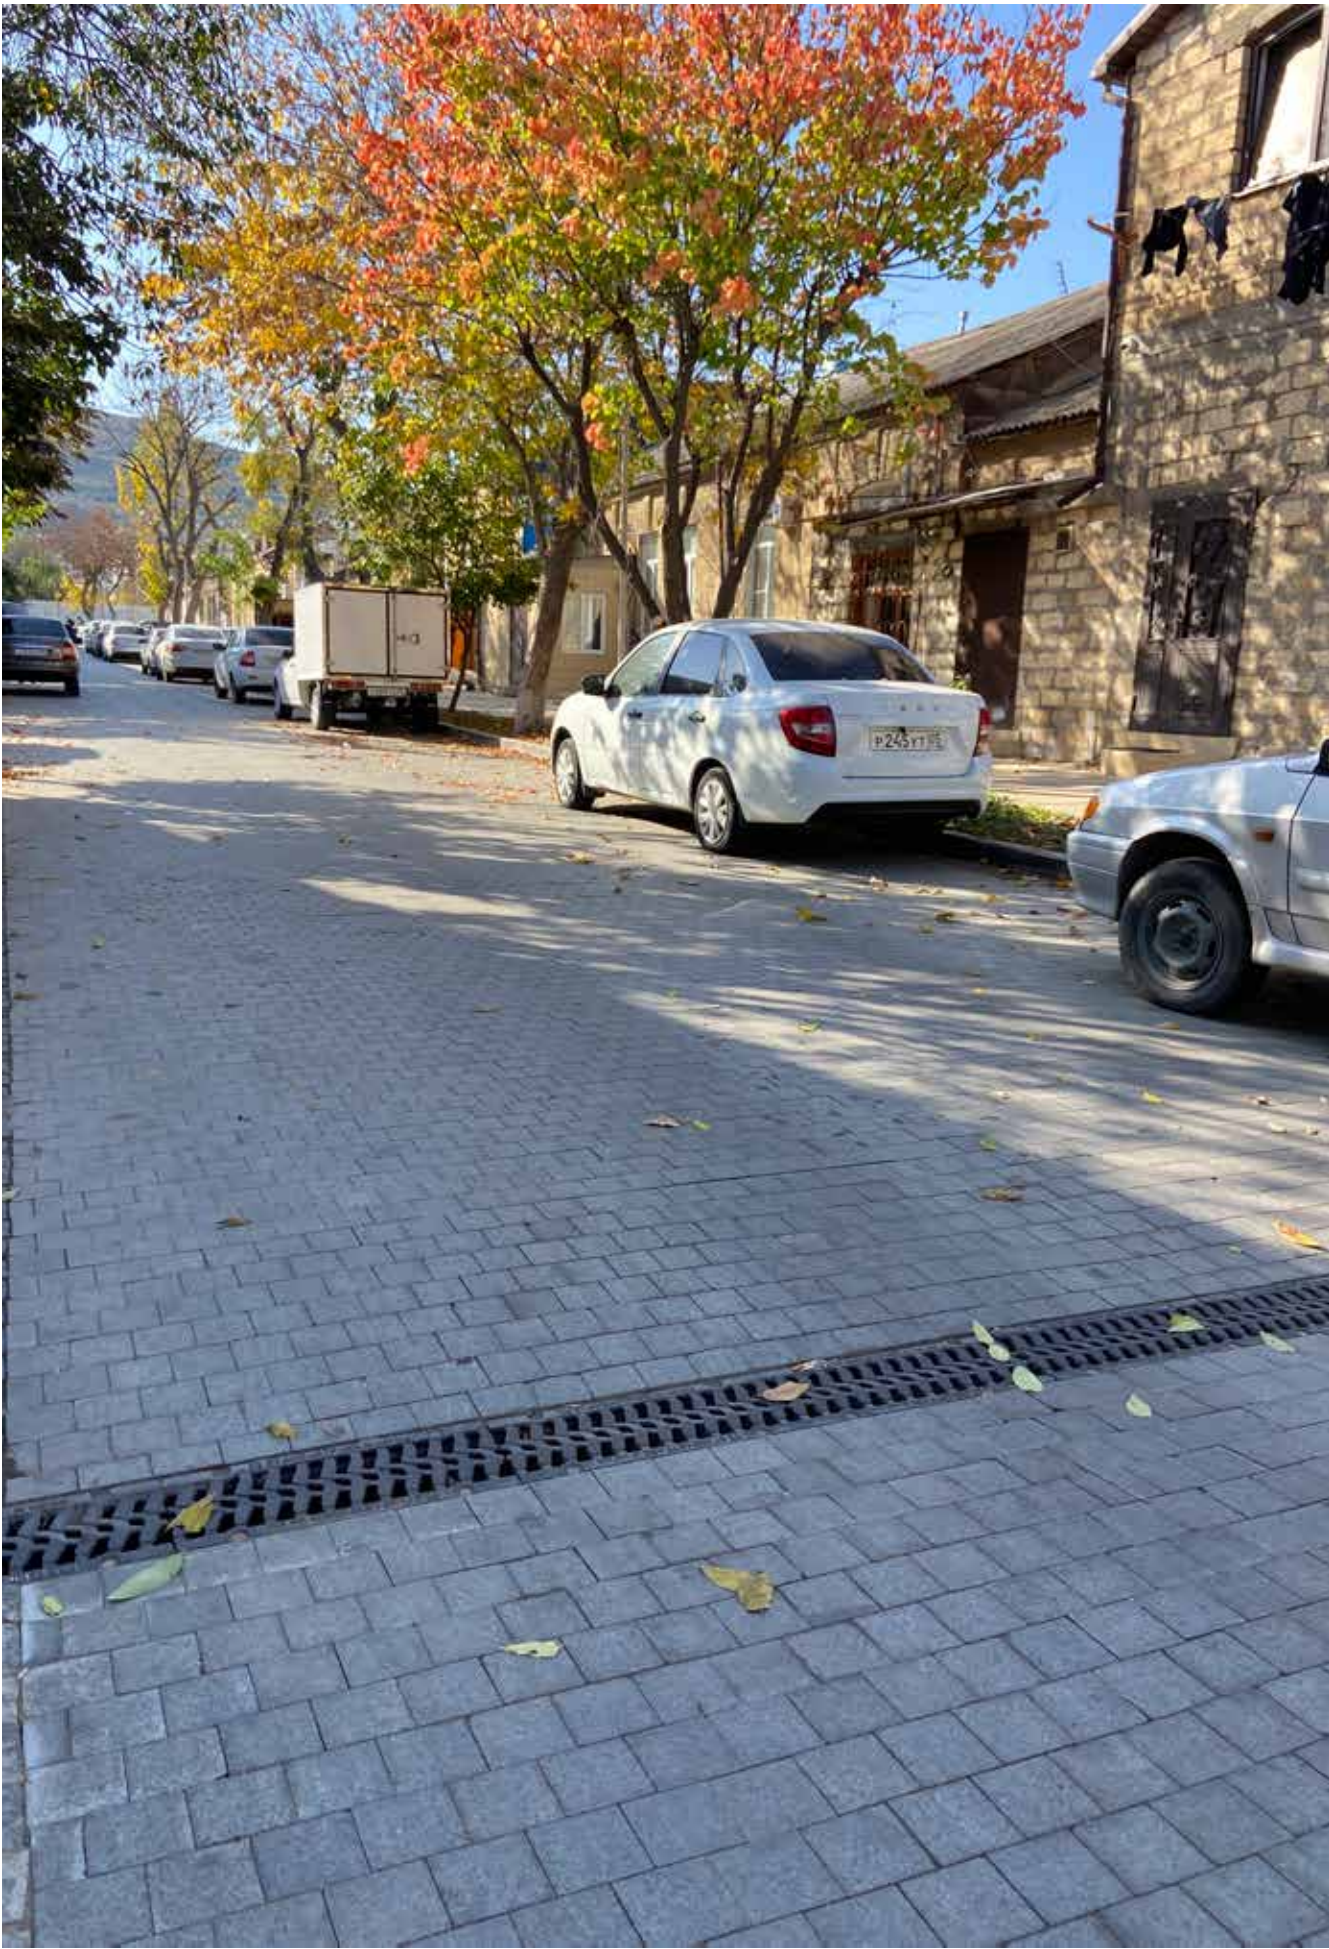

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки ковровые	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Герметик	
Проектный Сервис	

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД СЕРИЯ MAX



Заглушка

Заглушки устанавливаются в начале линии лотков, на поворотах и в конце линии с вертикальным водоотводом. Для линий лотков серии PolyMax® Max, BetoMax® Max и ComproMax® Max заканчивающихся пескоуловителем также устанавливается заглушка в конце линии.

Решетка

Усиливающая насадка

Насадки стальные оцинкованные усиливают края лотка и повышают его износостойкость.

Лоток водоотводный

Система BetoMax и ComproMax может поставляться отдельно (лотки, решетки, крепеж) или комплектоваться на нашем заводе.

Лотки усиленной серии комплектуются чугунными решетками класса нагрузки D400, E600, F900.

Допустимое отклонение массы бетонных и полимербетонных изделий может составлять до 10%.

Области применения:

- автозаправочные станции
- автомагистрали
- аэропорты
- склады
- порты
- промышленное строительство

Крепеж

Надежное и функциональное болтовое крепление решетки

Крепление надежно фиксирует решетки и предотвращает раскручивание при динамических нагрузках благодаря специальной форме гайки и посадочного места. Элементы крепления выполнены так, что они легко меняются при необходимости.

Корзина


Пескоуловители комплектуются корзиной для сбора мусора.

Пескоуловитель


Пескоуловитель является связующим звеном между поверхностным водоотводом и дождевой канализацией. Кроме этого он собирает песок и мусор, что позволяет предотвратить засорение канализационных труб. Песок и мусор собираются в корзину из оцинкованной стали, которой укомплектован пескоуловитель.

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Точечный	
Серия Open Slot		
Серия Olive	Линейный	
Серия Max	Линейный	
Решетки для монолитного бетона	Точечный	
Лотки напольные		
Бетонные решетки и крышки		
Бетонные коммуникационные лотки		
Серия Monoblock		
Герметик		
Проектный Сервис		


Серия Мах DN 110

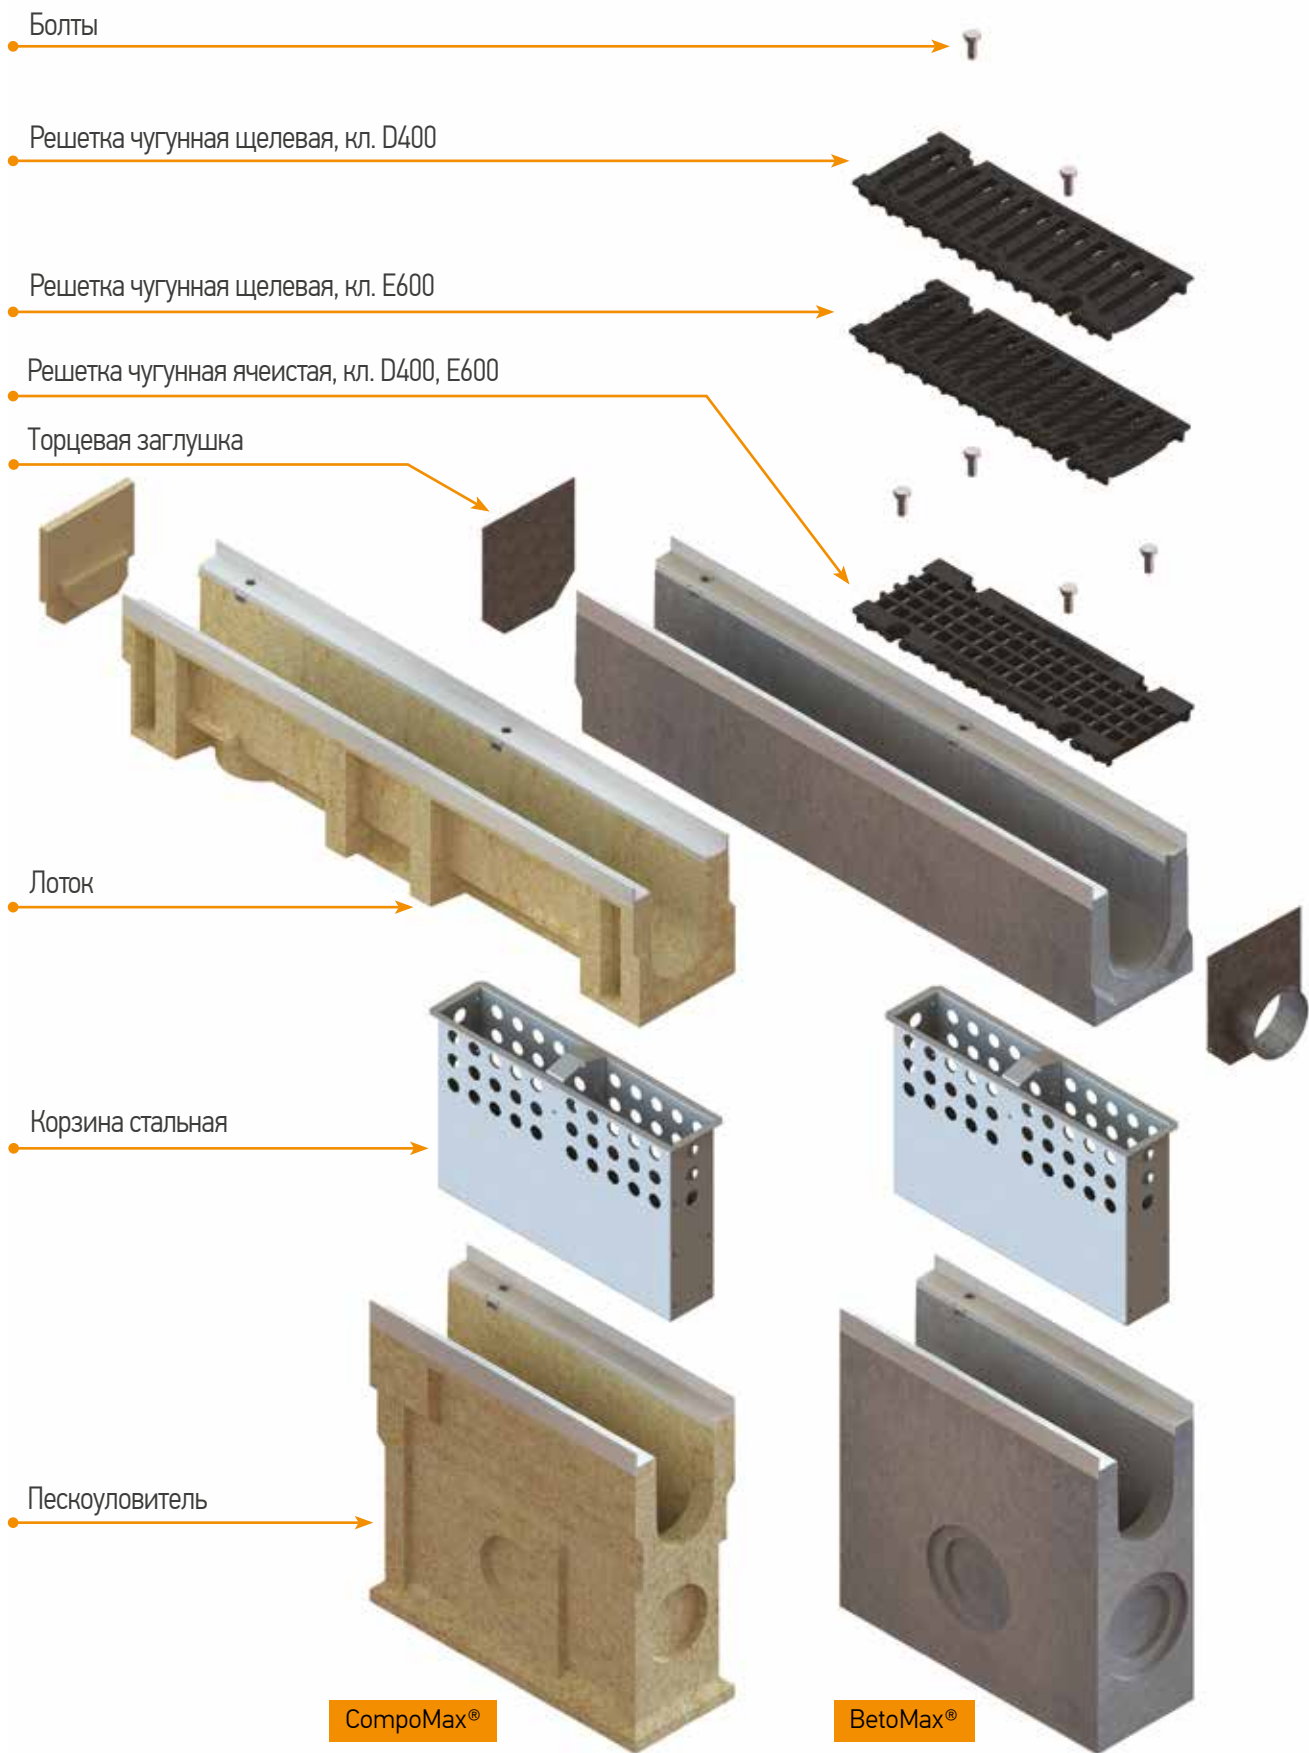

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 110

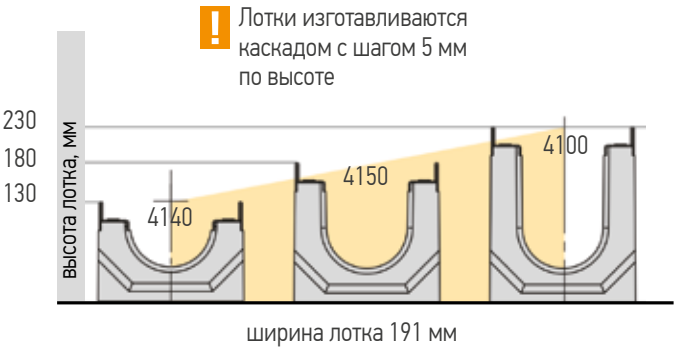

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 110

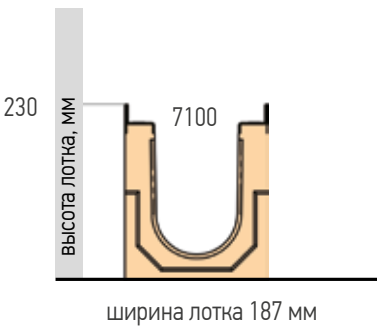


Комплектующие серии Мах DN 110					
Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переход-ник	Решетки	Заглушка
4140				213042	6111-4Б
4150		4180	61148	21404	6111-5Б 6111-509Б
4100				21305	6111-Б 6111-09Б
7100		7180		21405	6711

Крепежные элементы:
арт 12*35 - Болт M12*35 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка M12 DIN 557 квадрат

Корзина:
арт. 6119

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 110 Н 230 - Н 130 D400, E600

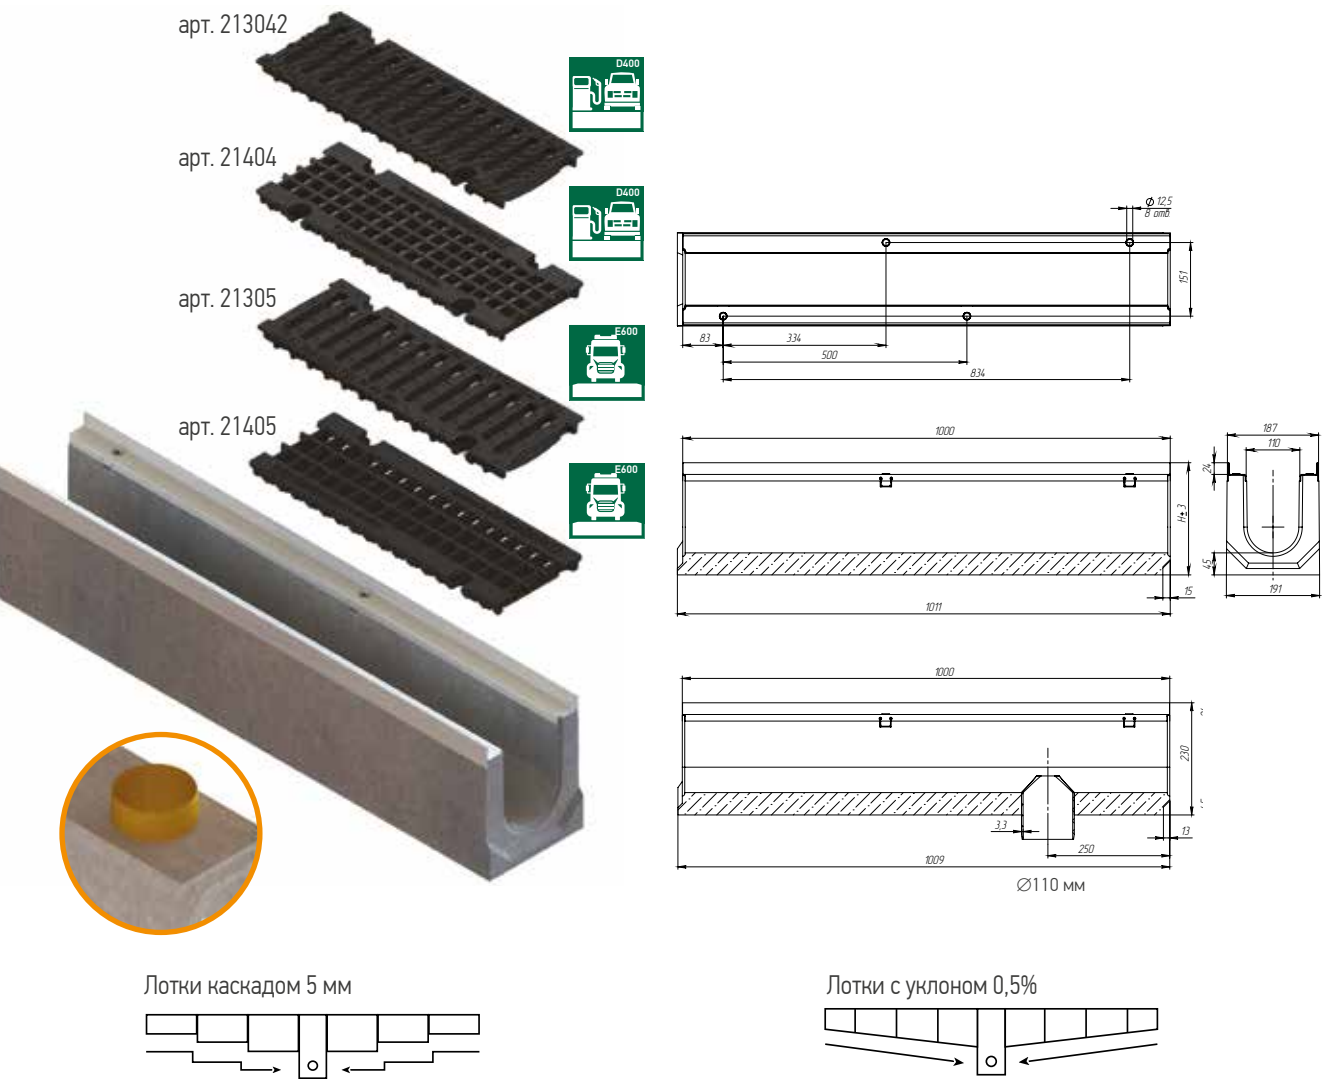

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4100	ЛВ-11.19.23-Б	230	230	55,0
4100/01-01	ЛВ-11.19.23-Б-K01	225	225	54,1
4100/02-02	ЛВ-11.19.23-Б-K02	220	220	53,2
4100/03-03	ЛВ-11.19.23-Б-K03	215	215	52,2
4100/04-04	ЛВ-11.19.23-Б-K04	210	210	51,3
4100/05-05	ЛВ-11.19.23-Б-K05	205	205	50,7
4100/06-06	ЛВ-11.19.23-Б-K06	200	200	49,5
4100/07-07	ЛВ-11.19.23-Б-K07	195	195	48,6
4100/08-08	ЛВ-11.19.23-Б-K08	190	190	47,6
4100/09-09	ЛВ-11.19.23-Б-K09	185	185	46,7
4150	ЛВ-11.19.18-Б	180	180	45,8
4100/11-11	ЛВ-11.19.23-Б-K11	175	175	47,9
4100/12-12	ЛВ-11.19.23-Б-K12	170	170	43,9
4100/13-13	ЛВ-11.19.23-Б-K13	165	165	43,0
4100/14-14	ЛВ-11.19.23-Б-K14	160	160	42,0
4100/15-15	ЛВ-11.19.23-Б-K15	155	155	41,1
4100/16-16	ЛВ-11.19.23-Б-K16	150	150	40,2
4100/17-17	ЛВ-11.19.23-Б-K17	145	145	39,2
4100/18-18	ЛВ-11.19.23-Б-K18	140	140	38,3
4100/19-19	ЛВ-11.19.23-Б-K19	135	135	37,3
4140	ЛВ-11.19.13-Б	130	130	36,7


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4100/01	ЛВ-11.19.23-Б-Y01	225	230	54,6
4100/02	ЛВ-11.19.23-Б-Y02	220	225	53,6
4100/03	ЛВ-11.19.23-Б-Y03	215	220	52,7
4100/04	ЛВ-11.19.23-Б-Y04	210	215	51,8
4100/05	ЛВ-11.19.23-Б-Y05	205	210	50,9
4100/06	ЛВ-11.19.23-Б-Y06	200	205	50,0
4100/07	ЛВ-11.19.23-Б-Y07	195	200	49,0
4100/08	ЛВ-11.19.23-Б-Y08	190	195	48,1
4100/09	ЛВ-11.19.23-Б-Y09	185	190	47,2
4100/10	ЛВ-11.19.23-Б-Y10	180	185	46,3
4100/11	ЛВ-11.19.23-Б-Y11	175	180	45,4
4100/12	ЛВ-11.19.23-Б-Y12	170	175	44,4
4100/13	ЛВ-11.19.23-Б-Y13	165	170	43,5
4100/14	ЛВ-11.19.23-Б-Y14	160	165	42,5
4100/15	ЛВ-11.19.23-Б-Y15	155	160	41,6
4100/16	ЛВ-11.19.23-Б-Y16	150	155	40,7
4100/17	ЛВ-11.19.23-Б-Y17	145	150	39,7
4100/18	ЛВ-11.19.23-Б-Y18	140	145	38,8
4100/19	ЛВ-11.19.23-Б-Y19	135	140	37,8
4100/20	ЛВ-11.19.23-Б-Y20	130	135	36,9


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® DN 110

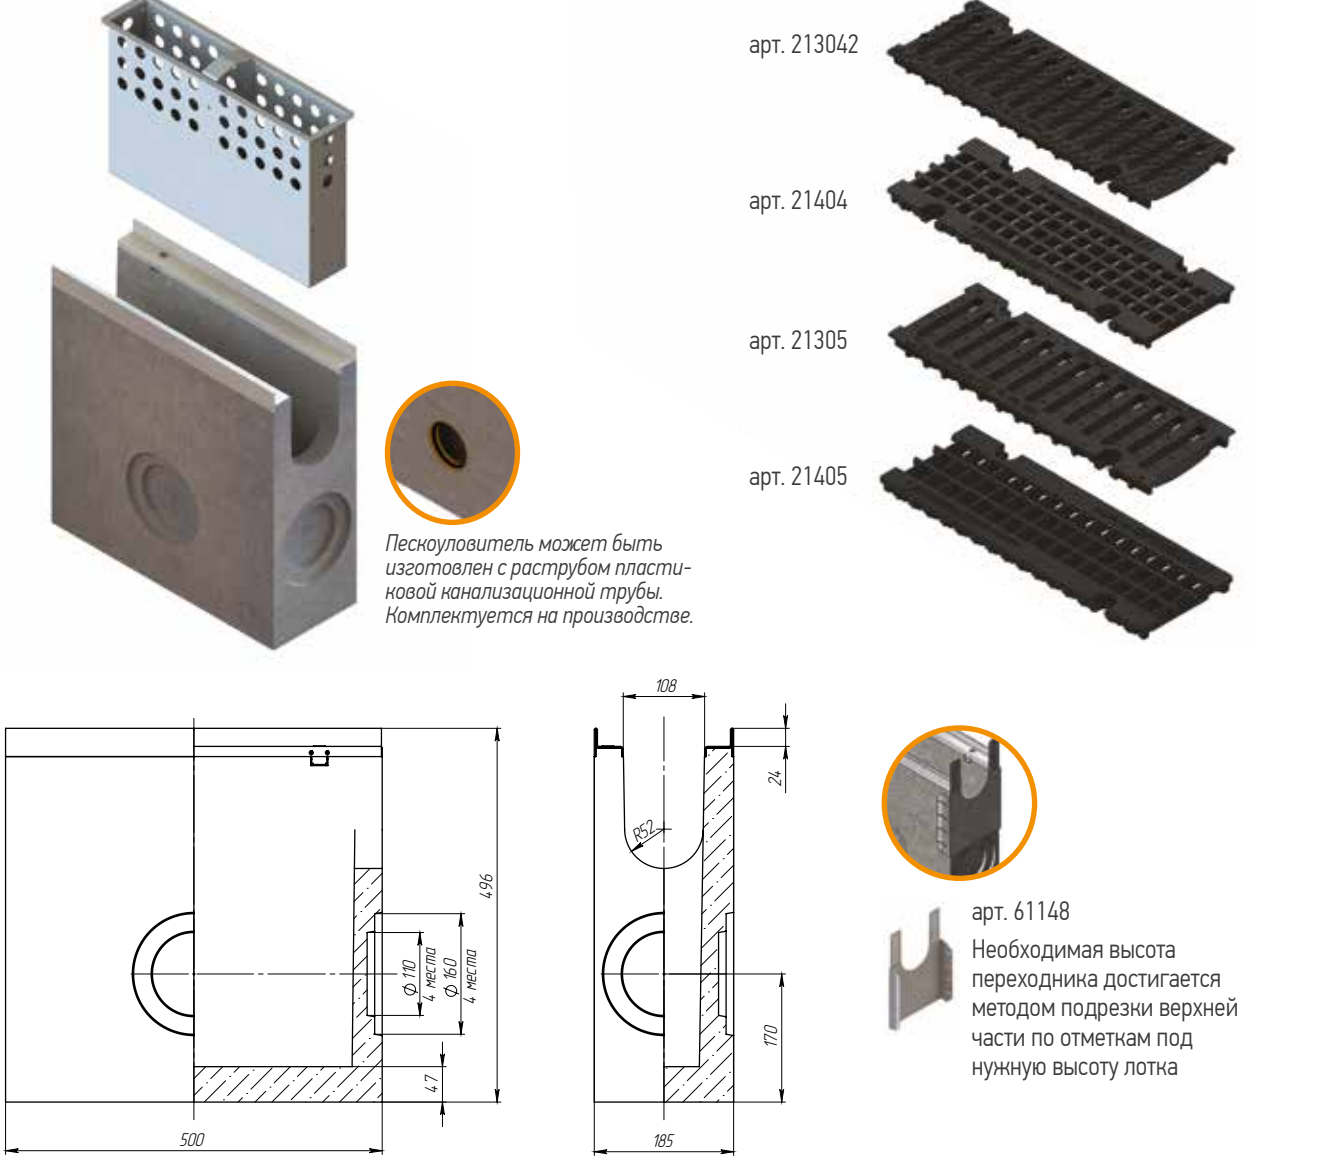


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
213042	Решетка водоприемная Мах РВ-11.17.50 щелевая чугунная ВЧ «протектор»	D400	500	170	32	5	198
21404	Решетка водоприемная Мах РВ-11.17.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	500	170	29	5,79	220
21305	Решетка водоприемная Мах РВ-11.17.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	500	170	32	7,3	198
21405	Решетка водоприемная Мах РВ-11.17.50 ячеистая чугунная ВЧ	E600	500	170	30	6,79	176
12*35	Болт М12*35 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4180	Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б бетонный	E600	500	190	500	53,4	12
4180-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-11.19.50-Б-Р бетонный	E600	500	190	500	51,9	12
6119	Корзина для пескоуловителя КОПУ-11.19.49-ОС оцинкованная сталь	-	394	74	260	2,26	-
6111-4Б	Заглушка ЗЛВ-11.19.13-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	187	105	0,28	-
6111-5Б	Заглушка ЗЛВ-11.19.18-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	187	155	0,42	-
6111-Б	Заглушка ЗЛВ-11.19.23-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	187	205	0,57	-
6111-509Б	Заглушка ЗВЛВ-11.19.18-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	55	187	155	0,57	-
6111-09Б	Заглушка ЗВЛВ-11.19.23-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	55	187	205	0,72	-
61148	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-11.19.50-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	44	204	310	0,7	-

Лотки полимербетонные серия ComproMax® DN 110 D400, E600

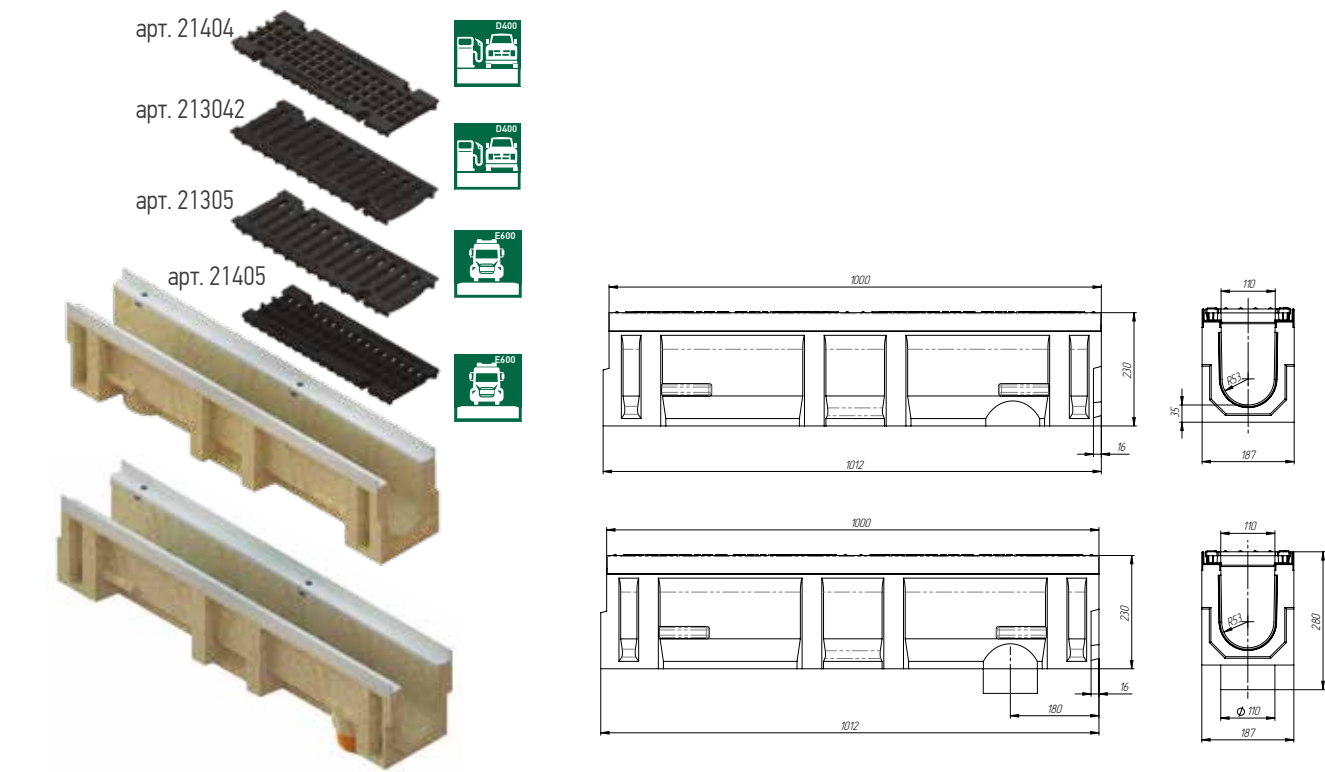

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7100	Лоток водоотводный ComproMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный	E600	1000	187	230	32,31	18
710009	Лоток водоотводный ComproMax ЛВ-11.19.23-П полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	187	230	32,31	18

Комплектующие серии ComproMax® DN 110

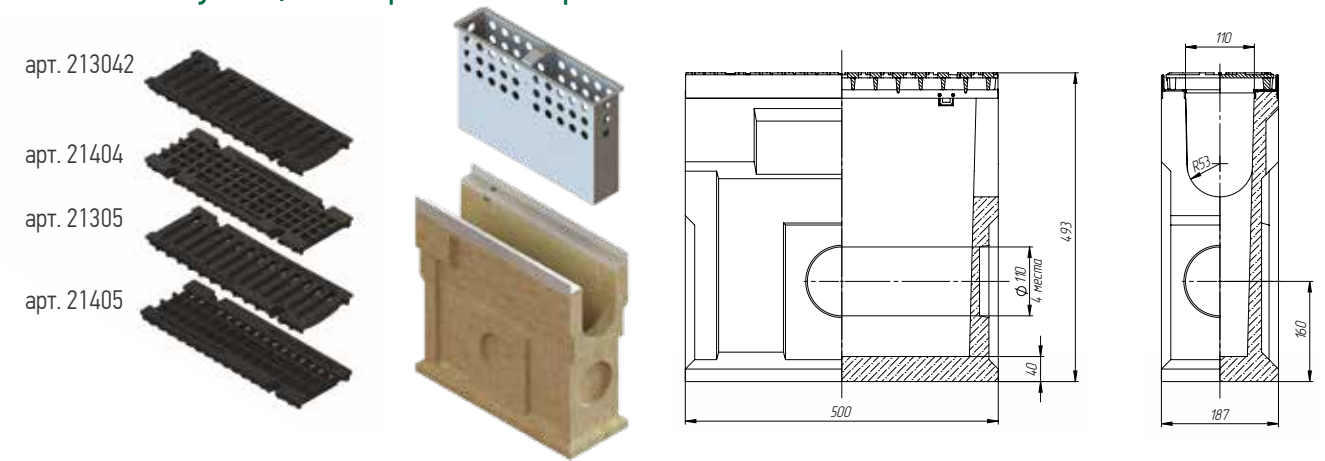


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
213042	Решетка водоприемная Мах РВ-11.17.50 щелевая чугунная ВЧ «протектор»	D400	500	170	32	5	198
21404	Решетка водоприемная Мах РВ-11.17.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	500	170	29	5,79	220
21305	Решетка водоприемная Мах РВ-11.17.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	500	170	32	7,3	198
21405	Решетка водоприемная Мах РВ-11.17.50 ячеистая чугунная ВЧ	E600	500	170	30	6,79	176
12*35	Болт М12*35 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
7180	Пескоуловитель ComproMax ПУ-11.19.49-П полимербетонный	E600	500	190	500	32,36	12
6119	Корзина для пескоуловителя КОПУ-11.19.49-ОС оцинк. сталь	-	394	74	260	2,26	-
6711	Заглушка ЗЛВ-11.19.23-П-П	-	24	187	206	0,98	-




г. Москва,
Архитектурный университет
Серия Мах DN100 D400

Общая информация	Линейный
Серия Basic	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный
Серия Olive	Линейный
Серия Мах	Линейный
Точечный	Точечный
Решетки для монолитного бетона	Решетки для монолитного бетона
Лотки новые	Лотки новые
Бетонные решетки и крышки	Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки	Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock	Серия Monoblock
Герметик	Герметик
Проектный сервис	Проектный сервис

Серия Max DN 160

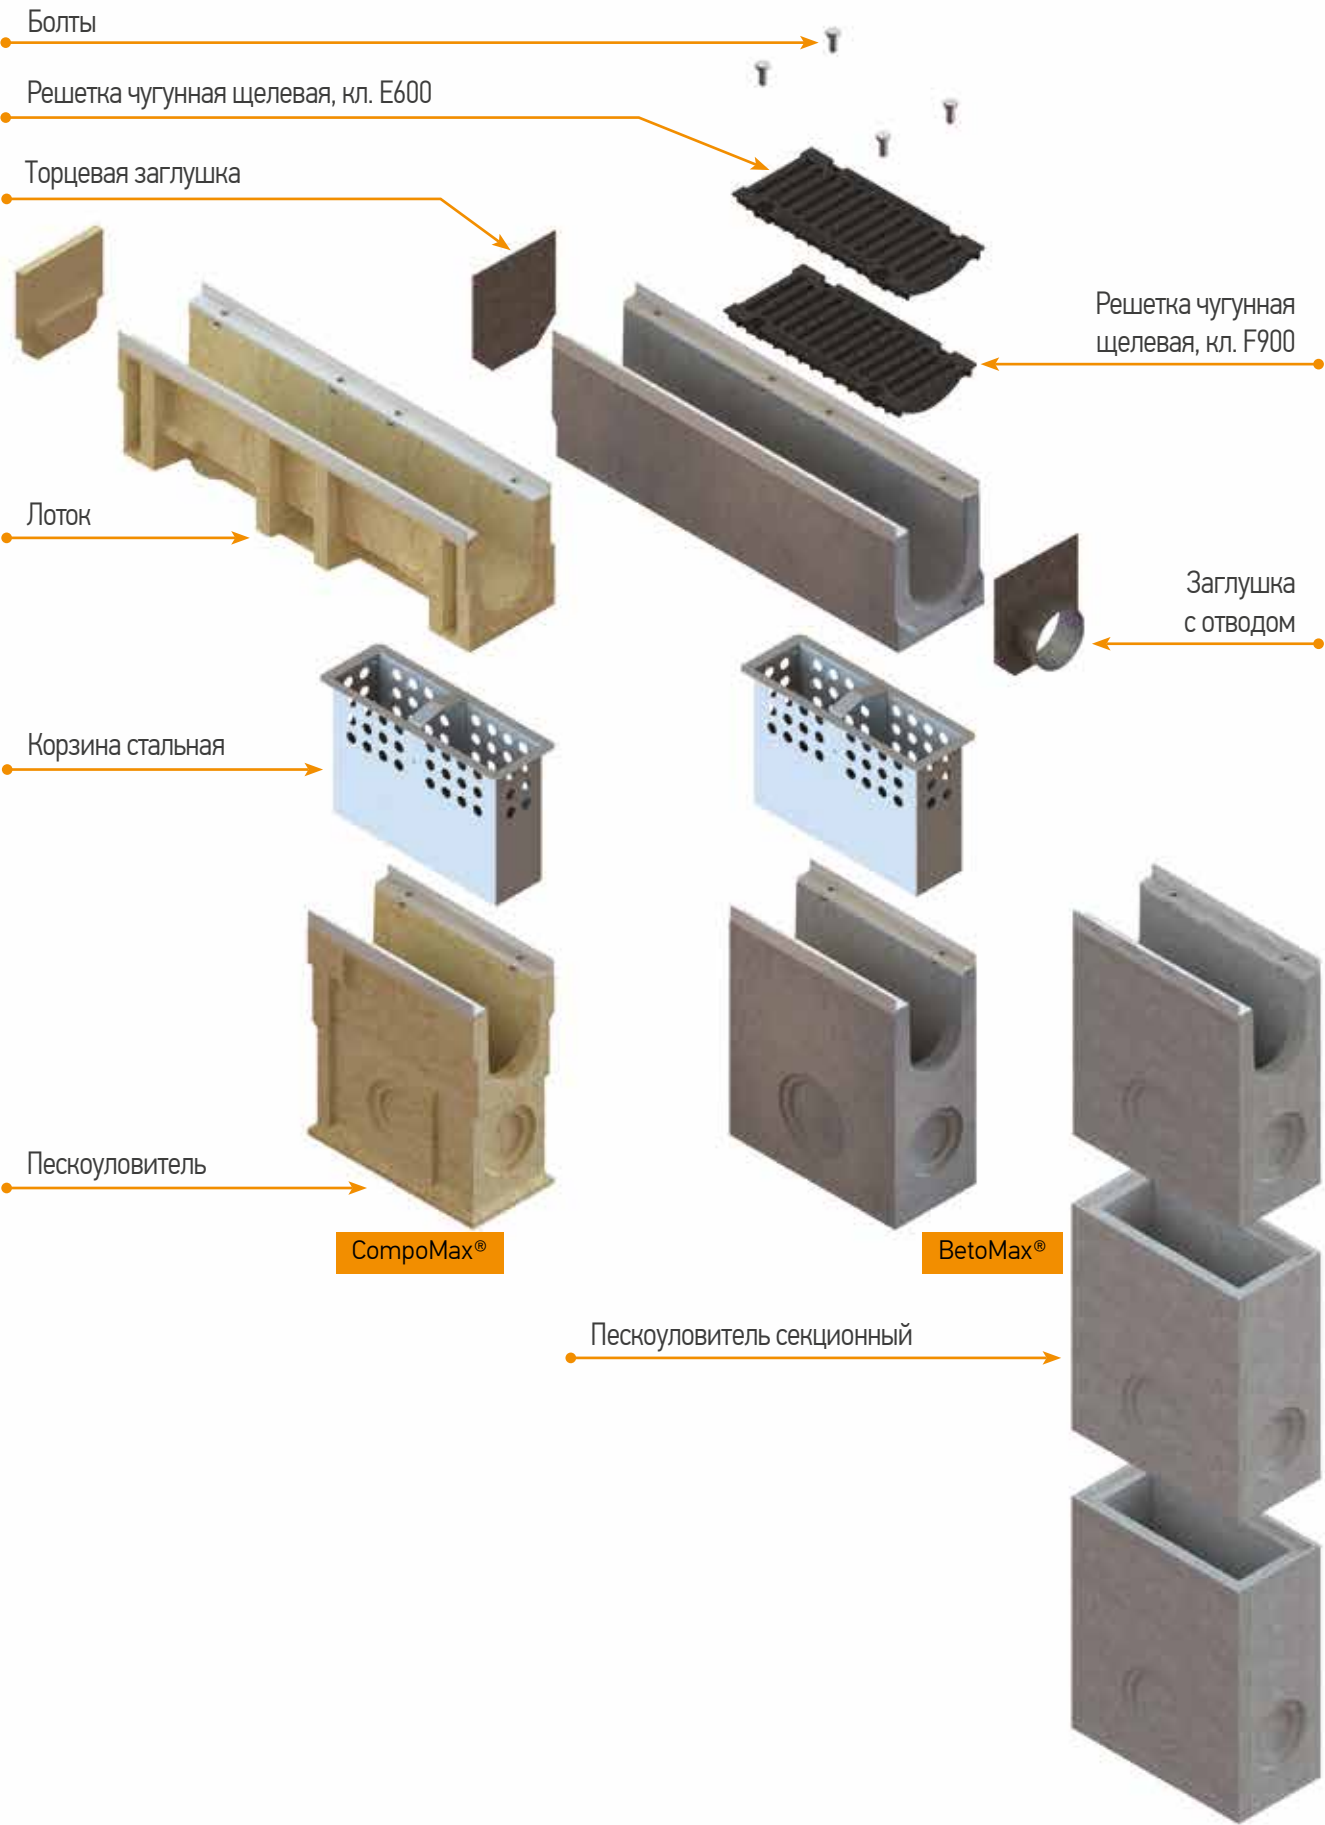


Лотки бетонные серия BetoMax® DN 160

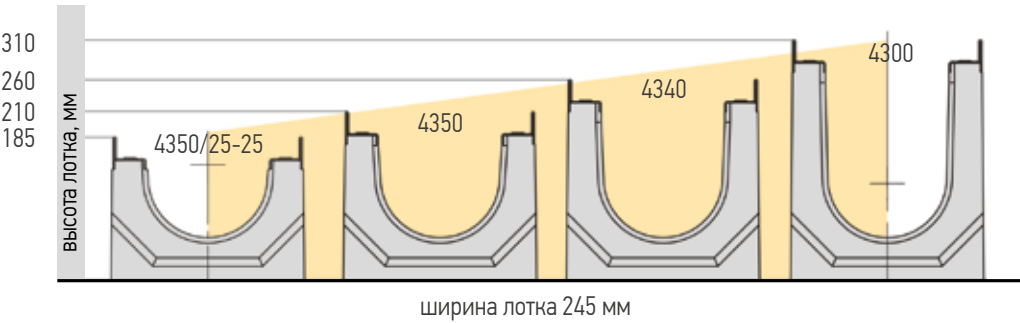

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 160

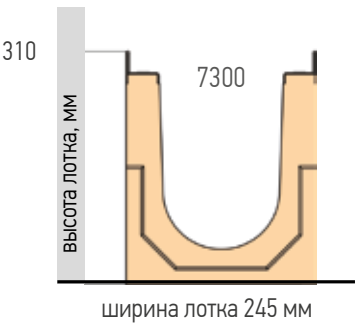


Комплектующие серии Max DN 160

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4350		4380 4380/1 		23305 	6131-4Б	6131-409Б
4340		4380/2 	61348 		6131-5Б	6131-509Б
4300		4380/3 			6131-Б	6131-09Б
7300		7380 			6731 	

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт М12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка М12 DIN 557 квадрат

Корзина:
арт. 6139

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 160 Н 310 - Н 185 E600, F900

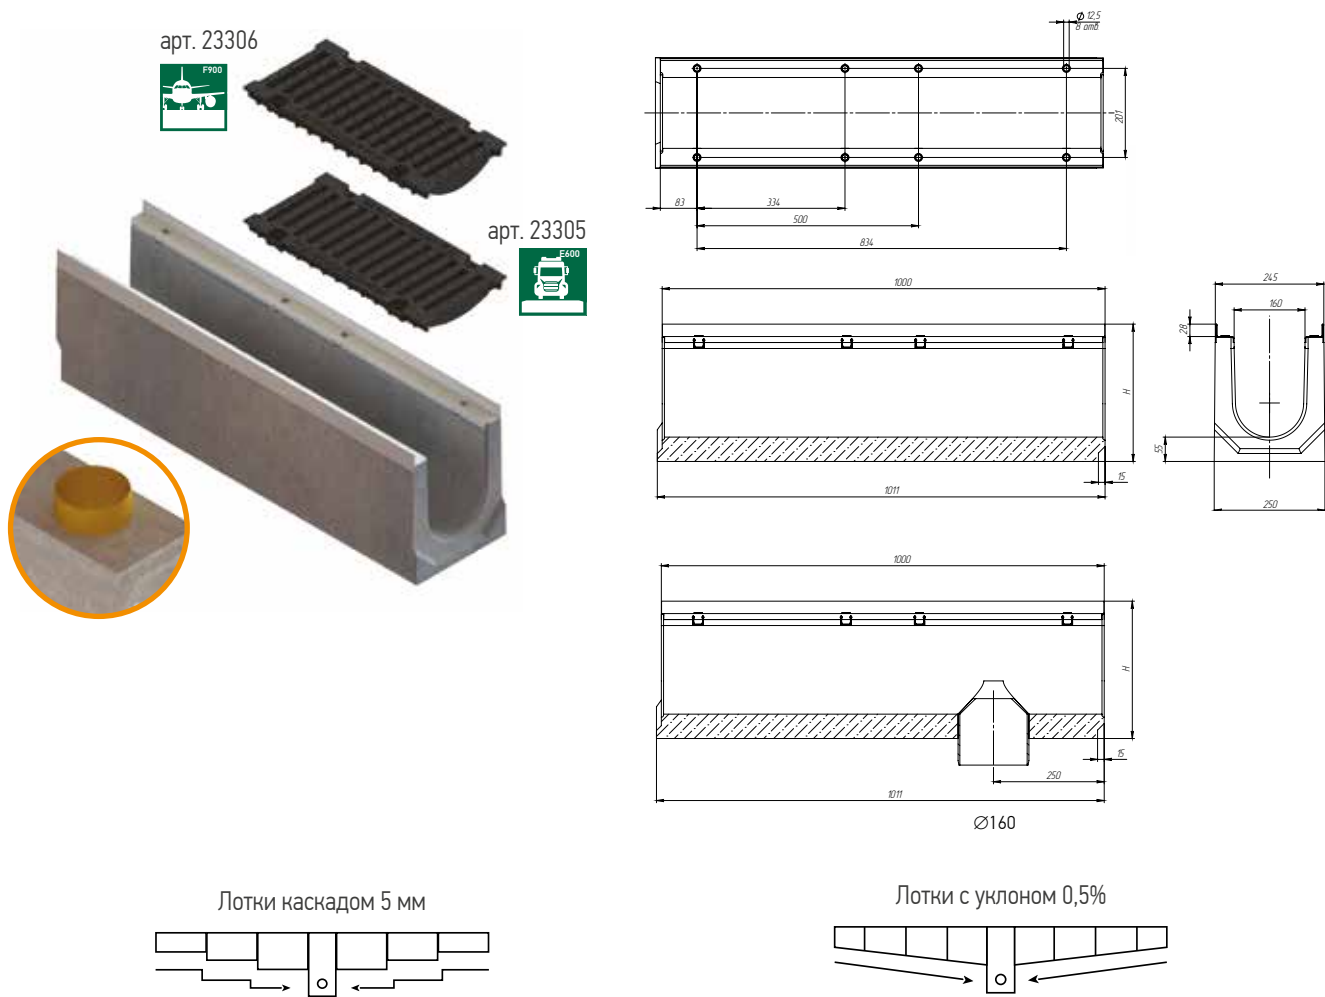

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4300	ЛВ-16.25.31-Б	310	310	86,7
4300/01-01	ЛВ-16.25.31-Б-К01	305	305	85,7
4300/02-02	ЛВ-16.25.31-Б-К02	300	300	84,7
4300/03-03	ЛВ-16.25.31-Б-К03	295	295	83,8
4300/04-04	ЛВ-16.25.31-Б-К04	290	290	82,8
4300/05-05	ЛВ-16.25.31-Б-К05	285	285	81,8
4300/06-06	ЛВ-16.25.31-Б-К06	280	280	80,8
4300/07-07	ЛВ-16.25.31-Б-К07	275	275	79,8
4300/08-08	ЛВ-16.25.31-Б-К08	270	270	78,9
4300/09-09	ЛВ-16.25.31-Б-К09	265	265	77,9
4350	ЛВ-16.25.26-Б	260	260	76,9
4300/11-11	ЛВ-16.25.31-Б-К11	255	255	75,9
4300/12-12	ЛВ-16.25.31-Б-К12	250	250	74,9
4300/13-13	ЛВ-16.25.31-Б-К13	245	245	73,8
4300/14-14	ЛВ-16.25.31-Б-К14	240	240	72,8
4300/15-15	ЛВ-16.25.31-Б-К15	235	235	71,8
4300/16-16	ЛВ-16.25.31-Б-К16	230	230	70,8
4300/17-17	ЛВ-16.25.31-Б-К17	225	225	69,8
4300/18-18	ЛВ-16.25.31-Б-К18	220	220	68,7
4300/19-19	ЛВ-16.25.31-Б-К19	215	215	67,7
4340	ЛВ-16.25.21-Б	210	210	66,7
4300/21-21	ЛВ-16.25.31-Б-К21	205	205	65,6
4300/22-22	ЛВ-16.25.31-Б-К22	200	200	64,6
4300/23-23	ЛВ-16.25.31-Б-К23	195	195	63,5
4300/24-24	ЛВ-16.25.31-Б-К24	190	190	62,5
4300/25-25	ЛВ-16.25.31-Б-К25	185	185	61,4


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4300/01	ЛВ-16.25.31-Б-У01	305	310	86,2
4300/02	ЛВ-16.25.31-Б-У02	300	305	85,2
4300/03	ЛВ-16.25.31-Б-У03	295	300	84,3
4300/04	ЛВ-16.25.31-Б-У04	290	295	83,3
4300/05	ЛВ-16.25.31-Б-У05	285	290	82,3
4300/06	ЛВ-16.25.31-Б-У06	280	285	81,3
4300/07	ЛВ-16.25.31-Б-У07	275	280	80,3
4300/08	ЛВ-16.25.31-Б-У08	270	275	79,4
4300/09	ЛВ-16.25.31-Б-У09	265	270	78,4
4300/10	ЛВ-16.25.31-Б-У10	260	265	77,4
4300/11	ЛВ-16.25.31-Б-У11	255	260	76,4
4300/12	ЛВ-16.25.31-Б-У12	250	255	75,4
4300/13	ЛВ-16.25.31-Б-У13	245	250	74,4
4300/14	ЛВ-16.25.31-Б-У14	240	245	73,4
4300/15	ЛВ-16.25.31-Б-У15	235	240	72,3
4300/16	ЛВ-16.25.31-Б-У16	230	235	71,3
4300/17	ЛВ-16.25.31-Б-У17	225	230	70,3
4300/18	ЛВ-16.25.31-Б-У18	220	225	69,3
4300/19	ЛВ-16.25.31-Б-У19	215	220	68,3
4300/20	ЛВ-16.25.31-Б-У20	210	215	67,2
4300/21	ЛВ-16.25.31-Б-У21	205	210	66,2
4300/22	ЛВ-16.25.31-Б-У22	200	205	65,2
4300/23	ЛВ-16.25.31-Б-У23	195	200	64,1
4300/24	ЛВ-16.25.31-Б-У24	190	195	63,0
4300/25	ЛВ-16.25.31-Б-У25	185	190	62,0
4300/26	ЛВ-16.25.31-Б-У26	180	185	60,9

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® DN 160

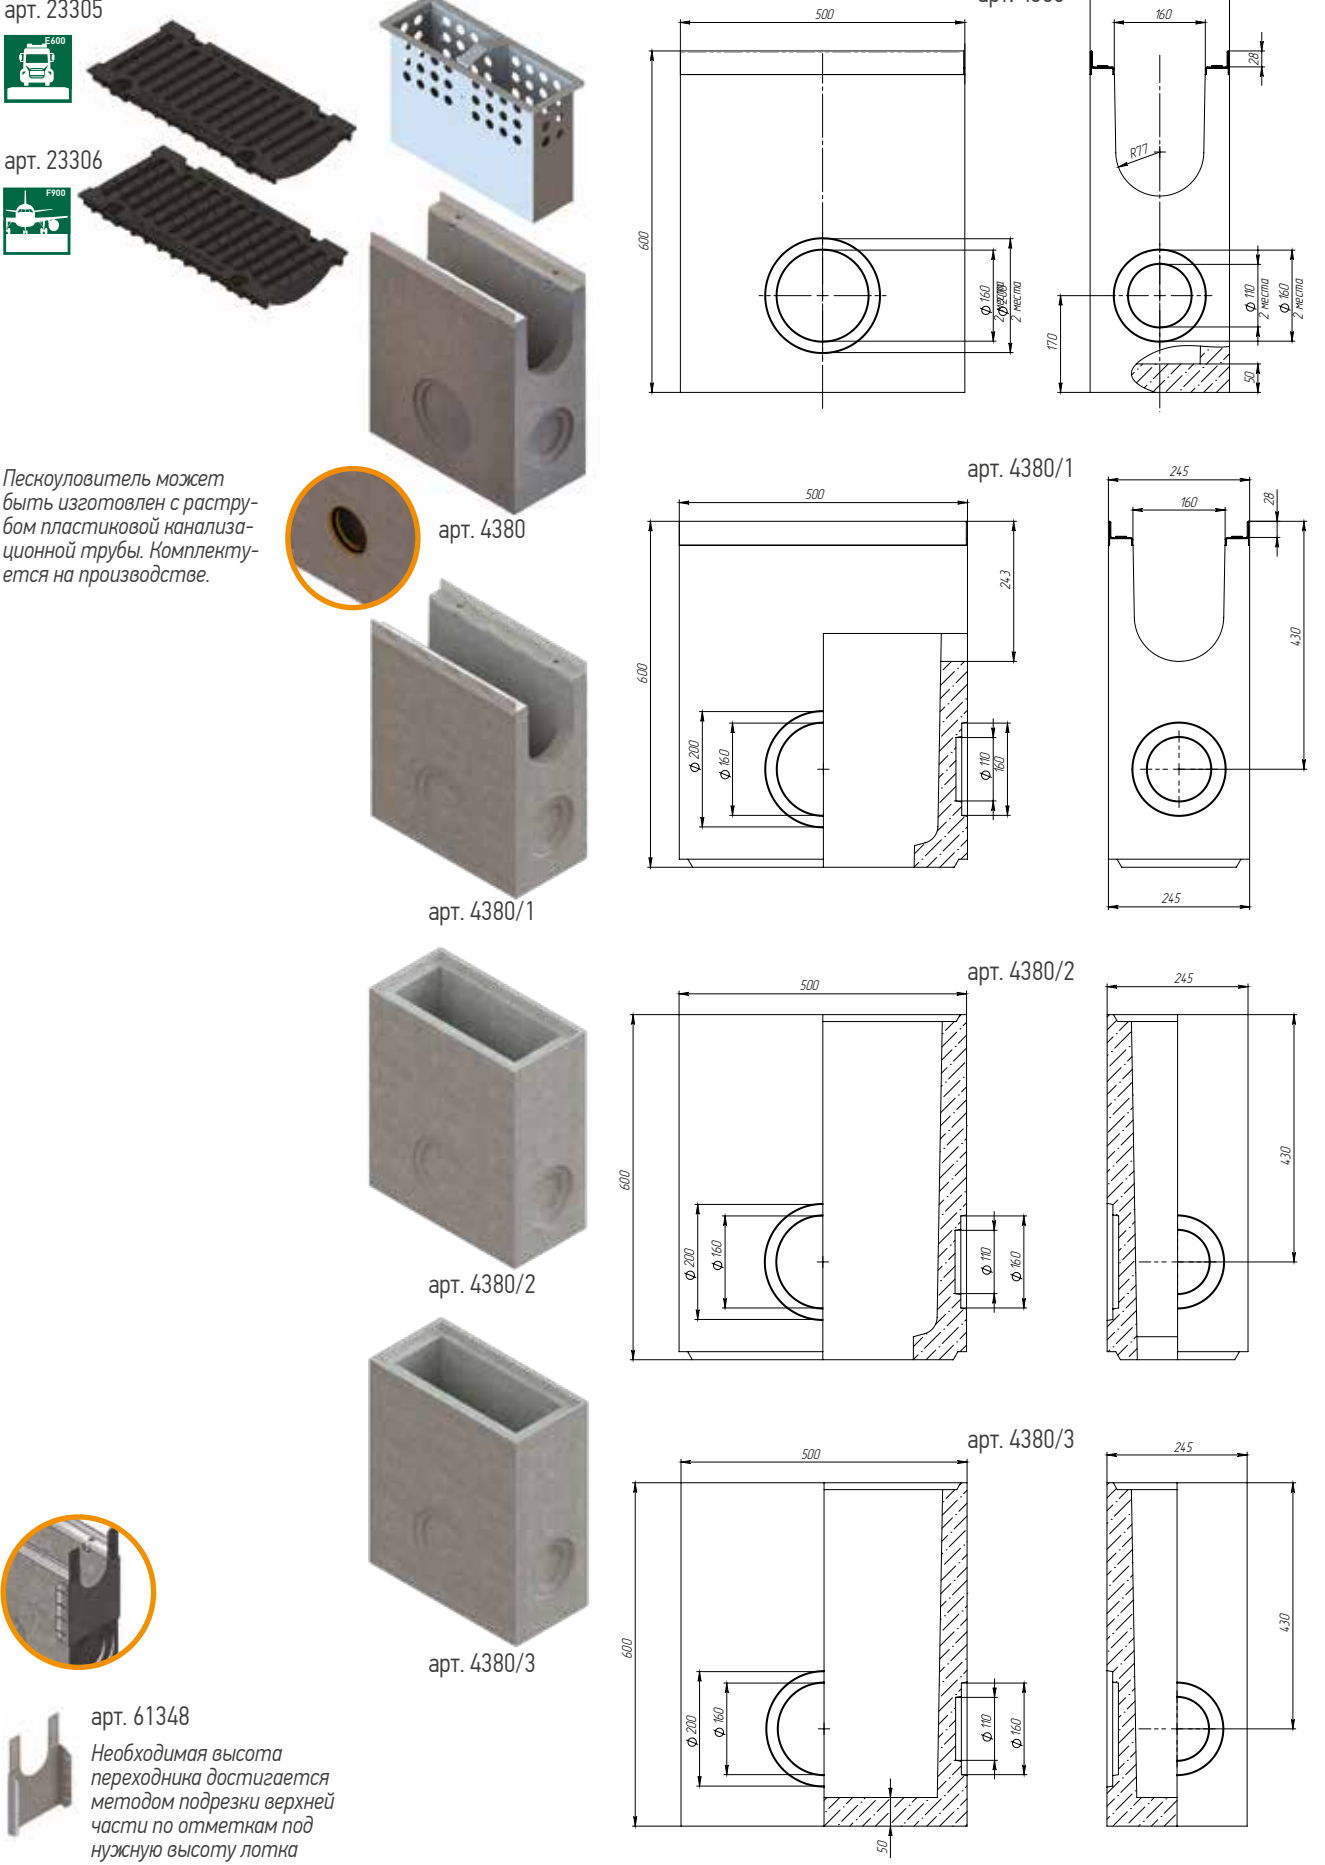

Пескоуловитель может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуются на производстве.

арт. 61348
Необходимая высота переходника достигается методом подрезки верхней части по отметкам под нужную высоту лотка

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
23305	Решетка водоприемная Мах РВ-16.23.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	230	38	10,4	98
23306	Решетка водоприемная Мах РВ-16.23.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	230	60	10,66	98
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4380	Пескоуловитель BetoMax ПУ-16.25.60-Б бетонный	E600	500	245	600	85,5	10
4380-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-16.25.60-Б-Р бетонный	E600	500	245	600	77,7	10
4380/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-16.25.60-Б-В бетонный (верхняя часть)	E600	500	245	600	71,6	10
4380/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-16.25.60-Б-С бетонный (средняя часть)	-	500	245	600	79,34	10
4380/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-16.25.60-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	500	245	600		10
6139	Корзина для пескоуловителя КОПУ-16.25.60-ОС оцинкованная сталь	-	362	102	260	2,52	-
6131-4Б	Заглушка ЗЛВ-16.25.21-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	245	180	0,48	-
6131-5Б	Заглушка ЗЛВ-16.25.26-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	245	230	0,63	-
6131-Б	Заглушка ЗЛВ-16.25.31-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	245	280	0,77	-
6131-409Б	Заглушка ЗВЛВ-16.25.21-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	70	245	180	0,66	-
6131-509Б	Заглушка ЗВЛВ-16.25.26-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	70	245	230	0,80	-
6131-09Б	Заглушка ЗВЛВ-16.25.31-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	70	245	280	0,94	-
61348	Переходник наскладный стальной ПР-ПУ-16.25.50-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	44	265	395	1,03	-



Лотки полимербетонные серия ComproMax® DN 160 E600, F900

арт. 23306

арт. 23305

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7300	Лоток водоотводный ComproMax ЛВ-16.25.31-П полимербетонный	F900	1000	245	300	64,8	15
730009	Лоток водоотводный ComproMax ЛВ-16.25.31-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	245	300	64,8	15


Комплекующие серии ComproMax® DN 160

арт. 23305

арт. 23306

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
23305	Решетка водоприемная Мах РВ-16.23.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	230	38	10,4	98
23306	Решетка водоприемная Мах РВ-16.23.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	230	60	10,66	98
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
7380	Пескоуловитель ComproMax ПУ-16.25.60-П полимербетонный	E600	500	245	600	46,8	10
6139	Корзина для пескоуловителя КОПУ-16.25.60-ОС оцинкованная сталь	-	362	102	260	2,52	-
6731	Заглушка ЗЛВ-16.25.31-П-П полимербетонная	-	24	245	276	1,91	-


Серия Max DN 200

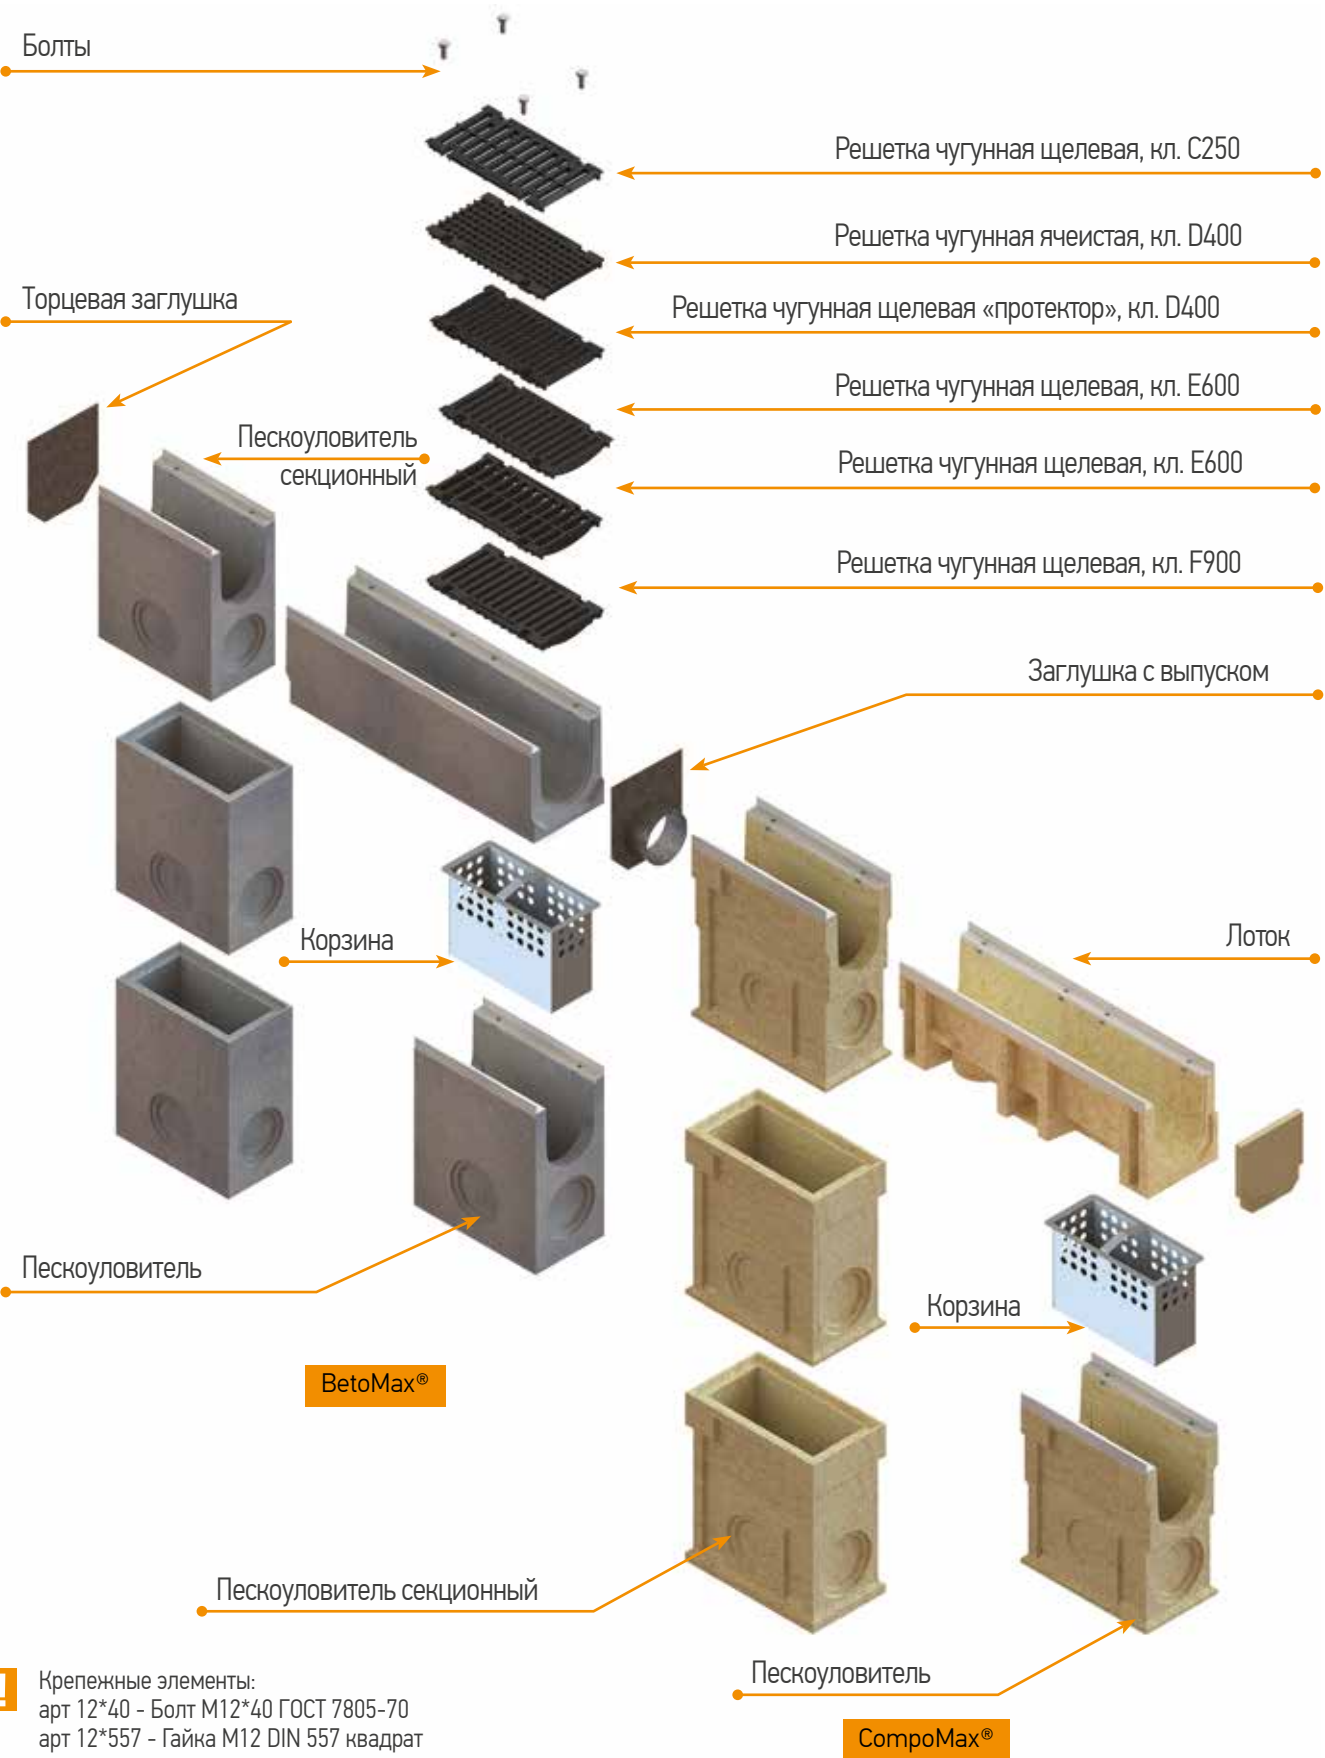

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт M12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка M12 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 6159

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

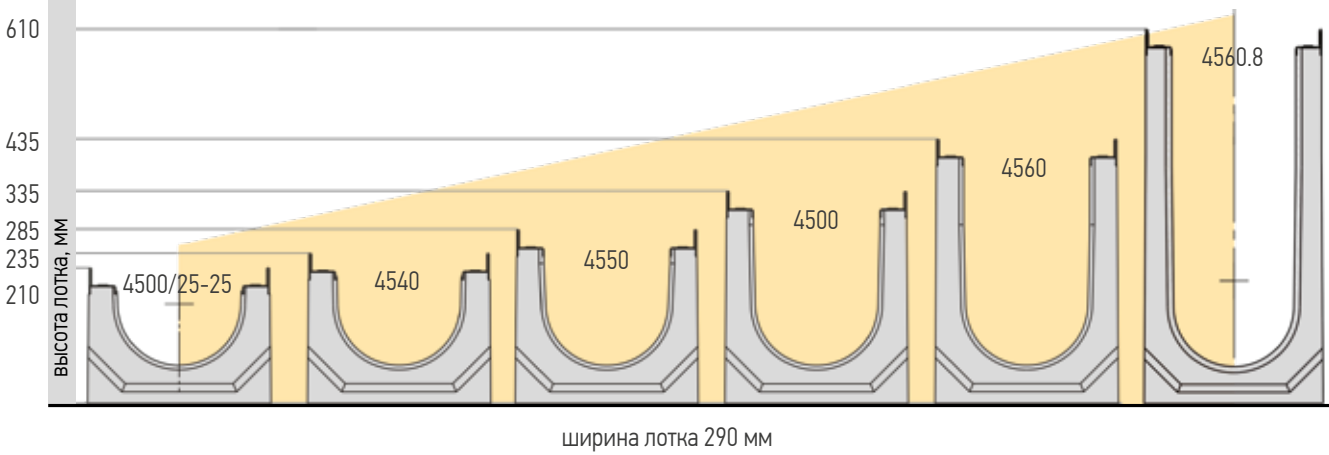


Лотки полимербетонные серия CompoMax® DN 200



Общая информация	Линейный
Серия Basic	Линейный
Точечный	Точечный
Щелевые насадки	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	Точечный
Решетки для монолитного бетона	Решетки для монолитного бетона
Лотки новые	Лотки новые
Бетонные решетки и крышки	Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки	Бетонные коммуникационные лотки
Серия Monoblock	Серия Monoblock
Герметик	Герметик
Проектный сервис	Проектный сервис

Комплектующие серии Мах DN 200						
Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4500/25-25		4580 4580/1		253031	6151-4Б	6151-409Б
4540		4580/2	61548		6151-5Б	6151-509Б
4550		4580/3		25404	6151-Б	6151-09Б
4500		4580M 4580M/1			6151-6Б/10	6151-609Б/10
4560		4580M/2		25305	6151-6Б	6151-609Б
4560.8		4580M/3	61748-20		6151-6Б.8/30	6151-609Б.8/30
7500		7580		25306	6151-6Б.8/20	6151-609Б.8/20
					6151-6Б.8	6151-609Б.8
					6751	


Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200 Н 435 - Н 210 D400, E600, F900

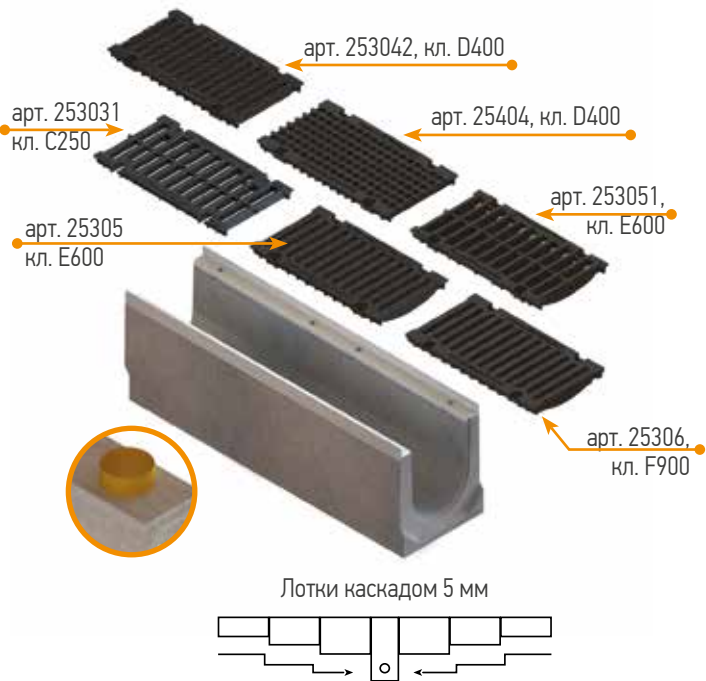

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4560	ЛВ-20.29.43-Б	435	435	121,75
4560/01-01	ЛВ-20.29.43-Б-K01	430	430	120,78
4560/02-02	ЛВ-20.29.43-Б-K02	425	425	119,82
4560/03-03	ЛВ-20.29.43-Б-K03	420	420	118,86
4560/04-04	ЛВ-20.29.43-Б-K04	415	415	117,89
4560/05-05	ЛВ-20.29.43-Б-K05	410	410	116,93
4560/06-06	ЛВ-20.29.43-Б-K06	405	405	115,97
4560/07-07	ЛВ-20.29.43-Б-K07	400	400	115
4560/08-08	ЛВ-20.29.43-Б-K08	395	395	114,04
4560/09-09	ЛВ-20.29.43-Б-K09	390	390	113,08
4560/10-10	ЛВ-20.29.43-Б-K10	385	385	112,11
4560/11-11	ЛВ-20.29.43-Б-K11	380	380	111,15
4560/12-12	ЛВ-20.29.43-Б-K12	375	375	110,19
4560/13-13	ЛВ-20.29.43-Б-K13	370	370	109,22
4560/14-14	ЛВ-20.29.43-Б-K14	365	365	108,26
4560/15-15	ЛВ-20.29.43-Б-K15	360	360	107,3
4560/16-16	ЛВ-20.29.43-Б-K16	355	355	106,33
4560/17-17	ЛВ-20.29.43-Б-K17	350	350	105,37
4560/18-18	ЛВ-20.29.43-Б-K18	345	345	104,41
4560/19-19	ЛВ-20.29.43-Б-K19	340	340	103,44
4500	ЛВ-20.29.33-Б	335	335	102,5
4500/01-01	ЛВ-20.29.33-Б-K01	330	330	101,6
4500/02-02	ЛВ-20.29.33-Б-K02	325	325	100,7
4500/03-03	ЛВ-20.29.33-Б-K03	320	320	99,9
4500/04-04	ЛВ-20.29.33-Б-K04	315	315	99,0
4500/05-05	ЛВ-20.29.33-Б-K05	310	310	98,1
4500/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-K06	305	305	97,2
4500/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-K07	300	300	96,3
4500/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-K08	295	295	95,5
4500/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-K09	290	290	94,6
4550	ЛВ-20.29.28-Б	285	285	92,7
4500/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-K11	280	280	91,7
4500/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-K12	275	275	90,7
4500/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-K13	270	270	89,6
4500/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-K14	265	265	88,6
4500/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-K15	260	260	87,6
4500/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-K16	255	255	86,6
4500/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-K17	250	250	85,6
4500/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-K18	245	245	84,5
4500/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-K19	240	240	83,5
4540	ЛВ-20.29.23-Б	235	235	82,5
4500/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-K21	230	230	81,5
4500/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-K22	225	225	80,5
4500/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-K23	220	220	79,4
4500/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-K24	215	215	78,4
4500/25-25	ЛВ-20.29.33-Б-K25	210	210	77,4

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

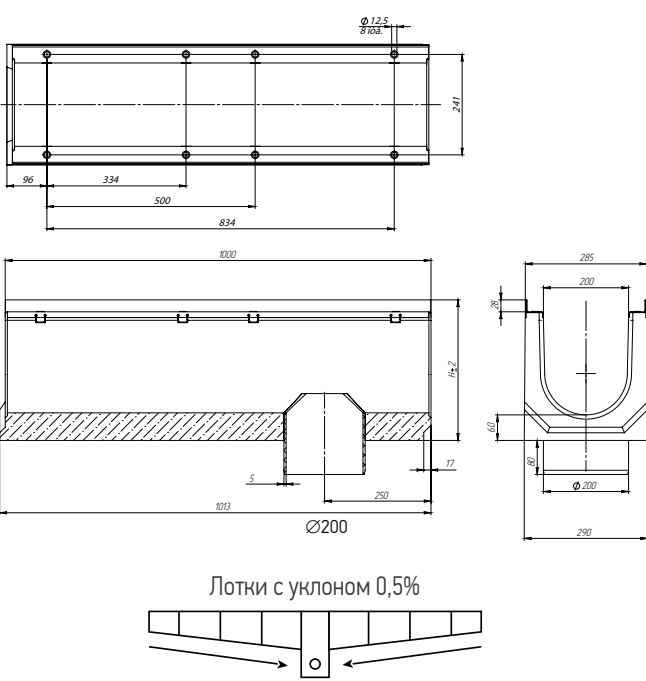


Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4560/01	ЛВ-20.29.43-Б-Y01	430	435	121,42
4560/02	ЛВ-20.29.43-Б-Y02	425	430	120,46
4560/03	ЛВ-20.29.43-Б-Y03	420	425	119,49
4560/04	ЛВ-20.29.43-Б-Y04	415	420	118,53
4560/05	ЛВ-20.29.43-Б-Y05	410	415	117,57
4560/06	ЛВ-20.29.43-Б-Y06	405	410	116,60
4560/07	ЛВ-20.29.43-Б-Y07	400	405	115,64
4560/08	ЛВ-20.29.43-Б-Y08	395	400	114,68
4560/09	ЛВ-20.29.43-Б-Y09	390	395	113,71
4560/10	ЛВ-20.29.43-Б-Y10	385	390	112,75
4560/11	ЛВ-20.29.43-Б-Y11	380	385	111,79
4560/12	ЛВ-20.29.43-Б-Y12	375	380	110,82
4560/13	ЛВ-20.29.43-Б-Y13	370	375	109,86
4560/14	ЛВ-20.29.43-Б-Y14	365	370	108,90
4560/15	ЛВ-20.29.43-Б-Y15	360	365	107,93
4560/16	ЛВ-20.29.43-Б-Y16	355	360	106,97
4560/17	ЛВ-20.29.43-Б-Y17	350	355	106,01
4560/18	ЛВ-20.29.43-Б-Y18	345	350	105,04
4560/19	ЛВ-20.29.43-Б-Y19	340	345	104,08
4560/20	ЛВ-20.29.43-Б-Y20	335	340	103,12
4500/01	ЛВ-20.29.33-Б-Y01	330	335	102,0
4500/02	ЛВ-20.29.33-Б-Y02	325	330	101,0
4500/03	ЛВ-20.29.33-Б-Y03	320	325	99,9
4500/04	ЛВ-20.29.33-Б-Y04	315	320	98,8
4500/05	ЛВ-20.29.33-Б-Y05	310	315	97,7
4500/06	ЛВ-20.29.33-Б-Y06	305	310	96,6
4500/07	ЛВ-20.29.33-Б-Y07	300	305	95,6
4500/08	ЛВ-20.29.33-Б-Y08	295	300	94,5
4500/09	ЛВ-20.29.33-Б-Y09	290	295	93,4
4500/10	ЛВ-20.29.33-Б-Y10	285	290	92,3
4500/11	ЛВ-20.29.33-Б-Y11	280	285	91,2
4500/12	ЛВ-20.29.33-Б-Y12	275	280	90,2
4500/13	ЛВ-20.29.33-Б-Y13	270	275	89,2
4500/14	ЛВ-20.29.33-Б-Y14	265	270	88,1
4500/15	ЛВ-20.29.33-Б-Y15	260	265	87,1
4500/16	ЛВ-20.29.33-Б-Y16	255	260	86,1
4500/17	ЛВ-20.29.33-Б-Y17	250	255	85,1
4500/18	ЛВ-20.29.33-Б-Y18	245	250	84,1
4500/19	ЛВ-20.29.33-Б-Y19	240	245	83,0
4500/20	ЛВ-20.29.33-Б-Y20	235	240	82,0
4500/21	ЛВ-20.29.33-Б-Y21	230	235	81,0
4500/22	ЛВ-20.29.33-Б-Y22	225	230	79,9
4500/23	ЛВ-20.29.33-Б-Y23	220	225	78,9
4500/24	ЛВ-20.29.33-Б-Y24	215	220	77,8
4500/25	ЛВ-20.29.33-Б-Y25	210	215	76,8

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200 Н 610 - Н 440 D400, E600, F900

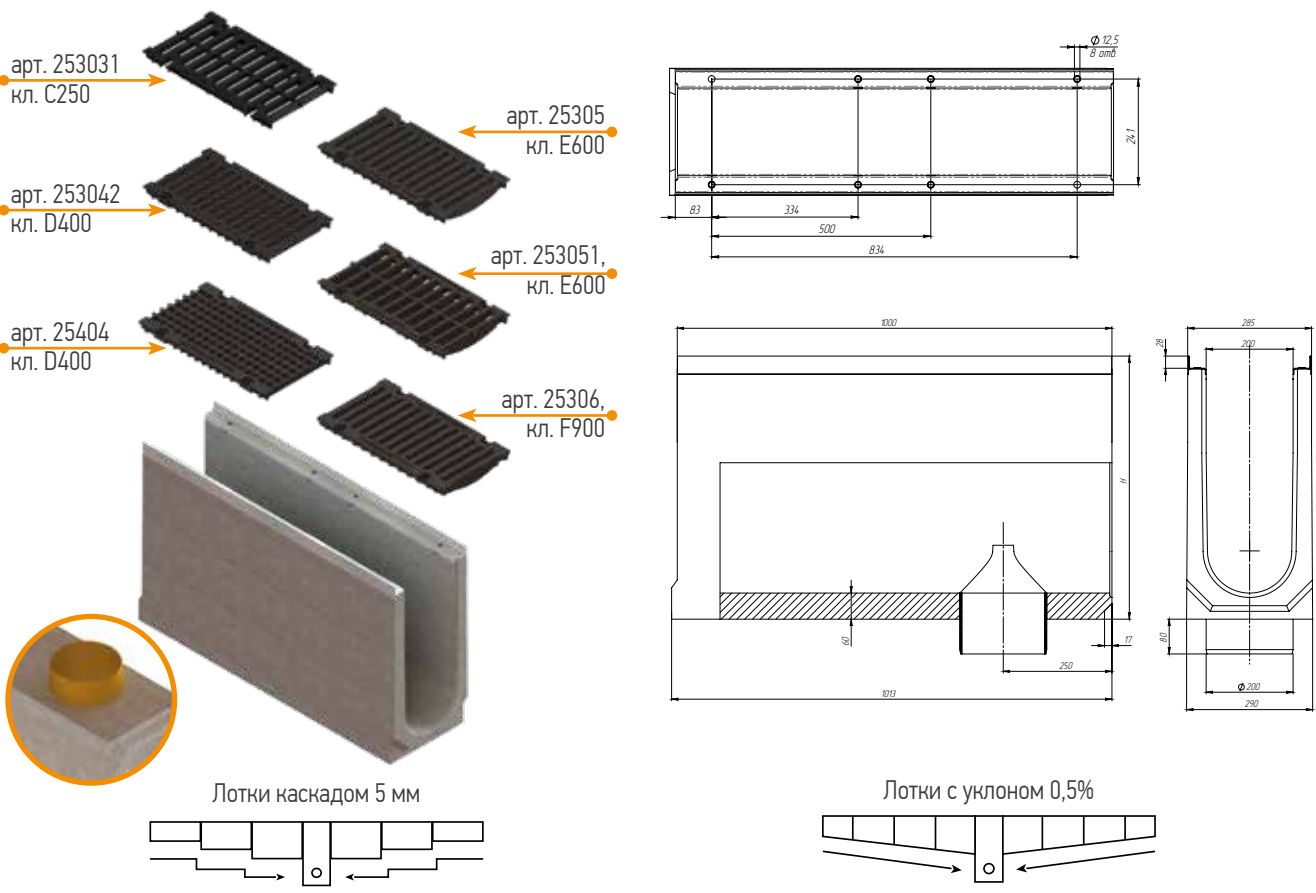

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4560.8	ЛВ-20.29.61-Б	610	610	162
4560.8/01-01	ЛВ-20.29.61-Б-К01	605	605	161,2
4560.8/02-02	ЛВ-20.29.61-Б-К02	600	600	160,1
4560.8/03-03	ЛВ-20.29.61-Б-К03	595	595	159
4560.8/04-04	ЛВ-20.29.61-Б-К04	590	590	157,9
4560.8/05-05	ЛВ-20.29.61-Б-К05	585	585	156,8
4560.8/06-06	ЛВ-20.29.61-Б-К06	580	580	155,7
4560.8/07-07	ЛВ-20.29.61-Б-К07	575	575	154,6
4560.8/08-08	ЛВ-20.29.61-Б-К08	570	570	153,5
4560.8/09-09	ЛВ-20.29.61-Б-К09	565	565	152,4
4560.8/10-10	ЛВ-20.29.61-Б-К10	560	560	151,3
4560.8/11-11	ЛВ-20.29.61-Б-К11	555	555	150,2
4560.8/12-12	ЛВ-20.29.61-Б-К12	550	550	149,1
4560.8/13-13	ЛВ-20.29.61-Б-К13	545	545	148
4560.8/14-14	ЛВ-20.29.61-Б-К14	540	540	146,9
4560.8/15-15	ЛВ-20.29.61-Б-К15	535	535	145,8
4560.8/16-16	ЛВ-20.29.61-Б-К16	530	530	144,7
4560.8/17-17	ЛВ-20.29.61-Б-К17	525	525	143,6
4560.8/18-18	ЛВ-20.29.61-Б-К18	520	520	142,5
4560.8/19-19	ЛВ-20.29.61-Б-К19	515	515	141,4
4560.8/20-20	ЛВ-20.29.61-Б-К20	510	510	140,3
4560.8/21-21	ЛВ-20.29.61-Б-К21	505	505	139,2
4560.8/22-22	ЛВ-20.29.61-Б-К22	500	500	138,1
4560.8/23-23	ЛВ-20.29.61-Б-К23	495	495	137
4560.8/24-24	ЛВ-20.29.61-Б-К24	490	490	135,9
4560.8/25-25	ЛВ-20.29.61-Б-К25	485	485	134,8
4560.8/26-26	ЛВ-20.29.61-Б-К26	480	480	133,7
4560.8/27-27	ЛВ-20.29.61-Б-К27	475	475	132,6
4560.8/28-28	ЛВ-20.29.61-Б-К28	470	470	131,5
4560.8/29-29	ЛВ-20.29.61-Б-К29	465	465	130,4
4560.8/30-30	ЛВ-20.29.61-Б-К30	460	460	129,3
4560.8/31-31	ЛВ-20.29.61-Б-К31	455	455	128,2
4560.8/32-32	ЛВ-20.29.61-Б-К32	450	450	127,1
4560.8/33-33	ЛВ-20.29.61-Б-К33	445	445	126
4560.8/34-34	ЛВ-20.29.61-Б-К34	440	440	124,9


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом


Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4560.8/1	ЛВ-20.29.61-Б-У01	605	610	161,57
4560.8/2	ЛВ-20.29.61-Б-У02	600	605	160,52
4560.8/3	ЛВ-20.29.61-Б-У03	595	600	159,47
4560.8/4	ЛВ-20.29.61-Б-У04	590	595	158,42
4560.8/5	ЛВ-20.29.61-Б-У05	585	590	157,37
4560.8/6	ЛВ-20.29.61-Б-У06	580	585	156,32
4560.8/7	ЛВ-20.29.61-Б-У07	575	580	155,27
4560.8/8	ЛВ-20.29.61-Б-У08	570	575	154,22
4560.8/9	ЛВ-20.29.61-Б-У09	565	570	153,17
4560.8/10	ЛВ-20.29.61-Б-У10	560	565	152,12
4560.8/11	ЛВ-20.29.61-Б-У11	555	560	151,07
4560.8/12	ЛВ-20.29.61-Б-У12	550	555	150,02
4560.8/13	ЛВ-20.29.61-Б-У13	545	550	148,97
4560.8/14	ЛВ-20.29.61-Б-У14	540	545	147,92
4560.8/15	ЛВ-20.29.61-Б-У15	535	540	146,87
4560.8/16	ЛВ-20.29.61-Б-У16	530	535	145,82
4560.8/17	ЛВ-20.29.61-Б-У17	525	530	144,77
4560.8/18	ЛВ-20.29.61-Б-У18	520	525	143,72
4560.8/19	ЛВ-20.29.61-Б-У19	515	520	142,67
4560.8/20	ЛВ-20.29.61-Б-У20	510	515	141,62
4560.8/21	ЛВ-20.29.61-Б-У21	505	510	140,57
4560.8/22	ЛВ-20.29.61-Б-У22	500	505	139,52
4560.8/23	ЛВ-20.29.61-Б-У23	495	500	138,47
4560.8/24	ЛВ-20.29.61-Б-У24	490	495	137,42
4560.8/25	ЛВ-20.29.61-Б-У25	485	490	136,37
4560.8/26	ЛВ-20.29.61-Б-У26	480	485	135,32
4560.8/27	ЛВ-20.29.61-Б-У27	475	480	134,27
4560.8/28	ЛВ-20.29.61-Б-У28	470	475	133,22
4560.8/29	ЛВ-20.29.61-Б-У29	465	470	132,17
4560.8/30	ЛВ-20.29.61-Б-У30	460	465	131,12
4560.8/31	ЛВ-20.29.61-Б-У31	455	460	130,07
4560.8/32	ЛВ-20.29.61-Б-У32	450	455	129,02
4560.8/33	ЛВ-20.29.61-Б-У33	445	450	127,97
4560.8/34	ЛВ-20.29.61-Б-У34	440	445	126,92
4560.8/35	ЛВ-20.29.61-Б-У35	435	440	125,87

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® DN 200

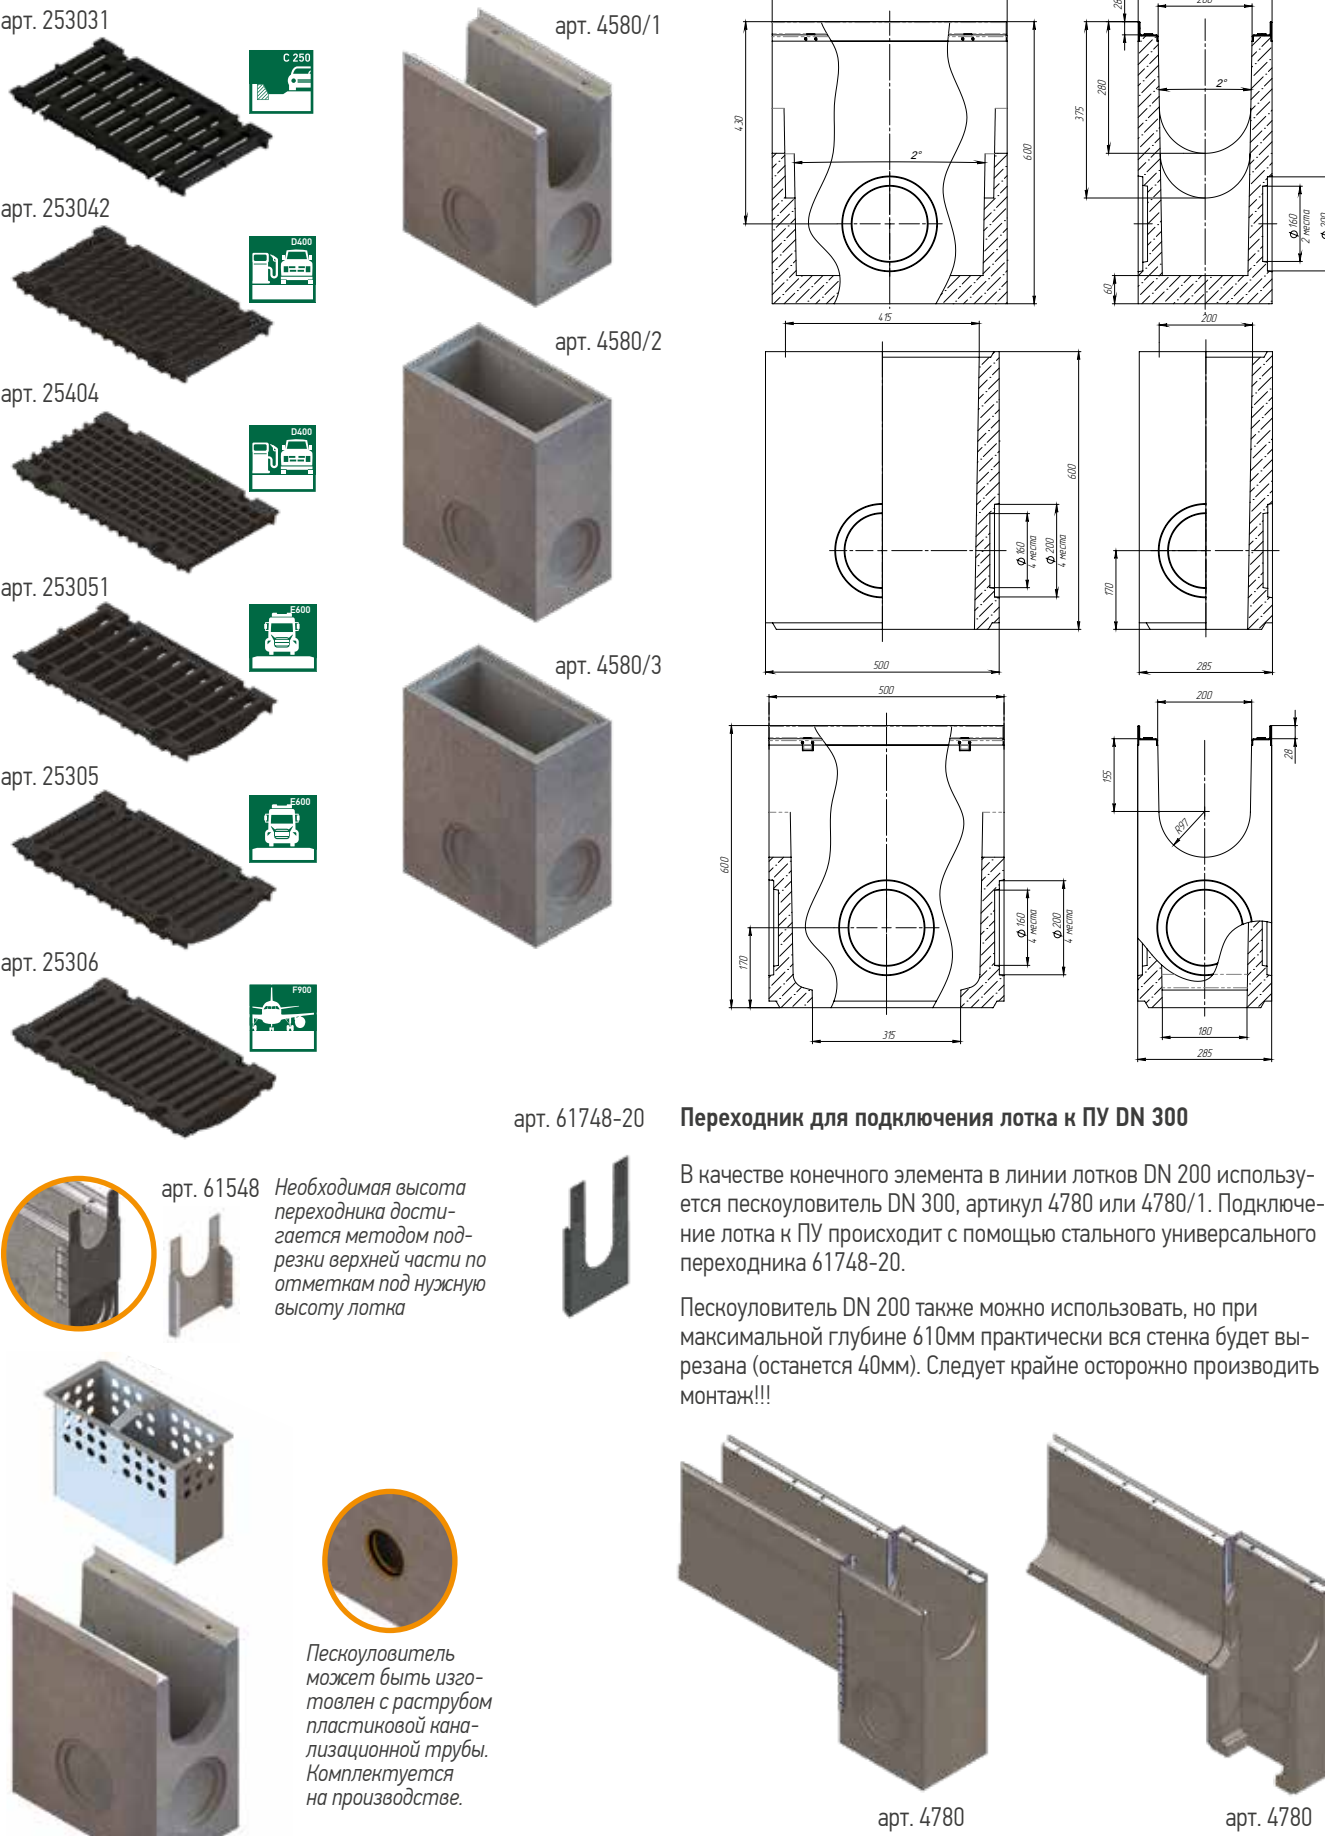


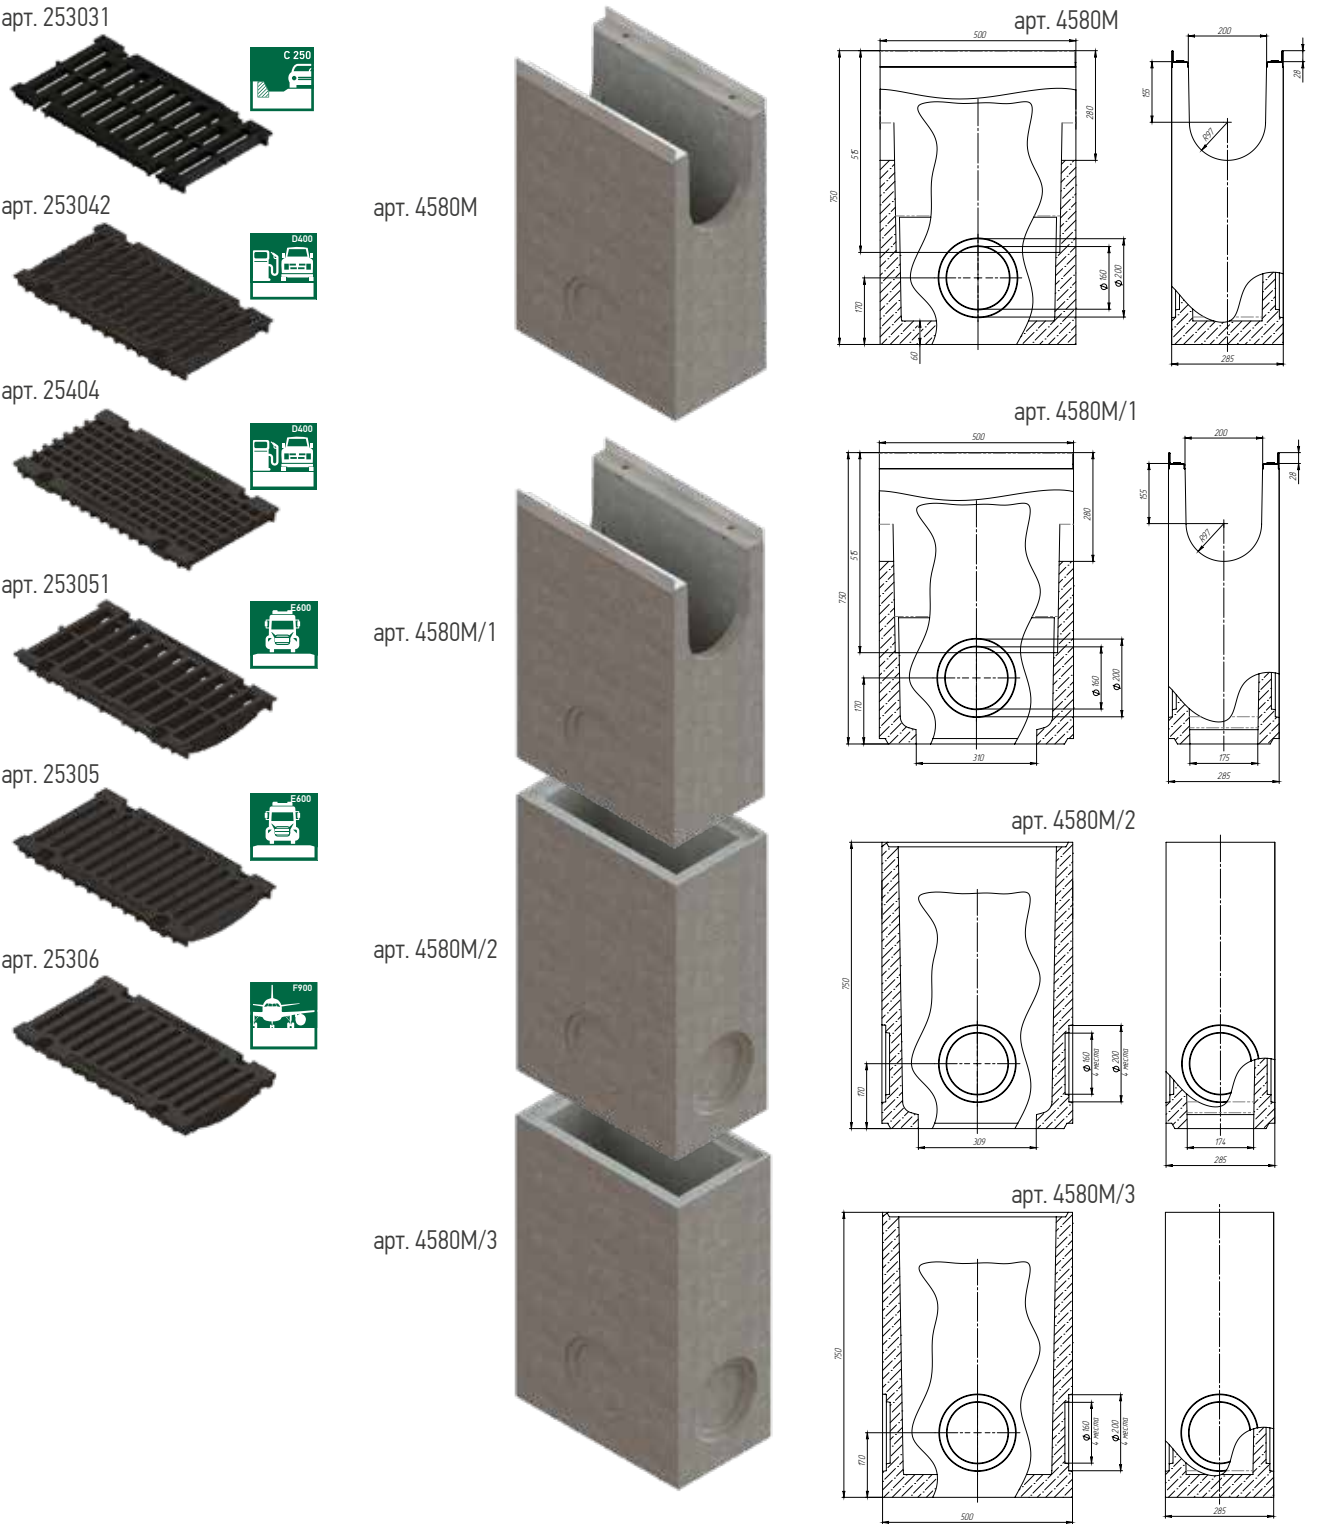

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253031	Решетка водоприемная Мах РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	272	28	8,05	98
253042	Решетка водоприемная Мах РВ-20.27.50-щелевая чугунная ВЧ «протектор»	D400	498	270	36	8,7	98
25404	Решетка водоприемная Мах РВ-20.27.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	498	270	35	10,3	98
253051	Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	272	50	9,82	96
25305	Решетка водоприемная Мах РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	270	38	12,2	96
25306	Решетка водоприемная Мах РВ-20.27.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	270	54	15.81	72
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4580	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б бетонный	F900	500	285	600	81,9	8

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.	Общая информация
4580/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В бетонный (верхняя часть)	F900	500	285	600	77,5	8	Серия Basic Линейный
4580/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-С бетонный (средняя часть)	F900	500	285	600	82,18	8	
4580/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-Н бетонный (нижняя часть)	F900	500	285	600	92,68	8	
4580-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б-Р бетонный	F900	500	285	600	78,2	8	Серия Basic Точечный
4580/1-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	500	285	600	68,2	8	
4580/2-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В-Р бетонный (средняя часть)	F900	500	285	600	77,7	8	
4580/3-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.60-Б-В-Р бетонный (нижняя часть)	F900	500	285	600	88,2	8	Щелевые насадки Slit Drain
4580M	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-20.29.75-Б бетонный (верхняя секция с дном)	F900	500	285	750	106,4	8	
4580M/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.75-Б-В бетонный (верхняя секция)	F900	500	285	750	97,6	8	Серия Open Slot Линейный
4580M/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.75-Б-С бетонный (средняя секция)	-	500	285	750	108,4	8	
4580M/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.75-Б-Н бетонный (нижняя секция)	-	500	285	750	117,1	8	
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	357	142	260	2,82	-	Серия Max Линейный
6151-4Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	202	0,64	-	
6151-5Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.28-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	252	0,81	-	
6151-Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.33-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	302	0,98	-	Серия Max Точечный
6151-6Б/10	Заглушка ЗЛВ-20.29.38-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	352	1,15	-	
6151-6Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.43-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	285	402	1,30	-	
6151-6Б.8/30	Заглушка ЗЛВ-20.29.46-Б-ОС стальная оцинкованная	-	1,5	285	420	1,45	-	Решетки для монолитного бетона
6151-6Б.8/20	Заглушка ЗЛВ-20.29.51-Б-ОС стальная оцинкованная	-	1,5	285	470	1,60	-	
6151-6Б.8/10	Заглушка ЗЛВ-20.29.56-Б-ОС стальная оцинкованная	-	1,5	285	520	1,75	-	
6151-6Б.8	Заглушка ЗЛВ-20.29.61-Б-ОС стальная оцинкованная	-	1,5	285	570	1,90	-	Лотки наветные
6151-409Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.23-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	202	0,87	-	
6151-509Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.28-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	252	1,03	-	
6151-09Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.33-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	302	1,20	-	Бетонные решетки и крышки
6151-609Б/10	Заглушка ЗЛВ-20.29.38-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	352	1,36	-	
6151-609Б	Заглушка ЗЛВ-20.29.43-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	402	1,53	-	
6151-609Б.8/30	Заглушка ЗЛВ-20.29.46-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	420	1,60	-	Бетонные коммуникационные лотки
6151-609Б.8/20	Заглушка ЗЛВ-20.29.51-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	470	1,70	-	
6151-609Б.8/10	Заглушка ЗЛВ-20.29.56-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	520	1,80	-	
6151-609Б.8	Заглушка ЗЛВ-20.29.61-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	80	285	570	1,90	-	Серия Monoblock Герметик
61548	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-20.29.60-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	44	304	572	1,49	-	
61748-20	Переходник универсальный стальной ПР-ПУ-20_30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	-	-	-	2,77	-	

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 200 с открывающейся решеткой E600

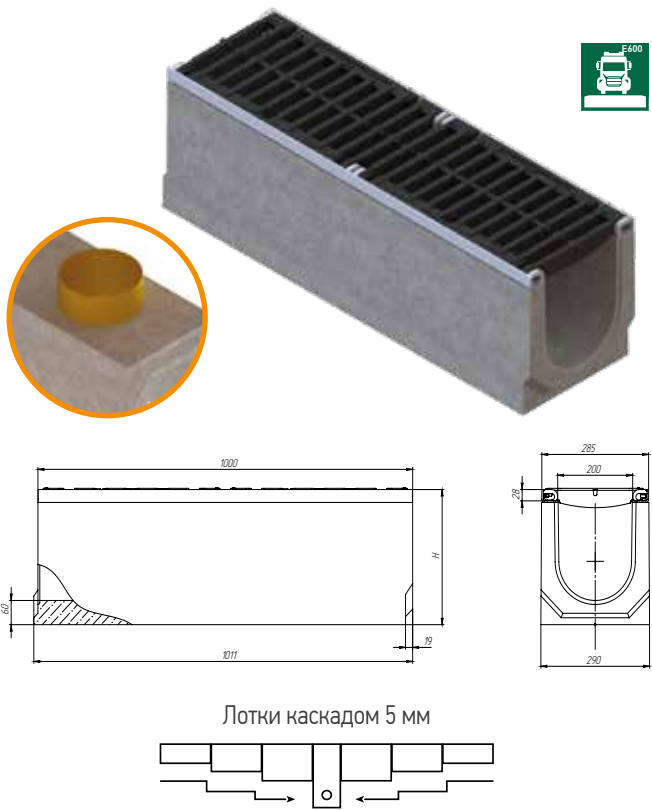

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04567485.8/06-06	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К06-ВЧЩ35	580	580	176,7
04567485.8/07-07	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К07-ВЧЩ35	575	575	175,6
04567485.8/08-08	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К08-ВЧЩ35	570	570	174,7
04567485.8/09-09	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К09-ВЧЩ35	565	565	173,8
04567485.8/10-10	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К10-ВЧЩ35	560	560	173
04567485.8/11-11	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К11-ВЧЩ35	555	555	172,1
04567485.8/12-12	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К12-ВЧЩ35	550	550	171,2
04567485.8/13-13	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К13-ВЧЩ35	545	545	170,3
04567485.8/14-14	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К14-ВЧЩ35	540	540	169,4
04567485.8/15-15	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К15-ВЧЩ35	535	535	168,6
04567485.8/16-16	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К16-ВЧЩ35	530	530	167,7
04567485.8/17-17	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К17-ВЧЩ35	525	525	166,8
04567485.8/18-18	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К18-ВЧЩ35	520	520	165,9
04567485.8/19-19	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К19-ВЧЩ35	515	515	165
04567485.8/20-20	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К20-ВЧЩ35	510	510	164,2
04567485.8/21-21	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К21-ВЧЩ35	505	505	163,3
04567485.8/22-22	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К22-ВЧЩ35	500	500	162,4
04567485.8/23-23	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К23-ВЧЩ35	495	495	161,5
04567485.8/24-24	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К24-ВЧЩ35	490	490	160,6
04567485.8/25-25	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К25-ВЧЩ35	485	485	159,8
04567485.8/26-26	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К26-ВЧЩ35	480	480	158,9
04567485.8/27-27	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К27-ВЧЩ35	475	475	158
04567485.8/28-28	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К28-ВЧЩ35	470	470	157,1
04567485.8/29-29	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К29-ВЧЩ35	465	465	156,2
04567485.8/30-30	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К30-ВЧЩ35	460	460	155,4
04567485.8/31-31	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К31-ВЧЩ35	455	455	154,5
04567485.8/32-32	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К32-ВЧЩ35	450	450	153,6
04567485.8/33-33	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К33-ВЧЩ35	445	445	152,7
04567485.8/34-34	ЛВ-20.29.61-Б-С3-К34-ВЧЩ35	440	440	151,8
04567485	ЛВ-20.29.43-Б-С3-ВЧЩ35	435	435	151
04567485/01-01	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К01-ВЧЩ35	430	430	150,1
04567485/02-02	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К02-ВЧЩ35	425	425	149,2
04567485/03-03	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К03-ВЧЩ35	420	420	148,3
04567485/04-04	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К04-ВЧЩ35	415	415	147,4
04567485/05-05	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К05-ВЧЩ35	410	410	146,6
04567485/06-06	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К06-ВЧЩ35	405	405	145,7
04567485/07-07	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К07-ВЧЩ35	400	400	144,8
04567485/08-08	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К08-ВЧЩ35	395	395	143,9

Линейка изделий BetoMax с открывающейся решеткой на защелках - идеальное решение для применения на магистралях и мостах.

Преимущества:

- Быстрое обслуживание комплекта: решетка фиксируется в открытом состоянии и закрывается при помощи встроенных защелок, что делает данное решение наиболее эффективным в местах, где требуется минимум времени на обслуживание.
- Упрощенный монтаж: лотки поставляются комплектами с решеткой (не нужно прикручивать решетки болтами), что существенно увеличивает скорость проведения монтажных работ и сдачи объекта.
- Несущая способность изделий на уровне класса E600 позволяет ее использовать на любых магистральных и скоростных автодорогах и других объектах с повышенными требованиями к эксплуатации систем поверхностного водоотвода.
- Удобство эксплуатации обусловлено минимальным весом решеток и максимальной пропускной способностью за счет особой формы несущих ребер.

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04567485.8/07	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У07-ВЧЩ35	575	580	176,27
04567485.8/08	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У08-ВЧЩ35	570	575	175,22
04567485.8/09	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У09-ВЧЩ35	565	570	174,17
04567485.8/10	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У10-ВЧЩ35	560	565	173,12
04567485.8/11	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У11-ВЧЩ35	555	560	172,07
04567485.8/12	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У12-ВЧЩ35	550	555	171,02
04567485.8/13	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У13-ВЧЩ35	545	550	169,97
04567485.8/14	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У14-ВЧЩ35	540	545	168,92
04567485.8/15	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У15-ВЧЩ35	535	540	167,87
04567485.8/16	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У16-ВЧЩ35	530	535	166,82
04567485.8/17	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У17-ВЧЩ35	525	530	165,77
04567485.8/18	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У18-ВЧЩ35	520	525	164,72
04567485.8/19	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У19-ВЧЩ35	515	520	163,67
04567485.8/20	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У20-ВЧЩ35	510	515	162,62
04567485.8/21	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У21-ВЧЩ35	505	510	161,57
04567485.8/22	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У22-ВЧЩ35	500	505	160,52
04567485.8/23	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У23-ВЧЩ35	495	500	159,47
04567485.8/24	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У24-ВЧЩ35	490	495	158,42
04567485.8/25	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У25-ВЧЩ35	485	490	157,37
04567485.8/26	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У26-ВЧЩ35	480	485	156,32
04567485.8/27	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У27-ВЧЩ35	475	480	155,27
04567485.8/28	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У28-ВЧЩ35	470	475	154,22
04567485.8/29	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У29-ВЧЩ35	465	470	153,17
04567485.8/30	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У30-ВЧЩ35	460	465	152,12
04567485.8/31	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У31-ВЧЩ35	455	460	151,07
04567485.8/32	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У32-ВЧЩ35	450	455	150,02
04567485.8/33	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У33-ВЧЩ35	445	450	148,97
04567485.8/34	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У34-ВЧЩ35	440	445	147,92
04567485.8/35	ЛВ-20.29.61-Б-С3-У35-ВЧЩ35	435	440	146,87
04567485/01	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У01-ВЧЩ35	430	435	145,82
04567485/02	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У02-ВЧЩ35	425	430	144,77
04567485/03	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У03-ВЧЩ35	420	425	143,72
04567485/04	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У04-ВЧЩ35	415	420	142,67
04567485/05	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У05-ВЧЩ35	410	415	141,62
04567485/06	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У06-ВЧЩ35	405	410	140,57
04567485/07	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У07-ВЧЩ35	400	405	139,52
04567485/08	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У08-ВЧЩ35	395	400	138,47
04567485/09	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У09-ВЧЩ35	390	395	137,42

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04567485/09-09	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К09-ВЧЩ35	390	390	143
04567485/10-10	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К10-ВЧЩ35	385	385	142,2
04567485/11-11	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К11-ВЧЩ35	380	380	141,3
04567485/12-12	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К12-ВЧЩ35	375	375	140,4
04567485/13-13	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К13-ВЧЩ35	370	370	139,5
04567485/14-14	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К14-ВЧЩ35	365	365	138,6
04567485/15-15	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К15-ВЧЩ35	360	360	137,8
04567485/16-16	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К16-ВЧЩ35	355	355	136,9
04567485/17-17	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К17-ВЧЩ35	350	350	136
04567485/18-18	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К18-ВЧЩ35	345	345	135,1
04567485/19-19	ЛВ-20.29.43-Б-С3-К19-ВЧЩ35	340	340	134,2
04507485	ЛВ-20.29.33-Б-С3-ВЧЩ35	335	335	133,4
04507485/01-01	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К01-ВЧЩ35	330	330	132,5
04507485/02-02	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К02-ВЧЩ35	325	325	131,6
04507485/03-03	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К03-ВЧЩ35	320	320	130,7
04507485/04-04	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К04-ВЧЩ35	315	315	129,8
04507485/05-05	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К05-ВЧЩ35	310	310	129
04507485/06-06	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К06-ВЧЩ35	305	305	128,1
04507485/07-07	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К07-ВЧЩ35	300	300	127,2
04507485/08-08	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К08-ВЧЩ35	295	295	126,3
04507485/09-09	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К09-ВЧЩ35	290	290	125,4
04557485	ЛВ-20.29.28-Б-С3-ВЧЩ35	285	285	124,6
04507485/11-11	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К11-ВЧЩ35	280	280	123,7
04507485/12-12	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К12-ВЧЩ35	275	275	122,8
04507485/13-13	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К13-ВЧЩ35	270	270	121,9
04507485/14-14	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К14-ВЧЩ35	265	265	121
04507485/15-15	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К15-ВЧЩ35	260	260	120,2
04507485/16-16	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К16-ВЧЩ35	255	255	119,3
04507485/17-17	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К17-ВЧЩ35	250	250	118,4
04507485/18-18	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К18-ВЧЩ35	245	245	117,5
04507485/19-19	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К19-ВЧЩ35	240	240	116,6
04547485	ЛВ-20.29.23-Б-С3-ВЧЩ35	235	235	115,8
04507485/21-21	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К21-ВЧЩ35	230	230	114,9
04507485/22-22	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К22-ВЧЩ35	225	225	114
04507485/23-23	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К23-ВЧЩ35	220	220	113,1
04507485/24-24	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К24-ВЧЩ35	215	215	112,2
04507485/25-25	ЛВ-20.29.33-Б-С3-К25-ВЧЩ35	210	210	111,4

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом


Комплекующие серии BetoMax® DN 200 с открывающейся решеткой



Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04567485/10	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У10-ВЧЩ35	385	390	136,37
04567485/11	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У11-ВЧЩ35	380	385	135,32
04567485/12	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У12-ВЧЩ35	375	380	134,27
04567485/13	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У13-ВЧЩ35	370	375	133,22
04567485/14	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У14-ВЧЩ35	365	370	132,17
04567485/15	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У15-ВЧЩ35	360	365	131,12
04567485/16	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У16-ВЧЩ35	355	360	130,07
04567485/17	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У17-ВЧЩ35	350	355	129,02
04567485/18	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У18-ВЧЩ35	345	350	127,97
04567485/19	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У19-ВЧЩ35	340	345	126,92
04567485/20	ЛВ-20.29.43-Б-С3-У20-ВЧЩ35	335	340	125,87
04507485/01	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У01-ВЧЩ35	330	335	124,82
04507485/02	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У02-ВЧЩ35	325	330	123,77
04507485/03	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У03-ВЧЩ35	320	325	122,72
04507485/04	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У04-ВЧЩ35	315	320	121,67
04507485/05	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У05-ВЧЩ35	310	315	120,62
04507485/06	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У06-ВЧЩ35	305	310	119,57
04507485/07	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У07-ВЧЩ35	300	305	118,52
04507485/08	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У08-ВЧЩ35	295	300	117,47
04507485/09	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У09-ВЧЩ35	290	295	116,42
04507485/10	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У10-ВЧЩ35	285	290	115,37
04507485/11	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У11-ВЧЩ35	280	285	114,32
04507485/12	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У12-ВЧЩ35	275	280	113,27
04507485/13	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У13-ВЧЩ35	270	275	112,22
04507485/14	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У14-ВЧЩ35	265	270	111,17
04507485/15	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У15-ВЧЩ35	260	265	110,12
04507485/16	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У16-ВЧЩ35	255	260	109,07
04507485/17	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У17-ВЧЩ35	250	255	108,02
04507485/18	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У18-ВЧЩ35	245	250	106,97
04507485/19	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У19-ВЧЩ35	240	245	105,92
04507485/20	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У20-ВЧЩ35	235	240	104,87
04507485/21	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У21-ВЧЩ35	230	235	103,82
04507485/22	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У22-ВЧЩ35	225	230	102,77
04507485/23	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У23-ВЧЩ35	220	225	101,72
04507485/24	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У24-ВЧЩ35	215	220	100,67
04507485/25	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У25-ВЧЩ35	210	215	99,62
04507485/26	ЛВ-20.29.33-Б-С3-У26-ВЧЩ35	205	210	98,57


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
04587458	Пескоуловитель BetoMax ПУ-20.29.60-Б-СЗ бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугуной ВЧД35 кл.Е (к-т)	E600	500	285	604	84,75	8
04587458/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-20.29.60-Б-В-СЗ бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугуной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	500	285	604	84,34	8

Лотки полимербетонные серия ComproMax® DN 200 D400, E600, F900

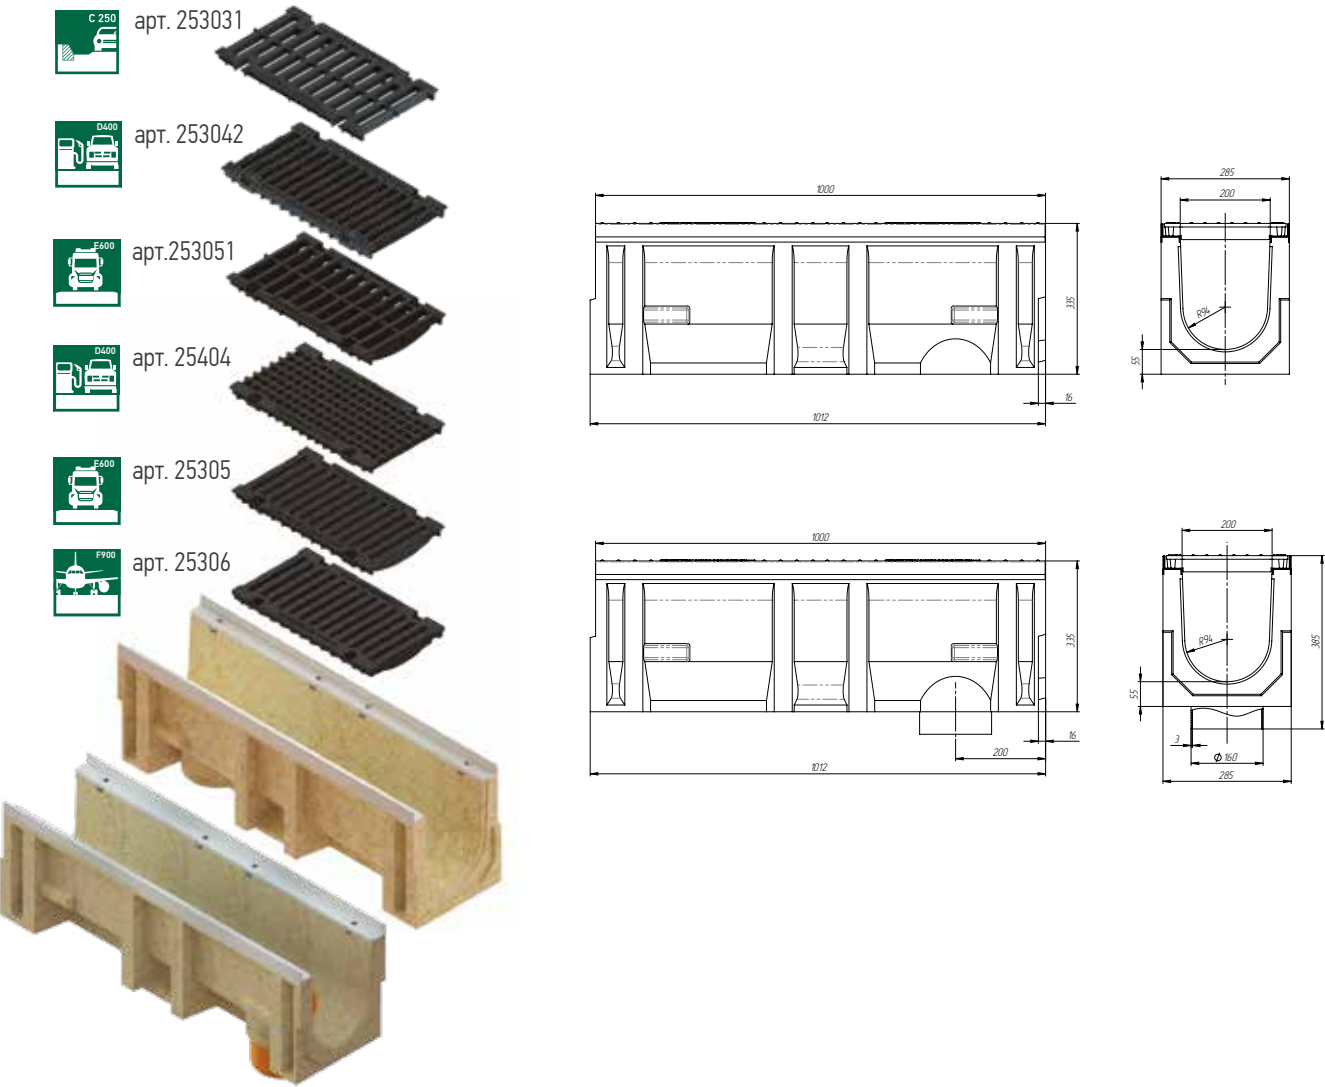


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Количество на паллете, шт.
7500	Лоток водоотводный ComproMax ЛВ-20.29.33-П полимербетонный	E600	1000	285	335	76	8
750009	Лоток водоотводный ComproMax ЛВ-20.29.33-П полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	285	335	75	8

Комплектующие серии ComproMax® DN 200

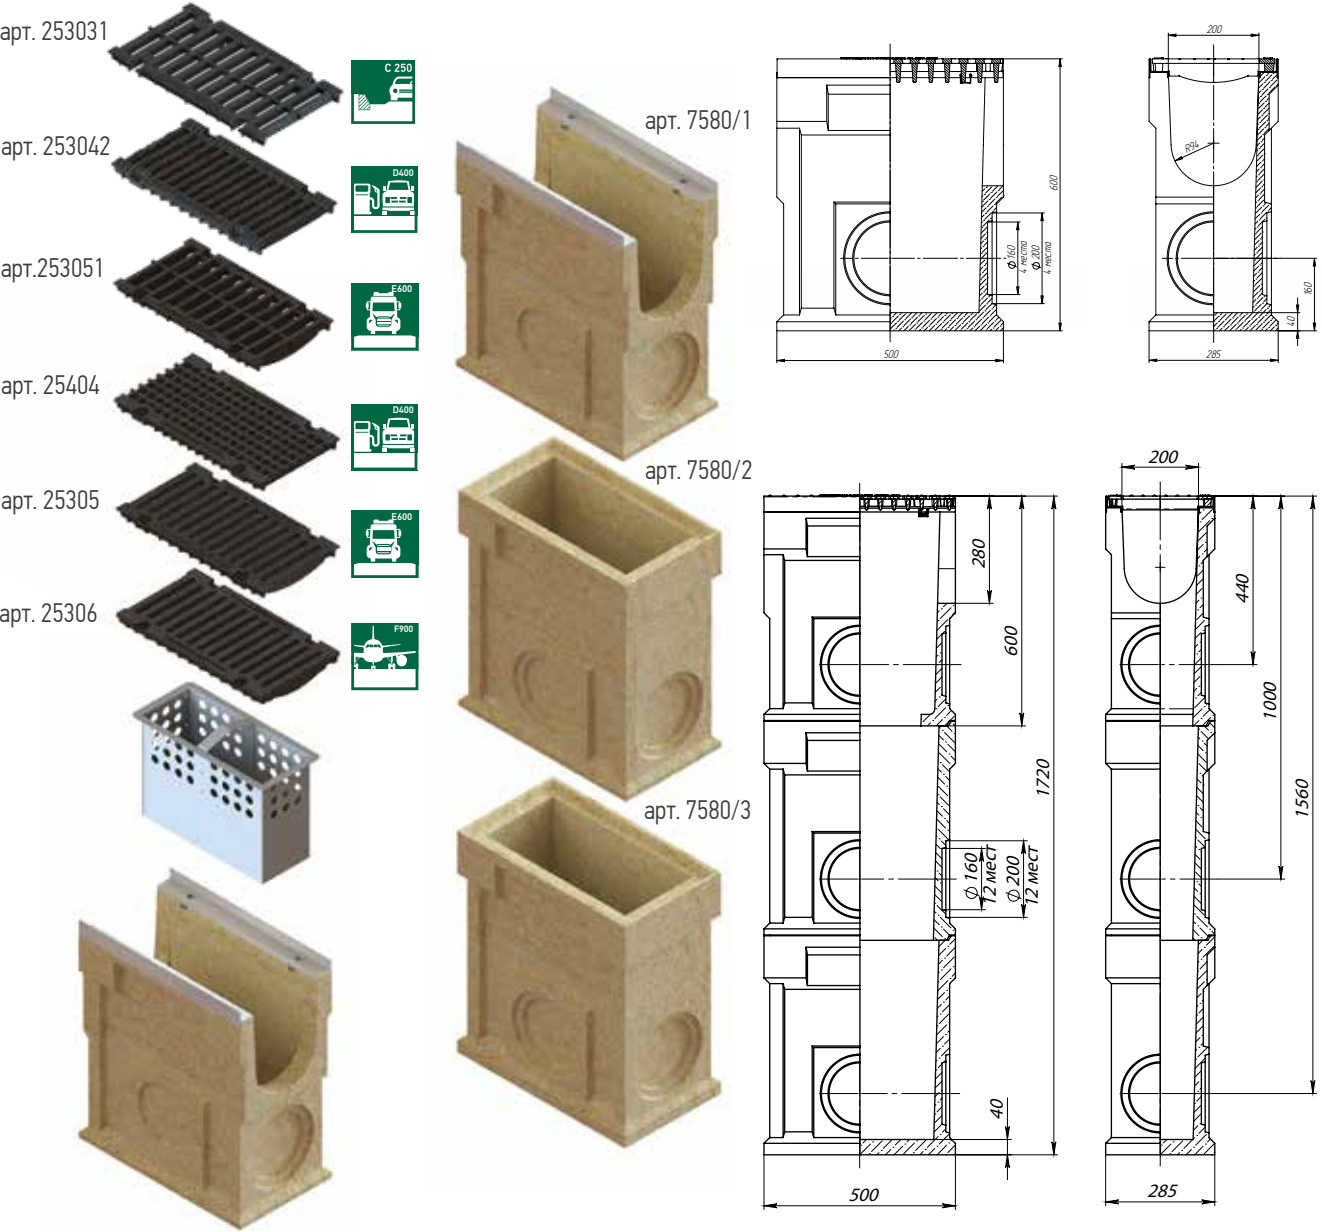


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
253031	Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая чугуная ВЧ	C250	498	272	28	8,05	98
25404	Решетка водоприемная Мах РВ-20.27.50 ячеистая чугуная ВЧ	D400	498	270	35	10,3	98
25305	Решетка водоприемная Мах РВ-20.27.50 щелевая чугуная ВЧ	E600	498	270	38	12,2	98
25306	Решетка водоприемная Мах РВ-20.27.50 щелевая чугуная ВЧ	F900	498	270	54	15,81	96
253051	Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая чугуная ВЧ	E600	498	272	50	9,82	96
253042	Решетка водоприемная РВ-20.27.50 щелевая чугуная ВЧ	D400	498	270	41	9,2	72
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
7580	Пескоуловитель ComproMax ПУ-20.29.60-П полимербетонный	E600	500	285	600	47,95	72
7580/1	Пескоуловитель секционный ComproMax ПУС-20.29.60-П-В полимербетонный (верхняя часть)	E600	500	285	600	43,62	8
7580/2	Пескоуловитель секционный ComproMax ПУС-20.29.60-П-С полимербетонный (средняя часть)	E600	500	285	600	45,8	8
7580/3	Пескоуловитель секционный ComproMax ПУС-20.29.60-П-Н полимербетонный (нижняя часть)	E600	500	285	600	51,9	8
6159	Корзина для пескоуловителя КОПУ-20.29.60-ОС оцинкованная сталь	-	357	142	260	2,82	-
6751	Заглушка ЗЛВ-20.29.33-П-П	-	24	285	304	2,46	-


Серия Max DN 300

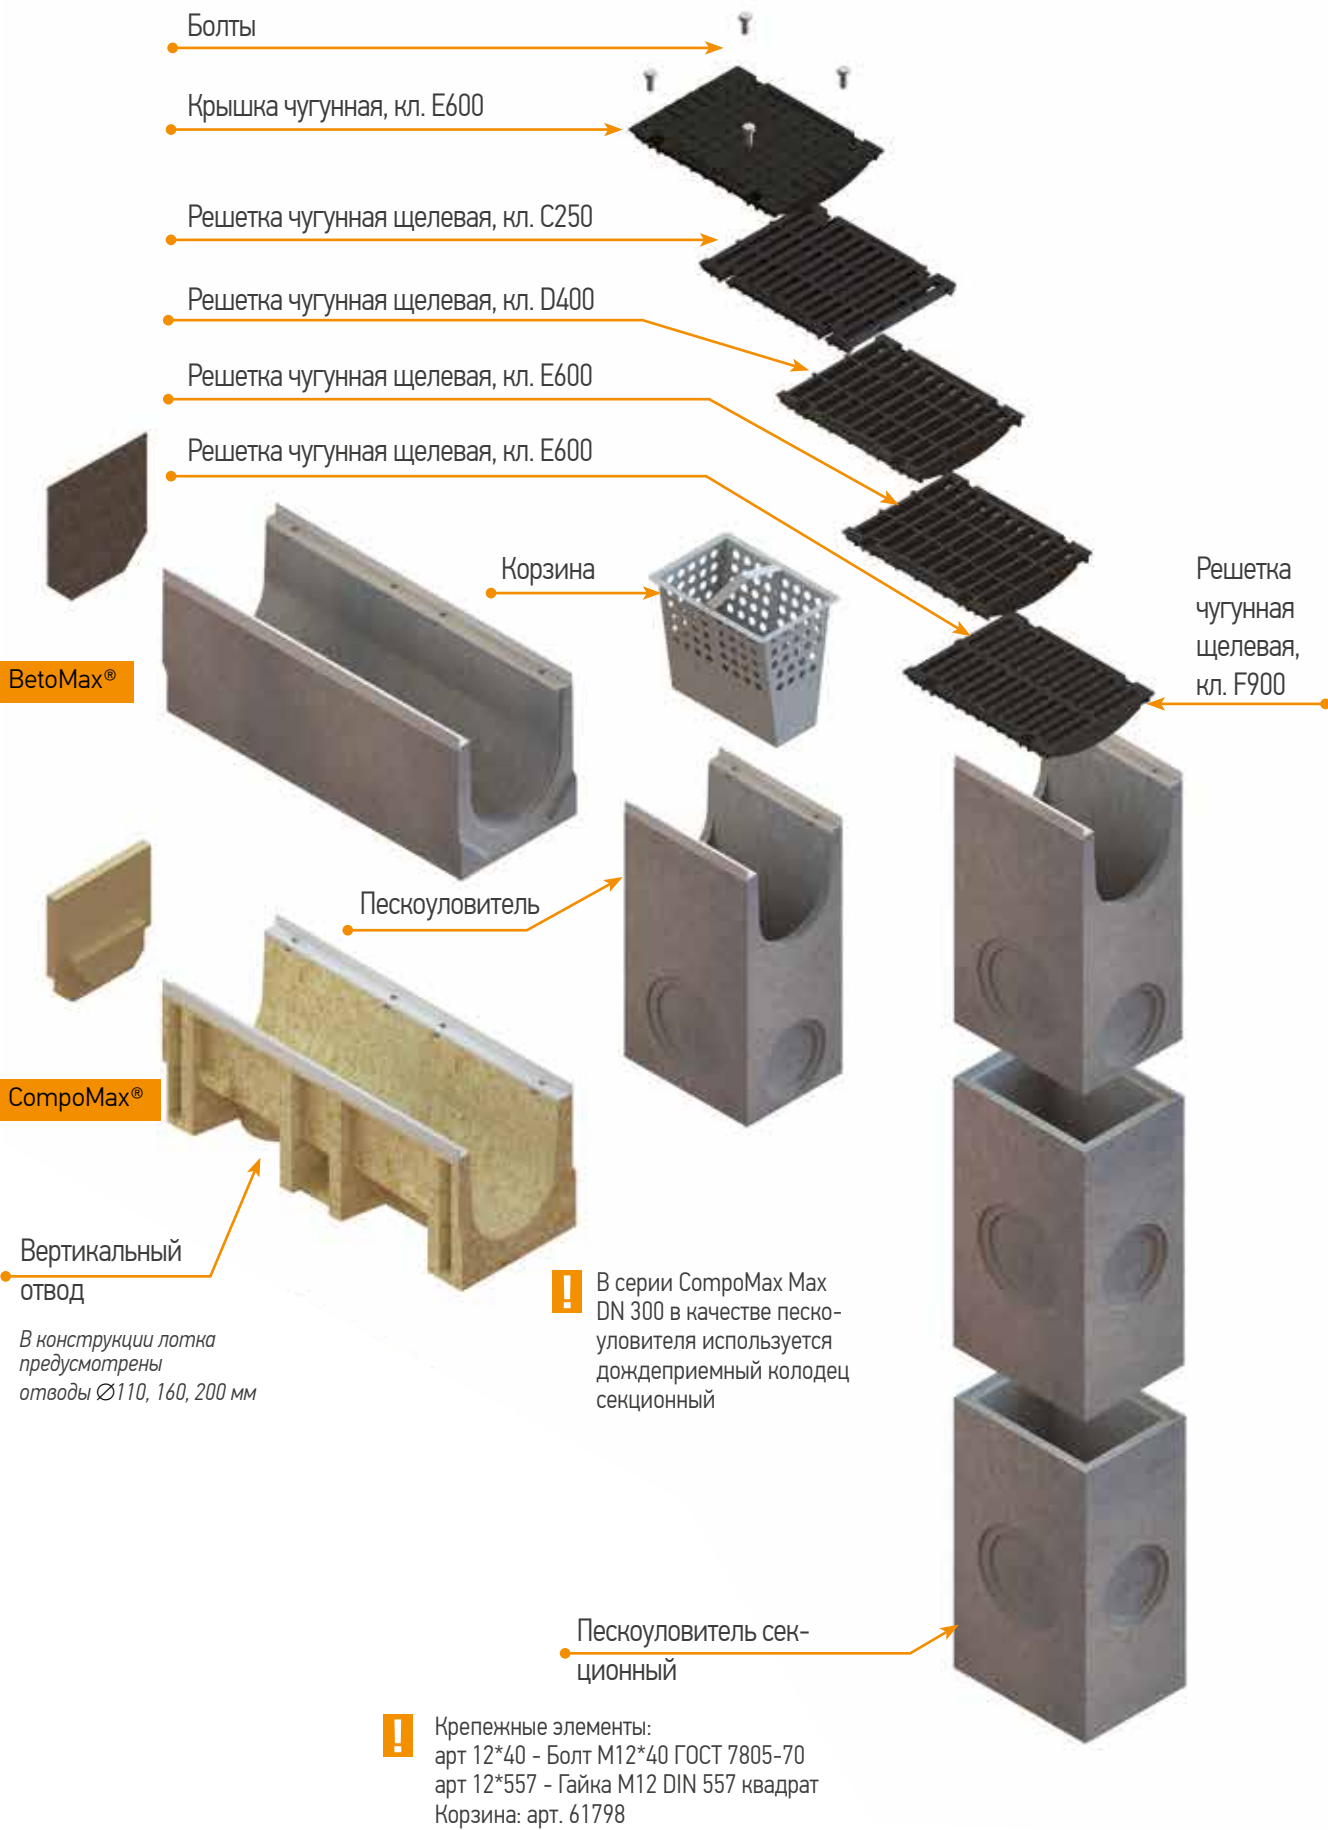

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 300

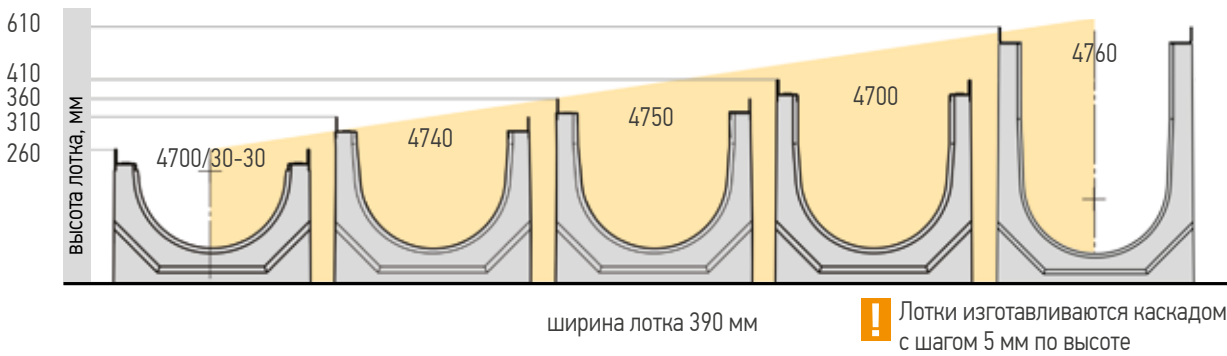



Лотки бетонные серия ComproMax® DN 300

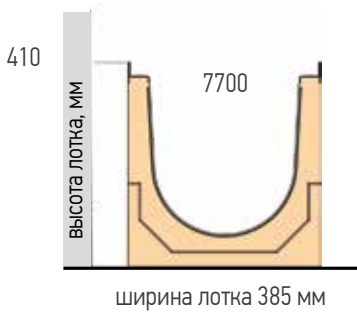

Комплектующие серии Max DN 300

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4740		4780 4780/1		273031	6171-4Б	6171-409Б
4750		4780/2	61748	273041	6171-5Б	6171-509Б
4700		4780/3		273051	6171-Б	6171-09Б
4760				27306	6171-6Б	6171-609Б
7700		В качестве ПУ можно использовать ДП/ДК DN300 секционный		17505	6771	

Лотки бетонные серия BetoMax® **DN 300** H610 - H260
D400, E600, F900

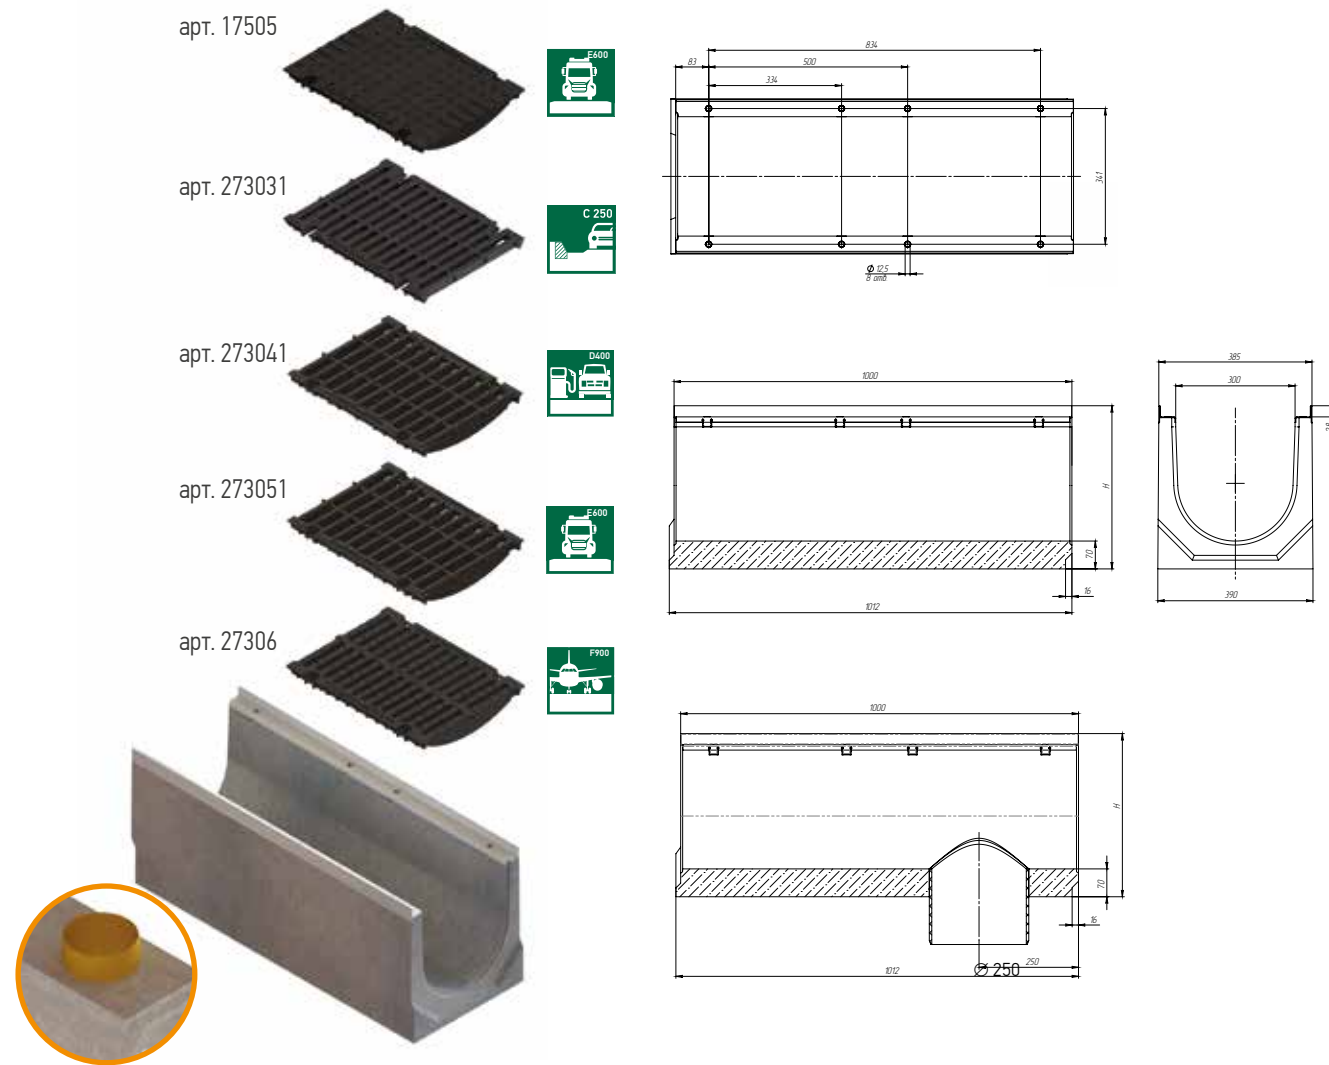

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота	Высота	Масса, кг
		начальная, мм	конечная, мм	
4760	ЛВ-30.38.61-Б	610	610	191
4760/01-01	ЛВ-30.38.61-Б-K01	605	605	190
4760/02-02	ЛВ-30.38.61-Б-K02	600	600	189
4760/03-03	ЛВ-30.38.61-Б-K03	595	595	188
4760/04-04	ЛВ-30.38.61-Б-K04	590	590	187
4760/05-05	ЛВ-30.38.61-Б-K05	585	585	186
4760/06-06	ЛВ-30.38.61-Б-K06	580	580	185
4760/07-07	ЛВ-30.38.61-Б-K07	575	575	184
4760/08-08	ЛВ-30.38.61-Б-K08	570	570	183
4760/09-09	ЛВ-30.38.61-Б-K09	565	565	182
4760/10-10	ЛВ-30.38.61-Б-K10	560	560	181
4760/11-11	ЛВ-30.38.61-Б-K11	555	555	179
4760/12-12	ЛВ-30.38.61-Б-K12	550	550	179
4760/13-13	ЛВ-30.38.61-Б-K13	545	545	178
4760/14-14	ЛВ-30.38.61-Б-K14	540	540	177
4760/15-15	ЛВ-30.38.61-Б-K15	535	535	176
4760/16-16	ЛВ-30.38.61-Б-K16	530	530	175
4760/17-17	ЛВ-30.38.61-Б-K17	525	525	177
4760/18-18	ЛВ-30.38.61-Б-K18	520	520	173
4760/19-19	ЛВ-30.38.61-Б-K19	515	515	172
4760/20-20	ЛВ-30.38.61-Б-K20	510	510	171
4760/21-21	ЛВ-30.38.61-Б-K21	505	505	170
4760/22-22	ЛВ-30.38.61-Б-K22	500	500	169
4760/23-23	ЛВ-30.38.61-Б-K23	495	495	168
4760/24-24	ЛВ-30.38.61-Б-K24	490	490	167
4760/25-25	ЛВ-30.38.61-Б-K25	485	485	166
4760/26-26	ЛВ-30.38.61-Б-K26	480	480	165
4760/27-27	ЛВ-30.38.61-Б-K27	475	475	164
4760/28-28	ЛВ-30.38.61-Б-K28	470	470	163
4760/29-29	ЛВ-30.38.61-Б-K29	465	465	162
4760/30-30	ЛВ-30.38.61-Б-K30	460	460	161
4760/31-31	ЛВ-30.38.61-Б-K31	455	455	160,1
4760/32-32	ЛВ-30.38.61-Б-K32	450	450	159,1
4760/33-33	ЛВ-30.38.61-Б-K33	445	445	158,2
4760/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-K37	440	440	157,2
4760/35-35	ЛВ-30.38.61-Б-K35	435	435	156,3
4760/36-36	ЛВ-30.38.61-Б-K36	430	430	155,4
4760/37-37	ЛВ-30.38.61-Б-K37	425	425	154,4
4760/38-38	ЛВ-30.38.61-Б-K38	420	420	153,5
4760/39-39	ЛВ-30.38.61-Б-K39	415	415	152,5
4700	ЛВ-30.38.41-Б	410	410	151,8
4700/01-01	ЛВ-30.38.41-Б-K01	405	405	150,7
4700/02-02	ЛВ-30.38.41-Б-K02	400	400	149,6
4700/03-03	ЛВ-30.38.41-Б-K03	395	395	148,5
4700/04-04	ЛВ-30.38.41-Б-K04	390	390	147,4
4700/05-05	ЛВ-30.38.41-Б-K05	385	385	146,3
4700/06-06	ЛВ-30.38.41-Б-K06	380	380	145,2
4700/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-K07	375	375	144,1
4700/08-08	ЛВ-30.38.41-Б-K08	370	370	143,0
4700/09-09	ЛВ-30.38.41-Б-K09	365	365	141,9
4750	ЛВ-30.38.36-Б	360	360	140,8
4700/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-K11	355	355	139,9
4700/12-12	ЛВ-30.38.41-Б-K12	350	350	139,0
4700/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-K13	345	345	138,1
4700/14-14	ЛВ-30.38.41-Б-K14	340	340	137,2
4700/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-K15	335	335	136,3
4700/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-K16	330	330	135,3
4700/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-K17	325	325	134,4
4700/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-K18	320	320	133,5
4700/19-19	ЛВ-30.38.41-Б-K19	315	315	132,6
4740	ЛВ-30.38.31-Б	310	310	131,7
4700/21-21	ЛВ-30.38.41-Б-K21	305	305	130,6
4700/22-22	ЛВ-30.38.41-Б-K22	300	300	129,5
4700/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-K23	295	295	128,4
4700/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-K24	290	290	127,3
4700/25-25	ЛВ-30.38.41-Б-K25	285	285	126,2
4700/26-26	ЛВ-30.38.41-Б-K26	280	280	125,1
4700/27-27	ЛВ-30.38.41-Б-K27	275	275	124,0
4700/28-28	ЛВ-30.38.41-Б-K28	270	270	122,9
4700/29-29	ЛВ-30.38.41-Б-K29	265	265	121,8
4700/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-K30	260	260	121,0



Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота	Высота	Масса, кг
		начальная, мм	конечная, мм	
4760/01	ЛВ-30.38.61-Б-У1	605	610	190
4760/02	ЛВ-30.38.61-Б-У2	600	605	189
4760/03	ЛВ-30.38.61-Б-У3	595	600	188
4760/04	ЛВ-30.38.61-Б-У4	590	595	187
4760/05	ЛВ-30.38.61-Б-У5	585	590	186
4760/06	ЛВ-30.38.61-Б-У6	580	585	185
4760/07	ЛВ-30.38.61-Б-У7	575	580	184
4760/08	ЛВ-30.38.61-Б-У8	570	575	183
4760/09	ЛВ-30.38.61-Б-У9	565	570	182
4760/10	ЛВ-30.38.61-Б-У10	560	565	181
4760/11	ЛВ-30.38.61-Б-У11	555	560	180
4760/12	ЛВ-30.38.61-Б-У12	550	555	179
4760/13	ЛВ-30.38.61-Б-У13	545	550	178
4760/14	ЛВ-30.38.61-Б-У14	540	545	177
4760/15	ЛВ-30.38.61-Б-У15	535	540	177
4760/16	ЛВ-30.38.61-Б-У16	530	535	176
4760/17	ЛВ-30.38.61-Б-У17	525	530	175
4760/18	ЛВ-30.38.61-Б-У18	520	525	174
4760/19	ЛВ-30.38.61-Б-У19	515	520	173
4760/20	ЛВ-30.38.61-Б-У20	510	515	172
4760/21	ЛВ-30.38.61-Б-У21	505	510	171
4760/22	ЛВ-30.38.61-Б-У22	500	505	170
4760/23	ЛВ-30.38.61-Б-У23	495	500	169
4760/24	ЛВ-30.38.61-Б-У24	490	495	168
4760/25	ЛВ-30.38.61-Б-У25	485	490	167
4760/26	ЛВ-30.38.61-Б-У26	480	485	166
4760/27	ЛВ-30.38.61-Б-У27	475	480	165
4760/28	ЛВ-30.38.61-Б-У28	470	475	164
4760/29	ЛВ-30.38.61-Б-У29	465	470	163
4760/30	ЛВ-30.38.61-Б-У30	460	465	162
4760/31	ЛВ-30.38.61-Б-У31	455	460	161
4760/32	ЛВ-30.38.61-Б-У32	450	455	160
4760/33	ЛВ-30.38.61-Б-У33	445	450	159
4760/34	ЛВ-30.38.61-Б-У34	440	445	158
4760/35	ЛВ-30.38.61-Б-У35	435	440	157
4760/36	ЛВ-30.38.61-Б-У36	430	435	156
4760/37	ЛВ-30.38.61-Б-У37	425	430	155
4760/38	ЛВ-30.38.61-Б-У38	420	425	154
4760/39	ЛВ-30.38.61-Б-У39	415	420	153
4760/40	ЛВ-30.38.61-Б-У40	410	415	153
4700/01	ЛВ-30.38.41-Б-У01	405	410	151
4700/02	ЛВ-30.38.41-Б-У02	400	405	150
4700/03	ЛВ-30.38.41-Б-У03	395	400	149
4700/04	ЛВ-30.38.41-Б-У04	390	395	148
4700/05	ЛВ-30.38.41-Б-У05	385	390	147
4700/06	ЛВ-30.38.41-Б-У06	380	385	146
4700/07	ЛВ-30.38.41-Б-У07	375	380	145
4700/08	ЛВ-30.38.41-Б-У08	370	375	144
4700/09	ЛВ-30.38.41-Б-У09	365	370	143
4700/10	ЛВ-30.38.41-Б-У10	360	365	142
4700/11	ЛВ-30.38.41-Б-У11	355	360	141
4700/12	ЛВ-30.38.41-Б-У12	350	355	140
4700/13	ЛВ-30.38.41-Б-У13	345	350	139
4700/14	ЛВ-30.38.41-Б-У14	340	345	138
4700/15	ЛВ-30.38.41-Б-У15	335	340	137
4700/16	ЛВ-30.38.41-Б-У16	330	335	136
4700/17	ЛВ-30.38.41-Б-У17	325	330	135
4700/18	ЛВ-30.38.41-Б-У18	320	325	134
4700/19	ЛВ-30.38.41-Б-У19	315	320	133
4700/20	ЛВ-30.38.41-Б-У20	310	315	132
4700/21	ЛВ-30.38.41-Б-У21	305	310	131
4700/22	ЛВ-30.38.41-Б-У22	300	305	130
4700/23	ЛВ-30.38.41-Б-У23	295	300	129
4700/24	ЛВ-30.38.41-Б-У24	290	295	128
4700/25	ЛВ-30.38.41-Б-У25	285	290	

! Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом


! Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лотки бетонные серия BetoMax® Plus **DN 300** H410-H810 D400, E600, F900

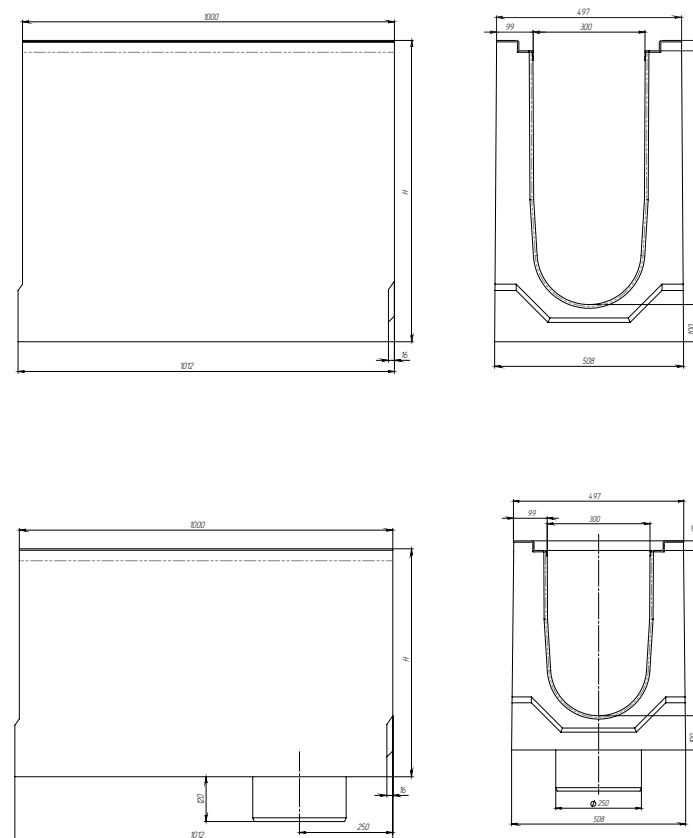

Монтаж лотков BetoMax Plus почти ничем не отличается от монтажа других лотков с обоймой по типу 2 (согласно ГОСТ 32955-2014).

Исключением является тот факт, что из-за большой площади стенки лотка под действием боковой нагрузки возможно его смещение. Для предотвращения этого рекомендуется частично локально (2 точки на метр) обетонировать лоток с боков на высоту 100 мм.



Стыковка лотка с пескоуловителем (арт.4780) и с секцией пескоуловителя (арт. 4780/1) не отличается от аналогичных у других лотков серии BetoMax.

На основании расчетов статической нагрузки на лотки BetoMax Plus DN300 установлено, что **лотки можно применять без обетонирования со стороны стенок лотков**. По этой причине данные лотки рекомендуется применять на объектах, где требуется уменьшить расходы, связанные с бетонной обоймой.

Места установки лотков BetoMax Plus без обетонирования со стороны стенок лотков:


- край проезжей части;
- разделительная полоса между отбойниками.



Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг	Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4760.8M	ЛВ-30.51.81-Б-М	810	810	485,2	4760.M/01-01	ЛВ-30.51.61-Б-М-K01	605	605	386,8
4760.8M/01-01	ЛВ-30.51.81-Б-М-K01	805	805	482,8	4760.M/02-02	ЛВ-30.51.61-Б-М-K02	600	600	384,4
4760.8M/02-02	ЛВ-30.51.81-Б-М-K02	800	800	480,4	4760.M/03-03	ЛВ-30.51.61-Б-М-K03	595	595	382,0
4760.8M/03-03	ЛВ-30.51.81-Б-М-K03	795	795	478,0	4760.M/04-04	ЛВ-30.51.61-Б-М-K04	590	590	379,6
4760.8M/04-04	ЛВ-30.51.81-Б-М-K04	790	790	475,6	4760.M/05-05	ЛВ-30.51.61-Б-М-K05	585	585	377,2
4760.8M/05-05	ЛВ-30.51.81-Б-М-K05	785	785	473,2	4760.M/06-06	ЛВ-30.51.61-Б-М-K06	580	580	374,8
4760.8M/06-06	ЛВ-30.51.81-Б-М-K06	780	780	470,8	4760.M/07-07	ЛВ-30.51.61-Б-М-K07	575	575	372,4
4760.8M/07-07	ЛВ-30.51.81-Б-М-K07	775	775	468,4	4760.M/08-08	ЛВ-30.51.61-Б-М-K08	570	570	370,0
4760.8M/08-08	ЛВ-30.51.81-Б-М-K08	770	770	466,0	4760.M/09-09	ЛВ-30.51.61-Б-М-K09	565	565	367,6
4760.8M/09-09	ЛВ-30.51.81-Б-М-K09	765	765	463,6	4760.M/10-10	ЛВ-30.51.61-Б-М-K10	560	560	365,2
4760.8M/10-10	ЛВ-30.51.81-Б-М-K10	760	760	461,2	4760.M/11-11	ЛВ-30.51.61-Б-М-K11	555	555	362,8
4760.8M/11-11	ЛВ-30.51.81-Б-М-K11	755	755	458,8	4760.M/12-12	ЛВ-30.51.61-Б-М-K12	550	550	360,4
4760.8M/12-12	ЛВ-30.51.81-Б-М-K12	750	750	456,4	4760.M/13-13	ЛВ-30.51.61-Б-М-K13	545	545	358,0
4760.8M/13-13	ЛВ-30.51.81-Б-М-K13	745	745	454,0	4760.M/14-14	ЛВ-30.51.61-Б-М-K14	540	540	355,6
4760.8M/14-14	ЛВ-30.51.81-Б-М-K14	740	740	451,6	4760.M/15-15	ЛВ-30.51.61-Б-М-K15	535	535	353,2
4760.8M/15-15	ЛВ-30.51.81-Б-М-K15	735	735	449,2	4760.M/16-16	ЛВ-30.51.61-Б-М-K16	530	530	350,8
4760.8M/16-16	ЛВ-30.51.81-Б-М-K16	730	730	446,8	4760.M/17-17	ЛВ-30.51.61-Б-М-K17	525	525	348,4
4760.8M/17-17	ЛВ-30.51.81-Б-М-K17	725	725	444,4	4760.M/18-18	ЛВ-30.51.61-Б-М-K18	520	520	346,0
4760.8M/18-18	ЛВ-30.51.81-Б-М-K18	720	720	442,0	4760.M/19-19	ЛВ-30.51.61-Б-М-K19	515	515	343,6
4760.8M/19-19	ЛВ-30.51.81-Б-М-K19	715	715	439,6	4760.M/20-20	ЛВ-30.51.61-Б-М-K20	510	510	341,2
4760.8M/20-20	ЛВ-30.51.81-Б-М-K20	710	710	437,2	4760.M/21-21	ЛВ-30.51.61-Б-М-K21	505	505	338,8
4760.8M/21-21	ЛВ-30.51.81-Б-М-K21	705	705	434,8	4760.M/22-22	ЛВ-30.51.61-Б-М-K22	500	500	336,4
4760.8M/22-22	ЛВ-30.51.81-Б-М-K22	700	700	432,4	4760.M/23-23	ЛВ-30.51.61-Б-М-K23	495	495	334,0
4760.8M/23-23	ЛВ-30.51.81-Б-М-K23	695	695	430,0	4760.M/24-24	ЛВ-30.51.61-Б-М-K24	490	490	331,6
4760.8M/24-24	ЛВ-30.51.81-Б-М-K24	690	690	427,6	4760.M/25-25	ЛВ-30.51.61-Б-М-K25	485	485	329,2
4760.8M/25-25	ЛВ-30.51.81-Б-М-K25	685	685	425,2	4760.M/26-26	ЛВ-30.51.61-Б-М-K26	480	480	326,8
4760.8M/26-26	ЛВ-30.51.81-Б-М-K26	680	680	422,8	4760.M/27-27	ЛВ-30.51.61-Б-М-K27	475	475	324,4
4760.8M/27-27	ЛВ-30.51.81-Б-М-K27	675	675	420,4	4760.M/28-28	ЛВ-30.51.61-Б-М-K28	470	470	322,0
4760.8M/28-28	ЛВ-30.51.81-Б-М-K28	670	670	418,0	4760.M/29-29	ЛВ-30.51.61-Б-М-K29	465	465	319,6
4760.8M/29-29	ЛВ-30.51.81-Б-М-K29	665	665	415,6	4760.M/30-30	ЛВ-30.51.61-Б-М-K30	460	460	317,2
4760.8M/30-30	ЛВ-30.51.81-Б-М-K30	660	660	413,2	4760.M/31-31	ЛВ-30.51.61-Б-М-K31	455	455	314,8
4760.8M/31-31	ЛВ-30.51.81-Б-М-K31	655	655	410,8	4760.M/32-32	ЛВ-30.51.61-Б-М-K32	450	450	312,4
4760.8M/32-32	ЛВ-30.51.81-Б-М-K32	650	650	408,4	4760.M/33-33	ЛВ-30.51.61-Б-М-K33	445	445	310,0
4760.8M/33-33	ЛВ-30.51.81-Б-М-K33	645	645	406,0	4760.M/34-34	ЛВ-30.51.61-Б-М-K34	440	440	307,6
4760.8M/34-34	ЛВ-30.51.81-Б-М-K34	640	640	403,6	4760.M/35-35	ЛВ-30.51.61-Б-М-K35	435	435	305,2
4760.8M/35-35	ЛВ-30.51.81-Б-М-K35	635	635	401,2	4760.M/36-36	ЛВ-30.51.61-Б-М-K36	430	430	302,8
4760.8M/36-36	ЛВ-30.51.81-Б-М-K36	630	630	398,8	4760.M/37-37	ЛВ-30.51.61-Б-М-K37	425	425	300,4
4760.8M/37-37	ЛВ-30.51.81-Б-М-K37	625	625	396,4	4760.M/38-38	ЛВ-30.51.61-Б-М-K38	420	420	298,0
4760.8M/38-38	ЛВ-30.51.81-Б-М-K38	620	620	394,0	4760.M/39-39	ЛВ-30.51.61-Б-М-K39	415	415	295,6
4760.8M/39-39	ЛВ-30.51.81-Б-М-K39	615	615	391,6	4700.M	ЛВ-30.51.61-Б-М	410	410	293,2
4760.M	ЛВ-30.51.61-Б-М	610	610	389,2					

! Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом



Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4760.8M/01	ЛВ-30.51.81-Б-М-У01	805	810	484,0
4760.8M/02	ЛВ-30.51.81-Б-М-У02	800	805	481,6
4760.8M/03	ЛВ-30.51.81-Б-М-У03	795	800	479,2
4760.8M/04	ЛВ-30.51.81-Б-М-У04	790	795	476,8
4760.8M/05	ЛВ-30.51.81-Б-М-У05	785	790	474,4
4760.8M/06	ЛВ-30.51.81-Б-М-У06	780	785	472,0
4760.8M/07	ЛВ-30.51.81-Б-М-У07	775	780	469,6
4760.8M/08	ЛВ-30.51.81-Б-М-У08	770	775	467,2
4760.8M/09	ЛВ-30.51.81-Б-М-У09	765	770	464,8
4760.8M/10	ЛВ-30.51.81-Б-М-У10	760	765	462,4
4760.8M/11	ЛВ-30.51.81-Б-М-У11	755	760	460,0
4760.8M/12	ЛВ-30.51.81-Б-М-У12	750	755	457,6
4760.8M/13	ЛВ-30.51.81-Б-М-У13	745	750	455,2
4760.8M/14	ЛВ-30.51.81-Б-М-У14	740	745	452,8
4760.8M/15	ЛВ-30.51.81-Б-М-У15	735	740	450,4
4760.8M/16	ЛВ-30.51.81-Б-М-У16	730	735	448,0
4760.8M/17	ЛВ-30.51.81-Б-М-У17	725	730	445,6
4760.8M/18	ЛВ-30.51.81-Б-М-У18	720	725	443,2
4760.8M/19	ЛВ-30.51.81-Б-М-У19	715	720	440,8
4760.8M/20	ЛВ-30.51.81-Б-М-У20	710	715	438,4
4760.8M/21	ЛВ-30.51.81-Б-М-У21	705	710	436,0
4760.8M/22	ЛВ-30.51.81-Б-М-У22	700	705	433,6
4760.8M/23	ЛВ-30.51.81-Б-М-У23	695	700	431,2
4760.8M/24	ЛВ-30.51.81-Б-М-У24	690	695	428,8
4760.8M/25	ЛВ-30.51.81-Б-М-У25	685	690	426,4
4760.8M/26	ЛВ-30.51.81-Б-М-У26	680	685	424,0
4760.8M/27	ЛВ-30.51.81-Б-М-У27	675	680	421,6
4760.8M/28	ЛВ-30.51.81-Б-М-У28	670	675	419,2
4760.8M/29	ЛВ-30.51.81-Б-М-У29	665	670	416,8
4760.8M/30	ЛВ-30.51.81-Б-М-У30	660	665	414,4
4760.8M/31	ЛВ-30.51.81-Б-М-У31	655	660	412,0
4760.8M/32	ЛВ-30.51.81-Б-М-У32	650	655	409,6
4760.8M/33	ЛВ-30.51.81-Б-М-У33	645	650	407,2
4760.8M/34	ЛВ-30.51.81-Б-М-У34	640	645	404,8
4760.8M/35	ЛВ-30.51.81-Б-М-У35	635	640	402,4
4760.8M/36	ЛВ-30.51.81-Б-М-У36	630	635	400,0
4760.8M/37	ЛВ-30.51.81-Б-М-У37	625	630	397,6
4760.8M/38	ЛВ-30.51.81-Б-М-У38	620	625	395,2
4760.8M/39	ЛВ-30.51.81-Б-М-У39	615	620	392,8
4760.8M/40	ЛВ-30.51.81-Б-М-У40	610	615	390,4
4760.8M/41	ЛВ-30.51.81-Б-М-У41	605	610	388,0

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплекующие серии BetoMax® DN 300

арт. 17505

арт. 273031

арт. 273041

арт. 273051

арт. 27306

арт. 4780

арт. 4780/1

арт. 4780/2

арт. 4780/3

арт. 61748


Необходимая высота переход-
ника достигается методом
подрезки верхней части
по отметкам под нужную
высоту лотка

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
17505	Крышка инсталляционная КИ-30.37.50-ВЧ-5-ЛВ чугунная глухая ВЧ	E600	500	373	66	22,94	50
273031	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	C250	498	372	28	14,50	60
273041	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	D400	498	372	62	15,56	60
273051	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	372	65	18,5	60
27306	Решетка водоприемная Мах РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	370	65	31	50
12*40	Болт M12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка M12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
61798	Корзина для пескоуловителя КОПУ-30.39.95-ОС	-	372	258	363	3,31	-
4780	Пескоуловитель BetoMax ПУС-30.39.95-Б бетонный 4780	E 600	500	385	950	179,1	6
4780/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный (верхняя часть)	E 600	510	390	950	159,8	6
4780/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В бетонный (средняя часть)	E 600	500	385	950	182,7	6
4780/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	E 600	500	385	950	199,1	6
61748	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-30.39.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	43	376	540	1,76	-
4780-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-30.39.95-Б-Р бетонный	E600	500	385	950	173,3	6
4780/1-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	E600	510	390	950	152,6	6
4780/2-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В-Р бетонный (нижняя часть)	E600	500	385	950	191,9	6

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

standartpark.ru

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 300 с открывающейся решеткой E600





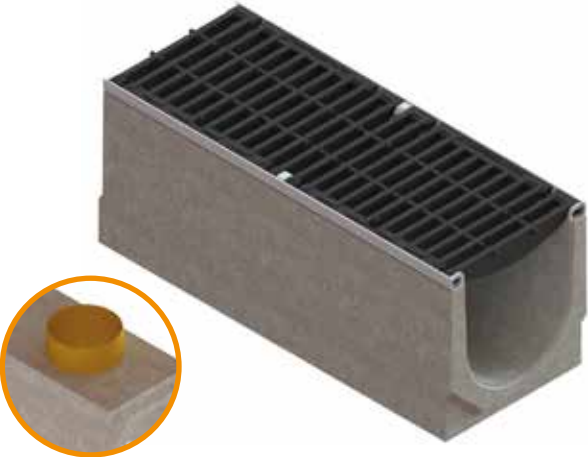


Лоток водоотводный разных высот каскадом (комплект с решеткой)

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04707485/06-06	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К06-ВЧЩ35	380	380	180,5
04707485/07-07	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К07-ВЧЩ35	375	375	179,4
04707485/08-08	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К08-ВЧЩ35	370	370	178,3
04707485/09-09	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К09-ВЧЩ35	365	365	177,2
04757485	ЛВ-30.38.36-Б-СЗ-ВЧЩ35	360	360	176,1
04707485/11-11	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К11-ВЧЩ35	355	355	175,0
04707485/12-12	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К12-ВЧЩ35	350	350	173,9
04707485/13-13	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К13-ВЧЩ35	345	345	172,8
04707485/14-14	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К14-ВЧЩ35	340	340	171,7
04707485/15-15	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К15-ВЧЩ35	335	335	170,6
04707485/16-16	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К16-ВЧЩ35	330	330	169,5
04707485/17-17	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К17-ВЧЩ35	325	325	168,4
04707485/18-18	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К18-ВЧЩ35	320	320	167,3
04707485/19-19	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К19-ВЧЩ35	315	315	166,2
04747485	ЛВ-30.38.31-Б-СЗ-ВЧЩ35	310	310	165,1
04707485/21-21	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К21-ВЧЩ35	305	305	164,0
04707485/22-22	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К22-ВЧЩ35	300	300	162,9
04707485/23-23	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К23-ВЧЩ35	295	295	161,8
04707485/24-24	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К24-ВЧЩ35	290	290	160,7
04707485/25-25	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К25-ВЧЩ35	285	285	159,6
04707485/26-26	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К26-ВЧЩ35	280	280	158,5
04707485/27-27	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К27-ВЧЩ35	275	275	157,4
04707485/28-28	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К28-ВЧЩ35	270	270	156,3
04707485/29-29	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К29-ВЧЩ35	265	265	155,2
04707485/30-30	ЛВ-30.38.41-Б-СЗ-К30-ВЧЩ35	260	260	154,1

! Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом


Комплектующие серии BetoMax® DN 300 с открывающейся решеткой

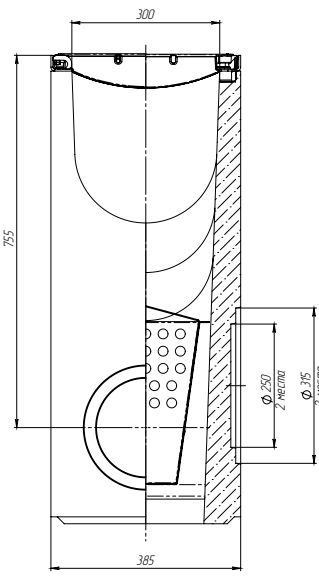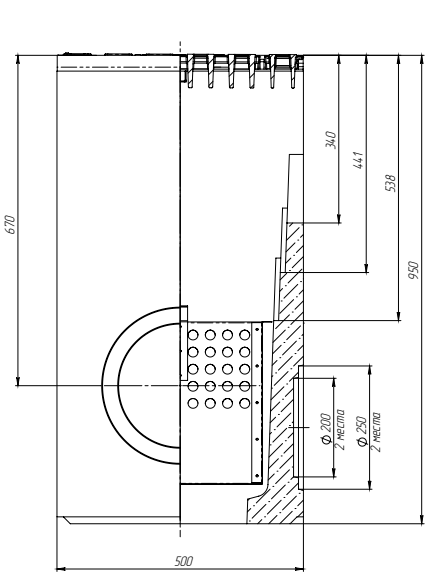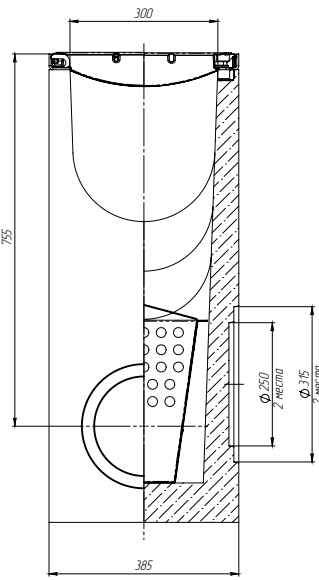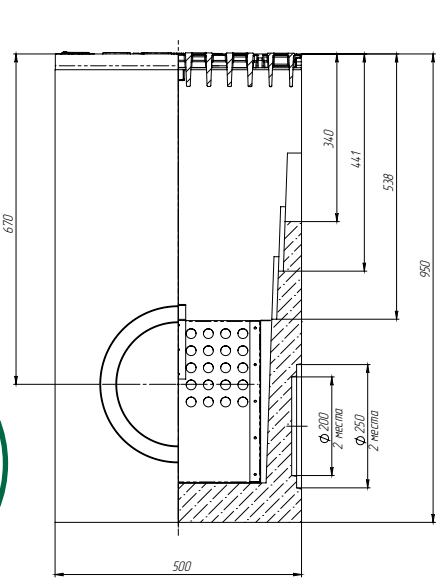

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
04787458	Пескоуловитель BetoMax ПУ-30.39.95-Б-СЗ бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (комплект)	E600	500	385	950	201,17	6
04787458/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-30.39.95-Б-В-СЗ бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	500	385	950	181,22	6

Общая информация	Серия Basic	Щелевые насадки	Серия Open Slot	Серия Slim	Серия Max	Решетки для монолитного бетона	Лотки напольные	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Герметик	Проектный Сервис
Линейный	Точечный	Slim Drain	Линейный	Линейный	Точечный	Линейный	Лотки напольные	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Герметик	Проектный Сервис

Лотки полимербетонные серия ComproMax® DN 300

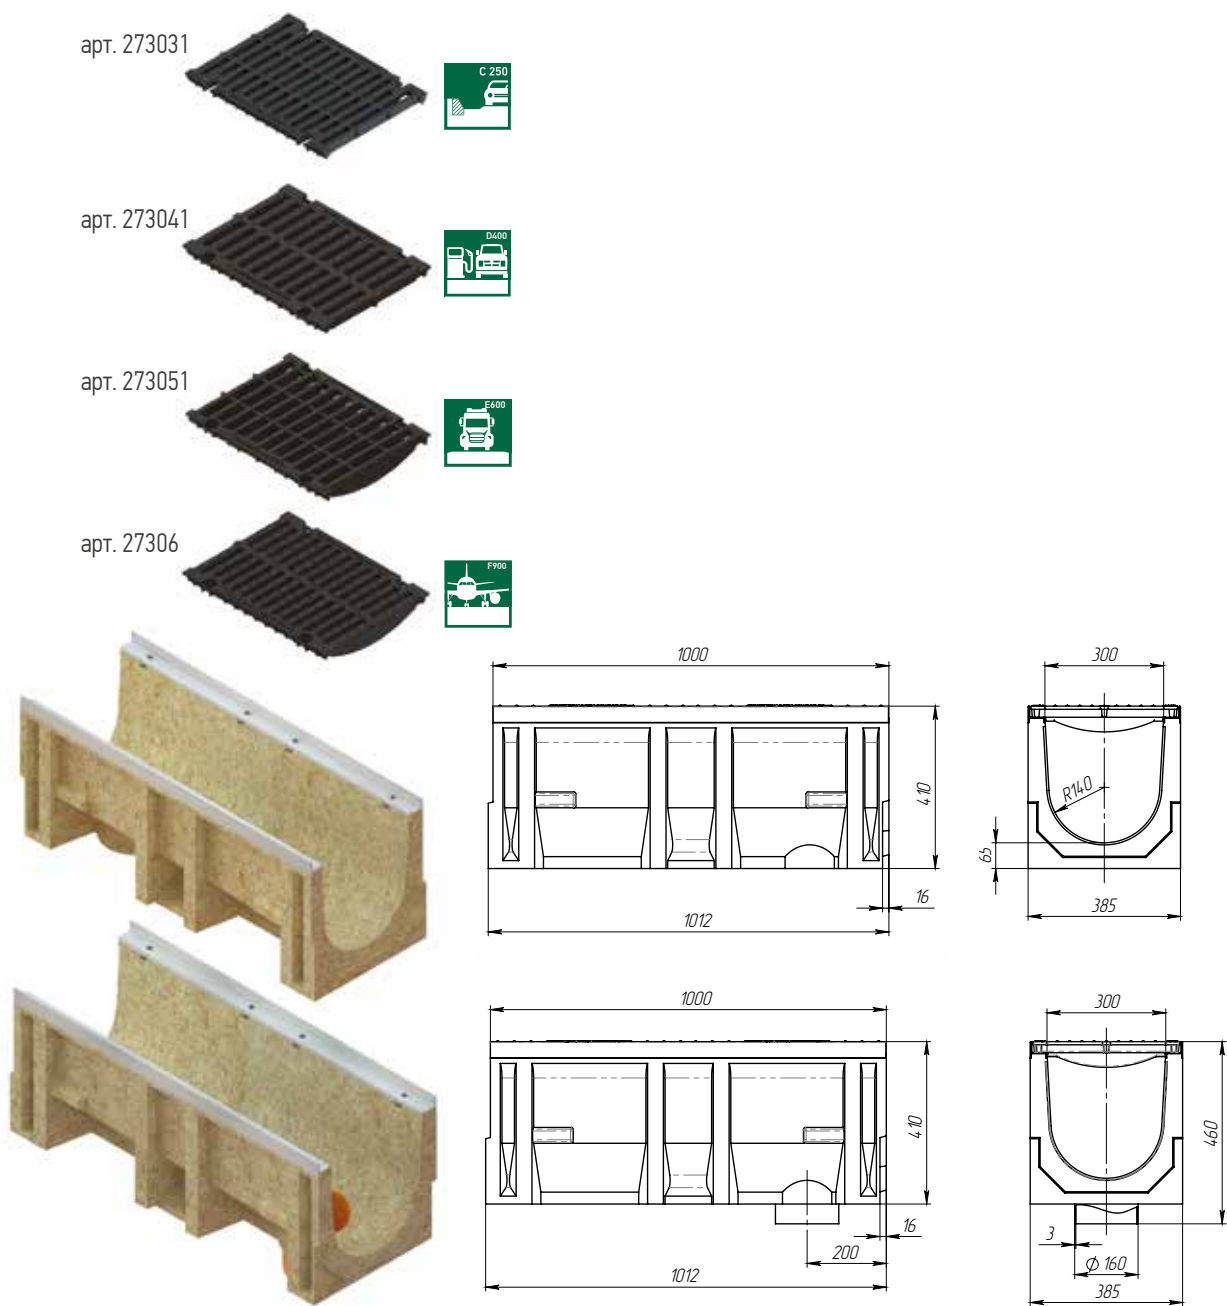


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7700	Лоток водоотводный ComproMax ЛВ-30.38.41-П полимербетонный	F900	1000	385	410	122,6	6
770009	Лоток водоотводный ComproMax ЛВ-30.38.41-ПВ полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	385	410	122,6	6
273031	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	C250	498	372	28	14,50	60
273041	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	D400	498	372	62	15,56	60
273051	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	E600	498	372	65	18,5	60
27306	Решетка водоприемная Мах РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	370	65	31	50
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-



г. Кисловодск,
серия Мах,
DN 300, C250

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Точечный	Slim Drain
Серия Open Slot	Линейный	Линейный
Серия Dipe	Точечный	Линейный
Серия Мах	Точечный	Линейный
Решетки для монолитного бетона	Лотки	Бетонные решетки и крышки
Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Мопольск
Серия Мопольск	Герметик	Проектный Сервис

Серия Max DN 400

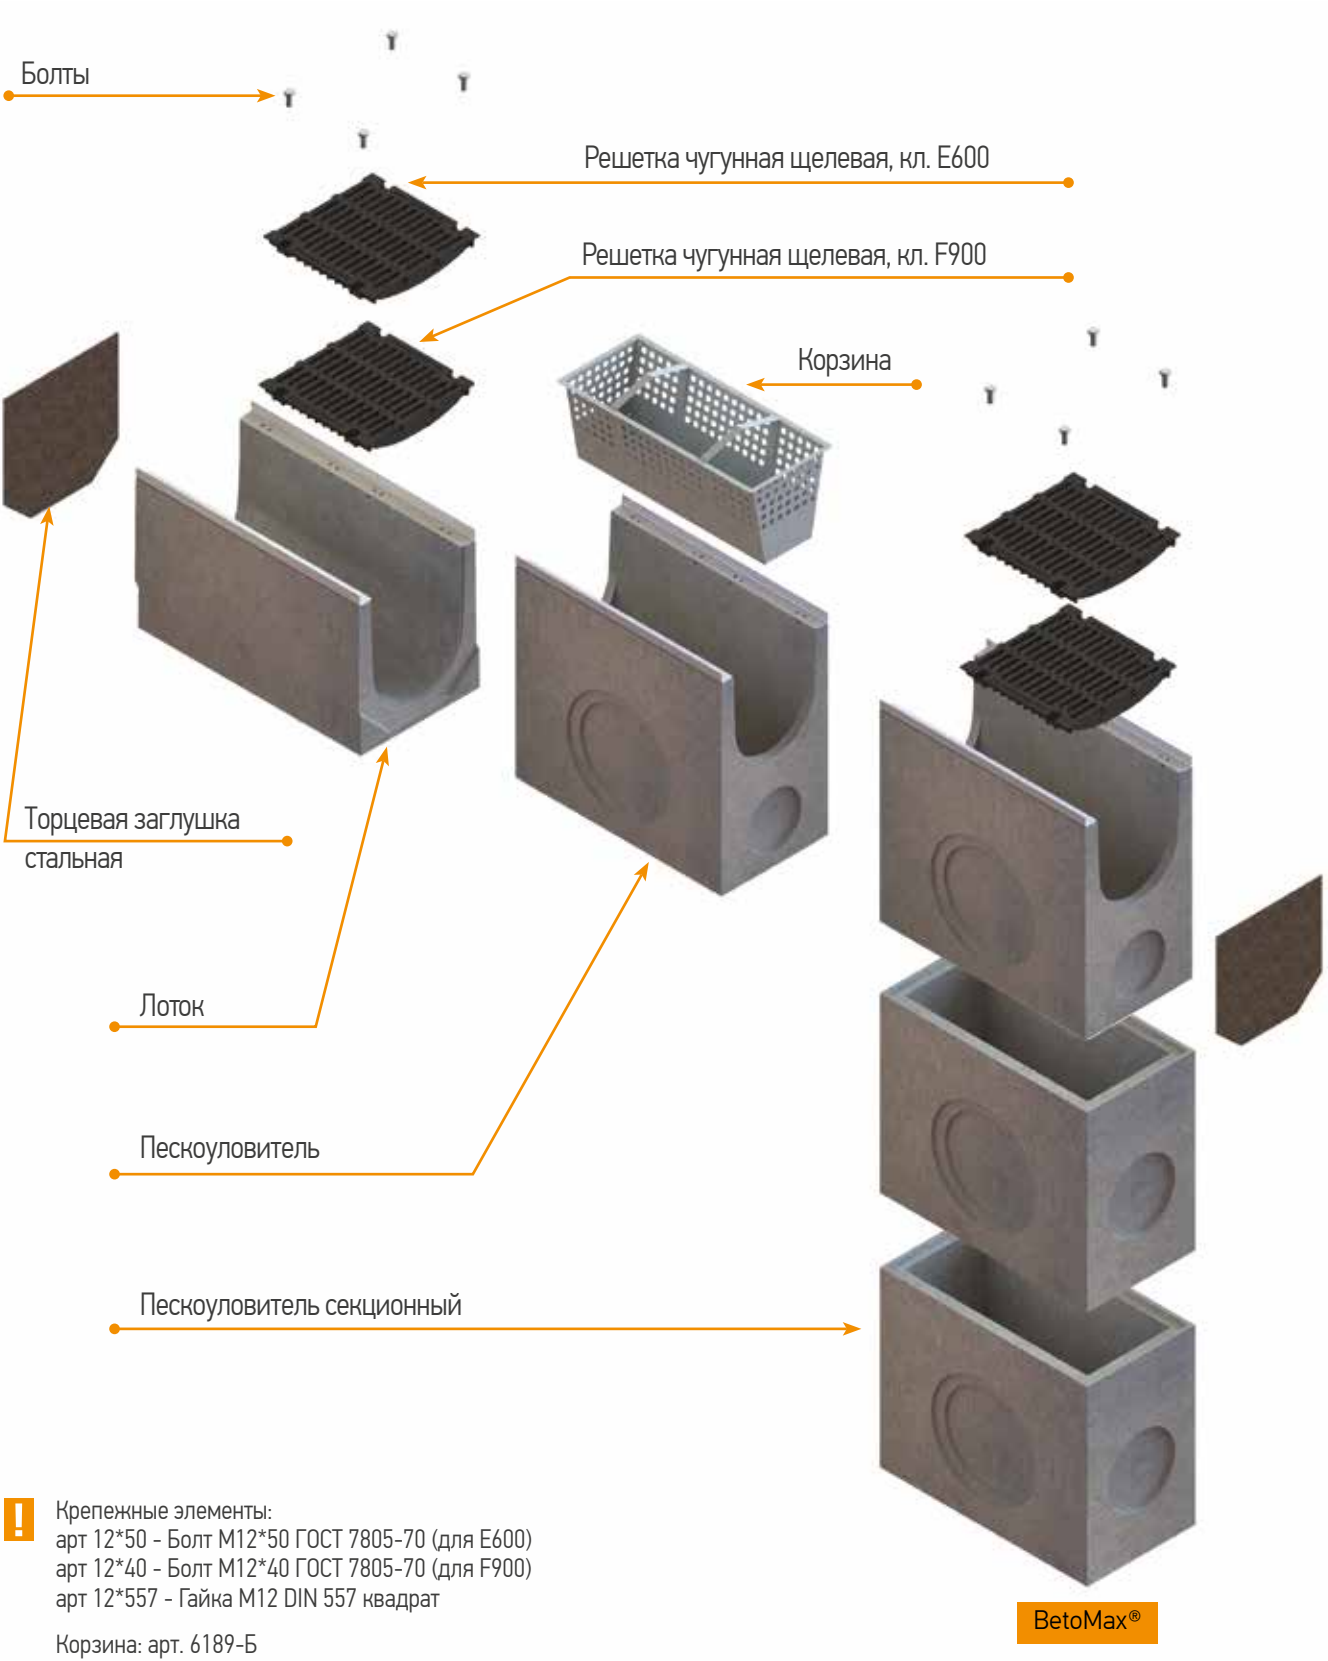


Лотки бетонные серия BetoMax® DN 400



Комплектующие серии Max DN 400						
Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка	
4840		4880 4880/1		28305	6181-4Б	6181-409Б
4850			61848		6181-5Б	6181-509Б
4800		4880/2			6181-Б	6181-09Б
4860		4880/3		28306	6181-6Б	6181-609Б
4860.8					6181.8	6181.8-609Б

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 400 Н 610 - Н 330 E600, F900

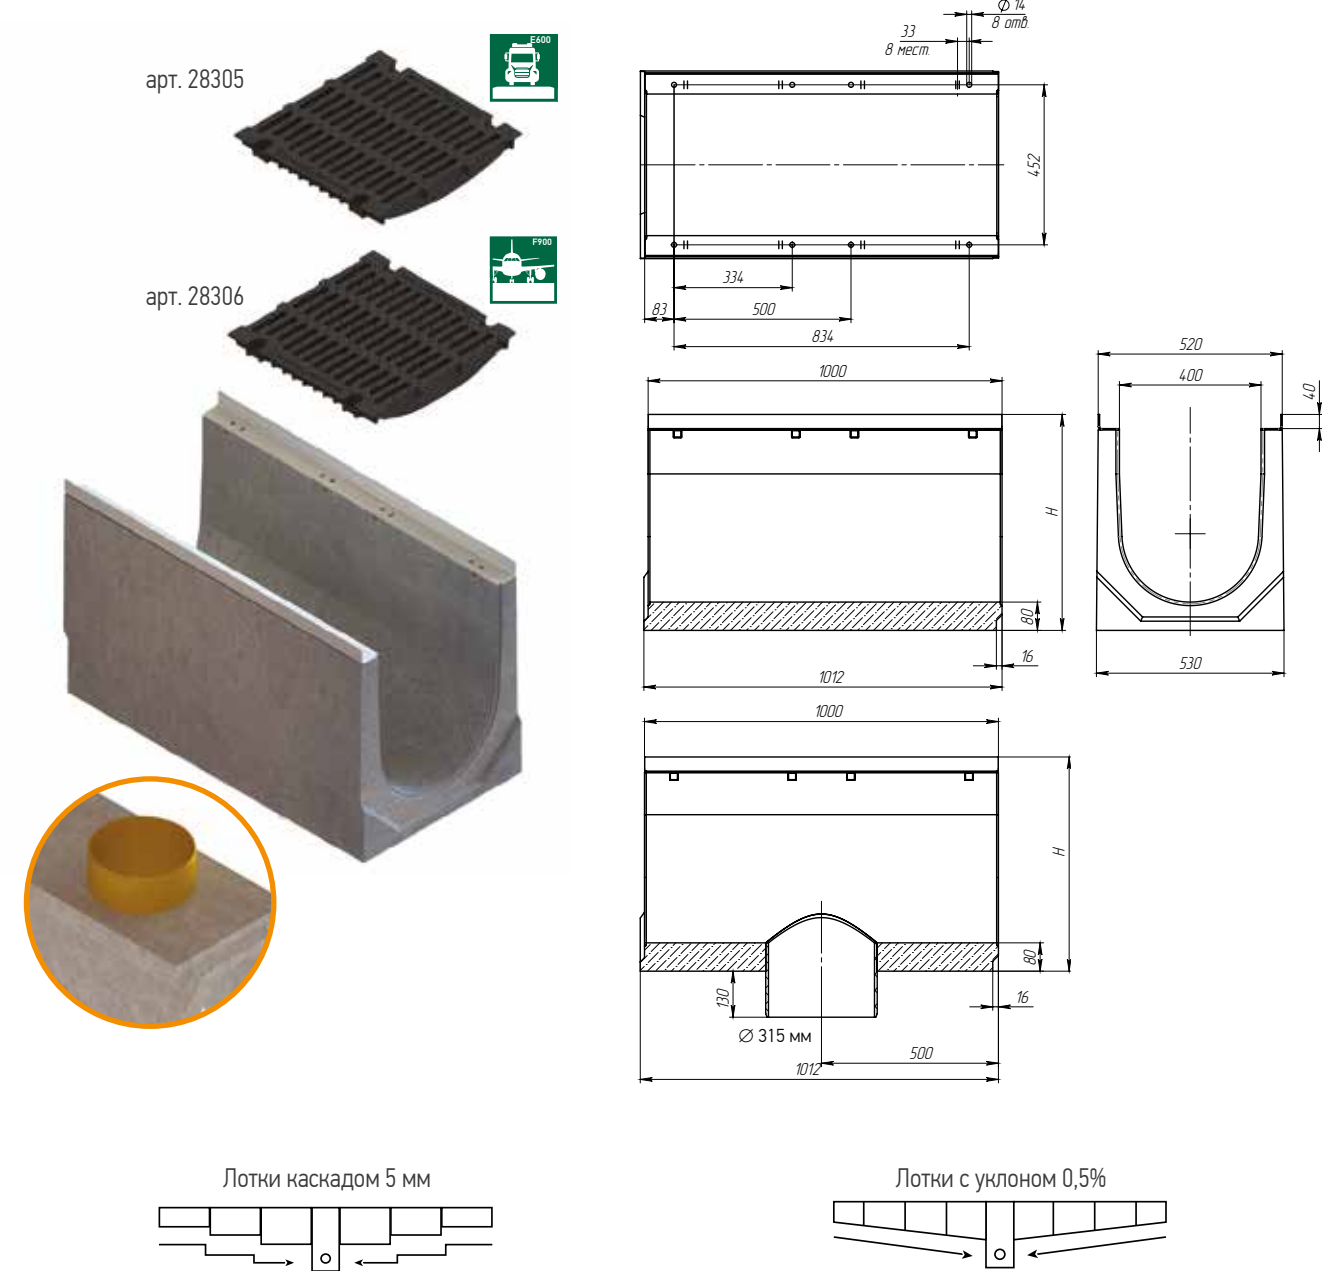

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4860.8	ЛВ-40.52.71-Б	710	710	311,55
4860.8/01-01	ЛВ-40.52.71-Б-К01	705	705	310,18
4860.8/02-02	ЛВ-40.52.71-Б-К02	700	700	308,81
4860.8/03-03	ЛВ-40.52.71-Б-К03	695	695	307,44
4860.8/04-04	ЛВ-40.52.71-Б-К04	690	690	306,07
4860.8/05-05	ЛВ-40.52.71-Б-К05	685	685	304,7
4860.8/06-06	ЛВ-40.52.71-Б-К06	680	680	303,33
4860.8/07-07	ЛВ-40.52.71-Б-К07	675	675	301,96
4860.8/08-08	ЛВ-40.52.71-Б-К08	670	670	300,59
4860.8/09-09	ЛВ-40.52.71-Б-К09	665	665	299,22
4860.8/10-10	ЛВ-40.52.71-Б-К10	660	660	297,85
4860.8/11-11	ЛВ-40.52.71-Б-К11	655	655	296,48
4860.8/12-12	ЛВ-40.52.71-Б-К12	650	650	295,11
4860.8/13-13	ЛВ-40.52.71-Б-К13	645	645	293,74
4860.8/14-14	ЛВ-40.52.71-Б-К14	640	640	292,37
4860.8/15-15	ЛВ-40.52.71-Б-К15	635	635	291
4860.8/16-16	ЛВ-40.52.71-Б-К16	630	630	289,63

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4860.8/01	ЛВ-40.52.71-Б-У01	705	710	310,87
4860.8/02	ЛВ-40.52.71-Б-У02	700	705	309,50
4860.8/03	ЛВ-40.52.71-Б-У03	795	700	308,13
4860.8/04	ЛВ-40.52.61-Б-У04	690	695	306,76
4860.8/05	ЛВ-40.52.71-Б-У05	685	690	305,39
4860.8/06	ЛВ-40.52.71-Б-У06	680	685	304,02
4860.8/07	ЛВ-40.52.61-Б-У07	675	680	302,65
4860.8/08	ЛВ-40.52.71-Б-У08	670	675	301,28
4860.8/09	ЛВ-40.52.71-Б-У09	665	670	299,91
4860.8/10	ЛВ-40.52.71-Б-У10	660	665	298,54
4860.8/11	ЛВ-40.52.71-Б-У11	655	660	297,17
4860.8/12	ЛВ-40.52.71-Б-У12	650	655	295,80
4860.8/13	ЛВ-40.52.71-Б-У13	645	650	294,43
4860.8/14	ЛВ-40.52.71-Б-У14	640	645	293,06
4860.8/15	ЛВ-40.52.71-Б-У15	635	640	291,69
4860.8/16	ЛВ-40.52.71-Б-У16	630	635	290,32
4860.8/17	ЛВ-40.52.71-Б-У17	625	630	288,95


Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4860.8/17-17	ЛВ-40.52.71-Б-К17	625	625	288,26
4860.8/18-18	ЛВ-40.52.71-Б-К18	620	620	286,89
4860.8/19-19	ЛВ-40.52.71-Б-К19	615	615	285,52
4860	ЛВ-40.52.61-Б	610	610	284,15
4860/01-01	ЛВ-40.52.61-Б-К01	605	605	282,78
4860/02-02	ЛВ-40.52.61-Б-К02	600	600	281,42
4860/03-03	ЛВ-40.52.61-Б-К03	595	595	280,06
4860/04-04	ЛВ-40.52.61-Б-К04	590	590	278,7
4860/05-05	ЛВ-40.52.61-Б-К05	585	585	277,33
4860/06-06	ЛВ-40.52.61-Б-К06	580	580	275,97
4860/07-07	ЛВ-40.52.61-Б-К07	575	575	274,6
4860/08-08	ЛВ-40.52.61-Б-К08	570	570	273,23
4860/09-09	ЛВ-40.52.61-Б-К09	565	565	271,87
4860/10-10	ЛВ-40.52.61-Б-К10	560	560	270,5
4860/11-11	ЛВ-40.52.61-Б-К11	555	555	269,13
4860/12-12	ЛВ-40.52.61-Б-К12	550	550	267,75
4860/13-13	ЛВ-40.52.61-Б-К13	545	545	266,38
4860/14-14	ЛВ-40.52.61-Б-К14	540	540	265,01
4860/15-15	ЛВ-40.52.61-Б-К15	535	535	263,63
4860/16-16	ЛВ-40.52.61-Б-К16	530	530	262,26
4860/17-17	ЛВ-40.52.61-Б-К17	525	525	260,88
4860/18-18	ЛВ-40.52.61-Б-К18	520	520	259,5
4860/19-19	ЛВ-40.52.61-Б-К19	515	515	258,12
4800	ЛВ-40.52.51-Б	510	510	256,75
4800/01-01	ЛВ-40.52.51-Б-К01	505	505	255,36
4800/02-02	ЛВ-40.52.51-Б-К02	500	500	253,98
4800/03-03	ЛВ-40.52.51-Б-К03	495	495	252,6
4800/04-04	ЛВ-40.52.51-Б-К04	490	490	251,21
4800/05-05	ЛВ-40.52.51-Б-К05	485	485	249,83
4800/06-06	ЛВ-40.52.51-Б-К06	480	480	248,44
4800/07-07	ЛВ-40.52.51-Б-К07	475	475	247,04
4800/08-08	ЛВ-40.52.51-Б-К08	470	470	245,64
4800/09-09	ЛВ-40.52.51-Б-К09	465	465	244,23
4850	ЛВ-40.52.46-Б	460	460	242,82
4800/11-11	ЛВ-40.52.51-Б-К11	455	455	241,4
4800/12-12	ЛВ-40.52.51-Б-К12	450	450	239,98
4800/13-13	ЛВ-40.52.51-Б-К13	445	445	238,55
4800/14-14	ЛВ-40.52.51-Б-К14	440	440	237,11
4800/15-15	ЛВ-40.52.51-Б-К15	435	435	235,67
4800/16-16	ЛВ-40.52.51-Б-К16	430	430	234,22
4800/17-17	ЛВ-40.52.51-Б-К17	425	425	232,77
4800/18-18	ЛВ-40.52.51-Б-К18	420	420	231,31
4800/19-19	ЛВ-40.52.51-Б-К19	415	415	229,85
4840	ЛВ-40.52.41-Б	410	410	228,38
4800/21-21	ЛВ-40.52.51-Б-К21	405	405	226,91
4800/22-22	ЛВ-40.52.51-Б-К22	400	400	225,43
4800/23-23	ЛВ-40.52.51-Б-К23	395	395	223,94
4800/24-24	ЛВ-40.52.51-Б-К24	390	390	222,45
4800/25-25	ЛВ-40.52.51-Б-К25	385	385	220,95
4800/26-26	ЛВ-40.52.51-Б-К26	380	380	219,45
4800/27-27	ЛВ-40.52.51-Б-К27	375	375	217,94
4800/28-28	ЛВ-40.52.51-Б-К28	370	370	216,43
4800/29-29	ЛВ-40.52.51-Б-К29	365	365	214,91
4800/30-30	ЛВ-40.52.51-Б-К30	360	360	213,38
4800/31-31	ЛВ-40.52.51-Б-К31	355	355	211,85
4800/32-32	ЛВ-40.52.51-Б-К32	350	350	210,32
4800/33-33	ЛВ-40.52.51-Б-К33	345	345	208,78
4800/34-34	ЛВ-40.52.51-Б-К34	340	340	207,23
4800/35-35	ЛВ-40.52.51-Б-К35	335	335	205,68
4800/36-36	ЛВ-40.52.51-Б-К36	330	330	204,12

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4860.8/18	ЛВ-40.52.71-Б-У18	620	625	287,58
4860.8/19	ЛВ-40.52.71-Б-У19	615	620	286,21
4860.8/20	ЛВ-40.52.71-Б-У20	610	615	284,84
4860/01	ЛВ-40.52.61-Б-У01	605	610	283,47
4860/02	ЛВ-40.52.61-Б-У02	600	605	282,10
4860/03	ЛВ-40.52.61-Б-У03	595	600	280,74
4860/04	ЛВ-40.52.61-Б-У04	590	595	279,38
4860/05	ЛВ-40.52.61-Б-У05	585	590	278,02
4860/06	ЛВ-40.52.61-Б-У06	580	585	276,65
4860/07	ЛВ-40.52.61-Б-У07	575	580	275,28
4860/08	ЛВ-40.52.61-Б-У08	570	575	273,92
4860/09	ЛВ-40.52.61-Б-У09	565	570	272,55
4860/10	ЛВ-40.52.61-Б-У10	560	565	271,18
4860/11	ЛВ-40.52.61-Б-У11	555	560	269,81
4860/12	ЛВ-40.52.61-Б-У12	550	555	268,44
4860/13	ЛВ-40.52.61-Б-У13	545	550	267,07
4860/14	ЛВ-40.52.61-Б-У14	540	545	265,69
4860/15	ЛВ-40.52.61-Б-У15	535	540	264,32
4860/16	ЛВ-40.52.61-Б-У16	530	535	262,95
4860/17	ЛВ-40.52.61-Б-У17	525	530	261,57
4860/18	ЛВ-40.52.61-Б-У18	520	525	260,19
4860/19	ЛВ-40.52.61-Б-У19	515	520	258,81
4860/20	ЛВ-40.52.61-Б-У20	510	515	257,44
4800/01	ЛВ-40.52.51-Б-У01	505	510	256,06
4800/02	ЛВ-40.52.51-Б-У02	500	505	254,67
4800/03	ЛВ-40.52.51-Б-У03	495	500	253,29
4800/04	ЛВ-40.52.51-Б-У04	490	495	251,91
4800/05	ЛВ-40.52.51-Б-У05	485	490	250,52
4800/06	ЛВ-40.52.51-Б-У06	480	485	249,13
4800/07	ЛВ-40.52.51-Б-У07	475	480	247,74
4800/08	ЛВ-40.52.51-Б-У08	470	475	246,34
4800/09	ЛВ-40.52.51-Б-У09	465	470	244,94
4800/10	ЛВ-40.52.51-Б-У10	460	465	243,53
4800/11	ЛВ-40.52.51-Б-У11	455	460	242,11
4800/12	ЛВ-40.52.51-Б-У12	450	455	240,69
4800/13	ЛВ-40.52.51-Б-У13	445	450	239,26
4800/14	ЛВ-40.52.51-Б-У14	440	445	237,83
4800/15	ЛВ-40.52.51-Б-У15	435	440	236,39
4800/16	ЛВ-40.52.51-Б-У16	430	435	234,95
4800/17	ЛВ-40.52.51-Б-У17	425	430	233,50
4800/18	ЛВ-40.52.51-Б-У18	420	425	232,04
4800/19	ЛВ-40.52.51-Б-У19	415	420	230,58
4800/20	ЛВ-40.52.51-Б-У20	410	415	229,12
4800/21	ЛВ-40.52.51-Б-У21	405	410	227,65
4800/22	ЛВ-40.52.51-Б-У22	400	405	226,17
4800/23	ЛВ-40.52.51-Б-У23	395	400	224,68
4800/24	ЛВ-40.52.51-Б-У24	390	395	223,20
4800/25	ЛВ-40.52.51-Б-У25	385	390	221,70
4800/26	ЛВ-40.52.51-Б-У26	380	385	220,20
4800/27	ЛВ-40.52.51-Б-У27	375	380	218,70
4800/28	ЛВ-40.52.51-Б-У28	370	375	217,19
4800/29	ЛВ-40.52.51-Б-У29	365	370	215,67
4800/30	ЛВ-40.52.51-Б-У30	360	365	214,15
4800/31	ЛВ-40.52.51-Б-У31	355	360	212,62
4800/32	ЛВ-40.52.51-Б-У32	350	355	211,09
4800/33	ЛВ-40.52.51-Б-У33	345	350	209,55
4800/34	ЛВ-40.52.51-Б-У34	340	345	208,00
4800/35	ЛВ-40.52.51-Б-У35	335	340	206,45
4800/36	ЛВ-40.52.51-Б-У36	330	335	204,90

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® DN 400

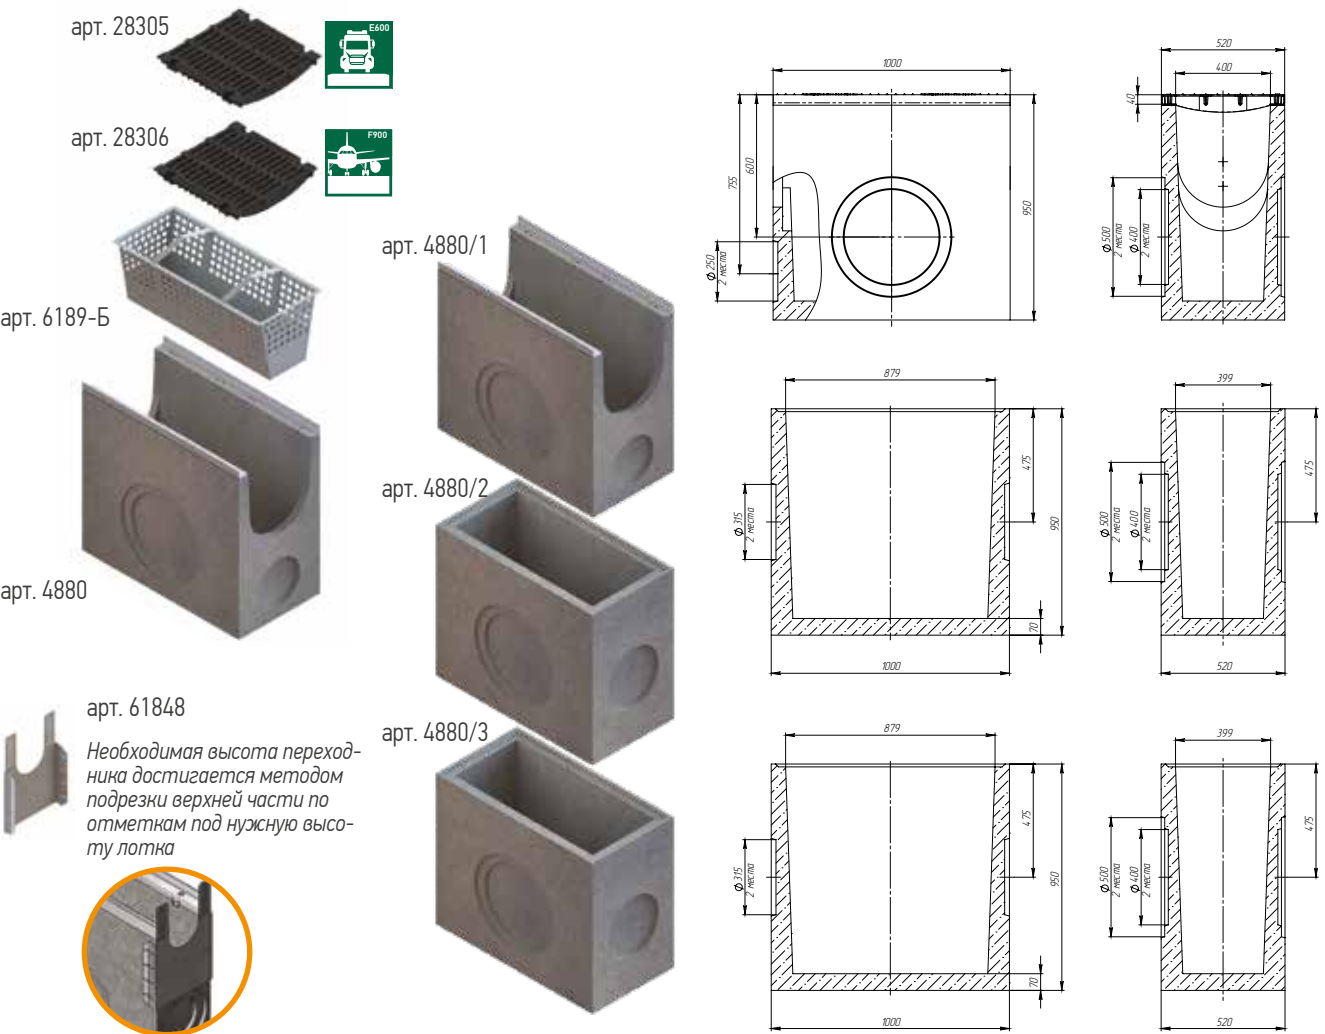

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
28305	Решетка водоприемная Мах РВ-40.51.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	506	74	30,15	36
28306	Решетка водоприемная Мах РВ-40.51.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	506	85	36,47	32
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70 (для E600)	-	-	-	-	-	-
12*50	Болт М12*50 ГОСТ 7805-70 (для F900)	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4880	Пескоуловитель BetoMax ПУ-40.52.95-Б бетонный	E600	1000	520	950	362,6	2
4880/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40.52.95-Б-В	E600	1000	520	950	362,6	2
4880/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40.52.95-Б-С	E600	1000	520	950	462	2
4880/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40.52.95-Б-Н	E600	1000	520	950	378,3	2
4880-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-40.52.95-Б-Р бетонный	E600	1000	520	950	338,7	2
4880/1-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40.52.95-Б-В-Р	E600	1000	520	950	437,7	2
4880/3-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-40.52.95-Б-Н-Р	E600	1000	520	950	437,7	2
6189-Б	Корзина для пескоуловителя ПУ-40.52.95-Б-ОС оцинкованная сталь	-	835	355	356	7,07	-
6181-4Б	Заглушка ЗЛВ-40.52.41-Б-ОС стальная оцинкованная	-	115	520	370	2,80	-
6181-5Б	Заглушка ЗЛВ-40.52.46-Б-ОС стальная оцинкованная	-	115	520	420	3,20	-
6181-Б	Заглушка ЗЛВ-40.52.51-Б-ОС стальная оцинкованная	-	115	520	470	3,60	-
6181-6Б	Заглушка ЗЛВ-40.52.61-Б-ОС стальная оцинкованная	-	115	520	570	4,40	-
6181-409Б	Заглушка ЗВЛВ-40.52.41-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	115	520	370	3,34	-
6181-09Б	Заглушка ЗВЛВ-40.52.51-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	115	520	470	4,15	-
6181-609Б	Заглушка ЗВЛВ-40.52.61-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	115	520	570	4,97	-
61848	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-40.52.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	43	520	803	3,16	-



Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Точечный	Щелевой
Серия Open Slot	Линейный	Точечный
Серия Dipe	Линейный	Точечный
Серия Мах	Линейный	Точечный
Решетки для монолитного бетона	Линейный	Точечный
Лотки	Линейный	Точечный
Бетонные решетки и крышки	Линейный	Точечный
Бетонные коммуникационные лотки	Линейный	Точечный
Серия Monoblock	Линейный	Точечный
Герметик	Линейный	Точечный
Проектный Сервис	Линейный	Точечный

Серия Max DN 500

Болты

Решетка чугунная щелевая, кл. D400

Решетка чугунная ячеистая, кл. E600

Решетка чугунная щелевая, кл. F900

Торцевая заглушка стальная

Лоток

Торцевая заглушка пластиковая

Вертикальный отвод

В конструкции предусмотрены отводы Ø 200, 315, 400 мм

Пескоуловитель секционный

Корзина

89072

560

высота лотка, мм

габаритная ширина лотка 640 мм

Корзина

Вертикальный отвод

Пескоуловитель секционный

БетоMax®

Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт M12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка M12 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 61998

Лотки пластиковые серия PolyMax® DN 500

560

89072

высота лотка, мм

габаритная ширина лотка 640 мм

Пластиковые лотки поставляются только в комплекте с решетками и крепежом

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500

810

610

560

510

460

высота лотка, мм

4900/30-30

4940

4950

4900

4960


ширина лотка 645 мм

Лотки изготавливаются каскадом с шагом 5 мм по высоте

Комплектующие серии Max DN 500

Артикул	Лоток	Пескоуловитель	Переходник	Решетки	Заглушка
4940		4980 4980/1		29404	6191-4Б 6191-409Б
4950		4980/2			6191-5Б 6191-509Б
4900		4980/3	61948	29305	6191-Б 6191-09Б
4960				29306	6191-6Б 6191-406Б
89072					6391

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500 Н 810 - Н 460 D400, E600, F900

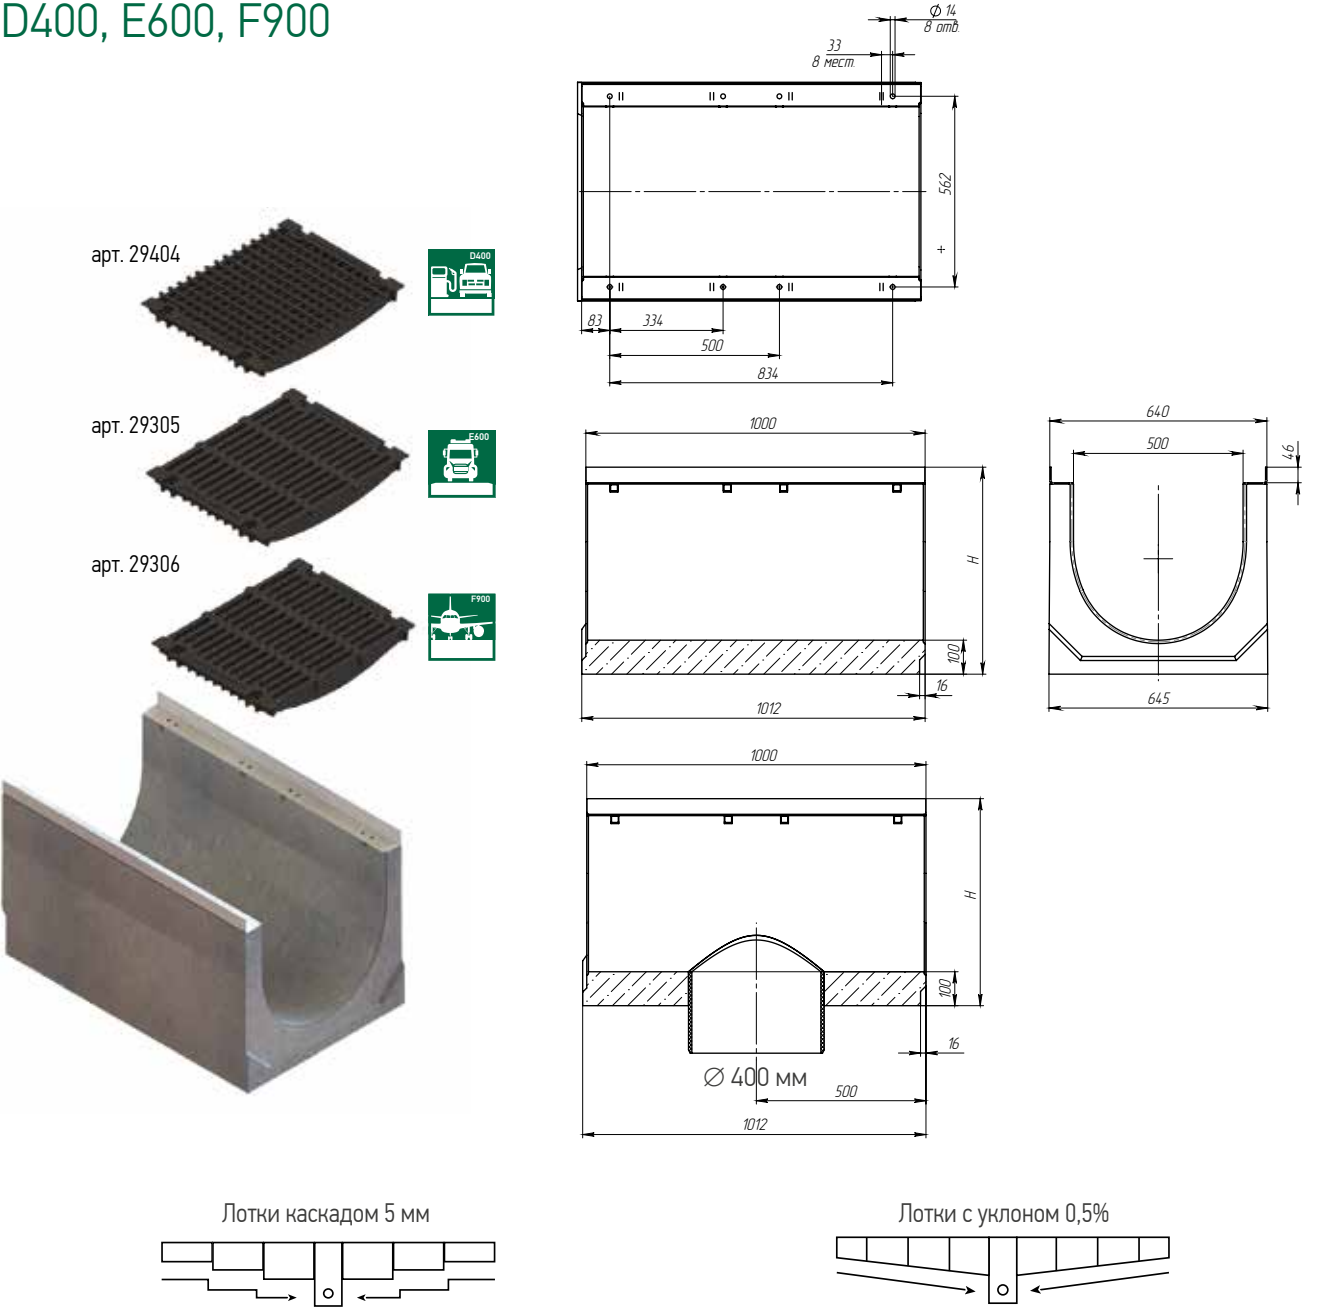

Лоток водоотводный разных высот каскадом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4960	ЛВ-50.64.81-Б	810	810	459,9
4960/01-01	ЛВ-50.64.81-Б-К01	805	805	458,3
4960/02-02	ЛВ-50.64.81-Б-К02	800	800	456,7
4960/03-03	ЛВ-50.64.81-Б-К03	795	795	455,1
4960/04-04	ЛВ-50.64.81-Б-К04	790	790	453,6
4960/05-05	ЛВ-50.64.81-Б-К05	785	785	452,0
4960/06-06	ЛВ-50.64.81-Б-К06	780	780	450,4
4960/07-07	ЛВ-50.64.81-Б-К07	775	775	448,8
4960/08-08	ЛВ-50.64.81-Б-К08	770	770	447,2
4960/09-09	ЛВ-50.64.81-Б-К09	765	765	445,6
4960/10-10	ЛВ-50.64.81-Б-К10	760	760	444,0
4960/11-11	ЛВ-50.64.81-Б-К11	755	755	442,5
4960/12-12	ЛВ-50.64.81-Б-К12	750	750	440,9
4960/13-13	ЛВ-50.64.81-Б-К13	745	745	439,3

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5%

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4960/01	ЛВ-50.64.81-Б-У01	805	810	459,1
4960/02	ЛВ-50.64.81-Б-У02	800	805	457,5
4960/03	ЛВ-50.64.81-Б-У03	795	800	455,9
4960/04	ЛВ-50.64.81-Б-У04	790	795	454,3
4960/05	ЛВ-50.64.81-Б-У05	785	790	452,8
4960/06	ЛВ-50.64.81-Б-У06	780	785	451,2
4960/07	ЛВ-50.64.81-Б-У07	775	780	449,6
4960/08	ЛВ-50.64.81-Б-У08	770	775	448,0
4960/09	ЛВ-50.64.81-Б-У09	765	770	446,4
4960/10	ЛВ-50.64.81-Б-У10	760	765	444,8
4960/11	ЛВ-50.64.81-Б-У11	755	760	443,2
4960/12	ЛВ-50.64.81-Б-У12	750	755	441,6
4960/13	ЛВ-50.64.81-Б-У13	745	750	440,1
4960/14	ЛВ-50.64.81-Б-У14	740	745	438,5


Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4960/14-14	ЛВ-50.64.81-Б-К14	740	740	437,7
4960/15-15	ЛВ-50.64.81-Б-К15	735	735	436,1
4960/16-16	ЛВ-50.64.81-Б-К16	730	730	434,5
4960/17-17	ЛВ-50.64.81-Б-К17	725	725	432,9
4960/18-18	ЛВ-50.64.81-Б-К18	720	720	431,4
4960/19-19	ЛВ-50.64.81-Б-К19	715	715	429,8
4960/20-20	ЛВ-50.64.81-Б-К20	710	710	428,2
4960/21-21	ЛВ-50.64.81-Б-К21	705	705	426,60
4960/22-22	ЛВ-50.64.81-Б-К22	700	700	425,00
4960/23-23	ЛВ-50.64.81-Б-К23	695	695	423,4
4960/24-24	ЛВ-50.64.81-Б-К24	690	690	421,8
4960/25-25	ЛВ-50.64.81-Б-К25	685	685	420,3
4960/26-26	ЛВ-50.64.81-Б-К26	680	680	418,7
4960/27-27	ЛВ-50.64.81-Б-К27	675	675	417,1
4960/28-28	ЛВ-50.64.81-Б-К28	670	670	415,5
4960/29-29	ЛВ-50.64.81-Б-К29	665	665	413,9
4960/30-30	ЛВ-50.64.81-Б-К30	660	660	412,3
4960/31-31	ЛВ-50.64.81-Б-К31	655	655	410,7
4960/32-32	ЛВ-50.64.81-Б-К32	650	650	409,1
496033-33	ЛВ-50.64.81-Б-К33	645	645	407,6
4960/34-34	ЛВ-50.64.81-Б-К34	640	640	406
4960/35-35	ЛВ-50.64.81-Б-К35	635	635	404,4
4960/36-36	ЛВ-50.64.81-Б-К36	630	630	402,8
4960/37-37	ЛВ-50.64.81-Б-К37	625	625	401,2
4960/38-38	ЛВ-50.64.81-Б-К38	620	620	399,6
4960/39-39	ЛВ-50.64.81-Б-К39	615	615	398
4900	ЛВ-50.64.61-Б	610	610	366,6
4900/01-01	ЛВ-50.64.61-Б-К01	605	605	365,0
4900/02-02	ЛВ-50.64.61-Б-К02	600	600	363,4
4900/03-03	ЛВ-50.64.61-Б-К03	595	595	361,8
4900/04-04	ЛВ-50.64.61-Б-К04	590	590	360,3
4900/05-05	ЛВ-50.64.61-Б-К05	585	585	358,7
4900/06-06	ЛВ-50.64.61-Б-К06	580	580	357,1
4900/07-07	ЛВ-50.64.61-Б-К07	575	575	355,5
4900/08-08	ЛВ-50.64.61-Б-К08	570	570	353,9
4900/09-09	ЛВ-50.64.61-Б-К09	565	565	352,3
4950	ЛВ-50.64.56-Б	560	560	350,7
4900/11-11	ЛВ-50.64.61-Б-К11	555	555	349,2
4900/12-12	ЛВ-50.64.61-Б-К12	550	550	347,6
4900/13-13	ЛВ-50.64.61-Б-К13	545	545	346,0
4900/14-14	ЛВ-50.64.61-Б-К14	540	540	344,4
4900/15-15	ЛВ-50.64.61-Б-К15	535	535	342,8
4900/16-16	ЛВ-50.64.61-Б-К16	530	530	341,2
4900/17-17	ЛВ-50.64.61-Б-К17	525	525	339,6
4900/18-18	ЛВ-50.64.61-Б-К18	520	520	338,0
4900/19-19	ЛВ-50.64.61-Б-К19	515	515	336,5
4940	ЛВ-50.64.51-Б	510	510	334,87
4900/21-21	ЛВ-50.64.61-Б-К21	505	505	333,3
4900/22-22	ЛВ-50.64.61-Б-К22	500	500	331,7
4900/23-23	ЛВ-50.64.61-Б-К23	495	495	330,1
4900/24-24	ЛВ-50.64.61-Б-К24	490	490	328,5
4900/25-25	ЛВ-50.64.61-Б-К25	485	485	326,9
4900/26-26	ЛВ-50.64.61-Б-К26	480	480	325,3
4900/27-27	ЛВ-50.64.61-Б-К27	475	475	323,8
4900/28-28	ЛВ-50.64.61-Б-К28	470	470	322,2
4900/29-29	ЛВ-50.64.61-Б-К29	465	465	320,6
4900/30-30	ЛВ-50.64.61-Б-К30	460	460	319,0

Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
4960/15	ЛВ-50.64.81-Б-У15	735	740	436,9
4960/16	ЛВ-50.64.81-Б-У16	730	735	435,3
4960/17	ЛВ-50.64.81-Б-У17	725	730	433,7
4960/18	ЛВ-50.64.81-Б-У18	720	725	432,1
4960/19	ЛВ-50.64.81-Б-У19	715	720	430,5
4960/20	ЛВ-50.64.81-Б-У20	710	715	429,0
4960/21	ЛВ-50.64.81-Б-У21	705	710	427,4
4960/22	ЛВ-50.64.81-Б-У22	700	705	425,8
4960/23	ЛВ-50.64.81-Б-У23	695	700	424,2
4960/24	ЛВ-50.64.81-Б-У24	690	695	422,6
4960/25	ЛВ-50.64.81-Б-У25	685	690	421,0
4960/26	ЛВ-50.64.81-Б-У26	680	685	419,4
4960/27	ЛВ-50.64.81-Б-У27	675	680	417,8
4960/28	ЛВ-50.64.81-Б-У28	670	675	416,3
4960/29	ЛВ-50.64.81-Б-У29	665	670	414,7
4960/30	ЛВ-50.64.81-Б-У30	660	665	413,1
4960/31	ЛВ-50.64.81-Б-У31	655	660	411,5
4960/32	ЛВ-50.64.81-Б-У32	650	655	409,9
4960/33	ЛВ-50.64.81-Б-У33	645	650	408,3
4960/34	ЛВ-50.64.81-Б-У34	640	645	406,7
4960/35	ЛВ-50.64.81-Б-У35	635	640	405,2
4960/36	ЛВ-50.64.81-Б-У36	630	635	403,6
4960/37	ЛВ-50.64.81-Б-У37	625	630	402,0
4960/38	ЛВ-50.64.81-Б-У38	620	625	400,4
4960/39	ЛВ-50.64.81-Б-У39	615	620	398,8
4960/40	ЛВ-50.64.81-Б-У40	610	615	397,2
4900/01	ЛВ-50.64.61-Б-У01	605	610	365,8
4900/02	ЛВ-50.64.61-Б-У02	600	605	364,2
4900/03	ЛВ-50.64.61-Б-У03	595	600	362,6
4900/04	ЛВ-50.64.61-Б-У04	590	595	361,0
4900/05	ЛВ-50.64.61-Б-У05	585	590	359,5
4900/06	ЛВ-50.64.61-Б-У06	580	585	357,9
4900/07	ЛВ-50.64.61-Б-У07	575	580	356,3
4900/08	ЛВ-50.64.61-Б-У08	570	575	354,7
4900/09	ЛВ-50.64.61-Б-У09	565	570	353,1
4900/10	ЛВ-50.64.61-Б-У10	560	565	351,5
4900/11	ЛВ-50.64.61-Б-У11	555	560	349,9
4900/12	ЛВ-50.64.61-Б-У12	550	555	348,3
4900/13	ЛВ-50.64.61-Б-У13	545	550	346,8
4900/14	ЛВ-50.64.61-Б-У14	540	545	345,2
4900/15	ЛВ-50.64.61-Б-У15	535	540	343,6
4900/16	ЛВ-50.64.61-Б-У16	530	535	342,0
4900/17	ЛВ-50.64.61-Б-У17	525	530	340,4
4900/18	ЛВ-50.64.61-Б-У18	520	525	338,8
4900/19	ЛВ-50.64.61-Б-У19	515	520	334,2
4900/20	ЛВ-50.64.61-Б-У20	510	515	335,7
4900/21	ЛВ-50.64.61-Б-У21	505	510	337,1
4900/22	ЛВ-50.64.61-Б-У22	500	505	332,5
4900/23	ЛВ-50.64.61-Б-У23	495	500	330,9
4900/24	ЛВ-50.64.61-Б-У24	490	495	329,3
4900/25	ЛВ-50.64.61-Б-У25	485	490	327,7
4900/26	ЛВ-50.64.61-Б-У26	480	485	326,1
4900/27	ЛВ-50.64.61-Б-У27	475	480	324,5
4900/28	ЛВ-50.64.61-Б-У28	470	475	323,0
4900/29	ЛВ-50.64.61-Б-У29	465	470	321,7
4900/30	ЛВ-50.64.61-Б-У30	460	465	319,8
4900/31	ЛВ-50.64.61-Б-У31	455	460	318,2


Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Комплектующие серии BetoMax® DN 500

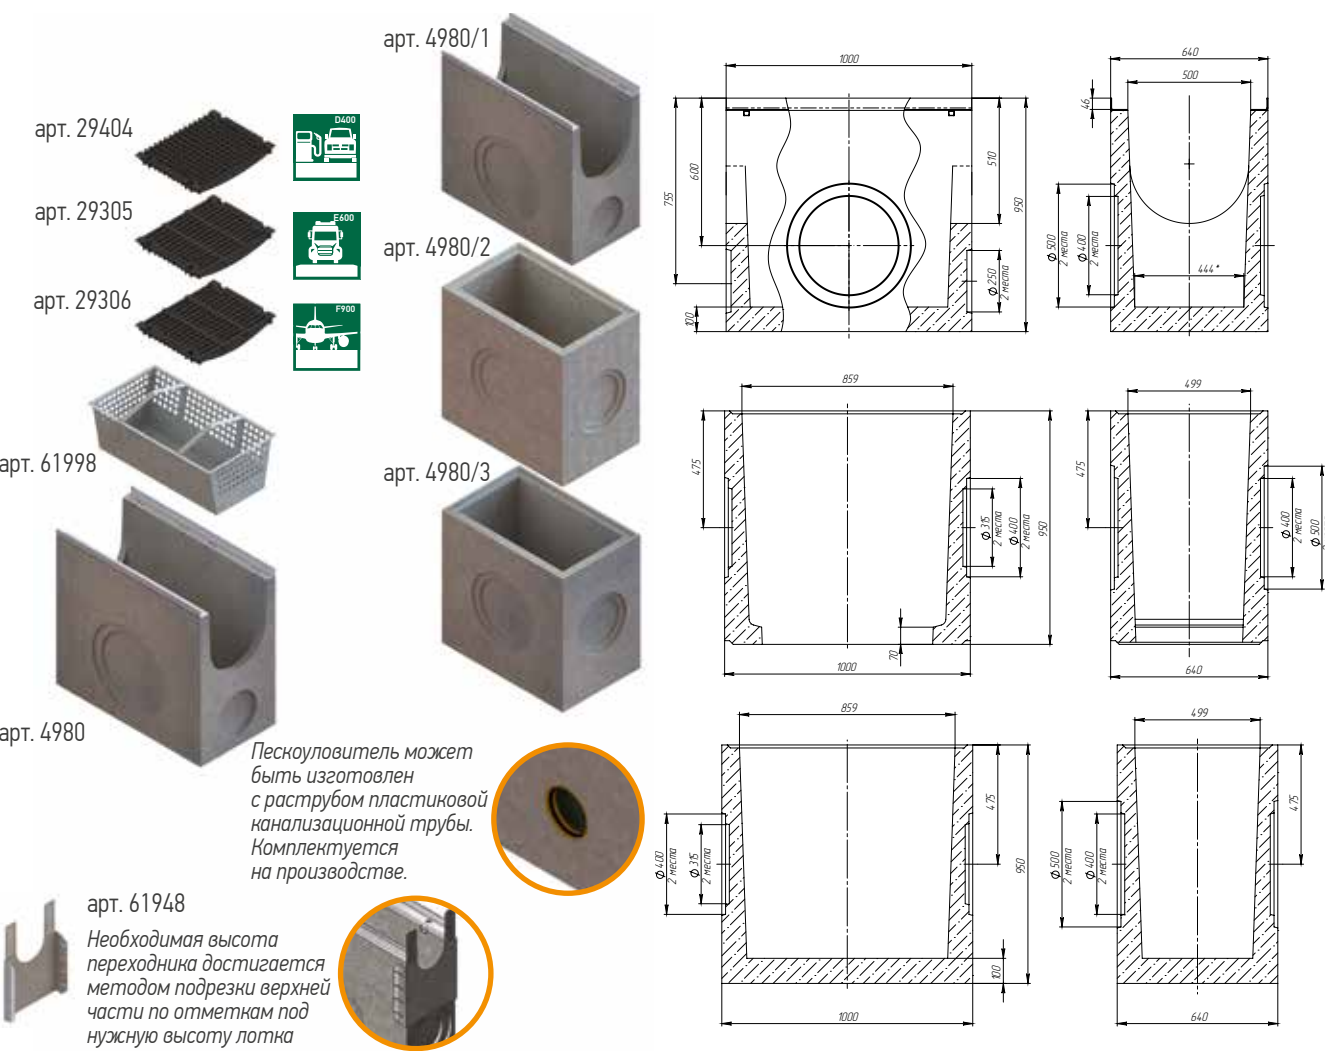

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
29404	Решетка водоприемная Max PB-50.63.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	498	630	85	36,16	32
29305	Решетка водоприемная Max PB-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	630	50	50	24
29306	Решетка водоприемная Max PB-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	630	90	52,46	20
M12*40	Болт M12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
M12*557	Гайка M12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-
4980	Пескоуловитель BetoMax ПУ-50.64.95-Б бетонный	F900	1000	640	950	425,4	4
4980/1	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50.64.95 Б-В бетонный	F900	1000	640	950	425,4	4
4980/2	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50.64.95-Б-С бетонный (средняя часть)	F900	1000	640	950	511,8	4
4980/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50.64.95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	F900	1000	640	950	583,3	4
4980-Р	Пескоуловитель BetoMax ПУ-50.64.95-Б-Р бетонный	F900	1000	640	950	493	2
4980/1-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50.64.95-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	1000	640	950	395,4	2
4980/3-Р	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУС-50.64.95-Б-В-Р бетонный (нижняя часть)	F900	1000	640	950	553,3	2
61998	Корзина для пескоуловителя секционного КОПУ-50.64.95-Б-ОС оцинкованная сталь	-	772	413	339	7,53	-
6191-4Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.51-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	640	455	4,44	-
6191-5Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.56-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	640	505	4,94	-
6191-Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.61-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	640	555	5,45	-
6191-6Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.81-Б-ОС стальная оцинкованная	-	2	640	-	-	-
6191-409Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.51-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	130	640	455	5,02	-
6191-509Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.56-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	130	640	505	5,52	-
6191-09Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.61-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	130	640	555	6,03	-
6191-609Б	Заглушка ЗЛВ-50.64.81-Б-ОС стальная оцинкованная с водоотводом	-	130	640	-	-	-
61948	Переходник каскадный стальной ПР-ПУ-50.64.95-Б-ОС для пескоуловителя бетонного	-	43	630	659	3,17	-

Лотки бетонные серия BetoMax® DN 500 с открывающейся решеткой E600

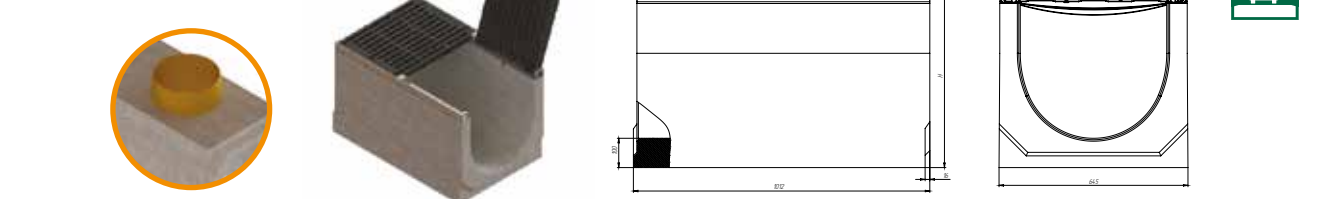

Лоток водоотводный разных высот каскадом (к-т с решеткой)

Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04967485/06-06	ЛВ-50.64.81-Б-К06-ВЧЩ35	780	780	527,7
04967485/07-07	ЛВ-50.64.81-Б-К07-ВЧЩ35	775	775	526,1
04967485/08-08	ЛВ-50.64.81-Б-К08-ВЧЩ35	770	770	524,6
04967485/09-09	ЛВ-50.64.81-Б-К09-ВЧЩ35	765	765	523
04967485/10-10	ЛВ-50.64.81-Б-К10-ВЧЩ35	760	760	521,4
04967485/11-11	ЛВ-50.64.81-Б-К11-ВЧЩ35	755	755	519,8
04967485/12-12	ЛВ-50.64.81-Б-К12-ВЧЩ35	750	750	518,2
04967485/13-13	ЛВ-50.64.81-Б-К13-ВЧЩ35	745	745	516,6
04967485/14-14	ЛВ-50.64.81-Б-К14-ВЧЩ35	740	740	515,0
04967485/15-15	ЛВ-50.64.81-Б-К15-ВЧЩ35	735	735	513,4
04967485/16-16	ЛВ-50.64.81-Б-К16-ВЧЩ35	730	730	511,9
04967485/17-17	ЛВ-50.64.81-Б-К17-ВЧЩ35	725	725	510,3
04967485/18-18	ЛВ-50.64.81-Б-К18-ВЧЩ35	720	720	508,7
04967485/19-19	ЛВ-50.64.81-Б-К19-ВЧЩ35	715	715	507,1
04967485/20-20	ЛВ-50.64.81-Б-К20-ВЧЩ35	710	710	505,5
04967485/21-21	ЛВ-50.64.81-Б-К21-ВЧЩ35	705	705	503,9
04967485/22-22	ЛВ-50.64.81-Б-К22-ВЧЩ35	700	700	502,3
04967485/23-23	ЛВ-50.64.81-Б-К23-ВЧЩ35	695	695	500,7
04967485/24-24	ЛВ-50.64.81-Б-К24-ВЧЩ35	690	690	499,2
04967485/25-25	ЛВ-50.64.81-Б-К25-ВЧЩ35	685	685	497,6
04967485/26-26	ЛВ-50.64.81-Б-К26-ВЧЩ35	680	680	496,0
04967485/27-27	ЛВ-50.64.81-Б-К27-ВЧЩ35	675	675	494,4
04967485/28-28	ЛВ-50.64.81-Б-К28-ВЧЩ35	670	670	492,8
04967485/29-29	ЛВ-50.64.81-Б-К29-ВЧЩ35	665	665	491,2
04967485/30-30	ЛВ-50.64.81-Б-К30-ВЧЩ35	660	660	489,6
04967485/31-31	ЛВ-50.64.81-Б-К31-ВЧЩ35	655	655	488,1
04967485/32-32	ЛВ-50.64.81-Б-К32-ВЧЩ35	650	650	486,5
04967485/33-33	ЛВ-50.64.81-Б-К33-ВЧЩ35	645	645	484,9
04967485/34-34	ЛВ-50.64.81-Б-К34-ВЧЩ35	640	640	483,3
04967485/35-35	ЛВ-50.64.81-Б-К35-ВЧЩ35	635	635	481,7
04967485/36-36	ЛВ-50.64.81-Б-К36-ВЧЩ35	630	630	480,1
04967485/37-37	ЛВ-50.64.81-Б-К37-ВЧЩ35	625	625	478,5
04967485/38-38	ЛВ-50.64.81-Б-К38-ВЧЩ35	620	620	476,9
04967485/39-39	ЛВ-50.64.81-Б-К39-ВЧЩ35	615	615	475,4
04907485	ЛВ-50.64.61-Б-ВЧЩ35	610	610	473,8
04907485/01-01	ЛВ-50.64.61-Б-К01-ВЧЩ35	605	605	472,2
04907485/02-02	ЛВ-50.64.61-Б-К02-ВЧЩ35	600	600	470,6
04907485/03-03	ЛВ-50.64.61-Б-К03-ВЧЩ35	595	595	469,0
04907485/04-04	ЛВ-50.64.61-Б-К04-ВЧЩ35	590	590	467,4
04907485/05-05	ЛВ-50.64.61-Б-К05-ВЧЩ35	585	585	465,8
04907485/06-06	ЛВ-50.64.61-Б-К06-ВЧЩ35	580	580	464,2
04907485/07-07	ЛВ-50.64.61-Б-К07-ВЧЩ35	575	575	462,7
04907485/08-08	ЛВ-50.64.61-Б-К08-ВЧЩ35	570	570	461,1
04907485/09-09	ЛВ-50.64.61-Б-К09-ВЧЩ35	565	565	459,5
04957485	ЛВ-50.64.56-Б-ВЧЩ35	560	560	457,9
04907485/11-11	ЛВ-50.64.61-Б-К11-ВЧЩ35	555	555	456,3
04907485/12-12	ЛВ-50.64.61-Б-К12-ВЧЩ35	550	550	454,7
04907485/13-13	ЛВ-50.64.61-Б-К13-ВЧЩ35	545	545	453,1
04907485/14-14	ЛВ-50.64.61-Б-К14-ВЧЩ35	540	540	451,5
04907485/15-15	ЛВ-50.64.61-Б-К15-ВЧЩ35	535	535	450,0
04907485/16-16	ЛВ-50.64.61-Б-К16-ВЧЩ35	530	530	448,4
04907485/17-17	ЛВ-50.64.61-Б-К17-ВЧЩ35	525	525	446,8
04907485/18-18	ЛВ-50.64.61-Б-К18-ВЧЩ35	520	520	445,2
04907485/19-19	ЛВ-50.64.61-Б-К19-ВЧЩ35	515	515	443,6
04947485	ЛВ-50.64.51-Б-ВЧЩ35	510	510	442,0
04907485/21-21	ЛВ-50.64.61-Б-К21-ВЧЩ35	505	505	440,4
04907485/22-22	ЛВ-50.64.61-Б-К22-ВЧЩ35	500	500	438,8
04907485/23-23	ЛВ-50.64.61-Б-К23-ВЧЩ35	495	495	437,2
04907485/24-24	ЛВ-50.64.61-Б-К24-ВЧЩ35	490	490	435,6
04907485/25-25	ЛВ-50.64.61-Б-К25-ВЧЩ35	485	485	434,1
04907485/26-26	ЛВ-50.64.61-Б-К26-ВЧЩ35	480	480	432,5
04907485/27-27	ЛВ-50.64.61-Б-К27-ВЧЩ35	475	475	430,9
04907485/28-28	ЛВ-50.64.61-Б-К28-ВЧЩ35	470	470	429,3
04907485/29-29	ЛВ-50.64.61-Б-К29-ВЧЩ35	465	465	427,7
04907485/30-30	ЛВ-50.64.61-Б-К30-ВЧЩ35	460	460	426,1



Лотки могут быть изготовлены с вертикальным водоотводом

Лоток водоотводный с внутренним уклоном 0,5% (к-т с решеткой)


Артикул	Обозначение	Высота начальная, мм	Высота конечная, мм	Масса, кг
04967485/7	ЛВ-50.64.81-Б-У07-ВЧЩ35	780	785	527,1
04967485/8	ЛВ-50.64.81-Б-У08-ВЧЩ35	775	780	525,5
04967485/9	ЛВ-50.64.81-Б-У09-ВЧЩ35	770	775	524,0
04967485/10	ЛВ-50.64.81-Б-У10-ВЧЩ35	765	770	522,4
04967485/11	ЛВ-50.64.81-Б-У11-ВЧЩ35	760	765	520,8
04967485/12	ЛВ-50.64.81-Б-У12-ВЧЩ35	755	760	519,2
04967485/13	ЛВ-50.64.81-Б-У13-ВЧЩ35	750	755	517,6
04967485/14	ЛВ-50.64.81-Б-У14-ВЧЩ35	745	750	516,0
04967485/15	ЛВ-50.64.81-Б-У15-ВЧЩ35	740	745	514,4
04967485/16	ЛВ-50.64.81-Б-У16-ВЧЩ35	735	740	512,9
04967485/17	ЛВ-50.64.81-Б-У17-ВЧЩ35	730	735	511,3
04967485/18	ЛВ-50.64.81-Б-У18-ВЧЩ35	725	730	509,7
04967485/19	ЛВ-50.64.81-Б-У19-ВЧЩ35	720	725	508,1
04967485/20	ЛВ-50.64.81-Б-У20-ВЧЩ35	715	720	506,5
04967485/21	ЛВ-50.64.81-Б-У21-ВЧЩ35	710	715	504,9
04967485/22	ЛВ-50.64.81-Б-У22-ВЧЩ35	705	710	503,3
04967485/23	ЛВ-50.64.81-Б-У23-ВЧЩ35	700	705	501,7
04967485/24	ЛВ-50.64.81-Б-У24-ВЧЩ35	695	700	500,2
04967485/25	ЛВ-50.64.81-Б-У25-ВЧЩ35	690	695	498,6
04967485/26	ЛВ-50.64.81-Б-У26-ВЧЩ35	685	690	497,0
04967485/27	ЛВ-50.64.81-Б-У27-ВЧЩ35	680	685	495,4
04967485/28	ЛВ-50.64.81-Б-У28-ВЧЩ35	675	680	493,8
04967485/29	ЛВ-50.64.81-Б-У29-ВЧЩ35	670	675	492,2
04967485/30	ЛВ-50.64.81-Б-У30-ВЧЩ35	665	670	490,6
04967485/31	ЛВ-50.64.81-Б-У31-ВЧЩ35	660	665	489,1
04967485/32	ЛВ-50.64.81-Б-У32-ВЧЩ35	655	660	487,5
04967485/33	ЛВ-50.64.81-Б-У33-ВЧЩ35	650	655	485,9
04967485/34	ЛВ-50.64.81-Б-У34-ВЧЩ35	645	650	484,3
04967485/35	ЛВ-50.64.81-Б-У35-ВЧЩ35	640	645	482,7
04967485/36	ЛВ-50.64.81-Б-У36-ВЧЩ35	635	640	481,1
04967485/37	ЛВ-50.64.81-Б-У37-ВЧЩ35	630	635	479,5
04967485/38	ЛВ-50.64.81-Б-У38-ВЧЩ35	625	630	477,9
04967485/39	ЛВ-50.64.81-Б-У39-ВЧЩ35	620	625	476,4
04967485/40	ЛВ-50.64.81-Б-У40-ВЧЩ35	615	620	474,8
04907485/01	ЛВ-50.64.61-Б-У01-ВЧЩ35	610	615	473,2
04907485/02	ЛВ-50.64.61-Б-У02-ВЧЩ35	605	610	471,6
04907485/03	ЛВ-50.64.61-Б-У03-ВЧЩ35	600	605	470,0
04907485/04	ЛВ-50.64.61-Б-У04-ВЧЩ35	595	600	468,4
04907485/05	ЛВ-50.64.61-Б-У05-ВЧЩ35	590	595	466,8
04907485/06	ЛВ-50.64.61-Б-У06-ВЧЩ35	585	590	465,3
04907485/07	ЛВ-50.64.61-Б-У07-ВЧЩ35	580	585	463,7
04907485/08	ЛВ-50.64.61-Б-У08-ВЧЩ35	575	580	462,1
04907485/09	ЛВ-50.64.61-Б-У09-ВЧЩ35	570	575	460,5
04907485/10	ЛВ-50.64.61-Б-У10-ВЧЩ35	565	570	458,9
04907485/11	ЛВ-50.64.61-Б-У11-ВЧЩ35	560	565	457,3
04907485/12	ЛВ-50.64.61-Б-У12-ВЧЩ35	555	560	455,7
04907485/13	ЛВ-50.64.61-Б-У13-ВЧЩ35	550	555	454,1
04907485/14	ЛВ-50.64.61-Б-У14-ВЧЩ35	545	550	452,6
04907485/15	ЛВ-50.64.61-Б-У15-ВЧЩ35	540	545	451,0
04907485/16	ЛВ-50.64.61-Б-У16-ВЧЩ35	535	540	449,4
04907485/17	ЛВ-50.64.61-Б-У17-ВЧЩ35	530	535	447,8
04907485/18	ЛВ-50.64.61-Б-У18-ВЧЩ35	525	530	446,2
04907485/19	ЛВ-50.64.61-Б-У19-ВЧЩ35	520	525	444,6
04907485/20	ЛВ-50.64.61-Б-У20-ВЧЩ35	515	520	443,0
04907485/21	ЛВ-50.64.61-Б-У21-ВЧЩ35	510	515	441,5
04907485/22	ЛВ-50.64.61-Б-У22-ВЧЩ35	505	510	439,9
04907485/23	ЛВ-50.64.61-Б-У23-ВЧЩ35	500	505	438,3
04907485/24	ЛВ-50.64.61-Б-У24-ВЧЩ35	495	500	436,7
04907485/25	ЛВ-50.64.61-Б-У25-ВЧЩ35	490	495	435,1
04907485/26	ЛВ-50.64.61-Б-У26-ВЧЩ35	485	490	433,5
04907485/27	ЛВ-50.64.61-Б-У27-ВЧЩ35	480	485	431,9
04907485/28	ЛВ-50.64.61-Б-У28-ВЧЩ35	475	480	430,3
04907485/29	ЛВ-50.64.61-Б-У29-ВЧЩ35	470	475	428,8
04907485/30	ЛВ-50.64.61-Б-У30-ВЧЩ35	465	470	427,2

Комплекты пластиковые серия PolyMax® DN 500


арт. 0890044

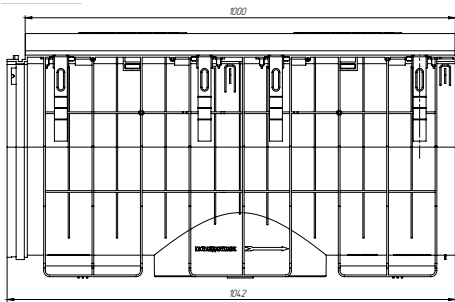


арт. 0890005

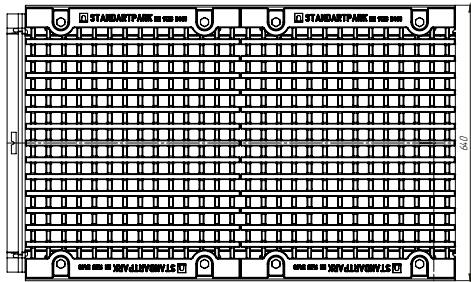

арт. 08900351

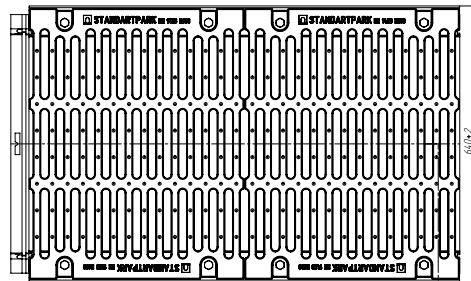

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
0890044	Лоток PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой ячеистой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	640	570	91,68	4
0890005	Лоток PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. E (комплект)	E600	1000	640	570	107,77	4
08900351	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. E	E600	1000	640	570	98,61	4
6391	Заглушка ЗЛВ-50.60.56-ПП пластиковая	-	3	640	557	1,11	-

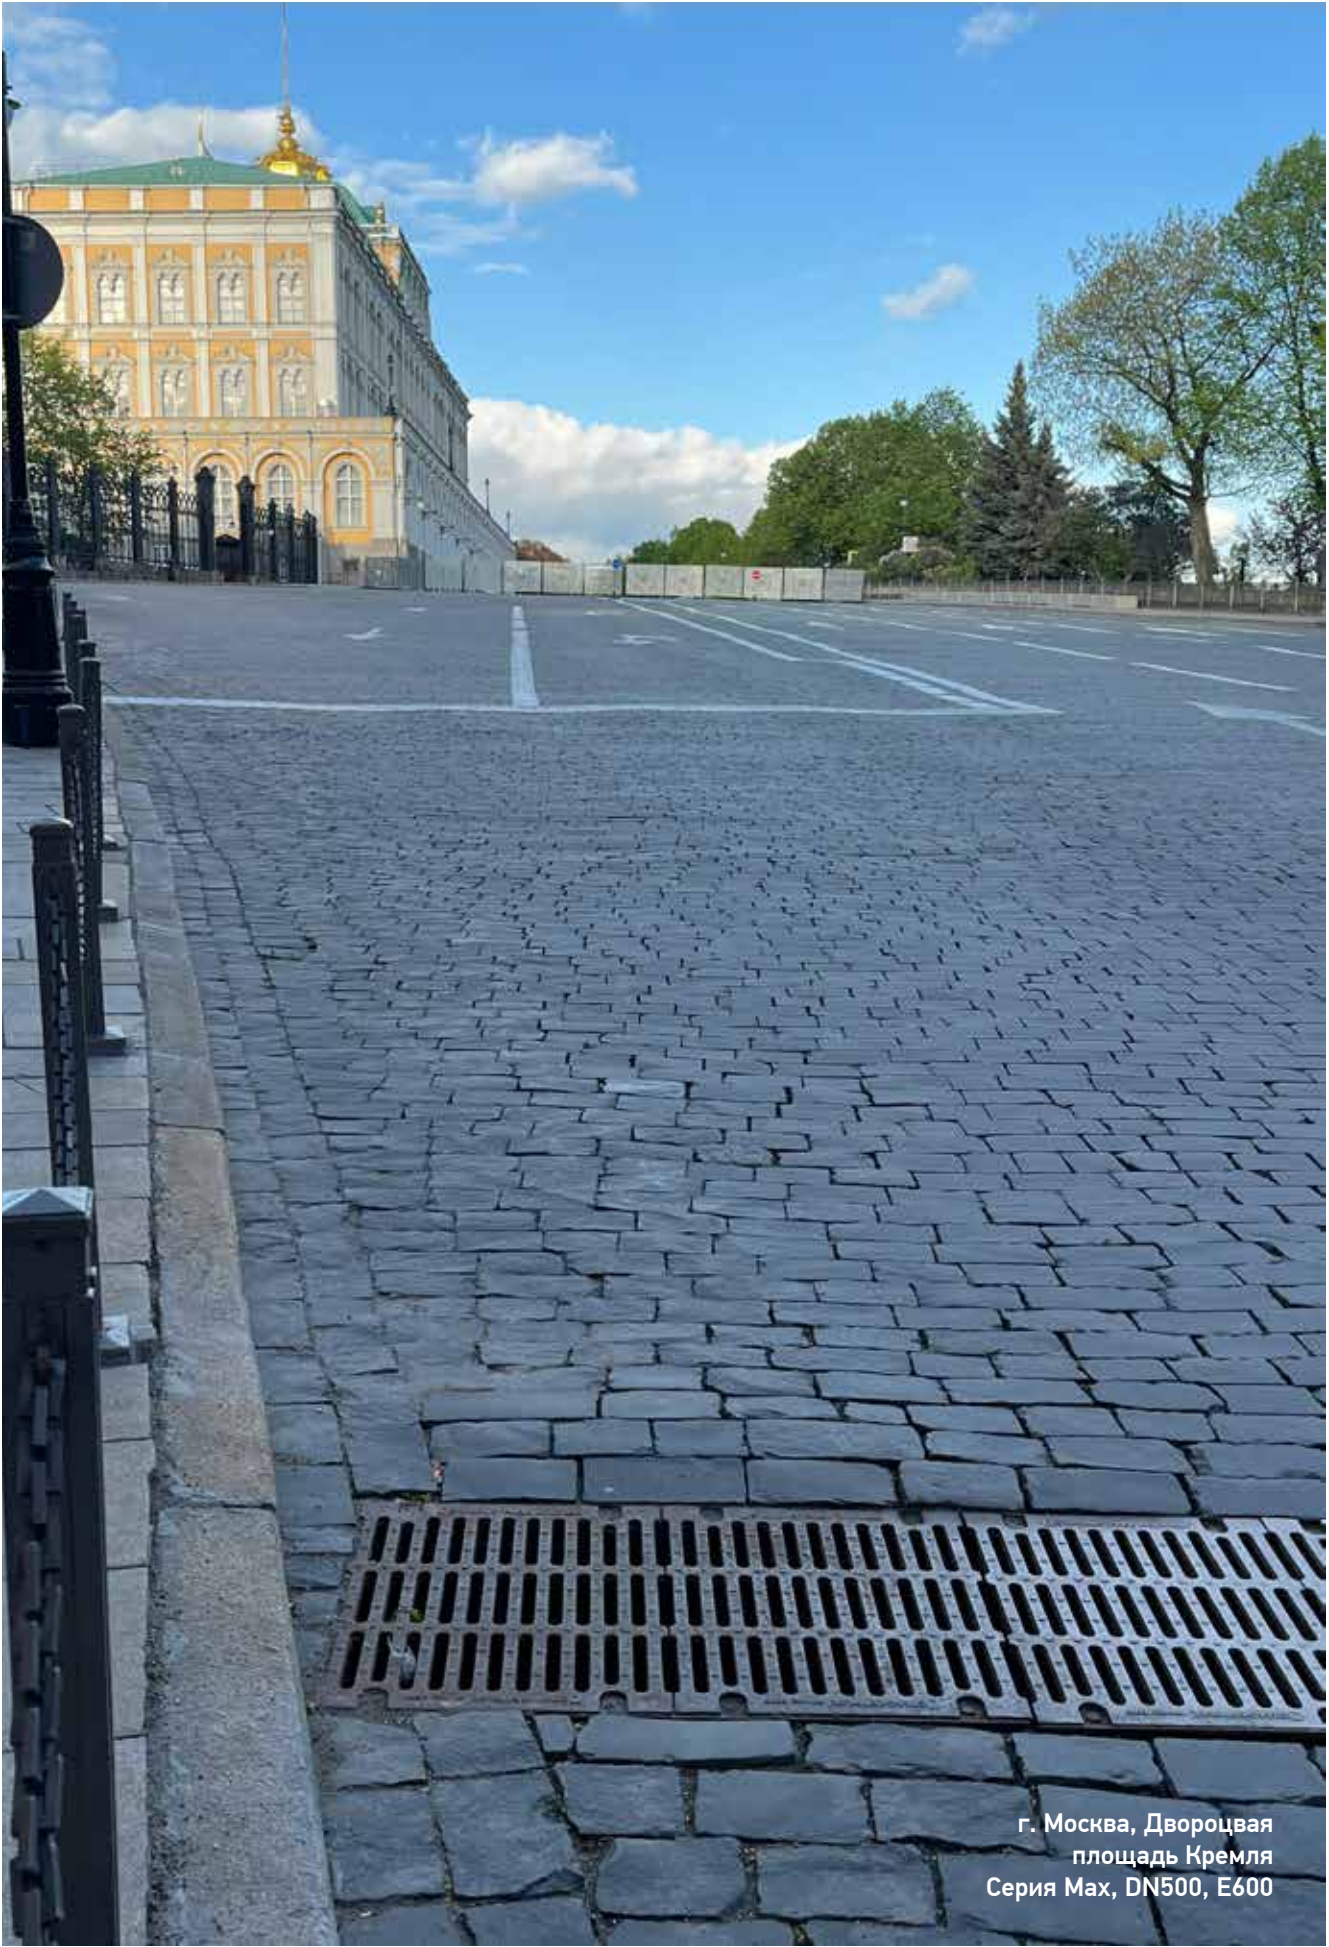

г. Москва, Дворцовая
площадь Кремля
Серия Мах, DN500, E600

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Точечный	Slip Drain
Серия Open Slot	Серия Drive	Линейный
Серия Мах	Точечный	Линейный
Решетки для монолитного бетона	Лотки решетчатые	Бетонные решетки и крышки
Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Герметик
Проектный сервис		

ТОЧЕЧНЫЙ ВОДООТВОД
СЕРИЯ MAX



Серия Max DN300

Решетка чугунная щелевая, кл. D400

Корзина стальная арт. 61798

Болты

Решетка чугунная щелевая, кл. E600

Решетка чугунная щелевая, кл. E600

Решетка чугунная щелевая, кл. F900

Корзина стальная арт. 6179

Дождеприемник

Средняя секция

Нижняя секция

Дождеприемный колодец бетонный секционный, Н 950

Дождеприемник может быть изготовлен с раструбом пластиковой канализационной трубы. Комплектуется на производстве.


Дождеприемный колодец бетонный секционный, Н 440

Дождеприемный колодец полимербетонный секционный, Н 440

BetoMax®


CompoMax®

Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 300

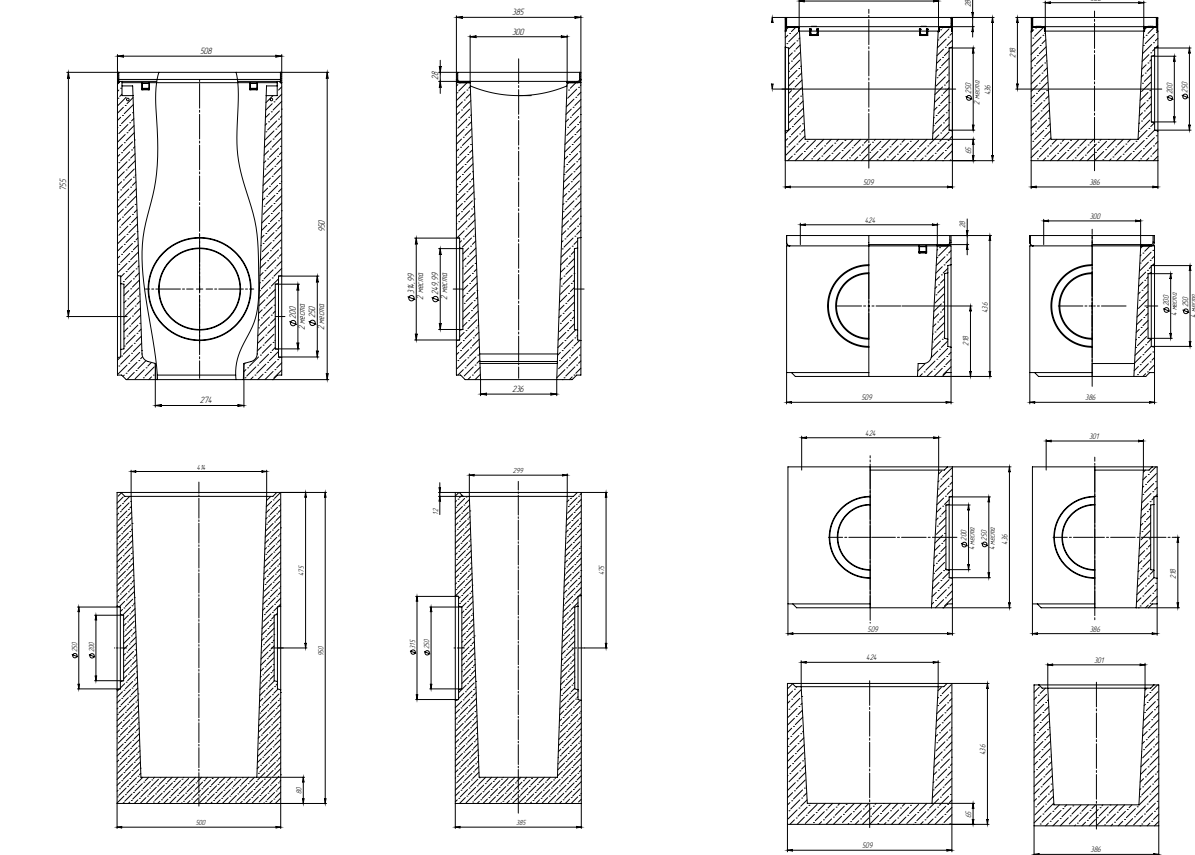


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
4770	Дождеприемник BetoMax ДП-30.38.44-Б бетонный	F900	509	390	440	90,922	6
4770/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-В бетонный (верхняя часть) 4770/1	F900	509	390	440	79,3	6
4770/2	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-С бетонный (средняя часть)	-	509	390	440	74	6
4770/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	390	440	97	6
4770.1	Дождеприемник BetoMax ДП-30.39.95-Б бетонный	F900	509	390	950	201,72	6
4770.1/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95-Б-В бетонный (верхняя часть)	F900	509	390	950	187,79	6
4770.1/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95 Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	390	950	199	6
4770-Р	Дождеприемник BetoMax ДП-30.38.44-Б-Р бетонный	F900	509	390	440	83,7	6
4770/1-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	509	390	440	72,1	6
4770/2-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-С-Р бетонный (средняя часть)	-	509	390	440	66,8	6
4770/3-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-Н-Р бетонный (нижняя часть)	-	509	390	440	89,8	6
4770.1-Р	Дождеприемник BetoMax ДП-30.39.95-Б-Р бетонный	F900	509	390	950	194,5	6
4770.1/1-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	509	390	950	180,6	6
4770.1/3-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.39.95 Б-Н-Р бетонный (нижняя часть)	-	509	390	950	191,8	6
6179	Корзина КОДК-30.38.44-ОС стальная оцинкованная	-	367	245	260	3,69	-
17505	Крышка инсталляционная КИ-30.37.50-ВЧ-5-ЛВ чугунная глухая ВЧ	E600	500	373	66	22,94	50
273041	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	D400	498	372	62	15,56	60
273051	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	E600	498	372	65	18,5	60
273058	Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая чугунная с защелками ВЧ	E600	498	372	65	17,8	60
27306	Решетка водоприемная Max РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	370	65	31	50
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-

Дождеприемные колодцы
серия BetoMax® DN 300
с открывающейся решеткой

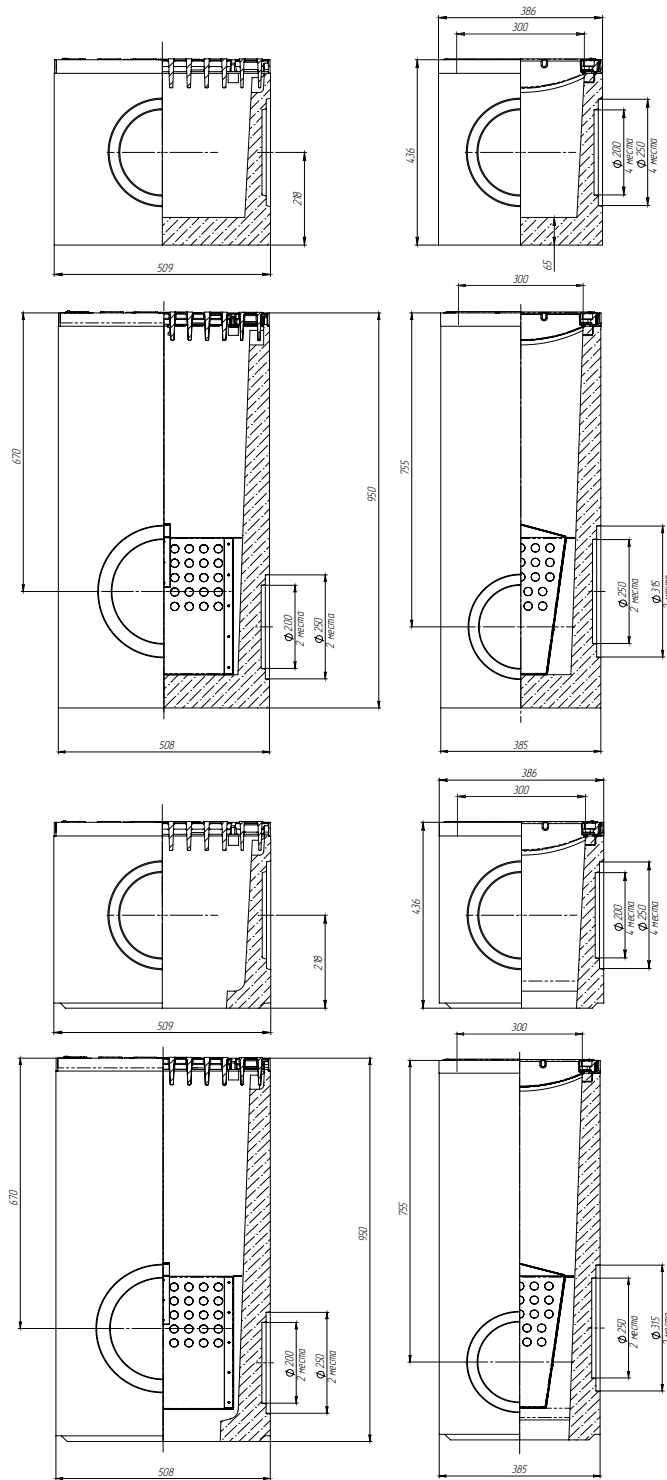



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
04777458	Дождеприемник BetoMax ДП-30.38.44-Б-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД35 кл.Е (комплект)	E600	509	386	436	108,03	12
04777458.1	Дождеприемник BetoMax ДП-30.38.95-Б-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД35 кл.Е (комплект)	E600	508	385	950	227,15	6
04777458/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.44-Б-В-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	509	386	436	92,89	12
04777458.1/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-30.38.95-Б-В-С3 бетонный стальная насадка с защелкой с решеткой щелевой чугунной дорожной ВЧД35 кл.Е (верхняя часть, комплект)	E600	508	385	950	211,5	6

Дождеприемные колодцы серия ComproMax® DN 300

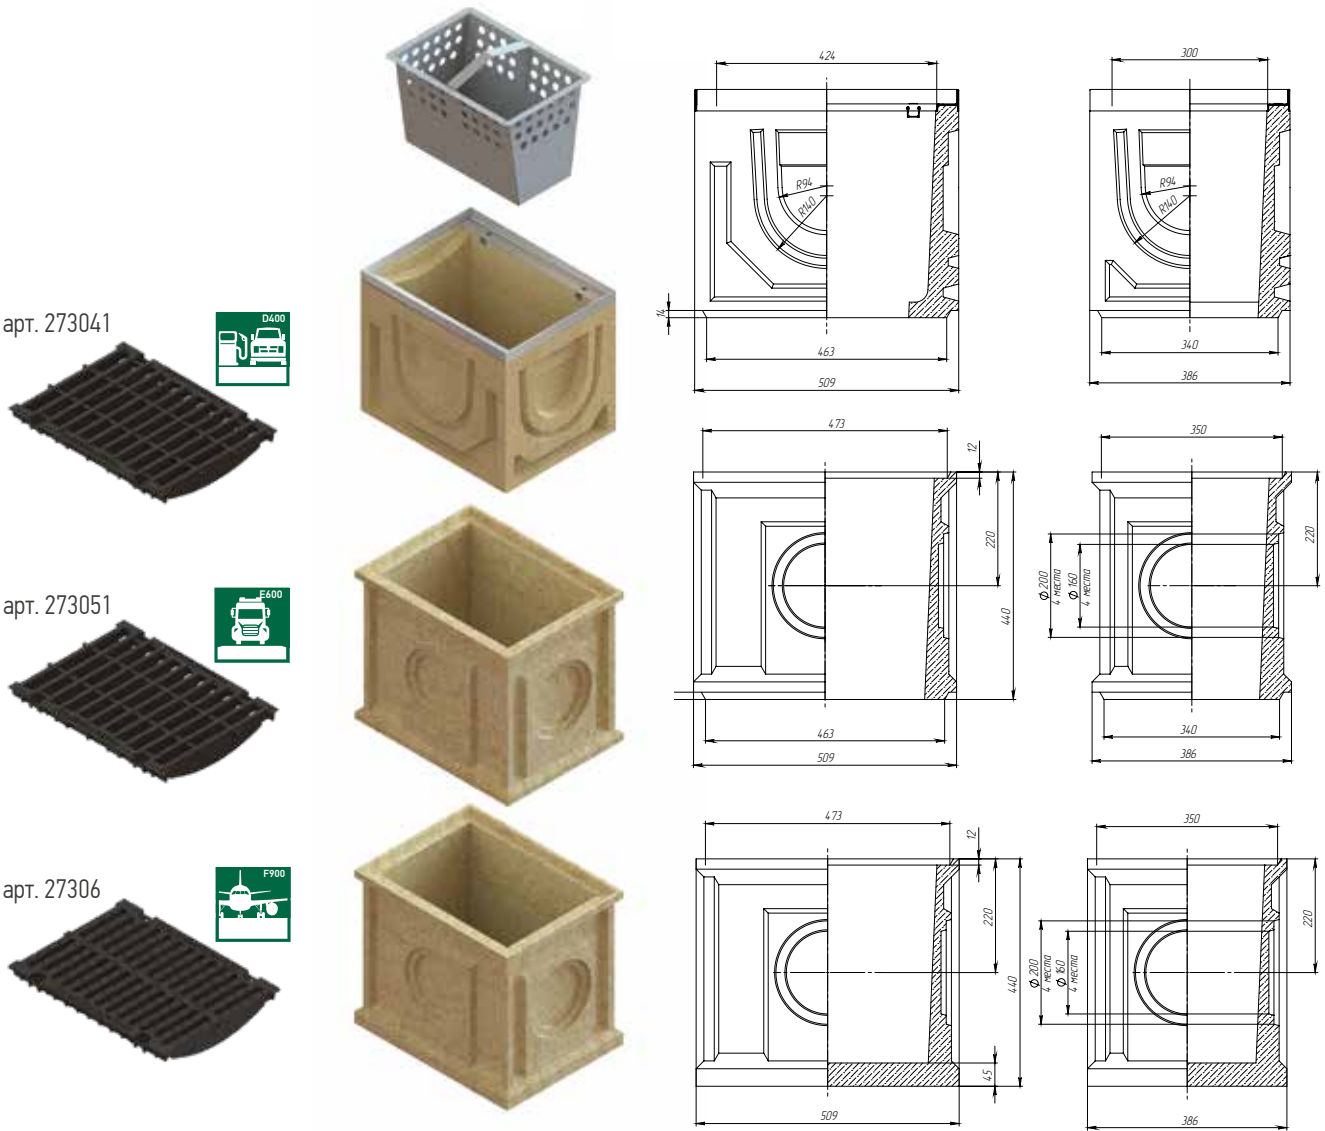


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7770	Дождеприемный колодец ComproMax ДП-30.38.44-П-В	F900	509	386	436	59	6
7770/1	Дождеприемный колодец секционный ComproMax ДК-30.38.44-П-В полимербетонный (верхняя часть)	F900	509	386	436	60.4	6
7770/2	Дождеприемный колодец секционный ComproMax ДК-30.38.44-П-С полимербетонный (средняя часть)	-	509	386	436	42.6	6
7770/3	Дождеприемный колодец секционный ComproMax ДК-30.38.44-П-Н полимербетонный (нижняя часть)	-	509	386	436	55.5	6
6179	Корзина КОДК-30.38.44-ОС стальная оцинкованная	-	367	245	260	3,69	-
273041	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	D400	498	372	62	15,56	60
273051	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая дорожная чугунная ВЧ	E600	498	372	65	18,5	60
27306	Решетка водоприемная РВ-30.37.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	370	65	31	50
12*40	Болт М12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка М12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-

Серия Max DN400

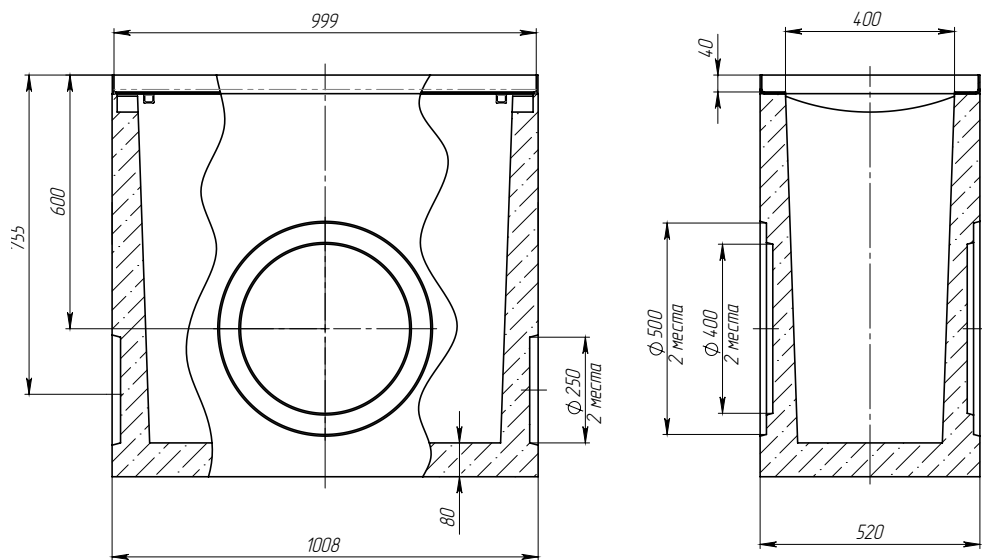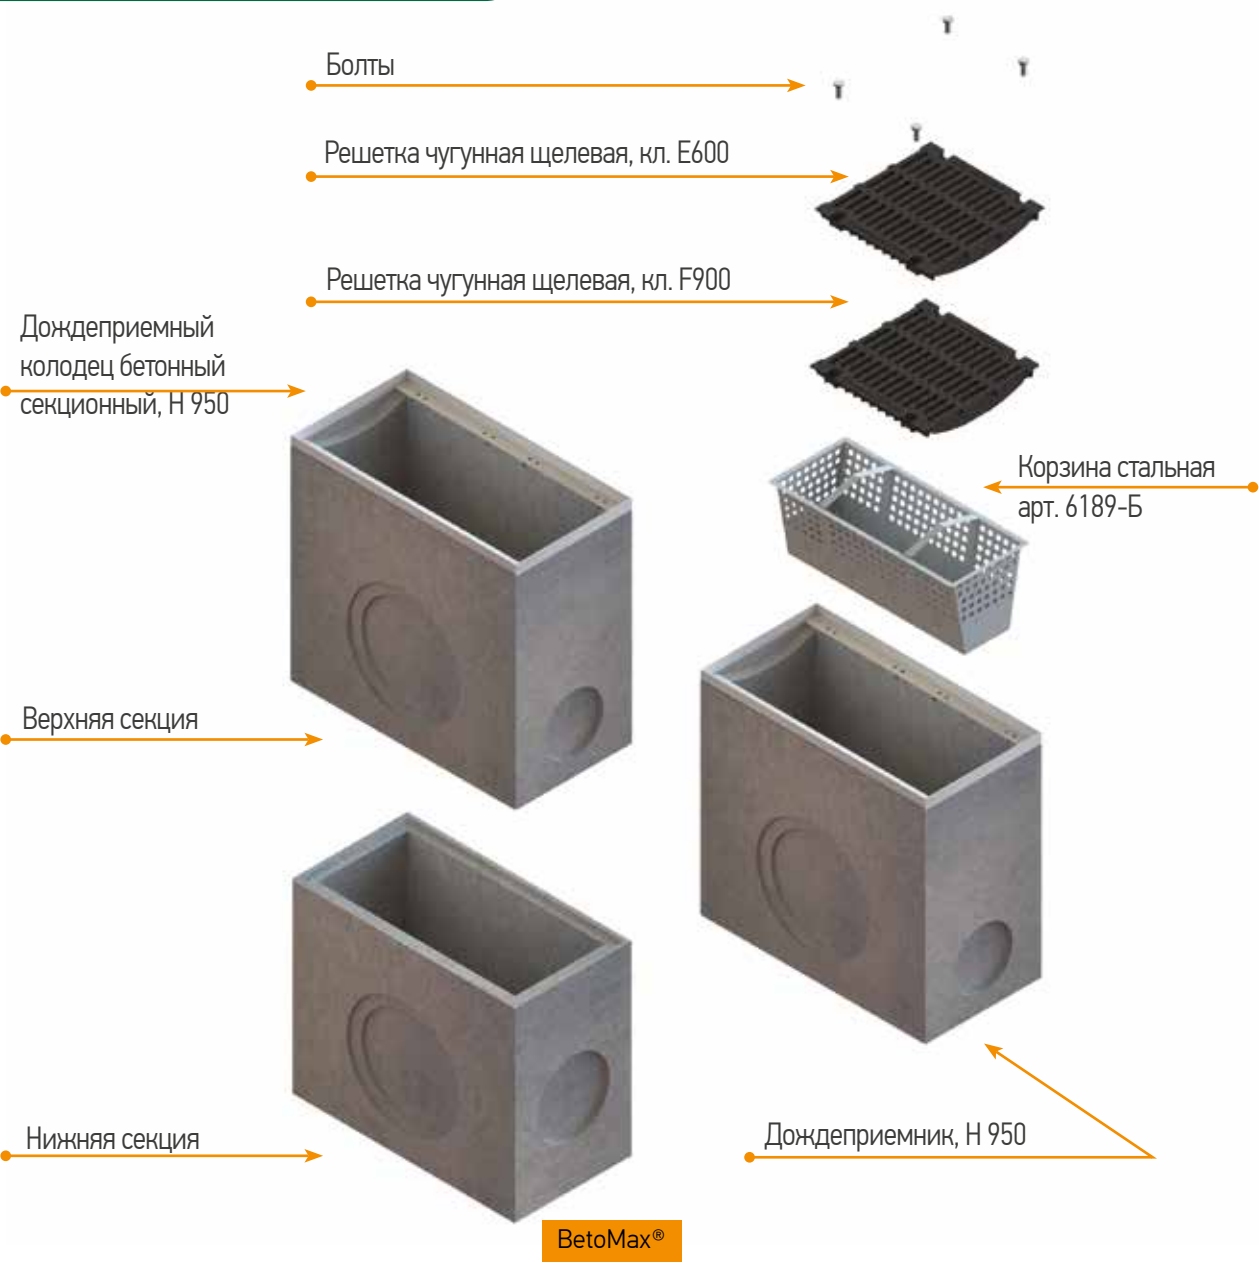


Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 400

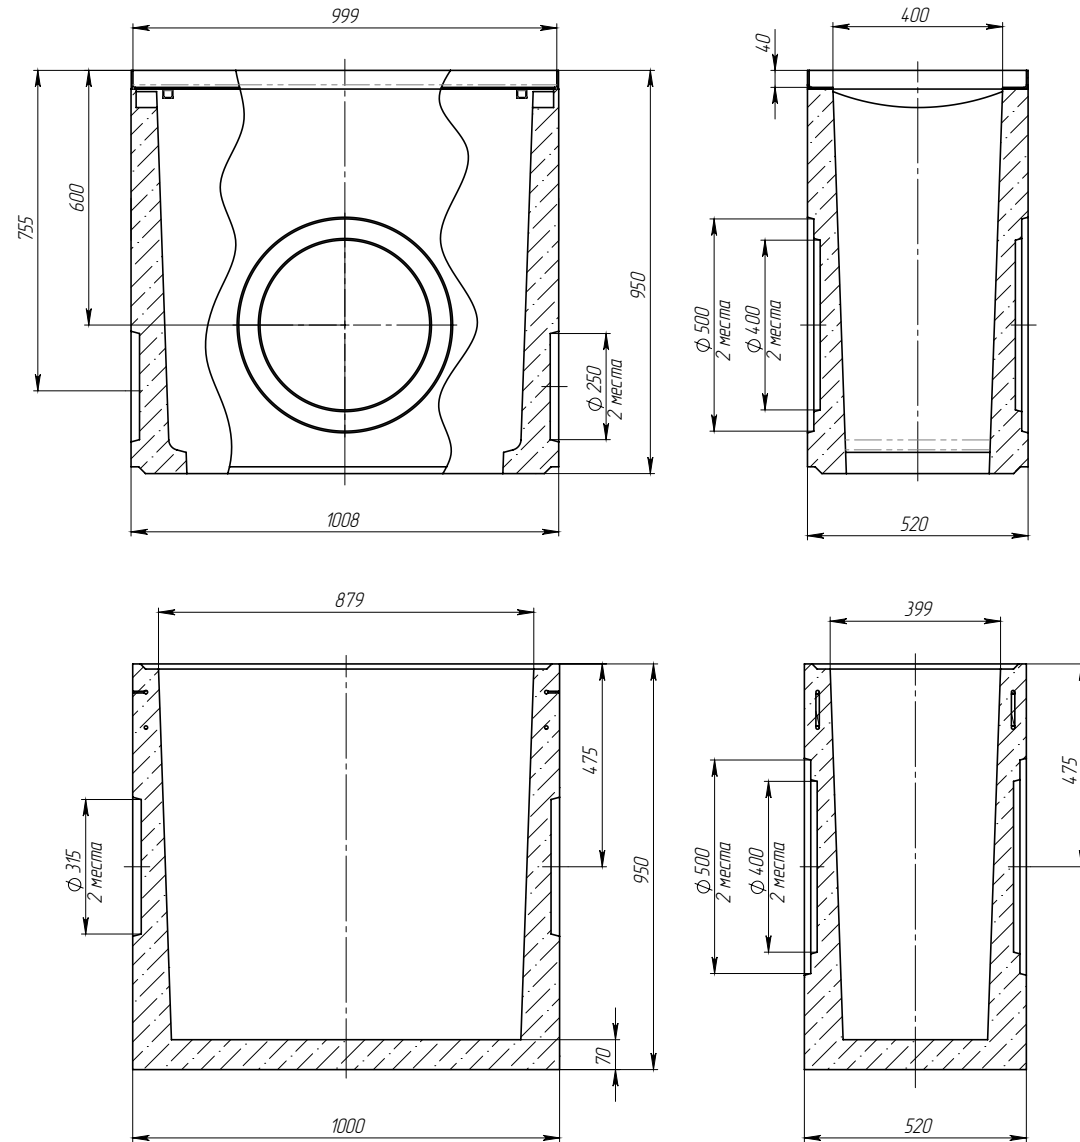


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
4870	Дождеприемник BetoMax ДП-40.52.95-Б бетонный	-	1000	520	950	421,5	2
4870/1	Дождеприемный колодец BetoMax ДК-40.52.95-Б-В бетонный (верхняя часть)	-	1000	520	950	421,5	2
4870/2	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-40-52-95-Б-С бетонный (средняя часть)	-	1000	520	950	419,1	2
4870/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-40-52-95-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	1000	520	950	461,98	2
6189-Б	Корзина для пескоуловителя ПУ-40.52.95-Б-ОС оцинкованная сталь	-	835	355	356	7,07	-
28305	Решетка водоприемная Max РВ-40.51.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	506	74	30,15	36
28306	Решетка водоприемная Max РВ-40.51.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	506	85	36,47	32
12*40	Болт M12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*50	Болт M12*50 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
12*557	Гайка M12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Точечный	Щелевой
Серия Open Slot	Линейный	Точечный
Серия Dline	Линейный	Точечный
Решетки для монолитного бетона	Линейный	Точечный
Лотки напольные	Линейный	Точечный
Бетонные решетки и крышки	Линейный	Точечный
Бетонные коммуникационные лотки	Линейный	Точечный
Серия Monoblock	Линейный	Точечный
Герметик	Линейный	Точечный
Прокладки	Линейный	Точечный

Серия Max DN500

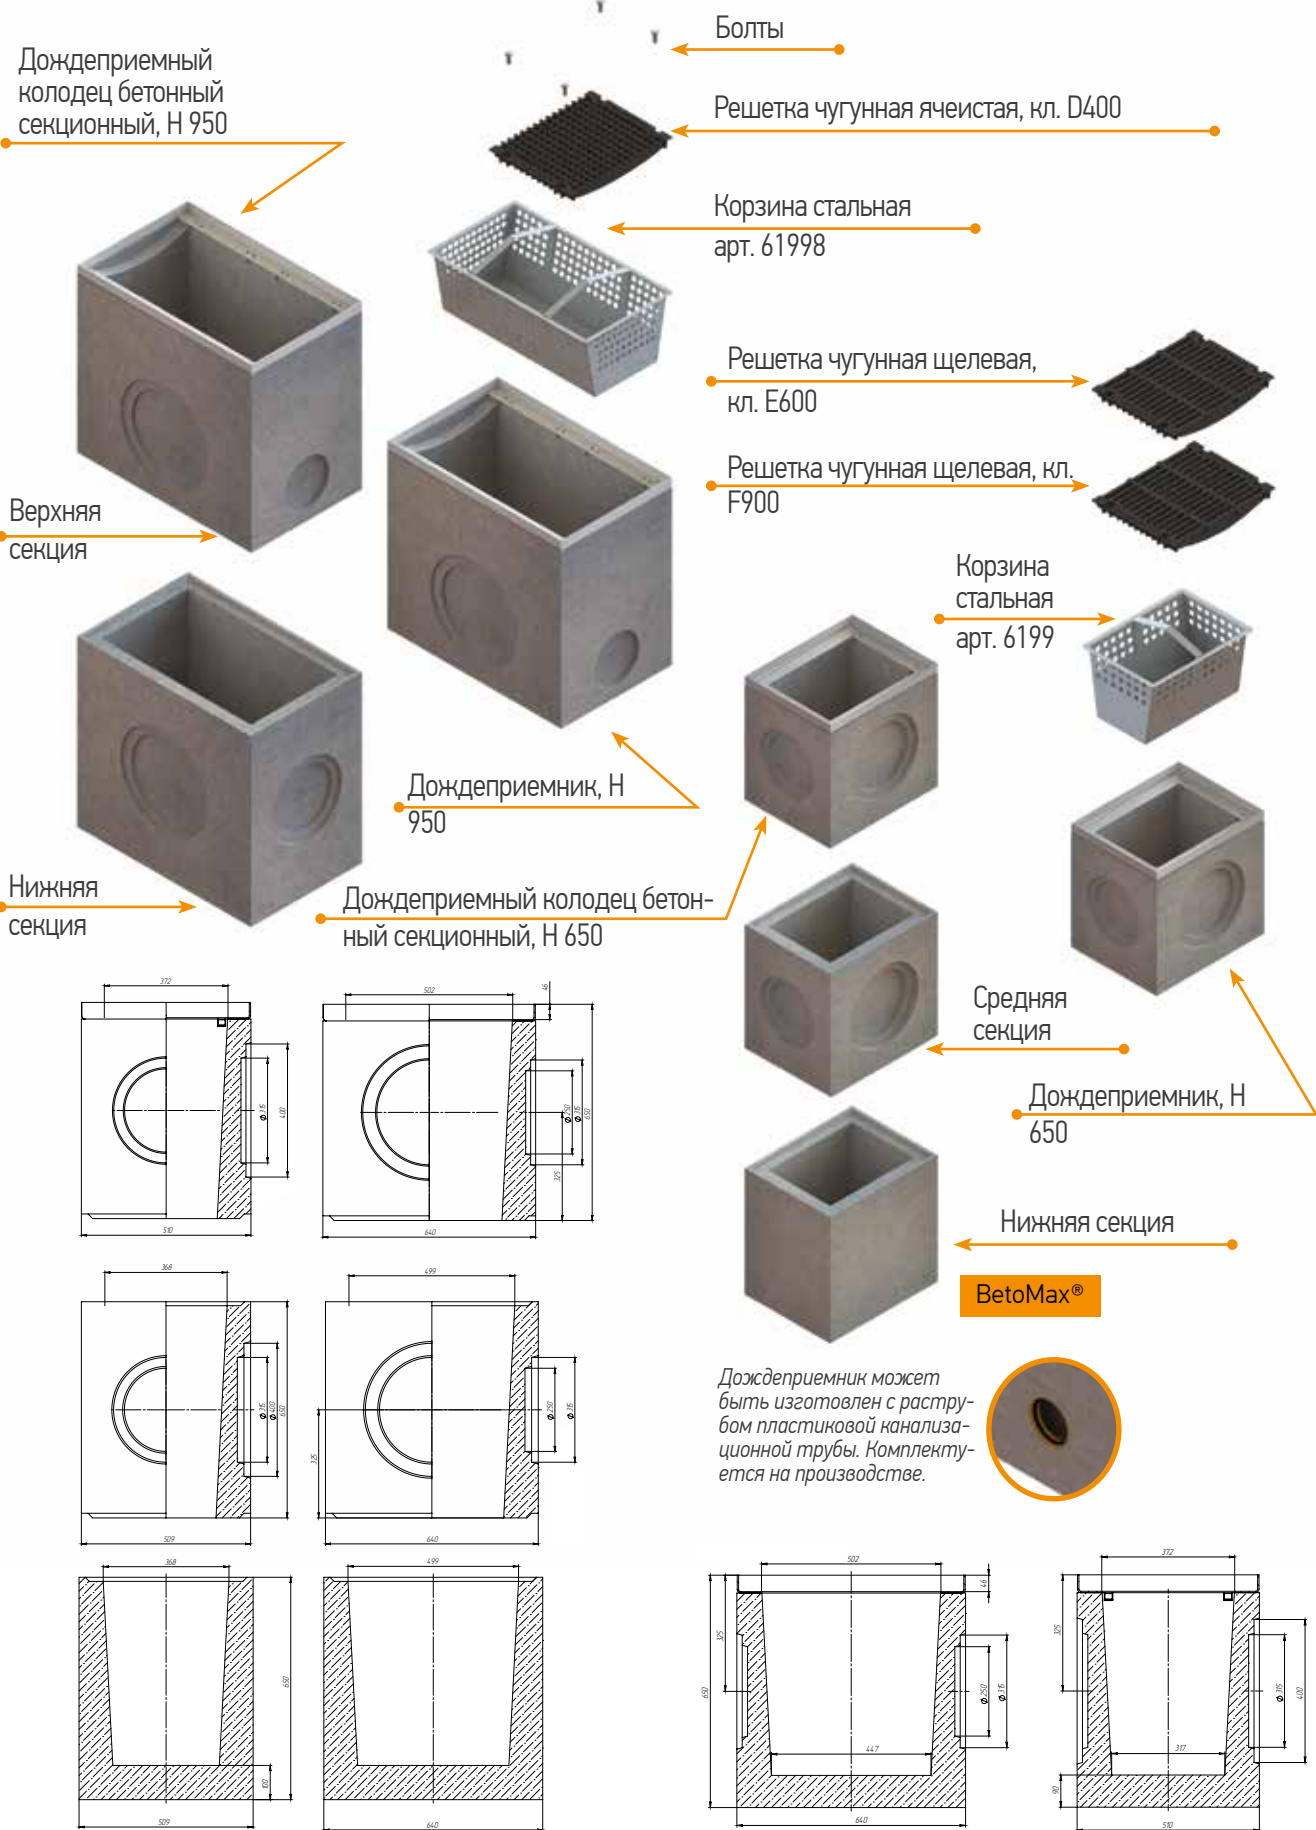

Дождеприемные колодцы серия BetoMax® DN 500

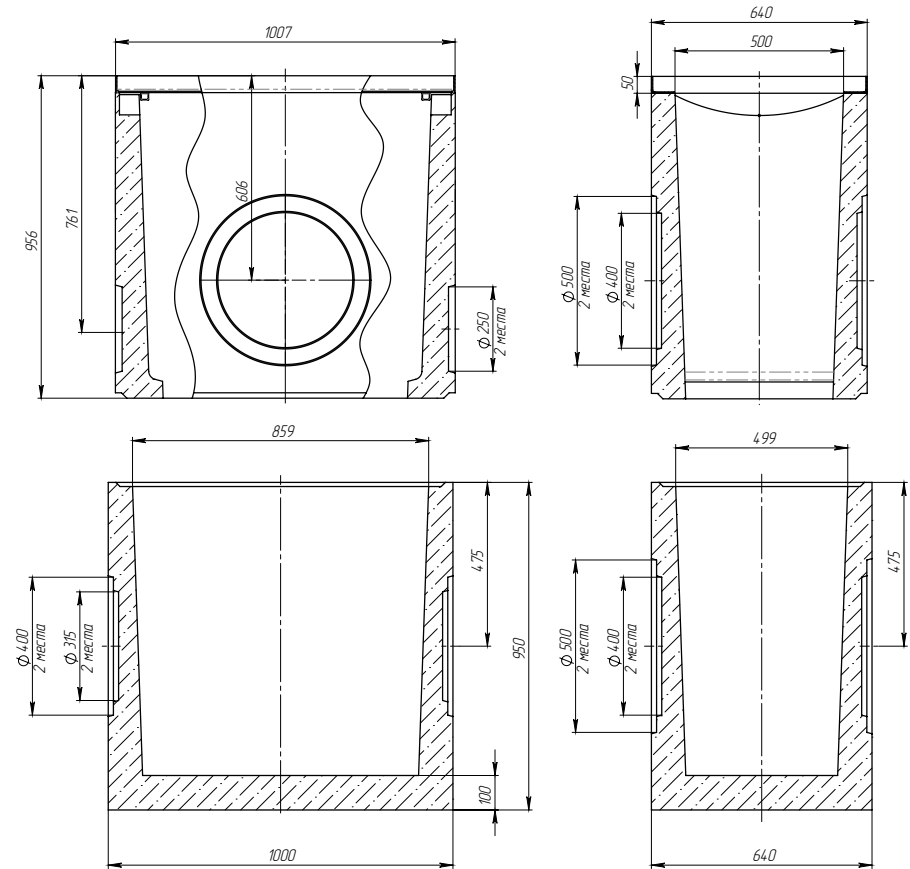

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
4970	Дождеприемник BetoMax ДП-50.64.65-Б бетонный	F900	509	640	650	235,01	4
4970/1	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В бетонный (верхняя часть)	F900	509	640	650	205,91	4
4970/2	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-С бетонный (средняя часть)	-	509	640	650	222,07	4
4970/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	509	640	650	262,3	4
4970.1	Дождеприемник BetoMax ДП-50.64.95-Б бетонный	E600	1007	640	950	592,1	2
4970.1/3	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.95 Б-Н бетонный (нижняя часть)	-	1007	640	950	586,3	2
4970-Р	Дождеприемник BetoMax ДП-50.64.65-Б-Р бетонный	F900	509	640	650	205	4
4970/1-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-В-Р бетонный (верхняя часть)	F900	509	640	650	175,9	4
4970/2-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-С-Р бетонный (средняя часть)	-	509	640	650	192	4
4970/3-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.65-Б-Н-Р бетонный (нижняя часть)	-	509	640	650	232	4
4970.1-Р	Дождеприемник BetoMax ДП-50.64.95-Б-Р бетонный	E600	1007	640	950	562,1	2
4970.1/3-Р	Дождеприемный колодец секционный BetoMax ДК-50.64.95 Б-Н-Р бетонный (нижняя часть)	-	1007	640	950	556,3	2
6199	Корзина для дождеприемного колодца КОДК-50.64.65-ОС оцинкованная сталь	-	425	296	360	4,4	-
61998	Корзина для пескоуловителя секционного КОПУ-50.64.95-Б-ОС оцинкованная сталь	-	772	413	339	7,53	-
29404	Решетка водоприемная Max PB-50.63.50 ячеистая чугунная ВЧ	D400	562	498	85	36,16	32
29305	Решетка водоприемная Max PB-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ	E600	498	630	50	50	24
29306	Решетка водоприемная Max PB-50.63.50 щелевая чугунная ВЧ	F900	498	630	90	52,46	20
M12*40	Болт M12*40 ГОСТ 7805-70	-	-	-	-	-	-
M12*557	Гайка M12 DIN 557 квадрат	-	-	-	-	-	-


РЕШЕТКИ ДЛЯ МОНОЛИТНОГО БЕТОНА

Область применения

Область применения решеток L750, которые накрывают линии самодельных каналов и лотков:

- многоуровневый паркинг в зоне пандусов, въездные проезды;
- пешеходные зоны скверы, набережные;
- приямки входов в подземные переходы, входы в метрополитен;
- зоны проезда с не интенсивным поперечным движением транспорта;
- зоны кюветов с возможным наездом транспорта.

- Новый современный дизайн
- Оптимальный вес
- Производство из ВЧ50
- Класс нагрузки С250

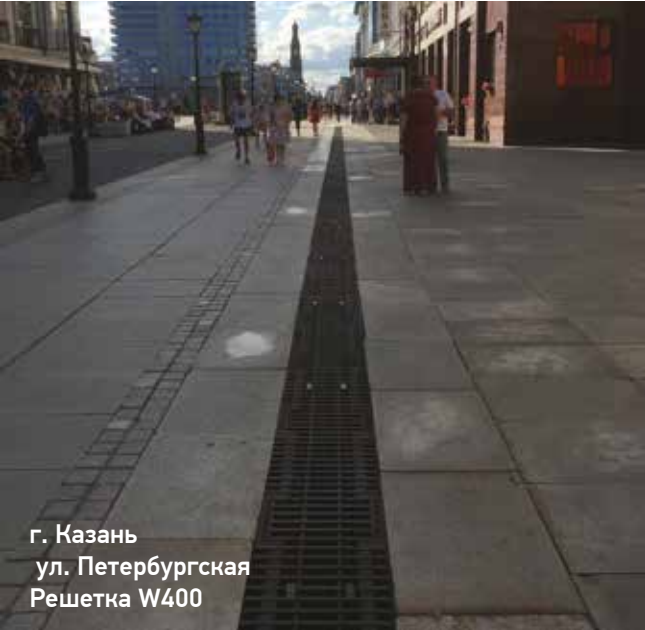

г. Казань
ул. Петербургская
Решетка W400






W200
Арт. 28323-М



W300
Арт. 28333-М



W400
Арт. 28343-М

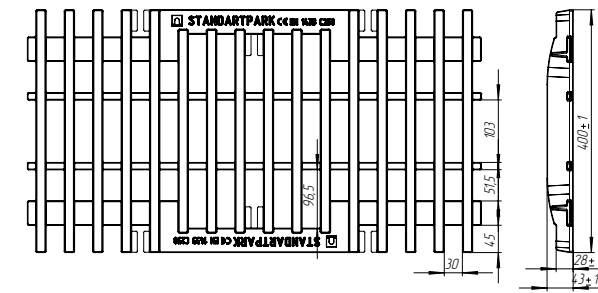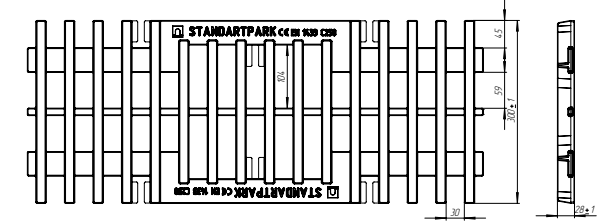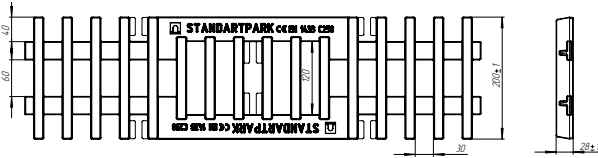

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Посадочная высота, мм	Масса, кг
28323-М	Решетка РВ-75.20-щель-ВЧ-кл.С	С250	750	200	28	28	9,62
28333-М	Решетка РВ-75.30-щель-ВЧ-кл.С	С250	750	300	28	28	13,98
28343-М	Решетка РВ-75.40-щель-ВЧ-кл.С	С250	750	400	43	28	22,08

Возможности монтажа



Возможен монтаж решеток с насадкой или без нее. В качестве насадки может быть применены как стандартные уголки ГОСТ, так и другие насадки, обеспечивающие аналогичные посадочные размеры*.

Рекомендуемые стандартные уголки ГОСТ
Решетка РВ-75.40-щель-ВЧ-кл.С 28343-М


- Неравнополочный уголок 50х32х4 ГОСТ 8510-86
- Равнополочный уголок 32х4 ГОСТ 8509-93

Решетка РВ-75.30-щель-ВЧ-кл.С 28333-М
Решетка РВ-75.20-щель-ВЧ-кл.С 28323-М

- Равнополочный уголок 32х4 ГОСТ 8509-93

* Посадочные размеры указаны в таблицах на слайдах

Крепления

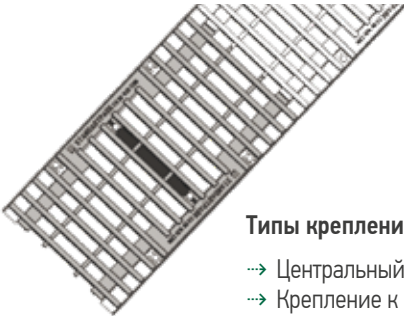

Типы креплений*
→ Центральный крепеж
→ Крепление к насадке

***Типы креплений даны справочно. При необходимости рассматриваются и реализуются самостоятельно на объекте**
Стандартпарк не несет ответственность за точность и правильность монтажа решеток на самодельные водоотводные каналы.

ЛОТКИ ВОДООТВОДНЫЕ ОТКРЫТЫЕ КЮВЕТНЫЕ

Поверхностные воды размывают грунт земляного полотна и прилегающей земной поверхности или насыщают его в результате инфильтрации воды в толщу грунта, приводя к снижению его прочностных свойств.

Перехватывать поверхностные воды, не допуская их проникновения в грунт, значительно легче и дешевле, чем устранять последствия их воздействия.

Поверхностные воды должны быть собраны в водоотводные лотки, по которым они отводятся к ближайшим водопропускным сооружениям или в сторону от земляного полотна в пониженные места рельефа.

Количество водоотводных лотков, их параметры и местоположение должны быть выбраны так, чтобы в кратчайшие сроки без переполнения собрать и отвести поступающую к ним воду.

Водоотводные лотки могут закрываться крышками из чугуна или стали с целью предотвращения травматизма обслуживающего персонала и для защиты от засорения.

Крышки выдерживают нагрузку равную весу человека при его нахождении сверху во время быстрого демонтажа, когда возникает необходимость для периодической очистки лотка в процессе эксплуатации, и в то же время имеет антивандальную защиту. Крепятся к корпусу лотка при помощи болтов.

Компания Стандартпарк предлагает для решения задачи кюветного водоотвода лотки из бетона и пластика как открытого типа, так и с решетками класса нагрузки А15, которые надежно крепятся к корпусу лотка при помощи болтов.




Трасса М11 Москва-Санкт-Петербург
Серия Мах, DN500



Московская область
ЦКАД, Пусковой комплекс №3
Серия Мах DN300 кюветные

Общая информация	Серия Basic		Щелевые насадки Slim Drain	Серия Open Slot	Серия Olive		Решетки для монолитного бетона	Лотки ковчатые	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Герметик	Проектный Сервис
	Линейный				Линейный								
	Точечный				Линейный								
	Точечный				Линейный								


Серия BetoMax® DN 150 без усиливающих насадок

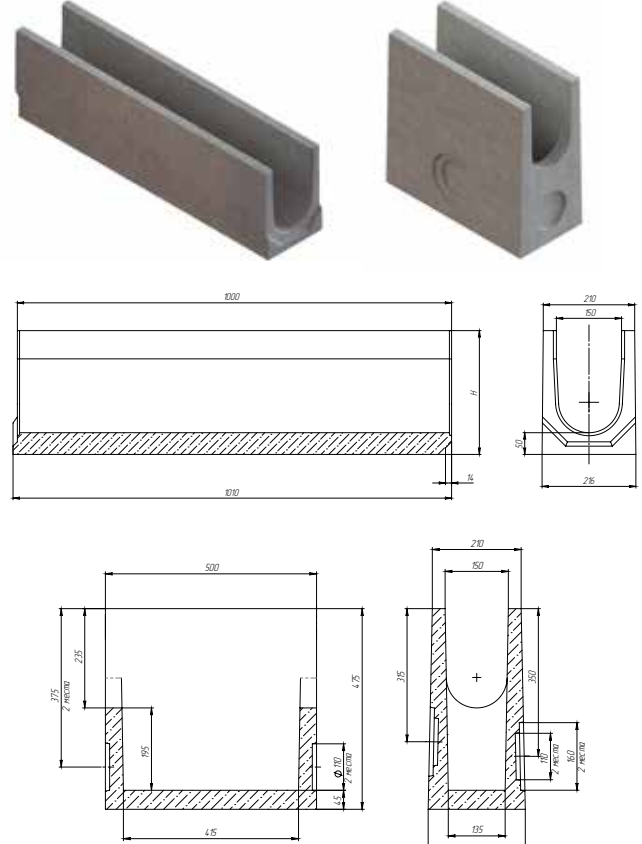

Артикул	Обозначение	Высота,	Масса,
		мм	кг
4269-D	ЛВ-15.21.29-Б-БН	285	65,29
4269-D/01-01	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K01	280	64,60
4269-D/02-02	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K02	275	63,91
4269-D/03-03	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K03	270	63,22
4269-D/04-04	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K04	265	62,53
4269-D/05-05	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K05	260	61,84
4269-D/06-06	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K06	255	61,15
4269-D/07-07	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K07	250	60,46
4269-D/08-08	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K08	245	59,77
4269-D/09-09	ЛВ-15.21.29-Б-БН-K09	240	59,08
4209-D	ЛВ-15.21.24-Б-БН	235	58,38
4209-D/01-01	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K01	230	57,68
4209-D/02-02	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K02	225	56,98
4209-D/03-03	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K03	220	56,28
4209-D/04-04	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K04	215	55,58
4209-D/05-05	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K05	210	54,88
4209-D/06-06	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K06	205	54,18
4209-D/07-07	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K07	200	53,48
4209-D/08-08	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K08	195	52,78
4209-D/09-09	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K09	190	51,97
4259-D	ЛВ-15.21.19-Б-БН	185	51,29
4209-D/11-11	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K11	180	50,49
4209-D/12-12	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K12	175	49,75
4209-D/13-13	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K13	170	49,01
4209-D/14-14	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K14	165	48,27
4209-D/15-15	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K15	160	47,53
4209-D/16-16	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K16	155	46,79
4209-D/17-17	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K17	150	46,05
4209-D/18-18	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K18	145	45,31
4209-D/19-19	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K19	140	44,24
4249-D	ЛВ-15.21.14-Б-БН	135	43,43
4209-D/21-21	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K21	130	42,62
4209-D/22-22	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K22	125	41,81
4209-D/23-23	ЛВ-15.21.24-Б-БН-K23	120	41,00
4289-D	Пескоструитель ПУ-15.21.48-Б-БН	475	52,4

ПОВЕРХНОСТНЫЙ ВОДООТВОД

Серия BetoMax® DN 300 без усиливающих насадок

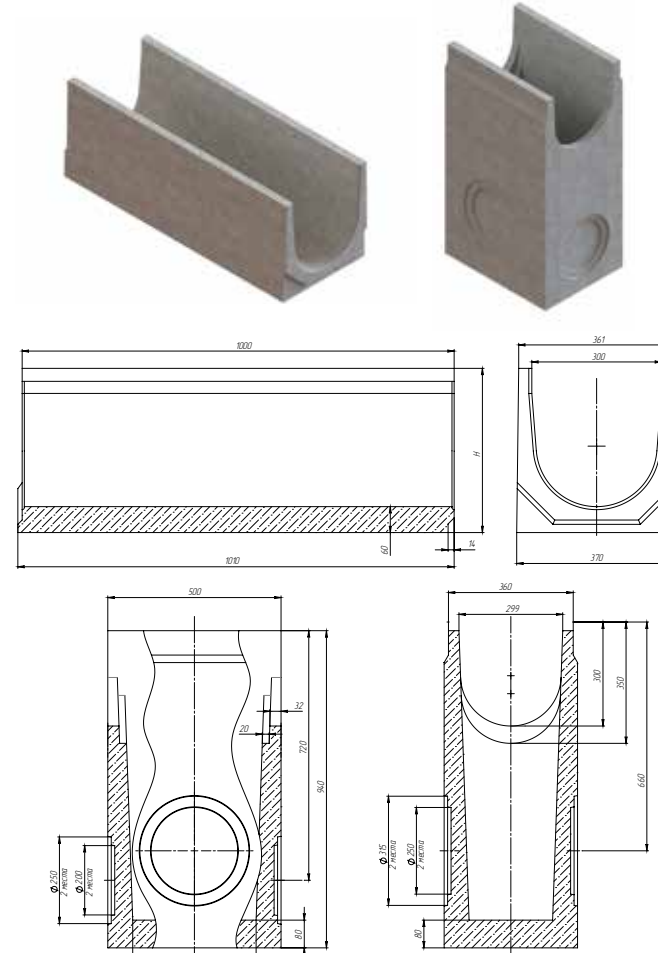


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4769-D	ЛВ-30.36.41-Б-БН	385	130,16
4769-D/01-01	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K01	380	129,45
4769-D/02-02	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K02	375	128,74
4769-D/03-03	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K03	370	128,03
4769-D/04-04	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K04	365	127,32
4769-D/05-05	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K05	360	126,61
4769-D/06-06	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K06	355	125,90
4769-D/07-07	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K07	350	125,19
4769-D/08-08	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K08	345	124,48
4769-D/09-09	ЛВ-30.36.41-Б-БН-K09	340	123,77
4709-D	ЛВ-30.36.36-Б-БН	335	123,06
4709-D/01-01	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K01	330	122,35
4709-D/02-02	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K02	325	121,64
4709-D/03-03	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K03	320	120,93
4709-D/04-04	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K04	315	120,22
4709-D/05-05	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K05	310	119,51
4709-D/06-06	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K06	305	118,80
4709-D/07-07	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K07	300	118,09
4709-D/08-08	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K08	295	117,38
4709-D/09-09	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K09	290	116,67
4759-D	ЛВ-30.36.31-Б-БН	285	115,96
4709-D/11-11	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K11	280	115,25
4709-D/12-12	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K12	275	114,54
4709-D/13-13	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K13	270	113,83
4709-D/14-14	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K14	265	113,12
4709-D/15-15	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K15	260	112,41
4709-D/16-16	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K16	255	111,70
4709-D/17-17	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K17	250	110,99
4709-D/18-18	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K18	245	110,28
4709-D/19-19	ЛВ-30.36.36-Б-БН-K19	240	109,57
4749-D	ЛВ-30.36.26-Б-БН	235	108,86
4789-D	Пескоуловитель ПУ-30.36.92-Б-БН	940	179,83

standartpark.ru

Лотки водоотводные открытые кюветные Max



Серия BetoMax® DN 110 без усиливающих насадок

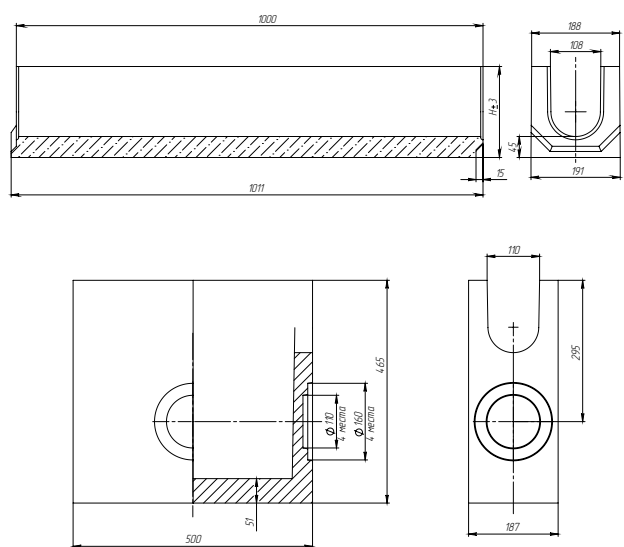

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4109	ЛВ-11.19.20-Б-БН	195	50,3
4109/01-01	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K01	190	49,4
4109/02-02	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K02	185	485
4109/03-03	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K03	180	475
4109/04-04	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K04	175	46,6
4109/05-05	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K05	170	45,7
4109/06-06	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K06	165	44,8
4109/07-07	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K07	160	43,9
4109/08-08	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K08	155	42,9
4109/09-09	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K09	150	42,0
4159	ЛВ-11.19.15-Б-БН	145	41,1
4109/11-11	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K11	140	40,2
4109/12-12	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K12	135	39,2
4109/13-13	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K13	130	38,3
4109/14-14	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K14	125	37,3
4109/15-15	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K15	120	36,4
4109/16-16	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K16	115	35,5
4109/17-17	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K17	110	34,5
4109/18-18	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K18	105	33,6
4109/19-19	ЛВ-11.19.20-Б-БН-K19	100	32,6
4149	ЛВ-11.19.10-Б-БН	95	31,7
4189	Пескоуловитель ПУ-11.19.47-Б-БН	465	56,7



! Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, наскладом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Серия BetoMax® DN 160 без усиливающих насадок

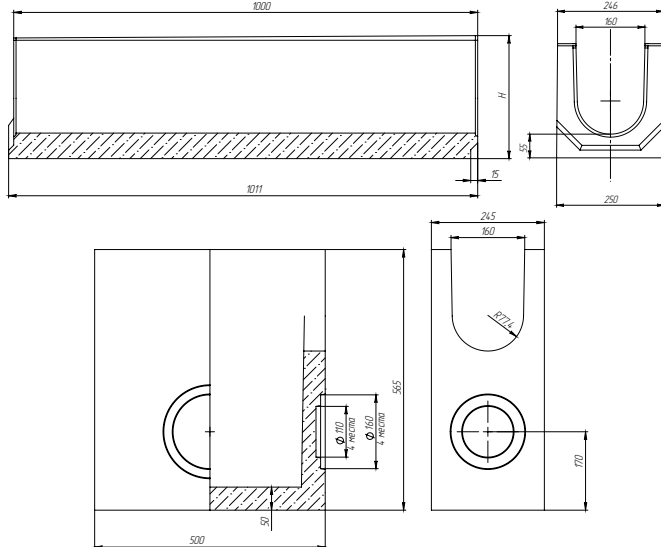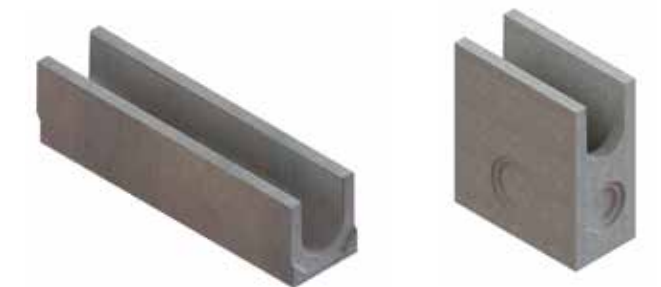

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4309	ЛВ-16.25.31-Б-БН	275	82,2
4309/01-01	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K01	270	81,2
4309/02-02	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K02	265	80,2
4309/03-03	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K03	260	79,3
4309/04-04	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K04	255	78,3
4309/05-05	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K05	250	77,3
4309/06-06	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K06	245	76,3
4309/07-07	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K07	240	75,3
4309/08-08	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K08	235	74,4
4309/09-09	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K09	230	73,4
4359	ЛВ-16.25.26-Б-БН	225	72,4
4309/11-11	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K11	220	71,3
4309/12-12	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K12	215	70,2
4309/13-13	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K13	210	69,1
4309/14-14	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K14	205	68,0
4309/15-15	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K15	200	66,9
4309/16-16	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K16	195	65,8
4309/17-17	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K17	190	64,7
4309/18-18	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K18	185	63,6
4309/19-19	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K19	180	62,5
4349	ЛВ-16.25.21-Б-БН	175	62,3
4309/21-21	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K21	170	61,3
4309/22-22	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K22	165	60,2
4309/23-23	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K23	160	59,2
4309/24-24	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K24	155	58,1
4309/25-25	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K25	150	57,1
4309/26-26	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K26	145	56,0
4309/27-27	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K27	140	55,0
4309/28-28	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K28	135	53,9
4309/29-29	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K29	130	52,9
4309/30-30	ЛВ-16.25.31-Б-БН-K30	125	51,8
4389	Пескоуловитель ПУ-16.25.57-Б-БН	565	74,7

Серия BetoMax® DN 200 без усиливающих насадок

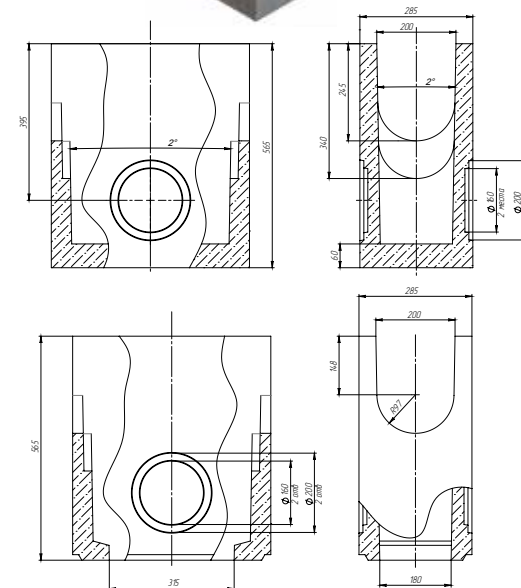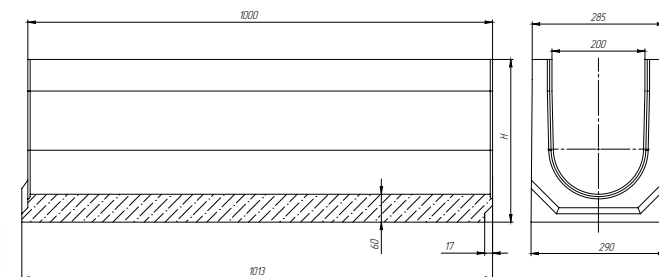


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4569.8/1	ЛВ-20.29.58-БН-Y01	575	151,7
4569.8/2	ЛВ-20.29.58-БН-Y02	570	150,7
4569.8/3	ЛВ-20.29.58-БН-Y03	565	149,7
4569.8/4	ЛВ-20.29.58-БН-Y04	560	148,7
4569.8/5	ЛВ-20.29.58-БН-Y05	555	147,7
4569.8/6	ЛВ-20.29.58-БН-Y06	550	146,7
4569.8/7	ЛВ-20.29.58-БН-Y07	545	145,7
4569.8/8	ЛВ-20.29.58-БН-Y08	540	144,7
4569.8/9	ЛВ-20.29.58-БН-Y09	535	143,7
4569.8/10	ЛВ-20.29.58-БН-Y10	530	142,7
4569.8/11	ЛВ-20.29.58-БН-Y11	525	141,7
4569.8/12	ЛВ-20.29.58-БН-Y12	520	140,7
4569.8/13	ЛВ-20.29.58-БН-Y13	515	139,7
4569.8/14	ЛВ-20.29.58-БН-Y14	510	138,7
4569.8/15	ЛВ-20.29.58-БН-Y15	505	137,7
4569.8/16	ЛВ-20.29.58-БН-Y16	500	136,7
4569.8/17	ЛВ-20.29.58-БН-Y17	495	135,7
4569.8/18	ЛВ-20.29.58-БН-Y18	490	134,7
4569.8/19	ЛВ-20.29.58-БН-Y19	485	133,7
4569.8/20	ЛВ-20.29.58-БН-Y20	480	132,7
4569.8/21	ЛВ-20.29.58-БН-Y21	475	131,7
4569.8/22	ЛВ-20.29.58-БН-Y22	470	130,7
4569.8/23	ЛВ-20.29.58-БН-Y23	465	129,7
4569.8/24	ЛВ-20.29.58-БН-Y24	460	128,7
4569.8/25	ЛВ-20.29.58-БН-Y25	455	127,7
4569.8/26	ЛВ-20.29.58-БН-Y26	450	126,7
4569.8/27	ЛВ-20.29.58-БН-Y27	445	125,7
4569.8/28	ЛВ-20.29.58-БН-Y28	440	124,7
4569.8/29	ЛВ-20.29.58-БН-Y29	435	123,7
4569.8/30	ЛВ-20.29.58-БН-Y30	430	122,7
4569.8/31	ЛВ-20.29.58-БН-Y31	425	121,7
4569.8/32	ЛВ-20.29.58-БН-Y32	420	120,7
4569.8/33	ЛВ-20.29.58-БН-Y33	415	119,7
4569.8/34	ЛВ-20.29.58-БН-Y34	410	118,7
4569.8/35	ЛВ-20.29.58-БН-Y35	405	117,7

! Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Артикул	Обозначение	Высота, Масса	
		мм	кг
4569	ЛВ-20.29.41-Б-БН	400	117,25
4569/01-01	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K01	395	116,29
4569/02-02	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K02	390	115,33
4569/03-03	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K03	385	114,37
4569/04-04	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K04	380	113,41
4569/05-05	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K05	375	112,45
4569/06-06	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K06	370	111,49
4569/07-07	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K07	365	110,53
4569/08-08	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K08	360	109,57
4569/09-09	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K09	355	108,61
4569/10-10	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K10	350	107,65
4569/11-11	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K11	345	106,69
4569/12-12	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K12	340	105,73
4569/13-13	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K13	335	104,77
4569/14-14	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K14	330	103,81
4569/15-15	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K15	325	102,85
4569/16-16	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K16	320	101,89
4569/17-17	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K17	315	100,93
4569/18-18	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K18	310	99,97
4569/19-19	ЛВ-20.29.41-Б-БН-K19	305	99,01
4509	ЛВ-20.29.31-Б-БН	300	97,98
4509/01-01	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K01	295	97,02
4509/02-02	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K02	290	96,06
4509/03-03	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K03	285	95,10
4509/04-04	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K04	280	94,14
4509/05-05	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K05	275	93,18
4509/06-06	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K06	270	92,22
4509/07-07	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K07	265	91,26
4509/08-08	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K08	260	90,30
4509/09-09	ЛВ-20.29.31-Б-БН-K09	255	89,34
4559	ЛВ-20.29.26-Б-БН	250	88,23
4509/11-11	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K11	245	87,24
4509/12-12	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K12	240	86,25
4509/13-13	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K13	235	85,26
4509/14-14	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K14	230	84,27
4509/15-15	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K15	225	83,28
4509/16-16	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K16	220	82,29
4509/17-17	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K17	215	81,30
4509/18-18	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K18	210	80,31
4509/19-19	ЛВ-20.29.26-Б-БН-K19	205	79,32
4549	ЛВ-20.29.21-Б-БН	200	78,14
4509/21-21	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K21	195	77,11
4509/22-22	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K22	190	76,08
4509/23-23	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K23	185	75,05
4509/24-24	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K24	180	74,02
4509/25-25	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K25	175	72,99
4509/26-26	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K26	170	71,96
4509/27-27	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K27	165	70,93
4509/28-28	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K28	160	69,90
4509/29-29	ЛВ-20.29.21-Б-БН-K29	155	68,81
4589	Пескоуловитель ПУ-20.29.57-Б-БН	565	82,5
4589/1	Пескоуловитель верхняя часть ПУС-20.29.57-Б-БН-В	565	71,0
4580/2	Пескоуловитель секционный ПУС-20.29.60-Б-С бетонный средняя часть	600	82,18
4580/3	Пескоуловитель секционный ПУС-20.29.60-Б-Н бетонный нижняя часть	600	92,68


Серия BetoMax® DN 300 без усиливающих насадок

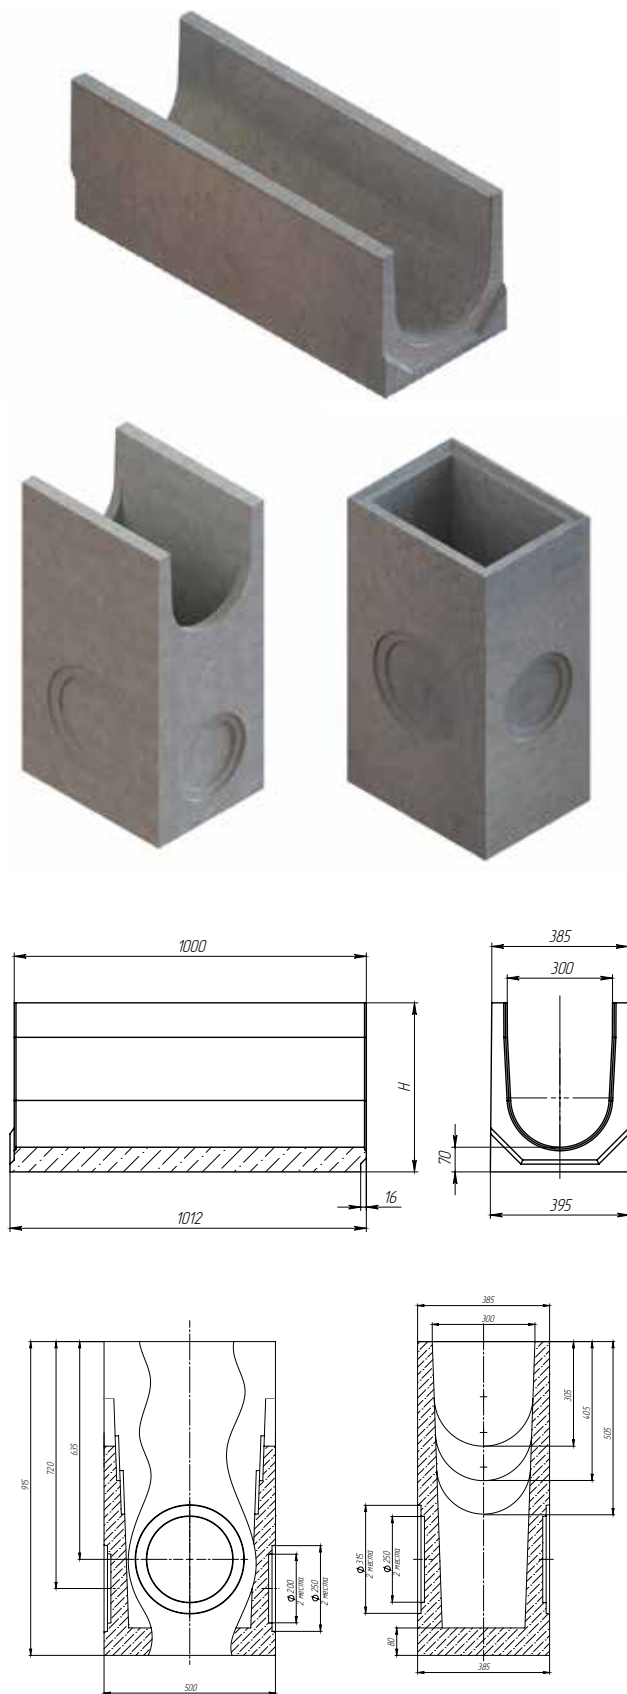

! Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4769	ЛВ-30.38.58-Б-БН	575	194,90
4769/01-01	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K01	570	193,95
4769/02-02	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K02	565	193,00
4769/03-03	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K03	560	192,05
4769/04-04	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K04	555	191,10
4769/05-05	ЛВ-30.38.68-Б-БН-K05	550	190,15
4769/06-06	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K06	545	189,20
4769/07-07	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K07	540	188,25
4769/08-08	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K08	535	187,30
4769/09-09	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K09	530	186,35
4769/10-10	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K10	525	185,40
4769/11-11	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K11	520	184,45
4769/12-12	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K12	515	183,50
4769/13-13	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K13	510	182,55
4769/14-14	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K14	505	181,60
4769/15-15	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K15	500	180,65
4769/16-16	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K16	495	179,70
4769/17-17	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K17	490	178,75
4769/18-18	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K18	485	177,80
4769/19-19	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K19	480	176,85
4769/20-20	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K20	475	175,90
4769/21-21	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K21	470	174,95
4769/22-22	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K22	465	174,00
4769/23-23	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K23	460	173,05
4769/24-24	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K24	455	172,10
4769/25-25	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K25	450	171,15
4769/26-26	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K26	445	170,20
4769/27-27	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K27	440	169,25
4769/28-28	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K28	435	168,30
4769/29-29	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K29	430	167,35
4769/30-30	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K30	425	166,40
4769/31-31	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K31	420	165,45
4769/32-32	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K32	415	164,50
4769/33-33	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K33	410	163,55
4769/34-34	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K34	405	162,60
4769/35-35	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K35	400	161,65
4769/36-36	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K36	395	160,70
4769/37-37	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K37	390	159,75
4769/38-38	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K38	385	158,80
4769/39-39	ЛВ-30.38.58-Б-БН-K39	380	157,85
4709	ЛВ-30.38.38-Б-БН	375	156,90
4709/1-1	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K01	370	155,95
4709/2-2	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K02	365	155,00
4709/3-3	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K03	360	154,05
4709/4-4	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K04	355	153,10
4709/5-5	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K05	350	152,15
4709/6-6	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K06	345	151,20
4709/7-7	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K07	340	150,25
4709/8-8	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K08	335	149,30
4709/9-9	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K09	330	148,35
4759	ЛВ-30.38.33-Б-БН	325	147,40
4709/11-11	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K11	320	146,45
4709/12-12	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K12	315	145,50
4709/13-13	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K13	310	144,55
4709/14-14	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K14	305	143,60
4709/15-15	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K15	300	142,65
4709/16-16	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K16	295	141,70
4709/17-17	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K17	290	140,75
4709/18-18	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K18	285	139,80
4709/19-19	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K19	280	138,85
4749	ЛВ-30.38.28-Б-БН	275	137,90
4709/21-21	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K21	270	136,95
4709/22-22	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K22	265	136,00
4709/23-23	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K23	260	135,05
4709/24-24	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K24	255	134,10
4709/25-25	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K25	250	133,15
4709/26-26	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K26	245	132,20
4709/27-27	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K27	240	131,25
4709/28-28	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K28	235	130,30
4709/29-29	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K29	230	129,35
4709/30-30	ЛВ-30.38.38-Б-БН-K30	225	128,40
4789	Пескоуловитель ПУ-30.39.92-Б-БН	915	177,3
4789/1	Пескоуловитель секционный ПУС-30.39.92-Б-БН-В верхняя часть	915	156,9
4780/3	Пескоуловитель секционный ПУС-30.39.95-Б-Н нижняя часть	950	199,1


Серия BetoMax® DN 400 без усиливающих насадок

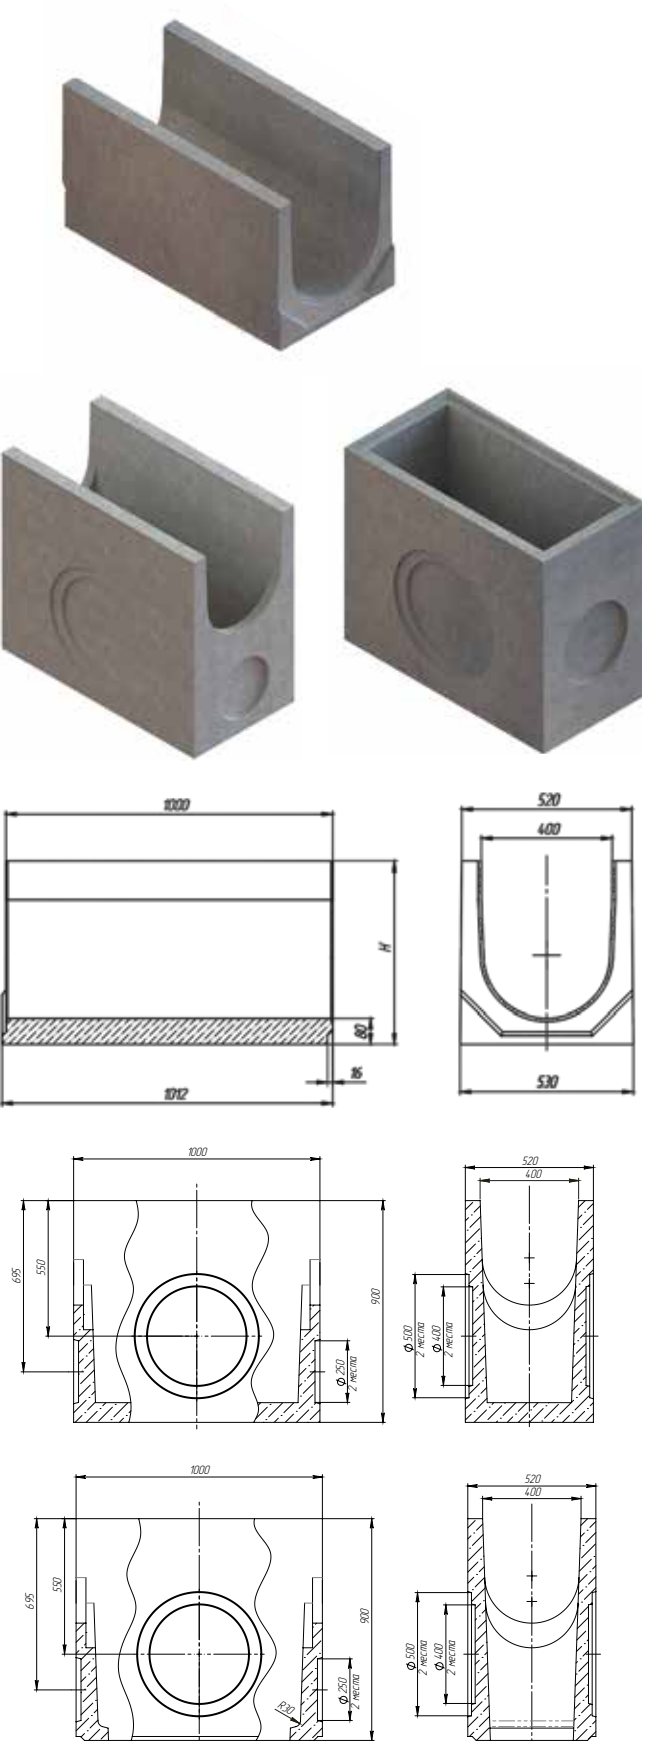

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4869	ЛВ-40.52.56-Б-БН	560	276,15
4869/01-01	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K01	555	274,78
4869/02-02	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K02	550	273,42
4869/03-03	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K03	545	272,06
4869/04-04	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K04	540	270,70
4869/05-05	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K05	535	269,33
4869/06-06	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K06	530	267,97
4869/07-07	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K07	525	266,60
4869/08-08	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K08	520	265,23
4869/09-09	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K09	515	263,87
4869/10-10	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K10	510	262,50
4869/11-11	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K11	505	261,13
4869/12-12	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K12	500	259,75
4869/13-13	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K13	495	258,38
4869/14-14	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K14	490	257,01
4869/15-15	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K15	485	255,63
4869/16-16	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K16	480	254,26
4869/17-17	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K17	475	252,88
4869/18-18	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K18	470	251,50
4869/19-19	ЛВ-40.52.56-Б-БН-K19	465	250,12
4809	ЛВ-40.52.46-Б-БН	460	248,75
4809/01-01	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K01	455	247,36
4809/02-02	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K02	450	245,98
4809/03-03	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K03	445	244,60
4809/04-04	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K04	440	243,21
4809/05-05	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K05	435	241,83
4809/06-06	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K06	430	240,44
4809/07-07	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K07	425	239,04
4809/08-08	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K08	420	237,64
4809/09-09	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K09	415	236,23
4859	ЛВ-40.52.41-Б-БН	410	234,82
4809/11-11	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K11	405	233,40
4809/12-12	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K12	400	231,98
4809/13-13	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K13	395	230,55
4809/14-14	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K14	390	229,11
4809/15-15	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K15	385	227,67
4809/16-16	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K16	380	226,22
4809/17-17	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K17	375	224,77
4809/18-18	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K18	370	223,31
4809/19-19	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K19	365	221,85
4849	ЛВ-40.52.36-Б-БН	360	220,38
4809/21-21	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K21	355	218,91
4809/22-22	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K22	350	217,43
4809/23-23	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K23	345	215,94
4809/24-24	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K24	340	214,45
4809/25-25	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K25	335	212,95
4809/26-26	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K26	330	211,45
4809/27-27	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K27	325	209,94
4809/28-28	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K28	320	208,43
4809/29-29	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K29	315	206,91
4809/30-30	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K30	310	205,38
4809/31-31	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K31	305	203,85
4809/32-32	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K32	300	202,32
4809/33-33	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K33	295	200,78
4809/34-34	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K34	290	199,23
4809/35-35	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K35	285	197,68
4809/36-36	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K36	280	196,12
4809/37-37	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K37	275	194,56
4809/38-38	ЛВ-40.52.46-Б-БН-K38	270	193,00
4889	Пескоуловитель ПУ-40.52.90-Б-БН	900	346,4
4889/1	Пескоуловитель секционный ПУС-40.52.90-Б-БН-В	900	346,4
4880/3	Пескоуловитель секционный ПУС-40.52.95-Б-Н	950	462

! Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Серия BetoMax® DN 500 без усиливающих насадок

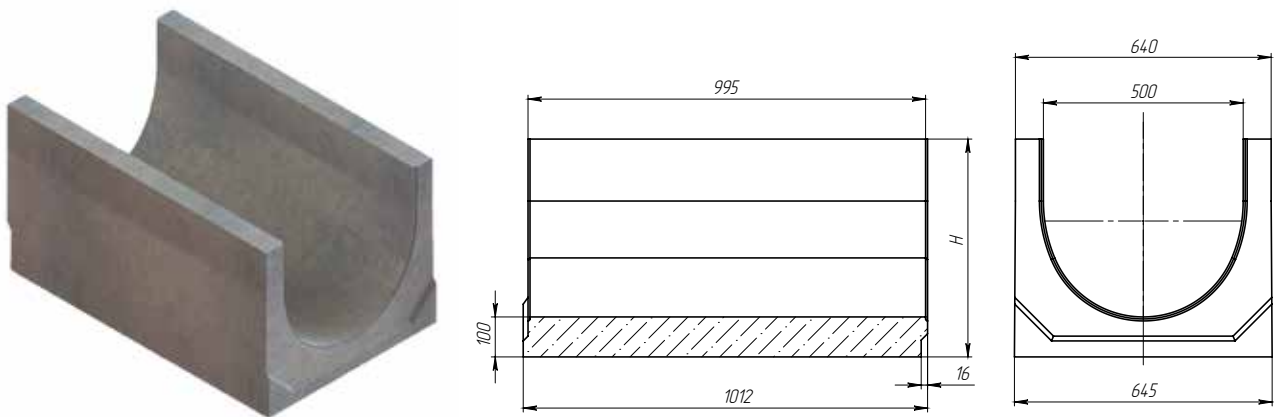


Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4969.8	ЛВ-50.64.78-Б-БН	775	457,41
4969.8/01-01	ЛВ-50.64.78-Б-БН-К01	770	455,76
4969.8/02-02	ЛВ-50.64.78-Б-БН-К02	765	454,11
4969.8/03-03	ЛВ-50.64.78-Б-БН-К03	760	452,46
4969	ЛВ-50.64.76-Б-БН	755	450,81
4969/01-01	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К01	750	449,16
4969/02-02	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К02	745	447,51
4969/03-03	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К03	740	445,86
4969/04-04	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К04	735	444,21
4969/05-05	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К05	730	442,56
4969/06-06	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К06	725	440,91
4969/07-07	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К07	720	439,26
4969/08-08	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К08	715	437,61
4969/09-09	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К09	710	435,96
4969/10-10	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К10	705	434,31
4969/11-11	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К11	700	432,66
4969/12-12	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К12	695	431,01
4969/13-13	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К13	690	429,36
4969/14-14	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К14	685	427,71
4969/15-15	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К15	680	426,06
4969/16-16	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К16	675	424,41
4969/17-17	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К17	670	422,76
4969/18-18	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К18	665	421,11
4969/19-19	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К19	660	419,46
4969/20-20	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К20	655	417,81
4969/21-21	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К21	650	416,16
4969/22-22	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К22	645	414,51
4969/23-23	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К23	640	412,86
4969/24-24	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К24	635	411,21
4969/25-25	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К25	630	409,56
4969/26-26	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К26	625	407,91
4969/27-27	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К27	620	406,26
4969/28-28	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К28	615	404,61
4969/29-29	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К29	610	402,96
4969/30-30	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К30	605	401,31
4969/31-31	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К31	600	399,66
4969/32-32	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К32	595	398,01
4969/33-33	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К33	590	396,36
4969/34-34	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К34	585	394,71
4969/35-35	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К35	580	393,06
4969/36-36	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К36	575	391,41
4969/37-37	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К37	570	389,76
4969/38-38	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К38	565	388,11
4969/39-39	ЛВ-50.64.76-Б-БН-К39	560	386,46

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4909	ЛВ-50.64.56-Б-БН	555	357,70
4909/01-01	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К01	550	356,10
4909/02-02	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К02	545	354,55
4909/03-03	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К03	540	352,97
4909/04-04	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К04	535	351,39
4909/05-05	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К05	530	349,82
4909/06-06	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К06	525	348,24
4909/07-07	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К07	520	346,67
4909/08-08	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К08	515	345,09
4909/09-09	ЛВ-50.64.56-Б-БН-К09	510	343,52
4959	ЛВ-50.64.51-Б-БН	505	341,94
4909/11-11	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К11	500	340,37
4909/12-12	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К12	495	338,79
4909/13-13	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К13	490	337,22
4909/14-14	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К14	485	335,64
4909/15-15	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К15	480	334,07
4909/16-16	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К16	475	332,49
4909/17-17	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К17	470	330,92
4909/18-18	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К18	465	329,34
4909/19-19	ЛВ-50.64.51-Б-БН-К19	460	327,77
4949	ЛВ-50.64.46-Б-БН	455	326,19
4909/21-21	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К21	450	324,62
4909/22-22	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К22	445	323,04
4909/23-23	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К23	440	321,47
4909/24-24	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К24	435	319,89
4909/25-25	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К25	430	318,32
4909/26-26	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К26	425	316,74
4909/27-27	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К27	420	315,17
4909/28-28	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К28	415	313,59
4909/29-29	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К29	410	312,02
4909/30-30	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К30	405	310,44
4909/31-31	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К31	400	308,87
4909/32-32	ЛВ-50.64.46-Б-БН-К32	395	307,29


Данные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. Артикулы уточнять у сотрудников компании.

Серия BetoMax® DN 500 без усиливающих насадок

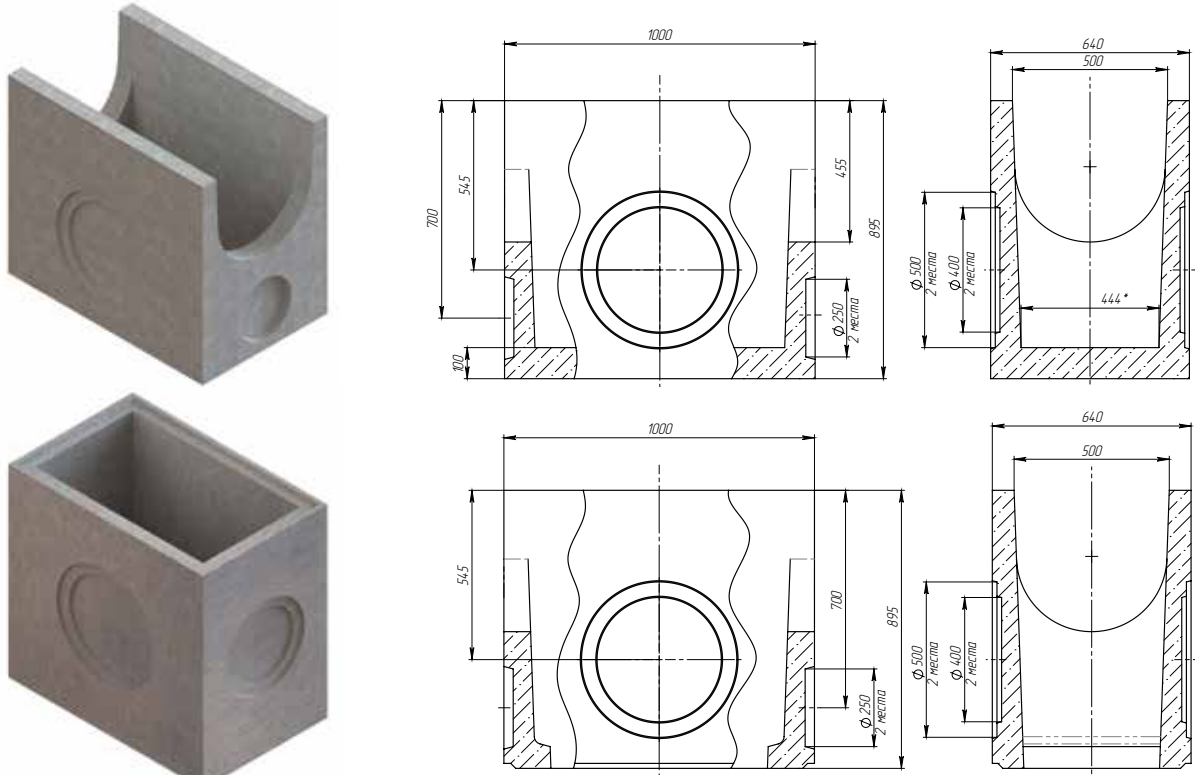

Артикул	Обозначение	Высота, мм	Масса, кг
4989	Пескоуловитель ПУ-50.64.90-Б-БН	895	479,3
4989/1	Пескоуловитель секционный ПУ-50.64.90-Б-БН-В верхняя часть	895	417,4
4980/3	Пескоуловитель секционный BetoMax ПУ-50-64-95 Б-Н бетонный	950	586,3

Серия PolyMax® Basic DN 500 без усиливающих насадок

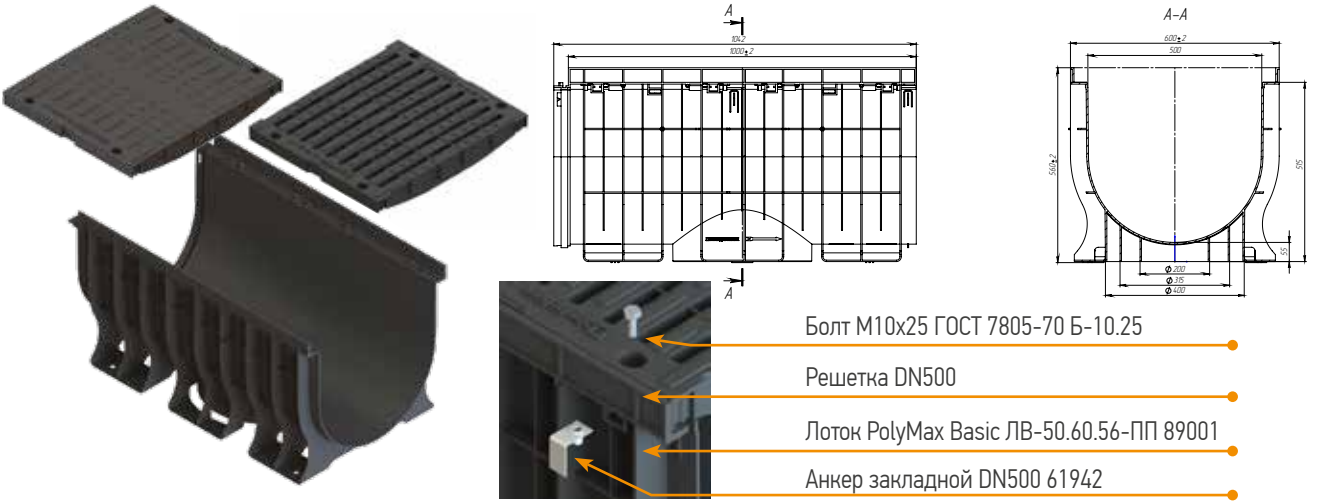

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
89001	Лоток водоотводный PolyMax ЛВ-50.60.56-ПП пластиковый	A15	1000	600	560	11,13	6
29801	Решетка PolyMax Basic РВ-50.58.08-ПП пластиковая	A15	500	577	78	4,15	-
19801	Крышка PolyMax Basic КИ-50.58.08-ПП пластиковая	A15	500	577	78	4,15	-
61942	Анкер закладной DN500	-	40,5		40	0,03	-

БЕТОННЫЕ РЕШЕТКИ И КРЫШКИ

Полностью соответствует требованиям ГОСТ 32955-2014 Дороги автомобильные общего пользования. Лотки дорожные водоотводные. Технические требования
Данное решение является эквивалентом лотков с чугунными решетками.
Основным преимуществом бетонных решеток является антивандальность и предотвращение дополнительных расходов на восстановление и обслуживание.

Сфера применения:

- автомобильные дороги;
- объекты благоустройства с мощением;
- логистические комплексы и пр.



Новгородская область ,
автодорога М-10 через
р. Малый Волховец,
серия Мах, DN300

Крышка бетонная,
кл. А15-Е600

Решетка бетонная,
кл. А15-Е600

Торцевая
заглушка

Демпферная
прокладка

Лоток



Места стыковки лотков между собой, как и места стыковки решеток, необходимо герметизировать.


Монтаж пескоуловителей с бетонными решетками/крышками DN 300

Бетонные лотки могут быть с внутренним уклоном 0,5%, каскадом и с вертикальным выпуском. К лоткам предлагаем также пескоуловители.

Трафарет вырезания стенок ПУ, для линии с бетонными решетками


Общая информация	
Серия Basic	Линейный
Точечный	
Щелевые насадки	Slit Drain
Серия Open Slot	
Серия Drive	Линейный
Серия Max	Линейный
Точечный	
Решетки для монолитного бетона	
Лотки новые	
Бетонные решетки и крышки	
Бетонные коммуникационные лотки	
Серия Monoblock	
Герметик	
Проектный сервис	

Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 160

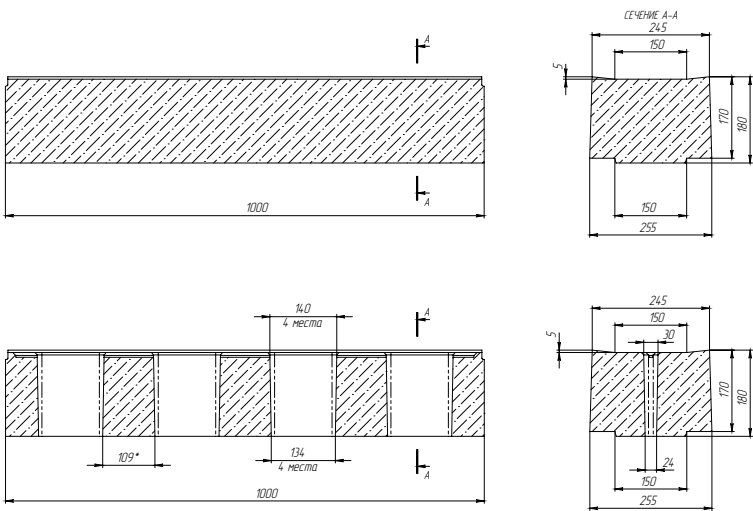


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
23Б1Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN160 РВ-16.24.18-Б-Щп1-ЛВ	A15	1000	255	180	94,7	10
23Б3Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN160 РВ-16.24.18-Б-Щп3-ЛВ	C250	1000	255	180	100,5	10
23Б5Щ	Решетка водоприемная фибробетонная DN160 РВ-16.24.18-Б-Щп5-ЛВ	E600	1000	255	180	102,7	10
13Б01	Крышка инсталляционная фибробетонная DN160 КИ-16.24.18-Б-1-ЛВ	A15	1000	255	180	100,8	10
13Б03	Крышка инсталляционная фибробетонная DN160 КИ-16.24.18-Б-3-ЛВ	C250	1000	255	180	106,6	10
13Б05	Крышка инсталляционная фибробетонная DN160 КИ-16.24.18-Б-5-ЛВ	E600	1000	255	180	108,8	10

Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 200

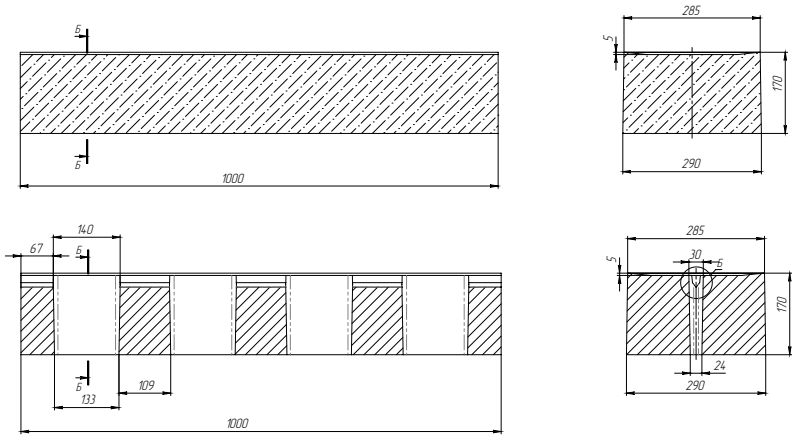

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
25Б1ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN200 РВ-20.29.17-Б-Щв1-ЛВ	A15	1000	290	170	106,1	8
25Б3ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN200 РВ-20.29.17-Б-Щв3-ЛВ	C250	1000	290	170	106,1	8
25Б5ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN200 РВ-20.29.17-Б-Щв5-ЛВ	E600	1000	290	170	106,1	8
15Б01Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN200 КИ-20.29.17-Б-1-ЛВ	A15	1000	290	170	112,1	8
15Б03Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN200 КИ-20.29.17-Б-3-ЛВ	C250	1000	290	170	112,1	8
15Б05Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN200 КИ-20.29.17-Б-5-ЛВ	E600	1000	290	170	112,1	8


Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 300

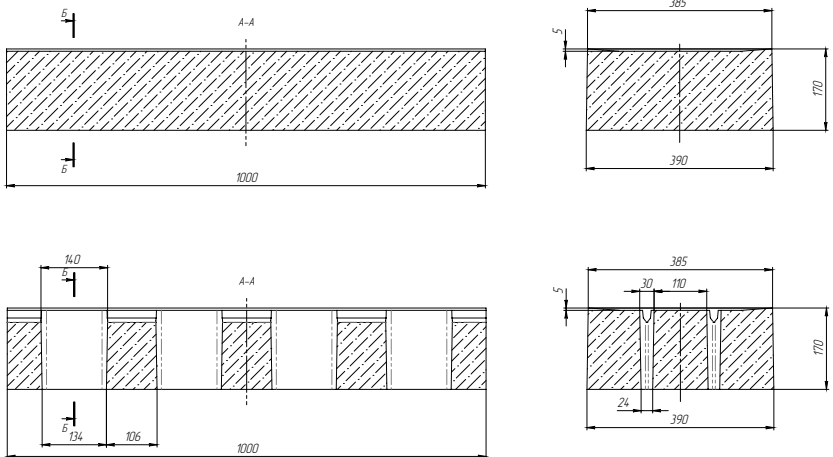

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
27Б1ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN300 РВ-30.39.17-Б-Щв1-ЛВ	A15	1000	390	170	139,16	6
27Б3ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN300 РВ-30.39.17-Б-Щв3-ЛВ	C250	1000	390	170	139,16	6
27Б5ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN300 РВ-30.39.17-Б-Щв5-ЛВ	E600	1000	390	170	139,16	6
17Б01Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN300 КИ-30.39.17-Б-1-ЛВ	A15	1000	390	170	151,11	6
17Б03Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN300 КИ-30.39.17-Б-3-ЛВ	C250	1000	390	170	151,11	6
17Б05Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN300 КИ-30.39.17-Б-5-ЛВ	E600	1000	390	170	151,11	6


Общая информация	Серия Basic	Точечный	Щелевые насадки Slim Drain	Серия Open Slot	Серия Dimple	Серия Max	Решетки для монолитного бетона	Лотки наливные	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Герметик	Проектный Сервис

Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 400

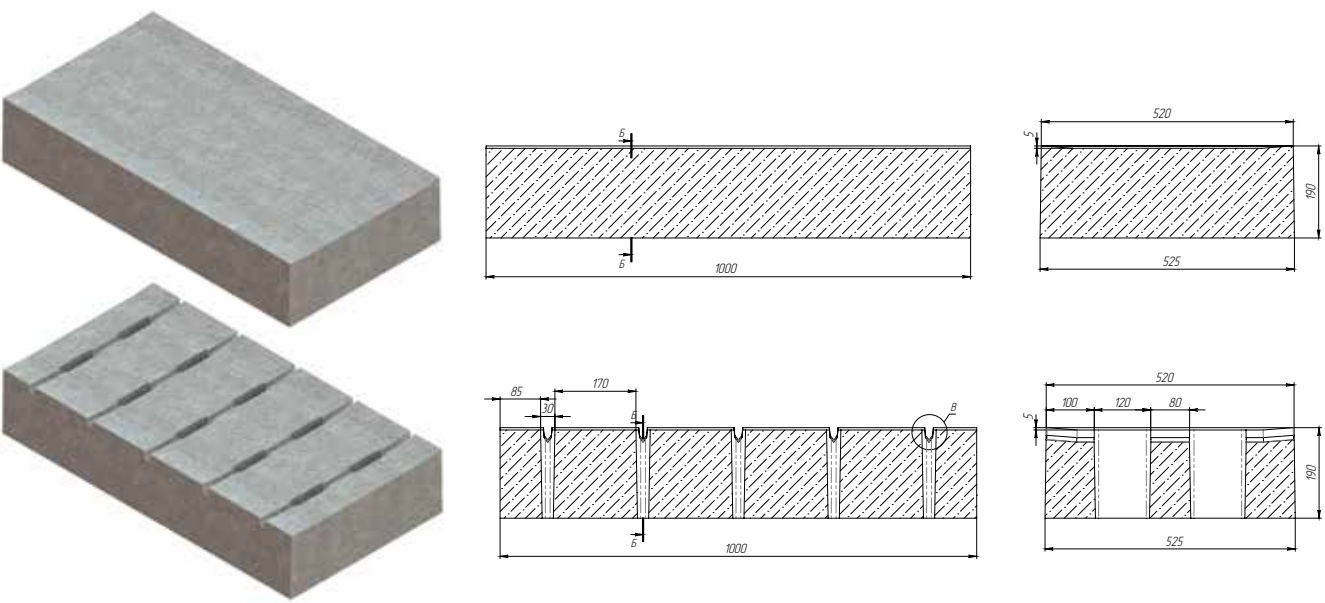

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
28Б1ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN400 РВ-40.52.19-Б-Щп1-ЛВ	A15	1000	525	190	213,49	6
28Б3ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN400 РВ-40.52.19-Б-Щп3-ЛВ	C250	1000	525	190	213,49	6
28Б5ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN400 РВ-40.52.19-Б-Щп5-ЛВ	E600	1000	525	190	213,49	6
18Б01Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN400 КИ-40.52.19-Б-1-ЛВ	A15	1000	525	190	227,95	6
18Б03Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN400 КИ-40.52.19-Б-3-ЛВ	C250	1000	525	190	227,95	6
18Б05Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN400 КИ-40.52.19-Б-5-ЛВ	E600	1000	525	190	227,95	6

Бетонные решетки и крышки BetoMax® DN 500

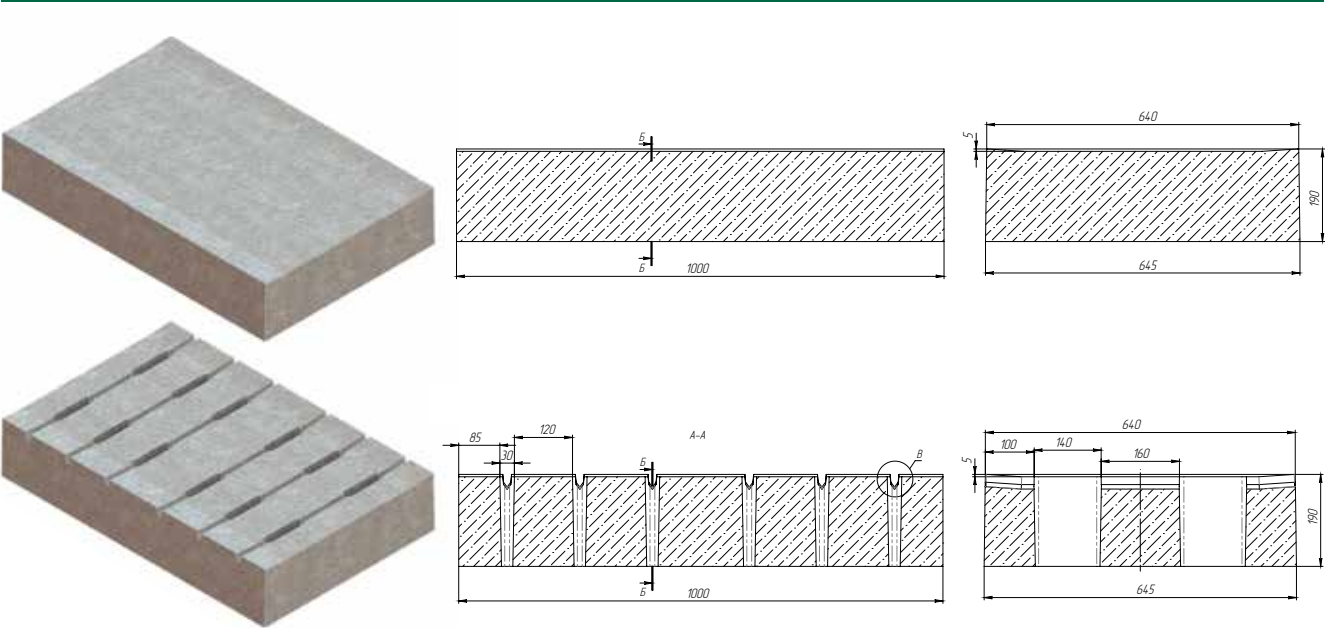

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
29Б1ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN500, РВ-50.64.19-Б-Щп1-ЛВ	A15	1000	645	190	259,70	4
29Б3ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN500, РВ-50.64.19-Б-Щп3-ЛВ	C250	1000	645	190	259,70	4
29Б5ЩФ	Решетка водоприемная фибробетонная DN500, РВ-50.64.19-Б-Щп5-ЛВ	E600	1000	645	190	259,70	4
19Б01Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN500, КИ-50.64.19-Б-1-ЛВ	A15	1000	645	190	280,24	4
19Б03Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN500, КИ-50.64.19-Б-3-ЛВ	C250	1000	645	190	280,24	4
19Б05Ф	Крышка инсталляционная фибробетонная DN500, КИ-50.64.19-Б-5-ЛВ	E600	1000	645	190	280,24	4



Трасса М11 Москва-
Санкт-Петербург,
серия Мах, DN500

Общая информация	Серия Basic		Серия Open Slot	Серия Drive		Решетки для монолитного бетона	Лотки ковровые	Бетонные коммуникационные лотки	Серия Monoblock	Герметик	Проектный Сервис
	Точный	Линейный		Точный	Линейный						
	Цепевые насадки Slim Drain							Бетонные решетки и крышки			

ЛИНЕЙНЫЙ ВОДООТВОД СЕРИЯ MONOBLOCK

Серия MonoBlock DN 100



200

Высота лотка, мм

70953-1
70953-2

ширина блока
140 мм

CompoMax®

Под заказ изделия могут быть изготовлены в следующих цветах:

Черный - асфальтовые покрытия
Серый - бетонные покрытия
Красный - плитка и брусчатка



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
7095309-2	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	140	200	20,10	8
70953-2	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-П-3 полимербетонный	C250	1000	140	200	20,51	24
7095309-1	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-ПВ-М3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	140	200	20,10	8
70953-1	Блок монолитный водоотводный CompoMax БМВ-10.14.20-П-М3 полимербетонный	C250	1000	140	200	20,51	24



Торцевая заглушка полимербетонная

Блок монолитный водоотводный

Решетка чугунная щелевая, кл. C250

Решетка чугунная щелевая, кл. D400

Решетка чугунная щелевая, кл. E600

Блок монолитный водоотводный с ревизией

Торцевая заглушка с отводом Ø 110 мм

Блок монолитный водоотводный с вертикальным водоотводом Ø110

Пескоуловитель полимербетонный*

CompoMax®

260

Высота лотка, мм


70905(7)

ширина блока
160 мм

Крепежные элементы:
арт 10*25 - Болт M10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 - Гайка M10 DIN 557 квадрат


*Используется пескоуловитель CompoMax Drive ПУ-10.16.50-П, арт. 70871 с корзиной арт. 6109 См. стр. 95.

Серия MonoBlock DN 150

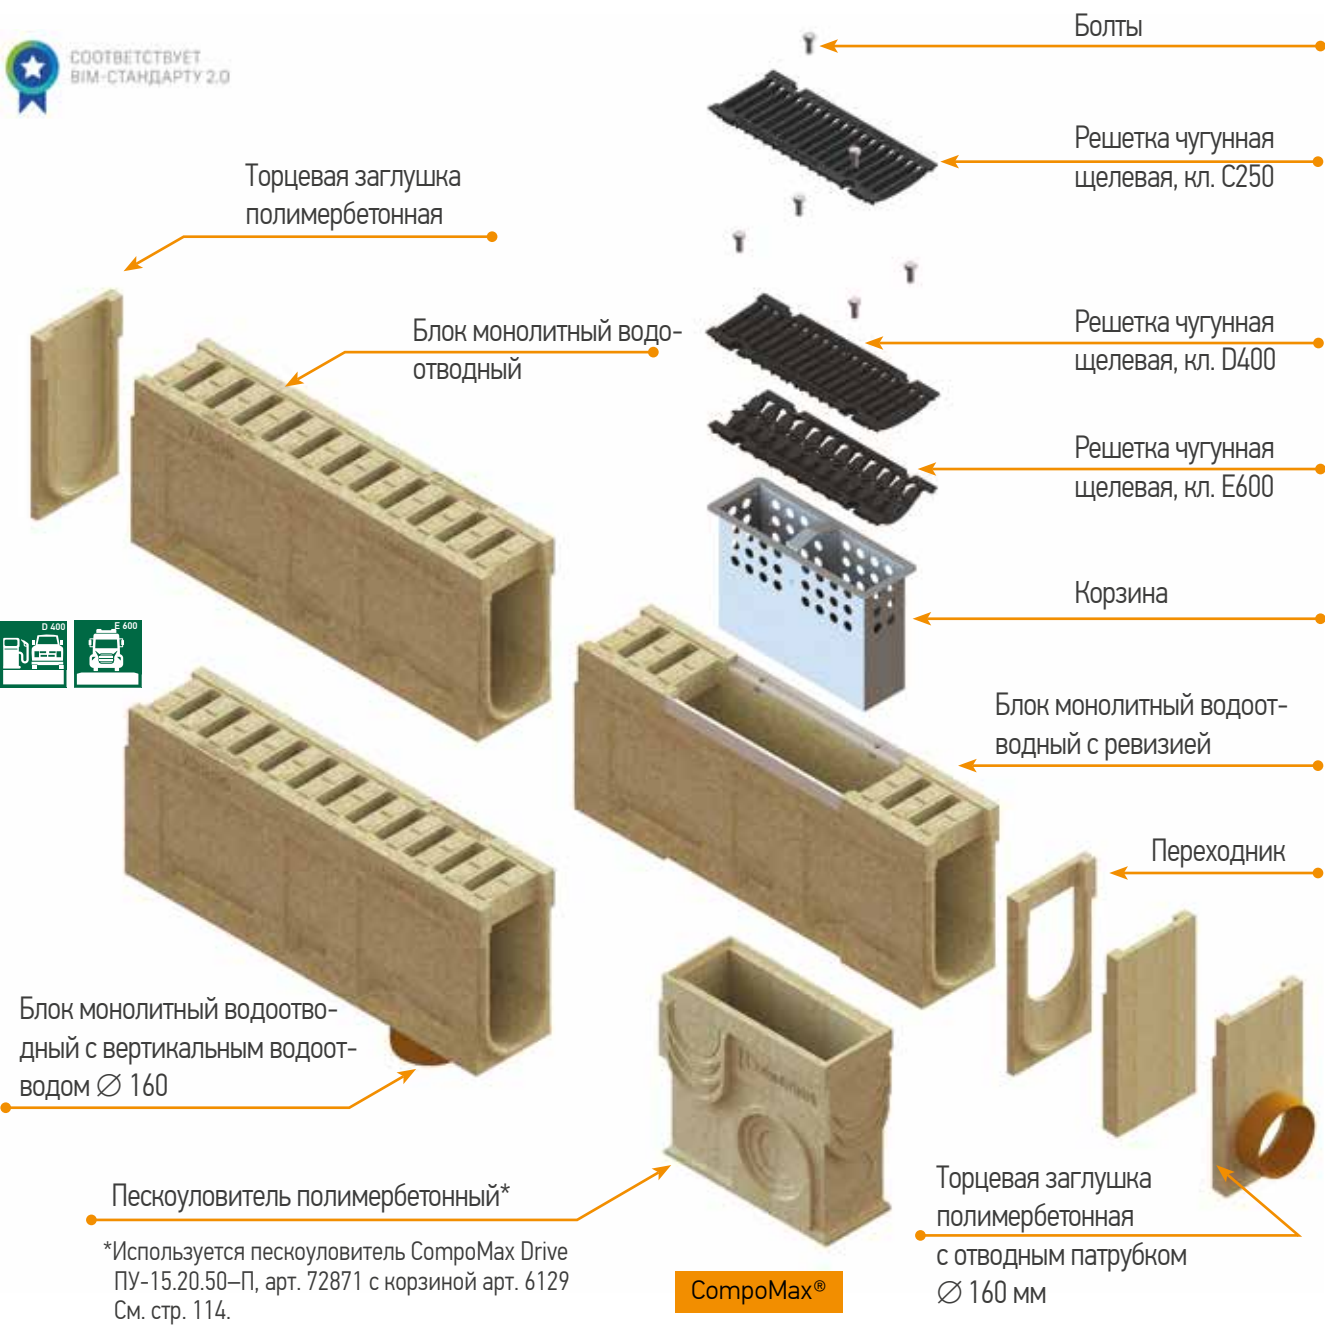


Каскадный полимербетонный переходник для ComproMax MonoBlock DN 150

- Для перепадов высоты 100мм.
- Применяется для стандартных высот моноблоков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

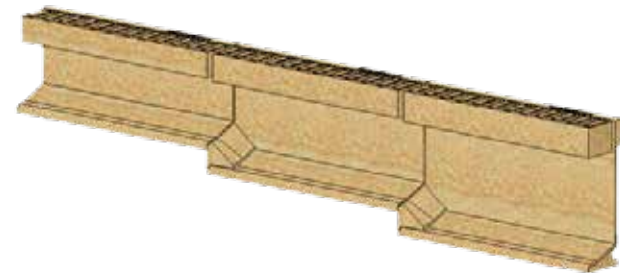


Под заказ изделия могут быть изготовлены в следующих цветах:

- Черный – асфальтовые покрытия
- Серый – бетонные покрытия
- Красный – плитка и брусчатка



Крепежные элементы:
арт 10*25 – Болт М10*25 ГОСТ 7805-70
арт 10*557 – Гайка М10 DIN 557 квадрат

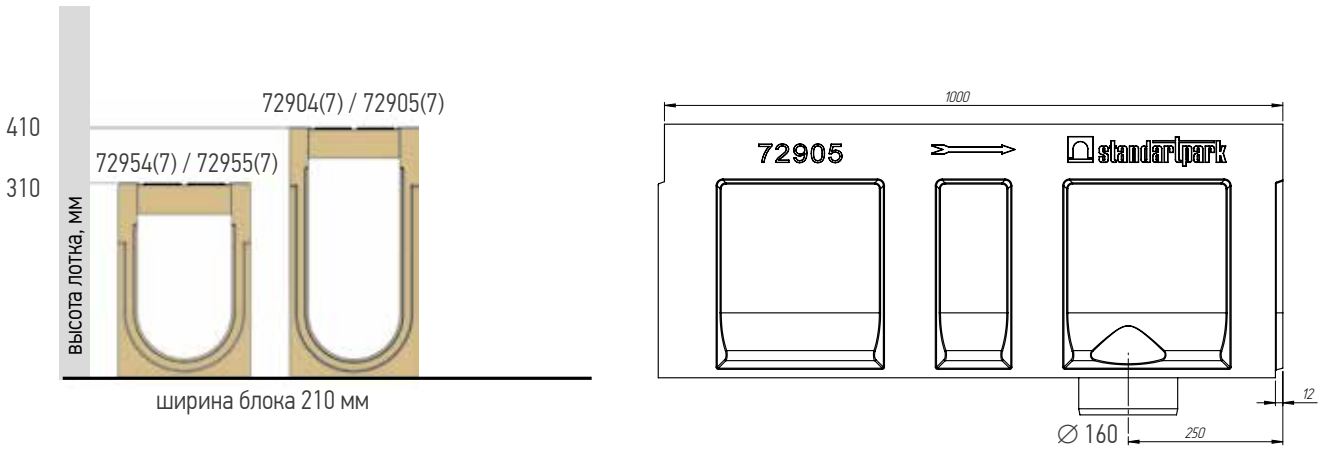

Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
72953	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-15.21.31-П-3 полимербетонный	C250	1000	210	310	50,30	10
72954	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-15.21.31-П-4 полимербетонный	D400	1000	210	310	47,70	10
72955	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-15.21.31-П-5 полимербетонный	E600	1000	210	310	50,25	10
72905	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-15.21.41-П-5 полимербетонный	E600	1000	210	410	57,94	10
72904	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-15.21.41-П-4 полимербетонный	D400	1000	210	410	55,39	10
72903	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-115.21.41-П-3 полимербетонный	C250	1000	210	410	57,99	10
7295309	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	210	310	48,97	5
7295409	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	210	310	46,42	5
7295509	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	210	310	48,97	5
729537	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	210	310	45,52	
729547	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	210	310	43,75	10
0729547	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	210	310	49,63	10
729557	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	210	310	45,13	10
0729557	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	210	310	52,21	10
72953709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	210	310	43,80	5
72954709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	310	42,42	5
072954709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	310	48,30	5
72955709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	210	310	43,80	5
072955709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	310	50,88	5
729548	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	210	310	40,67	10
0729548	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	310	46,55	10
729538	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-15.21.31-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	210	310	42,04	10


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
729558	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.31-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	210	310	42,04	10
0729558	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.31-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	310	49,12	10
7290309	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	210	410	56,66	5
7290409	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	210	410	54,11	5
7290509	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	210	410	56,66	5
729037	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	210	410	52,82	10
729047	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	210	410	51,44	10
0729047	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	410	57,32	10
729057	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	210	410	52,82	10
0729057	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	410	59,90	10
72903709	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	210	410	51,49	5
72904709	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	210	410	50,11	5
072904709	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	D400	1000	210	410	55,99	5
72905709	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	210	410	51,49	5
072905709	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	210	410	58,56	5
729038	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	210	410	49,73	10
729048	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	210	410	48,36	10
0729048	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ кл. D (комплект)	D400	1000	210	410	54,24	10
729058	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	210	410	49,73	10
0729058	Блок монолитный водоотводный CотроМах БМВ-15.21.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой «шина» чугунной ВЧ кл.Е (комплект)	E600	1000	210	410	56,81	10
67219-5К	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-15.21.31-П-П-К для блока монолитного конечная	-	40	210	310	2,73	-
67219-5Н	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-15.21.31-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	210	310	2,27	-
67219-К	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-15.21.41-П-П-К для блока монолитного конечная	-	40	210	410	3,52	-
67219-Н	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-15.21.41-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	210	410	2,97	-
67219-5-09	Заглушка торцевая полимербетонная 3В-БМВ-15.21.31-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	100	210	310	2,30	-
67219-09	Заглушка торцевая полимербетонная 3В-БМВ-15.21.41-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	100	210	410	3,09	-
67249	Переходник наскладный ПК-БМВ-15.21.41-П-П полимербетонный	-	30	210	410	2,07	-
67249-5К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.31-П-П-К полимербетонный конечный 67249-5К	-	40	210	310	1,82	-
67249-5Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.31-П-П-Н полимербетонный начальный 67249-5Н	-	30	210	310	1,37	-
67249-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.41-П-П-К полимербетонный конечный	-	40	210	410	2,19	-
67249-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-15.21.41-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	210	410	1,64	-
67249-М	Переходник наскладный ПК-БМВ-15.21.41-П-П-М полимербетонный	-	150	182	139	2,47	-




г. Воронеж,
Петровская набережная,
серия CотроМах
MonoBlock БМВ

Общая информация	Серия Basic	Линейный
Щелевые насадки	Серия Open Slot	Линейный
Щелевые насадки	Серия Dime	Линейный
Решетки для монолитного бетона	Серия Max	Линейный
Лотки ковровые	Серия Basic	Линейный
Бетонные решетки и крышки	Серия Basic	Линейный
Бетонные коммуникационные лотки	Серия Basic	Линейный
Бордюр водоотводный	Серия Basic	Линейный
Серия MonoBlock	Серия Basic	Линейный
Герметик	Серия Basic	Линейный
Проектный Сервис	Серия Basic	Линейный


Серия MonoBlock DN 200

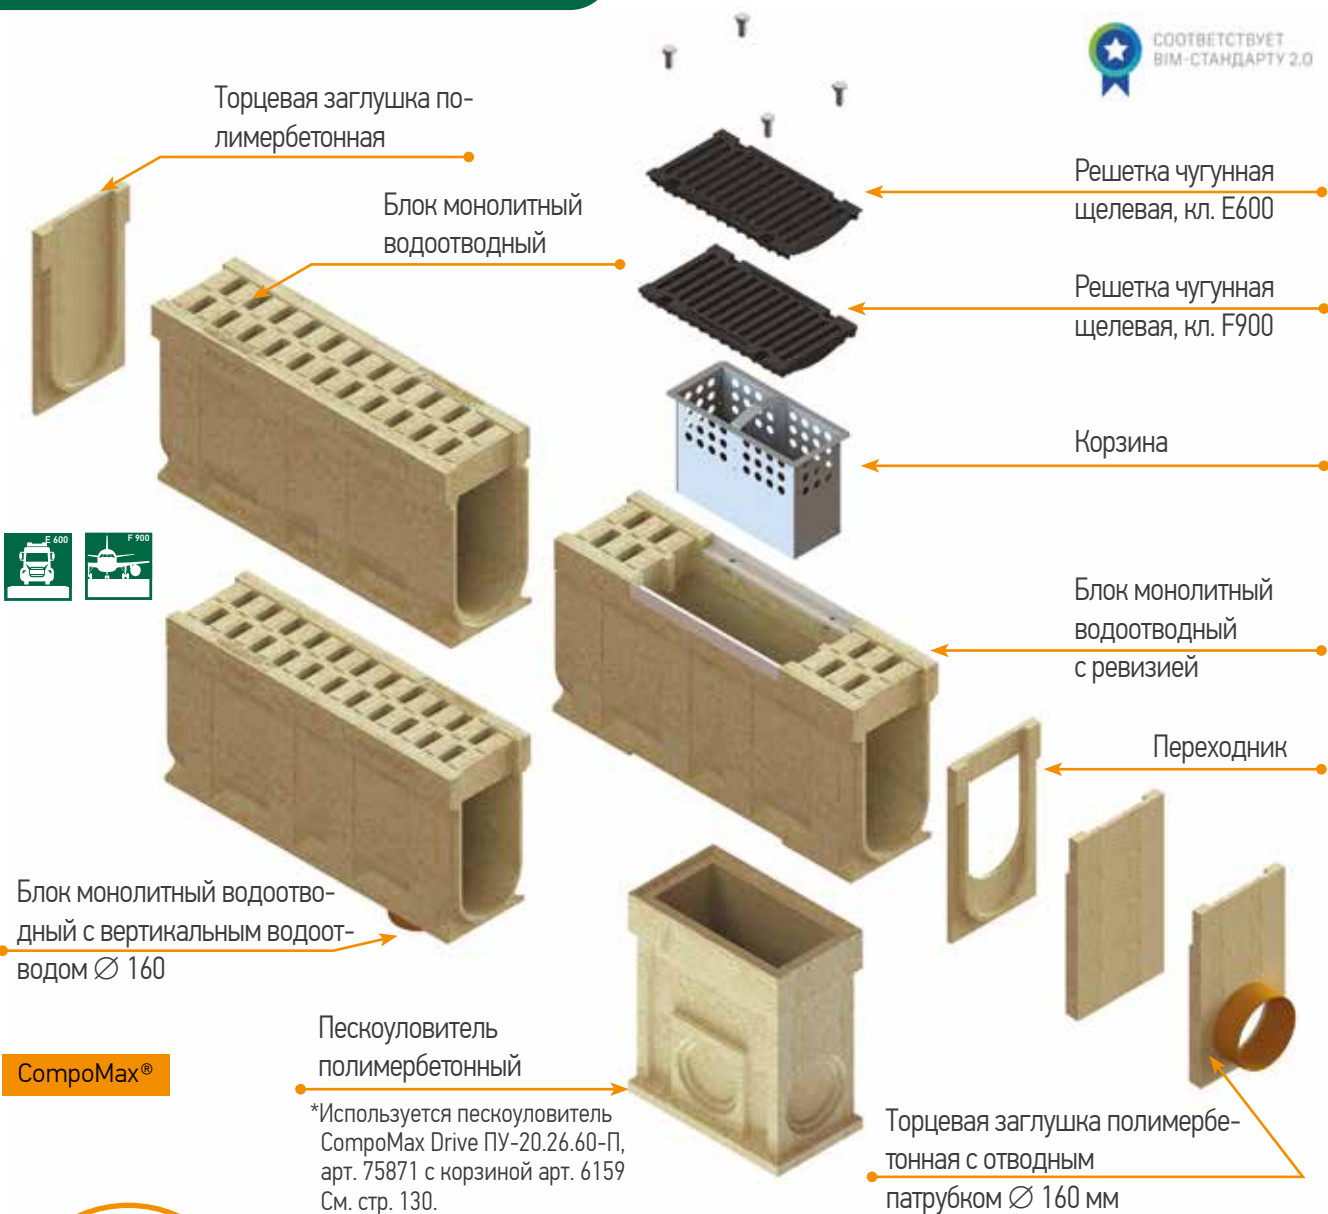

Под заказ изделия могут быть изготовлены в следующих цветах:
Черный - асфальтовые покрытия
Серый - бетонные покрытия
Красный - плитка и брусчатка

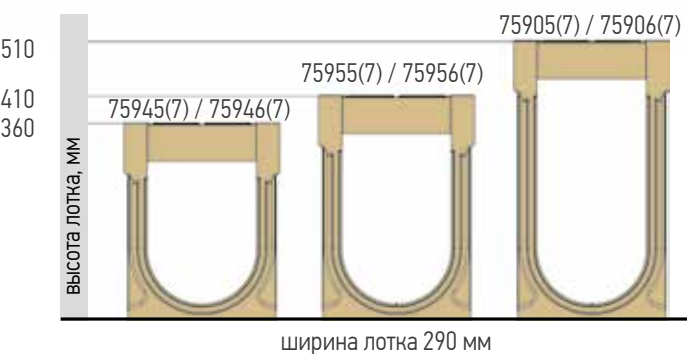


! Крепежные элементы:
арт 12*40 - Болт M12*40 ГОСТ 7805-70
арт 12*557 - Гайка M12 DIN 557 квадрат
Корзина: арт. 6139

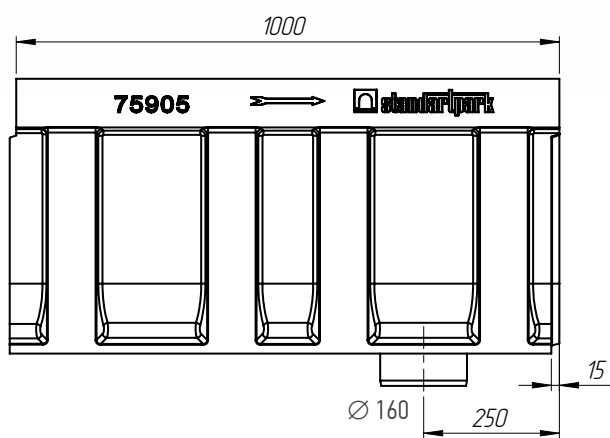

Каскадный полимербетонный переходник для ComproMax MonoBlock DN 200

- Для перепадов высоты 50мм.
- Применяется для стандартных высот моноблоков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.


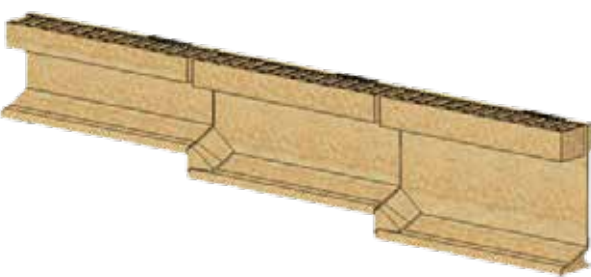


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
75943	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-П-3 полимербетонный	C250	1000	290	360	75,12	8
75944	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-П-4 полимербетонный	D400	1000	290	360	75,12	8
75945	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-П-5 полимербетонный	E600	1000	290	360	75,12	8
75946	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-П-6 полимербетонный	F900	1000	290	360	81,60	8
75953	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.41-П-3 полимербетонный	C250	1000	290	410	80,02	8
75954	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.41-П-4 полимербетонный	D400	1000	290	410	80,02	8
75955	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.41-П-5 полимербетонный	E600	1000	290	410	80,02	8
75956	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.41-П-6 полимербетонный	F900	1000	290	410	86,49	8
75903	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.51-П-3 полимербетонный	C250	1000	290	510	91,21	8
75904	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.51-П-4 полимербетонный	D400	1000	290	510	91,21	8
75905	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.51-П-5 полимербетонный	E600	1000	290	510	91,21	8
75906	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.51-П-6 полимербетонный	F900	1000	290	510	97,68	8
7594309	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом	C250	1000	290	360	73,88	4
7594409	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	290	360	73,88	4
7594509	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	290	360	73,88	4
7594609	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	290	360	80,35	4
759437	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	290	360	69,82	8
759447	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	290	360	69,82	8
759457	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	290	360	66,38	8
0759457	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	360	76,97	8
759467	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	360	69,82	8
0759467	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	360	83,57	8
75943709	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	290	360	65,14	4
75944709	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	290	360	65,14	4
75945709	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	290	360	65,14	4
075945709	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	360	75,72	4
75946709	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	290	360	68,58	4
075946709	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	360	82,33	4
759438	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	290	360	61,77	8
759448	Блок монолитный водоотводной ComproMax БМВ-20.29.36-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	290	360	61,77	8

[illegible]


Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Кол-во на паллете, шт.
759067	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	510	85,90	8
0759067	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	510	99,65	8
75903709	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-Р-ПВ-3 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	C250	1000	290	510	81,22	4
75904709	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	290	510	81,22	4
75905709	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	290	510	81,22	4
075905709	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	510	91,80	4
75906709	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	290	510	84,66	4
075906709	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	510	98,41	4
759038	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-РПУ-П-3 полимербетонный ревизионный	C250	1000	290	510	78,82	8
759048	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	290	510	78,82	8
759058	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	290	510	77,85	8
0759058	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	290	510	88,44	8
759068	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	290	510	81,29	8
0759068	Блок монолитный водоотводный СопроМах БМВ-20.29.51-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	290	510	95,04	8
67519-4К	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-20.29.36-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	360	4,53	-
67519-4Н	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-20.29.36-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	360	3,40	-
67519-5К	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-20.29.41-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	410	5,10	-
67519-5Н	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-20.29.41-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	410	3,85	-
67519-К	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-20.29.51-П-П-К для блока монолитного конечная	-	42	290	510	6,26	-
67519-Н	Заглушка торцевая полимербетонная 3-БМВ-20.29.51-П-П-Н для блока монолитного начальная	-	30	290	510	4,74	-
67519-4-09	Заглушка торцевая полимербетонная 3В-БМВ-20.29.36-П-П для блока монолитного с вертикальным водоотводом	-	122	290	360	3,93	-
67519-5-09	Заглушка торцевая полимербетонная 3В-БМВ-20.29.41-П-П для блока монолитного с вертикальным водоотводом	-	122	290	410	4,41	-
67519-09	Заглушка торцевая полимербетонная 3В-БМВ-20.29.51-П-П для блока монолитного с водоотводом	-	122	290	510	5,57	-
67549-5	Переходник каскадный ПК-БМВ-20.29.41-П-П полимербетонный	-	30	290	410	2,51	-
67549-5-М	Переходник каскадный ПК-БМВ-20.26.41-П-П-М полимербетонный	-	134	232,9	108,3	1,63	-
67549	Переходник каскадный ПК-БМВ-20.29.51-П-П полимербетонный	-	30	290	510	3,12	-
67549-4К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.36-П-П-К полимербетонный конечный	-	30	290	360	3,18	-
67549-4Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.36-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	360	2,06	-
67549-5К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.41-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	290	410	3,48	-
67549-5Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.41-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	410	2,22	-
67549-К	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.51-П-П-К полимербетонный конечный	-	42	290	510	4,07	-
67549-Н	Переходник ревизионный ПР-БМВ-20.29.51-П-П-Н полимербетонный начальный	-	30	290	510	2,55	-

Серия MonoBlock DN 300

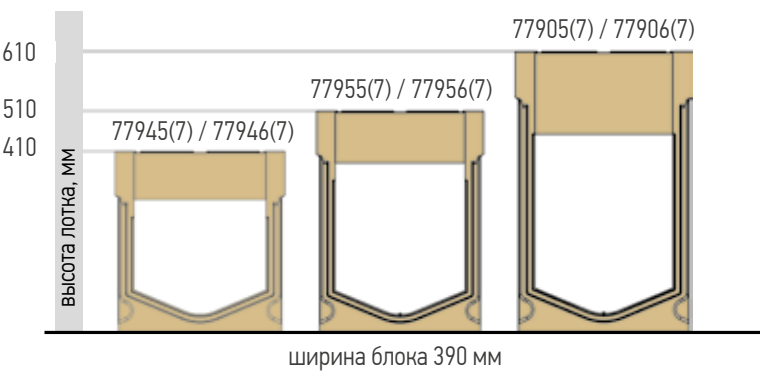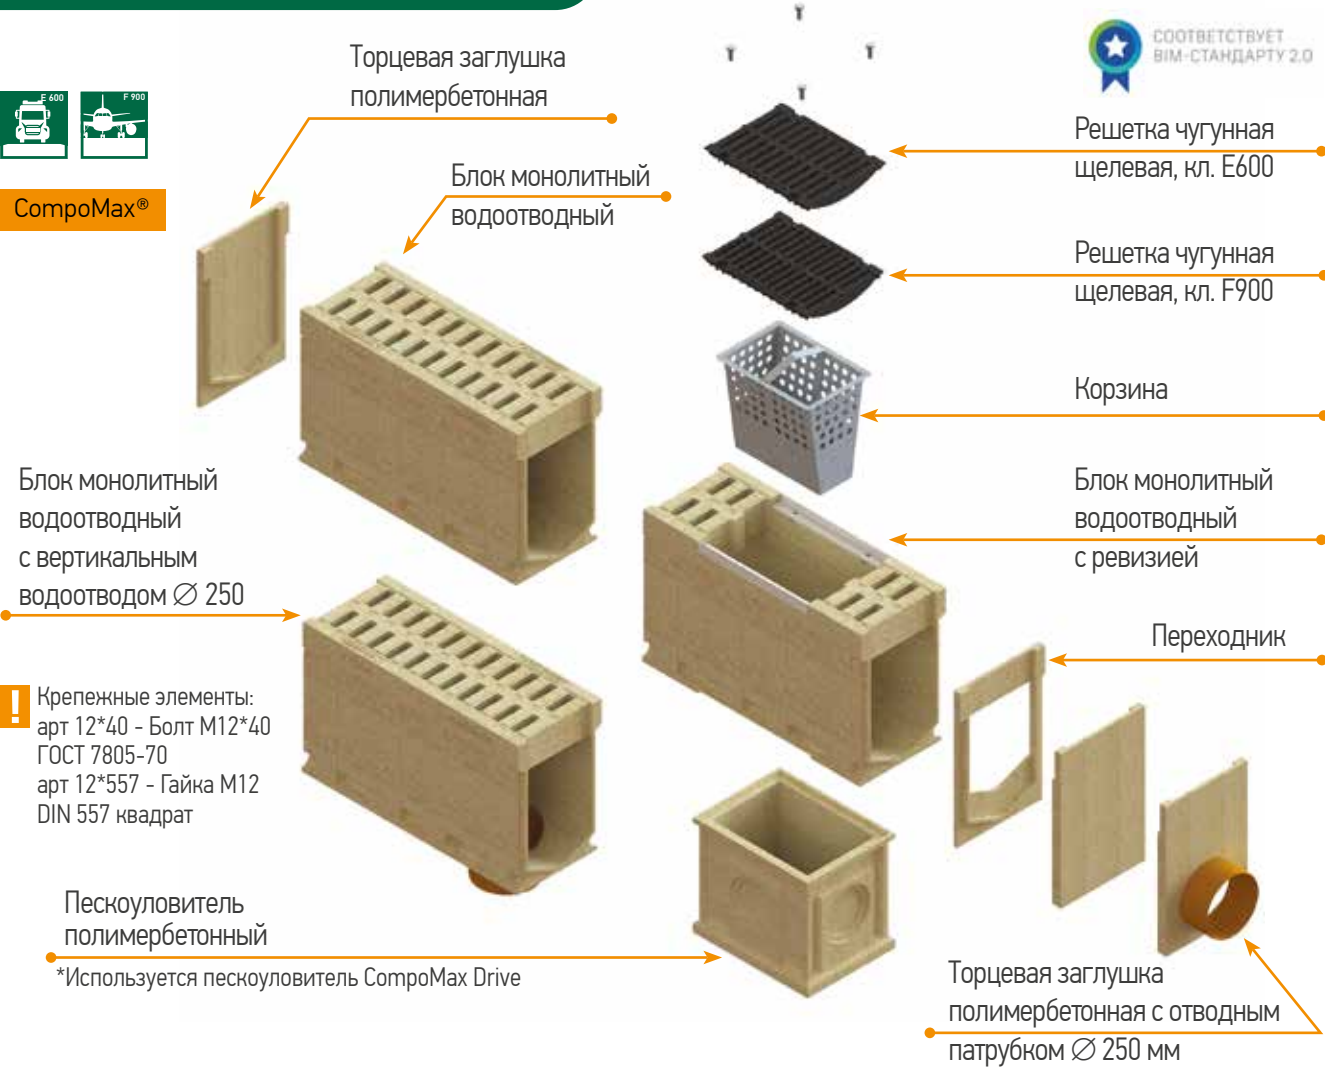


Каскадный полимербетонный переходник для ComproMax MonoBlock DN 300

- Для перепадов высоты 100мм.
- Применяется для стандартных высот моноблоков.
- Соединение необходимо загерметизировать герметиком Standartpark.

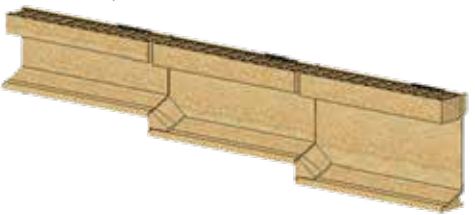

Под заказ изделия могут быть изготовлены в следующих цветах:
Черный - асфальтовые покрытия
Серый - бетонные покрытия
Красный - плитка и брусчатка



Артикул	Наименование	Класс нагрузки	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Масса, кг	Шт. на паллете	Общая информация
77944	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-П-4 полимербетонный	D400	1000	390	410	124,62	6	Серия Basic
77945	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-П-5 полимербетонный	E600	1000	390	410	124,61	6	
77946	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-П-6 полимербетонный	F900	1000	390	410	137,04	6	
7794409	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	390	410	120,15	3	Серия Basic
7794509	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	390	410	120,15	3	
7794609	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	390	410	132,57	3	
779447	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	410	104,61	6	Щелевые насадки Slim Drain
779457	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	410	104,61	6	
0779457	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	410	124,10	6	
779467	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	410	111,14	6	Серия Open Slot
0779467	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	410	138,32	6	
77944709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	390	410	100,14	3	
77945709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	390	410	100,14	3	Серия Open
077945709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	410	119,63	3	
77946709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	410	106,67	3	
077946709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	410	133,85	3	Серия Max
779448	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	410	96,86	6	
779458	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	410	96,86	6	
0779458	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	410	116,35	6	Решетки для монолитного бетона
779468	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	410	103,39	6	
0779468	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-РПУ-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	410	130,57	6	
77954	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-П-4 полимербетонный	D400	1000	390	510	138,93	6	Лотки ковровые
77955	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-П-5 полимербетонный	E600	1000	390	510	138,93	6	
77956	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-П-6 полимербетонный	F900	1000	390	510	151,00	6	
7795409	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом	D400	1000	390	510	134,46	3	Бетонные решетки и крышки
7795509	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом	E600	1000	390	510	134,46	3	
7795609	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом	F900	1000	390	510	146,58	3	
779547	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.41-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	510	121,39	3	Бетонные коммуникационные лотки
779557	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионный	E600	1000	390	510	117,39	6	
0779557	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-П-5 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	510	136,88	6	
779567	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный	F900	1000	390	510	123,80	6	Бордюр водоотводный
0779567	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-П-6 полимербетонный ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	510	150,98	6	
77954709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-4 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	D400	1000	390	510	112,92	3	
77955709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	E600	1000	390	510	112,92	3	Серия MonoBlock
077955709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-5 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	E600	1000	390	510	132,41	3	
77956709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный	F900	1000	390	510	119,33	3	
077956709	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-Р-ПВ-6 полимербетонный с вертикальным водоотводом ревизионный с решеткой щелевой чугунной ВЧ (комплект)	F900	1000	390	510	146,51	3	Герметик
779548	Блок монолитный водоотводный ComproMax БМВ-30.39.51-РПУ-П-4 полимербетонный ревизионный	D400	1000	390	510	109,64	6	

ГЕРМЕТИК STANDARTPARK



Артикул	Консистенция	Запах	Цвет	Расфасовка	Применение
335145	Тиксотропная вязкая масса	без запаха	серый	600 мл, тубик	для бетонных, полимер-бетонных и пластиновых лотков

Расход на герметизацию стыков между изделиями

1. ПЛАСТИКОВЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ		
1.1 Серия PolyMax Basic		
Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	60	8,5
	80	8,9
	120	10,9
	155	14,1
	200	18,3
DN150	80 (95)	8,7
	150 (165)	12,7
	200 (215)	16,6
DN200	80	15,2
	200	15,0
	300	19,8
DN300	360	35,0
	460	40,0
DN500	560	50,0
	560	80,0

1.2 Серия PolyMax Drive		
Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	71	8,5
	96	8,9
	136	10,9
	171	14,1
	216	18,3

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN150	96	8,7
	166	12,7
	216	16,6
DN200	97	15,2
	217	15,0
	317	19,8
DN300	310	35,0
	360	35,0
	410	40,0
	460	40,0
	510	50,0
DN500	560	50,0
	560	80,0

1.3 Серия PolyMax Max		
Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN500	570	80,0

2. БЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ		
2.1 Серия BetoMax Basic		
Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	125	11,2

2.2 Серия BetoMax Drive		
Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	120	10,8
	125	11,4
	130	12,0
	135	12,6
	140	13,2
	145	13,8
	150	14,4
	155	15,0
	160	15,5
	165	16,1
	170	16,7
	175	17,3
	180	17,9
	185	18,5
	190	19,1
	195	19,7
	200	20,3
	205	20,9
DN150	210	21,5
	215	22,1
	220	22,7
	225	23,2
	230	23,8
	100	14,0

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN150	160	18,9
	165	19,6
	170	20,3
	175	21,0
	180	21,7
	185	22,4
	190	23,1
	195	23,8
	200	24,5
	205	25,2
	210	25,9
	215	26,6
	220	27,2
	225	27,9
	230	28,6
	235	29,3
	240	30,0
	245	30,7
	250	31,4
	255	32,1
DN200	260	32,8
	265	33,5
	270	34,2
	275	34,9
	280	35,6
	285	36,3
	290	36,9
	295	37,6
	300	38,3
	305	39,0
	310	39,7
	185	23,7
	190	24,4
	195	25,1
	200	25,8
	205	26,4
	210	27,1
	215	27,8
	220	28,5
	225	29,2
DN200	230	29,9
	235	30,6
	240	31,3
	245	32,0
	250	32,7
	255	33,4
	260	34,1
	265	34,8
	270	35,5
	275	36,1
	280	36,8
	285	37,5
	290	38,2
	295	38,9
	300	39,6
	305	40,3
	310	41,0
	315	41,7
	320	42,4
	325	43,1

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	330	43,8
	335	44,5
	340	45,2
	345	45,8
	350	46,5
	355	47,2
	360	47,9
	260	45,5
	265	46,4
	270	47,2
DN300	275	48,1
	280	48,9
	285	49,8
	290	50,7
	295	51,5
	300	52,4
	305	53,2
	310	54,1
	315	54,9
	320	55,8
	325	56,6
	330	57,5
	335	58,3
	340	59,2
	345	60,0
	350	60,9
	355	61,7
	360	62,6
	365	63,4
DN110	370	64,3
	375	65,1
	380	66,0
	385	66,9
	390	67,7
	395	68,6
	400	69,4
	405	70,3
	410	71,1

2.3 Серия BetoMax Max		
Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	130	14,1
	135	14,8
	140	15,6
	145	16,3
	150	17,0
	155	17,8
	160	18,5
	165	19,2
	170	19,9
	175	20,7
	180	21,4
	185	22,1
	190	22,9
	195	23,6
	200	24,3
	205	25,1
	210	25,8
	215	26,5
	220	27,3

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN110	225	28,0
	230	28,7
	185	20,7
	190	21,4
	195	22,1
	200	22,8
	205	23,5
	210	24,2
	215	24,9
	220	25,6
DN160	225	26,3
	230	27,0
	235	27,6
	240	28,3
	245	29,0
	250	29,7
	255	30,4
	260	31,1
	265	31,8
	270	32,5
	275	33,2
	280	33,9
	285	34,6
	290	35,3
	295	36,0
	300	36,7
	305	37,3
	310	38,0
	210	39,9
DN200	215	41,0
	220	42,1
	225	43,2
	230	44,3
	235	45,4
	240	46,5
	245	47,6
	250	48,7
	255	49,8
	260	50,8
DN200	265	51,9
	270	53,0
	275	54,1
	280	55,2
	285	56,3
	290	57,4
	295	58,5
	300	59,6
	305	60,7
	310	61,8
DN110	315	62,9
	320	64,0
	325	65,1
	330	66,1
	335	67,2
	340	68,3
	345	69,4
	350	70,5
	355	71,6
	360	72,7
DN110	365	73,8

Общая информация	Серия Basic	Серия Slim Drain	Серия Open Slot	Серия Dipe	Серия Max	Серия для монолитного бетона	Лотки	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Бордюр водоотводный	Серия Mopablock	Герметик	Поректный Сервис

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	370	74,9	DN300	315	66,1
	375	76,0		320	67,2
	380	77,1		325	68,3
	385	78,2		330	69,4
	390	79,3		335	70,5
	395	80,3		340	71,5
	400	81,4		345	72,6
	405	82,5		350	73,7
	410	83,6		355	74,8
	415	84,7		360	75,9
	420	85,8		365	77,0
	425	86,9		370	78,1
	430	88,0		375	79,2
	435	89,1		380	80,3
	440	90,2		385	81,4
	445	91,3		390	82,5
	450	92,4		395	83,6
	455	93,5		400	84,7
	460	94,6		405	85,8
	465	95,6		410	86,8
	470	96,7		415	87,9
	475	97,8		420	89,0
	480	98,9		425	90,1
	485	100,0		430	91,2
	490	101,1		435	92,3
	495	102,2		440	93,4
	500	103,3		445	94,5
	505	104,4		450	95,6
	510	105,5		455	96,7
	515	106,6		460	97,8
	520	107,7		465	98,9
	525	108,8		470	100,0
	530	109,9		475	101,0
	535	110,9		480	102,1
	540	112,0		485	103,2
	545	113,1		490	104,3
	550	114,2		495	105,4
	555	115,3		500	106,5
	560	116,4		505	107,6
	565	117,5		510	108,7
	570	118,6		515	109,8
	575	119,7		520	110,9
	580	120,8		525	112,0
	585	121,9		530	113,1
	590	123,0		535	114,2
	595	124,1		540	115,3
	600	125,1		545	116,3
	605	126,2		550	117,4
	610	127,3		555	118,5
DN300	260	54,1		560	119,6
	265	55,2		565	120,7
	270	56,2		570	121,8
	275	57,3		575	122,9
	280	58,4		580	124,0
	285	59,5		585	125,1
	290	60,6		590	126,2
	295	61,7		595	127,3
	300	62,8		600	128,4
	305	63,9		605	129,5
	310	65,0		610	130,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN400	635	125,0	DN500	680	134,3	DN300	560	119,6
	640	126,0		685	135,2		565	120,7
	645	127,0		690	136,2		570	121,8
	650	128,0		695	137,2		575	122,9
	655	129,0		700	138,2		580	124,0
	660	130,0		705	139,2		585	125,1
	665	131,0		710	140,2		590	126,2
	670	132,0		715	141,2		595	127,3
	675	133,0		720	142,2		600	128,4
	680	134,0		725	143,2		605	129,5
	685	135,0		730	144,2		610	130,6
	690	136,0		735	145,2		615	131,6
	695	137,0		740	146,2		620	132,7
	700	138,0		745	147,2		625	133,8
	705	139,0		750	148,2		630	134,9
	710	140,0		755	149,1		635	136,0
	DN500	460		90,6	760		150,1	640
465		91,6	765	151,1	645	138,2		
470		92,6	770	152,1	650	139,3		
475		93,6	775	153,1	655	140,4		
480		94,5	780	154,1	660	141,5		
485		95,5	785	155,1	665	142,6		
490		96,5	790	156,1	670	143,7		
495		97,5	795	157,1	675	144,8		
500		98,5	800	158,1	680	145,8		
505		99,5	805	159,1	685	146,9		
510		100,5	810	160,1	690	148,0		
515		101,5	2.4 Серия BetoMax Max Plus			695	149,1	
520		102,5	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	700	150,2	
525		103,5	DN300	410	86,8	705	151,3	
530		104,5		415	87,9	710	152,4	
535		105,5		420	89,0	715	153,5	
540		106,5		425	90,1	720	154,6	
545		107,5		430	91,2	725	155,7	
550		108,4		435	92,3	730	156,8	
555		109,4		440	93,4	735	157,9	
560		110,4		445	94,5	740	159,0	
565		111,4		450	95,6	745	160,1	
570		112,4		455	96,7	750	161,1	
575		113,4		460	97,8	755	162,2	
580		114,4		465	98,9	760	163,3	
585		115,4		470	100,0	765	164,4	
590		116,4		475	101,0	770	165,5	
595		117,4		480	102,1	775	166,6	
600		118,4		485	103,2	780	167,7	
605		119,4		490	104,3	785	168,8	
610		120,4		495	105,4	790	169,9	
615		121,3		500	106,5	795	171	
620		122,3		505	107,6	800	172,1	
625		123,3		510	108,7	805	173,2	
630		124,3		515	109,8	810	174,3	
635		125,3		520	110,9	2.5 Серия BetoMax Drive без усиливающих насадок		
640		126,3		525	112,0	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
645	127,3	530		113,1				
650	128,3	535		114,2				
655	129,3	540		115,3				
660	130,3	545		116,3				
665	131,3	550		117,4	DN100	85	9,6	
670	132,3	555		118,5		90	10,2	
675	133,3			95		10,8		
				100		11,4		
				105		12,0		

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	110	12,6	DN200	200	29,2
	115	13,2		205	29,9
	120	13,8		210	30,6
	125	14,4		215	31,3
	130	15,0		220	32,0
	135	15,5		225	32,7
	140	16,1		230	33,4
	145	16,7		235	34,1
	150	17,3		240	34,8
	155	17,9		245	35,5
	160	18,5		250	36,1
	165	19,1		255	36,8
	170	19,7		260	37,5
	175	20,3		265	38,2
	180	20,9		270	38,9
	185	21,5		275	39,6
	190	22,1		280	40,3
	195	22,7		285	41,0
	200	23,2		290	41,7
	205	23,8		295	42,4
DN150	110	15,4	DN300	300	43,1
	115	16,1		305	43,8
	120	16,8		310	44,5
	125	17,5		315	45,2
	130	18,2		320	45,8
	135	18,9		325	46,5
	140	19,6		330	47,2
	145	20,3		335	47,9
	150	21,0		235	45,5
	155	21,7		240	46,4
	160	22,4		245	47,2
	165	23,1		250	48,1
	170	23,8		255	48,9
	175	24,5		260	49,8
	180	25,2		265	50,7
	185	25,9		270	51,5
	190	26,6		275	52,4
	195	27,2		280	53,2
	200	27,9		285	54,1
	205	28,6		290	54,9
DN200	210	29,3		295	55,8
	215	30,0		300	56,6
	220	30,7		305	57,5
	225	31,4		310	58,3
	230	32,1		315	59,2
	235	32,8		320	60,0
	240	33,5		325	60,9
	245	34,2		330	61,7
	250	34,9		335	62,6
	255	35,6		340	63,4
DN200	260	36,3		345	64,3
	265	36,9		350	65,1
	270	37,6		355	66,0
	275	38,3		360	66,9
	280	39,0		365	67,7
	285	39,7		370	68,6
	185	27,1		375	69,4
	190	27,8		380	70,3
	195	28,5		385	71,1

2.6 Серия BetoMax Max без усиливающих насадок		
Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN110	95	14,1
	100	14,8
	105	15,6
	110	16,3
	115	17,0
	120	17,8
	125	18,5
	130	19,2
	135	19,9
	140	20,7
	145	21,4
	150	22,1
	155	22,9
	160	23,6
	165	24,3
	170	25,1
	175	25,8
	180	26,5
	185	27,3
	190	28,0
	195	28,7
DN160	125	17,2
	130	17,9
	135	18,6
	140	19,3
	145	20
	150	20,7
	155	21,4
	160	22,1
	165	22,8
	170	23,5
	175	24,2
	180	24,9
	185	25,6
	190	26,3
	195	27,0
	200	27,6
	205	28,3
	210	29,0
	215	29,7
	220	30,4
DN200	225	31,1
	230	31,8
	235	32,5
	240	33,2
	245	33,9
	250	34,6
	255	35,3
	260	36,0
	265	36,7
	270	37,3
DN200	275	38,0
	150	34,4
	155	35,5
	160	36,6
	165	37,7
	170	38,8
	175	39,9

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	180	41,0	DN200	480	106,6	DN300	425	97,8	DN400	425	93,2
	185	42,1		485	107,7		430	98,9		430	92,2
	190	43,2		490	108,8		435	100,0		435	91,2
	195	44,3		495	109,9		440	101,0		440	90,2
	200	45,4		500	110,9		445	102,1		445	89,2
	205	46,5		505	112,0		450	103,2		450	88,2
	210	47,6		510	113,1		455	104,3		455	87,2
	215	48,7		515	114,2		460	105,4		460	86,2
	220	49,8		520	115,3		465	106,5		465	85,2
	225	50,8		525	116,4		470	107,6		470	84,2
	230	51,9		530	117,5		475	108,7		475	83,2
	235	53,0		535	118,6		480	109,8		480	82,2
	240	54,1		540	119,7		485	110,9		485	81,2
	245	55,2		545	120,8		490	112,0		490	80,3
	250	56,3		550	121,9		495	113,1		495	79,3
	255	57,4		555	123,0		500	114,2		500	78,3
	260	58,5		560	124,1		505	115,3		505	77,3
	265	59,6		565	125,1		510	116,3		510	76,3
	270	60,7		570	126,2		515	117,4		515	75,3
	275	61,8		575	127,3		520	118,5		520	74,3
DN200	280	62,9	DN300	225	54,1		525	119,6	DN400	355	79,3
	285	64,0		230	55,2		530	120,7		360	80,3
	290	65,1		235	56,2		535	121,8		365	81,2
	295	66,1		240	57,3		540	122,9		370	82,2
	300	67,2		245	58,4		545	124,0		375	83,2
	305	68,3		250	59,5		550	125,1		380	84,2
	310	69,4		255	60,6		555	126,2		385	85,2
	315	70,5		260	61,7		560	127,3		390	86,2
	320	71,6		265	62,8		565	128,4		395	87,2
	325	72,7		270	63,9		570	129,5		400	88,2
	330	73,8		275	65,0		575	130,6		405	89,2
	335	74,9		280	66,1		285	65,4		410	90,2
	340	76,0		285	67,2		290	66,4		415	91,2
	345	77,1		290	68,3		295	67,3		420	92,2
	350	78,2		295	69,4		300	68,3		425	93,2
	355	79,3		300	70,5		305	69,3			
	360	80,3		305	71,5		310	70,3			
	365	81,4		310	72,6		315	71,3			
	370	82,5		315	73,7		320	72,3			
	375	83,6		320	74,8		325	73,3			
	380	84,7		325	75,9		330	74,3			
	385	85,8		330	77,0		335	75,3			
DN200	390	86,9		335	78,1		340	76,3			
	395	88,0		340	79,2		345	77,3			
	400	89,1		345	80,3		350	78,3			
	405	90,2		350	81,4		355	79,3			
	410	91,3		355	82,5		360	80,3			
	415	92,4		360	83,6		365	81,2			
	420	93,5		365	84,7		370	82,2			
	425	94,6		370	85,8		375	83,2			
	430	95,6		375	86,8		380	84,2			
	435	96,7		380	87,9		385	85,2			
DN200	440	97,8		385	89,0		390	86,2			
	445	98,9		390	90,1		395	87,2			
	450	100,0		395	91,2		400	88,2			
	455	101,1		400	92,3		405	89,2			
	460	102,2		405	93,4		410	90,2			
	465	103,3		410	94,5		415	91,2			
	470	104,4		415	95,6		420	92,2			
	475	105,5		420	96,7		425	93,2			

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.	Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN400	430	94,1	DN500	570	123,3
	435	95,1		575	124,3
	440	96,1		580	125,3
	445	97,1		585	126,3
	450	98,1		590	127,3
	455	99,1		595	128,3
	460	100,1		600	129,3
	465	101,1		605	130,3
	470	102,1		610	131,3
	475	103,1		615	132,3
	480	104,1		620	133,3
	485	105,1		625	134,3
	490	106,1		630	135,2
	495	107,1		635	136,2
	500	108,0		640	137,2
	505	109,0		645	138,2
	510	110,0		650	139,2
	515	111,0		655	140,2
	520	112,0		660	141,2
	525	113,0		665	142,2
	530	114,0		670	143,2
	535	115,0		675	144,2
	540	116,0		680	145,2
	545	117,0		685	146,2
	550	118,0		690	147,2
DN500	555	119,0		695	148,2
	560	120,0		700	149,1
	405	90,6		705	150,1
	410	91,6		710	151,1
	415	92,6		715	152,1
	420	93,6		720	153,1
	425	94,5		725	154,1
	430	95,5		730	155,1
	435	96,5		735	156,1
	440	97,5		740	157,1
	445	98,5		745	158,1
	450	99,5		750	159,1
	455	100,5		755	160,1
	460	101,5			
	465	102,5			
	470	103,5			
	475	104,5			
	480	105,5			
	485	106,5			
	490	107,5			
	495	108,4			
	500	109,4			
	505	110,4			
	510	111,4			
	515	112,4			
	520	113,4			
	525	114,4			
	530	115,4			
	535	116,4			
	540	117,4			
	545	118,4			
	550	119,4			
	555	120,4			
	560	121,3			
	565	122,3			

2.7 Секционные пескоуловители серии BetoMax

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN160	средняя	160
	нижняя	160
DN200	средняя	172
	нижняя	172
DN300	средняя	192
	нижняя	192
DN400	средняя	252
	нижняя	252
DN500	средняя	255
	нижняя	255

2.8 Дождеприемные колодцы серии BetoMax

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300 Drive	средняя	60
	нижняя	60
DN300	средняя (h440)	192
	нижняя (h440)	192

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	нижняя (h950)	192
DN400	средняя	252
	нижняя	252
DN500	средняя (h650)	150
	нижняя (h650)	150
	нижняя (h950)	255

3. ПОЛИМЕРБЕТОННЫЕ ВОДООТВОДНЫЕ ЛОТКИ
3.1 Серия ComproMax Basic

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	60	4,4
	80	4,5
	100	6,1
	125	6,7

3.2 Серия ComproMax Drive U-образное сечение

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	60	7,5
	80	9,5
	100	11,5
	210	20,6
	260	28,4
DN150	60	9,2
	80	11,3
	100	13,1
	210	22,4
	260	30,4
DN200	310	36,0
	60	13,2
	80	15,3
	100	17,3
	210	26,7
DN300	260	32,3
	310	37,9
	360	44,2
	360	47,5
	410	53,4

3.3 Серия ComproMax Drive V-образное сечение

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	160	14,0
	165	14,4
	170	14,8
	175	15,4
	180	15,8
	185	16,2
	190	16,8
	195	17,2
	200	17,6
	205	18,2
	210	18,6
	215	19,0
	220	19,6
	225	20,0
	230	20,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	235	21,0
	240	21,4
	245	22,0
	250	22,4
	255	22,8
	260	23,4
	210	19,6
	215	20,2
	220	20,6
	225	21,0
DN150	230	21,6
	235	22,0
	240	22,4
	245	23,0
	250	23,4
	255	23,8
	260	24,4
	265	24,8
	270	25,2
	275	25,8
	280	26,2
	285	26,8
	290	27,2
	295	27,6
	300	28,2
DN200	305	28,6
	310	29,0
	315	29,6
	320	30,0
	210	21,0
	215	21,4
	220	21,8
	225	22,4
	230	22,8
	235	23,4
	240	23,8
	245	24,2
	250	24,8
	255	25,2
	260	25,6
DN300	265	26,2
	270	26,6
	275	27,0
	280	27,6
	285	28,0
	290	28,4
	295	29,0
	300	29,4
	305	30,0
	310	30,4
	315	30,8
	320	31,4
	325	31,8
	330	32,2
	335	32,8
DN400	340	33,2
	345	33,6
	350	34,2
	355	34,6
	360	35,0

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN200	365	35,6
	370	36,0
	375	36,4
	380	37,0
	385	37,4
	390	38,0
	395	38,4
	400	38,8
	405	39,4
	410	39,8
	210	22,6
	215	23,1
	220	23,6
	225	24,1
	230	24,6
DN300	235	25,1
	240	25,6
	245	26,1
	250	26,6
	255	27,1
	260	27,6
	265	28,1
	270	28,6
	275	29,1
	280	29,6
	285	30,1
	290	30,6
	295	31,1
	300	31,6
	305	32,1
DN400	310	32,6
	315	33,1
	320	33,6
	325	34,1
	330	34,6
	335	35,1
	340	35,6
	345	36,1
	350	36,6
	355	37,1
	360	37,6
	365	38,1
	370	38,6
	375	39,1
	380	39,6
DN500	385	40,1
	390	40,6
	395	41,1
	400	41,6
	405	42,1
	410	42,6
	415	43,1
	420	43,6
	425	44,1
	430	44,6
DN600	435	45,1
	440	45,6

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	445	46,1
	450	46,6
	455	47,1
	460	47,6
	465	48,1
	470	48,6
	475	49,1
	480	49,6
	485	50,1
	490	50,6
DN400	495	51,1
	500	51,6
	505	52,1
	510	52,6

3.4 Серия ComproMax Max

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN110	230	17,3
DN160	310	35,2
DN200	335	67,0
DN300	410	43,7

3.5 Серия ComproMax Monoblock

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	200	7,9
	260	24,6
DN150	310	30,3
	410	41,9
DN200	360	16,9
	410	19,8
	510	25,5
DN300	410	19,1
	510	25,2
	610	30,0

3.6 Серия ComproMax OpenSlot

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN80	50	1,5
DN150	50	2

3.7 Секционные пескоуловители серии ComproMax

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN100	нижняя	55
	нижняя	62
DN200	средняя	150
	нижняя	150

3.8 Дождеприемные колодцы серии ComproMax

Гидравлическое сечение	Высота, мм	Расход герметика, мл/шт.
DN300	средняя	170
	нижняя	170

Расчетные показатели в таблице представлены без коэффициентов запаса.

Проектный Сервис	Серия Mopablock	Бордюр водосточный	Бетонные коммуникационные лотки	Бетонные решетки и крышки	Лотки ковровые	Решетки для монолитного бетона	Серия Open Slot			Щелевые насадки Slim Drain	Общая информация	
							Серия Max Точечный	Серия Drive Линейный	Серия Basic Точечный		Линейный	

ПРОЕКТНЫЙ СЕРВИС СТАНДАРТПАРК

Проектный сервис – это команда опытных специалистов, осуществляющих помощь в подборе продукции компании. Наши инженеры разработают для Вас комплексное техническое решение на объекте любой сложности от индивидуального жилого дома до аэропорта. При разработке технического решения применяется индивидуальный подход к каждому объекту, подбор продукции производится на основании действующих нормативов.

Для разработки качественного технического решения по поверхностному водоотводу необходимы следующие исходные данные по объекту:

1. НАРУЖНЫЙ ВОДООТВОД

- а) План вертикальной планировки (проектные отметки).
- б) План благоустройства (типы покрытий).
- в) Трассировка линий лотков с указанием мест расположения выпусков.
- г) Материал лотков.
- д) Класс нагрузки.

2. ВОДООТВОД ВНУТРИ ЗДАНИЙ

- а) Планы этажей.
- б) Разрезы по зданию (в местах установки лотков).
- в) Трассировка линий лотков с указанием мест расположения выпусков / прямиков.
- г) Материал лотков.
- д) Класс нагрузки.

3. Водоотвод на ЭКСПЛУАТИРУЕМОЙ КРОВЛЕ

- а) План кровли.
- б) Разрез кровли.
- в) Трассировка линий лотков с указанием мест расположения выпусков.
- г) Материал лотков.
- д) Класс нагрузки.

ПРИМЕР ТЕХНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

Подготовка ведомостей/спецификаций на подобранные изделия


Спецификация поверхностного водоотвода ТМ Стандартпарк

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. изм.	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
1	Лоток водоотводный СопроМах Drive /В- V.20.26.21- П-3 полимербетонный	СТО 725664.11-103-2016	75476V	Стандартпарк	шт.	218	28,68	L=1000 H=210
2	Лоток водоотводный СопроМах Drive /В- V.20.26.26- П-3 полимербетонный	СТО 725664.11-103-2016	75576V	Стандартпарк	шт.	490	34,58	L=1000 H=260
3	Лоток водоотводный СопроМах Drive /В- V.20.26.31- П-3-К полимербетонный	СТО 725664.11-103-2016	75076V	Стандартпарк	шт.	281	40,37	L=1000 H=310
4	Лоток водоотводный СопроМах Drive /В- V.20.26.41- П-3-К 10 полимербетонный	СТО 725664.11-103-2016	75676V/10-10	Стандартпарк	шт.	34	4,145	L=1000 H=360
5	Лоток водоотводный СопроМах Drive /В- V.20.26.41- П полимербетонный	СТО 725664.11-103-2016	75671V	Стандартпарк	шт.	97	44,82	L=1000 H=410
6	Пескоуловитель СопроМах Drive ПУ- V.20.26.67- П полимербетонный	СТО 725664.11-103-2016	75871V	Стандартпарк	шт.	15	44,35	L=500 H=670
7	Корзина для пескоуловителя КОПН- 20.29.60- ОС оцинкованная сталь	СТО 725664.11-103-2016	6159	Стандартпарк	шт.	15	2,82	LxВ=395x180 H=260
8	Заглушка торцевая полимербетонная З/В- V.20.26.41- П-П	СТО 725664.11-103-2016	6751V-60	Стандартпарк	шт.	56	2,03	H=398
9	Переходник каскадный стальной ПК- /В- V.20.26.36- П-ОС	СТО 725664.11-103-2016	6154V- П-6/10	Стандартпарк	шт.	12	0,12	H=172
10	Решетка водоприемная Drive PB-20.25.50 щелевая чугунная ВЧ оцинк. термооф. C250	СТО 99073733-104-2011	253033T	Стандартпарк	шт.	2375	6,74	L=500
11	Болт М10 х 25	ГОСТ 7805-70	Б-10.25	Стандартпарк	шт.	4750	0,025	
12	Гайка М10 шестигр.	DIN 557	Г-10/DIN 557	Стандартпарк	шт.	4750	0,013	
13	Герметик полиуретановый однокомпонентный в упаковке 600 мл	ГОСТ 25621-83	33514S	Стандартпарк	шт.	24	0,72	на стыки между изделиями


Условные обозначения

- Лоток водоотводный СопроМах Drive DN200 полимербетонный, h210, с решеткой C250
- Лоток водоотводный СопроМах Drive DN200 полимербетонный, h260, с решеткой C250
- Лоток водоотводный СопроМах Drive DN200 полимербетонный, h310, с решеткой C250
- Лоток водоотводный СопроМах Drive DN200 полимербетонный, h360, с решеткой C250
- Лоток водоотводный СопроМах Drive DN200 полимербетонный, h410, с решеткой C250
- Пескоуловитель СопроМах Drive DN200 полимербетонный с решеткой C250

Расположение линейного и точечного водоотвода на плане

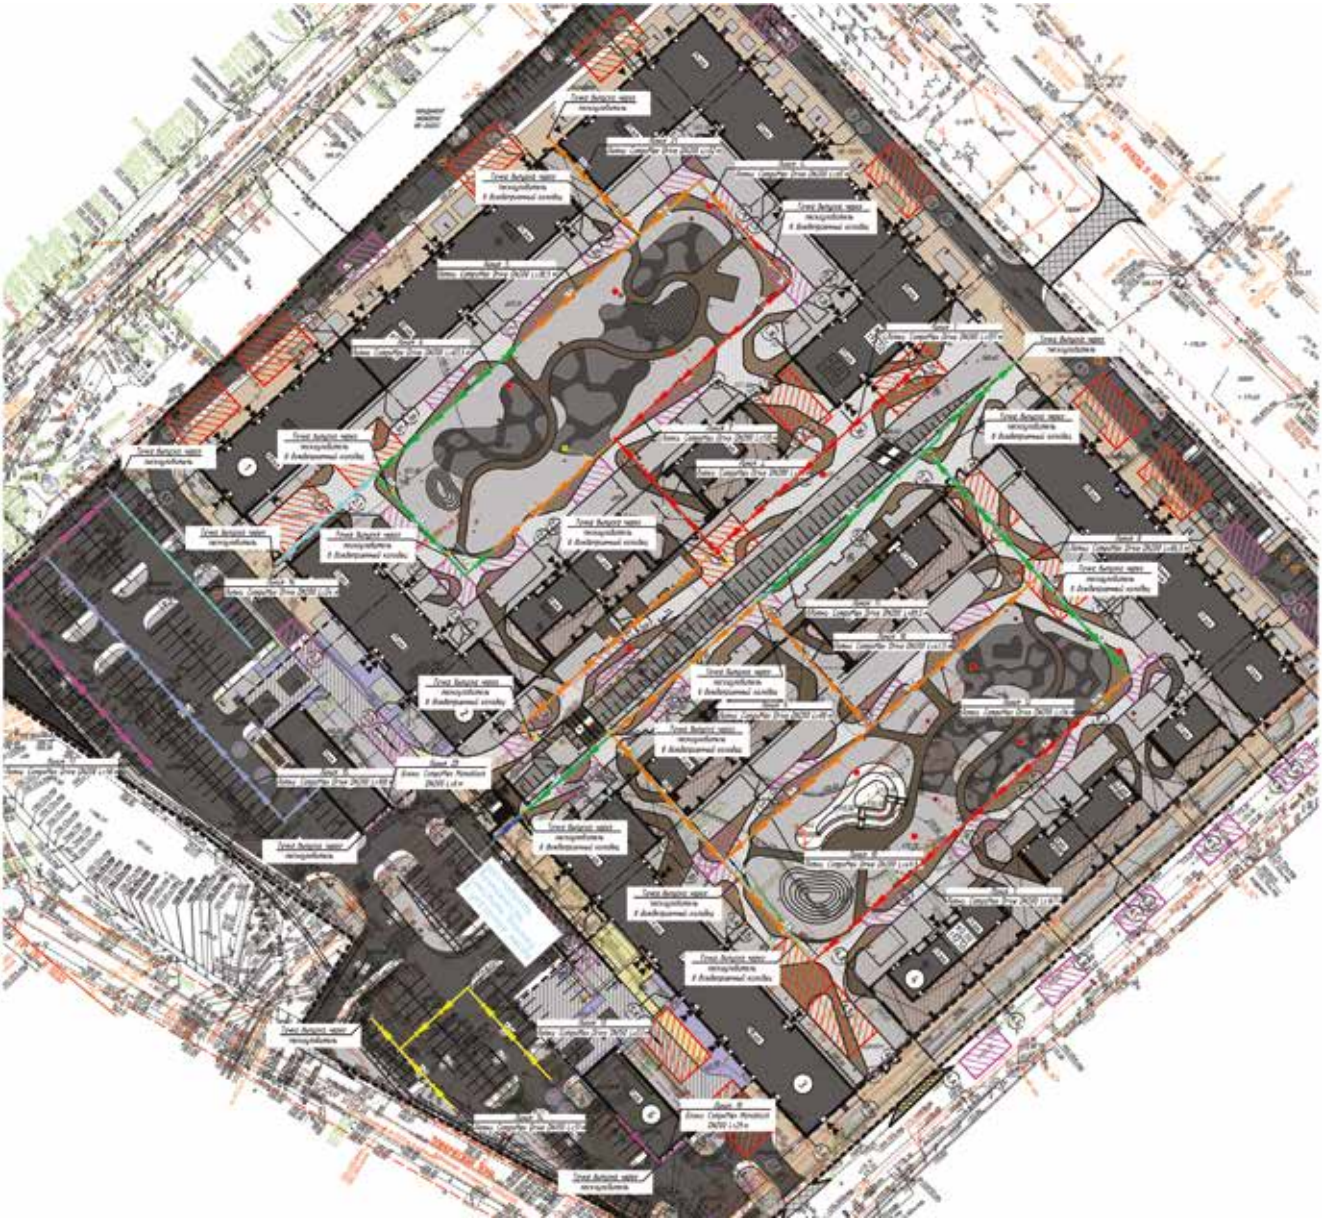


Принципиальная схема раскладки лотков

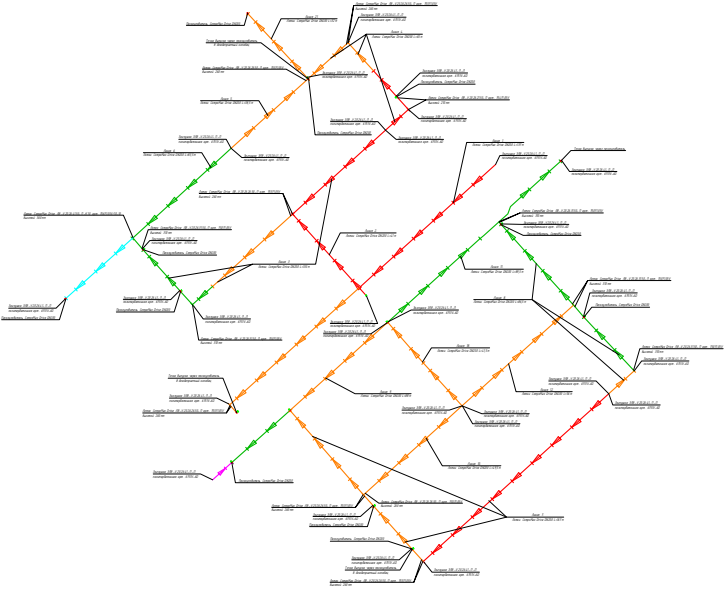


Общая информация	Серия Basic	Точечный	Щелевые насадки Slim Drain	Серия Open Slot	Серия Drive	Серия Max	Решетки для монолитного бетона	Лотки ковровые	Бетонные решетки и корзины	Бетонные коммуникационные лотки	Барьер водоотводный	Серия Monoblock	Герметик	Проектный Сервис
------------------	-------------	----------	----------------------------	-----------------	-------------	-----------	--------------------------------	----------------	----------------------------	---------------------------------	---------------------	-----------------	----------	------------------


Компоновочные схемы лотков и дождеприемников

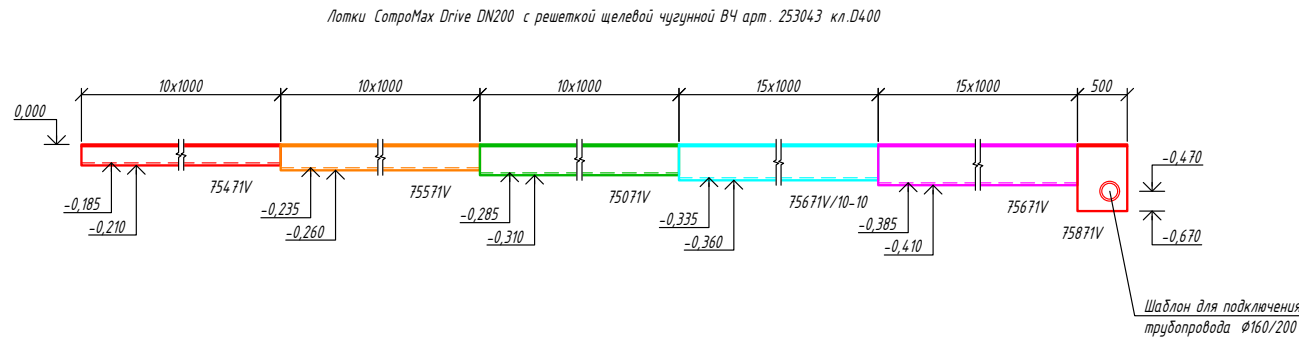



Расчет сечения и высоты водоотводного лотка

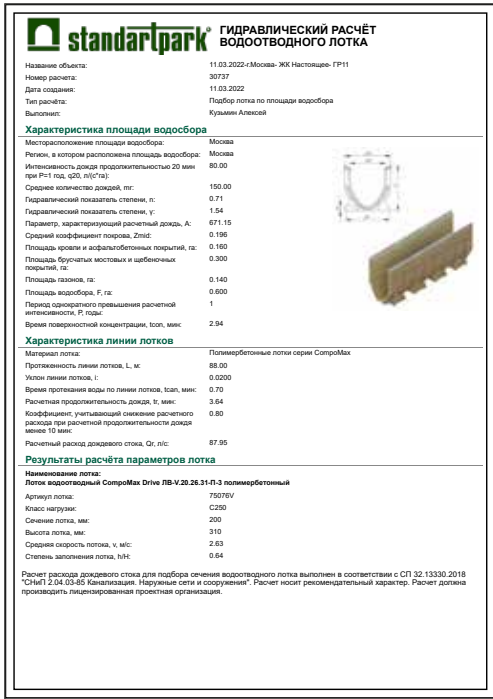

Типовые схемы установки

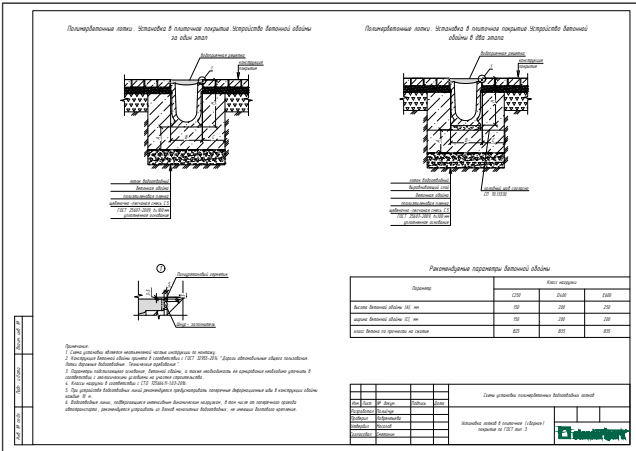

Пояснительная записка к гидравлическому расчету лотков

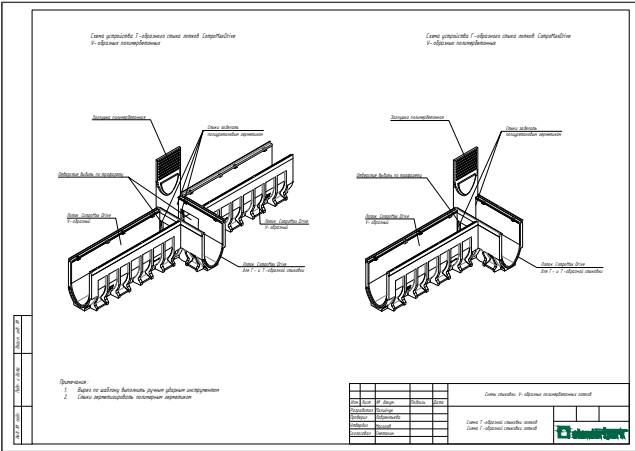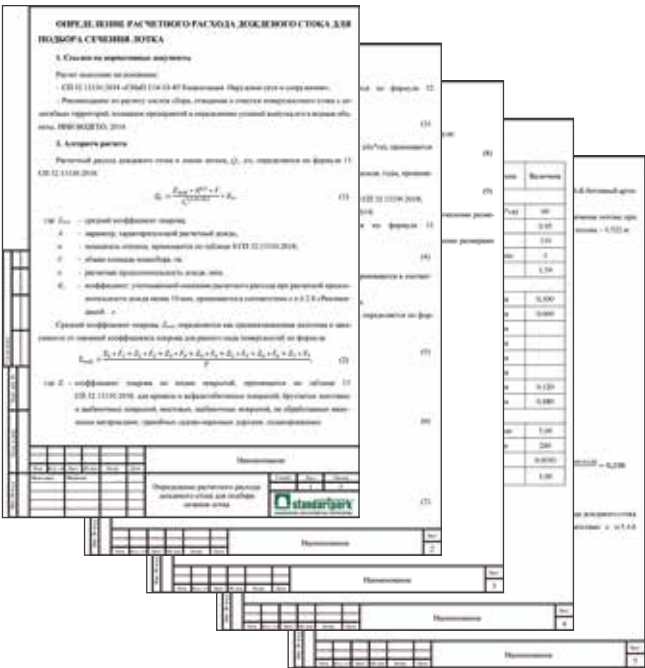


ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ

Для инженеров-проектировщиков открыта регистрация на сайте Проектного Сервиса Стандартпарк. Это площадка, которая поможет Вам самостоятельно подобрать продукцию компании с помощью онлайн расчетов и базы технической информации либо сделать запрос на разработку технического решения.

2 шага для входа в личный кабинет:

- Перейти на страницу Проектировщикам на сайте **standartpark**
- Перейти по кнопке **Войти** или **Зарегистрироваться** (если у вас еще нет доступа)



Россия
project.standartpark.ru



Казахстан
project.standartpark.kz



Беларусь
project.standartpark.by



После регистрации Вам станут доступны:

- чертежи изделий и оборудования в формате dwg
- семейства продукции для Autodesk Revit
- схемы монтажа продукции
- альбомы типовых технических решений применения продукции
- онлайн расчеты продукции
- запросы на технические решения

ОНЛАЙН РАСЧЕТЫ ПРОДУКЦИИ

Мои расчеты

Расчет линейного водоотвода серий PolyMax, BetoMax, ComproMax

Расчет линейного водоотвода серии SteelMax

Расчет водоотвода из нержавеющей стали TM Inoxpark

Расчет очистных сооружений и емкостей TM Rainpark

Расчет настила TM Gratepark

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКЦИИ

BIM-модели

Альбомы технических решений

Каталоги

Обзор продукции

Рекомендации по монтажу

Чертежи продукции

ИНЖЛАЙН – ПРОЕКТНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ СТАНДАРТПАРК

ООО «Инжлайн» является членом СРО-П-034-12102009 от 20.07.20



Индивидуальный подход к каждому объекту проектирования

Инженеры компании обладают опытом проектирования от 15 до 20 лет, зарегистрированы в национальном реестре проектировщиков РФ. Оформление и состав документации соответствует нормативным требованиям (ППРФ №87 от 16.02.2008 и СПДС ГОСТ 21.704-2011).

При выполнении проекта используются современные комплексы расчетно-графических программ Топоматик Robur, Autodesk Revit, Civil 3D, AutoCad, DiaLux Evo, ПК ЛИРА-САПР, SMath Studio, GeoSoft GeoWall и др.



Перейти на сайт





Комплексное проектирование систем наружного водоснабжения и канализации.

Разработка проектной и рабочей документации на объектах любой сложности:

- Проектирование сетей и сооружений водоснабжения, систем очистки и подготовки водоснабжения
- Проектирование систем поверхностного водоотвода: водоотводных лотков, сооружений ливневой канализации, систем очистки ливневой канализации (локальные очистные сооружения полного заводского изготовления)
- Проектирование сетей и сооружений хозяйственной канализации с применением комплектных канализационных насосных станций и очистных сооружений полной заводской готовности
- Проектирование инженерных сетей слаботочных систем
- Проектирование инженерных сетей электроснабжения и сооружений до 10 кВ
- Разработка раздела «Схема планировочной организации земельного участка»
- Разработка конструктивных решений накопительных железобетонных резервуаров, КНС, фундаментов оборудования и других сооружений, являющихся частью систем водоотведения, водоснабжения, сетей электроснабжения
- Выполнение нормативного и технико-экономического обоснования выбранной системы. Выполнение расчетов


Выполнение разделов проектной и рабочей документации:

- Наружные сети водоснабжения и канализации (ТКР, НВК)
- Технологические решения (ТХ)
- Схема планировочной организации земельного участка (СПОЗУ, ГП)
- Конструкции железобетонные (КЖ)
- Конструкции металлические (КМ)
- Вытяжная вентиляция (ОВ)
- Электроснабжение (ЭС)
- Сети связи (СС)
- Проект организации строительства (ПОС)
- Сметная документация (СМ)
- ЦИМ-моделирование инженерных систем

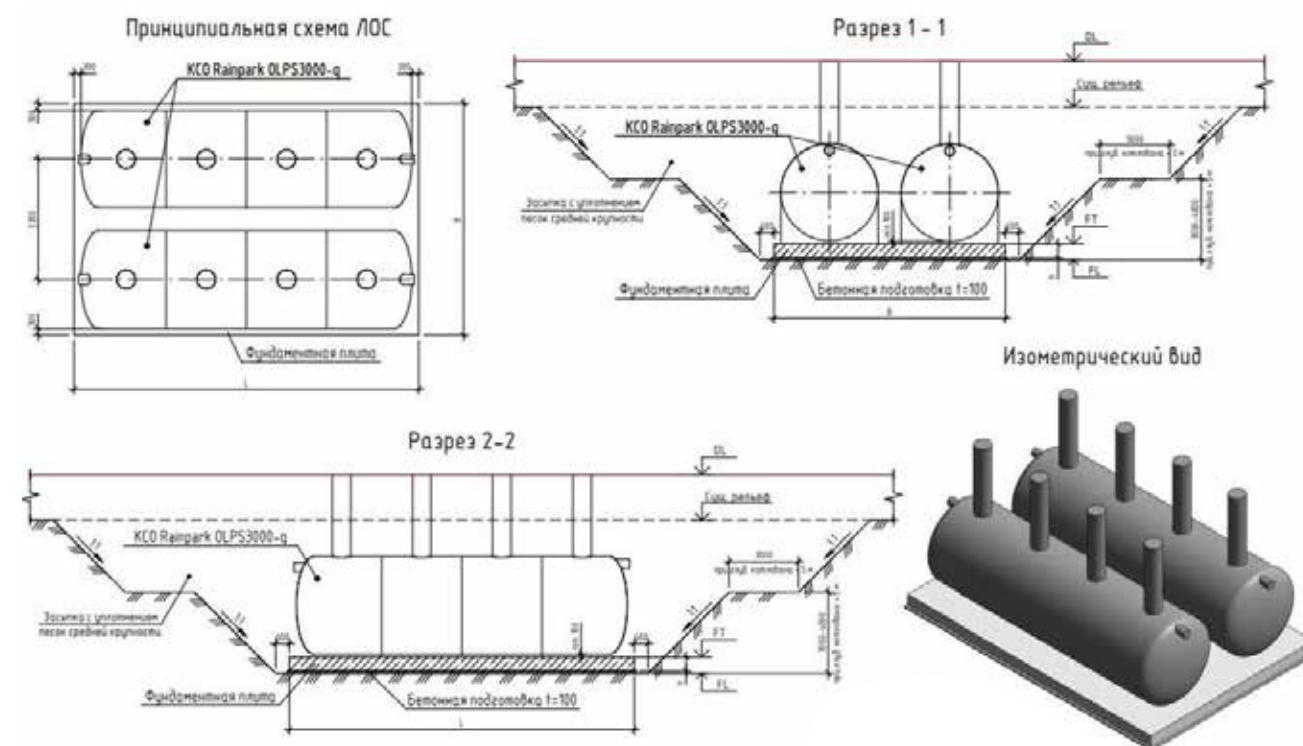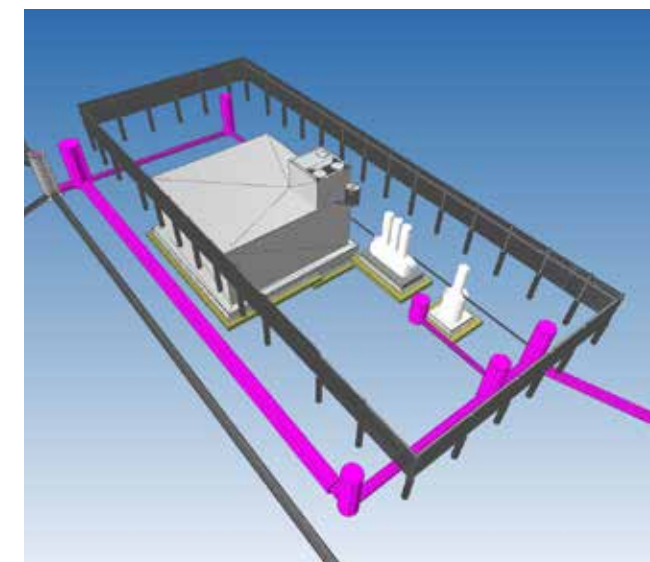

Штат компании организован следующим перечнем специалистов:

- Главные инженеры проекта (включенные в реестр специалистов НОПРИЗ по организации архитектурно-строительного проектирования)
- Ведущие инженеры-проектировщики по наружным сетям водоснабжения и канализации
- Инженеры-технологи
- Ведущие инженеры-проектировщики по конструктивным решениям
- Ведущие инженеры-проектировщики по генеральным планам
- Ведущие инженеры-проектировщики по сетям электроснабжения до 10 кВ
- Ведущие инженеры-проектировщики по слаботочным системам
- Ведущие инженеры-проектировщики по организации строительства
- Ведущие инженеры по разработке сметной документации

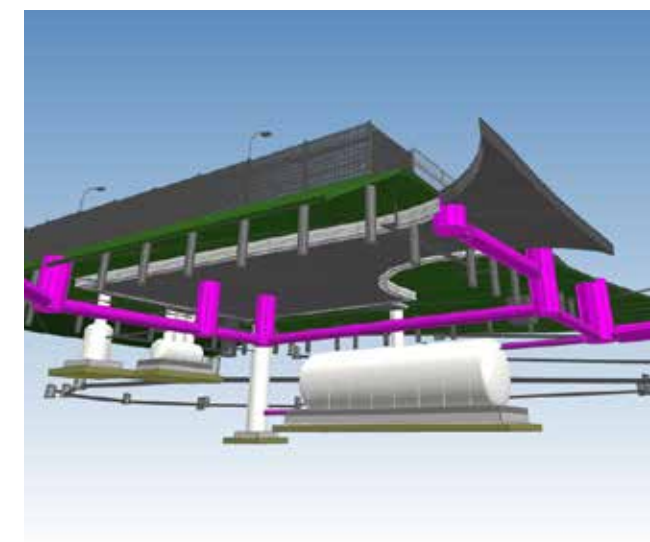

Общая информация	Серия Basic	Линейный	Точечный	Щелевые насадки Slim Drain	Серия Open Slot	Линейный	Серия Dipe	Линейный	Серия Max	Линейный	Решетки для монолитного бетона	Лотки ковровые	Бетонные решетки и крышки	Бетонные коммуникационные лотки	Бордюр водосточный	Серия Monoblock	Герметик	Проектный Сервис
------------------	-------------	----------	----------	----------------------------	-----------------	----------	------------	----------	-----------	----------	--------------------------------	----------------	---------------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------	----------	------------------

Артикульный указатель

10*25	95, 105, 114, 117, 120, 130, 135, 139, 151, 156, 160	2017.1.2.80.5.....73 2017.1.2.100.....73 2017.1.2.100.5.....73
10*557	95, 105, 114, 117, 120, 130, 135, 139, 151, 156, 160	2017.1.2.120.....73 2017.1.2.120.5.....73 2017.2.1.60.....76
12*35	167, 168	2017.2.1.60.5.....76
12*40	174, 175, 182, 187, 195, 198, 204, 215, 217, 219	2017.2.1.80.....76 2017.2.1.80.5.....76 2017.2.1.100.....76
12*50	204, 219	2017.2.1.100.5.....76
12*557	167, 168, 174, 175, 182, 187, 195, 198, 204, 215, 217, 219	2017.2.1.120.....76 2017.2.1.120.5.....76 2017.2.2.60.....76
13501	236	2017.2.2.60.5.....76
13503	236	2017.2.2.80.....76
13505	236	2017.2.2.80.5.....76
15501Ф	237	2017.2.2.100.....76
15503Ф	237	2017.2.2.100.5.....76
15505Ф	237	2017.2.2.120.....76
17501Ф	237	2017.2.2.120.5.....76
17503Ф	237	2018.1.1.60.....73
17505Ф	237	2018.1.1.80.....73
18501Ф	238	2018.1.1.100.....73
18503Ф	238	2018.1.1.120.....73
18505Ф	238	2018.1.2.60.....73
19501Ф	239	2018.1.2.80.....73
19503Ф	239	2018.1.2.100.....73
19505Ф	239	2018.1.2.120.....73
2351Ц	236	2018.2.1.60.....76
2353Ц	236	2018.2.1.80.....76
2355Ц	236	2018.2.1.100.....76
2551ЦФ	237	2018.2.1.120.....76
2553ЦФ	237	2018.2.2.60.....76
2555ЦФ	237	2018.2.2.80.....76
2751ЦФ	237	2018.2.2.100.....76
2753ЦФ	237	2018.2.2.120.....76
2755ЦФ	237	2019.....19
2851ЦФ	238	2020.....19, 30
2853ЦФ	238	2060.....30
2855ЦФ	238	2090.....19, 30
2951ЦФ	239	2217.1.1.60.....73
2953ЦФ	239	2217.1.1.60.5.....73
2955ЦФ	239	2217.1.1.80.....73
720	80	2217.1.1.80.5.....73
740	78	2217.1.1.100.....74
850-50К	45	2217.1.1.100.5.....74
2010-М	19, 28, 32	2217.1.1.120.....74
2017.1.1.60	73	2217.1.1.120.5.....74
2017.1.1.60.5	73	2217.1.2.60.....73
2017.1.1.80	73	2217.1.2.60.5.....73
2017.1.1.80.5	73	2217.1.2.80.....73
2017.1.1.100	73	2217.1.2.80.5.....73
2017.1.1.100.5	73	2217.1.2.100.....74
2017.1.1.120	73	2217.1.2.100.5.....74
2017.1.1.120.5	73	2217.1.2.120.....74
2017.1.2.60	73	2217.1.2.120.5.....74
2017.1.2.60.5	73	2217.2.1.60.....76
2017.1.2.80	73	2217.2.1.60.5.....76

2217.2.1.80	76
2217.2.1.80.5	76
2217.2.1.100	76
2217.2.1.100.5	76
2217.2.1.120	76
2217.2.1.120.5	76
2217.2.2.60	76
2217.2.2.60.5	76
2217.2.2.80	76
2217.2.2.80.5	76
2217.2.2.100	76
2217.2.2.100.5	76
2217.2.2.120	76
2217.2.2.120.5	76
2218.1.1.60	73
2218.1.1.80	73
2218.1.1.100	74
2218.1.1.120	74
2218.1.2.60	73
2218.1.2.80	73
2218.1.2.100	74
2218.1.2.120	74
2218.2.1.60	76
2218.2.1.80	76
2218.2.1.100	76
2218.2.1.120	76
2218.2.2.60	76
2218.2.2.80	76
2218.2.2.100	76
2218.2.2.120	76
2510	45, 50
2517.2.1.60	77
2517.2.1.60.5	77
2517.2.1.80	77
2517.2.1.80.5	77
2517.2.1.100	77
2517.2.1.100.5	77
2517.2.1.120	77
2517.2.1.120.5	77
2517.2.2.60	77
2517.2.2.60.5	77
2517.2.2.80	77
2517.2.2.80.5	77
2517.2.2.100	77
2517.2.2.100.5	77
2517.2.2.120	77
2517.2.2.120.5	77
2518.2.1.60	77
2518.2.1.80	77
2518.2.1.100	77
2518.2.1.120	77
2518.2.2.60	77
2518.2.2.80	77
2518.2.2.100	77
2518.2.2.120	77
2519	45, 50
2520	45, 50
2590	45, 50
3320	65

3330	65
3332	65
3334	65
3380-Ч	65
3389-Ч	65
4000	19, 21, 29
4009-Д	226
4009-Д/01-01	226
4009-Д/02-02	226
4009-Д/03-03	226
4009-Д/04-04	226
4009-Д/05-05	226
4009-Д/06-06	226
4009-Д/07-07	226
4009-Д/08-08	226
4009-Д/09-09	226
4009-Д/12-12	226
4009-Д/13-13	226
4009-Д/14-14	226
4009-Д/15-15	226
4009-Д/16-16	226
4009-Д/17-17	226
4009-Д/18-18	226
4009-Д/19-19	226
4009-Д/21-21	226
4009-Д/11-11	226
4049-Д	226
4059-Д	226
4069-Д	226
4069-Д/01-01	226
4069-Д/02-02	226
4069-Д/03-03	226
4089-Д	226
4100	165, 166
4100/01	166
4100/01-01	166
4100/02	166
4100/02-02	166
4100/03	166
4100/03-03	166
4100/04	166
4100/04-04	166
4100/05	166
4100/05-05	166
4100/06	166
4100/06-06	166
4100/07	166
4100/07-07	166
4100/08	166
4100/08-08	166
4100/09	166
4100/09-09	166
4100/10	166
4100/11	166
4100/11-11	166
4100/12	166
4100/12-12	166
4100/13	166
4100/13-13	166
4100/14	166
4100/14-14	166

4100/15	166
4100/15-15	166
4100/16	166
4100/16-16	166
4100/17	166
4100/17-17	166
4100/18	166
4100/18-18	166
4100/19	166
4100/19-19	166
4100/20	166
4109	228
4109/01-01	228
4109/02-02	228
4109/03-03	228
4109/04-04	228
4109/05-05	228
4109/06-06	228
4109/07-07	228
4109/08-08	228
4109/09-09	228
4109/11-11	228
4109/12-12	228
4109/13-13	228
4109/14-14	228
4109/15-15	228
4109/16-16	228
4109/17-17	228
4109/18-18	228
4109/19-19	228
4140	165, 166
4149	228
4150	165, 166
4159	228
4180	165, 167
4180-Р	167
4189	228
4209-Д	226
4209-Д/01-01	226
4209-Д/02-02	226
4209-Д/03-03	226
4209-Д/04-04	226
4209-Д/05-05	226
4209-Д/06-06	226
4209-Д/07-07	226
4209-Д/08-08	226
4209-Д/09-09	226
4209-Д/11-11	226
4209-Д/12-12	226
4209-Д/13-13	226
4209-Д/14-14	226
4209-Д/15-15	226
4209-Д/16-16	226
4209-Д/17-17	226
4209-Д/18-18	226
4209-Д/19-19	226
4209-Д/21-21	226
4209-Д/22-22	226
4209-Д/23-23	226
4249-Д	226
4259-Д	226

4269-Д	226
4269-Д/01-01	226
4269-Д/02-02	226
4269-Д/03-03	226
4269-Д/04-04	226
4269-Д/05-05	226
4269-Д/06-06	226
4269-Д/07-07	226
4269-Д/08-08	226
4269-Д/09-09	226
4289-Д	226
4300	171, 172
4300/01	172
4300/01-01	172
4300/02	172
4300/02-02	172
4300/03	172
4300/03-03	172
4300/04	172
4300/04-04	172
4300/05	172
4300/05-05	172
4300/06	172
4300/06-06	172
4300/07	172
4300/07-07	172
4300/08	172
4300/08-08	172
4300/09	172
4300/09-09	172
4300/10	172
4300/11	172
4300/11-11	172
4300/12	172
4300/12-12	172
4300/13	172
4300/13-13	172
4300/14	172
4300/14-14	172
4300/15	172
4300/15-15	172
4300/16	172
4300/16-16	172
4300/17	172
4300/17-17	172
4300/18	172
4300/18-18	172
4300/19	172
4300/19-19	172
4300/20	172
4300/21	172
4300/21-21	172
4300/22	172
4300/22-22	172
4300/23	172
4300/23-23	172
4300/24	172
4300/24-24	172
4300/25	172
4300/25-25	172
4300/26	172

4309	228	4500/11-11	179
4309/01-01	228	4500/12	179
4309/02-02	228	4500/12-12	179
4309/03-03	228	4500/13	179
4309/04-04	228	4500/13-13	179
4309/05-05	228	4500/14	179
4309/06-06	228	4500/14-14	179
4309/07-07	228	4500/15	179
4309/08-08	228	4500/15-15	179
4309/09-09	228	4500/16	179
4309/11-11	228	4500/16-16	179
4309/12-12	228	4500/17	179
4309/13-13	228	4500/17-17	179
4309/14-14	228	4500/18	179
4309/15-15	228	4500/18-18	179
4309/16-16	228	4500/19	179
4309/17-17	228	4500/19-19	179
4309/18-18	228	4500/20	179
4309/19-19	228	4500/21	179
4309/21-21	228	4500/21-21	179
4309/22-22	228	4500/22	179
4309/23-23	228	4500/22-22	179
4309/24-24	228	4500/23	179
4309/25-25	228	4500/23-23	179
4309/26-26	228	4500/24	179
4309/27-27	228	4500/24-24	179
4309/28-28	228	4500/25	179
4309/29-29	228	4500/25-25	177, 178, 179
4309/30-30	228	4509	229
4340	171, 172	4509/01-01	229
4349	228	4509/02-02	229
4350	171, 172	4509/03-03	229
4350/25-25	171	4509/04-04	229
4359	228	4509/05-05	229
4380	171, 174	4509/06-06	229
4380/1	171, 174	4509/07-07	229
4380/2	171, 174	4509/08-08	229
4380/3	171, 174	4509/09-09	229
4380-P	174	4509/11-11	229
4389	228	4509/12-12	229
4500	177, 178, 179	4509/13-13	229
4500/01	179	4509/14-14	229
4500/01-01	179	4509/15-15	229
4500/02	179	4509/16-16	229
4500/02-02	179	4509/17-17	229
4500/03	179	4509/18-18	229
4500/03-03	179	4509/19-19	229
4500/04	179	4509/21-21	229
4500/04-04	179	4509/22-22	229
4500/05	179	4509/23-23	229
4500/05-05	179	4509/24-24	229
4500/06	179	4509/25-25	229
4500/06-06	179	4509/26-26	229
4500/07	179	4509/27-27	229
4500/07-07	179	4509/28-28	229
4500/08	179	4509/29-29	229
4500/08-08	179	4509-D	227
4500/09	179	4509-D/01-01	227
4500/09-09	179	4509-D/02-02	227
4500/10	179	4509-D/03-03	227
4500/11	179	4509-D/04-04	227

4509-D/05-05	227
4509-D/06-06	227
4509-D/07-07	227
4509-D/08-08	227
4509-D/09-09	227
4509-D/11-11	227
4509-D/12-12	227
4509-D/13-13	227
4509-D/14-14	227
4509-D/15-15	227
4509-D/16-16	227
4509-D/17-17	227
4509-D/18-18	227
4509-D/19-19	227
4509-D/21-21	227
4540	177, 178, 179
4549	229
4549-D	227
4550	177, 178, 179
4559	229
4559-D	227
4560	177, 178, 179
4560/01	179
4560/01-01	179
4560/02	179
4560/02-02	179
4560/03	179
4560/03-03	179
4560/04	179
4560/04-04	179
4560/05	179
4560/05-05	179
4560/06	179
4560/06-06	179
4560/07	179
4560/07-07	179
4560.8	177, 178, 180
4560/08	179
4560.8/1	180
4560.8/01-01	180
4560.8/2	180
4560.8/02-02	180
4560.8/3	180
4560.8/03-03	180
4560.8/4	180
4560.8/04-04	180
4560.8/5	180
4560.8/05-05	180
4560.8/6	180
4560.8/06-06	180
4560.8/7	180
4560.8/07-07	180
4560.8/8	180
4560/08-08	179
4560.8/08-08	180
4560.8/9	180
4560.8/09-09	180
4560.8/10	180
4560.8/10-10	180
4560.8/11	180
4560.8/11-11	180

4560.8/12	180
4560.8/12-12	180
4560.8/13	180
4560.8/13-13	180
4560.8/14	180
4560.8/14-14	180
4560.8/15	180
4560.8/15-15	180
4560.8/16	180
4560.8/16-16	180
4560.8/17	180
4560.8/17-17	180
4560.8/18	180
4560.8/18-18	180
4560.8/19	180
4560.8/19-19	180
4560.8/20	180
4560.8/20-20	180
4560.8/21	180
4560.8/21-21	180
4560.8/22	180
4560.8/22-22	180
4560.8/23	180
4560.8/23-23	180
4560.8/24	180
4560.8/24-24	180
4560.8/25	180
4560.8/25-25	180
4560.8/26	180
4560.8/26-26	180
4560.8/27	180
4560.8/27-27	180
4560.8/28	180
4560.8/28-28	180
4560.8/29	180
4560.8/29-29	180
4560.8/30	180
4560.8/30-30	180
4560.8/31	180
4560.8/31-31	180
4560.8/32	180
4560.8/32-32	180
4560.8/33	180
4560.8/33-33	180
4560.8/34	180
4560.8/34-34	180
4560.8/35	180
4560/09	179
4560/09-09	179
4560/10	179
4560/10-10	179
4560/11	179
4560/11-11	179
4560/12	179
4560/12-12	179
4560/13	179
4560/13-13	179
4560/14	179
4560/14-14	179
4560/15	179
4560/15-15	179

4560/16	179
4560/16-16	179
4560/17	179
4560/17-17	179
4560/18	179
4560/18-18	179
4560/19	179
4560/19-19	179
4560/20	179
4569	229
4569/01-01	229
4569/02-02	229
4569/03-03	229
4569/04-04	229
4569/05-05	229
4569/06-06	229
4569/07-07	229
4569.8/1	229
4569.8/2	229
4569.8/3	229
4569.8/4	229
4569.8/5	229
4569.8/6	229
4569.8/7	229
4569.8/8	229
4569/08-08	229
4569.8/9	229
4569.8/10	229
4569.8/11	229
4569.8/12	229
4569.8/13	229
4569.8/14	229
4569.8/15	229
4569.8/16	229
4569.8/17	229
4569.8/18	229
4569.8/19	229
4569.8/20	229
4569.8/21	229
4569.8/22	229
4569.8/23	229
4569.8/24	229
4569.8/25	229
4569.8/26	229
4569.8/27	229
4569.8/28	229
4569.8/29	229
4569.8/30	229
4569.8/31	229
4569.8/32	229
4569.8/33	229
4569.8/34	229
4569.8/35	229
4569/09-09	229
4569/10-10	229
4569/11-11	229
4569/12-12	229
4569/13-13	229
4569/14-14	229
4569/15-15	229
4569/16-16	229

4569/17-17	229
4569/18-18	229
4569/19-19	229
4569-D	227
4569-D/01-01	227
4569-D/02-02	227
4569-D/03-03	227
4569-D/04-04	227
4569-D/05-05	227
4569-D/06-06	227
4569-D/07-07	227
4569-D/08-08	227
4569-D/09-09	227
4580	178, 182
4580/1	178, 183
4580/1-P	183
4580/2	125, 139, 178, 183,
	229
4580/2-P	183
4580/3	125, 139, 178, 183,
	229
4580/3-P	183
4580M	178, 183
4580M/1	178, 183
4580M/2	178, 183
4580M/3	178, 183
4580-P	183
4589	229
4589/1	229
4589-D	227
4700	189, 191
4700/01	191
4700/01-01	191
4700/02	191
4700/02-02	191
4700/03	191
4700/03-03	191
4700/04	191
4700/04-04	191
4700/05	191
4700/05-05	191
4700/06	191
4700/06-06	191
4700/07	191
4700/07-07	191
4700/08	191
4700/08-08	191
4700/09	191
4700/09-09	191
4700/10	191
4700/11	191
4700/11-11	191
4700/12	191
4700/12-12	191
4700/13	191
4700/13-13	191
4700/14	191
4700/14-14	191
4700/15	191
4700/15-15	191
4700/16	191

4700/16-16191
4700/17191
4700/17-17191
4700/18191
4700/18-18191
4700/19191
4700/19-19191
4700/20191
4700/21191
4700/21-21191
4700/22191
4700/22-22191
4700/23191
4700/23-23191
4700/24191
4700/24-24191
4700/25191
4700/25-25191
4700/26191
4700/26-26191
4700/27191
4700/27-27191
4700/28191
4700/28-28191
4700/29191
4700/29-29191
4700/30191
4700/30-30189, 191
4700.M193
4709230
4709/1-1230
4709/2-2230
4709/3-3230
4709/4-4230
4709/5-5230
4709/6-6230
4709/7-7230
4709/8-8230
4709/9-9230
4709/11-11230
4709/12-12230
4709/13-13230
4709/14-14230
4709/15-15230
4709/16-16230
4709/17-17230
4709/18-18230
4709/19-19230
4709/21-21230
4709/22-22230
4709/23-23230
4709/24-24230
4709/25-25230
4709/26-26230
4709/27-27230
4709/28-28230
4709/29-29230
4709/30-30230
4709-D227
4709-D/01-01227
4709-D/02-02227

4709-D/03-03227
4709-D/04-04227
4709-D/05-05227
4709-D/06-06227
4709-D/07-07227
4709-D/08-08227
4709-D/09-09227
4709-D/11-11227
4709-D/12-12227
4709-D/13-13227
4709-D/14-14227
4709-D/15-15227
4709-D/16-16227
4709-D/17-17227
4709-D/18-18227
4709-D/19-19227
4740189, 191
4749230
4749-D227
4750189, 191
4759230
4759-D227
4760189, 191
4760/01191
4760/01-01191
4760/02191
4760/02-02191
4760/03191
4760/03-03191
4760/04191
4760/04-04191
4760/05191
4760/05-05191
4760/06191
4760/06-06191
4760/07191
4760/07-07191
4760/08191
4760/08-08191
4760.8M193
4760.8M/01194
4760.8M/01-01193
4760.8M/02194
4760.8M/02-02193
4760.8M/03194
4760.8M/03-03193
4760.8M/04194
4760.8M/04-04193
4760.8M/05194
4760.8M/05-05193
4760.8M/06194
4760.8M/06-06193
4760.8M/07194
4760.8M/07-07193
4760.8M/08194
4760.8M/08-08193
4760.8M/09194
4760.8M/09-09193
4760.8M/10194
4760.8M/10-10193
4760.8M/11194

4760.8M/11-11193
4760.8M/12194
4760.8M/12-12193
4760.8M/13194
4760.8M/13-13193
4760.8M/14194
4760.8M/14-14193
4760.8M/15194
4760.8M/15-15193
4760.8M/16194
4760.8M/16-16193
4760.8M/17194
4760.8M/17-17193
4760.8M/18194
4760.8M/18-18193
4760.8M/19194
4760.8M/19-19193
4760.8M/20194
4760.8M/20-20193
4760.8M/21194
4760.8M/21-21193
4760.8M/22194
4760.8M/22-22193
4760.8M/23194
4760.8M/23-23193
4760.8M/24194
4760.8M/24-24193
4760.8M/25194
4760.8M/25-25193
4760.8M/26194
4760.8M/26-26193
4760.8M/27194
4760.8M/27-27193
4760.8M/28194
4760.8M/28-28193
4760.8M/29194
4760.8M/29-29193
4760.8M/30194
4760.8M/30-30193
4760.8M/31194
4760.8M/31-31193
4760.8M/32194
4760.8M/32-32193
4760.8M/33194
4760.8M/33-33193
4760.8M/34194
4760.8M/34-34193
4760.8M/35194
4760.8M/35-35193
4760.8M/36194
4760.8M/36-36193
4760.8M/37194
4760.8M/37-37193
4760.8M/38194
4760.8M/38-38193
4760.8M/39194
4760.8M/39-39193
4760.8M/40194
4760.8M/41194
4760.8M/42194
4760.8M/43194

4760.8M/44194
4760.8M/45194
4760.8M/46194
4760.8M/47194
4760.8M/48194
4760.8M/49194
4760.8M/50194
4760.8M/51194
4760.8M/52194
4760.8M/53194
4760.8M/54194
4760.8M/55194
4760.8M/56194
4760.8M/57194
4760.8M/58194
4760.8M/59194
4760.8M/60194
4760.8M/61194
4760.8M/62194
4760.8M/63194
4760.8M/64194
4760.8M/65194
4760.8M/66194
4760.8M/67194
4760.8M/68194
4760.8M/69194
4760.8M/70194
4760.8M/71194
4760.8M/72194
4760.8M/73194
4760.8M/74194
4760.8M/75194
4760.8M/76194
4760.8M/77194
4760.8M/78194
4760.8M/79194
4760.8M/80194
4760.8M/81194
4760/09191
4760/09-09191
4760/10191
4760/10-10191
4760/11191
4760/11-11191
4760/12191
4760/12-12191
4760/13191
4760/13-13191
4760/14191
4760/14-14191
4760/15191
4760/15-15191
4760/16191
4760/16-16191
4760/17191
4760/17-17191
4760/18191
4760/18-18191
4760/19191
4760/19-19191
4760/20191

4760/20-20191
4760/21191
4760/21-21191
4760/22191
4760/22-22191
4760/23191
4760/23-23191
4760/24191
4760/24-24191
4760/25191
4760/25-25191
4760/26191
4760/26-26191
4760/27191
4760/27-27191
4760/28191
4760/28-28191
4760/29191
4760/29-29191
4760/30191
4760/30-30191
4760/31191
4760/31-31191
4760/32191
4760/32-32191
4760/33191
4760/33-33191
4760/34191
4760/35191
4760/35-35191
4760/36191
4760/36-36191
4760/37191
4760/37-37191
4760/38191
4760/38-38191
4760/39191
4760/39-39191
4760/40191
4760.M193
4760.M/01-01193
4760.M/02-02193
4760.M/03-03193
4760.M/04-04193
4760.M/05-05193
4760.M/06-06193
4760.M/07-07193
4760.M/08-08193
4760.M/09-09193
4760.M/10-10193
4760.M/11-11193
4760.M/12-12193
4760.M/13-13193
4760.M/14-14193
4760.M/15-15193
4760.M/16-16193
4760.M/17-17193
4760.M/18-18193
4760.M/19-19193
4760.M/20-20193
4760.M/21-21193

4760.M/22-22193
4760.M/23-23193
4760.M/24-24193
4760.M/25-25193
4760.M/26-26193
4760.M/27-27193
4760.M/28-28193
4760.M/29-29193
4760.M/30-30193
4760.M/31-31193
4760.M/32-32193
4760.M/33-33193
4760.M/34-34193
4760.M/35-35193
4760.M/36-36193
4760.M/37-37193
4760.M/38-38193
4760.M/39-39193
4769230
4769/01-01230
4769/02-02230
4769/03-03230
4769/04-04230
4769/05-05230
4769/06-06230
4769/07-07230
4769/08-08230
4769/09-09230
4769/10-10230
4769/11-11230
4769/12-12230
4769/13-13230
4769/14-14230
4769/15-15230
4769/16-16230
4769/17-17230
4769/18-18230
4769/19-19230
4769/20-20230
4769/21-21230
4769/22-22230
4769/23-23230
4769/24-24230
4769/25-25230
4769/26-26230
4769/27-27230
4769/28-28230
4769/29-29230
4769/30-30230
4769/31-31230
4769/32-32230
4769/33-33230
4769/34-34230
4769/35-35230
4769/36-36230
4769/37-37230
4769/38-38230
4769/39-39230
4769-D227
4769-D/01-01227
4769-D/02-02227

4769-D/03-03.....	227	4800/15-15.....	203
4769-D/04-04.....	227	4800/16.....	203
4769-D/05-05.....	227	4800/16-16.....	203
4769-D/06-06.....	227	4800/17.....	203
4769-D/07-07.....	227	4800/17-17.....	203
4769-D/08-08.....	227	4800/18.....	203
4769-D/09-09.....	227	4800/18-18.....	203
4770.....	215	4800/19.....	203
4770.1.....	215	4800/19-19.....	203
4770/1.....	215	4800/20.....	203
4770.1/1.....	215	4800/21.....	203
4770.1/1-P.....	215	4800/21-21.....	203
4770.1/3.....	215	4800/22.....	203
4770.1/3-P.....	215	4800/22-22.....	203
4770.1-P.....	215	4800/23.....	203
4770/1-P.....	215	4800/23-23.....	203
4770/2.....	215	4800/24.....	203
4770/2-P.....	215	4800/24-24.....	203
4770/3.....	215	4800/25.....	203
4770/3-P.....	215	4800/25-25.....	203
4770-P.....	215	4800/26.....	203
4780.....	189, 195	4800/26-26.....	203
4780/1.....	189, 195	4800/27.....	203
4780/1-P.....	195	4800/27-27.....	203
4780/2.....	143, 160, 189, 195	4800/28.....	203
4780/2-P.....	195	4800/28-28.....	203
4780/3.....	143, 160, 189, 195, 230	4800/29.....	203
4780-P.....	195	4800/29-29.....	203
4789.....	230	4800/30.....	203
4789/1.....	230	4800/30-30.....	203
4789-D.....	227	4800/31.....	203
4800.....	201, 203	4800/31-31.....	203
4800/01.....	203	4800/32.....	203
4800/01-01.....	203	4800/32-32.....	203
4800/02.....	203	4800/33.....	203
4800/02-02.....	203	4800/33-33.....	203
4800/03.....	203	4800/34.....	203
4800/03-03.....	203	4800/34-34.....	203
4800/04.....	203	4800/35.....	203
4800/04-04.....	203	4800/35-35.....	203
4800/05.....	203	4800/36.....	203
4800/05-05.....	203	4800/36-36.....	201, 203
4800/06.....	203	4809.....	231
4800/06-06.....	203	4809/01-01.....	231
4800/07.....	203	4809/02-02.....	231
4800/07-07.....	203	4809/03-03.....	231
4800/08.....	203	4809/04-04.....	231
4800/08-08.....	203	4809/05-05.....	231
4800/09.....	203	4809/06-06.....	231
4800/09-09.....	203	4809/07-07.....	231
4800/10.....	203	4809/08-08.....	231
4800/11.....	203	4809/09-09.....	231
4800/11-11.....	203	4809/11-11.....	231
4800/12.....	203	4809/12-12.....	231
4800/12-12.....	203	4809/13-13.....	231
4800/13.....	203	4809/14-14.....	231
4800/13-13.....	203	4809/15-15.....	231
4800/14.....	203	4809/16-16.....	231
4800/14-14.....	203	4809/17-17.....	231
4800/15.....	203	4809/18-18.....	231
		4809/19-19.....	231

4809/21-21.....	231	4860.8/11-11.....	202
4809/22-22.....	231	4860.8/12.....	202
4809/23-23.....	231	4860.8/12-12.....	202
4809/24-24.....	231	4860.8/13.....	202
4809/25-25.....	231	4860.8/13-13.....	202
4809/26-26.....	231	4860.8/14.....	202
4809/27-27.....	231	4860.8/14-14.....	202
4809/28-28.....	231	4860.8/15.....	202
4809/29-29.....	231	4860.8/15-15.....	202
4809/30-30.....	231	4860.8/16.....	202
4809/31-31.....	231	4860.8/16-16.....	202
4809/32-32.....	231	4860.8/17.....	202
4809/33-33.....	231	4860.8/17-17.....	203
4809/34-34.....	231	4860.8/18.....	203
4809/35-35.....	231	4860.8/18-18.....	203
4809/36-36.....	231	4860.8/19.....	203
4809/37-37.....	231	4860.8/19-19.....	203
4809/38-38.....	231	4860.8/20.....	203
4840.....	201, 203	4860/09.....	203
4849.....	231	4860/09-09.....	203
4850.....	201, 203	4860/10.....	203
4859.....	231	4860/10-10.....	203
4860.....	201, 203	4860/11.....	203
4860/01.....	203	4860/11-11.....	203
4860/01-01.....	203	4860/12.....	203
4860/02.....	203	4860/12-12.....	203
4860/02-02.....	203	4860/13.....	203
4860/03.....	203	4860/13-13.....	203
4860/03-03.....	203	4860/14.....	203
4860/04.....	203	4860/14-14.....	203
4860/04-04.....	203	4860/15.....	203
4860/05.....	203	4860/15-15.....	203
4860/05-05.....	203	4860/16.....	203
4860/06.....	203	4860/16-16.....	203
4860/06-06.....	203	4860/17.....	203
4860/07.....	203	4860/17-17.....	203
4860/07-07.....	203	4860/18.....	203
4860.8.....	201, 202	4860/18-18.....	203
4860/08.....	203	4860/19.....	203
4860.8/01.....	202	4860/19-19.....	203
4860.8/01-01.....	202	4860/20.....	203
4860.8/02.....	202	4869.....	231
4860.8/02-02.....	202	4869/01-01.....	231
4860.8/03.....	202	4869/02-02.....	231
4860.8/03-03.....	202	4869/03-03.....	231
4860.8/04.....	202	4869/04-04.....	231
4860.8/04-04.....	202	4869/05-05.....	231
4860.8/05.....	202	4869/06-06.....	231
4860.8/05-05.....	202	4869/07-07.....	231
4860.8/06.....	202	4869/08-08.....	231
4860.8/06-06.....	202	4869/09-09.....	231
4860.8/07.....	202	4869/10-10.....	231
4860.8/07-07.....	202	4869/11-11.....	231
4860.8/08.....	202	4869/12-12.....	231
4860/08-08.....	203	4869/13-13.....	231
4860.8/08-08.....	202	4869/14-14.....	231
4860.8/09.....	202	4869/15-15.....	231
4860.8/09-09.....	202	4869/16-16.....	231
4860.8/10.....	202	4869/17-17.....	231
4860.8/10-10.....	202	4869/18-18.....	231
4860.8/11.....	202	4869/19-19.....	231

4860.8/11-11.....	202	4870.....	219
4860.8/12.....	202	4870/1.....	219
4860.8/12-12.....	202	4870/2.....	219
4860.8/13.....	202	4870/3.....	219
4860.8/13-13.....	202	4880.....	201, 204
4860.8/14.....	202	4880/1.....	201, 204
4860.8/14-14.....	202	4880/1-P.....	204
4860.8/15.....	202	4880/2.....	201, 204
4860.8/15-15.....	202	4880/3.....	201, 204, 231
4860.8/16.....	202	4880/3-P.....	204
4860.8/16-16.....	202	4880-P.....	204
4860.8/17.....	202	4889.....	231
4860.8/17-17.....	203	4889/1.....	231
4860.8/18.....	203	4900.....	207, 209
4860.8/18-18.....	203	4900/01.....	209
4860.8/19.....	203	4900/01-01.....	209
4860.8/19-19.....	203	4900/02.....	209
4860.8/20.....	203	4900/02-02.....	209
4860/09.....	203	4900/03.....	209
4860/09-09.....	203	4900/03-03.....	209
4860/10.....	203	4900/04.....	209
4860/10-10.....	203	4900/04-04.....	209
4860/11.....	203	4900/05.....	209
4860/11-11.....	203	4900/05-05.....	209
4860/12.....	203	4900/06.....	209
4860/12-12.....	203	4900/06-06.....	209
4860/13.....	203	4900/07.....	209
4860/13-13.....	203	4900/07-07.....	209
4860/14.....	203	4900/08.....	209
4860/14-14.....	203	4900/08-08.....	209
4860/15.....	203	4900/09.....	209
4860/15-15.....	203	4900/09-09.....	209
4860/16.....	203	4900/10.....	209
4860/16-16.....	203	4900/11.....	209
4860/17.....	203	4900/11-11.....	209
4860/17-17.....	203	4900/12.....	209
4860/18.....	203	4900/12-12.....	209
4860/18-18.....	203	4900/13.....	209
4860/19.....	203	4900/13-13.....	209
4860/19-19.....	203	4900/14.....	209
4860/20.....	203	4900/14-14.....	209
4869.....	231	4900/15.....	209
4869/01-01.....	231	4900/15-15.....	209
4869/02-02.....	231	4900/16.....	209
4869/03-03.....	231	4900/16-16.....	209
4869/04-04.....	231	4900/17.....	209
4869/05-05.....	231	4900/17-17.....	209
4869/06-06.....	231	4900/18.....	209
4869/07-07.....	231	4900/18-18.....	209
4869/08-08.....	231	4900/19.....	209
4869/09-09.....	231	4900/19-19.....	209
4869/10-10.....	231	4900/20.....	209
4869/11-11.....	231	4900/21.....	209
4869/12-12.....	231	4900/21-21.....	209
4869/13-13.....	231	4900/22.....	209
4869/14-14.....	231	4900/22-22.....	209
4869/15-15.....	231	4900/23.....	209
4869/16-16.....	231	4900/23-23.....	209
4869/17-17.....	231	4900/24.....	209
4869/18-18.....	231	4900/24-24.....	209
4869/19-19.....	231	4900/25.....	209

4900/25-25.....	209	4960/01.....	208
4900/26.....	209	4960/01-01.....	208
4900/26-26.....	209	4960/02.....	208
4900/27.....	209	4960/02-02.....	208
4900/27-27.....	209	4960/03.....	208
4900/28.....	209	4960/03-03.....	208
4900/28-28.....	209	4960/04.....	208
4900/29.....	209	4960/04-04.....	208
4900/29-29.....	209	4960/05.....	208
4900/30.....	209	4960/05-05.....	208
4900/30-30.....	207, 209	4960/06.....	208
4900/31.....	209	4960/06-06.....	208
4909.....	232	4960/07.....	208
4909/01-01.....	232		
4909/02-02.....	232		
4909/03-03.....	232		
4909/04-04.....	232		
4909/05-05.....	232		
4909/06-06.....	232		
4909/07-07.....	232		
4909/08-08.....	232		
4909/09-09.....	232		
4909/11-11.....	232		
4909/12-12.....	232		
4909/13-13.....	232		
4909/14-14.....	232		
4909/15-15.....	232		
4909/16-16.....	232		
4909/17-17.....	232		
4909/18-18.....	232		
4909/19-19.....	232		
4909/21-21.....	232		
4909/22-22.....	232		
4909/23-23.....	232		
4909/24-24.....	232		
4909/25-25.....	232		
4909/26-26.....	232		
4909/27-27.....	232		
4909/28-28.....	232		
4909/29-29.....	232		
4909/30-30.....	232		
4909/31-31.....	232		
4909/32-32.....	232		
4940.....	207, 209		
4949.....	232		
4950.....	207, 209		
4959.....	232		
4960.....	207, 208		

4960/07-07	208	4960/38-38	209
4960/08	208	4960/39	209
4960/08-08	208	4960/39-39	209
4960/09	208	4960/40	209
4960/09-09	208	4969	232
4960/10	208	4969/01-01	232
4960/10-10	208	4969/02-02	232
4960/11	208	4969/03-03	232
4960/11-11	208	4969/04-04	232
4960/12	208	4969/05-05	232
4960/12-12	208	4969/06-06	232
4960/13	208	4969/07-07	232
4960/13-13	208	4969.8	232
4960/14	208	4969.8/01-01	232
4960/14-14	209	4969.8/02-02	232
4960/15	209	4969.8/03-03	232
4960/15-15	209	4969/08-08	232
4960/16	209	4969/09-09	232
4960/16-16	209	4969/10-10	232
4960/17	209	4969/11-11	232
4960/17-17	209	4969/12-12	232
4960/18	209	4969/13-13	232
4960/18-18	209	4969/14-14	232
4960/19	209	4969/15-15	232
4960/19-19	209	4969/16-16	232
4960/20	209	4969/17-17	232
4960/20-20	209	4969/18-18	232
4960/21	209	4969/19-19	232
4960/21-21	209	4969/20-20	232
4960/22	209	4969/21-21	232
4960/22-22	209	4969/22-22	232
4960/23	209	4969/23-23	232
4960/23-23	209	4969/24-24	232
4960/24	209	4969/25-25	232
4960/24-24	209	4969/26-26	232
4960/25	209	4969/27-27	232
4960/25-25	209	4969/28-28	232
4960/26	209	4969/29-29	232
4960/26-26	209	4969/30-30	232
4960/27	209	4969/31-31	232
4960/27-27	209	4969/32-32	232
4960/28	209	4969/33-33	232
4960/28-28	209	4969/34-34	232
4960/29	209	4969/35-35	232
4960/29-29	209	4969/36-36	232
4960/30	209	4969/37-37	232
4960/30-30	209	4969/38-38	232
4960/31	209	4969/39-39	232
4960/31-31	209	4970	221
4960/32	209	4970.1	221
4960/32-32	209	4970/1	221
4960/33	209	4970.1/3	221
4960/34	209	4970.1/3-P	221
4960/34-34	209	4970.1-P	221
4960/35	209	4970/1-P	221
4960/35-35	209	4970/2	221
4960/36	209	4970/2-P	221
4960/36-36	209	4970/3	221
4960/37	209	4970/3-P	221
4960/37-37	209	4970-P	221
4960/38	209	4980	207, 210

4980/1	207, 210
4980/1-P	210
4980/2	207, 210
4980/3	207, 210, 233
4980/3-P	210
4980-P	210
4989	233
4989/1	233
6080	21, 33
6101	21, 33
6101-1	21, 33
6101-2	21, 33
6101-3	21, 33
6101-4	21, 33
6101-5	21, 33
6101-5Б-D	87, 105
6101-6	21, 33
6101-6Б-D	87, 105
6101-09Б-D	87, 105
6101-509Б-D	87, 105
6101-609Б-D	87, 105
6101-Б	21, 33
6101-Б-D	87, 105
6102	21, 33
6104-П-1	21
6104-П-2	21
6104-П-3	21
6104-П-4	21
6104-П-5	21
6104-П-6	21
6104V-П	87, 100
6104V-П-5	87, 100
6105	45, 47
6109	95, 100, 105
6111-4Б	165, 167
6111-5Б	165, 167
6111-09Б	165, 167
6111-509Б	165, 167
6111-Б	165, 167
6119	167, 168
6120	37, 42
6121-1	80
6121-1Б-D	109, 120
6121-4Б-D	109, 120
6121-5Б-D	109, 120
6121-6Б-D	109, 120
6121-09Б-D	109, 120
6121-409Б-D	109, 120
6121-509Б-D	109, 120
6121-609Б-D	109, 120
6121-Б-D	109, 120
6124V-П	109, 117
6129	114, 117, 120
6131-4Б	171, 174
6131-5Б	171, 174
6131-09Б	171, 174
6131-409Б	171, 174
6131-509Б	171, 174
6131-Б	171, 174
6139	174, 175
6151-4Б	178, 183

6151-4Б-D	125, 139
6151-5Б	178, 183
6151-5Б-D	125, 139
6151-6Б	178, 183
6151-6Б.8	178, 183
6151-6Б.8/10	178, 183
6151-6Б.8/20	178, 183
6151-6Б.8/30	178, 183
6151-6Б/10	178, 183
6151-6Б-D	125, 139
6151-09Б	178, 183
6151-09Б-D	125, 139
6151-409Б	178, 183
6151-509Б	178, 183
6151-509Б-D	125, 139
6151-609Б	178, 183
6151-609Б.8	178, 183
6151-609Б.8/10	178, 183
6151-609Б.8/20	178, 183
6151-609Б.8/30	178, 183
6151-609Б/10	178, 183
6151-609Б-D	125, 139
6151-Б	178, 183
6151-Б-D	125, 139
6154V-П-6/10	125
6159	130, 135, 139, 183,
	187
6163.1	74
6163.2	77
6165	72, 74
6165-P	74
6167.1.0.120	74
6167.2.0.120	77
6171-4Б	189
6171-4Б-D	143, 160
6171-5Б	189
6171-5Б-D	143, 160
6171-6Б	189
6171-6Б-D	143, 160
6171-09Б	189
6171-09Б-D	143, 160
6171-409Б	189
6171-509Б	189
6171-509Б-D	143, 160
6171-609Б	189
6171-609Б-D	143, 160
6171-Б	189
6171-Б-D	143, 160
6179	215, 217
6181-4Б	201, 204
6181-5Б	201, 204
6181-6Б	201, 204
6181.8	201
6181.8-609Б	201
6181-09Б	201, 204
6181-409Б	201, 204
6181-509Б	201
6181-609Б	201, 204
6181-Б	201, 204
6189	67
6189-Б	204, 219

6191-4Б	207, 210
6191-5Б	207, 210
6191-6Б	207, 210
6191-09Б	207, 210
6191-406Б	207
6191-409Б	207, 210
6191-509Б	207, 210
6191-609Б	210
6191-Б	207, 210
6199	221
6371(7.6.5.4.3)-М	53, 58, 59, 142, 149
6391	61, 207, 212
6701	21, 33
6701-1	21, 33
6701-1D	87, 95
6701-1D.1	87, 95, 114
6701-1D.2	87, 95
6701-2	21, 33
6701-3	21, 33
6701-4	21, 33
6701-5	21, 33
6701-6	21, 33
6701-6D	87, 95
6701-D	87, 95
6701V-6D	87, 100
6704-П	87, 95
6704V-П	87, 100
6711	165, 168
6721-1	80
6721-1D	87, 109, 114
6721-1D.1	109
6721-1D.2	109, 114
6721-5D	109, 114
6721-6D	109, 114
6721-D	109, 114
6721V-6D	109, 117
6724-П	109, 114
6724V-П	109, 117
6731	171, 175
6751	178, 187
6751-1D	125, 130
6751-1D.1	125, 130
6751-1D.2	125, 130
6751-4D	125, 130
6751-5D	125, 130
6751-6D	125, 130
6751-D	125, 130
6751V-6D	125, 135
6754-D-П	125, 130
6754V-П	125, 135
6771	189
6771-6BD	143
6771-6D	151
6771-BD	143
6771-D	151
6771V-6D	143, 156
6800/0-8-М	21, 33, 87, 93
6800/1-8-М	21, 33, 87, 93
6800/2-8-М	21, 33, 87, 93
6800/4-8-М	21, 33, 87, 93
6800/5-7	21, 33, 65

6800/5-8-М	21, 33, 87, 93
6800-М	21, 33
6820/0-4-М	37, 109
6820/0-4-М	42
6820/1-0-М	37, 109
6820/1-0-М	42
6824	65
6828	65
6830/3-8	53, 58, 59, 142, 149
6850/0-4-М	21, 33, 87, 93
6850/1-2-М	21, 33, 87, 93
6850/2-0-М	21, 33, 87, 93
6850/5-1-М	21, 33, 87, 93
6850-50K	47
6855/1-4	128
6855/1-4-М	45, 47, 125
6855 /6-4-М	47, 128
6855/6-4-М	45, 125
6857	55
6865	21, 45, 47, 69, 125,
	128
6867	84, 95, 100, 105,
	114, 117, 120, 130,
	135, 139
6921-1	80
7000	19, 21, 25
7010	19, 21, 25
7020	19, 21, 25
7030	19, 21, 25
7040	19, 21, 26
7050	19, 21, 26
7060	19, 21, 26
7080	21, 26
7080/1	21, 28
7087	26
7087/1	28
7100	165, 168
7121-2	78
7180	165, 168
7300	171, 175
7380	171, 175
7500	177, 178, 186
7580	178, 187
7580/1	187
7580/2	187
7580/3	187
7700	189, 198
7770	217
7770/1	217
7770/2	152, 217
7770/3	152, 217
8000-М	19, 21, 22
8007-М	22
8010-М	19, 21, 22, 65
8017-М	22
8020-	19
8020-М	21, 22, 65
8027-М	22
8040-М	19, 21, 22
8047-М	22
8050-М	19, 21, 22, 65

8057-M.....	22	28306.....	201, 204, 219
8080-M.....	21, 22	28323-M.....	223
8087-M.....	22	28333-M.....	223
8200-M.....	37, 38	28343-M.....	223
8200-M.....	37	29305.....	207, 210, 221
8207-M.....	38	29306.....	207, 210, 221
8210-M.....	37, 38	29404.....	207, 210, 221
8210-M.....	37	29801.....	61, 62, 233
8217-M.....	38	33104.....	65
8240-M.....	37, 38	34201.....	67
8240-M.....	37	34403.....	67
8247-M.....	38	35354/8-4.....	64
8270.....	21, 65	35355/8-4.....	66
8370-M.....	21, 65	35356/8-4.....	69
8370-H.....	21, 65	35454/8-4.....	64
8378.....	65	35455/8-4.....	66
8379-M.....	65	35456/8-4.....	69
8472.....	67	40071.....	85, 87, 103
8510-M.....	45, 47, 48	40071/01.....	103
8540-M.....	45, 47, 48	40071/01-01.....	103
8560.....	45, 48	40071/02.....	103
8560-M.....	47	40071/02-02.....	103
8810.....	65	40071/03.....	103
8820.....	65	40071/03-03.....	103
15801.....	45, 50	40071.4.....	104
17505.....	189, 195, 215	40071/04.....	103
17801.....	53, 58	40071.4/01.....	104
19801.....	61, 62, 233	40071.4/01-01.....	104
20101-M.....	19, 28, 32	40071.4/02.....	104
20191.....	19	40071.4/02-02.....	104
20303.....	19, 30	40071.4/03.....	104
20403.....	19, 30	40071.4/03-03.....	104
20403-Safe.....	19, 30	40071.4/04.....	104
20505.....	87, 95, 100, 105	40071/04-04.....	103
20601.....	30	40071.4/04-04.....	104
20801.....	19, 28	40071.4/05.....	104
20901.....	19, 30	40071.4/05-05.....	104
21305.....	165, 167, 168	40071.4/06.....	104
21404.....	165, 167, 168	40071.4/06-06.....	104
21405.....	165, 167, 168	40071.4/07.....	104
22101.....	37, 38	40071.4/07-07.....	104
22191.....	37	40071.4/08.....	104
22303.....	37, 38	40071.4/08-08.....	104
22403.....	37, 38	40071.4/09.....	104
22505.....	109, 114, 117, 120	40071.4/09-09.....	104
22801.....	37, 40	40071.4/10.....	104
22802.....	37, 40	40071.4/11.....	104
23305.....	171, 174, 175	40071.4/11-11.....	104
23306.....	171, 174, 175	40071.4/12.....	104
25191.....	45, 50	40071.4/12-12.....	104
25303.....	45, 50	40071.4/13.....	104
25305.....	178, 182, 187	40071.4/13-13.....	104
25306.....	178, 182, 187	40071.4/14.....	104
25403.....	45, 50	40071.4/14-14.....	104
25404.....	178, 182, 187	40071.4/15.....	104
25801.....	45, 50	40071.4/15-15.....	104
27306.....	189, 195, 198, 215, 217	40071.4/16.....	104
27505.....	143, 151, 156, 160	40071.4/16-16.....	104
27801.....	53, 58	40071.4/17.....	104
28305.....	201, 204, 219	40071.4/17-17.....	104
		40071.4/18.....	104

40071.4/18-18.....	104
40071/05.....	103
40071/05-05.....	103
40071/06.....	103
40071/06-06.....	103
40071/07.....	103
40071/07-07.....	103
40071/08.....	103
40071/08-08.....	103
40071/09.....	103
40071/09-09.....	103
40071/10.....	103
40071/11.....	103
40071/11-11.....	103
40071/12.....	103
40071/12-12.....	103
40071/13.....	103
40071/13-13.....	103
40071/14.....	103
40071/14-14.....	103
40071/15.....	103
40071/15-15.....	103
40071/16.....	103
40071/16-16.....	103
40071/17.....	103
40071/17-17.....	103
40071/18.....	103
40071/18-18.....	85, 103
40076.....	102
40076/01.....	102
40076/01-01.....	102
40076/02.....	102
40076/02-02.....	102
40076/03.....	102
40076/03-03.....	102
40076/04.....	102
40076/04-04.....	102
40076/05.....	102
40076/05-05.....	102
40076/06.....	102
40076/06-06.....	102
40076/07.....	102
40076/07-07.....	102
40076/08.....	102
40076/08-08.....	102
40076/09.....	102
40076/09-09.....	102
40076/10.....	102
40076/11.....	102
40076/11-11.....	102
40076/12.....	102
40076/12-12.....	102
40076/13.....	102
40076/13-13.....	102
40076/14.....	102
40076/14-14.....	102
40076/15.....	102
40076/15-15.....	102
40076/16.....	102
40076/16-16.....	102
40076/17.....	102

40076/17-17.....	102
40076/18.....	102
40076/18-18.....	102
40571.....	85, 87, 103
40571.4.....	104
40576.....	102
40671.....	85, 87, 103
40671/01.....	103
40671/01-01.....	103
40671/02.....	103
40671/02-02.....	103
40671/03.....	103
40671/03-03.....	103
40671.4.....	104
40671/04.....	103
40671.4/01.....	104
40671.4/01-01.....	104
40671.4/02.....	104
40671.4/02-02.....	104
40671.4/03.....	104
40671.4/03-03.....	104
40671.4/04.....	104
40676.....	102
40676/01.....	102
40676/01-01.....	102
40676/02.....	102
40676/02-02.....	102
40676/03.....	102
40676/03-03.....	102
40676/04.....	102
40871.....	87, 105
40871.4.....	105
40871.4-P.....	105
40871-P.....	105
42071.....	107, 109, 119
42071/01.....	119
42071/01-01.....	119
42071/02.....	119
42071/02-02.....	119
42071/03.....	119
42071/03-03.....	119
42071/04.....	119
42071/04-04.....	119
42071/05.....	119
42071/05-05.....	119
42071/06.....	119
42071/06-06.....	119
42071/07.....	119
42071/07-07.....	119
42071/08.....	119
42071/08-08.....	119
42071/09.....	119
42071/09-09.....	119
42071/10.....	119
42071/11.....	119
42071/11-11.....	119
42071/12.....	119
42071/12-12.....	119
42071/13.....	119
42071/13-13.....	119
42071/14.....	119

42071/14-14.....	119
42071/15.....	119
42071/15-15.....	119
42071/16.....	119
42071/16-16.....	119
42071/17.....	119
42071/17-17.....	119
42071/18.....	119
42071/18-18.....	119
42071/19.....	119
42071/19-19.....	119
42071/20.....	119
42071/21.....	119
42071/21-21.....	119
42071/22.....	119
42076.....	118
42076/01.....	118
42076/01-01.....	118
42076/02.....	118
42076/02-02.....	118
42076/03.....	118
42076/03-03.....	118
42076/04.....	118
42076/04-04.....	118
42076/05.....	118
42076/05-05.....	118
42076/06.....	118
42076/06-06.....	118
42076/07.....	118
42076/07-07.....	118
42076/08.....	118
42076/08-08.....	118
42076/09.....	118
42076/09-09.....	118
42076/10.....	118
42076/11.....	118
42076/11-11.....	118
42076/12.....	118
42076/12-12.....	118
42076/13.....	118
42076/13-13.....	118
42076/14.....	118
42076/14-14.....	118
42076/15.....	118
42076/15-15.....	118
42076/16.....	118
42076/16-16.....	118
42076/17.....	118
42076/17-17.....	118
42076/18.....	118
42076/18-18.....	118
42076/19.....	118
42076/19-19.....	118
42076/20.....	118
42076/21.....	118
42076/21-21.....	118
42076/22.....	118
42171.....	107, 109, 119
42176.....	118
42471.....	107, 109, 119
42476.....	118

42571.....	107, 109, 119
42576.....	118
42671.....	107, 109, 119
42671/01.....	119
42671/01-01.....	119
42671/02.....	119
42671/02-02.....	119
42671/03.....	119
42671/03-03.....	119
42671/04.....	119
42671/04-04.....	119
42671/05.....	119
42671/05-05.....	119
42671/06.....	119
42671/06-06.....	119
42671/07.....	119
42671/07-07.....	119
42671/08.....	119
42671/08-08.....	119
42671/09.....	119
42671/09-09.....	119
42671/10.....	119
42676.....	118
42676/01.....	118
42676/01-01.....	118
42676/02.....	118
42676/02-02.....	118
42676/03.....	118
42676/03-03.....	118
42676/04.....	118
42676/04-04.....	118
42676/05.....	118
42676/05-05.....	118
42676/06.....	118
42676/06-06.....	118
42676/07.....	118
42676/07-07.....	118
42676/08.....	118
42676/08-08.....	118
42676/09.....	118
42676/09-09.....	118
42676/10.....	118
42871.....	109, 120
42871-P.....	120
45071.....	123, 125, 137
45071/01.....	137
45071/01-01.....	137
45071/02.....	137
45071/02-02.....	137
45071/03.....	137
45071/03-03.....	137
45071/04.....	137
45071/04-04.....	137
45071/05.....	137
45071/05-05.....	137
45071/06.....	137
45071/06-06.....	137
45071/07.....	137
45071/07-07.....	137
45071/08.....	137
45071/08-08.....	137

45071/09.....	137	45076/15-15.....	136
45071/09-09.....	137	45076/16.....	136
45071/10.....	137	45076/16-16.....	136
45071/11.....	137	45076/17.....	136
45071/11-11.....	137	45076/17-17.....	136
45071/12.....	137	45076/18.....	136
45071/12-12.....	137	45076/18-18.....	136
45071/13.....	137	45076/19.....	136
45071/13-13.....	137	45076/19-19.....	136
45071/14.....	137	45076/20.....	136
45071/14-14.....	137	45076/21.....	136
45071/15.....	137	45076/21-21.....	136
45071/15-15.....	137	45076/22.....	136
45071/16.....	137	45076/22-22.....	136
45071/16-16.....	137	45076/23.....	136
45071/17.....	137	45076/23-23.....	136
45071/17-17.....	137	45076/24.....	136
45071/18.....	137	45076/24-24.....	136
45071/18-18.....	137	45076/25.....	136
45071/19.....	137	45076/25-25.....	136
45071/19-19.....	137	45471.....	123, 125, 137
45071/20.....	137	45476.....	136
45071/21.....	137	45571.....	123, 125, 137
45071/21-21.....	137	45576.....	136
45071/22.....	137	45671.....	123, 125, 137
45071/22-22.....	137	45671/01.....	137
45071/23.....	137	45671/01-01.....	137
45071/23-23.....	137	45671/02.....	137
45071/24.....	137	45671/02-02.....	137
45071/24-24.....	137	45671/03.....	137
45071/25.....	137	45671/03-03.....	137
45071/25-25.....	137	45671/04.....	137
45076.....	136	45671/04-04.....	137
45076/01.....	136	45671/05.....	137
45076/01-01.....	136	45671/05-05.....	137
45076/02.....	136	45671/06.....	137
45076/02-02.....	136	45671/06-06.....	137
45076/03.....	136	45671/07.....	137
45076/03-03.....	136	45671/07-07.....	137
45076/04.....	136	45671/08.....	137
45076/04-04.....	136	45671/08-08.....	137
45076/05.....	136	45671/09.....	137
45076/05-05.....	136	45671/09-09.....	137
45076/06.....	136	45671/10.....	137
45076/06-06.....	136	45676.....	136
45076/07.....	136	45676/01.....	136
45076/07-07.....	136	45676/01-01.....	136
45076/08.....	136	45676/02.....	136
45076/08-08.....	136	45676/02-02.....	136
45076/09.....	136	45676/03.....	136
45076/09-09.....	136	45676/03-03.....	136
45076/10.....	136	45676/04.....	136
45076/11.....	136	45676/04-04.....	136
45076/11-11.....	136	45676/05.....	136
45076/12.....	136	45676/05-05.....	136
45076/13.....	136	45676/06.....	136
45076/13-13.....	136	45676/06-06.....	136
45076/14.....	136	45676/07.....	136
45076/14-14.....	136	45676/07-07.....	136
45076/15.....	136	45676/08.....	136
		45676/08-08.....	136

45676/09.....	136	47076/07.....	158
45676/09-09.....	136	47076/07-07.....	158
45676/10.....	136	47076/08.....	158
45871.....	125, 139	47076/08-08.....	158
45871/1.....	125, 139	47076/09.....	158
45871M.....	139	47076/09-09.....	158
45871M/1.....	139	47076/10.....	158
45871-P.....	139	47076/11.....	158
47071.....	141, 143, 159	47076/11-11.....	158
47071/01.....	159	47076/12.....	158
47071/01-01.....	159	47076/12-12.....	158
47071/02.....	159	47076/13.....	158
47071/02-02.....	159	47076/13-13.....	158
47071/03.....	159	47076/14.....	158
47071/03-03.....	159	47076/14-14.....	158
47071/04.....	159	47076/15.....	158
47071/04-04.....	159	47076/15-15.....	158
47071/05.....	159	47076/16.....	158
47071/05-05.....	159	47076/16-16.....	158
47071/06.....	159	47076/17.....	158
47071/06-06.....	159	47076/17-17.....	158
47071/07.....	159	47076/18.....	158
47071/07-07.....	159	47076/18-18.....	158
47071/08.....	159	47076/19.....	158
47071/08-08.....	159	47076/19-19.....	158
47071/09.....	159	47076/20.....	158
47071/09-09.....	159	47076/21.....	158
47071/10.....	159	47171.....	141
47071/11.....	159	47471.....	143, 159
47071/11-11.....	159	47476.....	158
47071/12.....	159	47571.....	141, 143, 159
47071/12-12.....	159	47576.....	158
47071/13.....	159	47671.....	141, 143, 159
47071/13-13.....	159	47671/01.....	159
47071/14.....	159	47671/01-01.....	159
47071/14-14.....	159	47671/02.....	159
47071/15.....	159	47671/02-02.....	159
47071/15-15.....	159	47671/03.....	159
47071/16.....	159	47671/03-03.....	159
47071/16-16.....	159	47671/04.....	159
47071/17.....	159	47671/04-04.....	159
47071/17-17.....	159	47671/05.....	159
47071/18.....	159	47671/05-05.....	159
47071/18-18.....	159	47671/06.....	159
47071/19.....	159	47671/06-06.....	159
47071/19-19.....	159	47671/07.....	159
47071/20.....	159	47671/07-07.....	159
47071/21.....	159	47671/08.....	159
47076.....	158	47671/08-08.....	159
47076/01.....	158	47671/09.....	159
47076/01-01.....	158	47671/09-09.....	159
47076/02.....	158	47671/10.....	159
47076/02-02.....	158	47676.....	158
47076/03.....	158	47676/01.....	158
47076/04.....	158	47676/01-01.....	158
47076/04-04.....	158	47676/02.....	158
47076/05.....	158	47676/02-02.....	158
47076/05-05.....	158	47676/03.....	158
47076/06.....	158	47676/03-03.....	158
47076/06-06.....	158	47676/04.....	158
		47676/04-04.....	158
		47676/05.....	158
		47676/05-05.....	158
		47676/06.....	158
		47676/06-06.....	158

47676/05.....	158	67219-09.....	244
47676/05-05.....	158	67219-K.....	244
47676/06.....	158	67219-H.....	244
47676/06-06.....	158	67249.....	244
47676/07.....	158	67249-5K.....	244
47676/07-07.....	158	67249-5H.....	244
47676/08.....	158	67249-K.....	244
47676/08-08.....	158	67249-M.....	244
47676/09.....	158	67249-H.....	244
47676/09-09.....	158	67519-4-09.....	249
47676/10.....	158	67519-4K.....	249
47676/11.....	158	67519-4H.....	249
47676/11-11.....	158	67519-5-09.....	249
47676/12.....	158	67519-5K.....	249
47676/12-12.....	158	67519-5H.....	249
47676/13.....	158	67519-09.....	249
47676/13-13.....	158	67519-K.....	249
47676/14.....	158	67519-H.....	249
47676/14-14.....	158	67549.....	249
47676/15.....	158	67549-4K.....	249
47676/15-15.....	158	67549-4H.....	249
47676/16.....	158	67549-5.....	249
47676/16-16.....	158	67549-5K.....	249
47676/17.....	158	67549-5-M.....	249
47676/17-17.....	158	67549-5H.....	249
47676/18.....	158	67549-K.....	249
47676/18-18.....	158	67549-H.....	249
47676/19.....	158	67554-C.....	119, 121, 139
47676/19-19.....	158	67719-4-09.....	252
47676/20.....	158	67719-4K.....	252
47676/21.....	158	67719-4H.....	252
47171.....	141	67719-5-09.....	252
47471.....	143, 159	67719-5K.....	252
47476.....	158	67719-5H.....	252
47571.....	141, 143, 159	67719-09.....	252
47576.....	158	67719-K.....	252
47671.....	141, 143, 159	67719-H.....	252
47671/01.....	159	67748V-П-D.....	143, 156
47671/01-01.....	159	67749.....	252
47671/02.....	159	67749-4K.....	252
47671/02-02.....	159	67749-4H.....	252
47671/03.....	159	67749-5.....	252
47671/03-03.....	159	67749-5K.....	253
47671/04.....	159	67749-5H.....	253
47671/04-04.....	159	67749-K.....	253
47671/05.....	159	67749-M.....	252
47671/05-05.....	159	67749-H.....	253
47671/06.....	159	68018-M.....	21, 33, 87, 93
47671/06-06.....	159	68631.....	58
47671/07.....	159	68655.....	21, 33, 87, 93
47671/07-07.....	159	68656.....	37, 42
47671/08.....	159	68657.....	53, 58, 142, 149
47671/08-08.....	159	68659.....	45, 47, 125, 128
47671/09.....	159	70071.....	85, 87, 94
47671/09-09.....	159	70071.4.....	94
47671/10.....	159	70071.05V.4.....	97, 98, 99
47671/10-10.....	159	70071.05V.4/01.....	97, 98, 99
47676.....	158	70071V.....	85, 87, 98
47676/01.....	158	70071V/01.....	98
47676/01-01.....	158	70071V/01-01.....	98
47676/02.....	158	70071V/02.....	98
47676/02-02.....	158		
47676/03.....	158		
47676/03-03.....	158		
47676/04.....	158		
47676/04-04.....	158		
47676/05.....	158		
47676/05-05.....	158		
47676/06.....	158		
47676/06-06.....	158		

47676/05.....	158
47676/05-05.....	158
47676/06.....	158
47676/06-06.....	158
47676/07.....	158
47676/07-07.....	158
47676/08.....	158
47676/08-08.....	158
47676/09.....	158
47676/09-09.....	158
47676/10.....	158
47871.....	143, 160
47871/1.....	160
47871-P.....	160
61048.1-D.....	87, 95
61048.2-D.....	87, 95
61048-D.....	87, 105
61048V-Π-D.....	87, 100
61048V-Π-D-5.....	87, 100
61148.....	167
61248.1-D.....	109, 114
61248.2-D.....	109, 114
61248-D.....	109, 120
61248V-Π-D-4.....	109, 117
61248V-Π-D-5.....	109, 117
61348.....	171, 174
61548.....	125, 139, 178, 183
61548.1-D.....	125, 130
61548.2-D.....	125, 130
61548V-Π-D.....	125
61548V-Π-D-4.....	125
61548V-Π-D-5.....	125
61548V-Π-D-6-10.....	125
61748.....	143, 160, 189, 195
61748-20.....	178, 183
61798.....	156, 160, 195
61848.....	201, 204
61942.....	61, 62, 233
61948.....	207, 210
61998.....	210, 221
63010-M.....	21, 33, 87, 93
63011-M.....	21, 33, 87, 93
63012-M.....	21, 33, 87, 93
63014-M.....	21, 33, 87, 93
63015-M.....	21, 33, 87, 93
63210-M.....	37, 42, 109, 112
63211-M.....	37, 42, 109, 112
63214-M.....	37, 42, 109, 112
63511-M.....	45, 47, 125, 128
63514-M.....	45, 47, 125, 128
63516-M.....	45, 47, 125, 128
67019-5K.....	241
67019-5H.....	241
67019-09.....	241
67019-K.....	241
67019-H.....	241
67049-K.....	241
67049-H.....	241
67219-5-09.....	244
67219-5K.....	244
67219-5H.....	244

70071V/02-02.....	98	70176.....	94
70071V/03.....	98	70271.....	85, 87
70071V/03-03.....	98	70271.4.....	94
70071V.4.....	99	70371.4.....	85, 87, 94
70071V/04.....	98	70571V.....	85, 87, 98
70071V.4/01.....	99	70571V.4.....	99
70071V.4/01-01.....	99	70576V.....	97
70071V.4/02.....	99	70671.....	85, 87, 94
70071V.4/02-02.....	99	70671.4.....	94
70071V.4/03.....	99	70671.05V.4.....	97, 98, 99
70071V.4/03-03.....	99	70671.05V.4/01.....	97, 98, 99
70071V.4/04.....	99	70671.05V.4/01-01.....	97, 98, 99
70071V/04-04.....	98	70671.05V.4/02.....	97, 98, 99
70071V.4/04-04.....	99	70671.05V.4/02-02.....	97, 98, 99
70071V.4/05.....	99	70671.05V.4/03.....	97, 98, 99
70071V.4/05-05.....	99	70671.05V.4/03-03.....	97, 98, 99
70071V.4/06.....	99	70671.05V.4/04.....	97, 98, 99
70071V.4/06-06.....	99	70671.05V.4/04-04.....	97, 98, 99
70071V.4/07.....	99	70671.05V.4/05.....	97, 98, 99
70071V.4/07-07.....	99	70671.05V.4/05-05.....	97, 98, 99
70071V.4/08.....	99	70671.05V.4/06.....	97, 98, 99
70071V.4/08-08.....	99	70671.05V.4/06-06.....	97, 98, 99
70071V.4/09.....	99	70671.05V.4/07.....	97, 98, 99
70071V.4/09-09.....	99	70671.05V.4/07-07.....	97, 98, 99
70071V.4/10.....	99	70671.05V.4/08.....	97, 98, 99
70071V.4/11.....	99	70671.05V.4/08-08.....	97, 98, 99
70071V/05.....	98	70671.05V.4/09.....	97, 98, 99
70071V/05-05.....	98	70671.05V.4/09-09.....	97, 98, 99
70071V/06.....	98	70671.05V.4/10.....	97, 98, 99
70071V/06-06.....	98	70671V.....	85, 87, 98
70071V/07.....	98	70671V/01.....	98
70071V/07-07.....	98	70671V/01-01.....	98
70071V/08.....	98	70671V/02.....	98
70071V/08-08.....	98	70671V/02-02.....	98
70071V/09.....	98	70671V/03.....	98
70071V/09-09.....	98	70671V/03-03.....	98
70071V/10.....	98	70671V.4.....	99
70071V/11.....	98	70671V/04.....	98
70076V.....	97	70671V.4/01.....	99
70076V/01.....	97	70671V.4/01-01.....	99
70076V/01-01.....	97	70671V.4/02.....	99
70076V/02.....	97	70671V.4/02-02.....	99
70076V/02-02.....	97	70671V.4/03.....	99
70076V/03.....	97	70671V.4/03-03.....	99
70076V/03-03.....	97	70671V.4/04.....	99
70076V/04.....	97	70671V/04-04.....	98
70076V/04-04.....	97	70671V.4/04-04.....	99
70076V/05.....	97	70671V.4/05.....	99
70076V/05-05.....	97	70671V.4/05-05.....	99
70076V/06.....	97	70671V.4/06.....	99
70076V/06-06.....	97	70671V.4/06-06.....	99
70076V/07.....	97	70671V.4/07.....	99
70076V/07-07.....	97	70671V.4/07-07.....	99
70076V/08.....	97	70671V.4/08.....	99
70076V/08-08.....	97	70671V.4/08-08.....	99
70076V/09.....	97	70671V.4/09.....	99
70076V/09-09.....	97	70671V.4/09-09.....	99
70076V/10.....	97	70671V.4/10.....	99
70076V/11.....	97	70671V/05.....	98
70171.....	85, 87, 94	70671V/05-05.....	98
70171.4.....	94	70671V/06.....	98

70671V/06-06.....	98	70871.....	87, 95
70671V/07.....	98	70871.4.....	95
70671V/07-07.....	98	70871V.....	87, 100
70671V/08.....	98	70903.....	241
70671V/08-08.....	98	70904.....	241
70671V/09.....	98	70905.....	241
70671V/10.....	98	70953-1.....	240, 241
70676V.....	97	70953-2.....	240, 241
70676V/01.....	97	72071.....	107, 109, 113
70676V/01-01.....	97	72071.05V.....	115, 116
70676V/02.....	97	72071.05V/01.....	115, 116
70676V/02-02.....	97	72071.05V/01-01.....	115, 116
70676V/03.....	97	72071.05V/02.....	115, 116
70676V/03-03.....	97	72071.05V/02-02.....	115, 116
70676V/04.....	97	72071.05V/03.....	115, 116
70676V/05.....	97	72071.05V/03-03.....	115, 116
70676V/06.....	97	72071.05V/04.....	115, 116
70676V/06-06.....	97	72071.05V/04-04.....	115, 116
70676V/07.....	97	72071.05V/05.....	115, 116
70676V/07-07.....	97	72071.05V/05-05.....	115, 116
70676V/08.....	97	72071.05V/06.....	115, 116
70676V/08-08.....	97	72071.05V/06-06.....	115, 116
70676V/09.....	97	72071.05V/07.....	115, 116
70676V/09-09.....	97	72071.05V/07-07.....	115, 116
70676V/10.....	97	72071.05V/08.....	115, 116
70676V/11.....	97	72071.05V/08-08.....	115, 116
7071V.....	116	72071.05V/09.....	115, 116
7071V/01.....	116	72071.05V/09-09.....	115, 116
7071V/01-01.....	116	72071.05V/10.....	115, 116
7071V/02.....	116	72071V.....	116
7071V/02-02.....	116	72071V/01.....	116
7071V/03.....	116	72071V/01-01.....	116
7071V/03-03.....	116	72071V/02.....	116
7071V/04.....	116	72071V/02-02.....	116
7071V/04-04.....	116	72071V/03.....	116
7071V/05.....	116	72071V/03-03.....	116
7071V/06.....	116	72071V/04.....	116
7071V/07.....	116	72071V/04-04.....	116
7071V/08.....	116	72071V/05.....	116
7071V/09.....	116	72071V/06.....	116
7071V/10.....	116	72071V/07.....	116
7071V/11.....	116	72071V/08.....	116
7071V/12.....	116	72071V/09.....	116
7071V/13.....	116	72071V/10.....	116
7071V/14.....	116	72071V/11.....	116
7071V/15.....	116	72071V/12.....	116
7071V/16.....	116	72071V/13.....	116
7071V/17.....	116	72071V/14.....	116
7071V/18.....	116	72071V/15.....	116
7071V/19.....	116	72071V/16.....	116
7071V/20.....	116	72071V/17.....	116
7071V/21.....	116	72071V/18.....	116
7071V/22.....	116	72071V/19.....	116
7071V/23.....	116	72071V/20.....	116
7071V/24.....	116	72071V/21.....	116
7071V/25.....	116	72071V/22.....	116
7071V/26.....	116	72071V/23.....	116
7071V/27.....	116	72071V/24.....	116
7071V/28.....	116	72071V/25.....	116
7071V/29.....	116	72071V/26.....	116
7071V/30.....	116	72071V/27.....	116
7071V/31.....	116	72071V/28.....	116
7071V/32.....	116	72071V/29.....	116
7071V/33.....	116	72071V/30.....	116
7071V/34.....	116	72071V/31.....	116
7071V/35.....	116	72071V/32.....	116
7071V/36.....	116	72071V/33.....	116
7071V/37.....	116	72071V/34.....	116
7071V/38.....	116	72071V/35.....	116
7071V/39.....	116	72071V/36.....	116
7071V/40.....	116	72071V/37.....	116
7071V/41.....	116	72071V/38.....	116
7071V/42.....	116	72071V/39.....	116
7071V/43.....	116	72071V/40.....	116
7071V/44.....	116	72071V/41.....	116
7071V/45.....	116	72071V/42.....	116
7071V/46.....	116	72071V/43.....	116
7071V/47.....	116	72071V/44.....	116
7071V/48.....	116	72071V/45.....	116
7071V/49.....	116	72071V/46.....	116
7071V/50.....	116	72071V/47.....	116
7071V/51.....	116	72071V/48.....	116
7071V/52.....	116	72071V/49.....	116
7071V/53.....	116	72071V/50.....	116
7071V/54.....	116	72071V/51.....	116
7071V/55.....	116	72071V/52.....	116
7071V/56.....	116	72071V/53.....	116
7071V/57.....	116	72071V/54.....	116
7071V/58.....	116	72071V/55.....	116
7071V/59.....	116	72071V/56.....	116
7071V/60.....	116	72071V/57.....	116
7071V/61.....	116	72071V/58.....	116
7071V/62.....	116	72071V/59.....	116
7071V/63.....	116	72071V/60.....	116
7071V/64.....	116	72071V/61.....	116
7071V/65.....	116	72071V/62.....	116
7071V/66.....	116	72071V/63.....	116
7071V/67.....	116	72071V/64.....	116
7071V/68.....	116	72071V/65.....	116
7071V/69.....	116	72071V/66.....	116
7071V/70.....	116	72071V/67.....	116
7071V/71.....	116	72071V/68.....	116
7071V/72.....	116	72071V/69.....	116
7071V/73.....	116	72071V/70.....	116
7071V/74.....	116	72071V/71.....	116
7071V/75.....	116	72071V/72.....	116
7071V/76.....	116	72071V/73.....	116
7071V/77.....	116	72071V/74.....	116
7071V/78.....	116	72071V/75.....	116
7071V/79.....	116	72071V/76.....	116
7071V/80.....	116	72071V/77.....	116
7071V/81.....	116	72071V/78.....	116
7071V/82.....	116	72071V/79.....	116
7071V/83.....	116	72071V/80.....	116
7071V/84.....	116	72071V/81.....	116
7071V/85.....	116	72071V/82.....	116
7071V/86.....	116	72071V/83.....	116
7071V/87.....	116	72071V/84.....	116
7071V/88.....	116	72071V/85.....	116
7071V/89.....	116	72071V/86.....	116
7071V/90.....	116	72071V/87.....	116
7071V/91.....	116	72071V/88.....	116
7071V/92.....	116	72071V/89.....	116
7071V/93.....	116	72071V/90.....	116
7071V/94.....	116	72071V/91.....	116
7071V/95.....	116	72071V/92.....	116
7071V/96.....	116	72071V/93.....	116
7071V/97.....	116	72071V/94.....	116
7071V/98.....	116	72071V/95.....	116
7071V/99.....	116	72071V/96.....	116
7071V/100.....	116	72071V/97.....	116
7071V/101.....	116	72071V/98.....	116
7071V/102.....	116	72071V/99.....	116
7071V/103.....	116	72071V/100.....	116
7071V/104.....	116	72071V/101.....	116
7071V/105.....	116	72071V/102.....	116
7071V/106.....	116	72071V/103.....	116
7071V/107.....	116	72071V/104.....	116
7071V/108.....	116	72071V/105.....	116
7071V/109.....	116	72071V/106.....	116
7071V/110.....	116	72071V/107.....	116
7071V/111.....	116	72071V/108.....	116
7071V/112.....	116	72071V/109.....	116
7071V/113.....	116	72071V/110.....	116
7071V/114.....	116	72071V/111.....	116
7071V/115.....	116	72071V/112.....	116
7071V/116.....	116	72071V/113.....	116
7071V/117.....	116	72071V/114.....	116
7071V/118.....	116	72071V/115.....	116
7071V/119.....	116	72071V/116.....	116
7071V/120.....	116	72071V/117.....	116
7071V/121.....	116	72071V/118.....	116
7071V/122.....	116	72071V/119.....	116
7071V/123.....	116	72071V/120.....	116
7071V/124.....	116	72071V/121.....	116
7071V/125.....	116	72071V/122.....	116
7071V/126.....	116	72071V/123.....	116
7071V/127.....	116	72071V/124.....	116
7071V/128.....	116	72071V/125.....	116
7071V/129.....	116	72071V/126.....	116
7071V/130.....	116	72071V/127.....	116
7071V/131.....	116	72071V/128.....	116
7071V/132.....	116	72071V/129.....	116
7071V/133.....	116	72071V/130.....	116
7071V/134.....	116	72071V/131.....	116
7071V/135.....	116	72071V/132.....	116
7071V/136.....	116	72071V/133.....	116
7071V/137.....	116	72071V/134.....	116
7071V/138.....	116	72071V/135.....	116
7071V/139.....	116	72071V/136.....	116
7071V/140.....	116	72071V/137.....	116
7071V/141.....	116	72071V/138.....	116
7071V/142.....	116	72071V/139.....	116

75071V/19.....	133
75071V/19-19.....	133
75071V/20.....	133
75076V.....	131
75076V/01.....	131
75076V/01-01.....	131
75076V/02.....	131
75076V/02-02.....	131
75076V/03.....	131
75076V/03-03.....	131
75076V/04.....	131
75076V/04-04.....	131
75076V/05.....	131
75076V/05-05.....	131
75076V/06.....	131
75076V/06-06.....	131
75076V/07.....	131
75076V/07-07.....	131
75076V/08.....	131
75076V/08-08.....	131
75076V/09.....	131
75076V/09-09.....	131
75076V/10.....	131
75076V/11.....	131
75076V/11-11.....	131
75076V/12.....	131
75076V/12-12.....	131
75076V/13.....	131
75076V/13-13.....	131
75076V/14.....	131
75076V/14-14.....	131
75076V/15.....	131
75076V/15-15.....	131
75076V/16.....	131
75076V/16-16.....	131
75076V/17.....	131
75076V/17-17.....	131
75076V/18.....	131
75076V/18-18.....	131
75076V/19.....	131
75076V/19-19.....	131
75076V/20.....	131
75171.....	123, 125, 129
75271.....	123, 125, 129
75371.....	123, 125, 129
75471.....	123, 125, 129
75471.05V.....	132, 134
75471V.....	123, 125, 133
75476V.....	131
75571.....	123, 125, 129
75571.05V.....	132, 134
75571V.....	123, 125, 133
75576V.....	131
75671.....	123, 125, 129
75671.05V.....	132, 134
75671.05V/01.....	132, 134
75671.05V/01-01.....	132, 134
75671.05V/02.....	132, 134
75671.05V/02-02.....	132, 134
75671.05V/03.....	132, 134
75671.05V/03-03.....	132, 134

75671.05V/04.....	132, 134
75671.05V/04-04.....	132, 134
75671.05V/05.....	132, 134
75671.05V/05-05.....	132, 134
75671.05V/06.....	132, 134
75671.05V/06-06.....	132, 134
75671.05V/07.....	132, 134
75671.05V/07-07.....	132, 134
75671.05V/08.....	132, 134
75671.05V/08-08.....	132, 134
75671.05V/09.....	132, 134
75671.05V/09-09.....	132, 134
75671.05V/10.....	132, 134
75671.05V/10-10.....	132, 134
75671.05V/11.....	132, 134
75671.05V/11-11.....	132, 134
75671.05V/12.....	132, 134
75671.05V/12-12.....	132, 134
75671.05V/13.....	132, 134
75671.05V/13-13.....	132, 134
75671.05V/14.....	132, 134
75671.05V/14-14.....	132, 134
75671.05V/15.....	132, 134
75671.05V/15-15.....	132, 134
75671.05V/16.....	132, 134
75671.05V/16-16.....	132, 134
75671.05V/17.....	132, 134
75671.05V/17-17.....	132, 134
75671.05V/18.....	132, 134
75671.05V/18-18.....	132, 134
75671.05V/19.....	132, 134
75671.05V/19-19.....	132, 134
75671.05V/20.....	132, 134
75671V.....	123, 125, 133
75671V/01.....	133
75671V/01-01.....	133
75671V/02.....	133
75671V/02-02.....	133
75671V/03.....	133
75671V/03-03.....	133
75671V/04.....	133
75671V/04-04.....	133
75671V/05.....	133
75671V/05-05.....	133
75671V/06.....	133
75671V/06-06.....	133
75671V/07.....	133
75671V/07-07.....	133
75671V/08.....	133
75671V/08-08.....	133
75671V/09.....	133
75671V/09-09.....	133
75671V/10.....	133
75671V/10-10.....	133
75671V/11.....	133
75671V/11-11.....	133
75671V/12.....	133
75671V/12-12.....	133
75671V/13.....	133
75671V/13-13.....	133
75671V/14.....	133

75671V/14-14.....	133
75671V/15.....	133
75671V/15-15.....	133
75671V/16.....	133
75671V/16-16.....	133
75671V/17.....	133
75671V/17-17.....	133
75671V/18.....	133
75671V/18-18.....	133
75671V/19.....	133
75671V/19-19.....	133
75671V/20.....	133
75676V.....	131
75676V/01.....	131
75676V/01-01.....	131
75676V/02.....	131
75676V/02-02.....	131
75676V/03.....	131
75676V/03-03.....	131
75676V/04.....	131
75676V/04-04.....	131
75676V/05.....	131
75676V/05-05.....	131
75676V/06.....	131
75676V/06-06.....	131
75676V/07.....	131
75676V/07-07.....	131
75676V/08.....	131
75676V/08-08.....	131
75676V/09.....	131
75676V/09-09.....	131
75676V/10.....	131
75676V/10-10.....	131
75676V/11.....	131
75676V/11-11.....	131
75676V/12.....	131
75676V/12-12.....	131
75676V/13.....	131
75676V/13-13.....	131
75676V/14.....	131
75676V/14-14.....	131
75676V/15.....	131
75676V/15-15.....	131
75676V/16.....	131
75676V/16-16.....	131
75676V/17.....	131
75676V/17-17.....	131
75676V/18.....	131
75676V/18-18.....	131
75676V/19.....	131
75676V/19-19.....	131
75676V/20.....	131
75871.....	125, 130
75871V.....	125, 135
75903.....	247
75904.....	247
75905.....	247
75906.....	247
75943.....	247
75944.....	247
75945.....	247

75946.....	247
75953.....	247
75954.....	247
75955.....	247
75956.....	247
77071.....	141, 143, 150
77071.05V.....	155
77071.05V/01.....	155
77071.05V/01-01.....	155
77071.05V/02.....	155
77071.05V/02-02.....	155
77071.05V/03.....	155
77071.05V/03-03.....	155
77071.05V/04.....	155
77071.05V/04-04.....	155
77071.05V/05.....	155
77071.05V/06.....	155
77071.05V/06-06.....	155
77071.05V/07.....	155
77071.05V/07-07.....	155
77071.05V/08.....	155
77071.05V/08-08.....	155
77071.05V/09.....	155
77071.05V/09-09.....	155
77071.05V/10.....	155
77071.05V/11.....	155
77071.05V/11-11.....	155
77071.05V/12.....	155
77071.05V/12-12.....	155
77071.05V/13.....	155
77071.05V/13-13.....	155
77071.05V/14.....	155
77071.05V/14-14.....	155
77071.05V/15.....	155
77071.05V/15-15.....	155
77071.05V/16.....	155
77071.05V/16-16.....	155
77071.05V/17.....	155
77071.05V/17-17.....	155
77071.05V/18.....	155
77071.05V/18-18.....	155
77071.05V/19.....	155
77071.05V/19-19.....	155
77071.05V/20.....	155
77071.05V/21.....	155
77071.05V/21-21.....	155
77071.05V/22.....	155
77071.05V/22-22.....	155
77071.05V/23.....	155
77071.05V/23-23.....	155
77071.05V/24.....	155
77071.05V/24-24.....	155
77071.05V/25.....	155
77071.05V/25-25.....	155
77071.05V/26.....	155
77071.05V/26-26.....	155
77071.05V/27.....	155
77071.05V/27-27.....	155
77071.05V/28.....	155
77071.05V/28-28.....	155
77071.05V/29.....	155

77071.05V/29-29.....	155
77071.05V/30.....	155
77071.05V/30-30.....	155
77071.05V/31.....	155
77071V.....	141, 143, 154
77071V/01.....	154
77071V/01-01.....	154
77071V/02.....	154
77071V/02-02.....	154
77071V/03.....	154
77071V/03-03.....	154
77071V/04.....	154
77071V/04-04.....	154
77071V/05.....	154
77071V/05-05.....	154
77071V/06.....	154
77071V/06-06.....	154
77071V/07.....	154
77071V/07-07.....	154
77071V/08.....	154
77071V/08-08.....	154
77071V/09.....	154
77071V/09-09.....	154
77071V/10.....	154
77071V/11.....	154
77071V/11-11.....	154
77071V/12.....	154
77071V/12-12.....	154
77071V/13.....	154
77071V/13-13.....	154
77071V/14.....	154
77071V/14-14.....	154
77071V/15.....	154
77071V/15-15.....	154
77071V/16.....	154
77071V/16-16.....	154
77071V/17.....	154
77071V/17-17.....	154
77071V/18.....	154
77071V/18-18.....	154
77071V/19.....	154
77071V/19-19.....	154
77071V/20.....	154
77071V/21.....	154
77071V/21-21.....	154
77071V/22.....	154
77071V/22-22.....	154
77071V/23.....	154
77071V/23-23.....	154
77071V/24.....	154
77071V/24-24.....	154
77071V/25.....	154
77071V/25-25.....	154
77071V/26.....	154
77071V/26-26.....	154
77071V/27.....	154
77071V/27-27.....	154
77071V/28.....	154
77071V/28-28.....	154
77071V/29.....	154
77071V/29-29.....	154

77071V/30.....	154
77071V/30-30.....	154
77076V.....	153
77076V/01.....	153
77076V/01-01.....	153
77076V/02.....	153
77076V/02-02.....	153
77076V/03.....	153
77076V/03-03.....	153
77076V/04.....	153
77076V/04-04.....	153
77076V/05.....	153
77076V/05-05.....	153
77076V/06.....	153
77076V/06-06.....	153
77076V/07.....	153
77076V/07-07.....	153
77076V/08.....	153
77076V/08-08.....	153
77076V/09.....	153
77076V/09-09.....	153
77076V/10.....	153
77076V/11.....	153
77076V/11-11.....	153
77076V/12.....	153
77076V/12-12.....	153
77076V/13.....	153
77076V/13-13.....	153
77076V/14.....	153
77076V/14-14.....	153
77076V/15.....	153
77076V/15-15.....	153
77076V/16.....	153
77076V/16-16.....	153
77076V/17.....	153
77076V/17-17.....	153
77076V/18.....	153
77076V/18-18.....	153
77076V/19.....	153
77076V/19-19.....	153
77076V/20.....	153
77076V/21.....	153
77076V/21-21.....	153
77076V/22.....	153
77076V/22-22.....	153
77076V/23.....	153
77076V/23-23.....	153
77076V/24.....	153
77076V/24-24.....	153
77076V/25.....	153
77076V/25-25.....	153
77076V/26.....	153
77076V/26-26.....	153
77076V/27.....	153
77076V/27-27.....	153
77076V/28.....	153
77076V/28-28.....	153
77076V/29.....	153
77076V/29-29.....	153
77076V/30.....	153
77076V/30-30.....	153

77471.05V.....	155	77671.05V.8/18-18.....	155
77471V.....	141, 143, 154	77671.05V.8/19.....	155
77471V/30-30.....	141, 143	77671.05V.8/19-19.....	155
77476V.....	153	77671.05V.8/20.....	155
77571.05V.....	155	77671.05V/09.....	155
77571V.....	141, 143, 154	77671.05V/09-09.....	155
77576V.....	153	77671.05V/10.....	155
77671.....	141, 143, 150	77671V.....	141, 143, 154
77671.05V.....	155	77671V/01.....	154
77671.05V/01.....	155	77671V/01-01.....	154
77671.05V/01-01.....	155	77671V/02.....	154
77671.05V/02.....	155	77671V/02-02.....	154
77671.05V/02-02.....	155	77671V/03.....	154
77671.05V/03.....	155	77671V/03-03.....	154
77671.05V/03-03.....	155	77671V/04.....	154
77671.05V/04.....	155	77671V/04-04.....	154
77671.05V/04-04.....	155	77671V/05.....	154
77671.05V/05.....	155	77671V/05-05.....	154
77671.05V/05-05.....	155	77671V/06.....	154
77671.05V/06.....	155	77671V/06-06.....	154
77671.05V/06-06.....	155	77671V/07.....	154
77671.05V/07.....	155	77671V/07-07.....	154
77671.05V/07-07.....	155	77671V.8.....	141, 143, 154
77671.05V.8.....	155	77671V/08.....	154
77671.05V/08.....	155	77671V.8/01.....	154
77671.05V.8/01.....	155	77671V.8/01-01.....	154
77671.05V.8/01-01.....	155	77671V.8/02.....	154
77671.05V.8/02.....	155	77671V.8/02-02.....	154
77671.05V.8/02-02.....	155	77671V.8/03.....	154
77671.05V.8/03.....	155	77671V.8/03-03.....	154
77671.05V.8/03-03.....	155	77671V.8/04.....	154
77671.05V.8/04.....	155	77671V.8/04-04.....	154
77671.05V.8/04-04.....	155	77671V.8/05.....	154
77671.05V.8/05.....	155	77671V.8/05-05.....	154
77671.05V.8/05-05.....	155	77671V.8/06.....	154
77671.05V.8/06.....	155	77671V.8/06-06.....	154
77671.05V.8/06-06.....	155	77671V.8/07.....	154
77671.05V.8/07.....	155	77671V.8/07-07.....	154
77671.05V.8/07-07.....	155	77671V.8/08.....	154
77671.05V.8/08.....	155	77671V/08-08.....	154
77671.05V/08-08.....	155	77671V.8/08-08.....	154
77671.05V.8/08-08.....	155	77671V.8/09.....	154
77671.05V.8/09.....	155	77671V.8/09-09.....	154
77671.05V.8/09-09.....	155	77671V.8/10.....	154
77671.05V.8/10.....	155	77671V.8/10-10.....	154
77671.05V.8/10-10.....	155	77671V.8/11.....	154
77671.05V.8/11.....	155	77671V.8/11-11.....	154
77671.05V.8/11-11.....	155	77671V.8/12.....	154
77671.05V.8/12.....	155	77671V.8/12-12.....	154
77671.05V.8/12-12.....	155	77671V.8/13.....	154
77671.05V.8/13.....	155	77671V.8/13-13.....	154
77671.05V.8/13-13.....	155	77671V.8/14.....	154
77671.05V.8/14.....	155	77671V.8/14-14.....	154
77671.05V.8/14-14.....	155	77671V.8/15.....	154
77671.05V.8/15.....	155	77671V.8/15-15.....	154
77671.05V.8/15-15.....	155	77671V.8/16.....	154
77671.05V.8/16.....	155	77671V.8/16-16.....	154
77671.05V.8/16-16.....	155	77671V.8/17.....	154
77671.05V.8/17.....	155	77671V.8/17-17.....	154
77671.05V.8/17-17.....	155	77671V.8/18.....	154
77671.05V.8/18.....	155	77671V.8/18-18.....	154

77671V.8/19.....	154	77676V.8/19-19.....	153
77671V.8/19-19.....	154	77676V.8/20.....	153
77671V.8/20.....	154	77676V/09.....	153
77671V/09.....	154	77676V/09-09.....	153
77671V/09-09.....	154	77676V/10.....	153
77671V/10.....	154	77871V.....	143, 156
77676V.....	153	77871V/1.....	152
77676V/01.....	153	77904.....	252
77676V/01-01.....	153	77905.....	252
77676V/02.....	153	77906.....	252
77676V/02-02.....	153	77944.....	251
77676V/03.....	153	77945.....	251
77676V/03-03.....	153	77946.....	251
77676V/04.....	153	77954.....	251
77676V/04-04.....	153	77955.....	251
77676V/05.....	153	77956.....	251
77676V/05-05.....	153	82001-M.....	37, 40
77676V/06.....	153	82001-M.....	37
77676V/06-06.....	153	82101-M.....	37, 40
77676V/07.....	153	82101-M.....	37
77676V/07-07.....	153	82401-M.....	37, 40
77676V.8.....	153	82401-M.....	37
77676V/08.....	153	083720-1.....	21
77676V.8/01.....	153	85171-M.....	48
77676V.8/01-01.....	153	85471-M.....	48
77676V.8/02.....	153	85671.....	48
77676V.8/02-02.....	153	87401-M.....	53, 55, 56
77676V.8/03.....	153	87601-M.....	53, 55, 56
77676V.8/03-03.....	153	87801-M.....	53, 55, 56
77676V.8/04.....	153	89001.....	61, 62, 233
77676V.8/04-04.....	153	89072.....	207
77676V.8/05.....	153	108019.....	19, 30
77676V.8/05-05.....	153	201019.....	19, 30
77676V.8/06.....	153	202019.2-D.....	87
77676V.8/06-06.....	153	202026.....	19, 30
77676V.8/07.....	153	203032.....	19, 30
77676V.8/07-07.....	153	203043-M.....	87, 94, 95, 98, 100, 103, 105
77676V.8/08.....	153	208019.....	19, 28
77676V/08-08.....	153	213042.....	165, 167, 168
77676V.8/08-08.....	153	222019.1.....	37, 40
77676V.8/09.....	153	222019.2.....	37, 40
77676V.8/09-09.....	153	222019.2-D.....	109
77676V.8/10.....	153	223033-M.....	109, 113, 114, 115, 117, 118, 120
77676V.8/10-10.....	153	223043-M.....	109, 113, 114, 116, 117, 119, 120
77676V.8/11.....	153	252019.2-D.....	125
77676V.8/11-11.....	153	253031.....	178, 182, 187
77676V.8/12.....	153	253033.....	125, 130, 135, 139
77676V.8/12-12.....	153	253042.....	178, 182, 187
77676V.8/13.....	153	253043-M.....	125, 129, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 139
77676V.8/14.....	153	253051.....	178, 182, 187
77676V.8/15.....	153	253055.....	125, 130, 135, 139
77676V.8/15-15.....	153	272019.96.....	53, 58
77676V.8/16.....	153	273031.....	189, 195, 198
77676V.8/16-16.....	153	273033-D.....	143, 151, 156, 160
77676V.8/17.....	153	273041.....	189, 195, 198, 215, 217
77676V.8/17-17.....	153		
77676V.8/18.....	153		
77676V.8/18-18.....	153		
77676V.8/19.....	153		

77676V.8/19-19.....	153	273043.....	143, 151, 156, 160
77676V.8/20.....	153	273051.....	189, 195, 198, 215, 217
77676V/09.....	153	273058.....	215
77676V/09-09.....	153	283031.....	19
77676V/10.....	153	292019.2.....	61, 62
77871V.....	143, 156	335145.....	254
77871V/1.....	152	392519.33.....	69
77904.....	252	400007.....	29
77905.....	252	400009.....	29
77906.....	252	496033-33.....	209
77944.....	251	617986.....	58
77945.....	251	637108-M.....	53, 58, 142, 149
77946.....	251	700007.....	25
77954.....	251	700009.....	25
77955.....	251	701007.....	25
77956.....	251	701009.....	25
82001-M.....	37, 40	702007.....	25
82001-M.....	37	702009.....	25
82101-M.....	37, 40	703007.....	25
82101-M.....	37	703009.....	25
82401-M.....	37, 40	704007.....	26
82401-M.....	37	704009.....	26
083720-1.....	21	705007.....	26
85171-M.....	48	705009.....	26
85471-M.....	48	706007.....	26
85671.....	48	706009.....	26
87401-M.....	53, 55, 56	706171.....	85
87601-M.....	53, 55, 56	709037.....	241
87801-M.....	53, 55, 56	709038.....	241
89001.....	61, 62, 233	709047.....	241
89072.....	207	709048.....	241
108019.....	19, 30	709057.....	241
201019.....	19, 30	709058.....	241
202019.2-D.....	87	710009.....	168
202026.....	19, 30	729037.....	244
203032.....	19, 30	729038.....	244
203043-M.....	87, 94, 95, 98, 100, 103, 105	729047.....	244
208019.....	19, 28	729048.....	244
213042.....	165, 167, 168	729057.....	244
222019.1.....	37, 40	729058.....	244
222019.2.....	37, 40	729537.....	243
222019.2-D.....	109	729538.....	243
223033-M.....	109, 113, 114, 115, 117, 118, 120	729547.....	243
223043-M.....	109, 113, 114, 116, 117, 119, 120	729548.....	243
252019.2-D.....	125	729557.....	243
253031.....	178, 182, 187	729558.....	244
253033.....	125, 130, 135, 139	730009.....	175
253042.....	178, 182, 187	750009.....	186
253043-M.....	125, 129, 130, 133, 134, 135, 137, 138, 139	759037.....	248
253051.....	178, 182, 187	759038.....	249
253055.....	125, 130, 135, 139	759047.....	248
272019.96.....	53, 58	759048.....	249
273031.....	189, 195, 198	759057.....	248
273033-D.....	143, 151, 156, 160	759058.....	249
273041.....	189, 195, 198, 215, 217	759067.....	249
		759068.....	249
		759437.....	247
		759438.....	247
		759447.....	247
		759448.....	247

759457.....	247
759458.....	248
759467.....	247
759468.....	248
759537.....	248
759538.....	248
759547.....	248
759548.....	248
759557.....	248
759558.....	248
759567.....	248
759568.....	248
770009.....	198
779047.....	252
779048.....	252
779057.....	252
779058.....	252
779067.....	252
779068.....	252
779447.....	251
779448.....	251
779457.....	251
779458.....	251
779467.....	251
779468.....	251
779547.....	251
779548.....	251
779557.....	251
779558.....	252
779567.....	251
779568.....	252
0800011D-M.....	87, 88
0800033-M.....	85, 87, 89
0800034-M.....	87, 90
0800034Z-M.....	87, 90
0800055-M.....	87, 91
0801011D-M.....	87, 88
0801034-M.....	87, 90
0801034Z-M.....	87, 90
0801055-M.....	87, 91
0802011D-M.....	87, 88
0802034-M.....	87, 90
0802034Z-M.....	87, 90
0802055-M.....	87, 91
0804011D-M.....	87, 88
0804033-M.....	85, 87, 89
0804034-M.....	87, 90
0804034Z-M.....	87, 90
0804055-M.....	87, 91
0805011D-M.....	87, 88
0805033-M.....	85, 87, 89
0805034-M.....	87, 90
0805034Z-M.....	87, 90
0805055-M.....	87, 91
808007.....	21, 22
0808011D-M.....	87, 93
0808033-M.....	87, 93
0808034-M.....	87, 93
0808034Z-M.....	87, 93
0808055-M.....	87, 93
0820011D-M.....	109, 110

0820055-M.....	109, 111	04507485/05.....	185
0821011D-M.....	109, 110	04507485/05-05.....	185
0821055-M.....	109, 111	04507485/06.....	185
0824004.....	109, 111	04507485/06-06.....	185
0824004Z.....	109, 111	04507485/07.....	185
0824011-M.....	110	04507485/07-07.....	185
0824011D-M.....	109	04507485/08.....	185
0824055.....	109, 111	04507485/08-08.....	185
828007.....	37, 38	04507485/09.....	185
0851011D.....	125, 126	04507485/09-09.....	185
0851055.....	125	04507485/10.....	185
0851055-M.....	127	04507485/11.....	185
0854011D-M.....	125, 126	04507485/11-11.....	185
0854034-M.....	125, 127	04507485/12.....	185
0854034Z-M.....	125, 127	04507485/12-12.....	185
0856011D.....	125, 126	04507485/13.....	185
0856034.....	125, 127	04507485/13-13.....	185
0856034Z.....	127	04507485/14.....	185
858007.....	45, 47, 48	04507485/14-14.....	185
0873033-M.....	141, 142, 145	04507485/15.....	185
0873034-M.....	142, 146	04507485/15-15.....	185
0873055-M.....	142, 147	04507485/16.....	185
0874033-M.....	141, 142, 145	04507485/16-16.....	185
0874034-M.....	142, 146	04507485/17.....	185
0874055-M.....	142, 147	04507485/17-17.....	185
0875033-M.....	141, 142, 145	04507485/18.....	185
0875034-M.....	142, 146	04507485/18-18.....	185
0875055-M.....	142, 147	04507485/19.....	185
0876033-M.....	141, 142, 145	04507485/19-19.....	185
0876034-M.....	142, 146	04507485/20.....	185
0876055-M.....	142, 147	04507485/21.....	185
0877033-M.....	141, 142, 145	04507485/21-21.....	185
0877034-M.....	142, 146	04507485/22.....	185
0877055-M.....	142, 147	04507485/22-22.....	185
0878033-M.....	141, 142, 145	04507485/23.....	185
0878034-M.....	142, 146	04507485/23-23.....	185
0878055-M.....	142, 147	04507485/24.....	185
0890005.....	212	04507485/24-24.....	185
0890044.....	212	04507485/25.....	185
1291510.....	80	04507485/25-25.....	185
1291510-9.....	80	04507485/26.....	185
1291510-Г.....	80	04547485.....	185
1291510-T.....	80	04557485.....	185
1298000-Г.....	78	04567485.....	184
1298000-T.....	78	04567485/01.....	184
1298000-X.....	78	04567485/01-01.....	184
1298010.....	78	04567485/02.....	184
1298010-9.....	78	04567485/02-02.....	184
1298010-Г.....	78	04567485/03.....	184
1298010-T.....	78	04567485/03-03.....	184
1298010-X.....	78	04567485/04.....	184
2030351.....	19, 30	04567485/04-04.....	184
04507485.....	185	04567485/05.....	184
04507485/01.....	185	04567485/05-05.....	184
04507485/01-01.....	185	04567485/06.....	184
04507485/02.....	185	04567485/06-06.....	184
04507485/02-02.....	185	04567485/07.....	184
04507485/03.....	185	04567485/07-07.....	184
04507485/03-03.....	185	04567485/08.....	184
04507485/04.....	185	04567485.8/06-06.....	184
04507485/04-04.....	185	04567485.8/07.....	184

04567485.8/07-07.....	184
04567485.8/08.....	184
04567485/08-08.....	184
04567485.8/08-08.....	184
04567485.8/09.....	184
04567485.8/09-09.....	184
04567485.8/10.....	184
04567485.8/10-10.....	184
04567485.8/11.....	184
04567485.8/11-11.....	184
04567485.8/12.....	184
04567485.8/12-12.....	184
04567485.8/13.....	184
04567485.8/13-13.....	184
04567485.8/14.....	184
04567485.8/14-14.....	184
04567485.8/15.....	184
04567485.8/15-15.....	184
04567485.8/16.....	184
04567485.8/16-16.....	184
04567485.8/17.....	184
04567485.8/17-17.....	184
04567485.8/18.....	184
04567485.8/18-18.....	184
04567485.8/19.....	184
04567485.8/19-19.....	184
04567485.8/20.....	184
04567485.8/20-20.....	184
04567485.8/21.....	184
04567485.8/21-21.....	184
04567485.8/22.....	184
04567485.8/22-22.....	184
04567485.8/23.....	184
04567485.8/23-23.....	184
04567485.8/24.....	184
04567485.8/24-24.....	184
04567485.8/25.....	184
04567485.8/25-25.....	184
04567485.8/26.....	184
04567485.8/26-26.....	184
04567485.8/27.....	184
04567485.8/27-27.....	184
04567485.8/28.....	184
04567485.8/28-28.....	184
04567485.8/29.....	184
04567485.8/29-29.....	184
04567485.8/30.....	184
04567485.8/30-30.....	184
04567485.8/31.....	184
04567485.8/31-31.....	184
04567485.8/32.....	184
04567485.8/32-32.....	184
04567485.8/33.....	184
04567485.8/33-33.....	184
04567485.8/34.....	184
04567485.8/34-34.....	184
04567485.8/35.....	184
04567485/09.....	185
04567485/09-09.....	185
04567485/10.....	185
04567485/10-10.....	185

04567485/11.....	185
04567485/11-11.....	185
04567485/12.....	185
04567485/12-12.....	185
04567485/13.....	185
04567485/13-13.....	185
04567485/14.....	185
04567485/14-14.....	185
04567485/15.....	185
04567485/15-15.....	185
04567485/16.....	185
04567485/16-16.....	185
04567485/17.....	185
04567485/17-17.....	185
04567485/18.....	185
04567485/18-18.....	185
04567485/19.....	185
04567485/19-19.....	185
04567485/20.....	185
04587458.....	186
04587458/1.....	186
04707485/06-06.....	196
04707485/07.....	196
04707485/07-07.....	196
04707485/08.....	196
04707485/08-08.....	196
04707485/09.....	196
04707485/09-09.....	196
04707485/10.....	196
04707485/11.....	196
04707485/11-11.....	196
04707485/12.....	196
04707485/12-12.....	196
04707485/13.....	196
04707485/13-13.....	196
04707485/14.....	196
04707485/14-14.....	196
04707485/15.....	196
04707485/15-15.....	196
04707485/16.....	196
04707485/16-16.....	196
04707485/17.....	196
04707485/17-17.....	196
04707485/18.....	196
04707485/18-18.....	196
04707485/19.....	196
04707485/19-19.....	196
04707485/20.....	196
04707485/21.....	196
04707485/21-21.....	196
04707485/22.....	196
04707485/22-22.....	196
04707485/23.....	196
04707485/23-23.....	196
04707485/24.....	196
04707485/24-24.....	196
04707485/25.....	196
04707485/25-25.....	196
04707485/26.....	196
04707485/26-26.....	196
04707485/27.....	196

04707485/27-27.....	196
04707485/28.....	196
04707485/28-28.....	196
04707485/29.....	196
04707485/29-29.....	196
04707485/30.....	196
04707485/30-30.....	196
04747485.....	196
04757485.....	196
04777458.....	216
04777458.1.....	216
04777458/1.....	216
04777458.1/1.....	216
04787458.....	197
04787458/1.....	197
04907485.....	211
04907485/01.....	211
04907485/01-01.....	211
04907485/02.....	211
04907485/02-02.....	211
04907485/03.....	211
04907485/03-03.....	211
04907485/04.....	211
04907485/04-04.....	211
04907485/05.....	211
04907485/05-05.....	211
04907485/06.....	211
04907485/06-06.....	211
04907485/07.....	211
04907485/07-07.....	211
04907485/08.....	211
04907485/08-08.....	211
04907485/09.....	211
04907485/09-09.....	211
04907485/10.....	211
04907485/11.....	211
04907485/11-11.....	211
04907485/12.....	211
04907485/12-12.....	211
04907485/13.....	211
04907485/13-13.....	211
04907485/14.....	211
04907485/14-14.....	211
04907485/15.....	211
04907485/15-15.....	211
04907485/16.....	211
04907485/16-16.....	211
04907485/17.....	211
04907485/17-17.....	211
04907485/18.....	211
04907485/18-18.....	211
04907485/19.....	211
04907485/19-19.....	211
04907485/20.....	211
04907485/20-20.....	211
04907485/21.....	211
04907485/21-21.....	211
04907485/22.....	211
04907485/22-22.....	211
04907485/23.....	211
04907485/23-23.....	211
04907485/24.....	211
04907485/24-24.....	211
04907485/25.....	211
04907485/25-25.....	211
04907485/26.....	211
04907485/26-26.....	211
04907485/27.....	211
04907485/27-27.....	211
04907485/28.....	211
04907485/28-28.....	211
04907485/29.....	211

04907485/24-24.....	211
04907485/25.....	211
04907485/25-25.....	211
04907485/26.....	211
04907485/26-26.....	211
04907485/27.....	211
04907485/27-27.....	211
04907485/28.....	211
04907485/28-28.....	211
04907485/29.....	211
04907485/29-29.....	211
04907485/30.....	211
04907485/30-30.....	211
04947485.....	211
04957485.....	211
04967485/06-06.....	211
04967485/7.....	211
04967485/07-07.....	211
04967485/8.....	211
04967485/08-08.....	211
04967485/9.....	211
04967485/09-09.....	211
04967485/10.....	211
04967485/10-10.....	211
04967485/11.....	211
04967485/11-11.....	211
04967485/12.....	211
04967485/12-12.....	211
04967485/13.....	211
04967485/13-13.....	211
04967485/14.....	211
04967485/14-14.....	211
04967485/15.....	211
04967485/15-15.....	211
04967485/16.....	211
04967485/16-16.....	211
04967485/17.....	211
04967485/17-17.....	211
04967485/18.....	211
04967485/18-18.....	211
04967485/19.....	211
04967485/19-19.....	211
04967485/20.....	211
04967485/20-20.....	211
04967485/21.....	211
04967485/21-21.....	211
04967485/22.....	211
04967485/22-22.....	211
04967485/23.....	211
04967485/23-23.....	211
04967485/24.....	211
04967485/24-24.....	211
04967485/25.....	211
04967485/25-25.....	211
04967485/26.....	211
04967485/26-26.....	211
04967485/27.....	211
04967485/27-27.....	211
04967485/28.....	211
04967485/28-28.....	211
04967485/29.....	211

04967485/29-29	211	7290309	244
04967485/30	211	7290409	244
04967485/30-30	211	7290509	244
04967485/31	211	7291500-Г	80
04967485/31-31	211	7291500-Н	80
04967485/32	211	7291500-Т	80
04967485/32-32	211	7291500-Х	80
04967485/33	211	7295309	243
04967485/33-33	211	7295409	243
04967485/34	211	7295509	243
04967485/34-34	211	7507109	129
04967485/35	211	7517109	129
04967485/35-35	211	7527109	129
04967485/36	211	7537109	129
04967485/36-36	211	7547109	129
04967485/37	211	7557109	129
04967485/37-37	211	7567109	129
04967485/38	211	7590309	248
04967485/38-38	211	7590409	248
04967485/39	211	7590509	248
04967485/39-39	211	7590609	248
04967485/40	211	7594309	247
5291511	80	7594409	247
5291511-Г	80	7594509	247
5291511-Т	80	7594609	247
5298000-Х	78	7595309	248
5298001-Г	78	7595409	248
5298001-Т	78	7595509	248
5298010-Х	78	7595609	248
5298011	78	7707109	150
5298011-9	78	7767109	150
5298011-Г	78	7790409	252
5298011-Т	78	7790509	252
6301008-М	21, 33, 87, 93	7790609	252
6301408-М	21, 33, 87, 93	7794409	251
6321008-М	37, 42, 109, 112	7794509	251
6321108-М	37, 42, 109, 112	7794609	251
6321408-М	37, 42, 109, 112	7795409	251
6351408-М	45, 47, 125, 128	7795509	251
6351608-М	45, 47, 125, 128	7795609	251
7007109	94	8080077	22
7007109.4	94	08200333-М	107, 109, 110
7017109	94	08200333Z-М	109, 110
7017109.4	94	08200343-М	109, 111
7017609	94	08200343Z-М	109, 111
7027109.4	94	08210333-М	107, 109, 110
7037109.4	94	08210333Z-М	109, 110
7067109	94	08210343-М	109, 111
7067109.4	94	08210343Z-М	109, 111
7090309	241	8280077	38
7090409	241	8280107	37, 40
7090509	241	08510333	126
7095309-1	240, 241	08510333-М	126
7095309-2	240, 241	08510333Z-М	126
7207109	113	08510343-М	125, 127
7217109	113	08510343Z-М	127
7217609	113	08540355-М	125, 127
7227109	113	08560355	125, 127
7237109	113	8580077	48
7257109	113	8780107	56
7267109	113	8790107-М	53, 55

08900351	212	085671333Z	126
8980107	69	085800711D	125, 128
40000907	29	085800734	125, 128
70000907	25	085800734Z	128
70100907	25	87800708	56
70200907	25	87900708-М	53, 55, 142
70300907	25	087900733.02-М	142, 149
70400907	26	087900733-М	142, 149
70500907	26	087900734.02-М	142, 149
70600907	26		
70903709	241		
70904709	241		
70905709	241		
72903709	244		
72904709	244		
72905709	244		
72953709	243		
72954709	243		
72955709	243		
75903709	249		
75904709	249		
75905709	249		
75906709	249		
75943709	247		
75944709	247		
75945709	247		
75946709	247		
75953709	248		
75954709	248		
75955709	248		
75956709	248		
77904709	252		
77905709	252		
77906709	252		
77944709	251		
77945709	251		
77946709	251		
77954709	251		
77955709	251		
77956709	251		
080171333-М	85, 87, 89		
080271333-М	85, 87, 89		
080571333	87		
080800711D	87, 93		
080800734	87, 93		
080800734Z	87, 93		
080800755	87, 93		
082471333-М	107, 109, 110		
082471333Z-М	109, 110		
082800711D	112		
082800733	109, 112		
082800733Z	109, 112		
082800734	109, 112		
082800734Z	109, 112		
082800755	109, 112		
085101333	125		
085101333-М	125		
085171333-М	123		
085171333Z-М	126		
085471333-М	123, 125, 126		
085671333	123, 125, 126		

087900734-М	142, 149	08790070834.02-М	142, 149
087900755.02-М	142, 149	08790070834-М	142, 149
087900755-М	142, 149	08790070855.02-М	142, 149
0858007355	125, 128	08790070855-М	142, 149
08087107333	87, 93	М12*40	210, 221
08587107333	125, 128	М12*557	210, 221
08587107333Z	128	ПН-75	74, 77
08790070833.02-М	142, 149	В6870	53, 55, 58
08790070833-М	142, 149	Д6870	142, 149





standartpark.ru
standartpark.by
standartpark.kz



/standartpark



/standartpark_news



Онлайн ресурсы
компании