
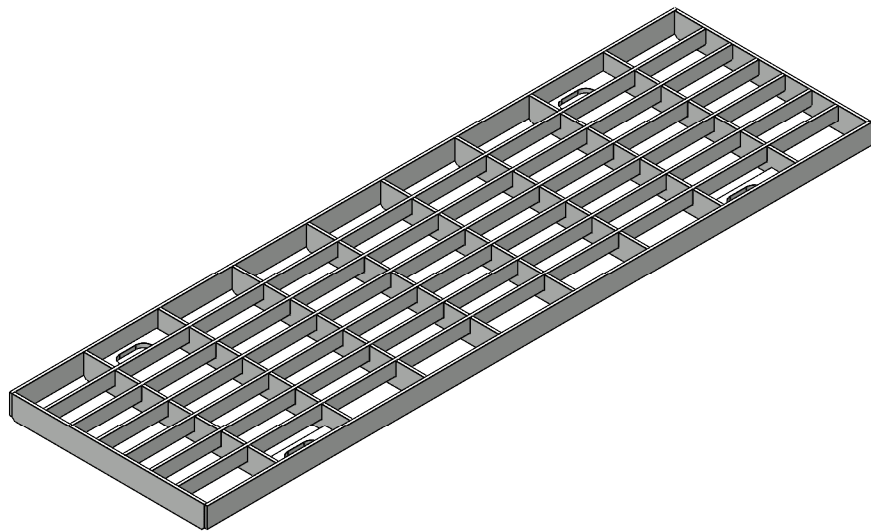


Перв. примен.		Спраб. №		Подп. и дата		Инв. № дудл.		Взам инв.		Подп. и дата		Инв. № подл.	

PB-10.15.50.5.2-OC-Я1-ЛВ

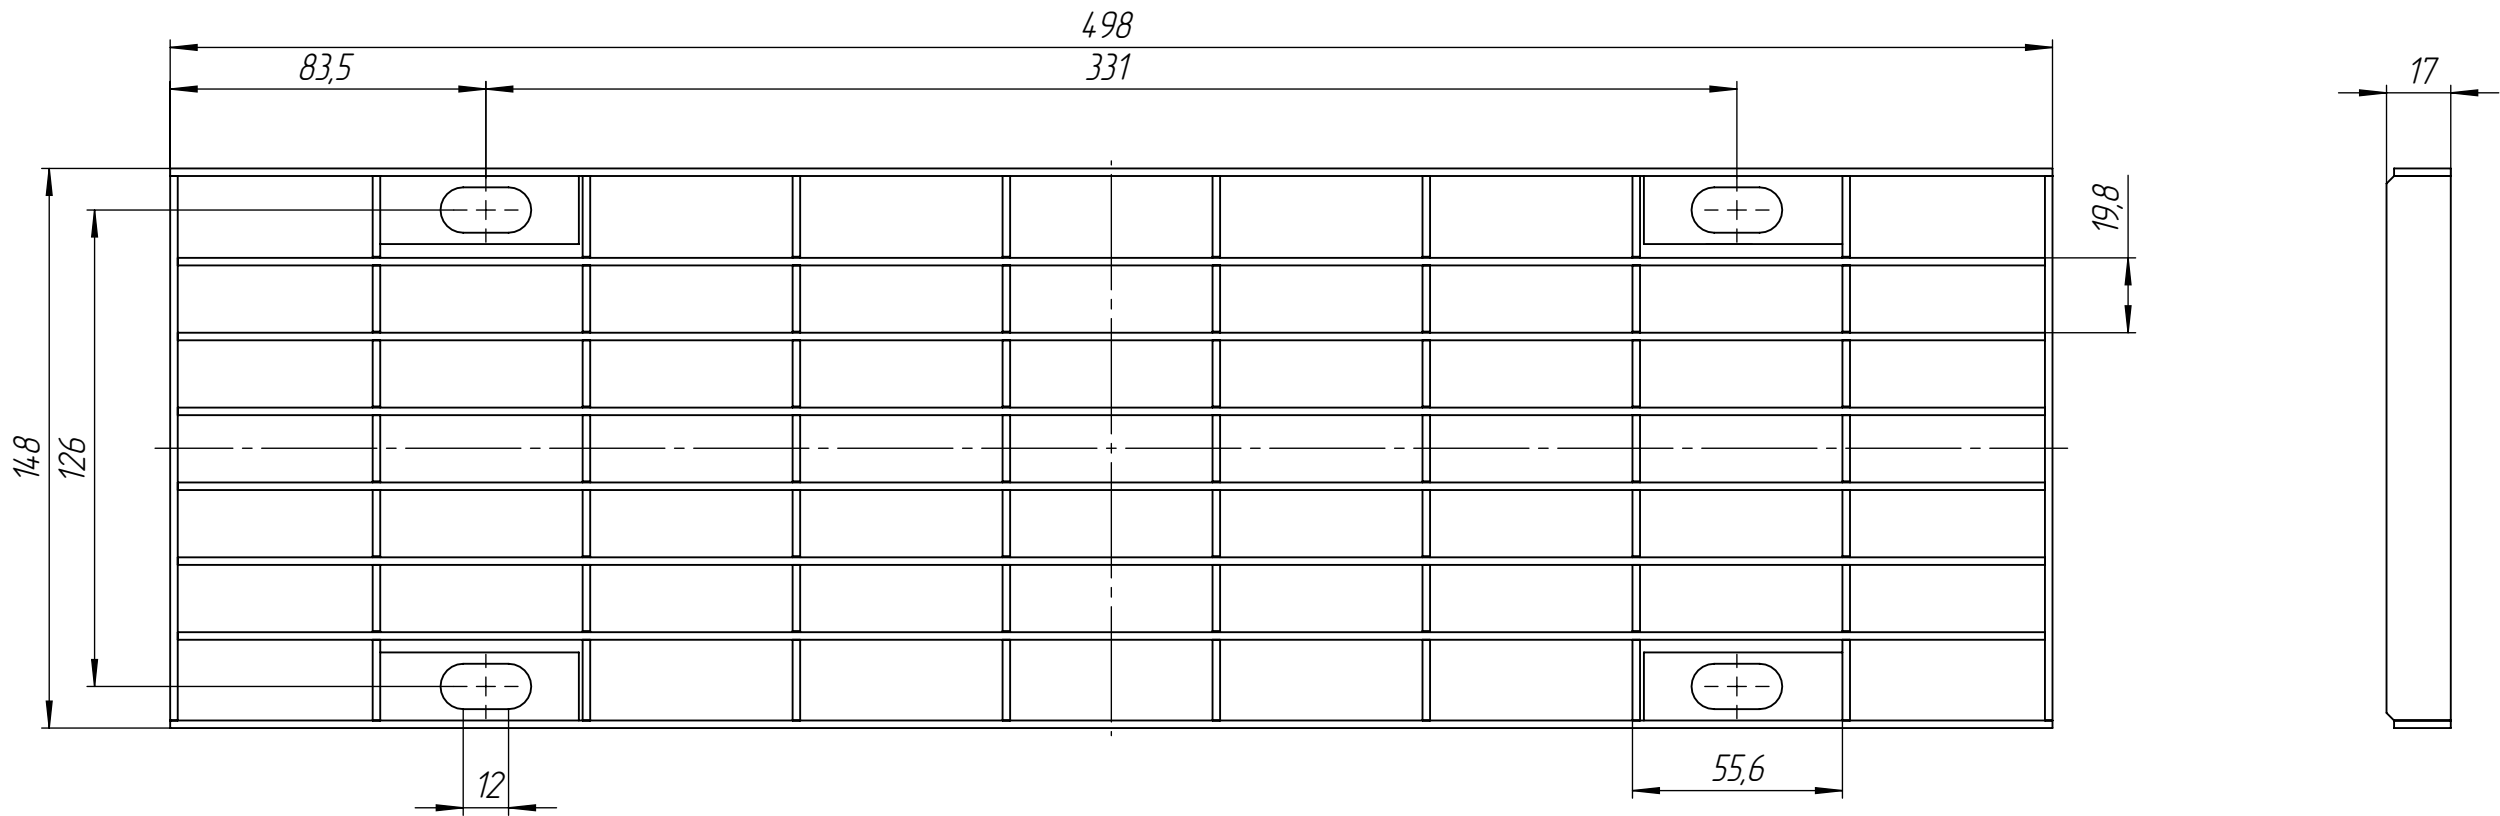

- Допуск H16, h16, IT16/2
- На поверхности возможны напыльы цинка
- На поверхности возможны прижеги и следы от подвешивания решетки при цинковании
- На поверхности решетки возможны разнотонные пятна и небольшие зоны рыхлости
- При неаккуратном обращении в несобранном с лотком виде, возможны отклонения по диагонали, ширине
- На поверхности допустимы точки, небольшие капли сварки, следы от полуавтоматической сварки

					РВ-10.15.50.5.2-ОС-Я1-ЛВ	Арт.		202019.2-0		
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Решетка водоприемная	Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.		Сметанин А.С.						1.12	1:2	
Пров.										
Т. контр										
						Лист 1		Листов 1		
Н. контр										
Утв.										