

Алюминиевые профили


Опорная конструкция (25/45)


1-1

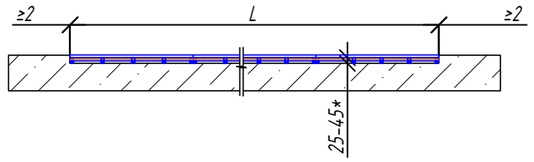

2-2

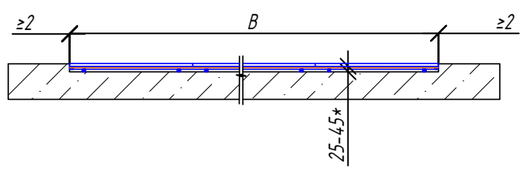

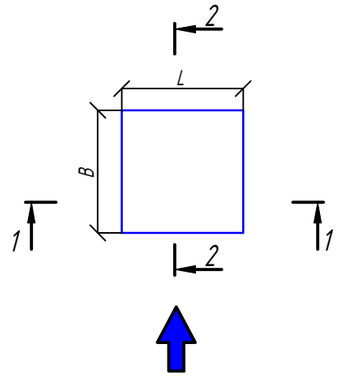


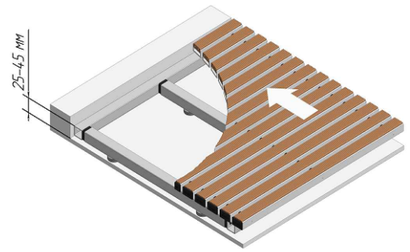


КОР 25/45


Опорная конструкция (45/190)

1-1

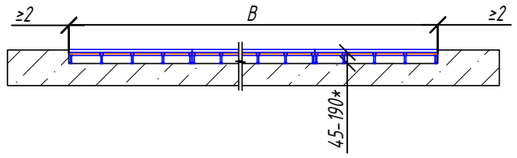

2-2

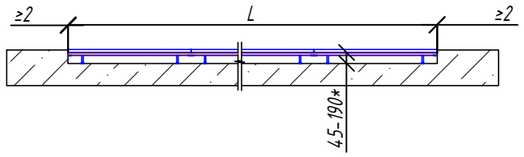


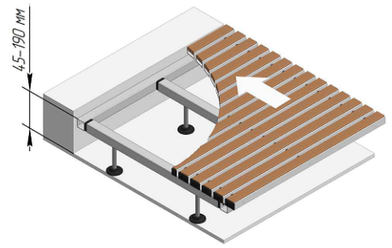


КОР 45/190


Опорная конструкция (190/ H)

1-1

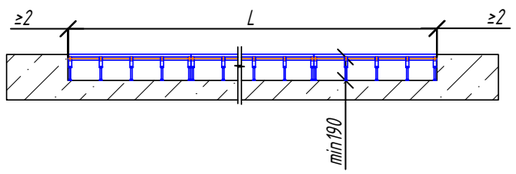


2-2

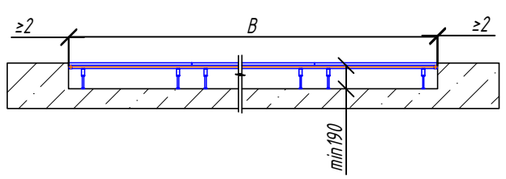

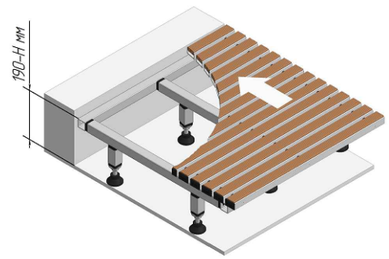

КОР 190/H

Без опорной конструкции
(приямок на высоту изделия)

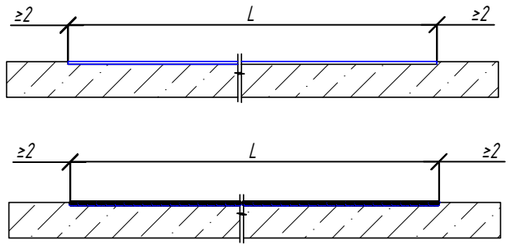

Примечания :

H - максимальная высота опорной конструкции , определяемая глубиной приямка (рекомендуемая глубина приямка не более 500 мм).

Схема установки является рекомендательной .

Изм.	Кол. уч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Схемы установки грязезащиты			
Разраб.						Алюминиевые профили	Стадия	Лист	Листов
Проверил									
Согласовал							standartpark		

Формат А 3

Согласовано

Взаим. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.