

Подключение глухой заглушки к комплекту лотка Spark3 в начале линии

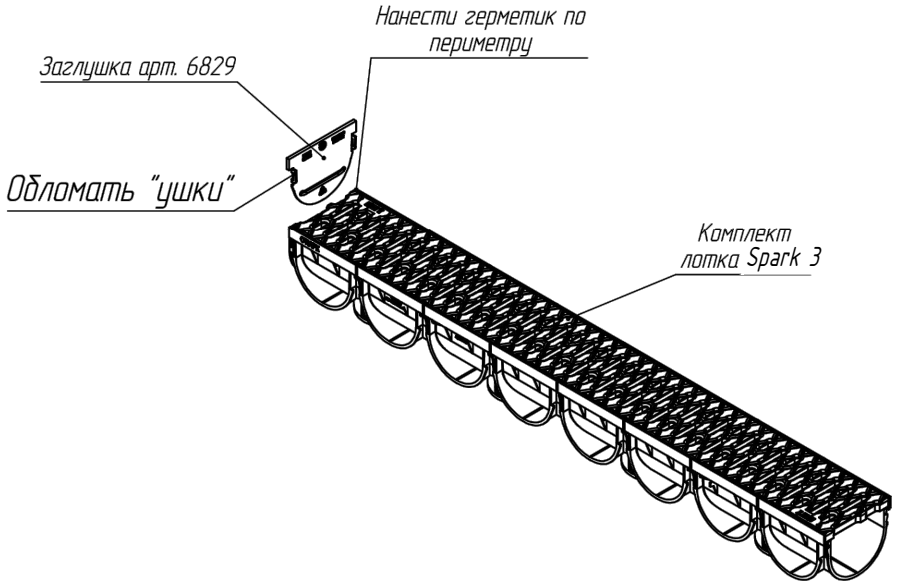

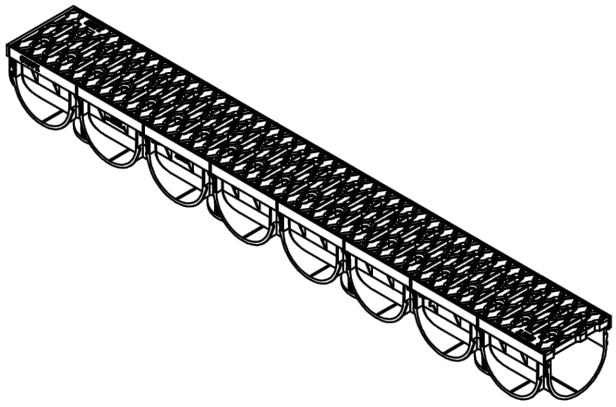

1. Нанести герметик по периметру лотка
2. Обломать "ушки" заглушки
3. Смонтировать заглушку в паз лотка в конце линии
4. Демонтаж решеток не требуется
5. Схема стыковки является неотъемлимой частью инструкции по монтажу (www.standartpark.ru)

Изм	Лист	N документа	Подп.	Дата
Разраб.		Денисова Н.А.		09.04.2020
Пров.				
Т. контр				
Н. контр				
Утв.		Камышников О.А.		

Подключение глухой заглушки к комплекту лотка Spark3 в начале линии

Арт.

Лит.	Масса	Масштаб
		1:10
Лист	Листов 1	

standartpark

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам.инв.

Подп. и дата

Инв. № подл.

Копировал

Формат А4