


Схема стыковки пластиковых лотков с пескоуловителем под 90 градусов

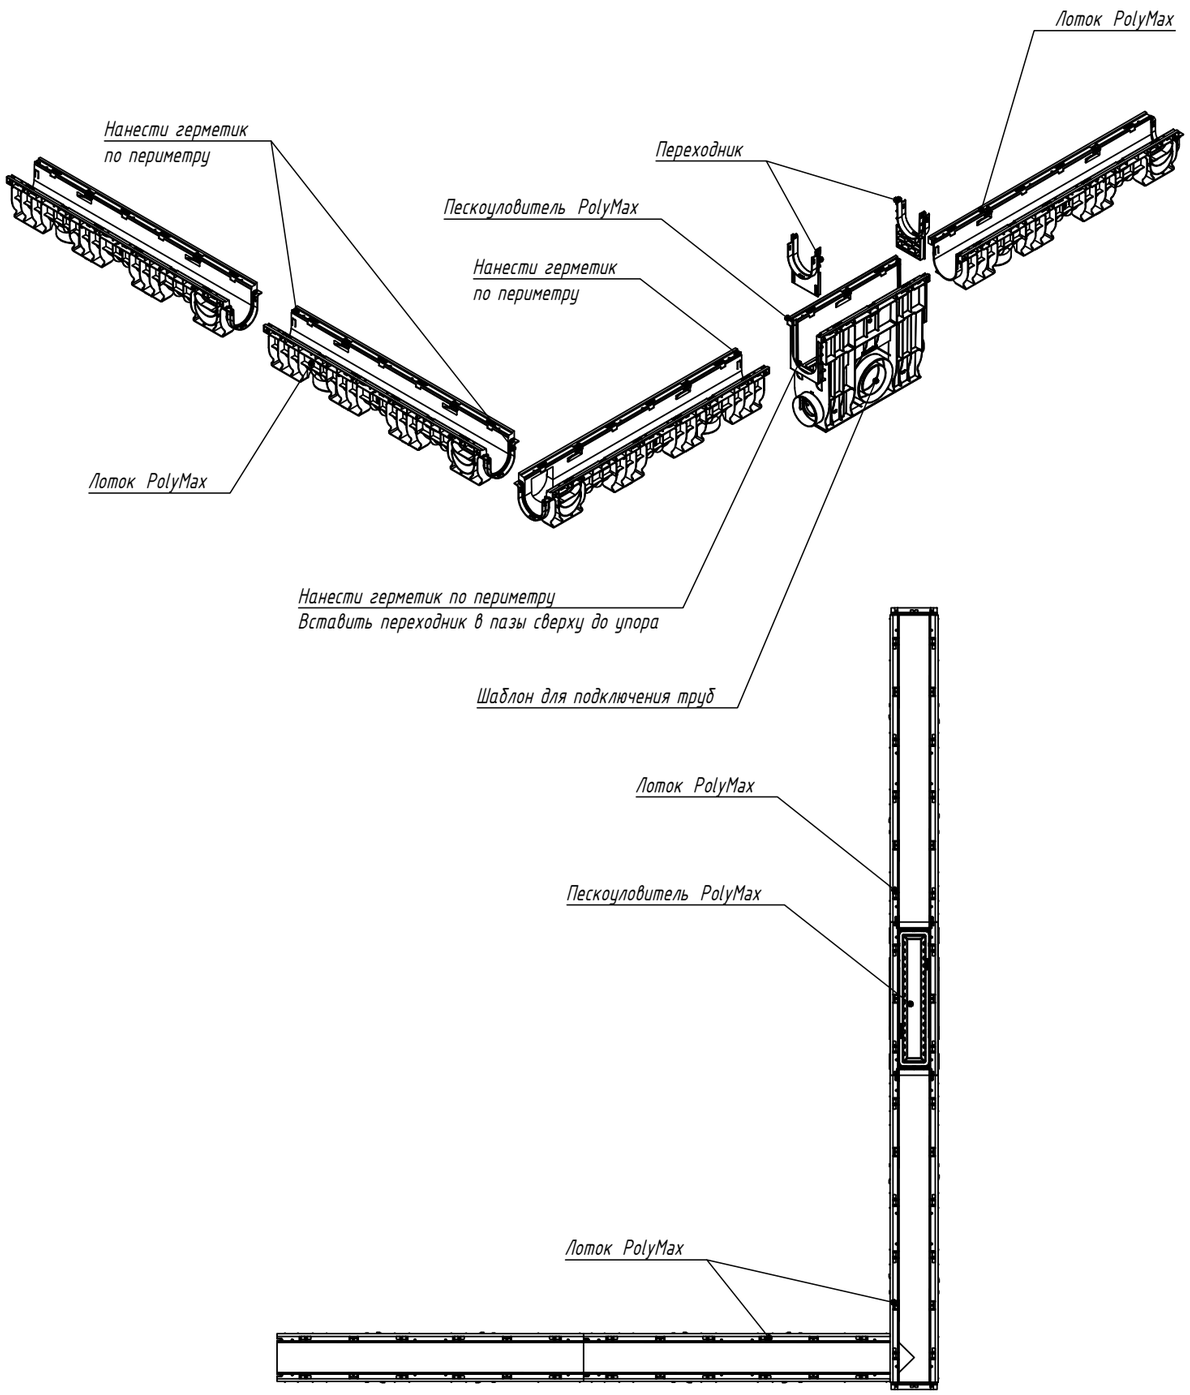

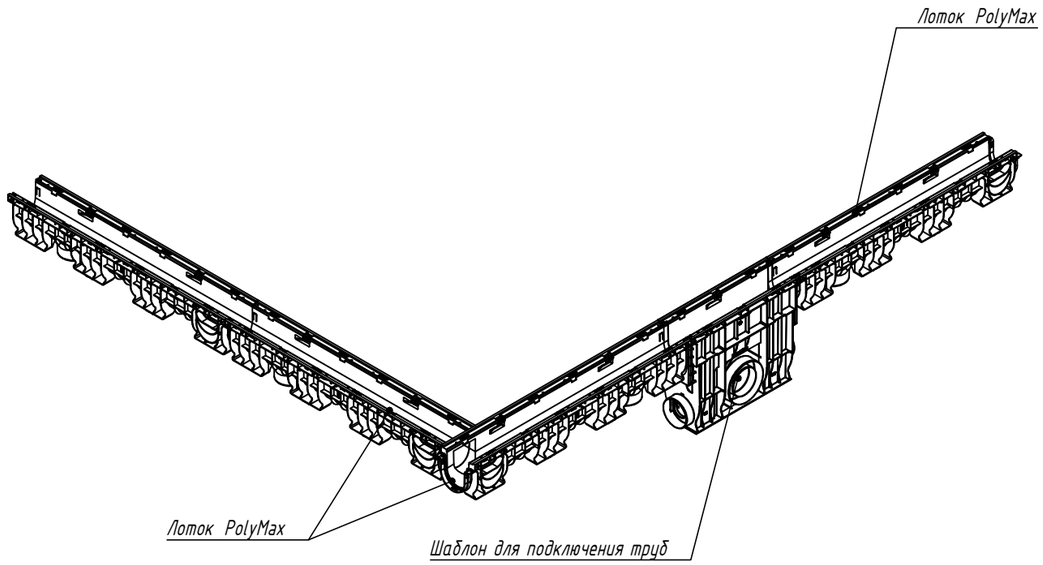

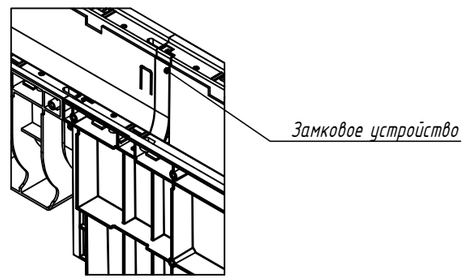

Примечания:

1. *Герметизация стыков лотков и комплектующих обязательна.*
2. *Монтаж лотков без укрывающих элементов (решеток) запрещен.*
3. *Рекомендуемый материал герметика - полиуретан.*

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата	Схемы стыковки пластиковых лотков
Разработал		Палийчук			Схема стыковки пластиковых лотков с пескоуловителем под 90 градусов
Проверил		Лаврентьева			
Утвердил		Романенко			
Согласовал		Сметанин			

standartpark

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.