



К-620.108

2000±5

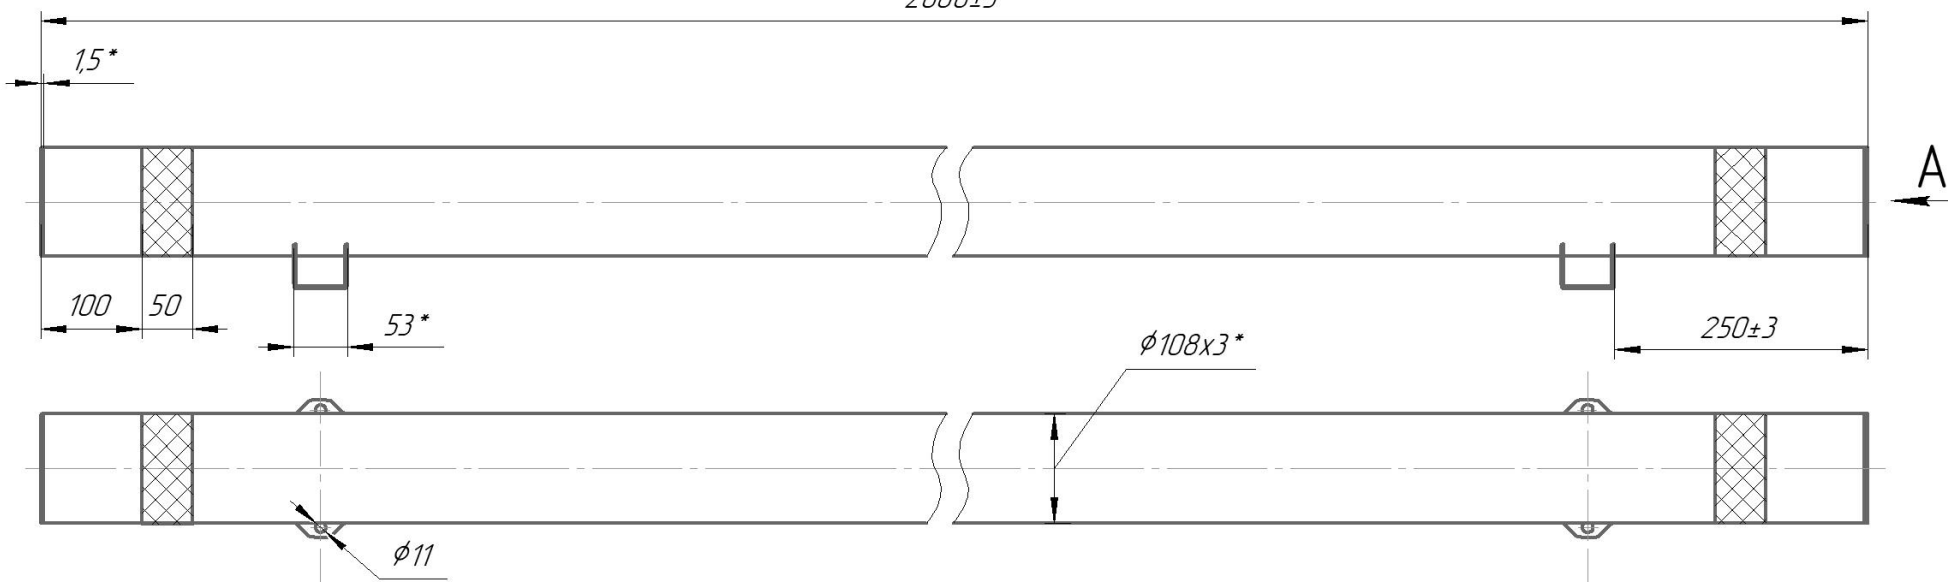

ГОСТ 14771-76-T6-Δ 4 Q

A(1:2)  
№1

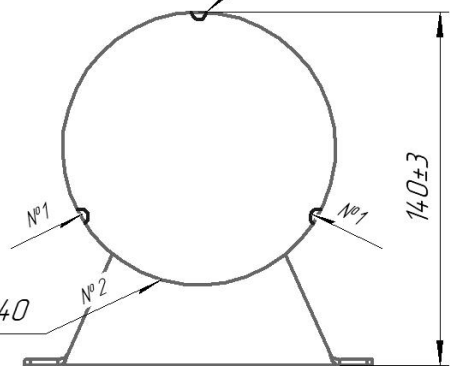

ГОСТ 14771-76-T6-Δ 4-40

1. \*Размеры для справок.
2. Сварка полуавтоматическая в среде защитных газов.
3. Не допускается наличие на детали заусенцев, непроваров и прожогов.
4. Покрытие: краска порошковая. Цвет по согласованию с заказчиком.

Перв. примен.

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дробл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

К-620.108

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Колесоотбойник на лапах	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Пров.	Г.контр.	Н.контр.	Утв.		0		1:5
						Лист	Листов	1

Копировал

Формат А3