

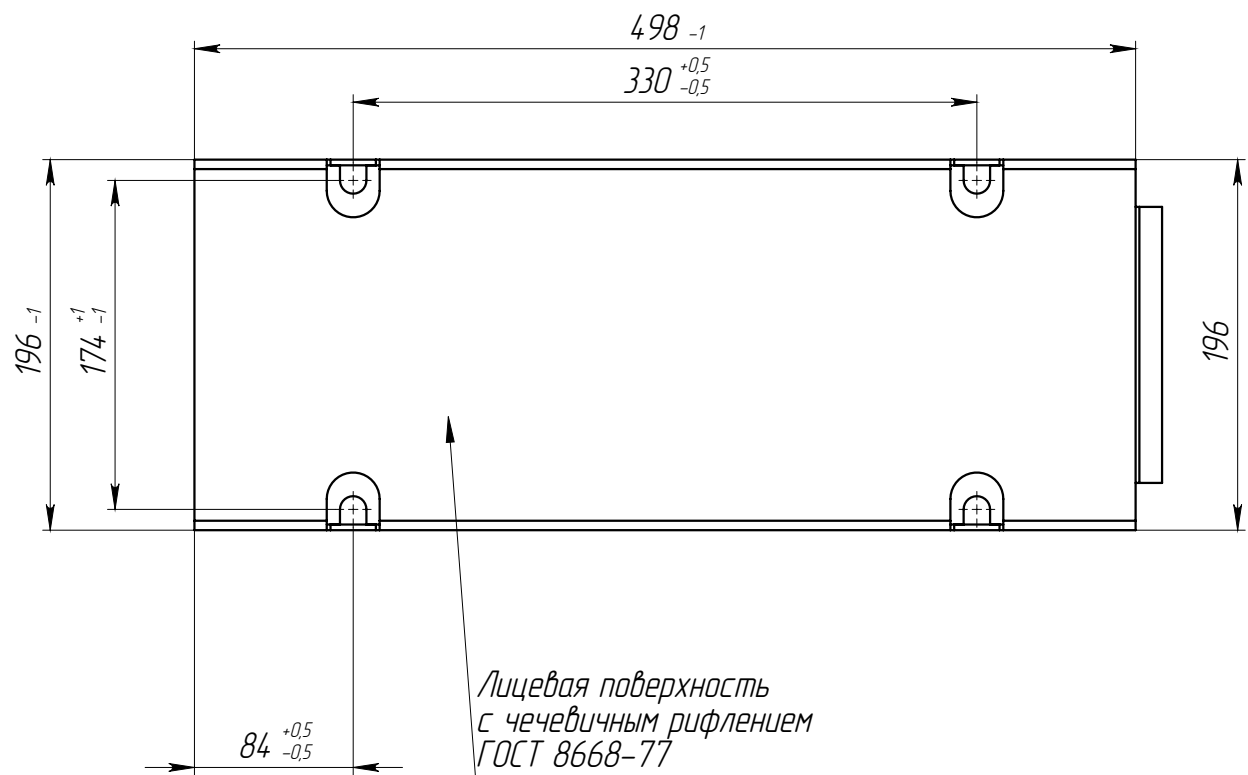
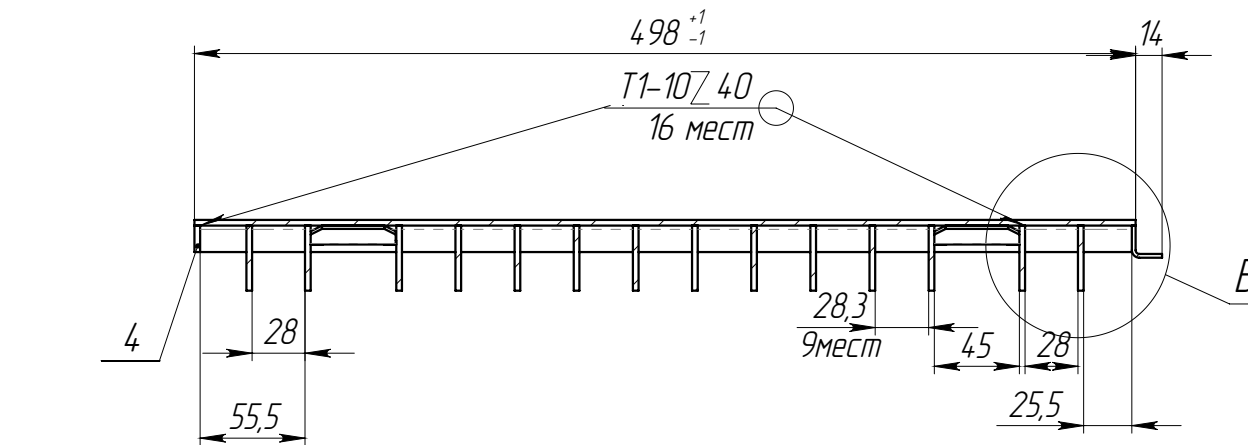
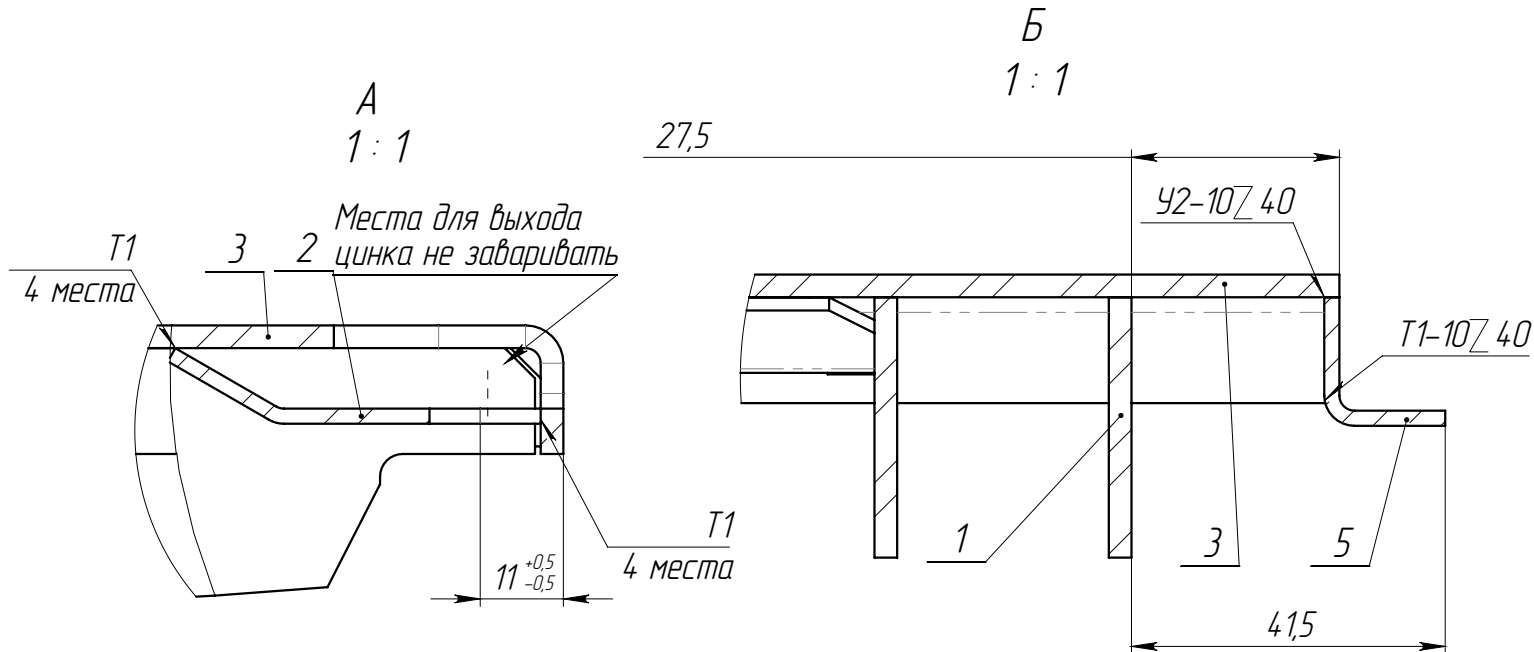


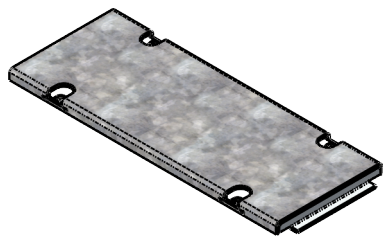

Лицевая поверхность
с чечевичным рифлением
ГОСТ 8668-77

- * - Размеры для справок;
- Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$;
- Заусенцы снять, острые кромки притупить.
- Сварные швы по ГОСТ 11533-75
- Покрытие горячее цинкование 80-120мкм ГОСТ 9.307-89

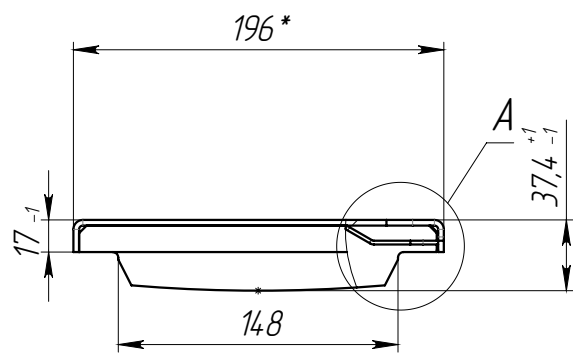

ПОЗИЦИЯ	ОБОЗНАЧЕНИЕ	ОПИСАНИЕ	К-ВО
1	КИ-15.20.50-ОС-3.102	Ребро жесткости	14
2	КИ-15.20.50-ОС-3.004-01	Кронштейн	4
3	КИ-15.20.50-ОС-3.001	Лист чечевичный	1
4	КИ-15.20.50-ОС-3.104	Ответная часть уплотнителя	1
5	КИ-15.20.50-ОС-3.105	Уплотнитель	1


Изм.	Лист	И документ	Подп.	Дата	Копировал
Разраб.	Бехтер В.				
Пров.	Сметанин А.				
Т. контр.					
Н. контр.					
Утв.	Седова Е.				

КИ-15.20.50-ОС-3			Лит.	Масса	Масштаб
Крышка инсталляционная (Сборный чертеж)			4.49	1:4	
Ст3 ГОСТ 380-94			Лист 1	Листов 1	

Формат А3

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дудл.	Подп. и дата	Спраб. №	Перб. примен.




√12.5(√)

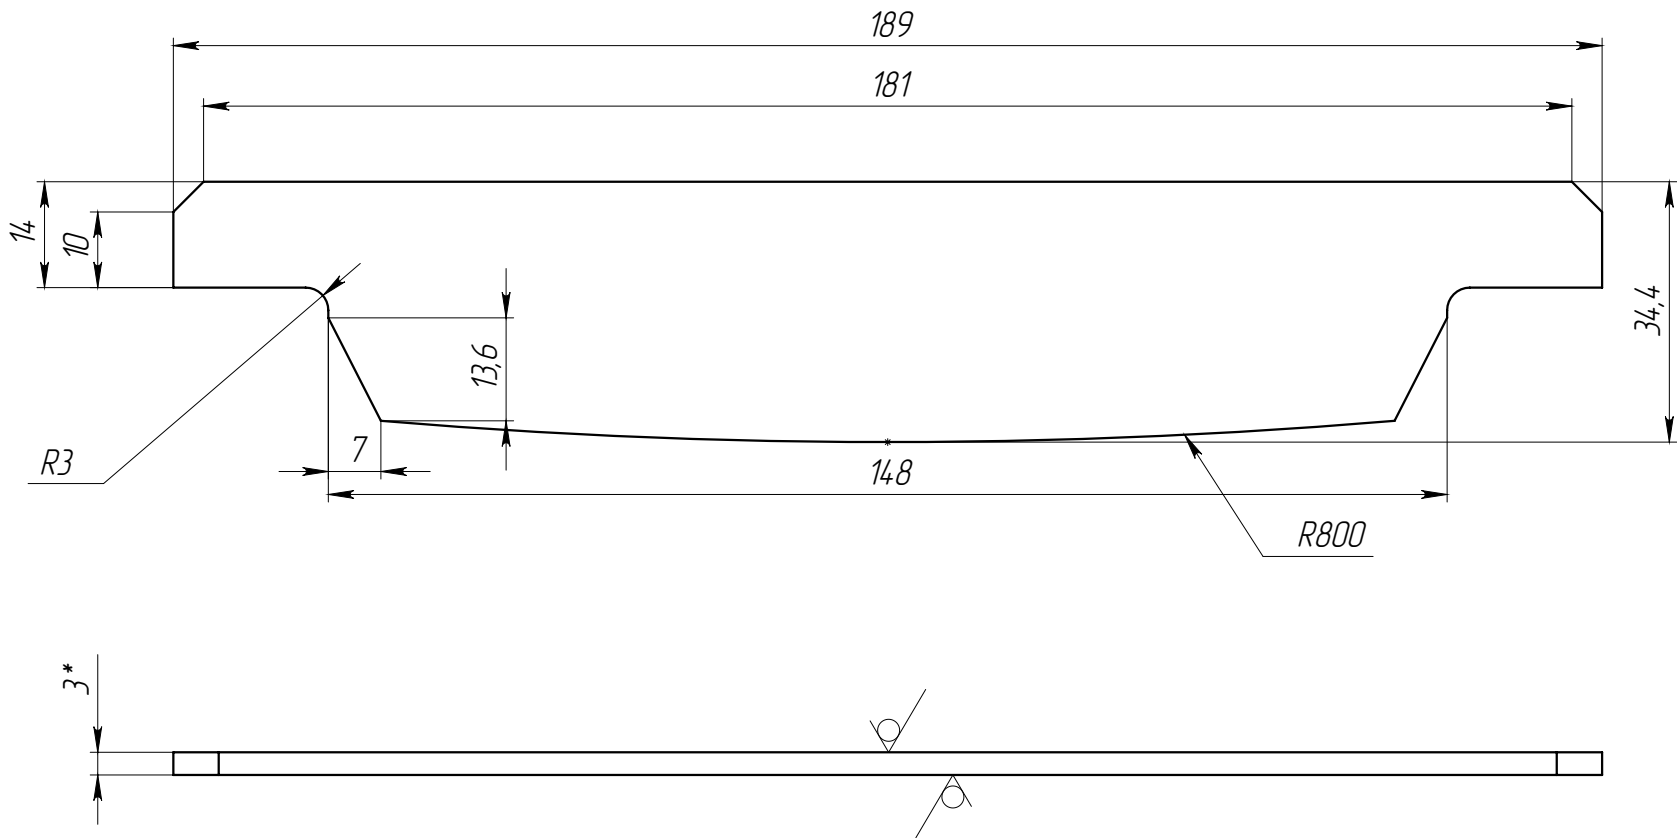

- 1. * - Размеры для справок;
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$;
- 3. Заусенцы снять, острые кромки притупить.
- 4. Периметр реза - 427мм.

					КИ-15.20.50-ОС-3.102				
					Ребро жесткости	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	И документа	Подп.	Дата				0,13	1:2
Разраб.		Бехтер В.		10.12.15					
Пров.		Сметанин А.							
Т. контр						Лист 1		Листов 1	
					См3 ГОСТ 380-94				
Н. контр									
Утв.		Седова Е.							

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв.	Инв. № дубл.	Подп. и дата

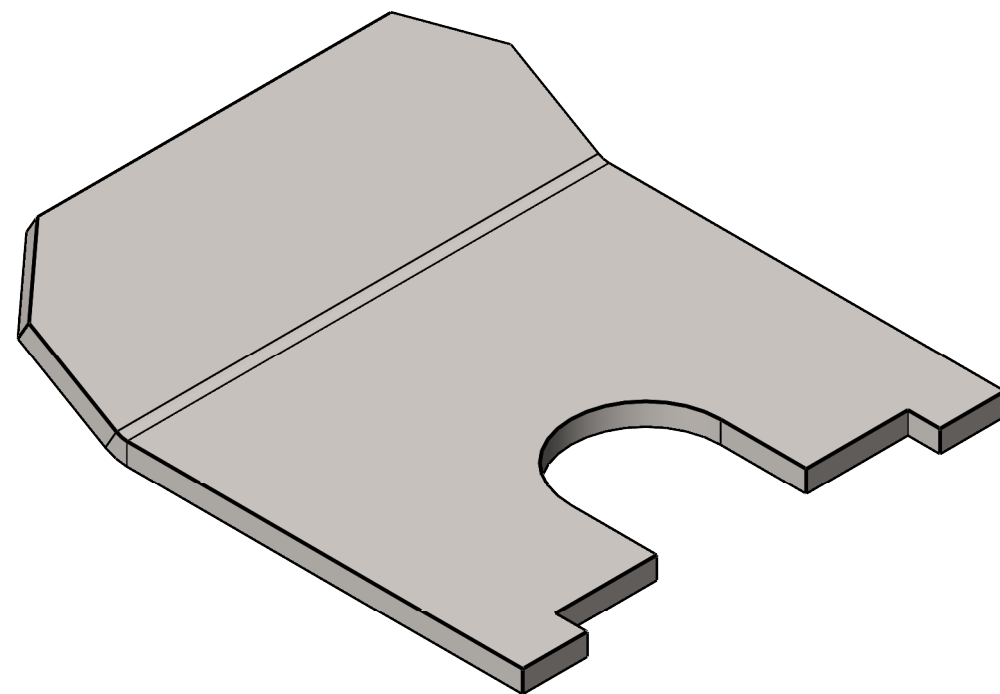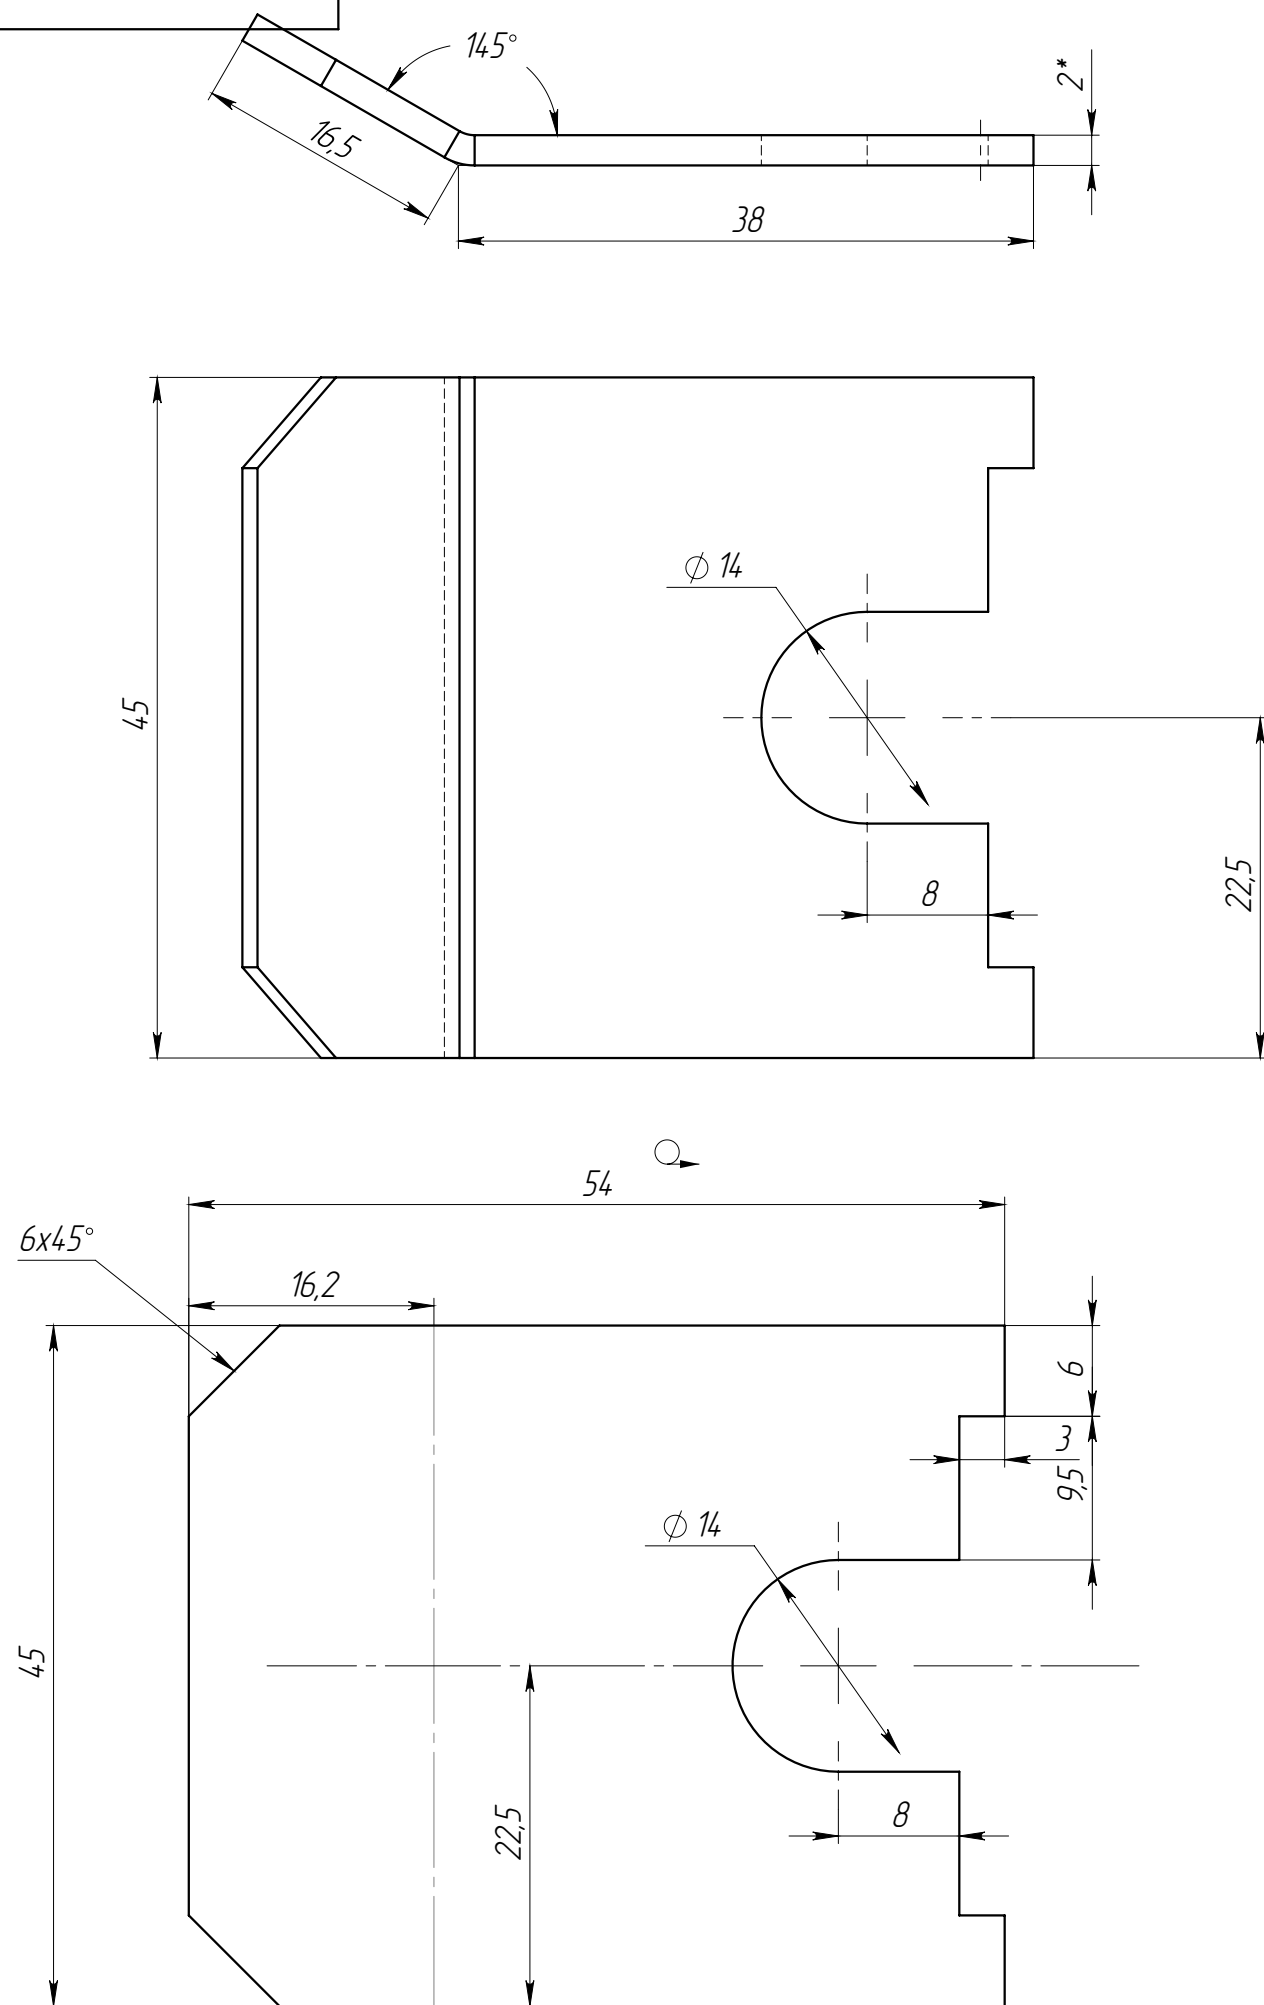


1. * – Размеры для справок;
2. Неуказанные предельные отклонения размеров H_{14} , h_{14} , $\pm \frac{IT_{14}}{2}$;
3. Заусенцы снять, острые кромки притупить.
4. Периметр реза – 205мм.

					КИ-15.20.50-ОС-3.004-01				
					Кронштейн	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата					
Разраб.	Бехтер В.		10.12.15				0.03	1:2	
Пров.	Сметанин А.								
Т. контр						Лист 1	Листов 1		
					Ст3 ГОСТ 380-94				
Н. контр									
Утв.	Седова Е.								

Копировал




Формат А3

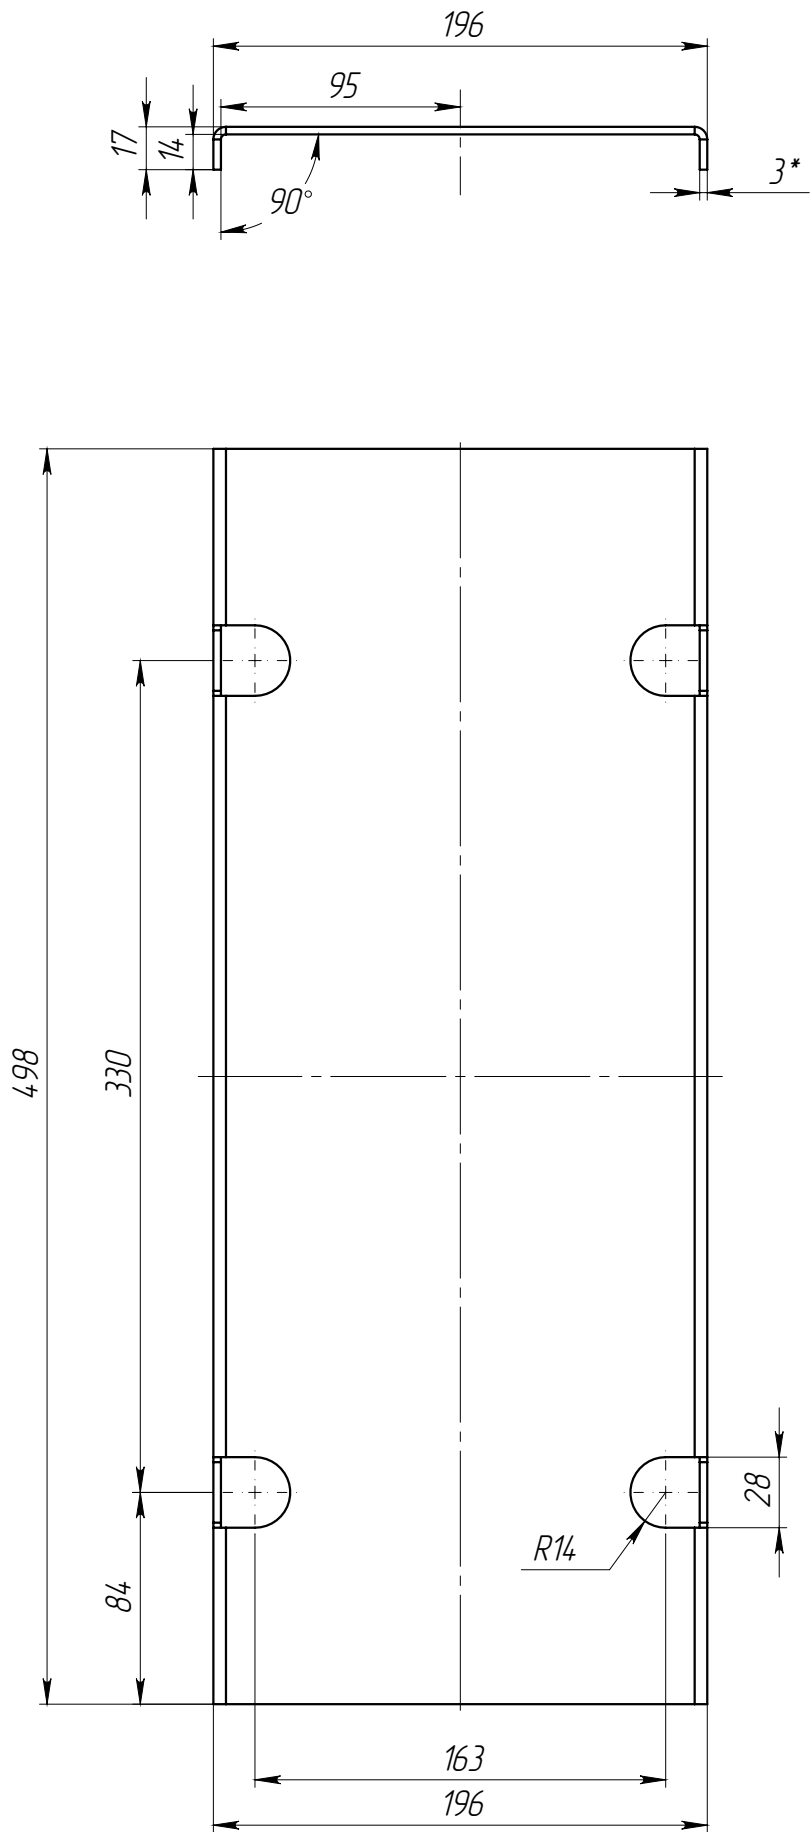

- * – Размеры для справок;
- Неуказанные предельные отклонения размеров $H14, h14, \pm \frac{IT14}{2}$;
- Заусенцы снять, острые кромки притупить.
- Периметр реза – 2008мм.

					КИ-15.20.50-ОС-3.001			
Изм	Лист	И документа	Подп.	Дата	Лист чечевичный	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Бехтер В.			10.12.15			2.47	1:3
Пров.	Сметанин А.							
Т. контр						Лист 1	Листов 1	
Н. контр					Ст3 ГОСТ 380-94 с чечевичным рифлением ГОСТ 8668-77			
Утв.	Седова Е.				standardpark			



Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Инд. № дудл.	Взам инв.	Подп. и дата	Инд. № подл.

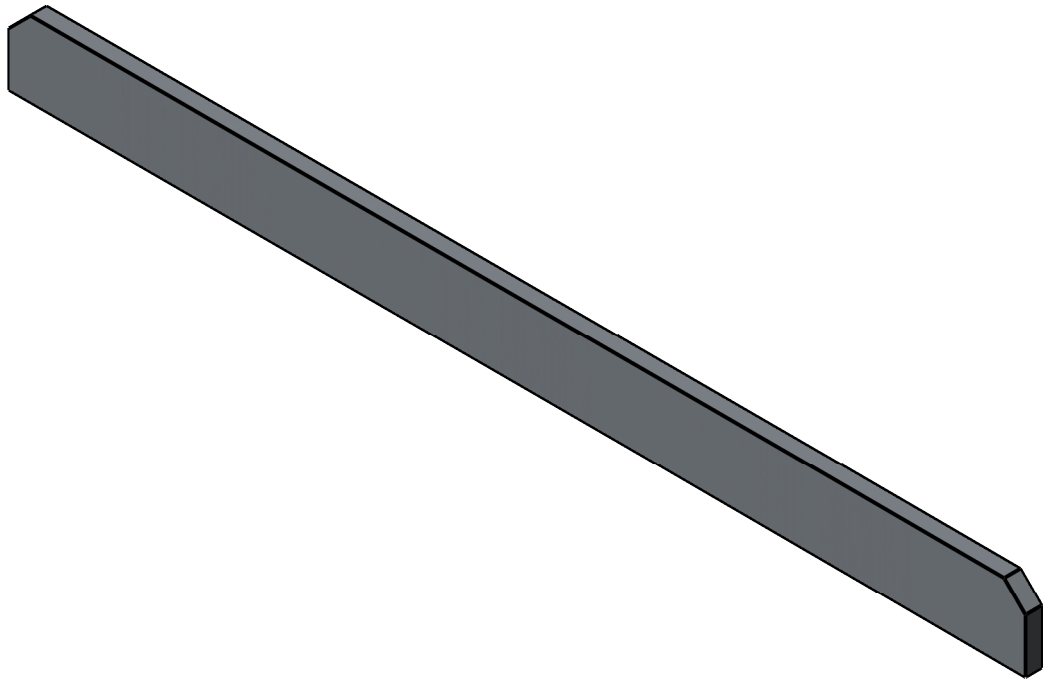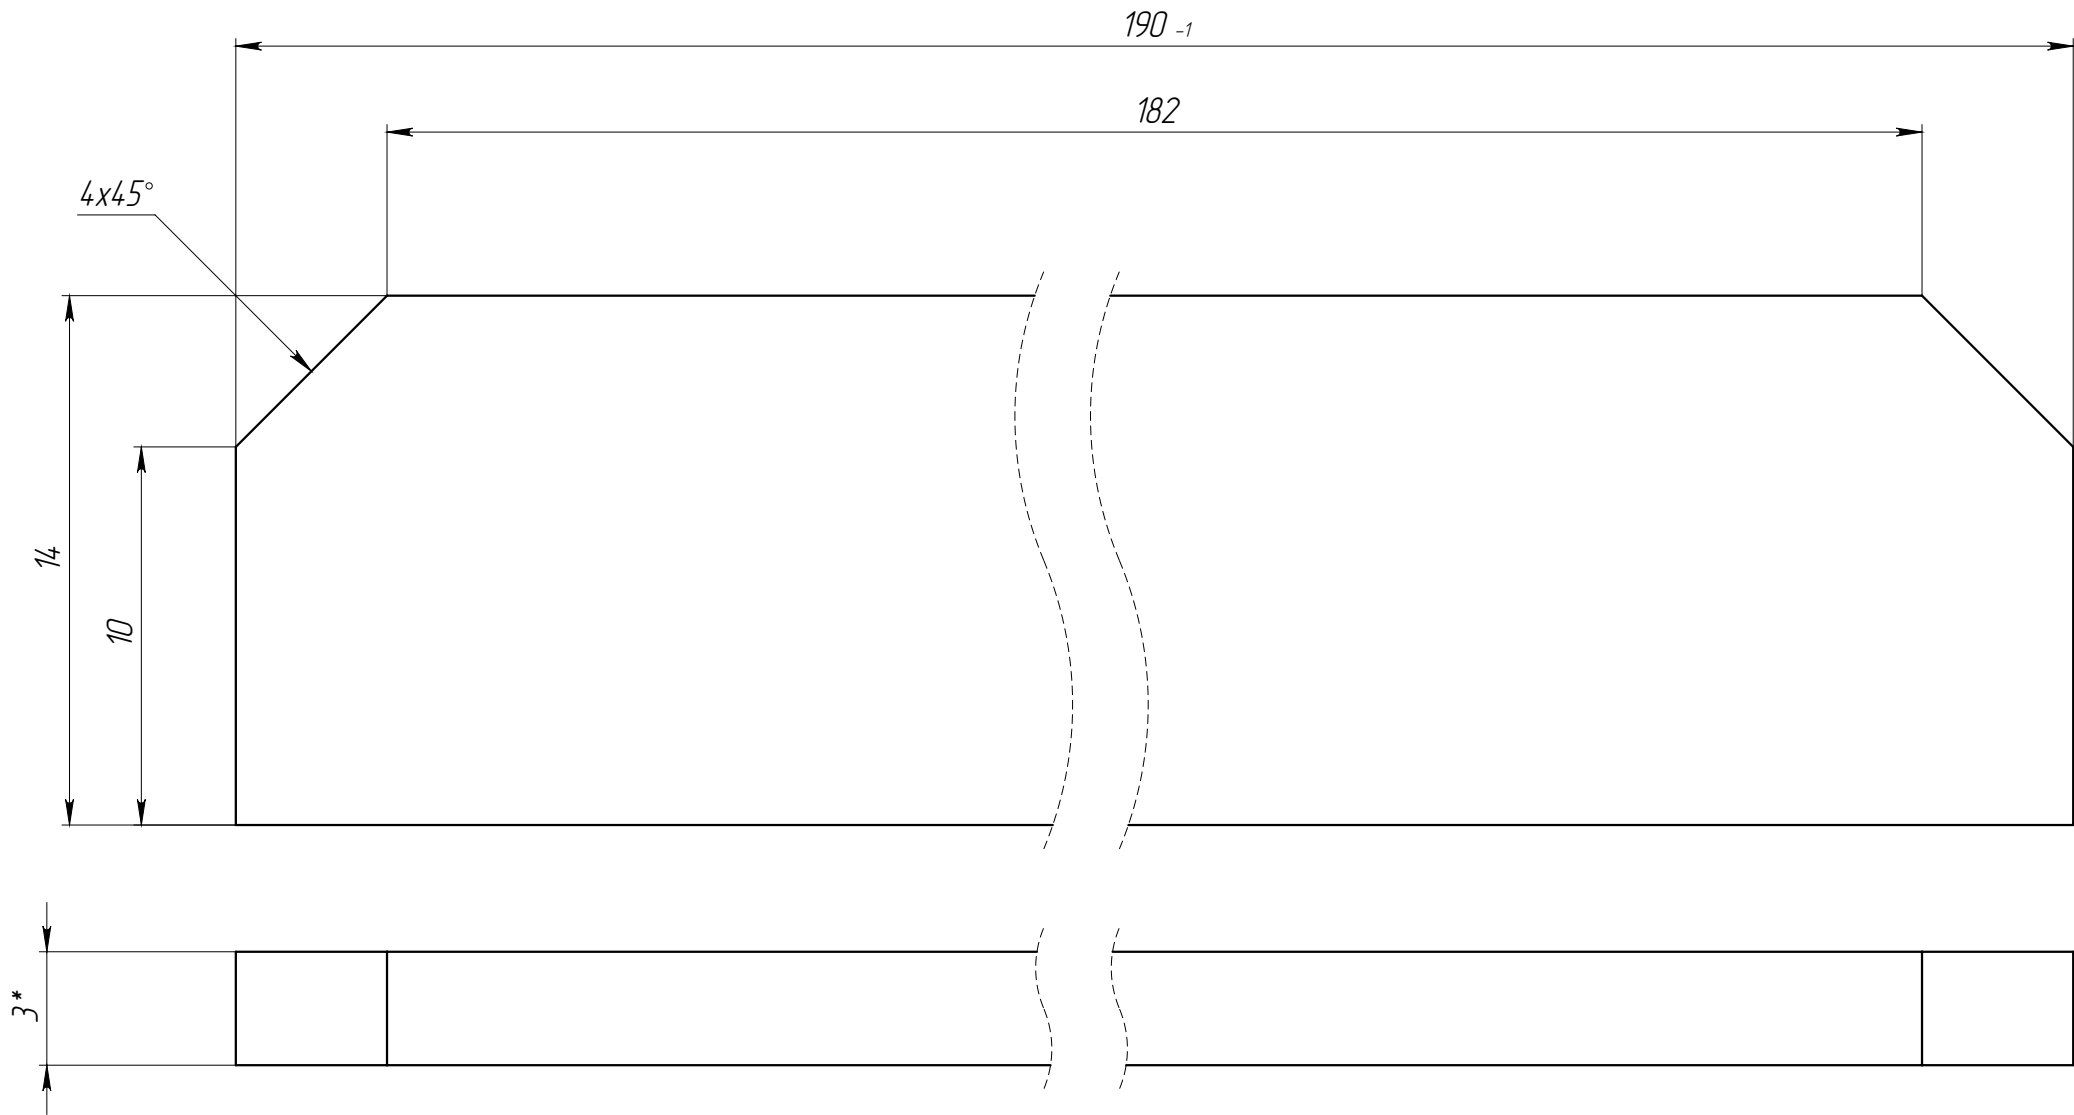

- 1. * – Размеры для справок;
- 2. Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, н14, $\pm \frac{IT14}{2}$;
- 3. Заусенцы снять, острые кромки притупить.
- 4. Периметр реза – 400мм.

					КИ-15.20.50-ОС-3.104				
					Ответная часть уплотнителя	Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	И документа	Подп.	Дата				0,06	2:1
Разраб.		Бехтер В.		10.12.15					
Пров.		Сметанин А.							
Т. контр						Лист 1		Листов 1	
					Ст3 ГОСТ 380-94				
Н. контр									
Утв.		Седова Е.							

√12.5(√)

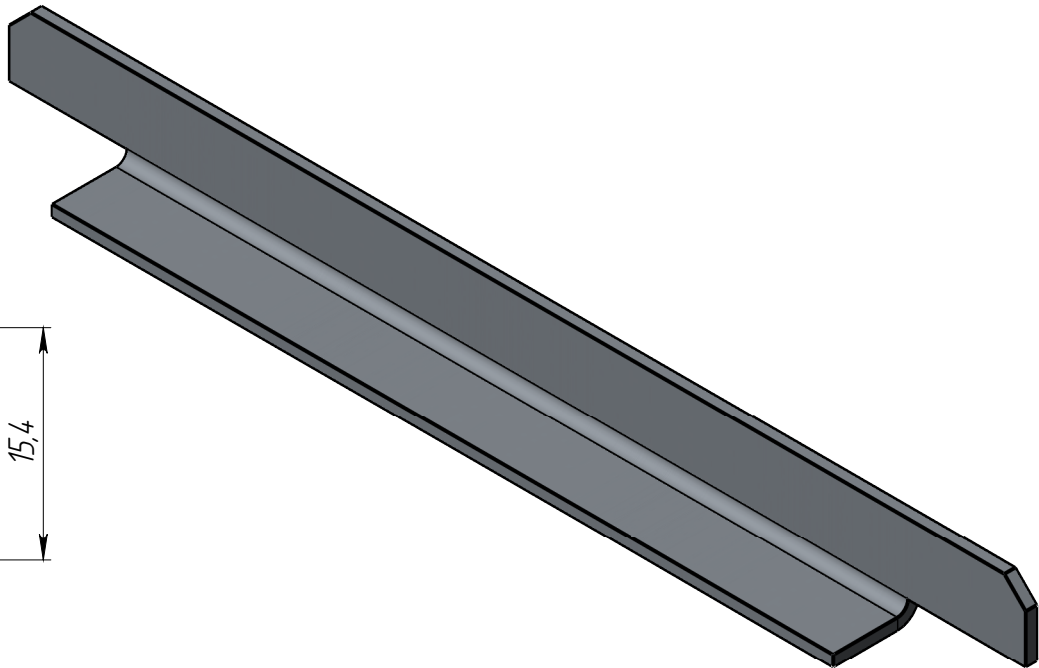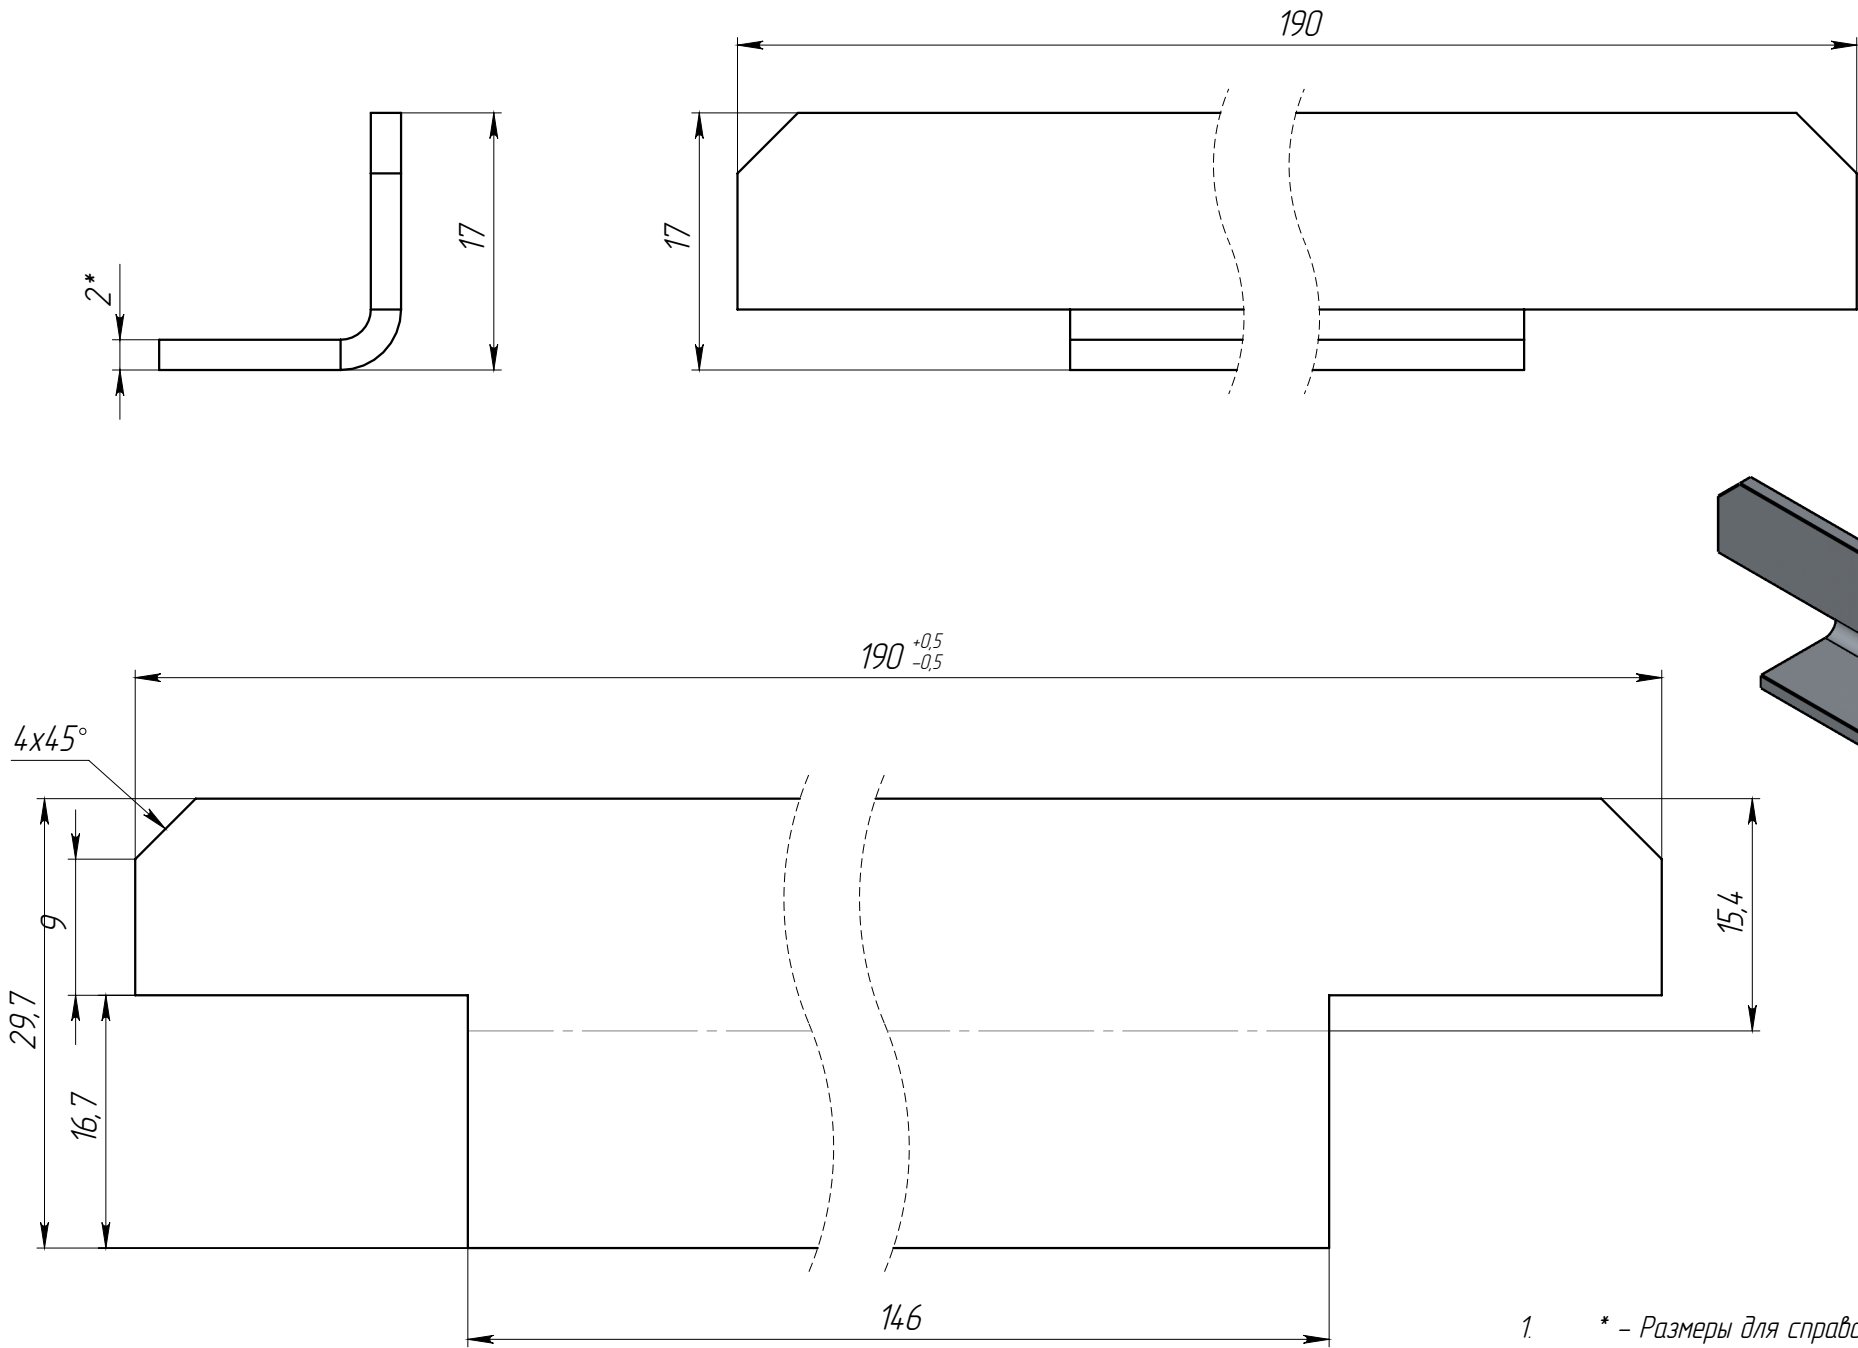

- * – Размеры для справок;
- Неуказанные предельные отклонения размеров Н14, н14, $\pm \frac{IT14}{2}$;
- Заусенцы снять, острые кромки притупить.
- Периметр реза – 430мм.

					КИ-15.20.50-ОС-3.105				
					Уплотнитель	Лит.		Масса	Масштаб
Изм	Лист	№ документа	Подп.	Дата				0,08	2:1
Разраб.		Бехтер В.		10.12.15					
Пров.		Сметанин А.							
Т. контр						Лист 1		Листов 1	
					Ст3 ГОСТ 380-94				
Н. контр									
Утв.		Седова Е.							